

CA Service Desk Manager

Implementierungshandbuch

r12.5

Diese Dokumentation und die dazugehörigen Software-Hilfeprogramme (nachfolgend als die "Dokumentation" bezeichnet) dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Nutzers und können jederzeit durch CA geändert oder zurückgenommen werden.

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollständig noch auszugsweise kopiert, übertragen, vervielfältigt, veröffentlicht, geändert oder dupliziert werden. Diese Dokumentation ist vertraulich und geistiges Eigentum von CA und darf vom Benutzer weder veröffentlicht noch zu anderen Zwecken verwendet werden als solchen, die in einem separaten Vertraulichkeitsabkommen zwischen dem Nutzer und CA erlaubt sind.

Ungeachtet der oben genannten Bestimmungen ist der Nutzer, der über eine Lizenz verfügt, berechtigt, eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen Gebrauch für sich und seine Angestellten im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken, vorausgesetzt, dass jedes kopierte Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enthält.

Das Recht zum Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschränkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz. Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden, bestätigt der Nutzer gegenüber CA schriftlich, dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zurückgegeben oder vernichtet worden sind.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT, STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGliche GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGENÜBER DEM NUTZER ODER DRITTEN FÜR VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST, SELBST WENN CA ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE.

Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgeführten Software-Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, und diese werden durch die Bedingungen dieses Urheberrechtsvermerks in keiner Weise verändert.

Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt.

Diese Dokumentation wird mit „Restricted Rights“ (eingeschränkten Rechten) geliefert. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den in FAR, Absätze 12.212, 52.227-14 und 52.227-19(c)(1) bis (2) und DFARS, Absatz 252.227-7014(b)(3) festgelegten Einschränkungen, soweit anwendbar, oder deren Folgebestimmungen.

Copyright © 2010 CA. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken, Produktnamen, Dienstleistungsmarken oder Logos, auf die hier verwiesen wird, sind Eigentum der entsprechenden Rechtsinhaber.

CA-Produktreferenzen

Diese Dokumentation bezieht sich auf die folgenden CA-Produkte:

- CA Advantage™ Data Transformer (ADT)
- CA Asset Portfolio Management (CA APM)
- CA CMDB
- CA Business Intelligence
- Ca Cohesion® Application Configuration Manager (CA Cohesion ACM)
- CA Embedded Entitlements Manager (CA EEM)
- CA Enterprise Workload Automation (CA EWA)
- CA IT Process Automation Manager (CA IT PAM)
- CA-Management-Datenbank (CA MDB)
- CA Management Portal
- CA Network and Systems Management (CA NSM)
- CA Portal
- CA Remote Control Manager (CA RCM)
- CA Service Desk Manager (CA SDM)
- CA Service Management
- CA Siteminder
- CA Software Delivery
- CA Spectrum® Infrastructure Manager (CA Spectrum)
- CA Wily
- CA Workflow
- Unicenter Asset Portfolio Management (UAPM)

Technischer Support – Kontaktinformationen

Wenn Sie technische Unterstützung für dieses Produkt benötigen, wenden Sie sich an den Technischen Support unter <http://www.ca.com/worldwide>. Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den Bürozeiten.

Inhalt

Kapitel 1: Einführung	15
Übersicht	15
Zielgruppe	15
Liste der Standardbenutzer von CA Service Desk Manager	16
Komponenten von primären oder sekundären Servern	17
 Kapitel 2: Aktualisieren	 25
Planen von Aktualisierungen	25
Hinweise zur Datenbank	26
Übernehmen von Anpassungen	29
Hinweise zur LREL-Migration	32
Hinweise zum Statusübergang	34
Aktualisieren der E-Mail	34
Funktionsweise der Migrationskonsole	37
Protokolldatei der Migration	38
Manuelles Starten des Migrationsprozesses	38
Aktualisieren von CA CMDB von einer Vorgängerversion	39
Support-Automatisierung-Datenmigration	42
Migrieren von Support-Automatisierung-Datenbanken	42
Konvertieren von Bereichen zu Mandanten	43
Exportieren von CA Support-Automatisierung-Daten	44
Importieren von Support-Automatisierung-Daten	46
Konfigurieren des Support-Automatisierung-Rollenzugriffs nach der Migration	46
Migrieren eines benutzerdefinierten CA Business Intelligence-Universums	47
Erstellen einer Sicherungskopie von einem benutzerdefinierten Universum	47
Installieren eines CA Business Intelligence-Universums	48
Aktualisieren einer Universe-Verbindung	48
Konfiguration nach der Aktualisierung	49
Aktualisieren von CA Workflow und CA EEM	49
Löschen des Cache von Web-Engine und Browser	50
Konfigurieren von Webverzeichnissen und Servern	51
LREL nach der Migration	51
Bearbeiten von Zugriffstypen	55
Aktivieren der Prioritätsberechnung	55
Hinzufügen des Felds "Incident-Priorität" zu Incidents	56
Hinzufügen des Felds "Dringlichkeit" zu Mitarbeiter-Tickets	57
Festlegen von Ticket-Werten für Self-Service-Benutzer	58

Aktivieren von Statusübergängen.....	61
Aktivieren von Übergangstypen	62
Anpassen der Bereiche für funktionalen Zugriff	63
Die Datei SITEMODS.JS	65
Anpassen von Zugriffstypen	65
Anpassen von Datenpartitionseinstellungen	66
Ändern von Helpsets nach der Aktualisierung der Rollen	67
Standardeinstellungen für Einschränkungen.....	68
Starten der IIS-Web-Schnittstelle (CAisd)	69
Aktualisieren von Knowledge-Management von Version r11.2.....	69
Aktualisieren von Knowledge-Management von Version r12 oder r12.1	71

Kapitel 3: Planung **73**

Standardports und empfohlene Ports für CA Service Desk Manager	73
Planen der Installation von CA MDB	76
Hinweise zu CA MDB	77
Planen der Installation von CA Service Desk Manager	80
Hinweise zu CA Service Desk Manager	83
Planen der Installation von CA EEM und CA Workflow	95
Hinweise zu CA EEM.....	97
CA Workflow-Hinweise.....	97
Planen der Integration von CA IT PAM	103
Sicherheitsempfehlungen.....	104
Einrichten von SSL-Kommunikation mit CA IT PAM	105
Installationsplanung für CA Business Intelligence	108
Hinweise zu Berichten	109
Best Practices bei der Berichtserstellung	113
Planen der Installation von CA NSM	113
Planen der Installation von FAST ESP	114
Implementierungsstrategien	116
Aktivieren der Windows-Authentifizierung in Firefox	117

Kapitel 4: Installation **119**

Implementieren der Software	119
Installation von CA MDB.....	121
MDB-Installationen	121
Suchen nach Informationen zur Produktintegration und Kompatibilität.....	122
Installieren unter SQL Server (Windows).....	123
Installation in der Oracle-Umgebung (Windows).....	125
Installieren in der Oracle-Umgebung (Linux/UNIX)	126
Die CA Service Desk Manager-Installation.....	127

Installieren unter SQL Server (Windows).....	129
Installieren auf Oracle (Windows)	131
Installieren in der Oracle-Umgebung (Linux/UNIX)	135
Visualizer-Konfiguration.....	137
Konfigurieren von Visualizer auf einem Sekundärserver.....	137
Konfiguration von Support-Automatisierung-Komponenten	138
Installation von Web-Screen Painter	142
Installieren von Web-Screen Painter.....	142
Installation der CA NSM-Integration.....	143
Installieren der CA NSM-Integration (Windows).....	144
Die CA EEM-Installation	145
Installieren von CA EEM (Windows)	146
Installieren von CA EEM (UNIX)	147
Installation von CA Workflow	149
Installieren von CA Workflow (Windows)	149
Installieren von CA Workflow (UNIX)	150
Installieren des Standalone-Clients CA Workflow IDE	151
Deinstallieren des CA Workflow IDE-Clients (Windows und Linux)	152
ADT-Installation.....	153
Installieren von ADT	153
Installation von CA CMDB Federation-Adaptern.....	154
Erstellen der Administrator-ID (SQL-Server).....	155
Konfigurieren von ADT (SQL Server)	156
Erstellen der Administrator-ID und Konfigurieren von ADT (Oracle).....	157
Installieren von CA CMDB-Federation-Adaptern.....	158
FAST ESP-Installation	159
Installieren von FAST ESP (Windows)	159
Installieren von FAST ESP (Linux)	160
Das FAST ESP-Installationsprotokoll	161
Installieren von LinguisticsStudio	162
Installation von CA Business Intelligence	163
Neuinstallation von CA Business Intelligence.....	164
Benutzerdefinierte Installation von CA Business Intelligence (Windows)	165
Überprüfen der Installation.....	169
Das Installationsprotokoll	170

Kapitel 5: Konfigurieren **171**

Produktkonfiguration	171
Konfigurieren der CA Service Desk Manager-Komponenten	172
Einrichten des CA CMDB-Auditprotokolls	173
Integrieren von CA Cohesion ACM in CA CMDB.....	174
Konfigurieren von CA CMDB Visualizer unter AIX	174

Modifizieren von Drittanbieter-Skripten für CA CMDB-Kompatibilität	174
Umschalten des Zielservers für CA CMDB-Berichte.....	175
Konfigurieren der Webschnittstelle.....	175
Aktivieren der Web-Engine auf dem sekundären Server (Windows)	176
Aktivieren der Web-Engine auf dem sekundären Server (UNIX)	177
Konfigurieren der Web-Schnittstelle	178
Starten der Web-Schnittstelle.....	178
So konfigurieren Sie CA Business Intelligence.....	180
Konfigurieren der Anfangseinstellungen von-CA Business Intelligence.....	181
Konfigurieren der Werte für den Datumsbereich und die Join-Parameter	183
Hinzufügen Ihrer CA Service Desk Manager-Benutzer zu CMC	185
Hinzufügen des privilegierten CA Service Desk Manager-Benutzers zu CMC	187
Standardeinstellungen in CMC	188
Integrieren von CA Business Intelligence mit CA Service Desk Manager	188
Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung für CA Service Desk Manager und BusinessObjects	190
Konfigurieren der BusinessObjects-LDAP-Authentifizierung	193
Verbinden des CA Business Intelligence-Servers mit einem anderen CA Service Desk Manager-Server	193
Ändern der maximalen Größe für eine Werteliste.....	196
Ändern der Berichtsdatensatzgrenzen	197
Ändern des Web Intelligence-Sitzungs-Zeitlimits	198
Replizierte Datenbank für Offline-Berichterstellung	198
Ausführen der Automatisierungsrichtlinien	199
Ausführen der Knowledge-Berichtskarte	200
Knowledge-Management-Beispieldatenimport.....	200
Konfigurieren von FAST ESP	201
Verwenden der FAST-Such-Engine	202
Durchsuchen von externen Repositories.....	203
Ändern der Lemmatisierungsstrategie.....	207
Konfigurieren von Synonymen.....	209
Suchvorgänge 'Ähnliche suchen'	211
"pdm_k_reindex" — Dienstprogramm zur Knowledge-Neuindizierung	211
Verwenden von "pdm_k_reindex" mit FAST ESP	213
Optimieren der Suchfunktionen	215
Sichern von FAST ESP-Daten.....	215
Integrieren von FAST ESP auf dem sekundären Server.....	216
Konfigurieren von CA Workflow	217
Starten und Anhalten von CA Workflow.....	218
Einrichten der automatischen Anmeldung (Externe Authentifizierung)	221
Konfigurieren der Worklist und des Workflow-Managers für die automatische Anmeldung	223
Konfigurieren der Workflow-Entwicklungsumgebung für die automatische Anmeldung.....	224
CA Workflow-Optionen	225

Konfigurieren des Problem Management-Beispiel-Workflows	226
Konfigurieren des Beispiel-Workflows "PC-Auftrag"	228
Beispiel einer Change-Management-Prozessdefinition.....	229
Konfigurieren der Workflow-Integration in CA IT PAM	233
Überprüfen der Installationen von CA IT PAM und CA Service Desk Manager	234
Konfigurieren von CA IT PAM Workflow-Optionen	234
CA IT PAM-Benutzerverwaltung	238
Unterstützen von Single Sign-On von CA Service Desk Manager bei CA IT PAM mithilfe CA EEM.....	239
Einrichten der automatischen Anmeldung (CA MDB-Authentifizierung)	241
Konfigurieren des "Single Point of Entry"	242
Implementieren der Mandantenfähigkeit.....	243
Aktivieren von Multi-Tenancy	246
Exportieren und Importieren von Mandantendaten	257
Dienstprogramme für mehrere Mandanten	259

Kapitel 6: Anpassung 269

Anpassung – Übersicht	269
Anpassen der Benachrichtigungsmethode	270
Benachrichtigungsprozess	270
Variablen der Benachrichtigungsmethode	271
Erstellen einer angepassten Benachrichtigungsmethode	277
Anpassen von Abfragen und Meldungen.....	280
Scoreboard-Abfragen	281
ITIL-spezifische Abfragen.....	288
Anpassen der Meldung für Aktivitätsbenachrichtigungen.....	289
Schema-Anpassung	295
Modifizieren des Schemadesigners	296
Anzeigen des Schemadesigner-Tools von Web-Screen Painter	297
Schemadesigner – Registerkarten	298
Schemadesigner – Aufgaben	303
Anpassen der Webschnittstelle	311
Der Web-Screen Painter (WSP).....	313
HTML-Vorlagen (HTMPL-Formular)	332
HTMPL-Tags.....	338
Servervariablen	362
Servervorgänge.....	369
Erweiterte Anpassung	378
Anpassung der Ereignisprotokoll-Datenspeicherung.....	410
Anpassen von CA Business Intelligence-Berichten	412
Infrastruktur von CA Business Intelligence	413
Entwicklungsumgebung	415
Rahmen	417

Schemaänderungen an der Infrastruktur	420
Berichts- und Ordnerstrukturen	423
Übernehmen von neuen Crystal Reports in CA Business Intelligence.....	428
Übernehmen vorhandener Access-Berichte in CA Business Intelligence	429
Verschieben aus der Entwicklung in die Produktion	430
Anpassen von Legacy-Berichten	431
Benutzerdefinierte Berichtslayouts	432
Erstellen von Berichten.....	441
Berichtsvorlagenreferenz	442
Anpassen von Crystal Reports	458

Kapitel 7: Füllen von CA CMDB 461

Füllen der Datenbank	461
Füllen der Datenbank durch GRLoader.....	461
Federation-Adapter-Datenkomponenten	462
Eingaben für Federation-Adapter.....	462
Datenauffüllungsglossar	463
Erstellen eines Datenquellennamens	463
Importieren von Daten mit ADT	464
Öffnen des ADT-Mappers	465
Einrichten der Eingabetabelle	466
Einrichten der Zieldatendatei	467
Einrichten von Profilen mit Skript-Manager	468
Generieren des Skripts	469
Starten des ADT-Servers und Ausführen des Skripts	469
Importieren von Daten mit GRLoader	470
Federation Adapter.....	471
Voraussetzungen für das Ausführen eines Federation-Adapters	471
CA CMDB Federation Adapter-Checkliste	472
Familien- und Klassenzuweisungen.....	473
Quelldaten-Zuordnungen	473
Laden von CIs aus einer Excel-Kalkulationstabelle	473
Laden von Servern aus einer Excel-Kalkulationstabelle	475
Laden von Beziehungen aus einer Excel-Kalkulationstabelle	476
Laden von Microsoft SMS-Daten.....	476
Laden von CA APM-Daten	477
Verwenden der generischen Vorlage	478
Benutzerdefinierte Federation-Adapter.....	479

Kapitel 8: Benutzen des MDR Launcher 481

Der MDR Launcher	482

MDR-Terminologie.....	483
MDR-Zuordnung	485
Starten von MDR.....	485
CMDBf Viewer.....	485
Definieren eines MDR für CA CMDB.....	486
MDR URL-Definitionen	491
MDR-Start-URL	492
Parameter für die URL-Ersetzungen	494
Zusammenschlüsse unter Verwendung von GRLoader.....	496
Föderieren eines CI.....	496
Definieren von mehreren MDRs für ein CI mit GRLoader	497
Zuordnen zwischen MDR-CIs und CA CMDB-CIs	498
Konfigurieren von MDRs für CMDBf Viewer.....	500
Starten der MDR-Webbrowser-Schnittstelle.....	500
Integration von CA Cohesion	501

Kapitel 9: Verwalten von Webservices 503

Verwalten von Webservices	503
CA Service Desk Manager-Komponenten	504
Tipps für Webservices-Clients	504
Java-Clients.....	505
Konfiguration der Webservices	507
Erneute Bereitstellung der Webservices	508
Sicherheit von Webservices	509
Fehlerbehandlung	512
Sperrfehler	513
Zeitüberschreitungen	513
Fehlercodes	514
Installation von Webservices.....	516
Aktivieren der Entwicklungszeit	516
Externe Spezifikationen	516
Benutzerzugriffsauthentifizierung	517
Benutzername/Kennwort-Authentifizierung.....	517
PKI-Authentifizierung (Public Key Infrastructure).....	519
Sitzung und Autorisierung.....	524
Zugriffssteuerung und -verwaltung.....	526
Objekte	537
Systemaktualisierungen und Zwischenspeicherung	539
Kategorien und Eigenschaften	540
XML-Objektrückgaben	541
ITIL-Methodologie	544
Erstellen von Incidents oder Problemen	544

Abfragen zu Incidents oder Problemen	545
Anhängen eines Vorfalls an ein Problem	546
Anhängen eines Problems an einen Change	546
Konfigurationselemente	546
Verwenden der Webservices	547
Anmeldungen.....	547
Durchführen allgemeiner Aufgaben.....	547

Kapitel 10: Integration mit anderen Produkten 551

CA Workflow-Integration	551
CA Workflow-Komponenten	552
CA Workflow-Zugriff.....	554
CA NSM-Integration	557
Integration von CA NSM	558
Konfigurieren des Konverters unter UNIX	558
Nach der Integration	561
CA Service Desk Manager-Event Converter.....	596
Effiziente Integration von NSM in CA Service Desk Manager	597
CA Portal-Integration.....	605
Überprüfen des Zugriffs auf die Web-Schnittstelle von CA Service Desk Manager	606
Installieren und Starten von CA Portal	606
Konfigurieren von CA Service Desk Manager für die Verwendung von SSL mit CA Portal	608
Integration von Mainframe-Produkten	613
Laden von CA Service Desk Manager-Ergänzungsdaten	613
CA-Produkte, die gegenwärtig CAISDI nutzen	613
CA-Produkte, bei denen die Nutzung von CAISDI geplant ist	614
Integrieren von CA Service Desk Manager mit SAP Solution Manager	616
Integrations-Voraussetzungen	616
Integrations-Szenarien	618
Integrieren mit SAP Solution Manager	624
So installieren Sie den CASD-Connector.....	625
Business Configuration Sets	628
Konfigurieren von SAP Solution Manager.....	631
So konfigurieren Sie CA Service Desk Manager:	646
Testen der Integration.....	649
Erstellen eines CA Service Desk Manager-Tickets im SAP Solution Manager.....	651
Nachverfolgen von SAP-Incidents in CA Service Desk Manager	652
Erstellen eines CA Service Desk Manager-Tickets, welches auf SAP Solution Manager übertragen wird.....	654
Anzeigen einer CA Service Desk Manager-Anfrage	655
Anzeigen des Systemanwendungsprotokolls	657
Pflegen von Tabellendaten in SAP Solution Manager.....	658

CA Integrations-definierte Meldungen	659
Ausnahmerückgabecodes von SAP Solution Manager an CA Service Desk Manager	661
Anhang A: Beispiele-Verzeichnis	663
Inhalt des Beispiele-Verzeichnisses	663
asset	663
Ändern des Meldungskatalogs.....	663
macro_lock.....	664
ntf_meth	664
pdmconf.....	665
call_mgt.....	665
sdk.....	667
Anhang B: Laden von ergänzenden Inhalten	669
sd_content.dat	669

Kapitel 1: Einführung

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Übersicht](#) (siehe Seite 15)

[Zielgruppe](#) (siehe Seite 15)

[Liste der Standardbenutzer von CA Service Desk Manager](#) (siehe Seite 16)

[Komponenten von primären oder sekundären Servern](#) (siehe Seite 17)

Übersicht

Dieses Handbuch bietet Ihnen Informationen, die Sie für eine erfolgreiche CA Service Desk Manager-Implementierung in Ihrem Unternehmen benötigen. Dazu gehören auch Anleitungen zu folgenden Vorgängen:

- Neuinstallationen und Aktualisierungen planen und vorbereiten
- Alle erforderlichen Produktkomponenten installieren und aktualisieren
- Produktkomponenten konfigurieren
- In andere CA-Produkte integrieren

Hinweis: In diesem Handbuch wird *nicht* die Integration in alle CA-Produkte beschrieben. Ausführliche Informationen zur Integration von weiteren Produkten in CA Service Desk Manager, die in diesem Handbuch nicht enthalten sind, finden Sie im *CA Unicenter Service Desk Green Book zur Integration* unter <http://ca.com/support>.

Hinweis: Die aktuelle Ausgabe der Versionshinweise mit den Systemvoraussetzungen sowie eine optionale Readme-Datei (sofern verfügbar) finden Sie unter <http://ca.com/support>.

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die wissen möchten, wie CA Service Desk Manager installiert, aktualisiert und konfiguriert wird. Die folgenden Benutzer können bei der Durchführung ihrer Aufgaben auf die Informationen in diesem Handbuch zurückgreifen:

- *Systemadministratoren* und *Administratoren* können mit den Informationen in diesem Handbuch in Kombination mit ihren Betriebssystemkenntnissen das Produkt zum ersten Mal installieren, mit neuen Versionen aktualisieren und gemäß den Implementierungsanforderungen konfigurieren.

- *Systemintegratoren* dienen die Informationen in diesem Handbuch in Verbindung mit ihren CA-Produktkenntnissen, um CA Service Desk Manager erfolgreich in andere CA-Produkte zu integrieren.

Hinweis: In diesem Handbuch wird *nicht* die Integration in alle CA-Produkte beschrieben. Ausführliche Informationen zur Integration von weiteren Produkten in CA Service Desk Manager, die in diesem Handbuch nicht enthalten sind, finden Sie im *CA Unicenter Service Desk Green Book zur Integration* unter <http://ca.com/support>.

- *Benutzer* können bei Bedarf aufgrund der Informationen in diesem Handbuch das Produkt und die Komponenten installieren.

Um die Informationen in diesem Handbuch nutzen zu können, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Kenntnisse über die Betriebssysteme Windows und/oder UNIX, je nach Ihrer aktuellen Produktionsumgebung.
- Die Fähigkeit, grundlegende administrative Aufgaben für Ihr Betriebssystem zu erfüllen.
- Möglicherweise müssen Sie abhängig von Ihrer Arbeitsumwelt auch mit Großrechnern, mobilen Geräten, und Serverinstallationen vertraut sein.

Hinweis: In diesem Handbuch werden Sie immer wieder Referenzen zu NX_ROOT finden. Die Referenzen betreffen die Umgebungsvariable, die den Installationspfad von CA Service Desk Manager enthält. Die Variable NX_ROOT wird in der Konfigurationsdatei NX.env festgelegt, die zur Definition von Umgebungsvariablen für CA Service Desk Manager verwendet wird.

Beispiel zur NX_ROOT-Definition

@NX_ROOT=C:\Programme\CA\Service Desk Manager

Liste der Standardbenutzer von CA Service Desk Manager

In der folgenden Liste sind die Standardbenutzerinformationen für typische CA Service Desk Manager-Implementierungen aufgeführt:

Betriebssystem	Produkt	Standardbenutzername	Betriebssystemebene?	Art der Erstellung
Windows	CA Service Desk Manager	ServiceDesk	Ja	Automatisch
	CA Service Desk Manager	rhuser	Ja	Automatisch
	FAST ESP	fastuser	Ja	Mitglied der Administratorgruppe; kann die automatische Anmeldung

Betriebssystem	Produkt	Standardbenutzername	Betriebssystemebene?	Art der Erstellung
				mit besonderer Sicherheit nutzen Kein Domänenbenutzer
	CA EEM	EiamAdmin		Standardkennwort: EiamAdmin
	CA MDB SQL Server	ServiceDesk	Nein	Während der Konfiguration in der MDB erstellt
	CA MDB Oracle	mdbadmin	Nein	Während der Konfiguration in der MDB erstellt
UNIX	CA Service Desk Manager	srvcdesk	Ja	Manuell erstellt
	FAST ESP	fastuser	Ja	Manuell erstellt
	CA MDB Oracle	mdbadmin	Nein	Während der Konfiguration in der MDB erstellt

Komponenten von primären oder sekundären Servern

CA Service Desk Manager umfasst Komponenten, die zusammen funktionieren und auf dem *Primär*- oder *sekundären Server* ausgeführt werden. Vor der Implementierung sollten Sie die grundlegenden Merkmale der folgenden Komponenten kennen:

Komponenten von primären Servern

Die folgenden Komponenten werden auf einem Primärserver ausgeführt:

Daemon-Manager (pdm_d_mgr)

Startet Prozess-Sätze gemäß der Definition in der Startdatei "pdm_startup.tpl". Standardmäßig versucht der Daemon Manager bis zu 10 Mal, eine fehlgeschlagene Komponente zu starten. Um den Status aller CA Service Desk Manager-Komponenten zu prüfen, verwenden Sie das Hilfsprogramm "pdm_status". Das Hilfsprogramm "pdm_d_refresh" weist den Daemon Manager an, einen neuen Zyklus von 10 Versuchen zu starten, um alle Prozesse zu starten, die zuvor als fehlgeschlagen markiert wurden.

Message Dispatcher (sslump_nxd)

Agiert als gemeinsamer Bus oder gemeinsames System für die Meldungsübermittlung. Komponenten, die miteinander kommunizieren müssen, melden sich zuerst beim Message Dispatcher an. Wenn eine Komponente eine Meldung sendet, liefert der Message Dispatcher diese an diejenigen Komponenten, die sich für den Erhalt dieser Art von Meldung registriert haben. Wenn zwei Komponenten soviel kommunizieren, dass es ineffizient wäre, die Meldungen über den Message Dispatcher zu senden, erstellen sie einen direkten schnellen Kanal zwischen sich. Mit Hilfe des Hilfsprogramms *s/stat* können Sie eine Liste der registrierten Komponenten anzeigen.

Database Agent (platform_agent)

Führt SQL-Abfragen in der Datenbank durch. Datenbank-Agenten nutzen das logische Schema von CA Service Desk Manager und übersetzen das SQL auf dieser Ebene in physisches Datenbankplattform-SQL.

Hinweis: Der Datenbank-Agent erkennt die momentane Unterbrechung sowie fehlgeschlagene Abfragen und versucht die Verbindung wiederherzustellen und mit der Datenbank zu kommunizieren. Dies ist nur für kurze Ausfälle gedacht, z. B. für einen kurzen Netzwerkausfall und eine vorübergehende Unterbrechung. Nicht gedacht ist dieses Verfahren für längere Ausfälle, z. B. für das Herunterfahren eines Datenbankdienstes zu Wartungszwecken usw. Der Agent wiederholt den Versuch, die Verbindung wieder aufzubauen, nur eine definierte Anzahl von Versuchen (der Standardwert beträgt 3 Mal) und nur für einen kurzen Zeitraum von einigen Minuten. Wenn der Ausfall länger als einige Minuten dauert, beendet der Agent den Versuch, die Verbindung wiederherzustellen, und CA Service Desk Manager muss, wenn die Datenbank wieder zur Verfügung steht, neu gestartet werden.

Agent Provider (platform_prov_nxd)

Startet oder beendet den Datenbank-Agenten. Standardmäßig werden mehrere Agenten ausgeführt. Wenn mehr Agenten erforderlich sind, um die Anzahl der Datenbankabfragen zu bearbeiten, werden sie vom Agent Provider gestartet. Wenn das System nicht mehr so viele Datenbank-Agenten erfordert, beendet der Agent Provider die überflüssigen Datenbank-Agenten.

Virtual Database (bpvirtdb_srvr)

Aktiviert den Betrieb mehrerer Objektmanager. Alle Objekt-Manager, die auf primären oder sekundären Servern ausgeführt werden, sind mit der virtuellen Datenbank verknüpft, die deren Zugriff auf die Datenbank-Agenten regelt. Zum Beispiel hilft die virtuelle Datenbank beim Abrufen eines neuen Bereichs von Ticketreferenznummern sicherzustellen, dass nur ein Objekt-Manager auf einmal auf die Tabelle zugreift, die die Referenznummern enthält. Die virtuelle Datenbank sorgt auch für das Zwischenspeichern der Datenbankinformationen für die Objektmanager.

Continuous Archive and Purge (arcpur_srvr)

Führt Ihre Archivierungs- und Lösungsregeln gemäß der Konfiguration durch den CA Service Desk Manager-Administrator aus.

Database Monitor (dbmonitor_nxd)

Überwacht Änderungen an gemeinsamen Tabellen in der CA MDB, z. B. *ca_contact*.

KPI Daemon (kpi_daemon)

Verwaltet den Abruf, die Organisation und die Speicherung von KPI-Metrikdaten (Kritische Prozess-Indikatoren). Wird kontinuierlich ausgeführt. Wenn die angegebene Aktualisierungszeit einer KPI-Abfrage erreicht ist, interagiert der KPI-Daemon zur Datenerfassung mit anderen Systemkomponenten und speichert die resultierenden Metriken in der Datenbank.

License Manager (license_nxd)

Verwaltet die CA-Lizenzen für das Produkt.

Mail Daemon (pdm_mail_nxd)

Sendet ausgehende E-Mail-Benachrichtigungen.

Mail Eater (pdm_maileater_nxd)

Empfängt eingehende E-Mail für die Ticketerstellung und Updates.

Notification Manager (bpnotify_nxd)

Verwaltet Benachrichtigungen in einer Windows-Umgebung

Spell Checker (lexagent_nxd)

Führt die Rechtschreibprüfung entsprechend der Anforderungen der Clients durch.

Text API Daemon (pdm_text_nxd)

Erstellt und aktualisiert Tickets von externen Schnittstellen, z. B. Befehlszeile und E-Mail.

Timed Event (animator_nxd)

Führt die Verzögerungszeiten der Ereignisse aus. In einer Implementierung mit vielen Servicetypen oder Verträgen kann es sein, dass die Timed Event-Maschine viele aktive Ereignisse verfolgen muss. In dieser Lage sollten Sie den Objektmanager des primären Servers ausschließlich der Timed Event-Maschine zuordnen. Sie können andere Objektmanager auf dem primären oder dem sekundären Server nach Bedarf für den Produktzugriff konfigurieren.

Time-To-Violation (ttv_nxd)

Berechnet die voraussichtlichen Verletzungszeiten für Servicetypen.

Komponenten von primären oder sekundären Servern

Die folgenden Komponenten können auf einem Primärserver oder einem sekundären Server ausgeführt werden:

Proctor-Daemon (pdm_proctor_nxd)

Bewirkt den Start und den Neustart von CA Service Desk Manager-Komponenten gemäß den Anweisungen des Daemon Managers auf primären und sekundären Servern. Wenn Sie einen sekundären Server installieren, ist der Prozess *pdm_proctor_nxd* als CA Service Desk Manager-Remote-Daemon-Überwachungsservice installiert. Wenn der primäre Server startet, weist der Daemon Manager den Remote-Daemon-Proctor an, eine Verbindung zum Message Dispatcher herzustellen. Anschließend weist der Daemon Manager den Remote-Daemon-Proctor an, Komponenten auf dem sekundären Server gemäß der Definition durch die Prozess-Sätze in der Startdatei *pdm_startup.tpl* zu starten.

Objektmanager (domsrvr)

Agiert als Serverprozess von CA Service Desk Manager. Wenn Sie einen primären Server installieren, sind standardmäßig zwei Objektmanager installiert: einer für Verbindungen zum Produkt, und einer, der ausschließlich dem Web-Screen Painter zugeordnet ist. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Änderungen zu prüfen, ohne die Produktionsumgebung zu beeinträchtigen. Wenn Sie einen sekundären Server installieren, können Sie zusätzliche Objektmanager konfigurieren.

Es muss immer einen Standardobjektmanager geben, der auf dem primären Server ausgeführt wird, mit dem sich Clients wie z. B. die Timed Event-Maschine verbinden können.

Der Objektmanager sorgt auch für das Zwischenspeichern verschiedener Datensätze und Tabellen für Clients. Wenn Sie *pdm_userload* verwenden, um diese Datensätze zu ändern, können Sie auch das Hilfsprogramm *pdm_cache_refresh* verwenden, um den Objektmanager für den Abruf der neuen Daten einzusetzen.

Method Engine (spel_srvr)

Bewirkt die Ausführung von SPEL-Code, Ereignissen, Makros usw. für einen Objektmanager. Es wird empfohlen, jeden Objektmanager mit seiner eigenen Methodenengine auszuführen.

Login Server (boplogin)

Führt die Validierung der Benutzerkonten des Betriebssystems sowie Abfragen von Kontaktdatensätzen mit Hilfe des Felds "Systemanmeldung" durch, um einem Benutzer einen Zugriffstyp zuzuordnen.

Wenn Ihr Geschäft CA Service Desk Manager für andere Client-Geschäfte bereitstellt, können Sie den Anmeldeserver auf einem sekundären Server an einem Client-Speicherort platzieren. Die externe Authentifizierung kann dann in den Zugriffstypen aktiviert werden. Dadurch wird die Erstellung von Benutzerkonten für Ihre Clients auf Ihren Geschäftssystemen vermieden.

LDAP Virtual Database (ldap_virtddb)

Schnittstellen mit einem LDAP-Verzeichnis.

Knowledge-Management-Daemon (bpebr_nxd)

Führt Suchvorgänge in der Knowledge Base durch. Beim Start von CA Service Desk Manager bewirkt der Daemon bpebr_nxd das Zwischenspeichern von Knowledge-Dokumentdaten aus der Datenbank in seinem Speicher. Bei einer großen Dokumentenbasis können dadurch Speicherprobleme auftreten. Für den Daemon "bpebr_nxd" gelten die folgenden Größenbedingungen:

Knowledge-Management-Suche

- 100.000 Dokumente
- Speichergröße = 332.000 KB

FAST ESP-Suche

- 2.000.000 Dokumente
- Speichergröße = 6.640.0000 KB

Knowledge-Management/Keyword Search Indexing Daemon (bdeid_nxd)

Indiziert die Knowledge Base.

Knowledge-Management FAQ Ratings Daemon (bu_daemon)

Berechnet FAQ-Bewertungen für Knowledge-Management.

Knowledge Report Card Daemon (krc_daemon)

Führt Berechnungen für die Funktion Knowledge-Management-Knowledge-Berichtskarte (KRC) durch. Mit dieser Funktion können Analysten und Manager, verschiedene Matrizenansichten ihrer Knowledge-Beiträge anzeigen und Feedback dazu abgeben, welche Dokumente am effektivsten sind. Die angezeigten Informationen können auf verschiedene Weise genutzt werden, um die Abläufe beim Erstellen von Knowledge-Dokumenten zu verbessern und somit den Kunden bestmöglich zu unterstützen.

Knowledge-Management-Daemon (kt_daemon)

Verwaltet die Knowledge Base-Administration und die Knowledge Management-Logik. Dieser Daemon verwaltet auch Benachrichtigungen sowie den Dokumentgenehmigungsvorgang

Unterstützung für mehrere Standorte (pdm_global_nxd)

Führt die Replikation zwischen einer Region und der Masterregion durch.

Repository Daemon (rep_daemon)

Verwaltet die Anhang-Repositorys für CA Service Desk Manager und den Knowledge-Management/Daemon für die Schlüsselwortsuche.

Version Control Daemon (pdm_ver_nxd)

Synchronisiert die Schemadateien zwischen einem primären und einem sekundären Server, um sicherzustellen, dass sie das gleiche Schema verwenden.

Apache Tomcat Web Server (javaw)

Ermöglicht die Implementierung bestimmter Funktionen, unabhängig davon, ob Microsoft Internet Information Server (IIS) als Webserver für den Zugriff auf CA Service Desk Manager verwendet wird. Zu diesen Funktionen gehören CA Workflow, Diagrammelemente, Anhänge und Webservices.

Der Apache Tomcat-Webserver kann mit dem Apache Tomcat-Controller (*pdm_tomcat_nxd*) verwaltet werden.

Web Engine (webengine)

Verbindet sich mit Webbrowsern durch Ausführen einer *pdmweb cgi* auf einem Microsoft IIS- oder Apache Tomcat-Webserver. Auf dem Primärserver muss eine Web-Engine für den WSP vorhanden sein, damit der WSP-Schemadesigner Schema-Dateien erstellen kann. Web-Engines sind der wahre Client eines Objektmanagers, über den ein Webbrowser auf das Produkt zugreift.

Web-Engines bewirken das Zwischenspeichern von .html-Webformularen für verbundene Benutzer. Sie können den Cache-Speicher mit dem Hilfsprogramm *pdm_webcache* bearbeiten und mit dem Hilfsprogramm *pdm_webstat* Verbindungsstatistiken für den Webclient anzeigen.

Kapitel 2: Aktualisieren

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Planen von Aktualisierungen](#) (siehe Seite 25)

[Funktionsweise der Migrationskonsole](#) (siehe Seite 37)

[Aktualisieren von CA CMDB von einer Vorgängerversion](#) (siehe Seite 39)

[Support-Automatisierung-Datenmigration](#) (siehe Seite 42)

[Migrieren eines benutzerdefinierten CA Business Intelligence-Universums](#)
(siehe Seite 47)

[Konfiguration nach der Aktualisierung](#) (siehe Seite 49)

Planen von Aktualisierungen

Sie können nur von r11.2, r12.0 und r12.1 direkt zu CA Service Desk Manager r12.5 migrieren.

Wenn Sie über eine frühere Produktversion, wie Unicenter Service Desk r6.0 oder r11.1 verfügen, *müssen* Sie zuerst auf CA Service Desk Manager r11.2 und anschließend auf r12.5 aktualisieren.

Wichtig! CA Service Desk Manager unterstützt nur ITIL. Wenn Sie von einem anderen als einem ITIL-System aktualisieren, wird durch die CA Service Desk Manager r12.5-Installation auf eine ITIL-Umgebung aktualisiert.

Hinweis: Weitere Informationen über das Aktualisieren von einer früheren Version finden Sie im *Implementierungshandbuch zu CA Service Desk Manager r11.2*. Aktualisierungspatches und Unterstützung erhalten Sie vom Technischen Support unter <http://ca.com/support>.

Wichtig! Wenn Sie eine kombinierte CA Service Desk Manager r11.2- und CA CMDB r11.1-Installation verwenden, können Sie nicht direkt auf CA Service Desk Manager r12.5 aktualisieren. Sie *müssen* zuerst CA CMDB auf r11.2 aktualisieren und dann die Aktualisierung r12.5 ausführen. Dadurch wird CA Service Desk Manager r11.2 auf r12.5 und ebenso CA CMDB r11.2 auf r12.5 aktualisiert. CA CMDB r12.0 kann auch direkt auf CA Service Desk Manager r12.5 aktualisiert werden.

Bevor Sie auf den aktuellen Release von CA Service Desk Manager aktualisieren, sollten Sie sich über Folgendes im Klaren sein:

- [Hinweise zur Datenbank](#) (siehe Seite 26)
- [Übernehmen von Anpassungen](#) (siehe Seite 29)
- [Hinweise zur LREL-Migration](#) (siehe Seite 32)
- [Hinweise zum Statusübergang](#) (siehe Seite 34)
- [Hinweise zu E-Mail-Optionen](#) (siehe Seite 34)
- Auf Linux/UNIX-Plattformen muss das UTF-8-Gebietsschema installiert werden.

Wichtig! Unter Linux/UNIX wird das Skript `smtp_mail` für die Verarbeitung ausgehender E-Mail-Benachrichtigungen nicht mehr verwendet. Wenn Sie als Kunde `smtp_mail` verwenden und auf den aktuellen Release aktualisieren, muss Ihr Administrator die entsprechenden E-Mail-Optionen auf der Detailseite "Standardpostfach" konfigurieren, um die Funktion zur E-Mail-Benachrichtigung von CA Service Desk Manager zu aktivieren.

Hinweise zur Datenbank

Bevor Sie auf CA Service Desk Manager r12.5 aktualisieren, sollten Sie die folgenden Datenbankinformationen beachten:

- Erstellen Sie mit Hilfe Ihrer üblichen Datenbanksicherungsverfahren eine Sicherungskopie Ihrer vorhandenen Datenbank.
- Archivieren Sie mit Hilfe Ihrer üblichen Archivierungsverfahren das Installationsverzeichnis (`$NX_ROOT`). Dadurch müssen weniger Daten übertragen werden und Sie sparen Speicherplatz.
- Führen Sie das passende Skript aus, um etwaige doppelte Datensätze in Ihrer Datenbank zu identifizieren:
 - (Oracle) Führen Sie *OracleCheckr12UniqueIndexes.sql* aus, das sich im Verzeichnis "`\Migrate`" des Installationsdatenträgers befindet.
 - (SQL Server) Öffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster und führen Sie *SQLCheckr12UniqueIndexes.sql* wie folgt aus:

```
cd $NX_ROOT\samples\views\SQLServer
```

Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
Sqlcmd -E -e < SQLServer\SQLCheckr12UniqueIndexes.sql
```

Hinweis: Nach der Aktualisierung auf CA Service Desk Manager r12.5 finden Sie diese Dateien unter "\$NX_ROOT/samples/views/SQLServer" oder unter \$NX_ROOT/samples/views/Oracle auf dem Server.

Wichtig! Diese Skripte identifizieren Ihre doppelten Datensätze. Löschen Sie identifizierte doppelte Datensätze, bevor Sie mit der Migration fortfahren.

- Aktualisieren Sie Ihr System CA Service Desk Manager r11.2 auf eine unterstützte Datenbank (SQL Server und Oracle).

Hinweis: Weitere Informationen über unterstützte Datenbanken finden Sie in den *Versionshinweisen*.

- Aktualisieren Sie von Unicenter Service Desk r11.0 auf CA Service Desk Manager r11.2, bevor Sie Ihre Daten zu einer unterstützten Datenbank migrieren.
- Wenn Sie Windows-Sonderzeichen wie z. B. einen langen Bindestrich in CA Service Desk Manager oder Knowledge-Management auf einem anderen als einem Windows-System eingeben, werden die Zeichen in der Datenbank nicht richtig gespeichert.
- **Ingres:** Konvertieren Sie Ihre Daten bei Verwendung einer Ingres-Datenbank vor der Aktualisierung in Oracle oder SQL Server.
Hinweis: Informationen über die Konvertierung finden Sie in der Datenbankdokumentation.
- **Oracle:** Bei Oracle wird die Groß-/Kleinschreibung im Index für die Registrierung der Configuration Items nicht beachtet. Überprüfen Sie vor der Migration zu Oracle 10, ob SQLPlus und Oracle DB unter Verwendung des Hostnamens kommunizieren können. Überprüfen Sie, wenn die Kommunikation fehlschlägt, ob Oracle mit Loopbackadapter konfiguriert ist.
- **SQL Server:** Wenn Sie SQL Server verwenden und auf den aktuellen Release von CA Service Desk Manager aktualisieren, muss die Standarddatenbank für die konfigurierte Datenbank-Benutzer-ID "CA MDB" sein. Wenn die Standarddatenbank nicht CA MDB ist, schlägt die Migrationskonsole fehl, und es wird die folgende Meldung angezeigt:
"The acctyp_v2 table does not exist on the MDB"
- **Tomcat:** Wenn Tomcat für die externe Authentifizierung mit Unicenter Service Desk r11.0, r11.1 oder CA Service Desk Manager r11.2 konfiguriert ist, *müssen* Sie Tomcat nach der Aktualisierung auf die aktuelle Produktversion manuell erneut für die externe Authentifizierung konfigurieren.

- **Tabellenaktualisierungen:** Beachten Sie, dass folgende Tabellen während der Migration aktualisiert werden:
 - **Statustabellen:** Diese Tabellen werden auch mit dem entsprechenden Status aktualisiert, wenn die gleichen Codewerte in Ihrer Datenbank nicht vorhanden sind. Beispielsweise wird *Cr_Status* durch den Code *AEUR* (Wartet auf Antwort des Endbenutzers) aktualisiert.
 - **Funktionsbereiche:** Für jede Rolle wird bei der Migration automatisch eine Zeile für jeden Datensatz *usp_functional_access* hinzugefügt. Während der Migration wird die Zugriffsebene für jeden in der Tabelle *usp_role* gefundenen Funktionsbereich von CA Service Desk Manager r12.0 und r12.1 auf dieselbe Ebene gesetzt. Neue Funktionsbereiche werden mit Hilfe eines Referenzfeldes zugeordnet.
- **Fremdschlüssel:** Berücksichtigen Sie die folgenden Informationen:
 - Fremdschlüssel (SRELs), die auf Tabellen verweisen, in denen der Primärschlüssel jetzt eine UUID ist, werden von Integer auf UUID (oder 16 Byte) umgestellt.

Hinweis: Informationen zum Festlegen von SREL-Attributen mit Fremdschlüsselwerten finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager*.
 - Denken Sie daran, dass Sie vor der Aktualisierung Fremdschlüsseleinschränkungen erneut erstellen müssen, wenn Sie diese zum Massenladen von Daten im vorherigen CA Service Desk Manager-System verworfen haben. Die Skripte, die die Bedingungen entfernen, befinden sich an den folgenden Speicherorten:
 - Oracle
\$NX_ROOT/samples/views/Oracle/OracleDropConstraints.sql
 - SQL Server
\$NX_ROOT/samples/views/SQLServer/SQLDropConstraints.sql

Hinweis: Wenden Sie die verworfenen Beschränkungen erneut an, indem Sie das Skript *OracleAddConstraints.sql* oder *SQLServer/SQLAddConstraints.sql* ausführen. Diese Skripte befinden sich im gleichen Verzeichnis wie die entfernten Bedingungen und enthalten in den genannten Dateien entsprechende Anweisungen.

- **MDB:** Die MDB stellt ein konsistentes Datenbankschema für verschiedene IT-Managementdaten zur Verfügung. Während der Entwicklung der MDB wurden Datenelemente von Ihrer bisherigen CA Service Desk Manager-Umgebung in dieses Schema integriert. Die Größe der Datenelemente kann zunehmen und somit auch die Größe der gesamten Datenbank.
Hinweis: Wenn Sie die Größe der Standarddatenelemente über die für die MDB definierte Spaltenbreite hinaus erhöht haben, können bei diesen Elementen während des Migrationsprozesses Daten abgeschnitten werden. Entsprechende Meldungen weisen Sie gegebenenfalls während der Aktualisierung auf das Abschneiden von Daten hin.
- **Verteiltes Setup:** Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Primärserver vor den sekundären Servern aktualisieren.
- **Remote-Datenbank-Setup:** Berücksichtigen Sie die folgenden Informationen:
 - Es wird empfohlen, den Datenbank-Server vor der Aktualisierung des primären Servers mit einer neuen MDB zu aktualisieren. Wenn es sich um einen Remote-Datenbankserver handelt, führen Sie zuerst die CA MDB-Installation auf dem Datenbankserver aus und aktualisieren diese anschließend.
 - Wenn Sie eine SQL Server-MDB-Datenbank verwenden, muss "sqlcmd" auf dem Client-Computer installiert sein, bevor Sie eine Verbindung zur Remote-MDB herstellen.

Übernehmen von Anpassungen

Wenn Sie das Produkt an Ihre Bedürfnisse angepasst haben, lesen Sie die folgenden Informationen durch, bevor Sie auf die Version CA Service Desk Manager r12.5 aktualisieren:

Hinweis: Wenn Sie die Migrationskonsole schließen, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird der Prozess weiter im Hintergrund ausgeführt.

- **Benutzerdefinierte Berichte:** Wenn Sie anhand von benutzerdefinierten Berichten auf Datenbanktabellen von früheren Versionen zugreifen, die in umbenannte Tabellen übertragen wurden, werden die Spaltennamen in r12.5 geändert.

Hinweis: Weitere Informationen über Tabellen finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager*.

- **Angepasste Formulare:** Beim Aktualisieren auf den aktuellen Release von CA Service Desk Manager werden die Formularanpassungen der früheren Version übernommen. Sie können jedoch die r12.5-Funktion bei den aktualisierten angepassten Formularen nicht anzeigen.

- **Angepasste Admin-Struktur:** Wenn Sie die Admin-Struktur in Unicenter Service Desk r11.0 angepasst haben, werden diese Änderungen aufgrund von Änderungen an der Architektur nicht aktualisiert, um die rollenbasierte Benutzerschnittstelle zu unterstützen. Zu solchen Anpassungen an der Administrations-Baumstruktur zählen die Ergänzung von neuen Knoten, das Umbenennen vorhandener Knoten, die Änderung von Zugriffstypen und andere Datenveränderungen. Wenn Sie die Anpassungen dennoch verwenden möchten, wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Prüfen Sie vor der Aktualisierung die Admin-Struktur von Unicenter Service Desk r11.0, und notieren Sie sich sämtliche Anpassungen, die Sie nach der Aktualisierung verwenden möchten.
2. Identifizieren Sie nach Abschluss der Anpassung die Rollen mit einer Admin-Struktur.
3. Wenden Sie die Anpassungen auf die gewünschten rollenbasierten CA Service Desk Manager r12.5-Admin-Strukturen an.
4. Vergewissern Sie sich durch Tests, dass die gewünschte Funktionalität erhalten blieb.

- **Angepasste Formulare Schaltflächen:** Nach der Aktualisierung wird für Schaltflächen in angepassten Formularen unter "*site/mods/html*", bei denen der Codeteil "msgtxt(n)" nicht in Anführungsstriche gesetzt war, anstelle des Schaltflächennamens eine Fehlermeldung angezeigt.

Setzen Sie zum Beispiel im Formular detail_cr.html den Wert "msgtxt(441)" in Anführungszeichen, um den richtigen Schaltflächennamen anzuzeigen:

```
ImgBtnCreate("btnchg", "msgtext(441)", "detailSave('NEW_CHANGE'),  
true, 0, msgtext(440)); // Change erstellen und speichern
```

- **Übernehmen von Anpassungen:** Wenn Sie die Funktionen von CA Service Desk Manager r12.5 benötigen und Ihre Anpassungen aus einer früheren Version übernehmen möchten, müssen Sie die Anpassungen an einem Basisformular von CA Service Desk Manager r12.5, das über die r12.5-Funktionen verfügt, wiederholen.

Hinweis: Wenn Sie die Berichte "*acctypedtl.rpt*" und "*acctypesum.rpt*" angepasst haben, sind die r12.5 Rückgabedaten veraltet.

- **Benachrichtigungsregeln:** Wenn Sie die Standardaktivitätsbenachrichtigungen "Kontakt", "Objektkontakte" und "Kontakttypen" von der vorherigen CA Service Desk Manager-Installation entfernt haben und diese Funktion übernehmen möchten, müssen Sie sich die Standardkontakte, die Sie vor der Migration entfernt haben, notieren. Nach der Aktualisierung auf die neue Version sollten Sie die Standardbenachrichtigungskontakte wieder entfernen.

- **Rollenbasierte Funktionen:** Die Aktualisierung kann zu Problemen mit rollenbasierten Funktionen führen. Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - Wenn Sie eines der folgenden Formulare angepasst haben, werden diese von Web-Screen Painter in CA Service Desk Manager r12.5 als schreibgeschützt betrachtet. Sie sind jedoch auch in einer "xxx_site.html"-Version vorhanden, in der Sie benutzerdefinierten Code verwenden können:
 - ahdtop.html
 - menu_frames.html
 - reports.html
 - std_body.html
 - std_footer.html
 - std_head.html
 - styles.html
 - msg_cat.js
 - menu_frames_role.html
 - **Angepasste HTML-Dateien:** Alle angepassten HTML-Dateien übernehmen ihre Standard-Menüleisteneinstellungen nach der Aktualisierung. Ein Popup-Fenster erbt infolge der rollenbasierten Funktion der Benutzeroberfläche seine Menüleiste von der Registerkarte der Hauptseite und ist nach der Aktualisierung nicht auf den angepassten Formularen von früheren Versionen verfügbar.
 - Einige angepasste HTML-Dateien aus früheren Versionen werden in der aktuellen Version nicht mehr verwendet. Führen Sie nach der Aktualisierung folgende Schritte aus:
 - a. Führen Sie *pdm_perl \$NX_ROOT/bin/migrate_to_r12_5_web_check.pl* aus, um die Dateien mit der Dateierweiterung *incompatible_for_r12_5* anzuhängen.
 - b. Öffnen Sie *\$NX_ROOT/bin/migrate_to_r12_5_web_check.pl* mit einem Texteditor, um eine Liste mit nicht kompatiblen Formularen für r12.5 anzuzeigen.
- **Fremdschlüssel:** Wenn der Aktualisierungsprozess beim Versuch, Fremdschlüssel zurückzusetzen, Probleme mit der referenziellen Integrität erkennt, werden entsprechende Fehler in der Datei "migration.log" angezeigt. Der zugehörige Fremdschlüssel wird auf eine vordefinierte gültige Referenz gesetzt.

- **Konfiguration von primären/sekundären Servern und Web**

Director: Wenn Ihre bisherige Installation für sekundäre Server oder Web Directors konfiguriert war, *müssen* Sie nach der Aktualisierung `$NX_ROOT\samples\pdmconf\pdm_edit.pl` ausführen. Führen Sie die in `pdm_edit.pl` definierten Schritte aus, um die Konfiguration abzuschließen.

Hinweis: Die sekundären Server und Web Directors funktionieren erst, nachdem Sie `pdm_edit.pl` auf einem aktualisierten System ausgeführt haben.

- **CA-Support-Automatisierung-Bereiche:** Wenn Sie [Bereiche](#) (siehe Seite 43) zu Mandanten migrieren möchten, müssen Sie diese Daten vor der Konfiguration und Aktivierung von Support-Automatisierung in CA Service Desk Manager r12.5 konvertieren.

Hinweise zur LREL-Migration

Eine *Listenbeziehung* ("LREL") stellt eine Zuordnung zwischen zwei Objekten dar. Eine "LREL" hat eine linksseitige ("lhs") und rechtsseitige ("rhs") Beziehung. Jede Seite der Beziehung ist ein Attribut des majic-Objekts, das die Datenbeziehung enthält.

In Vorgängerversionen des Produkts beschreiben .maj-LREL-Anweisungen und -Objekte n:m-Beziehungen zwischen DBMS-Daten. Von n:m--Beziehungen werden keine LREL-majic-Anweisungen mehr verwendet. Statt dessen werden beide Seiten der Beziehung in einzelnen Tabellenspeichern gespeichert. Objekte greifen auf die Beziehung mit einer standardmäßigen BREL-Anweisung zu. Zum Beispiel können Sie die Beziehung zwischen Changes und CIs in der neuen Tabelle "usp_lrel_asset_chgnr" und im entsprechenden "lrel_asset_chgnr"-Objekt überprüfen.

Aufgrund der LREL-Änderungen ist es nicht mehr erforderlich, Attributnamen in der Datenbank zu speichern. Die zwei Seiten der Beziehung sind Fremdschlüssel-Einzelbeziehungen (SREL), die sich leicht verknüpfen und indizieren lassen. Bei Bedarf kann die Beziehung zusätzliche relationale Attribute enthalten.

Während der Aktualisierung werden die folgenden Aktivitäten ausgeführt, während die LREL-Tabellendaten nach r12.5 migriert werden:

- Das System migriert Tabellen und Objekte mit LREL-Beziehungen automatisch in r12.5-Tabellen und Objekte.
- Neue Tabellen werden vom System im Format "usp_lrel_lhsName_rhsName" benannt.

Beispiel: Die Tabelle "usp_lrel_asset_chgnr" hat eine linksseitige Beziehung zu Assets und eine rechtsseitige Beziehung zu Changes.

- Das System benennt die entsprechenden Objekte unter Verwendung von `"lrel_lhsName_rhsName"`.
Beispiel: Das Objekt `"lrel_asset_chgnr"` entspricht der Tabelle `"usp_lrel_asset_chgnr"`.
- Aufgrund einer Datenbankbeschränkung werden einige Namen abgekürzt.
- Die Daten werden aus den alten Tabellen in die r12.5-Tabellen migriert, und der ganze CA Service Desk Manager-Code wird geändert, um diese Tabellen zu verwenden.
- Das System verwendet die alten LREL-Datenbanktabellen wie `"bmlrel"` nicht mehr. Zu Verweiszwecken behalten die alten Tabellen jedoch die Daten bei.
- Eine rückwärtsgerichtetes Beziehungsattribut ("BREL") für das neue Objekt ersetzt das ursprüngliche LREL-Attribut in jeder zugehörigen majic-Objektdefinition.
- Wenn Sie eine unterstützte API wie die Webservice-Methode `"CreateLrelRelationship()"` verwenden, verhält sich der Code wie erwartet.
- Wenn Sie benutzerdefinierte LREL-Stilbeziehungen hinzugefügt haben, werden diese von CA Service Desk Manager in r12.5-Tabellen migriert.
- Alle standortdefinierten Codes oder Berichte, die direkt auf die alten LREL-Tabellen zugreifen, arbeiten mit den alten Daten, weil das System diese Tabellen nicht mehr verwendet. Es wird empfohlen, den Code zu aktualisieren, damit die r12.5-Tabellen verwendet und der Code und die Berichte korrekt ausgeführt werden.

Wichtig! Wenn der Code direkt auf veraltete LREL-Objekte oder -Tabellen zugreift, gibt er nach der Migration Fehler zurück. Es wird empfohlen, den Code vor der Migration zu aktualisieren. Beispiel: Wenn Ihr Code majic-Anweisungen zum Festlegen der LREL-Beziehungen verwendet, sollten Sie die `"createLrelRelationships()"`-Methode verwenden, anstatt direkt eine Tabelle zu füllen.

Hinweis: Es wird empfohlen, standortdefinierten Code und Berichte zu überprüfen, die direkt auf die Datenbank zugreifen oder sich an die veralteten LREL-majic-Objekte wie `"lrel2"` richten, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren. Sie können den Code anhand einer unterstützten Schnittfläche wie Webservices aktualisieren. Aktualisieren Sie auch die erforderlichen Tabellennamen. Für Berichte können Sie auch die Abfragen mit den neuen DBMS-Tabellenverweisen aktualisieren.

Hinweise zum Statusübergang

Berücksichtigen Sie die folgenden Informationen, wenn Sie planen, nach der Aktualisierung auf CA Service Desk Manager r12.5 Statusübergänge zu verwenden:

- Statusübergänge sind inaktiv, wenn Sie auf r12.5 aktualisieren.
Hinweis: Alle angepassten Statuscodebeschreibungen auf Ticket-Formularen werden beim Aktualisierungsprozess beibehalten.
- Die Option "*Status_Policy_Violations*" wird installiert und ist nach der Aktualisierung automatisch für standardmäßiges Warnen festgelegt. Diese Einstellung lässt undefinierte Übergänge zu, protokolliert aber eine Warnung.
- Wenn Sie die Option für das Zulassen von undefinierten Übergängen festlegen, werden diese nicht protokolliert.
Hinweis: Weitere Informationen zur Option "*Status_Policy_Violations*" finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Aktualisieren der E-Mail

CA Service Desk Manager ersetzt die E-Mail-Optionen für eingehende E-Mails im Optionsmanager durch ein Postfach (Tabelle "*usp_mailbox*"), das die entsprechenden Optionen bereitstellt. Die E-Mail-Optionen für ausgehende E-Mails sind im Optionsmanager noch vorhanden. Bei der Aktualisierung verwendet CA Service Desk Manager die vorhandenen E-Mail-Einstellungen zum Konfigurieren des Postfachs anstatt der Standard-Postfacheinstellungen von CA Service Desk Manager r12.5. Mit Ausnahme von "EMAIL_ATTACHMENT_DIR" (diese Option wird nicht mehr benötigt) ist jede E-Mail-Option einer Option in der Tabelle "*usp_mailbox*" zugeordnet. Jede nicht festgelegte Option ist in der Tabelle auf Null gesetzt.

Hinweis: Informationen zum Aktivieren des Standardpostfachs und zur Verwendung der Postfchoptionen finden Sie im *Administrationshandbuch* und in der *Online-Hilfe*.

Die folgende Tabelle listet Optionen auf, die aus den E-Mail-Optionen entfernt wurden und die in der Tabelle "*usp_mailbox*" enthalten sind. Daneben gibt sie deren Beschriftung auf der Postfach-Detailseite an.

<E-Mail-Option	"usp_mailbox"-Option	Beschriftung in "Standardpostfach-Detail"
EMAIL_ALLOW_ANONYMOUS	allow_anonymous	AllowAnonymous
EMAIL_ATTACHMENT_DIR	N. rel.:	N. rel.:
Hinweis: Da		

<E-Mail-Option	"usp_mailbox"-Option	Beschriftung in "Standardpostfach-Detail"
		"EMAIL_ATTACHMENT_DIR" veraltet ist, müssen Sie das Anhangs-Repository manuell auswählen, falls diese Option festgelegt und "EMAIL_MAIL_ATTACHMENT_REPOSITORY" nicht festgelegt wurde.
EMAIL_ATTACHMENT_REPOSITORY	attmnt_repository	AttachmentRepository
EMAIL_FORCE_ATTACHMENT_SPLITOUT	split_out_attachment	ForceAttachmentSplitout
EMAIL_IS_ATTACHMENT	attach_email	AttachEntireEmail
EMAIL_SAVE_UNKNOWN_EMAILS	save_unknown_emails	SaveUnknownEmails
MAIL_EATER_IMAP_HOST_PORT	host_port	Port-Überschreibung
MAILEATER_CHECK_MAIL_INTERVAL	check_interval	CheckInterval
MAILEATER_HOST	host_name	Hostname
MAILEATER_LOGIN_PASSWORD	password	Kennwort
MAILEATER_LOGIN_USERID	userid	Benutzer-ID
MAILEATER_POP3_HOST_PORT	host_port	Port-Überschreibung
MAILEATER_SECURITY_LEVEL	security_lvl	Sicherheitsebene
MAILEATER_SERVER_TYPE	email_type	EmailType

Wichtig! Die Einstellung für das Anhangsverzeichnis ist in r12.5 veraltet. Daher *müssen* Sie ein Anhangs-Repository angeben, bevor Sie mit dem Abfragen der Postfächer fortfahren.

Hinweise zu Maileater.cfg

Informationen, die früher in der Datei "*maileater.cfg*" enthalten waren, sind der Tabelle "*usp_mailbox_rule*" in r12.5 zugeordnet. Berücksichtigen Sie die folgenden Informationen zur Zuordnung von "*maileater.cfg*" zu "*usp_mailbox_rule*":

- Das "-i" am Zeilenanfang gibt an, dass die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird und steht für eine Zuordnung zum Feld "filter_ignore_case".

- Der Suchfilter "Subject: *..." gab früher einen regulären Ausdruck an, nach dem gefiltert wurde. Das Wort "Subject:" wurde entfernt und durch ein "^"-Symbol ersetzt, und der restliche Wert steht für eine Zuordnung zum Feld "filter_string". "Filter_type" wird auf den Typ "SubjectContains" festgelegt.
- "TEXT_API xxx" gibt das Objekt an, das für die Regel verarbeitet wird. Die Zeichenfolge "TEXT_API" wurde entfernt, und der Rest steht für eine Zuordnung zum Feld "action_object". Das Feld "action_operation" ist auf "Objekt erstellen/aktualisieren" festgelegt.
- Die Antwort an den Benutzer enthält in der Regel "PDM_MAIL...". Wenn Sie "PDM_MAIL" festgelegt haben, setzen Sie "reply_method" auf "1800" oder belassen Sie den Wert bei Null.
- Wenn der "-s"-Parameter festgelegt wird, entfernen Sie das Feld "subject" aus dem Text und legen Sie "reply_subject" mit diesem Wert fest.
- Die Funktionalität behält die Reihenfolge der Einträge bei. Für jede gültige Zeile wird eine Sequenznummer festgelegt, beginnend bei 100 und um 100 erhöht.

Die anderen Felder in "usp_mailbox_rule" werden folgendermaßen festgelegt:

Feld	Wert
mailbox	Standard
action_write_to_log	0
action_log_prefix	null
delete_flag	0
description	Von der Datei "pdm_maileater.cfg" migriert
reply_failure_html	<leer, um Standardaktion zu übernehmen>
reply_failure_text	<leer, um Standardaktion zu übernehmen>
reply_success_html	<leer, um Standardaktion zu übernehmen>
reply_success_text	<leer, um Standardaktion zu übernehmen>
text_api_defaults	null
text_api_ignore_incoming	null
action_subject_handling	null
last_mod_dt	null
last_mod_by	null
inclusion_list	"*"
email_address_per_hour	-1

Feld	Wert
exclusion_list	null
log_policy_violation	1

Funktionsweise der Migrationskonsole

Die Migrationskonsole führt Sie durch die Migrations- und Aktualisierungsprozesse für CA Service Desk Manager. Die Konsole entdeckt automatisch eine existierende Installation wie CA Service Desk Manager r11.2. Sie können die Aktualisierung vom Installationsdatenträger aus oder [manuell](#) (siehe Seite 38) starten.

Wichtig! Die CA Service Desk Manager-Migrationskonsole wandelt Bereiche nicht in Mandanten um. Wenn Sie Support-Automatisierung in einer Umgebung für mehrere Mandanten konfigurieren möchten, *müssen Sie* Bereiche von CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 [getrennt](#) (siehe Seite 43) zu r12.5-Mandanten migrieren, bevor Sie Support-Automatisierung in CA Service Desk Manager aktivieren.

Die Konsole führt die folgenden Aufgaben durch:

1. Überprüft, ob es sich bei Ihrem Produkt um CA Service Desk Manager r11.2, r12-0 oder r12.1 handelt.
2. Konvertiert Kennwörter in ein FIPS 140-2-kompatibles Format.
3. Wendet MDB-Aktualisierungen an.
Wichtig! Die Version der Remote-MDB muss mindestens CA MDB r1.5 sein, ansonsten schlägt die Migration fehl.
4. Migriert LREL-Daten.
5. Konvertiert angepasste Dateien in UTF-8.
6. Konvertiert Zugriffstyp-Datensätze in Rollen- und Zugriffstyp-Datensätze von CA Service Desk Manager r12.5.
7. Migriert und aktualisiert Benutzeranfragen zum Scoreboard für rollenbasierte Operationen.
8. Migriert und aktualisiert vorhandene Benachrichtigungen zur Verwendung von Benachrichtigungsregeln und Benachrichtigungsvorlagen.

Hinweis: Wenn Sie "Aktualisierung durchführen" auswählen und auf "Installieren" klicken, können Sie die Migration und die Aktualisierung nicht mehr rückgängig machen. Hinweis: Wenn Sie die Migrationskonsole schließen, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird der Prozess weiter im Hintergrund ausgeführt.

Weitere Informationen:

[Installation von CA MDB](#) (siehe Seite 121)

[Produktkonfiguration](#) (siehe Seite 171)

[Aktualisieren von CA CMDB von einer Vorgängerversion](#) (siehe Seite 39)

[Support-Automatisierung-Datenmigration](#) (siehe Seite 42)

Protokolldatei der Migration

Sollten während der Migration oder Aktualisierung Probleme auftreten, finden Sie den gesamten Prozess im Migrationsprotokoll. Dieses Protokoll befindet sich im folgenden Verzeichnis:

`$NX_ROOT/log/pdm_migrationr12_5.log`

Manuelles Starten des Migrationsprozesses

Die Aktualisierung können Sie mit folgendem Befehl manuell starten:

■ Windows

`$NX_ROOT\bin\migrate_to_r12_5.vbs`

■ Linux/UNIX

`$NX_ROOT\bin\migrate_to_r12_5.sh`

Hinweis: Wenn die Migration fehlschlägt und einen Schemavalidierungsfehler anzeigt, führen Sie die Aktualisierung erneut mit dem zuvor genannten Befehl aus.

Weitere Informationen:

[Hinweise zur Datenbank](#) (siehe Seite 26)

[Übernehmen von Anpassungen](#) (siehe Seite 29)

[Hinweise zur LREL-Migration](#) (siehe Seite 32)

[Funktionsweise der Migrationskonsole](#) (siehe Seite 37)

[Protokolldatei der Migration](#) (siehe Seite 38)

[Manuelles Starten des Migrationsprozesses](#) (siehe Seite 38)

Aktualisieren von CA CMDB von einer Vorgängerversion

Sie können CA CMDB auf CA Service Desk Manager r12.5 von einer Vorgängerversion wie r11.2 und r12.0 aktualisieren. Wenn Sie die Migration abbrechen, *müssen* Sie das Skript ausführen, um die Migrationskonsole neu zu starten. Das Skript befindet sich im `"/bin"`-Verzeichnis des Produkts, z. B. `"C:/CMDB/bin"`. Wenn Sie z. B. die Migration unter Linux oder Unix abbrechen, führen Sie das Skript `"migration_to_r12.5.sh"` aus.

Hinweis: Wenn Sie von einer eigenständigen CA CMDB-Version aktualisieren, können Sie weiterhin die eigenständigen CA CMDB-Funktionen in CA Service Desk Manager r12.5 verwenden. Wenn Sie von einer Umgebung mit CA CMDB und CA Service Desk Manager oder von einer CA Service Desk Manager-Umgebung ohne CA CMDB aktualisieren, wird bei der Aktualisierung die Vollversion von CA Service Desk Manager r12.5 installiert.

CA CMDB wird folgendermaßen aktualisiert:

1. Starten Sie das CA Service Desk Manager-Installationsprogramm vom Installationsdatenträger aus.

Das Installationsprogramm erkennt die Produktversion, z. B. CA CMDB r11.2.

Hinweis: Wenn Sie von einer kombinierten CA Service Desk Manager- und CA CMDB-Installation aktualisieren, zeigt das Installationsprogramm die erkannte Umgebung als CA CMDB-Version anstelle einer CA Service Desk Manager-Version an.

2. Klicken Sie auf "Weiter".

Eine Installationsmeldung weist darauf hin, dass CA Service Desk Manager und Knowledge-Management erst nach Abschluss der Migration verwendet werden dürfen.

3. Klicken Sie auf "Weiter".

Wenn Visualizer erkannt wird, werden Sie aufgefordert, das Programm manuell zu deinstallieren.

Wichtig! Nachdem Sie Visualizer deinstalliert haben, *müssen* Sie den Rechner und das CA Service Desk Manager-Installationsprogramm neu starten.

4. Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf "Installieren".

Während der Installation werden Ihre Daten gesichert und Services geschlossen.

Hinweis: Die CA CMDB-Aktualisierung sichert *nicht* die Datenbank.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird auf der Migrationskonsole eine Warnung angezeigt, die Sie auffordert, Ihre Migrationsdokumentation zu überprüfen.

5. Klicken Sie auf "Migrieren".

Die Migrationskonsole lädt Systemdaten, aktualisiert Ihre MDB und führt Services zurück.

Hinweis: Während des Prozesses kann das Migrationsprotokoll aktiv angezeigt werden.

6. Die Konsole überprüft Tabellen, verarbeitet Daten, sichert Daten und aktualisiert Ihr Produkt auf r12.5.

Die CA Service Desk Manager-Konfiguration wird angezeigt.

7. (Optional) Konfigurieren Sie nur CMDB.

Wenn Sie von einer eigenständigen CA CMDB-Umgebung aktualisieren, wird im Formular "Allgemeine Einstellungen" das Kontrollkästchen "*Nur CMDB konfigurieren*" angezeigt.

Wichtig! Wenn Sie von einer CA CMDB-Standalone-Version nach CA Service Desk Manager migrieren, erscheint während der Konfiguration ein Kontrollkästchen mit der Option "Nur CMDB konfigurieren". Wenn Sie das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" deaktivieren und Sie auf "Weiter" klicken, können Sie CA CMDB nicht noch einmal konfigurieren. Auch wenn Sie auf "Zurück" klicken, ist das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" nicht mehr verfügbar. Eine Meldung im Konfigurationsdialog warnt Sie davor. Wenn Sie die Konfiguration vor der Fertigstellung abbrechen und sie dann wiederholen, ist das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" verfügbar.

Über das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" steuern Sie den Wert der CA Service Desk Manager-Umgebungsvariable NX_CMDB. Die Umgebungsvariable kontrolliert, ob die Support-Automatisierung-Funktion konfiguriert wird. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, kann Support-Automatisierung konfiguriert werden, andernfalls ist eine Konfiguration nicht möglich. Die Umgebungsvariable wirkt sich auf das Verhalten einiger Webformulare aus.

Wenn Sie von einer eigenständigen CA CMDB-Umgebung aktualisieren und eigenständige CA CMDB-Funktionen in CA Service Desk Manager r12.5 verwenden möchten, können Sie Support-Automatisierung nicht konfigurieren.

8. Schließen Sie die Konfiguration entsprechend den Anforderungen in Ihrer Umgebung ab.

Support-Automatisierung-Datenmigration

Sie können Daten aus CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 aus den folgenden Umgebungen nach CA Service Desk Manager r12.5 migrieren:

- Unicenter Service Desk r11.2
- CA Service Desk Manager r12,0
- CA Service Desk Manager r12,1
- CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 ohne CA Service Desk Manager.

Hinweis: Es können nur Daten von CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 migriert werden. Es wird empfohlen, vor der Migration eine vollständige Sicherung der Datenbank von CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 vorzunehmen.

Wichtig! Branding-Anpassungen von CA Support-Automatisierung r6,0 SR1 eFix5 werden nicht automatisch nach CA Service Desk Manager r12.5 migriert. Sie sollten Branding-Anpassungen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie dem Branding von CA Service Desk Manager entsprechen. Kopieren Sie bei Bedarf Kopf- und Fußzeilen sowie CSS URL-Daten jedes Organisationsbereichs, und fügen Sie diese in den entsprechenden Mandanten (oder in den öffentlichen Bereich) in CA Service Desk Manager ein, um die Brandingdaten zu migrieren.

Migrieren von Support-Automatisierung-Datenbanken

Sie können das Migrations-Tool so konfigurieren, dass Daten aus der Support-Automatisierung-Datenbank in die CA Service Desk Manager-Datenbank migriert werden, einschließlich Support-Automatisierung-Namenstransformationen in die CA Service Desk Manager-Datenbankkonventionen. Migrieren Sie die Daten aus der Support-Automatisierung-Datenbank in die CA Service Desk Manager-Datenbank, bevor Sie Support-Automatisierung zum ersten Mal verwenden.

Der folgende Prozess beschreibt, wie die Daten migriert werden:

1. [Exportieren](#) (siehe Seite 44) Sie die CA Support-Automatisierung-Daten anhand des Skripts auf dem Installationsdatenträger.

Das Export-Tool konvertiert die Daten in das .DAT-Format Während der Datenmigration führt das Tool im Wesentlichen die folgenden Schritte aus:

- Importieren des Support-Automatisierung-Datenbankschemas in die CA Service Desk Manager-Datenbank.

Dieses Schema erstellt die notwendigen Tabellen, die von Support-Automatisierung verwendet werden.

- Migrieren der Daten aus der Support-Automatisierung-Datenbankmigrations-XML in die CA Service Desk Manager-Datenbank.

Das CA Service Desk Manager-Migrations-Tool erzeugt die notwendigen UUIDs und erstellt die benötigten Datensätze, die die Beziehungen zwischen der Support-Automatisierung-ID und der CA Service Desk Manager-UUID darstellen.

2. Kopieren Sie den Exportordner mit den CA Support-Automatisierung-Daten in das folgende Verzeichnis auf dem CA Service Desk Manager-Server:

NX_ROOT/site/sbmigration/SA60

Der Datenexport wird abgeschlossen.

3. [Importieren](#) (siehe Seite 46) Sie die Daten mithilfe des CA Support-Automatisierung Migrationstools in CA Service Desk Manager.

Die Daten werden in die Datenbank geladen und die Migration wird abgeschlossen.

Verlaufsdatenmigration

Wenn Sie nicht alle Verlaufsdaten aus der CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5-Datenbank migrieren möchten, können Sie einen Teil der Verlaufsdaten löschen. Sie können die Anzahl Tage für die Aufbewahrung in der Einrichtung des Löschr-Skripts konfigurieren.

Das Löschr-Skript können Sie vom folgenden Speicherort herunterladen:

ftp://ftp.ca.com/pub/supportbridge/6,0/patch-01/purge_history_6,0_sp1.zip

Konvertieren von Bereichen zu Mandanten

Bereiche können Sie nur von CA Support-Automatisierung r6,0 SR1 eFix5 migrieren. Die Bereiche werden in Mandanten konvertiert, um mehrere Mandanten in einer Support-Automatisierung-Umgebung zu verwenden. Jeder Bereich kann getrennt als eigener Mandant migriert werden. Während des anfänglichen Datenimports werden alle Zeilen in Tabellen mit optionalen Mandanten in Mandantenzeilen umgewandelt.

Wichtig! Diese Daten werden migriert, bevor Sie Support-Automatisierung in CA Service Desk Manager aktivieren.

Sie können Bereiche wie folgt an Mandanten migrieren:

1. [Exportieren](#) (siehe Seite 44) Sie die Bereichsdaten anhand des Skripts auf dem Installationsdatenträgern.

Sie können einen einzelnen Bereich oder alle Bereiche exportieren.

2. Das Export-Tool konvertiert die Daten in das *.DAT*-Format.

Das Tool zeigt den Status des Bereichsexports an.

3. Kopieren Sie den Exportordner mit den CA Support-Automatisierung-Daten in das folgende Verzeichnis auf dem CA Service Desk Manager-Server:

NX_ROOT/site/sbmigration/SA60

Der Datenexport wird abgeschlossen.

4. [Importieren](#) (siehe Seite 46) Sie die Daten mithilfe des CA Support-Automatisierung Migrationstools in CA Service Desk Manager.

Die Daten werden in die Datenbank geladen und die Migration wird abgeschlossen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von Support-Automatisierung finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Exportieren von CA Support-Automatisierung-Daten

Daten aus CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 werden exportiert, indem sie in das von CA Service Desk Manager verwendete *.DAT*-Format konvertiert werden. Sie können Bereiche in getrennte Mandanten exportieren und die Daten in eine öffentliche Umgebung importieren. Das Export-Tool protokolliert den Prozess und zeigt das Ausgabeverzeichnis der Protokolldatei an, nachdem der Export abgeschlossen ist. Der Exportprozess zeichnet die erfolgreiche Ausgabe der einzelnen Tabellen auf und gibt alle festgestellten unerwarteten Bedingungen oder Fehler an.

Wichtig! Bereiche können Sie nur von CA Support-Automatisierung r6,0 SR1 eFix5 migrieren.

So exportieren Sie CA Support-Automatisierung-Daten

1. Führen Sie das "SA60Export"-Skript vom Installationsdatenträger im folgenden Verzeichnis aus:

/casd.nt/SAMigration

Hinweis: Die Dateierweiterung hängt von Ihrem Betriebssystem ab. Windows verwendet beispielsweise "bat", UNIX verwendet "sh" für das Bourne-Shell-Skript, "csh" für die C-Shell und "ksh" für die Korn-Shell, usw.

Das CA Support-Automatisierung-Migrations-Tool wird angezeigt.

2. Tun Sie Folgendes:

- a. Geben Sie das übergeordnete Installationsverzeichnis für CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 "WEB-INF" ein.
- b. Geben Sie ein Verzeichnis zum Exportieren der CA Support-Automatisierung-Daten an.

Hinweis: Verschieben Sie diesen Ordner nach Abschluss des Exports in das Verzeichnis "*NX_ROOT/site/sbmigration/SA60*" auf dem CA Service Desk Manager-Server.

- c. (Optional) Geben Sie an, ob Kennwörter exportiert werden können. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Kennwörter für Benutzer, Standardanmeldeinformationen, und Anmeldeinformationen der automatisierten Aufgaben exportiert.
- d. (Optional) Exportieren Sie einen einzelnen Bereich oder alle Bereiche. Wenn Sie diese Option auswählen, zeigt eine Dropdown-Liste alle aktiven Bereiche an.

3. Klicken Sie auf "Start".

Der Prozessstatus zeigt Informationen über den Export an, wie z. B. die migrierte Datenbanktabelle und eine Zählung der Datensätze in der Tabelle.

Eine Meldung wird angezeigt, wenn das Tool nicht wiederherstellbare Fehler feststellt.

Hinweis: Sie können den Export anhalten, indem Sie "Anhalten" aus der Symbolleiste oder dem Menü "Datei" auswählen.

Der Datenexport wird abgeschlossen.

4. Konfigurieren und implementieren Sie Support-Automatisierung entsprechend Ihrer Umgebung.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von Support-Automatisierung-Optionen finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Importieren von Support-Automatisierung-Daten

Support-Automatisierung-Daten werden importiert, nachdem sie in das *.DAT*-Format konvertiert wurden. Sie können die Daten mit Hilfe des Support-Automatisierung-Migrationsskripts in CA Service Desk Manager importieren. Rufen Sie das Dienstprogramm nach dem Installieren und Konfigurieren von CA Service Desk Manager auf. Sie können *"sa_migrate.pl"* auch über den Befehl *"pdm_perl"* ausführen.

Auf das Skript können Sie im Verzeichnis *"NX_ROOT\bin\"* zugreifen. Das Migrationsskript führt Aufgaben wie das Verarbeiten von Tabellen zum Verwalten von Datenbankbeschränkungen aus, erstellt entsprechende CA Service Desk Manager-Objekte, ordnet Mandantenspaltenwerte zu usw.

Der Standardspeicherort für migrationsbezogene Dateien in der CA Service Desk Manager-Installation ist das Verzeichnis *"NX_ROOT/site/sbmigration"*. Zum Beispiel befindet sich die Importkonfigurationsdatei im Ordner *"NX_ROOT/site/sbmigration/config"*. In der Datei *sa_migration_config.dat* sind die Spalten *"id"*, *"prop_name"*, *"value"* und *"prop_description"* im CA Service Desk Manager-Datenformat gespeichert.

In dem Verzeichnis werden Exportdaten für CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5, Migrations-Hilfsprogrammcode, Perl-Skripts usw. gespeichert.

So importieren Sie Support-Automatisierung-Daten

1. Starten Sie den CA Service Desk Manager-Service.

Der Service startet, und Sie können überprüfen, dass er ausgeführt wird.

2. Geben Sie an der Befehlszeile den folgenden Befehl ein:

```
pdm_perl <NX_ROOT>\bin\sa_migrate.pl
```

Die Support-Automatisierung-Daten werden aus dem Exportpaket in die Datenbank geladen.

Konfigurieren des Support-Automatisierung-Rollenzugriffs nach der Migration

Wenn Sie Support-Automatisierung vor der Migration konfigurieren, wird der Rollenzugriff richtig konfiguriert. Wenn Sie Support-Automatisierung nach der Migration konfigurieren, legen Sie für das *sa>*-Zugriffsfeld für jede Rolle den entsprechenden Wert fest. Wenn der Rollenzugriff nicht richtig eingerichtet wird, können Sie nicht auf die Support-Automatisierung-Analystenschnittstelle oder die Endbenutzerschnittstelle zugreifen.

Der folgende Prozess beschreibt, wie der Support-Automatisierung-Rollenzugriff nach der Migration konfiguriert wird:

1. Installieren Sie die Option *"supportautomation_url"*.

2. Legen Sie das Support-Automatisierung-Zugriffsfeld für jede Rolle fest, die Zugriff auf Support-Automatisierung haben soll.

Hinweis: Weitere Informationen zum Installieren der Option "*supportautomation_url*" oder zum Erstellen von Support-Automatisierung-Zugriffsrollen finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Migrieren eines benutzerdefinierten CA Business Intelligence-Universums

Ein benutzerdefiniertes Universum kann folgendermaßen migriert werden:

1. Folgen Sie den Anweisungen, um ein benutzerdefiniertes Universe mit dem CA Service Desk Manager-Universum zu verknüpfen.
2. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der *BIAR*-Datei von allen standortdefinierten Universen oder Berichten.
3. Installieren Sie ein Universum der aktuellen Version.
4. Verknüpfen Sie das benutzerdefinierte Universum mit dem Universum der aktuellen Version.

Erstellen einer Sicherungskopie von einem benutzerdefinierten Universum

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Universum mit dem CA Service Desk Manager Universum verknüpft haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das CA Service Desk Manager r12.5-Universum und Berichte installieren:

1. Verwenden Sie den Importassistenten, um eine Sicherungs-"*BIAR*"-Datei von standortdefinierten Universen oder Berichten zu erstellen.
2. Starten Sie Universe Designer.
3. Importieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Universe.
4. Speichern Sie eine Kopie des Universe auf Ihrem lokalen Laufwerk.

Es wurde eine Sicherungskopie des benutzerdefinierten Universums erstellt.

Weitere Informationen:

[Verschieben aus der Entwicklung in die Produktion](#) (siehe Seite 430)

Installieren eines CA Business Intelligence-Universums

Sie installieren das Universum, um das CA Business Intelligence-r12.0-Universum und Berichte zu ersetzen.

So installieren Sie das Universum:

1. Führen Sie auf der CA Service Desk-DVD 2 die Datei "setup.exe" aus.
2. Wählen auf die Registerkarte "Produktinstallationen" aus.
3. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "CA Business Intelligence-Konfiguration" aus.

Der Installationsassistent für CA Service Desk-Komponenten wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf "Weiter", und geben Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.

Hinweis: Wenn CA Service Desk Manager auf diesem Computer nicht installiert ist, geben Sie den CA Service Desk Manager-Hostnamen ein.

5. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Das CA Business Intelligence-r12.0-Universum und die Berichte wurden ersetzt, und die r12.5-Berichte wurden in den Unterordnern erstellt.

Aktualisieren einer Universe-Verbindung

Obwohl der Universumsname in CA Service Desk Manager r12.5 unverändert bleibt, *müssen* Sie den Universumslink zum Universum aktualisieren. Andernfalls können Universe-Verbindungsprobleme auftreten, wenn Sie Ihre Berichte ausführen das Universe importieren. Die folgende Fehlermeldung kann auftreten:

Unable to resolve core universe ID

So aktualisieren Sie die Universe-Verknüpfung:

1. Starten Sie Universe Designer auf dem gleichen Computer, auf dem Sie eine Sicherungskopie des benutzerdefinierten Universe erstellt hatten.
2. Wählen Sie "Datei" > "Öffnen", um Ihr benutzerdefiniertes Universum zu öffnen.
3. Wählen Sie "Datei" > "Parameter".

Das Dialogfeld "Universe-Parameter" wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Links".

5. Klicken Sie unter der Spalte "Name" auf das CA Service Desk Manager-Universum.

Die Schaltfläche "Change Source" wird aktiviert.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Change Source".
7. Navigieren Sie zum Speicherort der *UNV*-Datei von CA Service Desk Manager.

Hinweis: Die *UNV*-Datei befindet sich der Regel im CA-Universenordner.

8. Klicken Sie auf "Öffnen" und anschließend auf "OK".

Die Universe-Verknüpfung ist aktualisiert.

9. Exportieren Sie das benutzerdefinierte Universe.

Konfiguration nach der Aktualisierung

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, können Sie das Produkt konfigurieren. Mit dem Konfigurations-Assistenten können Sie durchgeführte Anpassungen überprüfen.

Hinweis: Wenn der Konfigurationsdialog geschlossen wird, ohne dass die Konfiguration nach der Aktualisierung vollständig ist, führen Sie *pdm_configure -s* über die Befehlszeile aus.

Aktualisieren von CA Workflow und CA EEM

CA Workflow und CA EEM installieren Sie separat in CA Service Desk Manager r12.5.

Für die Migration auf r12.5 benötigen Sie mindestens CA EEM r8.3 und CA Workflow r1.1.5.

Hinweis: Von CA EEM r8.1 können Sie direkt auf r8.4 SP3 aktualisieren.

Um CA EEM und CA Workflow zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Aufgaben durch:

1. Überprüfen Sie, dass Sie CA Service Desk Manager r12.5 erfolgreich aktualisiert haben.
2. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

3. Installieren von CA EEM

Hinweis: Sie können CA EEM vom Installationsdatenträger aus installieren oder das Installationsprogramm von [CA Support Online](#) herunterladen.

4. Installieren von CA Workflow

Nachdem Sie CA Workflow und CA EEM installiert haben, *müssen* Sie die entsprechenden Optionen im Optionsmanager manuell festlegen. Überprüfen Sie die aktualisierten Optionen sorgfältig, da der Standard-Tomcat-Port für CA Workflow nicht mehr Port 8080 und die Standard-Prozessmanager-URL nicht mehr "pmService" lautet.

Hinweis: Die Option "cawf_pm_url" wurde in den Standardwert `http://<wf_hostname>:<wf_tomcat_port>/pm/service/pmService2` geändert. Sie *müssen* manuell "pmService" in "pmService2" ändern, damit die CAWF-Kommunikation weiterhin funktioniert.

Wichtig! Nach dem Aktualisieren von CA EEM *müssen* Sie die Optionen *eiam_hostname*, *use_eiam_artifact* und *use_eiam_authentication* im Optionsmanager unter "Sicherheit" festlegen, wenn zuvor die eIAM-Benutzerauthentifizierung für CA Service Desk Manager verwendet wurde. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Löschen des Cache von Web-Engine und Browser

Nachdem Sie auf CA Service Desk Manager r12.5 aktualisiert haben, löschen Sie den Cache von Web-Engine und Browser mit dem Dienstprogramm "pdm_webcache". Wenn Sie Formulare in der vorherigen Version angepasst hatten, führen Sie zuerst das Skript *migrate_to_r12_5_web_check.pl* und dann *pdm_webcache* aus.

Hinweis: Wenn Sie in der vorherigen Version keine angepassten Formulare verwendeten, können Sie das Dienstprogramm unmittelbar nach abgeschlossener Konfiguration von CA Service Desk Manager ausführen.

```
pdm_webcache -b -H
```

-b

Weist den Benutzer darauf hin, dass der Browser-Cache gelöscht werden muss.

-H

Löscht den Web-Engine-Cache.

Konfigurieren von Webverzeichnissen und Servern

Nach der Aktualisierung wird empfohlen, den WebDirector, den Primärserver und alle Sekundärserver zu konfigurieren.

So konfigurieren Sie WebDirector und Server

1. Wenn die Vorgängerversion für die Verwendung von Sekundärservern oder WebDirector konfiguriert war, führen Sie das folgende Skript aus:

```
"$NX_ROOT\samples\pdmconf\pdm_edit.pl"
```

2. Befolgen Sie die in `pdm_edit.pl` definierten Schritte, um die Konfiguration abzuschließen.

Hinweis: Die Sekundärserver und der WebDirector sind erst dann betriebsbereit, wenn Sie "`pdm_edit.pl`" auf einem aktualisierten System ausgeführt haben.

LREL nach der Migration

Führen Sie nach der Migration die folgenden Prüfschritte durch:

1. Fragen Sie den Inhalt der neuen Tabellen ab, um zu überprüfen, dass die Tabellen die richtigen Daten enthalten.
2. Aktualisieren Sie jeden standortspezifischen Bericht, um zu überprüfen, dass die Berichtsdaten aus den neuen LREL-Tabellen stammen.
3. Testen Sie standortdefinierte Berichte.

Veraltete Objekte und Tabellen

Die folgenden Objekte und Tabellen sind in dieser Version von CA Service Desk Manager veraltet. Während der Migration kopiert das System die Daten in r12.5-LREL-Tabellen. Vom System werden die LREL-Tabellen und -Objekte verwendet. Zu Referenzzwecken werden in den alten Tabellen jedoch die Daten beibehalten, die zum Zeitpunkt der Aktualisierung vorhanden waren.

Hinweis: Weitere Informationen zu LREL finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch*.

DBMS-Name:	Objektname
Attachment_Lrel	attmnt_lrel
Business_Management_Repository_Lrel	bmlrel
Chgcat_Group	chgcat_grp
Chgcat_Loc	chgcat_loc

Chgcat_Workshift	chgcat_workshift
Group_Loc	grp_loc
Isscat_Group	isscat_grp
Isscat_Loc	isscat_loc
Isscat_Workshift	isscat_workshift
Knowledge_Lrel_Table	kmlrel
Lrel_Table	lrel1
Pcat_Group	pcat_grp
Pcat_Loc	pcat_loc
Pcat_Workshift	pcat_workshift
Wftpl_Group	wftpl_grp

LREL-Tabellen und -Objekte

Durch die Migration werden automatisch die folgenden Tabellen und Objekte zum Verwalten von m:m-Datenbeziehungen erstellt:

DBMS-Name:	Objektname
usp_lrel_asset_chgnr	lrel_asset_chgnr
usp_lrel_asset_issnr	lrel_asset_issnr
usp_lrel_att_cntlist_macro_ntf	lrel_att_cntlist_macro_ntf
usp_lrel_att_ctplist_macro_ntf	lrel_att_ctplist_macro_ntf
usp_lrel_att_ntflist_macro_ntf	lrel_att_ntflist_macro_ntf
usp_lrel_attachments_changes	lrel_attachments_changes
usp_lrel_attachments_issues	lrel_attachments_issues
usp_lrel_attachments_requests	lrel_attachments_requests
usp_lrel_aty_events	lrel_aty_events
usp_lrel_bm_reps_assets	lrel_bm_reps_assets
usp_lrel_bm_reps_bmhiers	lrel_bm_reps_bmhiers
usp_lrel_cenv_cntref	lrel_cenv_cntref
usp_lrel_dist_cntlist_mgs_ntf	lrel_dist_cntlist_mgs_ntf
usp_lrel_dist_ctplist_mgs_ntf	lrel_dist_ctplist_mgs_ntf
usp_lrel_dist_ntflist_mgs_ntf	lrel_dist_ntflist_mgs_ntf

usp_lrel_false_action_act_f	lrel_false_action_act_f
usp_lrel_false_bhv_false	lrel_false_bhv_false
usp_lrel_kwrds_crsolref	lrel_kwrds_crsolref
usp_lrel_notify_list_cntchgntf	lrel_notify_list_cntchgntf
usp_lrel_notify_list_cnttssntf	lrel_notify_list_cnttssntf
usp_lrel_notify_list_cntntf	lrel_notify_list_cntntf
usp_lrel_ntfr_cntlist_att_ntfrlist	lrel_ntfr_cntlist_att_ntfrlist
usp_lrel_ntfr_ctplist_att_ntfrlist	lrel_ntfr_ctplist_att_ntfrlist
usp_lrel_ntfr_macrolist_att_ntfrlist	lrel_ntfr_macrolist_att_ntfrlist
usp_lrel_ntfr_ntflist_att_ntfrlist	lrel_ntfr_ntflist_att_ntfrlist
usp_lrel_oenv_orgref	lrel_oenv_orgref
usp_lrel_status_codes_tsktypes	lrel_status_codes_tsktypes
usp_lrel_svc_grps_svc_chgcat	lrel_svc_grps_svc_chgcat
usp_lrel_svc_grps_svc_isscat	lrel_svc_grps_svc_isscat
usp_lrel_svc_grps_svc_pcat	lrel_svc_grps_svc_pcat
usp_lrel_svc_grps_svc_wftpl	lrel_svc_grps_svc_wftpl
usp_lrel_svc_locs_svc_chgcat	lrel_svc_locs_svc_chgcat
usp_lrel_svc_locs_svc_groups	lrel_svc_locs_svc_groups
usp_lrel_svc_locs_svc_isscat	lrel_svc_locs_svc_isscat
usp_lrel_svc_locs_svc_pcat	lrel_svc_locs_svc_pcat
usp_lrel_svc_schedules_chgcat_svc	lrel_svc_schedules_chgcat_svc
usp_lrel_svc_schedules_isscat_svc	lrel_svc_schedules_isscat_svc
usp_lrel_svc_schedules_pcat_svc	lrel_svc_schedules_pcat_svc
usp_lrel_true_action_act_t	lrel_true_action_act_t
usp_lrel_true_bhv_true	lrel_true_bhv_true

Überprüfen der LREL-Konvertierung

Während der Datenmigration fügt das System LREL-Tabellen hinzu, um n:m-Beziehungen zu verwalten. Sie können den Inhalt der neuen Tabellen, des aktualisierten standortdefinierten Codes und der Berichte überprüfen.

So überprüfen Sie Daten in den LREL-Tabellen

1. Fragen Sie den Inhalt der Tabellen ab, um zu überprüfen, dass sie die richtigen Daten enthalten.
2. Aktualisieren Sie jeden standortspezifischen Bericht, um zu überprüfen, dass die Berichtsdaten aus den neuen LREL-Tabellen stammen.
3. Aktualisieren Sie die Abfragen mit den neuen DBMS-Tabellenverweisen.
4. Testen Sie die standortdefinierten Berichte und den Code. Aktualisieren Sie den Code, um die neuen LREL-Tabellen und eine unterstützte Schnittstelle wie Webservices zu verwenden. Aktualisieren Sie ggf. Tabellennamen im Code.

Überprüfen der Datenbankanpassungen

Sie können überprüfen, dass Ihre Datenbankanpassungen korrekt in die aktuelle Produktversion migriert wurden.

So überprüfen Sie Datenbankanpassungen

1. Überprüfen Sie alle angepassten Tabellen, die entweder Ihr Datenbank-Management-Produkt oder Web-Screen Painter verwenden.
2. Überprüfen Sie, dass die angepassten Dateien im folgenden Verzeichnis vorhanden sind:

`$NX_ROOT/site/mods/`

Überprüfen der Anpassungen von Webformularen

Sie können überprüfen, dass Ihre Webformularanpassungen korrekt in die aktuelle Produktversion migriert wurden.

Überprüfen der Anpassungen von Webformularen

1. Überprüfen Sie, dass Ihre angepassten Formulare im Verzeichnis "`$NX_ROOT/site/mods/www/html`" vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie, dass das Webformular korrekt in einem Browser geöffnet wird.
3. Überprüfen Sie, dass das Webformular richtig in Web Screen Painter geöffnet wird.

Bearbeiten von Zugriffstypen

Wenn Sie von CA Service Desk Manager r11.2 auf die aktuelle Produktversion aktualisieren, werden durch diesen Prozess automatisch Rollen für alle Zugriffstypen erstellt und den Rollen die richtigen Berechtigungen zugewiesen. Wenn Sie die neuen Rollen in r12.5 nutzen wollen, können Sie Rollen für Zugriffstypen erstellen.

So erstellen Sie Rollen für Zugriffstypen:

1. Melden Sie sich bei der Web-Schnittstelle als Benutzer mit der Berechtigung zum Zugriff auf die Registerkarte "Administration" an.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
3. Wählen Sie links in der Baumstruktur "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Zugriffstypen".
Es werden alle verfügbaren Zugriffstypen angezeigt.
4. Klicken Sie auf einen verfügbaren Zugriffstyp.
Die Detailseite für die Zugriffstypen wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Rollen".
6. Wählen Sie eine neue Rolle für den Zugriffstyp, und klicken Sie auf "Rollen aktualisieren".
Die neue Rolle wird dem Zugriffstyp zugewiesen.

Hinweis: Sie können auch eine benutzerdefinierte Rolle erstellen und diese dem Zugriffstyp zuweisen. Informationen über das Erstellen von Rollen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Aktivieren der Prioritätsberechnung

Die *Prioritätsberechnung* ist ein Wertesatz, mit dem automatisch die Werte für Priorität, Dringlichkeit und Auswirkung für Probleme und Incidents festgelegt werden. Für neue CA Service Desk Manager-Installationen ist die Standard-Prioritätsberechnung für Problem- und Incident-Tickettypen standardmäßig aktiviert. Wenn Sie jedoch eine frühere Version aktualisieren, ist die Standard-Prioritätsberechnung deaktiviert.

Wenn Sie eine andere Prioritätsberechnung erstellen und aktivieren, entsprechen die Ticket-Werte den Einstellungen in der aktiven Prioritätsberechnung, die einem Incident oder Problem zugeordnet ist. Wenn keine Prioritätsberechnung aktiv ist, können die Benutzer die Priorität und andere Ticket-Werte manuell festlegen.

Hinweis: Die angepassten Formulare der Mitarbeiter- und Kundenschnittstelle funktionieren genauso wie in den Vorgängerversionen. Die Self-Service-Benutzer können die Priorität direkt und ungeachtet der Einstellungen der Prioritätsberechnung ändern.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Prioritätsberechnung nach der Migration zu aktivieren:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Optionen "Service Desk" > "Anfragen/Incidents/Probleme" > "Prioritätsberechnung".

Die Prioritätsberechnungsliste wird angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Standard-Prioritätsberechnung oder eine andere Prioritätsberechnung, und wählen Sie im Kontextmenü "Bearbeiten" aus.

Die Seite "Prioritätsberechnung aktualisieren" wird angezeigt.

3. Legen Sie den Status auf "Aktiv" fest.
4. Wählen Sie einen oder mehrere der folgenden Ticket-Typen aus:

Vorfälle

Aktiviert diese Prioritätsberechnung zum Verwalten von Incident-Tickets. Nur eine aktive Prioritätsberechnung kann Incidents verwalten.

Probleme

Aktiviert diese Prioritätsberechnung zum Verwalten von Problem-Tickets. Nur eine aktive Prioritätsberechnung kann Probleme verwalten.

5. Klicken Sie auf "Speichern".

Solange Sie keine andere Prioritätsberechnung aktivieren, werden auf neue Tickets die Werte der Standard-Prioritätsberechnung angewendet. Bei neuen Tickets, die eine Prioritätsberechnung verwenden, ist das Feld "Priorität" schreibgeschützt.

Hinweis: Informationen zum Definieren einer Prioritätsberechnung für Mandanten und Tickets finden Sie im *Administrationshandbuch* und in der *Online-Hilfe*.

Hinzufügen des Felds "Incident-Priorität" zu Incidents

Die *Incident-Priorität* ist die Summe der Dringlichkeits- und Auswirkungswerte. Die Incident-Priorität gilt nur für den Ticket-Typ "Incident". Der Incident-Prioritätswert wird für die Incidents angezeigt, nachdem Sie die Option "use_incident_priority" installiert und dem Incident-Detailseitenformular mit Web-Screen Painter hinzugefügt haben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Incident-Prioritätsfeld für Incidents hinzuzufügen:

1. Installieren Sie die Option "use_incident_priority" über "Optionsmanager" > "Anfragemanager".
2. Verwenden Sie Web-Screen Painter, um das Incident-Prioritätsfeld den Incident-Detailseiten hinzuzufügen.

Der Incident-Prioritätswert wird auf der gespeicherten Incident-Detailseite angezeigt, wenn die Option "use_incident_priority" installiert ist. Wenn die Option "use_incident_priority" nicht installiert ist, ist der Wert für "Incident-Priorität" Null.

Hinweis: Die Option "use_incident_priority" verwaltet nur den Incident-Prioritätswert. Diese Option hängt nicht mit der Prioritätsberechnung zusammen.

Weitere Informationen:

[Festlegen des Dringlichkeitsbereichs für Self-Service-Benutzer](#) (siehe Seite 59)

Hinzufügen des Felds "Dringlichkeit" zu Mitarbeiter-Tickets

Standardmäßig wird das Feld "Dringlichkeit" nicht in Mitarbeiter-Incidents oder -Anfragen angezeigt. Über die Option "urgency_on_employee" können Sie das Feld "Dringlichkeit" jedoch hinzufügen.

Hinweis: Wenn Sie die Option "urgency_on_employee" deinstallieren und die Prioritätsberechnung deaktivieren, wird das Feld "Priorität" auf den Anfragen- und Incident-Detailseiten für Self-Service-Benutzer angezeigt.

Um das Feld "Dringlichkeit" in Mitarbeiter-Tickets hinzuzufügen, installieren Sie die Option "urgency_on_employee" über "Optionsmanager" > "Anfragemanager". Das Feld "Dringlichkeit" wird in Mitarbeiter-Incidents oder -Anfragen angezeigt. Self-Service-Benutzer können den Wert im Incident überschreiben.

Festlegen von Ticket-Werten für Self-Service-Benutzer

Sie können die Dringlichkeits- und Prioritätswerte steuern, die den Self-Service-Benutzern angezeigt werden. Über die Eigenschaften, die Sie in der "web.cfg"-Datei festlegen, werden die Auswahlmöglichkeiten gesteuert, die den Benutzern beim Erstellen oder Bearbeiten von Tickets angezeigt werden.

Beim Festlegen von Ticket-Werten für Self-Service-Benutzer sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

1. Für jeden Überschreibungswert im "web.cfg"-Parameter geben Sie einen oder mehrere Werte an.
2. Für [Dringlichkeitswerte](#) (siehe Seite 60) geben Sie eine oder mehrere Zahlen von 0 bis 4 an.
3. Für [Prioritätswerte](#) (siehe Seite 61) geben Sie eine oder mehrere Zahlen von 1 bis 5 oder das Wort "None" an.
4. Trennen Sie die einzelnen Werte durch Leerzeichen.
5. Geben Sie den ersten Wert, der in der Liste angezeigt wird, als Standardwert für Tickets an. Ggf. können Sie den Standardwert für eine bessere Lesbarkeit in der Liste wiederholen.

Weitere Informationen:

[Festlegen des Dringlichkeitsbereichs für Self-Service-Benutzer](#) (siehe Seite 59)
[Werte für die Dringlichkeitseigenschaft](#) (siehe Seite 60)
[Festlegen des Prioritätsbereichs für Self-Service-Benutzer](#) (siehe Seite 60)
[Prioritätseigenschaftswerte](#) (siehe Seite 61)

Festlegen des Dringlichkeitsbereichs für Self-Service-Benutzer

Für Self-Service-Incidents und -Anfragen können Sie die Standard-Dringlichkeitswerte in der Datei "*web.cfg*" festlegen. Wenn Sie einen Dringlichkeitswertebereich festlegen, können Self-Service-Benutzer wie Mitarbeiter, VIP-Mitarbeiter oder Gäste Dringlichkeitswerte für Tickets festlegen. Die Wahlmöglichkeiten, die den Self-Service-Benutzern angezeigt werden, basieren auf dem Wertebereich, den Sie in "*web.cfg*" festlegen.

So legen Sie den Standard-Dringlichkeitsbereich für Self-Service-Benutzer fest

1. Gehen Sie zur Datei "*web.cfg*" im entsprechenden Verzeichnis:
 - (Windows) %NX_ROOT%\bopcfg\www\
 - (UNIX) \$NX_ROOT/bopcfg/www/
2. Geben Sie für jeden Parameter > einen oder mehrere [Dringlichkeitseigenschaftswerte](#) (siehe Seite 60) an. Trennen Sie die einzelnen Werte durch Leerzeichen.

ESCEmpUrg

Gibt an, wie VIP-Mitarbeiter die Dringlichkeit auf Tickets überschreiben können.

EmpUrg

Gibt an, wie Mitarbeiter die Dringlichkeit auf Tickets überschreiben können.

AnonymousUrg

Gibt gültige Prioritäten für Tickets an, die von Gastbenutzern erstellt werden.

3. Speichern Sie die Datei *web.cfg*.

Für neue Tickets können Mitarbeiter, VIP-Mitarbeiter oder Gäste Dringlichkeitswerte auf der Grundlage des Wertebereichs in "*web.cfg*" festlegen.

Beispiel: Für Gäste nur zwei Dringlichkeitswerte auf einer Anfrage anzeigen

1. Öffnen Sie die Datei *web.cfg*.
2. Legen Sie den Parameter "*AnonymousUrg*" als "0 4" fest. Beispiel: "*AnonymousUrg* 0 4".
3. Speichern Sie die Datei *web.cfg*.

Die Dringlichkeitswerte, die dem Self-Service-Benutzer angezeigt werden, sind "1-Wenn möglich" und "5-Sofort". Die Standarddringlichkeit ist "1-Wenn möglich".

Werte für die Dringlichkeitseigenschaft

"web.cfg" enthält Einstellungen, mit denen gesteuert wird, wie Self-Service-Benutzer die Dringlichkeit auf Tickets überschreiben können. Die folgenden Werte der Dringlichkeitseigenschaft sind verfügbar:

- **0**-Der Benutzer kann die Dringlichkeit auf "1-Wenn möglich" festlegen.
- **1**-Der Benutzer kann die Dringlichkeit auf "2-Bald" festlegen.
- **2**-Der Benutzer kann die Dringlichkeit auf "3-Schnell" festlegen.
- **3**-Der Benutzer kann die Dringlichkeit auf "4-Sehr schnell" festlegen.
- **4**-Der Benutzer kann die Dringlichkeit auf "5-Sofort" festlegen.

Festlegen des Prioritätsbereichs für Self-Service-Benutzer

Sie können eine Reihe gültiger Prioritäten festlegen, um es Self-Service-Benutzern zu ermöglichen, die Prioritätswerte der Tickets zu überschreiben. Wenn Sie den Prioritätsbereich festlegen, können Kunden, Mitarbeiter oder Gäste Prioritätswerte auf der Grundlage des Wertebereichs in " web.cfg" festlegen.

So legen Sie den Prioritätsbereich für Self-Service-Benutzer fest

1. Gehen Sie zur "web.cfg"-Datei im entsprechenden Verzeichnis:
 - (Windows) %NX_ROOT%\bopcfg\www\
 - (UNIX) \$NX_ROOT/bopcfg/www/
2. Geben Sie für jeden der Parameter einen oder mehrere [Prioritätseigenschaftswerte](#) (siehe Seite 61) an.

CstPrio

Gibt an, wie Kunden die Priorität auf Tickets überschreiben können.

EmpPrio

Gibt an, wie Mitarbeiter die Priorität auf Tickets überschreiben können.

AnonymousPrio

Gibt an, wie Mitarbeiter die Priorität auf Tickets überschreiben können.

3. Speichern Sie die Datei *web.cfg*.

Für neue Tickets können Kunden, Mitarbeiter oder Gäste Prioritätswerte auf der Grundlage des Wertebereichs in " web.cfg" festlegen.

Beispiel: Gästen nur zwei Prioritätswerte anzeigen

1. Öffnen Sie die Datei *web.cfg*.
2. Setzen Sie den Parameter *AnonymousPrio* auf den Wert "None 4".
Beispiel: AnonymousPrio None 4.

3. Speichern Sie die Datei *web.cfg*.

Wenn ein Gast mit Tickets arbeitet, sind die Werte für Dringlichkeit "Keine" oder "4". Der Standardwert ist "Keine".

Prioritätseigenschaftswerte

"*web.cfg*" enthält Einstellungen, mit denen gesteuert wird, wie Self-Service-Benutzer die Priorität auf Tickets überschreiben können. Die folgenden Prioritätseigenschaftswerte sind verfügbar:

- **Keine** - Der Benutzer kann die Priorität auf "Keine" festlegen.
- **1**-Der Benutzer kann die Priorität auf "1" festlegen (höchste Priorität)
- **2**-Der Benutzer kann die Priorität auf "2" festlegen
- **3**-Der Benutzer kann die Priorität auf "3" festlegen
- **4**-Der Benutzer kann die Priorität auf "4" festlegen
- **5**-Der Benutzer kann die Priorität auf "5" festlegen (niedrigste Priorität)

Aktivieren von Statusübergängen

Nach der Aktualisierung sind alle vordefinierten Statusübergänge inaktiv, also nicht in Kraft. Sie können diese Statusübergänge aktivieren und ändern, um sie dem gewünschten Statusübergangsablauf für Tickets anzupassen.

Hinweis: Alle Beschreibungen von angepassten Statuscodes, die auf Ticketformularen angezeigt werden, werden während des Aktualisierungsvorgangs beibehalten.

So aktivieren Sie einen Statusübergang

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte "Administration" den Knoten "Service Desk", und wählen Sie einen der folgenden Ticket-Typen aus:
 - Änderungsaufträge
 - Change-Übergänge
 - Problemanfragen
 - Issue-Übergänge
 - Anfragen/Incidents/Probleme
 - Incident-Übergänge
 - Problemübergänge
 - Anfrageübergänge
- Die Übergangsliste wird angezeigt.

2. Wählen Sie auf der Übergänge-Listenseite die Option "Filter anzeigen".
Im oberen Teil der Seite werden weitere Suchfelder angezeigt.
3. Wählen Sie im Feld "Datensatzstatus" die Option "Inaktiv", und klicken Sie auf "Suchen".
Die Übergangsliste unten auf der Seite zeigt alle inaktiven Übergänge an.
4. Öffnen Sie den Übergang zum Bearbeiten.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option "Aktiv".
6. Klicken Sie auf "Speichern" und "Fenster schließen".
7. Klicken Sie auf "Suche".
In der Übergangsliste wird der aktive Übergang angezeigt.

Hinweis: Weitere Informationen zu Statusübergängen finden Sie im *Administrationshandbuch* und der *Online-Hilfe*.

Aktivieren von Übergangstypen

Da alle mit dem Produkt gelieferten vordefinierten Übergangstypen standardmäßig inaktiv sind, sind keine Statusübergangsschaltflächen aktiviert. Sie können diese Übergangstypen aktivieren und ändern, um sie dem gewünschten Statusübergangsablauf anzupassen.

So aktivieren Sie einen Übergangstyp

1. Wählen Sie auf der Seite "Übergangstyp – Liste" die Option "Filter anzeigen".
Im oberen Teil der Seite werden weitere Suchfelder angezeigt.
2. Wählen Sie im Feld "Datensatzstatus" die Option "Inaktiv", und klicken Sie auf "Suchen".
Auf der Seite "Übergangstyp – Liste" werden alle inaktiven Übergangstypen angezeigt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Übergangstyp und wählen Sie im Menü die Option "Bearbeiten".
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option "Aktiv".
5. Klicken Sie auf "Speichern" und "Fenster schließen".
6. Klicken Sie auf "Suche".
Auf der Seite "Übergangstyp – Liste" wird der aktive Übergangstyp angezeigt.

Anpassen der Bereiche für funktionalen Zugriff

Ein *funktionaler Zugriffsbereich* ist eine Gruppe von Objekten, mit denen Sie Benutzerzugriff einschränken können. In Vorgängerversionen von CA Service Desk Manager gab es acht feste funktionale Zugriffsgruppen, um den Zugriff auf Codekomponenten zu beschränken.

Während der Migration migrieren die funktionalen Zugriffsgruppen zu neuen funktionalen Zugriffsbereichen für jede Rolle. Bei der Migration werden die Majic-Änderungen, die Standardbezugsdaten und die Rollenzuweisung zu den neuen funktionalen Zugriffsbereichen automatisch bearbeitet.

Nach der Migration haben Sie die Möglichkeit, die folgenden Aktionen auszuführen:

- Prüfen Sie, wie die Objekte den vorhandenen und neuen funktionalen Zugriffsbereichen und die Rollenberechtigungen den einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Verwenden Sie Web-Screen Painter, um die funktionalen Zugriffsbereiche zu überprüfen.
- Verwenden Sie CA Service Desk Manager, um Berechtigungen neu zuzuordnen oder zu ändern. Stellen Sie sicher, dass Benutzer den richtigen Zugriff auf Funktionen und Objekte haben.

Hinweis Einzelheiten zu Standardberechtigungen und der Zuordnung von Objekten zu den neuen funktionalen Zugriffsbereichen finden Sie auf der Produktsupport-Website. Informationen zum Ändern oder Hinzufügen von funktionalen Zugriffsbereichen finden Sie in der *Online-Hilfe*.

In der folgenden Tabelle werden funktionale Zugriffsbereiche Codekomponenten zugeordnet:

Funktionaler Zugriffsbereich	Codekomponente	Neu
Administration	admin	Nein
Incident/Problem/Anfrage	call_mgr	Nein
Änderungsauftrag	change_mgr	Nein
Inventar	inventory	Nein
Issue	issue_mgr	Nein
Knowledge-Dokument	kd	Nein
Benachrichtigung	notify	Nein
Referenz	Referenz	Nein
Sicherheit	security	Nein
Ankündigung	Ankündigung	Ja

Incident-/Problem-/Anfragereferenz	call_mgr_reference	Ja
Incident-/Problem-/Anfragevorlage	call_mgr_template	Ja
Change-Vorlage	change_mgr_template	Ja
Change-Referenz	change_reference	Ja
Konfigurationselement	ci	Ja
Configuration-Item-Gemeinsamkeit	ci_common_ro	Ja
Configuration Item-Referenz	ci_reference	Ja
Kontakt	Kontakt	Ja
Gruppe	Gruppe	Ja
Issue-Vorlage	issue_mgr_template	Ja
Issue-Referenz	issue_reference	Ja
Standort	Standort	Ja
Verwaltung für mehrere Standorte	multisite_admin	Ja
Referenz für mehrere Standorte	multisite_reference	Ja
Benachrichtigungsreferenz	notification_reference	Ja
Organisation	organization	Ja
Priorisierung	Priorisierung	Ja
Service-Ebene	service_level	Ja
Site	Standort	Ja
Gespeicherte Abfrage	stored_queries	Ja
Survey	Umfrage	Ja
Mandanten-Admin	tenant_admin	Ja
Zeitzone	timezone	Ja
Workflow-Referenz	workflow_reference	Ja
Zeitplan	Schichten	Ja

Geänderte Zugriffsebenen nach der Migration

Nach der Migration können Sie die funktionalen Zugriffsebenen für jede Rolle überprüfen. Da die Objekte in andere funktionale Zugriffsbereiche verschoben wurden, kann es vorkommen, dass Benutzer in einigen Situationen auf Bildschirme zugreifen können, zu denen ihnen zuvor der Zugriff verweigert wurde. Ebenso kann ihnen der Zugriff auf Formulare verweigert werden, die ihnen vorher zugänglich waren. Beide Situationen können auftreten, wenn ein neuer funktionaler Zugriffsbereich Berechtigungen für zwei der ursprünglichen funktionalen Zugriffsbereiche verwaltet.

Hinweis Einzelheiten zu Standardberechtigungen und der Zuordnung von Objekten zu den neuen funktionalen Zugriffsbereichen finden Sie auf der Produktsupport-Website. Informationen zum Ändern oder Hinzufügen von Zugriffsebenen finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Die Datei SITEMODS.JS

Die Codezeilen, die der Datei "sitemods.js" in der früheren Version hinzugefügt und von einer HTML-Seite aufgerufen wurden, müssen mit der aktuellen "sitemods.js"-Datei zusammengeführt werden, bevor der Code funktionieren kann.

Anpassen von Zugriffstypen

Bei Verwendung von benutzerdefinierten Zugriffstypen und Datenpartitionen in der Vorgängerversion von CA Service Desk Manager können nach der Aktualisierung Probleme mit den Einstellungen für die Knowledge-Management-Datenpartitionen auftreten. Dadurch können weitere Probleme mit den Berechtigungsgruppen-Einstellungen für Kategorien und Dokumente entstehen. Beispielsweise erhält ein Benutzer Zugriff auf eingeschränkte Informationen.

Hinweis: Selbst wenn Sie eine Datenpartition oder einen Zugriffstyp nach dem Löschen neu erstellt haben, müssen Sie Ihre Einstellungen für Zugriffstyp und Datenpartition nach der Aktualisierung überprüfen.

So passen Sie Zugriffstypen an:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
Die Seite "Administration" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Rollenmanagement" > "Rollenliste".
Die Rollenliste wird angezeigt.

3. Führen Sie für jede Rolle die folgenden Schritte durch:

- a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rolle, und wählen Sie "Bearbeiten" aus.
- b. Überprüfen Sie das Feld "Name der Datenpartition" unter der Registerkarte "Autorisierung".

Wenn dieses Feld leer ist, ist dem ausgewählten Zugriffstyp keine Datenpartition zugewiesen. Dies bedeutet, es bestehen keine Einschränkungen für den Benutzer, und er kann auf alle Dokumente oder Kategorien im Produkt zugreifen, selbst wenn Sie Berechtigungsgruppen eingerichtet haben.

Diese Aktion ist eventuell für Administratoren angemessen, jedoch nicht für alle Rollen. Wenn der Rolle keine Datenpartition zugewiesen ist, können Sie eine erstellen oder ändern.

Anpassen von Datenpartitionseinstellungen

Sie können Partitionseinschränkungen einstellen, nachdem Sie die Rollen in Ihrem System konfiguriert haben. Die Partitionseinschränkungen werden eingestellt, um zu überprüfen, dass die entsprechenden Genehmigungen richtig funktionieren, nachdem Sie auf die aktuelle Version des Produkts aktualisiert haben.

So stellen Sie Datenpartitionseinschränkungen ein:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Datenpartitionen" > "Datenpartitionseinschränkungen".

Die Seite "Datenpartitionseinschränkungen - Liste" wird geöffnet.

2. Überprüfen Sie die Einstellungen für die Majic-Codeeinschränkungen für die folgenden Tabellen:

SKELETONS

Gibt die Tabelle an, die für Knowledge-Dokumente verwendet wird.

O_INDEXES

Gibt die Tabelle an, die für Knowledge-Kategorien verwendet wird.

Die Tabelleneinschränkungseinstellungen werden überprüft.

3. Klicken Sie auf "Filter anzeigen", und geben Sie die vorher verwendeten Datenpartitionen ein.

Hinweis: Sie können das Feld "Tabellenname" im Suchbereich verwenden, um die Liste zu begrenzen. Sie können z. B. *"SKELETONS"* oder *"O_INDEXES"* im Feld "Tabellenname" eingeben und auf die Schaltfläche "Suchen" klicken.

Ändern von Helpsets nach der Aktualisierung der Rollen

Nach einer Aktualisierung stellt CA Service Desk Manager allen migrierten Rollen die vollständige *Online-Hilfe* bereit. Die Helpsets können Sie für alle Rollen entsprechend der Anforderungen Ihres Online-Hilfesystems ändern.

So ändern Sie Helpsets für eine Rolle:

1. Gehen Sie auf der Registerkarte "Administration" zu "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Rollenliste".

Die Seite "Rollenliste" wird angezeigt.

2. Öffnen Sie die gewünschte Rolle, um sie zu ändern (z. B. *Kunde*).

Die Seite "Rolle - Detail" wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf "Bearbeiten".

4. Wählen Sie die Registerkarte "Web-Schnittstelle".

Klicken Sie auf "Hilfeansicht".

Die Liste der verfügbaren Helpsets für die ausgewählte Rolle wird angezeigt.

5. Wählen Sie ein Helpset, wie beispielsweise "Kunde", aus.

6. Speichern Sie die Rolle.

Die Hilfeansicht für die Rolle ändert sich entsprechend des ausgewählten Helpsets.

Sie können auch die unter einem Online-Helpset verfügbaren Themen anzeigen. Dazu wählen Sie das Helpsetdetail aus und klicken auf die Schaltfläche "Hilfe anzeigen".

Standardeinstellungen für Einschränkungen

Nachfolgend werden die typischen Standardeinstellungen für Einschränkungen aufgeführt:

Einschränkungseinstellungen bei Datenpartitionen für z. B. Kunden und Mitarbeiter

Die Einschränkungseinstellungen bei Datenpartitionen für z. B. Kunden und Mitarbeiter sollten wie folgt lauten:

Tabelle „SKELETONS“

Ansichtsbeschränkung:

'SKELETONS READ_PGROU in @root.pgroups or
READ_PGROU.[pgroup] contained_roles.role in @root.id) and
ACTIVE_STATE = 0'

Vor-Aktualisierungs- und Löscheschränkung:

'id = 0' (id=0 bedeutet kein Zugriff)

Tabelle „O_INDEXES“

Ansichtsbeschränkung:

READ_PGROU in @root.pgroups or READ_PGROU.[pgroup]
contained_roles.role in @root.id

Vor-Aktualisierungs- und Löscheschränkung:

WRITE_PGROU in @root.pgroups OR WRITE_PGROU.[pgroup]
contained_roles.role IN @root.role

Einschränkungseinstellungen bei Datenpartitionen für z. B. CA Service Desk Manager-Analysten, Knowledge Manager und Knowledge-Entwickler

Die Einschränkungseinstellungen bei Datenpartitionen für z. B. CA Service Desk Manager-Analysten, Knowledge Manager und Knowledge-Entwickler sollten wie folgt lauten:

Tabelle „SKELETONS“

Ansichtsbeschränkung:

(ACTIVE_STATE >=0)and (READ_PGROU in @root.pgroups or
READ_PGROU.[pgroup] contained_roles.role in @root.id) OR
(ACTIVE_STATE > 0 AND ASSIGNEE_ID = @root.id) OR
(ACTIVE_STATE = 0 AND OWNER_ID = @root.id)) Active

Vor-Aktualisierungs- und Löscheschränkung:

(ACTIVE_STATE >= 0) AND (WRITE_PGROU in @root.pgroups OR
WRITE_PGROU.[pgroup] contained_roles.role IN @root.role) OR
(ACTIVE_STATE > 0 AND ASSIGNEE_ID = @root.id) OR
(ACTIVE_STATE = 0 AND OWNER_ID= @root.id)) Active

Tabelle „O_INDEXES“

Ansichtsbeschränkung:

READ_PGROUP in @root.pgroups or READ_PGROUP.[pgroup]
contained_roles.role in @root.id

Vor-Aktualisierungs- und Löschbeschränkung:

WRITE_PGROUP in @root.pgroups OR WRITE_PGROUP.[pgroup]
contained_roles.role IN @root.role

Starten der IIS-Web-Schnittstelle (CAisd)

Nach der Aktualisierung von CA Service Desk Manager r11.2 unter Windows mit integrierten IIS wird die CA Service Desk Manager-IIS-Web-Schnittstelle (CAisd) beendet. Wenn Sie die IIS-Integration weiterhin nutzen möchten, müssen Sie CAisd nach der Aktualisierung manuell starten.

Wichtig! Wenn Sie IIS 7.0 nutzen wollen, *müssen* Sie das CGI und Metabase Compatability-Komponenten installieren.

Aktualisieren von Knowledge-Management von Version r11.2

Beim Aktualisieren auf CA Service Desk Manager r12.5 von r11.2 wird die Knowledge-Management-Umgebung automatisch aktualisiert. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Ordnen Sie die in einer Lösung eines Dokuments erstellten Verknüpfungen der Datenbank zu, um fehlerhafte Verknüpfungen zu lokalisieren.

Hinweis: Um fehlerhafte Verknüpfungen zu finden, verwenden Sie die Richtlinie *Fehlerhafte Verknüpfungen markieren*.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Knowledge" > "Automatisierungsrichtlinien" > "Richtlinien" > "Zeitplanung" aus.

Die Seite "Ablaufplanung" wird angezeigt.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Berechnung ausführen" im Feld "Letzte Aktualisierung".
4. Geben Sie ein Datum in das Textfeld für die Zeitplanung ein, oder klicken Sie auf das Kalendersymbol, um ein Datum auszuwählen.
5. Wählen Sie das Zeitintervall aus, um die Berechnung vorzunehmen und die Richtlinien auszuführen. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Richtlinien werden zum angegebenen Datum und der festgelegten Uhrzeit verarbeitet.

6. Führen Sie "pdm_k_reindex" wie folgt aus:

pdm_k_reindex -pm

Legt die Dokumentverknüpfungen und eingebetteten Bilder im Lösungsfeld fest.

Wichtig! Nach der Aktualisierung kann ein kritischer Fehler auftreten, wenn "*pdm_k_reindex -pm*" ausgeführt wird. Wenn Sie diesen Fehler erhalten, gehen Sie zu "Knowledge", "Manager für den Genehmigungsvorgang", "Einstellungen für den Genehmigungsvorgang", und ändern Sie die Option "*Berechtigungen zum Bearbeiten von Dokumenten nach der Veröffentlichung*" zu "*Benutzer mit vollen Berechtigungen können Dokumente bearbeiten*". Führen Sie dann "pdm_k_reindex" aus.

pdm_k_reindex -ml

Legt die Dokumentverknüpfungen im Lösungsfeld fest und ordnet sie der Datenbank zu.

pdm_k_reindex

Indiziert die Dokumente, damit in Ihrer Knowledge-Umgebung danach gesucht werden kann.

Die Knowledge-Management-Umgebung ist nun auf r12.5 aktualisiert.

Hinweis: Nach der Aktualisierung kann es vorkommen, dass beim Drucken von Knowledge-Dokumenten nach dem Lösungsabschnitt im Dokument ein großer Leerraum eingefügt wird. Die Ursache für diesen Leerraum ist ein Problem beim Aktualisieren von Dokumentvorlagen aus einer früheren Version. Weitere Informationen zum Beheben dieses Druckproblems finden Sie in den *Versionshinweisen*.

Wichtig! Nach der Aktualisierung verwenden Knowledge-Management-Benachrichtigungsdaten aus früheren Versionen von CA Service Desk Manager die r12.5-Benachrichtigungs-Engine. Es gibt beispielsweise Standardaktivitätsbenachrichtigungen und Benachrichtigungsregeln für Objekttypen wie die Knowledge-Berichtskarte. Weitere Informationen über Support-Automatisierung und Knowledge-Management und zur Verwendung der CA Service Desk Manager-Benachrichtigungs-Engine finden Sie in den *Versionshinweisen*.

Weitere Informationen:

[FAST ESP-Installation](#) (siehe Seite 159)

Aktualisieren von Knowledge-Management von Version r12 oder r12.1

Beim Aktualisieren auf CA Service Desk Manager r12.5 von r12 oder r12.1 wird automatisch die Knowledge-Management-Umgebung aktualisiert. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Ordnen Sie die in einer Lösung eines Dokuments erstellten Verknüpfungen der Datenbank zu, um fehlerhafte Verknüpfungen zu lokalisieren.

Hinweis: Um fehlerhafte Verknüpfungen zu finden, verwenden Sie die Richtlinie *Fehlerhafte Verknüpfungen markieren*.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Knowledge" > "Automatisierungsrichtlinien" > "Richtlinien" > "Zeitplanung" aus.

Die Seite "Ablaufplanung" wird angezeigt.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Berechnung ausführen" im Feld "Letzte Aktualisierung".
4. Geben Sie ein Datum in das Textfeld für die Zeitplanung ein, oder klicken Sie auf das Kalendersymbol, um ein Datum auszuwählen.
5. Wählen Sie das Zeitintervall aus, um die Berechnung vorzunehmen und die Richtlinien auszuführen.
6. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Richtlinien werden zum angegebenen Datum und der festgelegten Uhrzeit verarbeitet.

7. (Für Schlüsselwortsuchimplementierungen) Geben Sie den folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung ein:

```
pdm_k_reindex
```

8. (Für FAST-ESP-Implementierungen) Gehen Sie wie folgt vor:

- a. Laden Sie das r12.5-Indexprofil hoch (Datei "datasearch-5.0-lemmatization.xml"). Das geschieht über die Registerkarte "Matching Engines" (Passende Engines) der FAST ESP-Administrationsschnittstelle.

- b. Starten Sie FAST ESP neu.

- c. Geben Sie in der Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein:

```
pdm_k_reindex factory:all
```

Die Knowledge-Management-Umgebung ist nun auf r12.5 aktualisiert.

Hinweis: Nach der Aktualisierung kann es vorkommen, dass beim Drucken von Knowledge-Dokumenten nach dem Lösungsabschnitt im Dokument ein großer Leerraum eingefügt wird. Die Ursache für diesen Leerraum ist ein Problem beim Aktualisieren von Dokumentvorlagen aus einer früheren Version. Weitere Informationen zum Beheben dieses Druckproblems finden Sie in den *Versionshinweisen*.

Wichtig! Nach der Aktualisierung verwenden Knowledge-Management-Benachrichtigungsdaten aus früheren Versionen von CA Service Desk Manager die r12.5-Benachrichtigungs-Engine. Es gibt beispielsweise Standardaktivitätsbenachrichtigungen und Benachrichtigungsregeln für Objekttypen wie die Knowledge-Berichtskarte. Weitere Informationen über Support-Automatisierung und Knowledge-Management und zur Verwendung der CA Service Desk Manager-Benachrichtigungs-Engine finden Sie in den *Versionshinweisen*.

Weitere Informationen:

[FAST ESP-Installation](#) (siehe Seite 159)

Kapitel 3: Planung

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Standardports und empfohlene Ports für CA Service Desk Manager](#) (siehe Seite 73)

[Planen der Installation von CA MDB](#) (siehe Seite 76)

[Planen der Installation von CA Service Desk Manager](#) (siehe Seite 80)

[Planen der Installation von CA EEM und CA Workflow](#) (siehe Seite 95)

[Planen der Integration von CA IT PAM](#) (siehe Seite 103)

[Installationsplanung für CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 108)

[Planen der Installation von CA NSM](#) (siehe Seite 113)

[Planen der Installation von FAST ESP](#) (siehe Seite 114)

[Implementierungsstrategien](#) (siehe Seite 116)

[Aktivieren der Windows-Authentifizierung in Firefox](#) (siehe Seite 117)

Standardports und empfohlene Ports für CA Service Desk Manager

Für die Installation von CA Service Desk Manager müssen verschiedene Ports und Portnummernbereiche in der Firewall geöffnet werden. Die Port-Informationen unterstützen Sicherheits- und Systemadministratoren bei der Installation und Konfiguration von CA Service Desk Manager sowie bei der Integration von weiteren CA-Lösungen oder Produkten anderer Hersteller.

Welche offenen Ports in Ihrer Firewall vorhanden sein müssen, hängt von den Einstellungen in der Datei *NX.env* ab. Standardmäßig wählt CA Service Desk Manager den entsprechenden Port je nach Verfügbarkeit. Das System reserviert Ports mit Nummern unter 1024, kann aber auch hohe Portnummern wie z. B. 65335 anfordern.

Die folgenden *NX.env*-Variablen legen den Anfangsport (2100) und die inkrementale Erhöhung (plus 1) fest, die das System beim Suchen nach einem offenen Port verwendet, um den Prozess starten zu können:

- `NX_SLUMP_FIXED_SOCKETS=1`
- `NX_SLUMP_SECONDARY_SOCKET=2100`

In der folgenden Liste sind die Standardports und empfohlenen Ports (und Portnummernbereiche) für eine typische CA Service Desk Manager-Installation aufgeführt:

Datenbank

- Oracle: 1521
- SQL Server: 1433

CA Service Desk Manager

- FTP: 21
- SMTP: 25
- HTTP: 80
- HTTPS: 8080
- HTTPS (sekundär): 8081
- POP3: 110
- IMAP: 143
- LDAP: 389
- WebEx: 1270
- mstsc: 1389
- oaserver: 1706

Hinweis: Bei Port 1706 kommt es zu Konflikten mit FAST ESP. Weitere Informationen über den Konflikt an Port 1706 finden Sie in den *Versionshinweisen*.

- Slump Socket: 2100
- qserver: 2234
- Proctor Socket: 2300
- Kommunikation: 2365
- Apache Tomcat: 8080
- Apache Tomcat Shutdown:
- SSL auf Apache Tomcat: 8443

CA CMDB

- Visualizer: 9080
- Visualizer Apache Tomcat Shutdown: 9085
- CA Cohesion ACM: 9000
- CA Cohesion ACM Tomcat Shutdown: 9005

CA EEM

Administrationsport: 5250

CA Workflow

- Apache Tomcat: 8090
- Apache Tomcat Shutdown: 8095

CA Business Intelligence

Hinweis: Informationen über das Verwalten von Firewall-Ports für BusinessObjects finden Sie im Bereitstellungs- und Konfigurationshandbuch zu BusinessObjects Enterprise XI r2.

- Apache Tomcat: 8080
Empfohlen: 8070
- Apache Tomcat Redirect: 8443
- Apache Tomcat Shutdown: 8075
- Sekundärer Apache Tomcat Shutdown: 8005
- ODBC-Treiber: 1706
- BusinessObjects Central Management Server (CMS): 8080
- BusinessObjects Application Server: 6400
- ODBC DSN (OpenAccess-Datenbank): 1706
- BEA WebLogic: 7001

FAST ESP

- Basisport: 13000
- Administrationsoberfläche: 16000 (Basisport plus 3000)
- Portbereich für Lizenzserver: 27000-27009

Hinweis: Da der Lizenzserver stets die Portnummer 27000 verwendet, wird empfohlen, keinen Basisport im Nummernbereich zwischen 23000 und 27000 zu verwenden. Den Portnummernbereich für den Lizenzserver können Sie nicht ändern.

Wichtig! FAST ESP verwendet die Ports 4000, beginnend mit dem Basisport. Für alle 4000er Ports sollte uneingeschränkter Zugriff festgelegt sein.

Portal-Server

- Apache Tomcat: 8080
- Apache Tomcat Shutdown: 8085
- SSL-Funktionalität: 8443
- Portal_Safe_List: 8444

Support-Automatisierung

- Main Server (Socket Server) Intern: 7005
- Main Server (Socket Server) Extern: 10443
- Socket-Proxy-Server (Socket-Konfiguration Main Server) Intern: 7005
- Socket-Proxy-Server (Socket-Konfiguration Main Server) Extern: 10444
- Routing-Server für Meldungen (Socket-Konfiguration) Extern: 10444
- Apache Tomcat: 8070
- Apache Tomcat Shutdown: 8075

Planen der Installation von CA MDB

Die folgenden Informationen unterstützen Sie beim Planen einer erfolgreichen CA MDB-Installation und Konfiguration. Damit suchen und erfassen Sie die richtigen Informationen.

- **Suchen:** Lesen Sie die *Übersicht über die Management-Datenbank von CA*, und machen Sie sich mit CA MDB vertraut. Legen Sie dann Ihre Implementierungsstrategie fest, und lesen Sie die Informationen über SQL Server- oder Oracle-Probleme, die Sie kennen sollten, wenn Sie CA MDB mit CA Service Desk Manager verwenden.
- **SQL Server:** Um sicherzustellen, dass Sie die Software und die zugehörigen Komponenten erfolgreich auf SQL Server konfigurieren können, führen Sie die folgenden Schritte durch:
 - Aktivieren Sie TCP/IP auf dem Computer, auf dem Sie die Installation und die Konfiguration durchführen wollen.
 - Folgende Informationen sollten Sie zur Hand haben:
 - Die genannte Serverinstanz, die SQL Server gerade ausführt.
 - Benutzername und Kennwort des SQL Server-Datenbankbenutzers
 - Portnummer der SQL Server-Datenbank.
- **Oracle:** Folgende Informationen sollten Sie zur Hand haben:
 - Handelt es sich um eine lokale oder Remote-Oracle-Datenbank?
 - Müssen Tablespaces erstellt werden?
 - Name des Net Service
 - Benutzername und Kennwort des DBA-Benutzers
 - Name des Daten- und Index-Tablespace

- Der vollständige Pfad für den Tablespace
- JDBC-Verbindungsdaten einschließlich der System-IDs (SID) und des Empfangsports

Hinweis: Informationen zu den erforderlichen Eingaben für Ihre Datenbank finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

Weitere Informationen:

[Installation von CA MDB](#) (siehe Seite 121)

Hinweise zu CA MDB

Bevor Sie die CA MDB installieren, lesen Sie die folgenden Informationen, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen

- **AIX:** Auf einigen AIX-Rechnern ist der maximal zulässige Speicherplatz der ARG/ENV-Liste zu klein für die Installation der CA MDB. Führen Sie den Befehl `lsattr -l sys0 -ancargs -Fvalue` aus, um die aktuelle Einstellung für die maximal zulässige Größe der ARG/ENV-Liste zu suchen. Ist der zurückgegebene Wert kleiner als 50, erhöhen Sie den Wert durch den folgenden Befehl: `chdev -l sys0 -a ncargs=50`
- **Oracle:** Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - Führen Sie vor einem CA MDB-Patch eine Oracle-Sicherung durch. Die Sicherung kann von einem Datenbankadministrator oder über ein Patch-Skript ausgeführt werden. Das Patch-Skript verwendet den Oracle Recovery Manager (RMAN), um die Datenbank mit Hilfe der Betriebssystemauthentifizierung zu sichern. Für Ihre RMAN-Konfiguration ist es möglicherweise erforderlich, die Archivprotokollierung (ARCHIVELOG mode) in der Datenbank zu aktivieren. Wenn der DBA eine Sicherung durchgeführt hat, können Sie als Alternative die Sicherung mit Hilfe des Patch-Skripts und der Angabe "no" für den Parameter -ORA_BACKUP unterdrücken.
Hinweis: Bei Patch-Vorgängen wird der RMAN-Befehl mit Betriebssystemauthentifizierung verwendet.
 - Der Oracle-Benutzer, der die CA MDB-Installation ausführt, muss über die folgenden Datenbank-Administratorrechte verfügen:
 - Die dba-Rolle (verbinden Sie "sys" als "sysdba"; erteilen Sie "dba"-Rechte an "installation_user").
 - Die sysdba-Rolle (verbinden Sie "sys" als "sysdba"; erteilen Sie "sysdba"-Rechte an "installation_user").

- Die Fähigkeit, dem Benutzer "mdbadmin" Berechtigungen für verschiedene Systemtabellen und -ansichten zu gewähren (Verbindung zu "sys" als "sysdba" herstellen; alle Berechtigungen auf "sys" gewähren). <TABLE_NAME> an "installation_user" mit Hilfe der Option zum Erteilen von Rechten). Dabei kann "TABLE_NAME" die folgenden Werte annehmen: COL\$, DBA_CONSTRAINTS, DBA_CONS_COLUMNS, DBA_INDEXES, DBA_IND_COLUMNS, DBA_OBJECTS, DBA_OBJECT_TABLES, DBA_REGISTRY, DBA_TABLES, DBA_TABLESPACES, DBA_TAB_COLUMNS, DBA_TAB_PRIVS, DBA_VIEWS, DBMS_REGISTRY, EXPDEPACT\$, EXPDEPOBJ\$, EXPPKGACT\$, EXPPKGOBJ\$, KOPM\$, OBJ\$, TS\$, USER\$
- **Remote-Clients (UNIX und Linux):** Wenn die CA MDB über einen Remote-Client erstellt wird, wird dieser Vorgang mit einem Rückgabecode 95 und der Fehlermeldung *Tablespace kann nicht erstellt werden* im Installationsprotokoll beendet, es sei denn, das im Tablespace angegebene Verzeichnis ist sowohl auf dem Client-Rechner als auch auf dem Oracle-Server vorhanden.
- **Installation von CA MDB-Komponenten (SQL):** Im Installationsprogramm der CA MDB-Komponente wird das Feld "Name des Datenbankservers" angezeigt. Dieses Feld identifiziert den lokalen Servernamen oder bei Clusterung den Namen des Cluster-Knotens. Verwenden Sie den Netzwerknamen für die Verbindung mit dem SQL Server.
- **Sonderzeichen (UNIX, Linux und Windows):** Beachten Sie folgende Informationen:
 - (UNIX und Linux): Die Benutzer-ID des Datenbankadministrators, die zum Erstellen der CA MDB verwendet wird, darf keine Sonderzeichen enthalten. Zusätzlich gelten folgende Einschränkungen:
 - Die Namen von DBA-Benutzer und Tablespace unterstützen die Sonderzeichen # und _. Alle anderen Sonderzeichen werden nicht unterstützt.
 - Das DBA-Kennwort und das MDBADMIN-Kennwort unterstützen die Sonderzeichen ~, #, %, ^, -, +, _, {, }, [,], :, . und ? Alle anderen Sonderzeichen werden nicht unterstützt.
 - Der Oracle-Tablespace-Pfad, das MDB-Zielverzeichnis, das MDB-Quellverzeichnis und das MDB-Patchverzeichnis DIR unterstützen die Sonderzeichen ~, %, ^, _, -, +, [,], {, }, :, (einschließlich <space>, wenn der Pfad in doppelten Anführungszeichen steht. Aufeinanderfolgende Leerzeichen sind jedoch nicht zulässig).

- (Windows): Die Benutzer-ID des Datenbankadministrators, die zum Erstellen der CA MDB verwendet wird, *darf keine* Sonderzeichen enthalten. Zusätzlich gelten folgende Einschränkungen:
 - Der Name von DBA-Benutzer und Tablespace unterstützt die Zeichen #, \$ und _. Alle anderen Sonderzeichen werden nicht unterstützt.
 - Das DBA-Kennwort und das MDBADMIN-Kennwort unterstützen die Sonderzeichen ~, !, #, \$, *, (), _, +, `, -, {}, [], \, :, ', ?, ., / und @. Alle anderen Sonderzeichen werden nicht unterstützt.
 - Der Oracle-Tablespace-Pfad, das MDB-Zielverzeichnis, das MDB-Quellverzeichnis und das MDB-Patchverzeichnis unterstützen die Sonderzeichen ~, !, #, \$, (), _, +, `, -, {} und [] (einschließlich <space>, wenn der Pfad in doppelten Anführungszeichen steht).
- **Tablespaces:** Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - Die CA MDB verwendet den temporären System-Tablespace, um temporäre Tabellen zu speichern. Für diesen Zweck sollten mindestens 50 MB an Speicherplatz verfügbar sein. Wenn Sie sich bei der CA MDB für die Verwendung vorhandener Tablespaces entscheiden, erfordern die Tablespaces mindestens 200 MB verfügbaren Speicher. Steht dieser Speicherplatz nicht zur Verfügung, schlägt die CA MDB-Erstellung fehl.
 - Wird die CA MDB-Erstellung zur Generierung eines Daten- oder Index-Tablespace verwendet und ist der Größenparameter nicht numerisch, wird ein Rückgabecode von 350 ausgegeben. Außerdem zeigt das CA MDB-Installationsprotokoll einen Fehler (rc=189) an, wonach während des Vorgangs kein Tablespace erstellt werden konnte.
- **Benutzer- und Administratorrechte:** Wenn die CA MDB mit einem Benutzer ohne Administratorrechte erstellt wird, schlägt der Erstellungsvorgang fehl. Das CA MDB-Installationsprotokoll zeigt den Fehler "ORA-00942: Tabelle oder Ansicht ist nicht vorhanden" an.

Weitere Informationen:

[Installation von CA MDB](#) (siehe Seite 121)

Planen der Installation von CA Service Desk Manager

Die folgenden Informationen unterstützen Sie beim Planen einer erfolgreichen CA Service Desk Manager-Installation und Konfiguration. Damit suchen und erfassen Sie die richtigen Informationen.

■ **Anmeldeberechtigungen:** Führen Sie die folgenden Schritte durch:

- (Windows) Melden Sie sich als Administrator mit allen Administratorberechtigungen an.
- (UNIX) Melden Sie sich als Root-Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Root-Benutzerkonto an.

■ **Nachforschung:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Lesen Sie *sowohl* die Versionshinweise als auch die optionale Readme-Datei (sofern vorhanden). Starten Sie Ihre Installation erst, wenn Sie diese Informationen gelesen und verstanden haben.

Hinweis: Die aktuellste Version der Versionshinweise mit den jeweils gültigen Systembedingungen und der optionalen Readme-Datei (sofern verfügbar) finden Sie unter <http://ca.com/support>.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über den Installationsdatenträger verfügen.

Hinweis: Falls Ihr Computer nicht über ein für den Installationsdatenträger geeignetes Laufwerk verfügt, können Sie den Medieninhalt auf den Computer kopieren, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren möchten. Beginnen Sie dann mit der Installation. Bei einer Remote-Installation über das Netzwerk müssen Sie eventuell ein Laufwerk bzw. einen Netzwerkordner freigeben und dann zum Starten der Installation die Verbindung herstellen.

Wichtig! Verwenden Sie die CA Service Desk Manager Installations-DVDs nicht unter einem Windows-XP-Betriebssystem, da einige Installationsdateien nicht gefunden werden und die Installation fehlschlägt.

- Suchen Sie in der Zertifizierungsmatrix die Liste mit Softwareprodukten anderer Hersteller, die für die Verwendung mit CA Service Desk Manager zertifiziert sind.

Hinweis: Die aktuelle Version der Zertifizierungsmatrix finden Sie unter <http://ca.com/support>.

- Lesen Sie die Informationen über die Produktkomponenten, um die wesentlichen Merkmale kennenzulernen.

- Machen Sie sich mit den verschiedenen Implementierungsstrategien für das Produkt vertraut. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung für eine für Ihr Unternehmen am besten geeignete Implementierungsstrategie auch die Netzwerkverfügbarkeit, die nutzbare Bandbreite sowie die Antwortzeiten.
- Überprüfen Sie die Implementierungshinweise für jede zu installierende Komponente.
- **Installations-Stammverzeichnis:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - Bestimmen Sie das Stammverzeichnis, in dem Sie das Produkt installieren wollen. Das Standardverzeichnis für das Produkt ist C:\Programme\CA\Service Desk.
 - Bestimmen Sie das Stammverzeichnis, in dem Sie die gemeinsamen Komponenten dieses Produkts installieren möchten (zum Beispiel Java Runtime Environment (JRE) und Apache Tomcat). Das Standardverzeichnis für die gemeinsamen Komponenten ist C:\Programme\CA\SC.
- **Datenbank:** Entscheiden Sie, welche Datenbank (entweder SQL Server oder Oracle) Sie mit CA Service Desk Manager verwenden möchten, und installieren Sie diese. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
 - **SQL Server.** Aktivieren Sie TCP/IP auf dem Computer, auf dem Sie die Installation und Konfiguration durchführen möchten.
- **Primärserver, sekundärer Server und Benutzerkonfiguration:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - Um sicherzustellen, dass Sie als letzten Schritt der Produktinstallation sowohl den Primärserver als auch optionale sekundäre Server konfigurieren können, sollten Sie die folgenden Informationen zur Hand haben:
 - Domain Name System (DNS) des Primärservers und der sekundären Server
 - Name oder Alias des Servers
 - Name oder Alias des Objektmanagers, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
 - Name oder IP-Adresse des sekundären Servers

- Slump-Socket-Port zur Kommunikation mit CA Service Desk Manager
- Den Proctor-Socket-Port, der vom sekundären Server verwendet wird, um Meldungen vom primären Server zu empfangen.
- Um sicherzustellen, dass Sie am Ende der Produktinstallation die Kontoinformationen für die Produktverwaltung konfigurieren können, sollten Sie Name und Kennwort eines berechtigten und eines eingeschränkten Benutzers zur Hand haben.
- (UNIX und Linux) Erstellen Sie manuell berechtigte und eingeschränkte Benutzer. Unter Windows werden diese Benutzer während der Produktkonfiguration automatisch erstellt, doch unter UNIX und Linux müssen sie manuell erstellt werden.
- **Konfiguration der Web-Schnittstelle:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - Um sicherzustellen, dass Sie am Ende der Produktinstallation die Web-Schnittstelle konfigurieren können, sollten die folgenden Informationen verfügbar sein:
 - Webhostname und Webserver
 - (nur Windows NT) die vom CA Service Desk Manager-Server verwendete Website
 - Tomcat-Portnummer und Socket-Portnummer für Shutdown-Aufforderungen
- **Browser und Antivirussoftware:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - (Firefox) Aktivieren Sie optional die Windows-Authentifizierung (Single Sign On für Unternehmen).
 - Deaktivieren Sie vorübergehend jede Antivirussoftware, denn diese verlangsamt den Installationsvorgang. Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Installation die Antivirussoftware wieder aktivieren.
- **Web-Screen Painter:** Web-Screen Painter wird bei der CA Service Desk Manager-Installation automatisch auf dem Primärserver installiert. Mit Hilfe des Installationsdatenträgers können Sie Web-Screen Painter auf separaten Computern installieren.
- **Erstellen von Dateinamen:** CA Service Desk Manager erfordert die Erstellung von 8.3-Dateinamen. Weitere Informationen über das Erstellen von 8.3-Dateinamen und den Registry-Eintrag "disable8dot3" finden Sie in der Dokumentation und Online-Hilfe zu Ihrem Betriebssystem.

Weitere Informationen:

[Komponenten von primären oder sekundären Servern](#) (siehe Seite 17)

[Implementierungsstrategien](#) (siehe Seite 116)

[Aktivieren der Windows-Authentifizierung in Firefox](#) (siehe Seite 117)

[Die CA Service Desk Manager-Installation](#) (siehe Seite 127)

Hinweise zu CA Service Desk Manager

Bevor Sie CA Service Desk Manager installieren, lesen Sie die folgenden Informationen, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen:

- **Apache-Server (UNIX und Linux):** Bei Installation des Apache-Servers unter UNIX oder Linux wird in manchen Fällen die Option "FollowSymLinks" im Stammverzeichnis deaktiviert. Diese Option deaktiviert die standardmäßige Apache-Integration für CA Service Desk Manager, da die Konfigurationsdatei die symbolische Verknüpfung "/opt/CAisd" verwendet, die während der CA Service Desk Manager-Installation erstellt wird. Damit CA Service Desk Manager mit Apache verwendet werden kann, können Sie "FollowSymLinks" im Stammverzeichnis zulassen (in der Datei "httpd.conf" festzulegen) oder die Datei "\$NX_ROOT/bopcfg/www/CAisd_apache.conf" so ändern, dass die symbolische Verknüpfung durch den tatsächlichen Pfad ersetzt wird. Ändern Sie in der Datei "CAisd_apache.conf" alle Einträge "/opt/CAisd" in den tatsächlichen CA Service Desk Manager-Speicherort (z. B. "/opt/CA/ServiceDesk"). Speichern Sie die Änderung, stoppen Sie den Apache-Server, und starten Sie ihn erneut, damit die Änderungen wirksam werden.
- **Browser:** Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - (Firefox) Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - Eventuell tritt der Fehler "*Unprivileged Script*" auf, wenn Sie die Ausschneide-/Kopier-/Einfügefunktion auf der HTML-Editor-Seite in den Knowledge-Kategorien verwenden. Klicken Sie auf "OK", um einen technischen Hinweis von mozilla.org darüber zu erhalten, wie ein Skript Zugriff auf die Zwischenablage erhält.
 - Wenn Sie den Inhalt eines Dateianhangs anzeigen, dessen Dateiname Zeichen aus dem erweiterten Latin-1-Zeichensatz enthält, wird ein Dialogfeld "Speichern unter" angezeigt. Sie können auf Festplatte speichern oder auf "Öffnen" klicken und eine Anwendung auswählen, um den Anhang zu öffnen.
 - (Internet Explorer 6 unter Windows 2003) Wenn die Internetsicherheit auf "Hoch" eingestellt ist, müssen Sie die CA Service Desk Manager-URL und "*about:blank*" den vertrauenswürdigen Sites hinzufügen, damit die Webseiten ordnungsgemäß angezeigt werden.

- (Google-Toolbar) Möglicherweise wird in der CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle der Text in der Titelleiste oben im Fenster nicht korrekt angezeigt.
- (Internet Explorer 6.0) Beim Zugriff auf die CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle kann es zeitweise zu einer erhöhten Speichernutzung kommen. Dies ist ein bekanntes Problem in dieser Version von Internet Explorer. Um Speicher freizugeben, sollten Sie von Zeit zu Zeit die Haupt-Webseite von CA Service Desk Manager minimieren.

■ **CA Workflow:** Beachten Sie die folgenden Informationen:

- Wenn die Informationen für berechnigte Benutzer während der Konfiguration falsch angegeben werden, kann CA Service Desk Manager ausgeführt werden, doch die Ausführung von CA Workflow schlägt fehl. Sind diese Anmeldeinformationen nicht richtig, können folgende Probleme auftreten:
 - CA Workflow wird nicht installiert. Die Datei `"/site/Workflow/wekinstall.log"` enthält einen ungültigen Benutzernamen oder ein ungültiges Kennwort.
 - Tomcat nimmt zu viel Prozessorleistung in Anspruch und/oder die Protokolldatei `"/log/pdm_tomcat_CAWF.log"` enthält zu viele Sicherheits-Manager-Ausnahmen und `"AbandonedObjectPool is used"`-Meldungen.

Um dies zu korrigieren, überprüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort des berechtigten Benutzers, indem Sie sich beim Betriebssystem mit diesen Anmeldeinformationen anmelden. Führen Sie dann die CA Service Desk Manager-Konfiguration aus, und geben Sie den/das richtige Benutzernamen/Kennwort des berechtigten Benutzers ein. Wird das Kennwort des berechtigten Benutzers geändert, muss die Konfiguration ausgeführt werden, um das neue Kennwort einzustellen.

■ **Datenbanken (alle unterstützt):** Beachten Sie die folgenden Informationen:

- Wurde CA Service Desk Manager mit einer Datenbank konfiguriert und wird die Konfiguration dann ein zweites Mal ausgeführt und ein anderer Datenbanktyp ausgewählt, schlägt die Konfiguration fehl. Wenn Sie zum Beispiel zuerst SQL Server konfigurieren und bei einer zweiten Konfiguration dann eine Oracle-Datenbank wählen. Um dieses Problem zu vermeiden, starten Sie den Rechner vor dem Ausführen der zweiten Konfiguration neu.
- Informationen zur Datenbankverbindung werden, falls abweichend, in späteren Konfigurationen nicht übernommen. Sollte aufgrund veränderter Informationen zur Datenbankverbindung eine zusätzliche Konfiguration notwendig sein, löschen Sie die Datei `"$NX_ROOT\NX.env"`, bevor Sie fortfahren.

- Wenn Sie von Argis 8.0 auf CA Asset Portfolio Management r11.2 aktualisieren und Sie die CA MDB (Datenbank) gemeinsam mit CA Service Desk Manager nutzen, können beim Hinzufügen oder Aktualisieren von Assets in Asset-Familien mit CA Service Desk Manager Probleme auftreten. Um Fehler zu vermeiden, müssen Sie die Asset-Erweiterungstabellen mit einer der folgenden Methoden für CA Service Desk Manager definieren:
 - Definieren Sie die Tabellen und Formulare zum Anzeigen und Bearbeiten der Tabelleneinträge mit Web-Screen Painter.
 - Bearbeiten Sie die Tabellen und Formulare unter Berücksichtigung der folgenden Richtlinien manuell:
 - a. Die Datei "\$NX_ROOT\bopcfg\majic\assetx.maj" enthält eine Vorlage zur Erstellung einer majic-Datei, mit der die Spalten in der Asset-Erweiterungstabelle für CA Service Desk Manager identifiziert werden können. Kopieren Sie diese Datei, und bearbeiten Sie sie unter Berücksichtigung der in der Datei enthaltenen Anweisungen.
 - b. Erstellen Sie eine .sch-Datei im Verzeichnis "\$NX_ROOT\site\mods", um die Datenbankspalten zu definieren. Die Dateien "\$NX_ROOT\site\assetx_schema.sch" und "\$NX_ROOT\site\assetx_index.sch" können als Vorlagen verwendet, kopiert und den vorliegenden Ressourcenerweiterungstabellen entsprechend bearbeitet werden.
- Hinweis:** Das Formular zum Anzeigen der Asset-Erweiterungsdaten können Sie mit Web-Screen Painter erstellen.
- **SQL Server:** Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - (SQL Server 2005) Für SQL Server 2005 sind strengere Kennwortregeln als in Vorgängerversionen festgelegt. Stellen Sie sicher, dass das Kennwort für die CA Service Desk Manager-Datenbank den Anforderungen der in SQL Server definierten Kennwortrichtlinien entspricht. Wenn das CA Service Desk Manager-Datenbankkennwort der SQL Server 2005-Kennwortrichtlinie nicht entspricht, funktioniert die CA Service Desk Manager-Konfiguration nicht.
 - (Microsoft-Cluster-Umgebung unter SQL Server 2005) In einem Cluster müssen Sie für den SQL Virtual-Knotennamen einen Alias erstellen. Auf diese Weise kann CA Service Desk Manager auch bei einem Cluster-Failover die Verbindung mit dem selben Servernamen herstellen. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Clusterknoten aktiv ist.

■ **Oracle:** Beachten Sie die folgenden Informationen:

- Wenn Sie CA Service Desk Manager auf einem UNIX-basierten System mit einer Oracle-Datenbank installieren, muss der berechnete Benutzer der während der Oracle-Installation angegebenen Gruppe angehören. Die Oracle-Installationsgruppe finden Sie in der Datei "*oraInst.loc*".
- Wenn Sie eine 64-Bit-Oracle-Datenbank auf einem 64-Bit-Rechner konfigurieren, muss der Systembibliothekspfad (LD_LIBRARY_PATH unter Solaris, SHLIB_PATH unter HP-UX und LIBPATH unter AIX) auf die 32-Bit-Oracle-Bibliotheken verweisen. Die 32-Bit-Oracle-Bibliotheken finden Sie unter \$ORACLE_HOME/lib32. Dies gilt für die Konfiguration und für die Laufzeit.
- Wenn Sie eine Oracle-Datenbank einsetzen und vorhandene Tablespace verwendet werden sollen, müssen Sie einen Daten-Tablespace mit mindestens 400 MB und einen Index-Tablespace mit mindestens 100 MB erstellen, bevor Sie CA Service Desk Manager konfigurieren.

■ **Extern gemountete Laufwerke:** Bei Installationen von CA Service Desk Manager unter Linux mit 20 oder mehr extern gemounteten Laufwerken wird die Seite über den Installationsfortschritt eventuell mit einer Verzögerung nach den Seiten des Installationsassistenten angezeigt. Dieses Verhalten ist normal, die Installation wird nach der Verzögerung fortgesetzt.

■ **InstallShield und InstallAnywhere:** Beachten Sie die folgenden Informationen:

- Wenn Sie bei dem Versuch, CA Service Desk Manager zu installieren, eine InstallShield-Fehlermeldung erhalten, warten Sie, bis *msiexec.exe* nicht mehr ausgeführt wird. Versuchen Sie dann, das Produkt zu installieren.
- Wenn Sie die CA Service Desk Manager-Installation unter UNIX oder Linux starten und dann anhalten, sehen Sie möglicherweise ein Verzeichnis namens *install.dir.#####*. Dies ist ein Merkmal von InstallAnywhere. Diese Dateien werden nicht benötigt, d. h. Sie können sie problemlos löschen.

- **Installations-Stammverzeichnis:** Installieren Sie die gemeinsamen CA-Komponenten nicht im selben Verzeichnis wie CA Service Desk Manager (NX_ROOT).
- **International:** Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - Bei einer Installation unter Multibyte-Betriebssystemen dürfen Sie weder für den Benutzernamen, unter dem Sie angemeldet sind, noch für den Namen des berechtigten Benutzers für CA Service Desk Manager Multibyte-Zeichen wie das vereinfachte Chinesisch oder Japanisch verwenden. Die Installation würde in diesem Fall fehlschlagen.
 - Geben Sie während der Installation und Konfiguration keine Multibyte-Zeichen in Dateipfadnamen an. Die Installation und/oder die Konfiguration würden in diesem Fall fehlschlagen.
 - CA Service Desk Manager muss auf Linux- und UNIX-Plattformen mit dem UTF-8-Gebietsschema ausgeführt werden.
 - Die Symbole für die Zeitspanne (Registerkarte "Administration", "Service Desk", "Anwendungsdaten", "Codes", "Zeitspannen"), die standardmäßig mit CA Service Desk Manager geliefert werden, liegen auf Englisch vor. z. B. TODAY, YESTERDAY, THIS MONTH usw. Für lokalisierte Versionen des Produkts können Administratoren neue, lokalisierte Zeitspannen je nach Bedarf definieren. Die Standardzeitspannen sollten Sie jedoch nicht löschen oder ändern.
 - Die Datumsformate in CA Service Desk Manager unterstützen keine internationalen Datumsbezeichner (wie z. B. "tt/MM/JJJJ" für Deutsch). Die Syntax ist auf allgemeine Bezeichner wie "DD/MM/YYYY" beschränkt. Dennoch können mit Hilfe dieser allgemeinen Bezeichner viele internationale, kurze Datums-/Uhrzeitmuster konstruiert werden (z. B. "YYYY.MM.DD" würde ein übliches japanisches kurzes Datumsformat ergeben).
 - Für ausgehende E-Mail-Benachrichtigungen in unformatiertem Text müssen die Optionen NX_SMTP_HEADER_CHARSET und NX_SMTP_HEADER_CHARSET möglicherweise angepasst werden (direkt in der Datei "NX.env"), um die E-Mail-Nachricht mit der von der internationalen Betriebsumgebung verwendeten Zeichencodierung zu versehen. So kann sie auf den E-Mail-Systemen der Empfänger korrekt interpretiert und angezeigt werden. Die Standardwerte für diese Optionen werden auf allen Plattformen auf UTF-8 gesetzt.

- Bei nicht-englischen Oracle-Installationen auf UNIX- oder Linux-Systemen müssen Sie die Umgebungsvariable NLS_LANG vor dem Ausführen von "pdm_init" festlegen. Der Oracle-Datenbankadministrator sollte die erforderliche Wertzuweisung für NLS_LANG in der Oracle-Dokumentation nachschlagen.

Wichtig! Wenn Sie NLS_LANG nicht setzen, lautet die Standareinstellung des Oracle-Clients *American_America.US7ASCII*. Um zum Beispiel Multibyte-Japanisch in Ihrer Umgebung zu testen, setzen Sie NLS_LANG auf *JAPANESE_JAPAN.UTF8*.

Hinweis: Die NLS_LANG-Variable muss in derselben Shell festgelegt werden, bevor "pdm_init" ausgeführt wird. Beispiel: *setenv NLS_LANG GERMAN_GERMANY.WE8ISO8859P1*

- Internationale Benutzer werden möglicherweise die Eigenschaft "DateFormat" in der Datei "web.cfg" anpassen, um das für ihre Region geeignetste Datumsformat zu verwenden.
- Internationale Benutzer werden möglicherweise das standardmäßige Wörterbuch (die Option LEX_LANG im Optionsmanager) durch ein Wörterbuch für die eigene Sprache ersetzen wollen.
- Nach der Aktualisierung müssen chinesische, japanische und koreanische Betriebsumgebungen die FAST ESP-Such-Engine verwenden.
- Die englische Version des CA Service Desk Manager-Servers ist für die Verwendung in neun nicht-englischsprachigen Betriebsumgebungen zertifiziert. Bei Windows muss es sich dabei um vollständig übersetzte Versionen der unterstützten Windows Server-Betriebssysteme handeln. Insbesondere werden Windows-Betriebsumgebungen, die ein Language Interface Pack oder ein MUI auf einem englischsprachigen Kern verwenden, nicht unterstützt.

Außerdem werden lokalisierte Versionen von CA Service Desk Manager nur auf den entsprechenden lokalisierten Windows Server-Betriebsumgebungen unterstützt. In allen Fällen muss die "Sprache für Programme, die Unicode nicht unterstützen" (Standard: Windows ANSI-Codepage) in den Ländereinstellungen und Sprachoptionen der Systemsteuerung sorgfältig konfiguriert werden, damit die zertifizierte Zielsprache unterstützt wird.

Hinweis: Weitere Informationen über die lokalisierten Versionen von Windows Server-Betriebssystemen finden Sie in der Liste lokalisierter Microsoft-Betriebssysteme im globalen Microsoft-Portal für Entwicklung und Computing.

- Die Knowledge-Suche mit japanischen Multibyte-Zeichen für internationale Benutzer von CA Service Desk Manager und Knowledge-Management funktioniert mit SQL Server nur dann einwandfrei, wenn SQL Server mit der Windows-Sortierfolge installiert wurde. Vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Daten während der SQL Server-Installation die Option Collation (Sortierung) angeben.

- **IPV4:** Bei der Installation auf Linux-Plattformen muss die Datei "/etc/hosts" einen IPV4-Eintrag mit der IP-Adresse, dem Rechnernamen und dem vollständigen Rechnernamen enthalten. Nachfolgend sehen Sie einen Beispieleintrag:

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
141.202.211.11 usbegp11.ca.com usbegp11
```

- **Kurze Dateinamen:** Wenn Sie kurze Dateinamen unter Windows deaktiviert haben, sollten Sie diese vor der Installation von CA Service Desk Manager aktivieren. Außerdem müssen Sie die Umgebungsvariablen TEMP und TMP auf einen kurzen Dateinamen setzen, z. B auf "c:\temp". Führen Sie diesen Vorgang durch, nachdem Sie kurze Dateinamen aktiviert haben und bevor Sie mit der Installation beginnen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Artikel 121007 über die Microsoft-Wissensbasis auf der Microsoft-Support-Website.

- **Sonderzeichen und Leerzeichen (Verzeichnis, Medienpfad und Ordnername):** Beachten Sie die folgenden Informationen:

- (UNIX und Linux) Stellen Sie beim Kopieren des Installationsdatenträgers auf eine lokale Festplatte sicher, dass der Verzeichnispfad keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (z. B #) enthält. Wenn der Verzeichnispfad Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält, funktioniert die Installation nicht.
- (UNIX, Linux und Windows) Geben Sie *keine* Leerzeichen im Installationspfad und im Ordnernamen an. Anderenfalls schlägt die Installation fehl.

- **Tomcat:** Beachten Sie die folgenden Informationen:

- Tomcat wird während der Produktinstallation als Standardwebserver für CA Service Desk Manager festgelegt. Wenn Sie IIS (unter Windows) oder Apache (unter UNIX oder Linux) als Standardwebserver verwenden wollen, führen Sie die Installation aus und wählen bei der entsprechenden Eingabeaufforderung IIS oder Apache aus. Sie können auch die Konfiguration erneut ausführen und dabei IIS oder Apache wählen.
- Ist Tomcat auf dem Primärserver mit externer Authentifizierung konfiguriert, müssen Sie einen sekundären Server mit Webengine- und Repository-Daemons einrichten, damit nicht authentifizierte Benutzer Anhänge verwenden können. Die Tomcat-Installation auf dem sekundären Server kann keine externe Authentifizierung verwenden.

- Die CA Service Desk Manager-Installation setzt den Tomcat-Port auf 8080. Andere Produkte von CA, wie z. B. CA Asset Portfolio Management oder die Service Delivery Suite-Produkte, setzen den Tomcat-Port standardmäßig ebenfalls auf 8080. Falls Sie auf demselben Server mehrere Produkte von CA installieren, stellen Sie sicher, dass Sie für künftige CA-Produktinstallationen einen anderen Port als 8080 wählen, damit diese Produkte einwandfrei funktionieren. Um für CA Service Desk Manager eine andere Tomcat-Portnummer als 8080 zu wählen, installieren Sie das Produkt. Sofern es bereits installiert ist, führen Sie die Produktkonfiguration erneut aus und geben eine verfügbare Portnummer für Tomcat an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Nach einem Neustart wird der CA Service Desk Manager Tomcat-Prozess möglicherweise nicht ordnungsgemäß gestartet. Ist dies der Fall, verwenden Sie die folgenden Befehle, um TOMCAT anzuhalten und neu zu starten:

```
pdm_tomcat_nxd -c stop  
pdm_tomcat_nxd -c start
```

- **Benutzer und Authentifizierung:** Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - Die Benutzerauthentifizierung funktioniert nicht, wenn das System Schattendateien verwendet und ein "x" im Kennwortfeld der Datei "/etc/passwd" vorhanden ist.
 - Wenn Sie auf HP-Systemen die Sicherheitseinstellungen so konfiguriert haben, dass Systemkennwörter in "/etc/shadow" gespeichert werden (z. B. wenn anstelle eines Kennworts ein "x" in "/etc/passwd" gespeichert ist), schlägt die CA Service Desk Manager-Benutzerauthentifizierung fehl, und Benutzer sind nicht in der Lage, sich bei CA Service Desk Manager anzumelden.
 - Die für den Benutzer mit Administratorrechten und den Benutzer mit eingeschränktem Zugriff eingerichteten Kennwörter müssen den Einschränkungen der von der Netzwerkdomäne vorgegebenen Kennwortrichtlinie entsprechen. Wenn sie den von der Domäne auferlegten Einschränkungen nicht entsprechen, funktioniert die CA Service Desk Manager-Konfiguration nicht.

- **Web-Schnittstelle und Internet-Informationsdienste (IIS):** Um die Web-Schnittstelle unter Windows 2008 mit IIS 7.0 zu konfigurieren, müssen Sie die CGI- und Metabase-Compatibility-Komponenten von IIS 7.0 installieren. Sie können diese Komponenten mit Hilfe der Rollen im Server-Manager hinzufügen, indem Sie die Module von IIS-Management-Kompatibilität installieren.
- **Web-Screen Painter:** Beachten Sie die folgenden Informationen:
 - Wenn Sie Web-Screen Painter als Teil von CA Service Desk Manager installieren, muss er konfiguriert werden, damit er richtig funktioniert.
 - In einer Web-Screen Painter-Vorschauansicht im Testmodus werden Suchfilter in neuen, noch nicht veröffentlichten Tabellen ignoriert.

Weitere Informationen:

[Die CA Service Desk Manager-Installation](#) (siehe Seite 127)

CA CMDB-Komponenten

CA CMDB bietet die folgenden Standardkomponenten:

CA CMDB-Web-Schnittstellenseiten

- Definiert und verfolgt Eigenschaften von CIs und Beziehungen zwischen diesen
- Unterstützt Änderungsauswirkungs- und Ursachenanalyse

CMDB Visualizer

- Stellt Beziehungen zwischen CIs grafisch dar
- Unterstützt die Planungsfunktion

Versionskontrolle

- Zeigt den Änderungsverlauf von CIs sowie deren Beziehungen an
- Vergleicht Snapshots und benannte Meilensteine.

Common Asset Viewer

- Bietet eine gemeinsame Ansicht von Asset-Attributen mehrerer Produkte
- Bietet den Startpunkt für die Unterstützung von Produkten

Abstimmung von CIs

- Ordnet importierte Daten von CIs bestehenden CIs in der CMDB zu
- Verwendet bestehende Asset-Registrierungs-API

Repository

- Bietet einen Datenspeicher für CIs, Beziehungen, Familien und so weiter.
- Ist in der MDB vorhanden.

Integration

- Ermöglicht die standardmäßige, vordefinierte Integration in CA Service Desk, CA NSM, CA Asset Portfolio Management, CA EEM und andere Produkte

Berichterstellung

Liefert die folgenden Berichte für CIs:

- Zusammenfassung
- Detail
- Geänderte CIs
- CI-Familie
- Konfigurationselement-Beziehung
- Baumstruktur einer Beziehung

CA CMDB bietet die folgenden optionalen Adapterkomponenten:

- Universal Federation Adapter unterstützt den Import von Drittanbieter-Daten in CA CMDB
- SMS Adapter unterstützt den Import von SMS-Daten in CA CMDB

Support-Automatisierung-Planungs-Überlegungen

Die folgenden Informationen können Sie dabei unterstützen, Informationen zusammenzutragen, mit denen sich eine erfolgreiche Support-Automatisierung-Konfiguration planen lässt.

- In den Versionshinweisen finden Sie die Anforderungen für Support-Automatisierung.

- **Server und Netzwerk** - Beachten Sie die folgenden unterstützten Support-Automatisierung-Servermodi:
 - **Main Server** - Support-Automatisierung verwendet Main-Anwendungsserver. Der Server stellt socket-basierte und HTTP-basierte Kommunikationen bereit.
 - **Socket-Proxy-Server**-Support-Automatisierung <verwendet einen Socket-Proxy auf der gleichen Stufe wie der Webserver, der Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsprozesse vom Main Server für direkte Socket-Verbindungen herunterlädt, um die Skalierbarkeit zu unterstützen.
 - **Routing-Server für Meldungen (MRS)**-Support-Automatisierung trennt Datenverkehr mit hoher Bandbreite und unvorhersehbaren Datenverkehr vom Main-Anwendungsserver, um die Serverskalierbarkeit zu unterstützen und eine Routing-Abkürzung im Netzwerk für geografische Skalierbarkeit über Remote-Steuerungsverbindungen bereitzustellen.
- **Bestimmung der Servergröße** - Berücksichtigen Sie die folgenden Servervariablen:
 - **Netzwerkmerkmale von Endbenutzer- und Analystenverbindungen** - Die Serverlast ist direkt proportional zu den Daten der Routing-Komponente für Meldungen. Niedrige Bandbreite, hohe Latenz und hoher Datenpaketverlust tragen deutlich zum Absenken der Servergeschwindigkeit bei. Wenn die Netzbedingungen optimal sind (hohe Bandbreite, geringe Latenz, geringer Datenpaketverlust), ist die Geschwindigkeit auf dem Server wesentlich viel höher. Die Gesamtzahl von gleichzeitigen Analyst-Benutzern und Endbenutzeranmeldungen pro Minute, einschließlich Self-Service-Benutzern, können eine starke Belastung für den Server bedeuten.
 - **Verbindungstyp** - Die-Anzahl von Socket-Verbindungen wirkt sich im Vergleich zur Anzahl von HTTP-Verbindungen wie folgt auf die Server aus:
 - Wenn Sie hauptsächlich Socket-Verbindungen herstellen, ist die Serverlast so gering, dass die Anwendung, falls leistungsstarke Hardware zur Verfügung steht, eher netzgebunden als CPU-gebunden ist. Die Hardware beschränkt die Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen nicht; diese kann aber vom Netzwerk beschränkt werden.
 - Wenn Sie HTTP-Verbindungen herstellen, ist die Last im Netz und auf den Anwendungsservern höher, und die Anwendung ist CPU-gebunden, falls nicht deutlich skaliert wird.

- **Remote-Steuerungsnutzung** - Die Remote-Steuerung verwendet fortdauernd bedeutende Netzbandbreite, sooft sie ausgeführt wird. Der gesamte zwischen Endbenutzern und Analysten geleitete Datenverkehr läuft über den Server. Die Anzahl gleichzeitiger Remote-Steuerungsverbindungen spielt eine bedeutende Rolle bei allen Größenbestimmungen.

Hinweis: Die Remote-Steuerung ist das einzige Tool mit hoher Bandbreite unter den Live-Unterstützungs-Tools. Chat und Automatisierung haben eine niedrige Bandbreite. Screenshot und Dateiübertragung können für kurze Zeiträume hohe Bandbreiten nutzen, während Dateien übertragen werden.

Überlegungen zu Netzwerk und Bandbreite für Support-Automatisierung

Die am Endbenutzer-Computer benötigte Bandbreite hängt wie folgt von den verwendeten Tools ab.

- Für die Chat- und Automatisierungsfunktionen wird nur wenig Bandbreite benötigt. Ein DFÜ-Modem von 56 KBps oder weniger ist ausreichend, um diese Funktionen zu unterstützen.
- Für die Remote-Steuerungsfunktion wird mehr Bandbreite benötigt. Die Remote-Steuerung der Live-Unterstützung wird jedoch automatisch an Umgebungen mit geringer Bandbreite angepasst, indem die Bildqualität und die Aktualisierungsrate der Remote-Steuerungssitzung eingeschränkt werden.

Die erforderliche Bandbreite hängt auch vom verwendeten Verbindungsmodell ab. Zwei Verbindungsmodelle sind verfügbar:

- HTTP Konnektivität - Verwenden Sie dieses Modell, wenn sich der Endbenutzer hinter einem restriktiven Firewall befindet, der nur HTTP-Verbindungen zum Server zulässt.
- SSL - direkter Socket - Verwenden Sie dieses Modell, wenn der Endbenutzer die Serververbindung über eine Verbindung mit dem SSL-Port 443 herstellt.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die erforderliche Bandbreite je nach den verwendeten Tools.

Tools/Bandbreite	Chat/Automatisierung	Remote Control
< 3 KBps (28,8 KBps DFÜ)	Sehr schnell und reaktionsbereit	Langsam
< 5 KBps (< 56 KBps DFÜ)	Sehr schnell und reaktionsbereit	Angemessen mit schlechterer Bildqualität
< 50 KBps (Kabel/ADSL)	Sehr schnell und reaktionsbereit	Sehr schnell und reaktionsbereit

< 100 KBps (LAN)

Sehr schnell und reaktionsbereit

Sehr schnell und
reaktionsbereit

Planen der Installation von CA EEM und CA Workflow

Die folgenden Informationen unterstützen Sie beim Planen einer erfolgreichen Installation und Konfiguration von CA EEM und CA Workflow. Damit suchen und erfassen Sie die richtigen Informationen.

■ **Nachforschung:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Lesen Sie Ihre CA EEM- und CA Workflow-Dokumentation einschließlich der zugehörigen Versionshinweise und optionalen Readme-Dateien (falls verfügbar).

Hinweis: CA EEM ist keine Konfigurationsoption in CA Service Desk Manager. CA EEM erfordert eine separate Installation.

- Finden Sie heraus, ob Sie Ihre vorhandene CA EEM-Installation mit CA Workflow verwenden können. In diesem Fall dürfen Sie CA EEM *nicht* nochmals installieren. Installieren Sie stattdessen CA Workflow, und verweisen Sie auf Ihre vorhandene CA EEM-Installation.
- Notieren Sie Ihr CA EEM-Administratorkennwort, denn Sie benötigen es für die Installation.

■ **Systemvariable JAVA_HOME:** Installieren Sie Java Runtime Environment (JRE) 1.5, und legen Sie JAVA_HOME als Systemvariable fest. Wenn Sie diese Systemvariable nicht einrichten, werden Sie aufgefordert, den Pfad für die Java 1.5-Installation einzugeben. Sie finden die Java 1.5-Installation auf dem Installationsdatenträger im folgenden Verzeichnis:

- (Windows) \winsrvr.cd1\CA_tps.nt\JRE_1_5
- (Linux) /lnxsrvr.cd1/ca_tps.lnx/JRE_1_5
- (Solaris) /solsrvr.cd1/ca_tps.sol/JRE_1_5
- (AIX) /aixsrvr.cd1/ca_tps.aix/JRE_1_5

Hinweis: Informationen über das Festlegen von Systemvariablen finden Sie in Ihrer Betriebssystemdokumentation.

- **CA Workflow-Installation:** Führen Sie die folgenden Schritte durch:
 - Bevor Sie versuchen, CA Workflow zu installieren, überprüfen Sie, dass Sie sowohl CA Service Desk Manager als auch CA EEM installiert haben. Sie können CA Workflow erst installieren, wenn diese Produkte installiert sind.
 - Die Tomcat-Portnummer für CA Service Desk Manager ist standardmäßig 8080 und für CA Workflow 8090. Wenn diese Portnummern bereits von einem anderen Produkt verwendet werden, ändern Sie die Portnummern für CA Service Desk Manager und CA Workflow, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
- **CA EEM und AIX:** Wenn Sie CA EEM unter AIX installieren und AIX für Network Information Service (NIS) konfiguriert ist, fügen Sie einen Benutzer namens *dsa* hinzu, bevor Sie CA EEM und CA Service Desk Manager installieren. Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte aus:
 1. Erstellen Sie einen Benutzer mit der Benutzerkennung *dsa*.
 2. Legen Sie */opt/CA/eTrustDirectory/dxserver* als *dsa*-Stammverzeichnis fest. Wenn die Verzeichnisse nicht vorhanden sind erstellen Sie diese manuell.

Hinweis: Dieser Schritt ist nur erforderlich für CA EEM Release 8.3 und frühere Versionen. Das Stammverzeichnis für CA EEM 8.4 hat sich geändert in */opt/CA/Directory/dxserver* und wird automatisch während der Installation erstellt.
 3. Machen Sie *dsa* zum Eigentümer von */opt/CA/eTrustDirectory* und allen Unterverzeichnissen. Um *dsa* zum Eigentümer zu machen, verwenden Sie einen Befehl ähnlich dem folgenden:
chown -R dsa /opt/CA/eTrustDirectory
 4. Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer vorhanden ist, und überprüfen Sie das Stammverzeichnis und den Eigentümer von */opt/CA/eTrustDirectory*.

Weitere Informationen:

[CA Workflow-Hinweise](#) (siehe Seite 97)

[Die CA EEM-Installation](#) (siehe Seite 145)

[Installation von CA Workflow](#) (siehe Seite 149)

[Installieren des Standalone-Clients CA Workflow IDE](#) (siehe Seite 151)

Hinweise zu CA EEM

Bevor Sie CA EEM installieren, sollten Sie die folgenden Informationen beachten, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen:

- **Externer LDAP-Datenspeicher:** Wenn CA EEM zur Verwendung von externen LDAP-Datenspeichern konfiguriert ist, muss der berechtigte Benutzer im LDAP-Verzeichnis erstellt werden.

Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration eines externen LDAP-Servers finden Sie im *Administrationshandbuch*.

- **AIX:** Wenn Sie die Installation von CA EEM 8.4 oder einer höheren Version unter AIX planen, ist JRE 1.6 nicht erforderlich. Sie können das Installationsskript mit einem Beispielschalter wie folgt ausführen:

```
/aixsrvr.cd1/ca_tps.aix/EEM/EEMServer.sh -javahome none
```

Weitere Informationen:

[Die CA EEM-Installation](#) (siehe Seite 145)

CA Workflow-Hinweise

Bevor Sie CA Workflow installieren, lesen Sie die folgenden Informationen, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen:

- **AIX (Primärserver) und Java Runtime Environment (JRE):** Unter AIX installiert CA Service Desk Manager die IBM-Version von Java Runtime Environment (JRE) für den Primärserver im SC-Verzeichnis. Die Kryptographiefunktion in dieser JRE ist eingeschränkt und muss in ihrer derzeit vorliegenden Form aktualisiert werden, um die CA EEM-Authentifizierungsfunktion und CA Workflow zu aktivieren. Sie können die vollständigen Kryptographiefunktionen von der IBM-Website herunterladen. Laden Sie die "IBM SDK Richtliniendateien", auch bekannt als "Unrestricted JCE Policy files for SDK 1.4", herunter.

Führen Sie die folgenden Schritte auf dem *primären Server* durch:

1. Fahren Sie CA Service Desk Manager herunter.
2. Kopieren Sie den folgenden JRE 1.5-Ordner vom Installationsdatenträger in einen von Ihnen angegebenen Ordner:

```
/aixsrvr.cd1/ca_tps.aix/JRE_1_5/jre
```

Der berechtigte CA Service Desk Manager-Benutzer benötigt für diesen Ordner und seinen Inhalt Ausführungsberechtigungen.

Hinweis: Den Speicherort für den JRE-Ordner in NX.env geben Sie im folgenden Schritt 4 an.

3. Ersetzen Sie die Richtlinien-JAR-Dateien im Verzeichnis "lib/security" durch die Richtlinien-JAR-Dateien von der IBM-Website.
 - a. Gehen Sie zur IBM-Website unter der folgenden Adresse:
<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/security/50/>
 - b. Klicken Sie auf die Verknüpfung "IBM SDK Policy Files", und folgen Sie den Download-Anweisungen.
 - c. Installieren Sie die JAR-Dateien, und ersetzen Sie die Richtlinien-JAR-Dateien im Verzeichnis "lib/security".

4. Fügen Sie "NX.env" den folgenden Eintrag hinzu:

`NX_JRE_INSTALL_DIR_CAWF=<JRE 1.5-Ordner>`

Hinweis: Ersetzen Sie `<JRE 1.5-Ordner>` durch den im Schritt 2 angegebenen Speicherort. Zum Beispiel:

`NX_JRE_INSTALL_DIR_CAWF=/opt/testDVD/aixsrvr.cd1/ca_tps.aix/JRE_1_5/jre`

5. Starten Sie die CA Service Desk Manager-Dienste neu.

Sie können sich nun bei CA Workflow anmelden. Verwenden Sie, falls erforderlich, die CA Workflow-Entwicklungsumgebung (IDE), um die im CA Service Desk Manager-Lieferumfang enthaltenen Prozessdefinitionen und Akteure manuell zu laden/importieren. Die Prozessdefinitionen und Akteure befinden sich unter "\$NX_ROOT/data/workflow" auf dem primären Server.

- **CA MDB-Datenbankbenutzer oder Kennwort:** Beachten Sie die folgenden Informationen:

- Wenn Sie nach der Erstinstallation von CA Service Desk Manager entweder den CA MDB-Datenbankbenutzer oder das Kennwort ändern, dann führen Sie die Installation von CA Workflow erneut aus, damit CA Workflow die Änderungen übernimmt und mit CA Service Desk Manager kommunizieren kann. Wenn Sie die Installation von CA Workflow erneut ausführen, dann legt CA Service Desk Manager automatisch den neuen Benutzernamen oder das Kennwort für CA Workflow fest, und Sie können die Werte während CA Workflow-Installation *nicht* manuell ändern.

Hinweis: Oracle-Umgebungsvariablen müssen festgelegt werden, bevor CA Workflow auf UNIX- und Linux-Systemen installiert wird. Wenn die ORACLE_HOME-Variable nicht gesetzt ist, erhalten Sie beim Klicken auf die Installationsverknüpfung eine Fehlermeldung.

- Wenn Sie zu einer neuen Datenbank migrieren, führen Sie das [Dienstprogramm Workflow Migration](#) (siehe Seite 100) aus.

- **IPv6:** Ist Ihr Linux-Server für IPv6-Unterstützung konfiguriert, können Sie sich möglicherweise nicht bei der CA Workflow-IDE anmelden. Zur Behebung dieses Problems ändern Sie die Skriptdatei "ide.sh", die sich in "\$NX_ROOT\site\Workflow\Client" befindet, indem Sie die zweite Zeile von "VMARGS=" zu "VMARGS=-Djava.net.preferIPv4Stack=true" ändern. Speichern Sie anschließend die Skriptdatei, und starten Sie CA Workflow-IDE erneut.
- **Tomcat:** Lesen Sie die folgenden Informationen:
 - Wenn Sie Schwierigkeiten beim Starten von Tomcat haben und infolgedessen CA Workflow und die Web-Schnittstelle nicht verfügbar sind, vergrößern Sie den Speicherplatz für Tomcat.

Hinweis: Informationen hierzu finden Sie im Knowledge Base-Artikel TEC418959 unter <http://ca.com/support>.

- Geben Sie während der Installation von CA Workflow, CA Service Desk Manager und CA EEM eine separate Portnummer für Tomcat frei. Wenn Sie beim Installieren oder Verwenden von CA Workflow Probleme mit Tomcat haben, [halten Sie den Dienst an und starten ihn erneut](#) (siehe Seite 219).
 - Falls Sie die Installations-Standardwerte für den Tomcat-Port (8080) oder die Standardwerte für Benutzernamen und Kennwort des berechtigten Benutzers (ServiceDesk/ServiceDesk) geändert haben, müssen Sie die Standarddefinitionen/-akteure für CA Workflow folgendermaßen ändern, damit sie einwandfrei funktionieren:
1. Melden Sie sich bei Workflow IDE an.
 2. So ändern Sie den Standard-Service Desk-Webservice-Akteur:
 - a. Klicken Sie auf die Registerkarte "Akteure".
 - b. Erweitern Sie die Webservice-Baumstruktur.
 - c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Akteur "Unicenter_Service_Desk_Web_Service" und wählen Sie "Eigenschaften".
 - d. Markieren Sie den WSDL-URL-Eintrag, und kopieren Sie ihn in die Zwischenablage.
 - e. Ändern Sie den Namen des Akteurs, und klicken Sie auf "OK".
 - f. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Webservice-Baumstruktur, und wählen Sie "Akteur hinzufügen" aus.
 - g. Geben Sie in das Feld "Name" Folgendes ein:
Unicenter_Service_Desk_Web_Service.
 - h. Fügen Sie den zuvor kopierten Inhalt in den WSDL-URL-Eintrag ein.

- i. Ändern Sie die Portnummer in der URL so, dass sie mit der während der Tomcat-Konfiguration gewählten Portnummer übereinstimmt.
- j. Klicken Sie auf "OK".

Weitere Informationen:

[Installation von CA Workflow](#) (siehe Seite 149)

Das Dienstprogramm Workflow Migration

Mit dem Tool "Workflow Data Migration" übertragen Sie Daten von einer CA Workflow-Datenbank in eine andere. Dieses Dienstprogramm kann Daten von beliebigen unterstützten Datenbanken in andere unterstützte Datenbanken verschieben, und Daten in das neueste CA Workflow-Schema übertragen.

Das Workflow Data Migration-Tool wird sowohl als Benutzeroberfläche (GUI) als auch als Bean bereitgestellt.

- **GUI:** migration.jar
- **Bean:** datamover.jar

Hinweis: Um diese Java-Befehle auszuführen, müssen zwei JAR-Dateien (datamover.jar und migration.jar) manuell entzippt und in den Java-Path extrahiert werden. Die Migration.zip-Datei finden Sie auf dem Installationsdatenträger im Verzeichnis \winsrvr.cd1\CA_tps.nt\CAFLOW\Resources.

Ausführen des Migrations-Dienstprogramms über die Befehlszeile

Das Migrations-Tool wird als Bean in "datamover.jar" bereitgestellt. Sie können das Migrations-Tool über die Befehlszeile ausführen.

Ausführen des Migrations-Dienstprogramms

```
java -cp <driver jar file(s)> com.ca.workflow.util.DataMover <source db driver name> <source db url> <source db username> <source db password> <target db driver name> <target db url> <target db username> <target db password> <number of entries in one transaction> [product keys (comma separated)]--fetchsize=15 [options]
```

Beispiel

```
java -cp iijdbc.jar;datamover.jar com.ca.workflow.util.DataMover  
ca.ingres.jdbc.IngresDriver  
jdbc:ingres://155.35.26.105:EI7/mdb;cursor=readonly;auto=multi;group=workflow_admin_group root iloveca ca.ingres.jdbc.IngresDriver jdbc:ingres://tadra01-w2k3-v:EI7/mdb;cursor=readonly;auto=multi;group=workflow_admin_group tadra01 ca#33333  
50 wekProductKey1 --clean-target --fetchsize=15
```

driver jar file(s)

Gibt die Quell- und Zielfile der Treiber an. Trennen Sie mehrere Treiberdateien durch Semikolon (;).

source db driver name

Gibt den Treiber der Quelldatenbank an.

source db URL

Gibt die URL der Quelldatenbank an.

source db username

Gibt den Benutzer der Quelldatenbank an.

source db password

Gibt das Kennwort der Quelldatenbank an.

target db driver name

Gibt den Treiber der Zieldatenbank an.

target db URL

Gibt die URL der Zieldatenbank an.

target db username

Gibt den Benutzer der Zieldatenbank an.

target db password

Gibt das Kennwort der Zieldatenbank an.

number of entries in one transaction

Gibt die Anzahl der Einträge an, die in einer Transaktion verschoben werden. Wenn diese Zahl zu groß ist, besteht die Möglichkeit eines Überlaufs im Ingres-Transaktionsprotokoll. Als Standard wird 50 empfohlen.

clean-target

Entfernt alle Daten, die sich auf den angegebenen Produktschlüssel beziehen, aus der Datenbank und überträgt anschließend die Daten. Ist kein Produktschlüssel angegeben, werden alle Daten aus der Zieldatenbank entfernt, bevor Daten übertragen werden. Diese Option dient zum Bereinigen einer Zieldatenbank, wenn zuvor eine Migration mitten in der Ausführung fehlgeschlagen ist.

fetchsize

Wenn die Befehlszeilenoption "-fetchsize" vorhanden ist, gibt sie die Anzahl der Zeilen an, die in einem scrollbaren Ergebnissatz gleichzeitig abgerufen werden können. Ist diese Option nicht angegeben, verwendet das Dienstprogramm den Standardwert von "fetchsize" aus der Quelldatenbank. Für Ingres gibt es keinen Standardwert für die Anzahl der Zeilen, die in einem scrollbaren Ergebnissatz gleichzeitig abgerufen werden können. In diesem Fall wird der Standardwert von 10 Zeilen verwendet, falls dies nicht als Befehlszeilenoption angegeben wurde.

product keys

Gibt die Produktschlüssel für die zu migrierenden Daten an. Dieser Parameter kann optional festgelegt werden. Sie können nur einen Produktschlüssel oder auch mehrere angeben. Das Trennzeichen in einer Liste von Produktschlüsseln ist das Komma. Ist dieser Parameter angegeben, werden durch das Migrations-Dienstprogramm nur solche Daten aus der Quelldatenbank migriert, die durch den Produktschlüssel eingeschränkt sind. Fehlt dieser Parameter, werden alle Workflowdaten ungeachtet des Produktschlüssels migriert.

Protokolldatei

Beim Übertragen von Daten über eine Befehlszeile wird eine Protokolldatei erstellt.

Treiberdatei

Alle Treiberdateien sollten sich im Verzeichnis des Migrations-Tools befinden. Anderenfalls müssen Sie das Verzeichnis der JAR-Treiberdatei für die Datenbank angeben.

Ausführen des Migrations-Dienstprogramms über die GUI

So führen Sie die Migration über die GUI aus:

1. Geben Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile ein:

```
java -cp datamover.jar;migration.jar -Dwflog="c:\wf.log" -Dtxlimit="0"  
com.ca.workflow.util.WFMigration
```

Das Dialogfeld für das Workflow Data Migrations-Tool wird angezeigt.

2. Wählen Sie sowohl für die Quell- als auch für die Zieldatenbank den Datenbanktyp aus dem Dropdownmenü "Datenbanktyp" aus.

Treibernamen und URLs werden automatisch aktualisiert. Diese Werte können Sie bei Bedarf ändern.

- Für Ingres: -iijdbc.jar
- Für Oracle 10g: ojdbc14.jar
- Für Oracle 11g: ojdbc5.jar
- Für MS SQL 2000: msutil.jar, msbase.jar, mssqlserver.jar
- Für MS SQL 2005: sqljdbc.jar
- Für Sybase Adaptive Server Enterprise 12.5.4: jconn3.jar
- Für Sybase Adaptive Server Enterprise 15.0: jconn3.jar

Wichtig! Eine Liste der unterstützten Datenbanken für CA Service Desk Manager finden Sie in den *Versionshinweisen*.

3. Füllen Sie die gewünschten Felder aus.
4. Klicken Sie auf „Starten“

Die Datenmigration beginnt. Unten im Dialogfenster wird während der Migration der Status laufend aktualisiert.

Planen der Integration von CA IT PAM

CA IT PAM ist ein eigenständiges CA-Produkt mit Funktionen zur Automatisierung und Verfolgung von Hardware- und Softwareverwaltungsaufgaben in IT-Umgebungen von Unternehmen. CA IT PAM dient zur Automatisierung von Aufgaben und Verwaltung von Benutzerinteraktionen, wie Genehmigungen und Benachrichtigungen, um Compliance und Genauigkeit in Produktionsumgebungen zu gewährleisten.

Berücksichtigen Sie bei der Planung der CA IT PAM-Integration die folgenden Gesichtspunkte:

- Planen Sie genügend Zeit zum Installieren und Konfigurieren des CA IT PAM-Produkts ein.

- Prüfen Sie, ob CA IT PAM und CA Service Desk Manager auf einem einzigen Server gemeinsam ausgeführt werden können, wenn die Serverarchitektur beide Produkte unterstützt. Wenn CA IT PAM- oder CA Service Desk Manager-Komponenten nicht auf dem gleichen Server ausgeführt werden können, sollten Sie die Produkte auf getrennten Servern installieren.
- Planen Sie Zeit ein, um zu prüfen, dass beide Produkte installiert sind und unabhängig voneinander funktionieren.

Hinweis: Informationen über Produktvoraussetzungen für CA Service Desk Manager und CA IT PAM finden Sie in den *CA Service Desk Manager Versionshinweisen*. Informationen über die von CA IT PAM unterstützten Plattformen, erforderlichen Schritte und Installationsoptionen finden Sie in der CA IT PAM-Dokumentation zur Installation und Konfiguration.

Sicherheitsempfehlungen

Zusätzlich zu den angegebenen Mindestanforderungen in den Versionshinweisen sollten Sie die folgenden Empfehlungen für die CA IT PAM-Installation in Erwägung ziehen:

- Konfigurieren Sie CA IT PAM für die Verwendung von CA EEM als Authentifizierungsserver. CA EEM löscht Benutzernamen und Kennwörter im Nur-Text-Format, damit sie nicht zu Authentifizierungszwecken weitergegeben werden.

- Wenn Sie mehrere Mandanten für CA IT PAM verwenden, ist die CA EEM-Installation erforderlich.

Hinweis: Informationen zur Implementierung von mehreren Mandanten für CA IT PAM finden Sie in der CA IT PAM-Installations- und Konfigurationsdokumentation.

- Wenn Sie mehrere Mandanten für CA Service Desk Manager verwenden, ist die CA EEM-Installation erforderlich.

Hinweis: Wenn Sie nur einen Mandanten verwenden, ist die CA EEM-Konfiguration für CA Service Desk Manager optional.

- Konfigurieren Sie CA IT PAM für die sichere Kommunikation über HTTPS. HTTPS-URLs verwenden SSL/TLS, um den Austausch im Nur-Text-Format zu löschen. So werden proprietäre und sonstige vertrauliche Daten vor einer versehentlichen oder bössartigen Freigabe geschützt.

Hinweis: Informationen zur Konfiguration von CA IT PAM für HTTPS finden Sie in der CA IT PAM-Installations- und Konfigurationsdokumentation.

Einrichten von SSL-Kommunikation mit CA IT PAM

Aus Sicherheitsgründen ziehen es manche CA IT PAM-Implementierer vor, CA IT PAM so zu installieren oder neu zu konfigurieren, dass SSL-Kommunikation angefordert wird. Wenn CA IT PAM für die Anforderung von SSL-Kommunikation konfiguriert wurde, benötigen integrierte Anwendungen wie CA Service Desk Manager ein Zertifikat des CA IT PAM-Keystores für die Kommunikation.

Um SSL-Kommunikation mit CA IT PAM einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie die CA Service Desk Manager-Optionen so, dass die CA IT PAM-HTTPS-Adresse verwendet wird.
2. Exportieren Sie das CA IT PAM-Keystore-Zertifikat in eine Datei, und kopieren Sie die Datei nach CA Service Desk Manager.
3. Laden Sie die Zertifikatsdatei in CA Service Desk Manager. Verwenden Sie dafür das CA Service Desk Manager-Dienstprogramm "pdm_keystore_mgr".
4. Falls für Ihre CA Service Desk Manager-Architektur zutreffend, aktualisieren Sie die Versionskontrolldateien, um den CA Service Desk Manager Keystore an alle Sekundärserver zu senden.
5. Starten Sie CA Service Desk Manager neu.

Aktivieren der Kommunikation bei SSL-fähigem CA IT PAM

Wenn CA IT PAM mit SSL kommuniziert, müssen Sie die Primär- und Sekundärserver von CA Service Desk Manager für die Kommunikation mit CA IT PAM konfigurieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kommunikationen bei SSL-fähigem CA IT PAM zu aktivieren:

1. Überprüfen Sie, dass Sie CA IT PAM in einem Browser verwenden können, ohne CA Service Desk Manager zu starten. Zeichnen Sie die CA IT PAM-URL auf und verwenden Sie sie als Referenz, wenn Sie die CA IT PAM-Workflow-Optionen im Optionsmanager konfigurieren.

2. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an und installieren oder ändern Sie die CA IT PAM-Workflow-Optionen im Optionsmanager. Verwenden Sie für jede der folgenden Optionen die Syntax "*https://server:8443*" anstelle von "*http://server:8080*" zum Erreichen der SSL-fähigen CA IT PAM-Anwendung. Wenn die CA IT PAM-Installation jedoch einen anderen Port anstelle des SSL-Ports "8443" verwendet, geben Sie die entsprechende Port-Nummer an.

- `caextwf_endpoint`
- `caextwf_processdisplay_url`
- `caextwf_worklist_url`

Hinweis: Wenn die Werte nicht den tatsächlichen CA IT PAM-Installationswerten entsprechen, kann CA Service Desk Manager nicht mit CA IT PAM kommunizieren, und es tritt ein Laufzeitfehler ein. Überprüfen Sie, dass die Werte den tatsächlichen CA IT PAM-Installationswerten entsprechen, da das CA IT PAM-Installationsprogramm möglicherweise einen anderen Port als Port 8443 ausgewählt haben kann.

3. Suchen Sie auf dem CA IT PAM-Server den Eintrag "KEYSTOREID" in der folgenden Datei:

`C:\Progra-1\ITPAM\server\c2o\.config\0asisConfig.properties`

4. Kopieren Sie "KEYSTOREID". Halten Sie den Wert "KEYSTOREID" bereit, um ihn nach der Ausgabe des Keytool-Befehls als Kennwort einzugeben.

5. Geben Sie auf dem CA IT PAM-Server den folgenden-Keytool-Befehl als eine Zeile an der Befehlszeile an:

`C:\Progra-1\ca\sc\jre\1.6.0_00\bin\keytool.exe -keystore`

`C:\Progra-1\ITPAM\server\c2o\.config\c2okeystore -export -alias c2o-j -file itpam.cer`

Das Keytool-Dienstprogramm fordert Sie zur Eingabe eines Kennworts auf.

6. Fügen Sie den "KEYSTOREID"-Wert als Kennwort ein oder geben Sie ihn ein.

Das Keytool-Dienstprogramm verwendet den letzten Parameter ("*-file itpam.cer*") zum Erstellen einer Datei mit dem Namen "*itpam.cer*". Die Datei "*itpam.cer*" enthält die erforderlichen Zertifikatinformationen für die Kommunikation mit CA Service Desk Manager.

7. Verschieben Sie die Datei "*itpam.cer*" an einen der folgenden Speicherorte auf dem CA Service Desk Manager-Server:

- (Windows) `%NX_ROOT%\bin`
- (UNIX) `$NX_ROOT/bin`

8. Importieren Sie die CA IT PAM-Zertifikatsinformationen in CA Service Desk Manager, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

(Windows) `pdm_perl %NX_ROOT%\bin\pdm_keystore_mgr.pl -import %NX_ROOT%\bin\itpam.cer`

(UNIX) `pdm_perl $NX_ROOT/bin/pdm_keystore_mgr.pl -import $NX_ROOT/bin/itpam.cer`

Das Skript "*pdm_keystore_mgr.pl*" generiert die Keystore-Datei an den folgenden Speicherorten:

- (Windows) `%NX_ROOT%\pdmconf\nx.keystore`
- (UNIX) `$NX_ROOT/pdmconf/nx.keystore`

9. Wenn Ihre CA Service Desk Manager-Architektur Sekundärserver enthält, muss "*nx.keystore*" an alle CA Service Desk Manager-Sekundärserver bereitgestellt werden. Öffnen Sie die Datei "*server_secondary.ver*" von einem der folgenden Speicherorte aus:

- (Windows) `%NX_ROOT%\site\server_secondary.ver`
- (UNIX) `$NX_ROOT/site/server_secondary.ver`

10. Ändern Sie "*server_secondary.ver*" zur Versionskontrolle, indem Sie die folgenden Informationen hinzufügen:

```
[SSL_Keystore]
filename = "nx.keystore"
directory = "$NX_ROOT/pdmconf"
component_type = "file"
O_mode = "RW"
g_mode = "RW"
w_mode = "RW"
file_ctl
```

Hinweis: Informationen zur Verwaltung der Versionskontrolle finden Sie im *Administrationshandbuch*.

11. Starten Sie CA Service Desk Manager neu.

Der CA Service Desk Manager-Server kann mit der SSL-fähigen CA IT PAM-Anwendung kommunizieren.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von CA IT PAM-Workflow-Optionen finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Installationsplanung für CA Business Intelligence

Die folgenden Informationen unterstützen Sie beim Planen einer erfolgreichen CA Business Intelligence-Installation und Konfiguration. Damit suchen und erfassen Sie die richtigen Informationen.

■ **Nachforschung** - Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Lesen Sie die Versionshinweise, um die Voraussetzungen für CA Business Intelligence kennenzulernen.
- Lesen Sie Ihre CA Business Intelligence-Dokumentation, einschließlich der zugehörigen Versionshinweise und optionalen Readme-Dateien (falls verfügbar).

Hinweis: Eine ausführliche Liste der unterstützten Umgebungen und Hardware-Voraussetzungen finden Sie in den Dokumenten zu den verschiedenen unterstützten Plattformen auf der CA Business Intelligence-DVD. Diese Dokumente enthalten spezifische Informationen zu Versions- und Patchvoraussetzungen für Webanwendungsserver, Webbrowser und Betriebssysteme.

■ **Installationsstammverzeichnis:** Bestimmen Sie das Stammverzeichnis, in dem Sie CA Business Intelligence installieren wollen. Die Standardverzeichnisse lauten:

- Für Rechner mit Windows 32-Bit:
C:\Programme\CA\SC\CommonReporting3
- Für x64-Computer: C:\Programme X(86)\CA\SC\CommonReporting3

Wenn dieses Verzeichnis nicht existiert, müssen Sie es vor dem Start der Installation erstellen.

- **Antivirussoftware:** Deaktivieren Sie vorübergehend alle Antivirusprogramme, die den Rechner, auf dem Sie CA Business Intelligence installieren, durchsuchen.
- **Unterstützte Anwendungsserver:** Die CA Service Desk Manager-Integration mit CA Business Intelligence unterstützt nur Apache Tomcat als Anwendungsserver für CA Business Intelligence.

Wichtig: Die CA Business Intelligence-Installation ist auf Windows-Plattformen nur für CA Service Desk Manager r12.5 beschränkt. Sie können jedoch CA Business Intelligence auf allen unterstützten Betriebssystemen in CA Service Desk Manager integrieren.

Weitere Informationen:

[Hinweise zu Berichten](#) (siehe Seite 109)

[Installation von CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 163)

[So konfigurieren Sie CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 180)

[Integrieren von CA Business Intelligence mit CA Service Desk Manager](#) (siehe Seite 188)

Hinweise zu Berichten

Bevor Sie CA Business Intelligence installieren, lesen Sie die folgenden Informationen, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen.

- Eine Installation von CA Business Intelligence 3.0 (BusinessObjects Enterprise Version 3) ist zur Anzeige der in dieser Version enthaltenen Version-12.5-Berichte erforderlich.
- CA Business Intelligence 2.1 (BusinessObjects Enterprise Version 2) wird nicht unterstützt.
- Sie können CA Business Intelligence 3.0 während des Aktualisierungsvorgangs von Version 12.1 auf Version 12.5 aufrüsten.
- Der Installationsablauf unterscheidet sich je nach ausgewähltem Installationstyp (benutzerdefiniert oder neu).
- Das BusinessObjects-Administratorkennwort muss sowohl für die Neuinstallation als auch für die benutzerdefinierte Installation bekannt sein, bevor Sie das Installationsprogramm ausführen.
- Der Configuration Management Server (CMS) muss auf Port 6400 eingesetzt werden (Standard). Ansonsten scheitert die CA Business Intelligence-Konfiguration während des Setups.
- CA Service Desk Manager-Benutzer müssen der Administrator-Liste in CMS hinzugefügt werden, bevor sie die Berichte verwenden können.
- Wenn Sie Apache Tomcat 5.5.25 als Anwendungsserver für BusinessObjects installieren möchten, müssen Sie zusätzliche Konfigurationsschritte durchführen.
- SAP BusinessObjects-Benutzer mit einer bestehenden Installation von BusinessObjects können entweder CA Business Intelligence installieren und konfigurieren (empfohlen) oder das installierte BusinessObjects nutzen.
- Wenn Sie die Absicht haben, mit Firefox auf InfoView zuzugreifen, müssen Sie die unterstützte Firefox-Version verwenden.
- Die mit Business Objects bereitgestellte JRE-Version muss möglicherweise geändert und an Ihre Umgebung angepasst werden.
- Crystal Reports Explorer und Desktop Intelligence werden *nicht* unterstützt, auch wenn sie nach der CA Business Intelligence-Installation aufgerufen werden können.

Neuinstallation im Gegensatz zur benutzerdefinierten Installation (Windows)

Zwischen einer neuen Installation und einer benutzerdefinierten Installation bestehen einige Unterschiede. Die Installation unterscheidet sich je nach dem ausgewählten Installationstyp.

Neu

Installiert alle Komponenten auf einem Computer. Wählen Sie diesen Installationstyp für eine vollständige Implementierung mit allen Server- und Client-Komponenten auf einem Computer aus. Durch eine neue Installation wird Folgendes bereitgestellt:

- MySQL als Datenbank, in der Informationen von Central Management Server (CMS) gespeichert werden.
- Apache Tomcat als Anwendungsserver.

Hinweis: Für BusinessObjects Enterprise müssen Informationen zu Benutzern, Gruppen, Sicherheitsstufen, BusinessObjects Enterprise-Inhalten und Servern in einer Datenbank gespeichert werden. Die primäre Datenbank wird vom CMS verwaltet und ist als CMS-Datenbank bekannt. Während der Installation von CA Business Intelligence geben Sie den zu verwendenden CMS und die erforderlichen Parameter für die Authentifizierung ein. Weitere Informationen über CMS-Datenbankanforderungen und Vorbereitung finden Sie im *Implementierungshandbuch zu CA Business Intelligence*.

Benutzerdefiniert

Installiert die von Ihnen ausgewählten Komponenten auf dem Computer. Wählen Sie diesen Installationstyp aus, um anzugeben, welche Komponenten bei einer verteilten Implementierung installiert werden sollen oder wenn Sie Server einer bestehenden Implementierung hinzufügen wollen.

Wichtig! Wählen Sie die benutzerdefinierte Installation, wenn Sie BusinessObjects CMS für eine Microsoft SQL- oder Oracle-Datenbank installieren möchten.

Eine benutzerdefinierte Installation bietet die folgenden Optionen:

Installieren Sie MySQL, oder verwenden Sie ein bereits bestehendes CMS mit:

- Oracle
- Microsoft SQL
- Apache Tomcat — Sie können die Installation der Apache Tomcat-Instanz steuern.

Anmeldeinformationen für den BusinessObjects-Administrator

Das BusinessObjects-Administratorkennwort muss sowohl für die Neuinstallation als auch für die benutzerdefinierte Installation bekannt sein, bevor Sie das Installationsprogramm ausführen.

Dieses Kennwort muss Groß- und Kleinbuchstaben enthalten, mindestens sechs Zeichen lang sein und darf in keiner Form das Wort Administrator enthalten. Es sollte zudem mindestens zwei der folgenden Zeichentypen aufweisen:

- Großbuchstaben
- Kleinbuchstaben
- Numerisch
- Satzzeichen

Anwendungsserver von BusinessObjects Enterprise XI

BusinessObjects Enterprise benötigt einen Anwendungsserver zur Verarbeitung der Server-Skripte, aus denen Web-Anwendungen bestehen.

Während der Installation von CA Business Intelligence geben Sie den zu verwendenden Anwendungsserver an und geben die erforderlichen Konfigurationsparameter ein. CA Business Intelligence bietet die Option zum Installieren von Apache Tomcat 5.0.27. Sie können auch ihren vorhandenen Anwendungsserver nutzen.

Wenn Sie Apache Tomcat 5.5.25 zur Nutzung als Anwendungsserver für BusinessObjects installieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Installieren Sie die Java 2 Standard Edition JDK 1.5.
- Setzen Sie die Umgebungsvariable "\$JAVA_HOME" auf das JDK 1.5-Stammverzeichnis.
- Installieren Sie Apache Tomcat 5.5.25 und setzen Sie den Pfad für die Java Virtual Machine auf das Verzeichnis, in dem Java 2 Standard Edition JRE 1.6 auf Ihrem System installiert ist.
- Führen Sie eine benutzerdefinierte Installation für CA Business Intelligence durch.
- Wählen Sie im Bildschirm "Webserverkonfiguration" "Nein", wenn Sie dazu aufgefordert werden, Tomcat für BusinessObjects XI neu zu installieren.
- Wählen Sie Tomcat aus der Liste der Anwendungsserver aus.
- Geben Sie den Speicherort des Apache Tomcat 5.5.25-Webservers im Feld "Installationsverzeichnis" ein, und führen Sie die Installation durch.
- Nachdem Sie die Installation von CA Business Intelligence abgeschlossen haben, führen Sie die CA Business Intelligence-Konfiguration aus.

Hinweis: Wenn Sie CA Business Intelligence bereits mit JDK 1.5 installiert haben (mit einem nicht standardmäßigen externen Anwendungsserver) und JRE 1.6 in einer Client-Umgebung implementieren wollen, um auf das InfoView Web Intelligence-Tool zuzugreifen, dürfen Sie bei der Aufforderung JRE 1.4.2 nicht installieren. Installieren Sie statt dessen JRE 1.6 in der Client-Umgebung. Starten Sie, falls zutreffend, Ihren Browser nach der Installation von JRE 1.6 erneut. JRE 1.6 können Sie von folgender Adresse herunterladen: http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp (Download von Java Runtime Environment).

Vorhandene Installation von BusinessObjects (SAP)

Für Benutzer von SAP BusinessObjects wird Folgendes empfohlen: Wenn BusinessObjects nicht über CA Business Intelligence installiert wurde, sollten Sie aus Gründen einer maximalen Kompatibilität und Unterstützung CA Business Intelligence installieren und konfigurieren. Wenn Sie jedoch Ihre vorhandene BusinessObjects-Installation vorziehen, können Sie die Installationsschritte für CA Business Intelligence überspringen und mit diesem Abschnitt fortfahren: [Konfigurieren von CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 180).

Hinweis: Sie müssen BusinessObjects Enterprise Version 3 verwenden und Tomcat als Anwendungsserver implementiert haben. Darüber hinaus müssen Sie eine Lizenz für Web Intelligence besitzen. Für Crystal Reports benötigen Sie mindestens eine Laufzeitlizenz.

Zugreifen auf Infoview mit Firefox

Wenn Sie beabsichtigen, auf BusinessObjects Infoview über Firefox zuzugreifen, müssen Sie Firefox 2 mit Java Virtual Machine (Java Runtime) 1.5.0_xx und 1.6.0_02+ verwenden.

Hinweis: Weitere Informationen zu unterstützten Plattformen und Versionsnummern finden Sie im *Handbuch BusinessObjects Enterprise XI für Windows*.

Best Practices bei der Berichtserstellung

Verwenden Sie die folgenden Best Practices für das Installieren, Verwalten und Verwenden von CA Business Intelligence:

- Für jedes CA-Produkt sollten Sie ein Universum installieren und verwalten. Bei Bedarf können Sie verknüpfte Universen erstellen.
- Bevor Sie Service Packs, Patches und sonstige Aktualisierungen auf Ihr benutzerdefiniertes Universum anwenden, sollten Sie alle Anpassungen sichern.
- Ändern Sie das Standard-Universum nicht. Kopieren Sie es stattdessen, und ändern Sie die Kopie. Andernfalls kann es vorkommen, dass Ihre Anpassungen gelöscht werden, wenn Sie Service Packs, Patches und sonstige Aktualisierungen anwenden.
- Erstellen Sie Ihre eigenen Ordner.
- Wenn keine Berichte mehr ausgeführt werden, überprüfen Sie, dass der Central Management Server (CMS) läuft.
- Überschreiben Sie vordefinierte Berichte nicht.
- Verwenden Sie einen vordefinierten Bericht immer als eine Grundlage zum Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts. Dadurch wird eine einheitliche Formatierung aller Berichte sichergestellt.

Hinweis: Einzelheiten zu diesen Aufgaben finden Sie in der BusinessObjects Enterprise-Dokumentation.

Planen der Installation von CA NSM

Die folgenden Informationen unterstützen Sie beim Planen einer erfolgreichen CA NSM-Installation und Konfiguration. Damit suchen und erfassen Sie die richtigen Informationen.

- **Suchen:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - Lesen Sie Ihre CA NSM-Dokumentation, einschließlich der zugehörigen Versionshinweise und optionalen Readme-Dateien (falls verfügbar).
 - Stellen Sie sicher, dass CA NSM richtig installiert und konfiguriert ist.

Weitere Informationen:

[Installation der CA NSM-Integration](#) (siehe Seite 143)

Planen der Installation von FAST ESP

Damit Sie eine erfolgreiche FAST ESP-Installation und -Konfiguration besser planen können, sollten Sie die folgenden Informationen für die Nachforschung und das Zusammentragen von Informationen verwenden.

■ **Nachforschung** - Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Lesen Sie die *Versionshinweise* und das *FAST ESP-Installationshandbuch*, um sich über die Installationsanforderungen, wie z. B. unterstützte Hardware, Betriebssysteme und Kombinationen von Hardware und Betriebssystem sowie über die Standard-Suchfunktionen der FAST ESP-Such-Engine zu informieren.

Wichtig! Eine bekanntes Problem tritt beim Installieren von FAST ESP auf einem Server mit aktivierter Sommerzeit auf. Weitere Informationen finden Sie in den *Versionshinweisen*.

- Lesen Sie Ihre FAST ESP-Dokumentation, um sich mit der FAST ESP-Such-Engine vertraut zu machen und zu erfahren, wie Sie sie für eine optimale Abfrage-Performance konfigurieren und bereitstellen und die Engine korrekt absichern. Das FAST-ESP-Installationshandbuch wird auf dem CA Service Desk Manager-Installationsdatenträger bereitgestellt.

■ **Installations-Stammverzeichnis** - Legen Sie das Stammverzeichnis fest, in dem Sie FAST ESP installieren möchten. Das Stammverzeichnis für die Installation von FAST ESP ist standardmäßig C:\FastESP (Windows) und /opt/FastESP (Linux).

■ **Nach der Installation** - Konfigurieren Sie Knowledge-Management für die Verwendung der FAST ESP-Such-Engine.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Wichtig! FAST ESP wird nicht korrekt installiert, wenn Spuren einer früheren oder aktuellen FAST ESP-Installation auf dem Server vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass alle FAST ESP-Prozesse geschlossen sind und das Produkt deinstalliert ist, bevor Sie versuchen, FAST ESP zu installieren.

■ **Server- und Benutzerkonfiguration** - Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Halten Sie den voll qualifizierten Domännennamen oder die IP-Adresse (empfohlen) des dedizierten Servers bereit, auf dem Sie FAST ESP installieren.

Wichtig! Der Server muss eine statische IP-Adresse haben. Wenn der Server keine statische IP-Adresse hat, fahren Sie nicht mit der Installation fort. Konfigurieren Sie den Server mit einer statischen IP-Adresse neu und fahren Sie dann mit der Installation fort

- Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort für die FAST ESP-Sicherheitsverwaltung fest. Dieser Benutzer wird der Administratorengruppe hinzugefügt und verfügt über besondere Rechte, um sich als Service anzumelden.

Wichtig! Wenn Sie sich zum ersten Mal bei FAST ESP anmelden, müssen Sie den Benutzernamen "admin" ohne Kennwort verwenden. Nach dieser ersten Anmeldung können Sie Benutzer und Gruppen erstellen und das standardmäßige Benutzerkennwort ändern. Weitere Informationen zur ersten FAST ESP-Anmeldung finden Sie im Handbuch für die *FAST ESP-Startseite*.

- (Linux) Erstellen Sie den FAST ESP-Benutzer. Unter Windows wird dieser Benutzer während der FAST ESP-Installation automatisch erstellt; unter Linux muss der Benutzer jedoch manuell erstellt werden.

Wichtig! Dieser FAST-Benutzer ist nur ein lokaler Benutzer; er ist *kein* Domänenbenutzer.

- Externe Repository-Suchen funktionieren nur, wenn die Sammlung "site" genannt wird. Wenn Sie schon eine Sammlung erstellt haben, kann sie nur dann verwendet werden, wenn sie "site" genannt wird. Auf diese Weise können die Dokumente korrekt indiziert werden.

Hinweis: Informationen über das Erstellen und Konfigurieren von Sammlungen finden Sie im *FAST ESP-Konfigurationshandbuch*.

- Beim Festlegen der Begrenzung der reinen Textgröße von Anhängen pro Dokument muss der Parameter "max-index-size" für die Felder "filetext" und "attstext" des Indexprofils auf Werte zwischen 0 und 2 GB festgelegt werden. Der Standardwert beträgt 8196 KB.

Hinweis: Weitere Informationen zu "max-index-size" finden Sie im *FAST ESP-Konfigurationshandbuch*.

- **Antivirus-Software** - Deaktivieren Sie vorübergehend jede Antivirus-Software, die den Computer scannt, auf dem Sie FAST ESP installieren.

Weitere Informationen:

[FAST ESP-Installation](#) (siehe Seite 159)

Implementierungsstrategien

Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer CA Service Desk-Implementierungsstrategie neben Netzwerkverfügbarkeit, nutzbare Bandbreite und Antwortzeiten auch die folgenden Informationen.

- **Zentralisierte Implementierung:** Alle Produktkomponenten werden auf einem Primärserver installiert und konfiguriert. Das ist die Standardinstallation. Sie können zwar mehrere Objektmanager und Web-Engines für Lastverteilung und Failover implementieren, doch bei zunehmendem Geschäftsvolumen reicht diese Implementierung möglicherweise nicht mehr aus.
- **Verteilte Implementierung:** Die Produktkomponenten werden auf Client-nahen Servern installiert, die den Dienst in Anspruch nehmen. In der Geschäftsstelle eines Unternehmens mit mehreren Subnetzen nutzen beispielsweise viele Analysten den Web-Client. Der Einsatz eines sekundären Servers in dieser Geschäftsstelle reduziert sowohl den Netzwerkverkehr als auch die Antwortzeiten. Da der sekundäre Server auch Caching-Funktionen ausführt, entsteht zwischen der Geschäftsstelle und dem Standort des Primärservers weniger Netzwerkverkehr. Diese Art der Implementierung unterstützt den Einsatz mehrerer Objektmanager und Web-Engines für Lastverteilung und Failover.
- **Globale Implementierung:** Diese besteht aus mindestens zwei zentralisierten oder verteilten Implementierungen, die als Regionen bekannt sind. Der Primärserver einer Region repliziert einen kleinen Anteil der Informationen einer Master-Region. Auf diese Weise kann eine einzelne Region über alle erforderlichen Informationen zu allen anderen Regionen verfügen. Ein Analyst hat dadurch Zugang zu Tickets aus allen Regionen, stellt die Verbindung zu einer Region jedoch nur her, falls es erforderlich wird. Diese Implementierung ist dann nützlich, wenn die Netzwerkbandbreite für eine verteilte Implementierung nicht ausreicht. Möglicherweise liegen manche Ihrer Unternehmensstandorte in verschiedenen Ländern, zwischen denen nur eine langsame Verbindung besteht.

Aktivieren der Windows-Authentifizierung in Firefox

Mit der NT LAN Manager (NTLM)-Authentifizierung werden die Anmeldeinformationen eines in der Windows-Domäne angemeldeten Windows-Benutzers automatisch an einen IIS-Webserver in derselben Domäne weitergeleitet. Standardmäßig ist die Windows-Authentifizierung in Firefox nicht aktiviert. Zur Vorbereitung Ihrer Implementierung sollten Sie die Windows-Authentifizierung in Firefox aktivieren.

So aktivieren Sie die Windows-Authentifizierung in Firefox:

1. Starten Sie Firefox.
2. Navigieren Sie zur folgenden URL:
about:config
3. Bestätigen Sie, dass Sie die erweiterten Einstellungen ändern wollen.
Die Liste der voreingestellten Namen wird angezeigt.
4. Suchen Sie den voreingestellten Namen *network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris*, und doppelklicken Sie darauf:
Das Dialogfeld "Geben Sie einen String-Wert ein" wird angezeigt.
5. Geben Sie die Liste der vertrauenswürdigen Sites durch Eingabe der vollständigen URL (z. B. `http://web.example.com`) oder des Servernamens an (z. B. `web.example.com`)
Hinweis: Geben Sie keinen abschließenden Schrägstrich ein. Wenn Sie mehrere Server angeben möchten, trennen Sie diese durch ein Komma. Sie können alle Server in einer bestimmten Domäne angeben, die üblichen Platzhalter funktionieren jedoch nicht. Beispielsweise geben Sie *.example.com* anstelle von **.example.com* an.
6. Klicken Sie auf "OK".
7. Starten Sie Firefox erneut.

Kapitel 4: Installation

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Implementieren der Software](#) (siehe Seite 119)
[Installation von CA MDB](#) (siehe Seite 121)
[Die CA Service Desk Manager-Installation](#) (siehe Seite 127)
[Installation von Web-Screen Painter](#) (siehe Seite 142)
[Installation der CA NSM-Integration](#) (siehe Seite 143)
[Die CA EEM-Installation](#) (siehe Seite 145)
[Installation von CA Workflow](#) (siehe Seite 149)
[ADT-Installation](#) (siehe Seite 153)
[Installation von CA CMDB Federation-Adaptern](#) (siehe Seite 154)
[FAST ESP-Installation](#) (siehe Seite 159)
[Installation von CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 163)
[Überprüfen der Installation](#) (siehe Seite 169)
[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)

Implementieren der Software

Die Implementierung von CA Service Desk Manager erfolgt auf Basis verschiedener Faktoren, u. a. der folgenden: Handelt es sich um eine Aktualisierung einer früheren Version? Installieren Sie das Produkt zum ersten Mal? Welches Betriebssystem und welche Datenbank nutzen Sie? Welche Produkte möchten Sie integrieren? Im Allgemeinen befolgen Sie die aufgeführten Schritte, um die Software zu implementieren

1. Lesen Sie die Hinweise zur Implementierung, die in den *Versionshinweisen* dokumentiert sind.
2. Wenn Sie von einer früheren Version *aktualisieren*, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um die Datenbank, die Konsole und CA Workflow zu aktualisieren.
3. Installieren Sie die CA MDB.

Wenn Ihre Datenbank (SQL Server oder Oracle) auf einem anderen Server als dem CA Service Desk Manager-Primärserver installiert ist, sollten Sie die CA MDB auf dem Remote-Datenbankserver installieren (d. h. der Computer, auf dem SQL Server oder Oracle installiert ist). Wenn sich die CA MDB und der Primärserver auf dem selben Computer befinden, wird die CA MDB automatisch installiert.

4. Installieren Sie CA Service Desk Manager auf dem primären Server oder dem optionalen sekundären Server.

Webformulare und das Schema können Sie nach der Installation anpassen, da Web-Screen Painter automatisch auf dem Server installiert wird.

5. (Optional) Aktivieren Sie den CA CMDB Visualizer während der CA Service Desk Manager-Konfiguration.
6. (Optional) Aktivieren Sie Support-Automatisierung während der CA Service Desk Manager-Konfiguration.

Wichtig! Wenn Sie in CA Support-Automatisierung r6.0 SR1 eFix5 Bereiche zu Mandanten migrieren wollen, konvertieren Sie diese Daten vor dem Aktivieren und Konfigurieren von Support-Automatisierung in CA Service Desk Manager r12.5.

7. (Optional) Installieren Sie CA EEM für die Authentifizierung.
8. (Optional) Installieren Sie CA Workflow zum Verwalten Ihrer Geschäftsprozesse.
9. (Optional) Installieren Sie CA Business Intelligence, um Berichte mit der BusinessObjects-Technologie zu verwalten.
10. (Optional) Installieren Sie die CA NSM-Integration.
11. (Optional) Installieren Sie die FAST ESP-Such-Engine zur Verwendung mit Knowledge-Management.

Weitere Informationen:

[Installation von CA MDB](#) (siehe Seite 121)
[Die CA Service Desk Manager-Installation](#) (siehe Seite 127)
[Die CA EEM-Installation](#) (siehe Seite 145)
[Installation von CA Workflow](#) (siehe Seite 149)
[Installation von CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 163)
[Installation der CA NSM-Integration](#) (siehe Seite 143)
[FAST ESP-Installation](#) (siehe Seite 159)
[Überprüfen der Installation](#) (siehe Seite 169)
[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)
[Starten der Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 178)

Installation von CA MDB

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

Wichtig! Die Zuordnung des DVD-Image mit Hilfe eines UNC-Pfads wird durch das CA MDB-Installationsprogramm nicht unterstützt.

Wenn die Datenbank (SQL Server oder Oracle), die Sie mit CA Service Desk Manager nutzen möchten, auf einem anderen als dem CA Service Desk Manager-Primärserver installiert ist, müssen Sie die CA MDB manuell auf dem Remote-Datenbankserver installieren (d. h. der Computer, auf dem SQL Server oder Oracle installiert ist). Befinden sich die CA MDB und der Primärserver auf dem selben Computer, müssen Sie die CA MDB nicht manuell installieren. CA Service Desk Manager installiert die CA MDB automatisch während der CA Service Desk Manager-Installation.

Hinweis: Wenn Sie die Management-Datenbank auf dem Primärserver von CA Service Desk Manager installieren wollen, *müssen* Sie die CA MDB-Installation auf dem Remote-Computer starten und ausführen, der den Datenbankserver hostet.

Weitere Informationen:

[Planen der Installation von CA MDB](#) (siehe Seite 76)

[Installieren unter SQL Server \(Windows\)](#) (siehe Seite 123)

[Installation in der Oracle-Umgebung \(Windows\)](#) (siehe Seite 125)

[Installieren in der Oracle-Umgebung \(Linux/UNIX\)](#) (siehe Seite 126)

MDB-Installationen

Für MDB-Installationen gelten die folgenden Anforderungen:

- Wenn Sie eine MDB-Installation ausführen, um die SQL-Datenbank auf einem anderen Server zu installieren, müssen der SQL Native Client, der Client und die Verwaltungs-Tools auf dem CA CMDB-Client installiert werden.
- Für jede Oracle-Datenbankeinrichtung muss auch die Oracle Client-Software installiert werden. Sie können Oracle-Client-Software von der Oracle-Website herunterladen.

Suchen nach Informationen zur Produktintegration und Kompatibilität

Nutzen Sie die Informationen des Online-Supports von CA, um sich ein Bild von der CA MDB-Kompatibilität mit CA Service Desk Manager und anderen Produkten zu machen.

- *"CA Service Accounting and CA Service Catalog Integration Guide"* (CA Service Accounting- und CA Service Catalog-Integrationshandbuch) - Beschreibt CA MDB-Versionen und wie Sie entscheiden können, ob ein CA MDB-Kompatibilitätspatch installiert werden muss, um andere Produkte mit CA MDB zu integrieren.
- *"CA Management Database Mixed Version Installation"* (CA-Management-Datenbank - Installation von Mischversionen) - Beschreibt CA MDB-Kompatibilität.

So finden Sie Integrationen zur Integration mit CA MDB

1. Öffnen Sie einen Browser, und gehen Sie zu <http://support.ca.com>.
Der CA Support Online-Seite wird angezeigt.
2. Melden Sie sich bei CA Support Online an.
3. Klicken Sie im linken Fenster auf die Verknüpfung "Documentation" (Dokumentation).
Die Dokumentationsseite wird angezeigt.
4. Wählen Sie "CA Service Catalog, r12", und "Englisch (US)" aus den Dropdown-Listen aus. Klicken Sie auf "Starten".
Die CA Service Catalog-Dokumentationsliste wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf die PDF-Verknüpfung für das Integrationshandbuch J02775-1E.
Das *"CA Service Accounting and CA Service Catalog Integration Guide"* wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf das Lesezeichen "Enabling Integration with CA Products that Use an Earlier Version of the MDB" (Ermöglichen der Integration mit CA-Produkten, die eine frühere Version der MDB verwenden).
Sie können die Informationen zur Unterstützung der Integration von Produkten mit CA MDB verwenden.

So finden Sie Kompatibilitätsinformationen

1. Öffnen Sie einen Browser, und gehen Sie zu <http://support.ca.com>.
Der CA Support Online-Seite wird angezeigt.

2. Melden Sie sich bei CA Support Online an.
3. Klicken Sie im Fenster "Support" auf "Knowledge Base Search" (Knowledge Base-Suche).

Die Seite "Knowledge Base Search" wird angezeigt.

4. Geben Sie im Suchfeld "**MDB104 Compatibility**" ein. Klicken Sie auf "Suche".

Knowledge-Base-Suchergebnisse werden angezeigt.

5. Klicken Sie auf den Link "CA Management Database Mixed Version Installation" (CA-Management-Datenbank - Installation von Mischversionen).

Das Dokument "*CA Management Database Mixed Version Installation*" wird angezeigt.

Installieren unter SQL Server (Windows)

Wenn sich die mit CA Service Desk Manager verwendete CA MDB auf einem anderen Computer als dem CA Service Desk Manager-Server befindet, *müssen* Sie die CA MDB auf dem *Remote-Datenbankserver* installieren (d. h. auf dem Computer, auf dem auch SQL Server installiert ist). Befinden sich CA MDB und der primäre Server auf dem selben Computer, müssen Sie diese Schritte nicht durchführen. Während der Installation von CA Service Desk Manager wird CA MDB automatisch installiert.

Hinweis: Auf dem primären CA Service Desk Manager-Server dürfen Sie diese Schritte nicht durchführen. Die CA MDB-Installation *müssen* Sie auf dem Remote-Computer durchführen, der den Datenbankserver hostet.

So installieren Sie die CA MDB auf dem Remote-Datenbankserver:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf CA MDB.
5. Befolgen Sie für die Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie SQL Server als Datenbanktyp aus und geben die entsprechenden Informationen für SQL Server ein.

Hinweis: Informationen zu den erforderlichen Eingaben zu SQL Server finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CA MDB-Installation abzuschließen.

Die CA MDB ist nun in der SQL Server-Umgebung installiert.

Weitere Informationen:

[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)

Installation in der Oracle-Umgebung (Windows)

Wenn sich die mit CA Service Desk Manager verwendete CA MDB auf einem anderen Computer als dem CA Service Desk Manager-Server befindet, *müssen* Sie die CA MDB auf dem *Remote-Datenbankserver* installieren (d. h. auf dem Computer, auf dem auch Oracle installiert ist). Befinden sich CA MDB und der primäre Server auf dem selben Computer, müssen Sie diese Schritte nicht durchführen. Während der Installation von CA Service Desk Manager wird CA MDB automatisch installiert.

Hinweis: Auf dem primären CA Service Desk Manager-Server dürfen Sie diese Schritte nicht durchführen. Die CA MDB-Installation *müssen* Sie auf dem Remote-Computer durchführen, der den Datenbankserver hostet.

So installieren Sie die CA MDB auf dem Remote-Datenbankserver:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
3. Klicken Sie auf CA MDB.
4. Befolgen Sie für die Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Oracle als Datenbanktyp aus und geben die entsprechenden Informationen für Oracle ein.

Hinweis: Informationen zu den erforderlichen Eingaben für Oracle finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CA MDB-Installation abzuschließen.

Die CA MDB ist nun in der Oracle-Umgebung installiert.

Weitere Informationen:

[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)

Installieren in der Oracle-Umgebung (Linux/UNIX)

Wenn sich die mit CA Service Desk Manager verwendete CA MDB auf einem anderen Computer als dem CA Service Desk Manager-Server befindet, *müssen* Sie die CA MDB auf dem *Remote-Datenbankserver* installieren (d. h. auf dem Computer, auf dem auch Oracle installiert ist). Befinden sich CA MDB und der primäre Server auf dem selben Computer, müssen Sie diese Schritte nicht durchführen. Während der Installation von CA Service Desk Manager wird CA MDB automatisch installiert.

Wichtig! Auf dem primären CA Service Desk Manager-Server dürfen Sie diese Schritte nicht durchführen. Die CA MDB-Installation *müssen* Sie auf dem Remote-Computer durchführen, der den Datenbankserver hostet.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Oracle-Umgebung korrekt eingerichtet und zugänglich ist.

So installieren Sie die CA MDB auf dem Remote-Datenbankserver:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Navigieren Sie zum Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers, und starten Sie den Installationsvorgang mit folgendem Befehl:

```
sh ./setup.sh
```

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".

5. Klicken Sie auf CA MDB.

6. Befolgen Sie für die Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Oracle als Datenbanktyp aus und geben die entsprechenden Informationen für Oracle ein.

Hinweis: Informationen zu den erforderlichen Eingaben für Oracle finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CA MDB-Installation abzuschließen.

Die CA MDB ist nun in der Oracle-Umgebung installiert.

Weitere Informationen:

[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)

Die CA Service Desk Manager-Installation

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren. Bei Installationen unter Linux und UNIX werden einige Popup-Meldungen nicht deutlich angezeigt, falls die Farbeigenschaften Weiß auf Weiß eingestellt sind.

Bei der Installation von CA Service Desk Manager auf dem primären oder sekundären Server werden die folgenden Komponenten und Funktionen für das Produkt installiert:

- Primäre und sekundäre Serverfunktionen, je nach Ihrer Konfiguration des Produkts nach der Installation.
- Die SQL Server- oder Oracle-Schnittstelle
- Die ODBC-Schnittstelle

Wichtig! Die Installation der ODBC-Schnittstelle dient nur dem Zugriff auf den ODBC-Treiber für die Berichterstellung durch Business Objects in CA Service Desk Manager mit CA Business Intelligence. Die Verwendung des ODBC-Treibers durch andere Anwendungen wird nicht direkt unterstützt, ist nicht zertifiziert, nicht durch eine Garantie von CA abgedeckt und erfolgt auf eigenes Risiko.

- Die Web-Schnittstelle
- CA CMDB

Wichtig! Wenn Sie von einer CA CMDB-Standalone-Version nach CA Service Desk Manager migrieren, erscheint während der Konfiguration ein Kontrollkästchen mit der Option "Nur CMDB konfigurieren". Wenn Sie das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" deaktivieren und Sie auf "Weiter" klicken, können Sie CA CMDB nicht noch einmal konfigurieren. Auch wenn Sie auf "Zurück" klicken, ist das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" nicht mehr verfügbar. Eine Meldung im Konfigurationsdialog warnt Sie davor. Wenn Sie die Konfiguration vor der Fertigstellung abbrechen und sie dann wiederholen, ist das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" verfügbar.

Über das Kontrollkästchen "Nur CMDB konfigurieren" steuern Sie den Wert der CA Service Desk Manager-Umgebungsvariable `NX_CMDB`. Die Umgebungsvariable kontrolliert, ob die Support-Automatisierung-Funktion konfiguriert wird. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, kann Support-Automatisierung konfiguriert werden, andernfalls ist eine Konfiguration nicht möglich. Die Umgebungsvariable wirkt sich auf das Verhalten einiger Webformulare aus.

- Visualizer
- Support-Automatisierung

Die Option `supportautomation_url` installieren Sie nach der Support-Automatisierung-Konfiguration während der CA Service Desk Manager-Konfiguration. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Wichtig! Wenn Sie CA Service Desk Manager deinstallieren, wird CA Workflow auch deinstalliert.

Weitere Informationen:

[Planen der Installation von CA Service Desk Manager](#) (siehe Seite 80)

[Installieren unter SQL Server \(Windows\)](#) (siehe Seite 129)

[Installieren auf Oracle \(Windows\)](#) (siehe Seite 131)

[Installieren in der Oracle-Umgebung \(Linux/UNIX\)](#) (siehe Seite 135)

Installieren unter SQL Server (Windows)

Bei der Installation von CA Service Desk Manager auf dem primären oder sekundären Server werden die folgenden Komponenten und Funktionen installiert:

- Funktionen des primären und sekundären Servers je nach Konfiguration des Produkts nach der Installation.
- Die SQL Server-Schnittstelle
- Die Webschnittstelle
- Die ODBC-Schnittstelle

Wichtig! Die Installation der ODBC-Schnittstelle dient nur dem Zugriff auf den ODBC-Treiber für die Berichterstellung durch Business Objects in CA Service Desk Manager mit CA Business Intelligence. Die Verwendung des ODBC-Treibers durch andere Anwendungen wird nicht direkt unterstützt, ist nicht zertifiziert, nicht durch eine Garantie von CA abgedeckt und erfolgt auf eigenes Risiko.

So installieren Sie CA Service Desk Manager in der SQL Server-Umgebung:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".

4. Klicken Sie auf CA Service Desk Manager.
5. Befolgen Sie für die Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Konfigurations-Assistent wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Hosts mit Internet Protocol Version 4 (IPv4) und Internet Protocol Version 6 (IPv6) gleichzeitig im Netzwerk vorhanden sind, sollten Sie sicherstellen, dass die entsprechenden Übergangsstrategien, Tools und Mechanismen zur Unterstützung beider Technologien eingerichtet sind, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Informationen zur Konfiguration von Servern finden Sie im *Administrationshandbuch*.

6. Geben Sie die Informationen für die Konfiguration des Produkts ein, oder wählen Sie diese aus.

Hinweis: Weitere Informationen über die im Assistenten angezeigten Felder finden Sie in der *Online-Hilfe*.

7. Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus, um die Installation durchzuführen.

CA Service Desk Manager ist nun in der SQL Server-Umgebung installiert.

8. Nachdem Sie CA Service Desk Manager installiert (oder von einem CA CMDB Standalone-System nach CA Service Desk Manager migriert) haben, führen Sie das Dienstprogramm *cmdb_update_ambiguity* aus. Mit dem Befehl -h können Sie die obligatorischen Optionen anzeigen. Weitere Informationen zum Berechnen des Mehrdeutigkeitsindex finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Hinweis: Wenn die Konfiguration während der Validierung der Erweiterungstabellen fehlschlägt, können Probleme bei der Datenbankverbindung auftreten. Führen Sie die Konfiguration erneut aus, und überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Datenbankkonnektivitätsdaten eingegeben haben.

Weitere Informationen:

[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)

[Überprüfen der Installation](#) (siehe Seite 169)

[Starten der Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 178)

Installieren auf Oracle (Windows)

Wenn Sie CA Service Desk Manager auf dem primären oder sekundären Server starten und installieren, werden die folgenden Komponenten und Funktionen installiert:

- Primäre und sekundäre Serverfunktionen, je nach Ihrer Konfiguration des Produkts nach der Installation.
- Die Oracle-Schnittstelle
- Die Web-Schnittstelle
- Die ODBC-Schnittstelle

Sie können CA MDB oder CA Service Desk Manager nur als Administrator installieren.

Wichtig! Die Installation der ODBC-Schnittstelle dient nur dem Zugriff auf den ODBC-Treiber für die Berichterstellung durch Business Objects in CA Service Desk Manager mit CA Business Intelligence. Die Verwendung des ODBC-Treibers durch andere Anwendungen wird nicht direkt unterstützt, ist nicht zertifiziert, nicht durch eine Garantie von CA abgedeckt und erfolgt auf eigenes Risiko.

So installieren Sie CA Service Desk Manager auf Oracle:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".

4. Klicken Sie auf CA Service Desk Manager.
5. Um die Installation fortzusetzen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Konfigurationsassistent wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Hosts mit Internet Protocol Version 4 (IPv4) und Internet Protocol Version 6 (IPv6) gleichzeitig im Netzwerk vorhanden sind, sollten Sie sicherstellen, dass die entsprechenden Übergangsstrategien, Tools und Mechanismen zur Unterstützung beider Technologien eingerichtet sind, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Informationen zur Konfiguration von Servern finden Sie im *Administrationshandbuch*.

6. Geben Sie die Informationen für die Konfiguration der Oracle-Datenbank ein bzw. wählen Sie die Informationen aus.

CA Service Desk Manager erfordert einen Net-Dienstnamen, der die Oracle-Datenbank angibt, auf der sich die MDB befindet. CA Service Desk Manager erfordert außerdem eine System-ID (SID) für die Datenbank. Diese Namen können unterschiedlich sein, obwohl sie dieselbe MDB-Datenbank angeben. Es sind zwei Namenwerte erforderlich, da CA Service Desk Manager sowohl mit der Oracle-Client-Technologie als auch der JDBC-Technologie auf die Datenbank zugreift.

Hinweis: Informationen zu Dienstnamen und SIDs finden Sie in der Oracle-Dokumentation.

Standarddaten laden

Gibt an, ob die standardmäßigen CA Service Desk Manager-Daten in die Oracle-Datenbank geladen werden sollen.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, lädt das System die CA Service Desk Manager-Standardssystemdaten in die Oracle-Datenbank. Wenn Sie Systemstandardwerte geändert haben, ersetzt diese Option die Werte. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Erstinstallationen. Diese Option ersetzt existierende Daten, wenn es sich nicht um eine Erstinstallation handelt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden keine Standarddaten geladen.

Remote-Datenbank

Gibt an, dass eine Oracle-Datenbank auf einem anderen Server als dem CA Service Desk Manager-Primärserver installiert ist. Installieren Sie die CA MDB manuell auf dem Remote-Datenbankserver (also auf dem Computer, auf dem Oracle installiert ist), bevor Sie die Installation von CA Service Desk Manager ausführen.

Wenn es sich um einen lokalen Oracle-Server handelt (nicht ausgewählt), dann erstellt CA Service Desk Manager die MDB, falls nicht bereits erstellt.

Tablespaces erstellen

Gibt an, ob Tablespaces für die MDB-Datenbank erstellt werden müssen oder bereits vorhandene Tablespaces verwendet werden können.

- Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Tablespaces bereits manuell erstellt haben. Geben Sie die Namen der existierenden Tablespaces an. Das Feld für den Pfad zum Tablespace wird im Produkt gesperrt und die Felder "Name des Daten-Tablespace" und "Name des Index-Tablespace" werden aktiviert.

- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Tablespaces mit den Standardnamen MDB_DATA und MDB_INDEX zu erstellen. Geben Sie einen Tablespace-Pfad an. Die Tablespace-Namensfelder "Daten" und "Index" sind deaktiviert.

Hinweis: Wenn Sie den Automated Storage Manager (ASM) von Oracle verwenden, dann erstellen Sie manuell einen Oracle-Tablespace, bevor Sie die Installation von CA Service Desk Manager ausführen. Wenn Oracle installiert und für ASM konfiguriert wird, können Sie keinen Oracle-Tablespace während der MDB-Installation erstellen. ASM verwendet virtuelle Speicherung, während Sie ein physisches Verzeichnis benötigen. Daher können Sie mit dieser Konfiguration keinen Tablespace erstellen.

Net-Dienstname

Identifiziert den Net Service-Namen der Oracle-Datenbank, in der sich die MDB befindet. Wenn es sich um eine Remotedatenbank handelt, wird hier der Net Service-Name verwendet, der im Oracle-Client auf dem lokalen Computer definiert ist. Der Grund dafür ist, dass CA Service Desk Manager über eine lokale Installation des Oracle-Clients auf die Datenbank zugreift, wobei möglicherweise ein Net Service-Name angegeben wird, der sich vom Servicenamen auf dem Oracle-Server unterscheidet.

mdbadmin-Benutzerkennwort

Gibt das mdbadmin-Benutzerkennwort an. Geben Sie das bestehende Kennwort ein, oder geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn CA Service Desk Manager den Benutzer erstellt.

DBA-Benutzername

Der Name eines Oracle-Benutzers mit DBA-Zugang (normalerweise SYS). Dieses Feld wird nur verwendet, wenn der Oracle-Server auf dem lokalen Computer ausgeführt wird.

DBA-Kennwort

Gibt das Kennwort für den DBA-Benutzer an. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn der Oracle-Server auf dem lokalen Computer ausgeführt wird.

Name des Daten-Tablespace

Erstellt den Datentablespace-Namen, der angegeben wird, wenn das Kontrollkästchen "Tablespaces erstellen" aktiviert ist. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn der Oracle-Server auf dem lokalen Computer ausgeführt wird.

Name des Index-Tablespace

Erstellt den Namen des Index-Tablespace, der angegeben wird, wenn das Kontrollkästchen "Tablespaces erstellen" aktiviert ist. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn der Oracle-Server auf dem lokalen Computer ausgeführt wird.

Pfad zum Tablespace

Gibt den Verzeichnispfad zum physischen Tablespace-Speicherort an, der erstellt wird, wenn der zuvor erwähnte Tablespace noch nicht vorhanden ist. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn der Oracle-Server auf dem lokalen Computer ausgeführt wird.

Oracle-Home-Pfad

Gibt den Verzeichnispfad zum Oracle-Stammverzeichnis an.

JDBC-Konnektivität

Gibt an, ob JDBC-Konnektivität verwendet wird. Mehrere CA Service Desk Manager-Komponenten greifen mit Hilfe der JDBC-Technologie auf den Datenbankserver zu und erfordern spezifische Informationen über den Oracle-Server.

Identifizieren Sie den Datenbank-Hostnamen, SID, und den Empfangsport, die Sie zuvor konfiguriert haben.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.

CA Service Desk Manager ist auf Oracle installiert.

8. Nachdem Sie CA Service Desk Manager installiert (oder von einem CA CMDB Standalone-System nach CA Service Desk Manager migriert) haben, führen Sie das Dienstprogramm *cmdb_update_ambiguity* aus. Mit dem Befehl *-h* können Sie die obligatorischen Optionen anzeigen. Weitere Informationen zum Berechnen des Mehrdeutigkeitsindex finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Weitere Informationen:

[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)

[Überprüfen der Installation](#) (siehe Seite 169)

[Starten der Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 178)

Installieren in der Oracle-Umgebung (Linux/UNIX)

Bei der Installation von CA Service Desk Manager auf dem primären oder sekundären Server werden die folgenden Komponenten und Funktionen installiert:

- Funktionen des primären und sekundären Servers je nach Konfiguration des Produkts nach der Installation.
- Die Oracle-Schnittstelle
- Die Webschnittstelle
- Die ODBC-Schnittstelle

Wichtig! Die Installation der ODBC-Schnittstelle dient nur dem Zugriff auf den ODBC-Treiber für die Berichterstellung durch Business Objects in CA Service Desk Manager mit CA Business Intelligence. Die Verwendung des ODBC-Treibers durch andere Anwendungen wird nicht direkt unterstützt, ist nicht zertifiziert, nicht durch eine Garantie von CA abgedeckt und erfolgt auf eigenes Risiko.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Oracle-Umgebung korrekt eingerichtet und zugänglich ist.

So installieren Sie CA Service Desk Manager in der Oracle-Umgebung:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Navigieren Sie zum Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers, und starten Sie den Installationsvorgang mit folgendem Befehl:

```
sh ./setup.sh
```

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Bei Installationen unter Linux und UNIX können Sie möglicherweise einige Popup-Meldungen nicht deutlich anzeigen, wenn die Farbeigenschaften Weiß auf Weiß sind.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
5. Klicken Sie auf CA Service Desk Manager.
6. Befolgen Sie für die Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Konfigurations-Assistent wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Hosts mit Internet Protocol Version 4 (IPv4) und Internet Protocol Version 6 (IPv6) gleichzeitig im Netzwerk vorhanden sind, sollten Sie sicherstellen, dass die entsprechenden Übergangsstrategien, Tools und Mechanismen zur Unterstützung beider Technologien eingerichtet sind, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Informationen zur Konfiguration von Servern finden Sie im Administrationshandbuch.

7. Geben Sie die Informationen für die Konfiguration des Produkts ein, oder wählen Sie diese aus.

Hinweis: Weitere Informationen über die im Assistenten angezeigten Felder finden Sie in der *Online-Hilfe*.

8. Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus, um die Installation durchzuführen.

CA Service Desk Manager ist nun in der Oracle-Umgebung installiert.

9. Nachdem Sie CA Service Desk Manager installiert (oder von einem CA CMDB Standalone-System nach CA Service Desk Manager migriert) haben, führen Sie das Dienstprogramm `cmdb_update_ambiguity` aus. Mit dem Befehl `-h` können Sie die obligatorischen Optionen anzeigen. Die Option `-d` ist in einer Linux/Unix-Umgebung nicht erforderlich, da standardmäßig Oracle eingestellt ist.

Hinweis: Weitere Informationen über die Berechnung des Mehrdeutigkeitsindex finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Weitere Informationen:

[Das Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 170)

[Überprüfen der Installation](#) (siehe Seite 169)

[Starten der Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 178)

Visualizer-Konfiguration

Sie können während der CA Service Desk Manager-Installation Visualizer konfigurieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Visualizer konfigurieren" aktivieren, werden die Bereiche für die Visualizer-Konfiguration angezeigt.

Klicken Sie im Assistenten auf die Schaltfläche "Weiter", um die Konfigurationsinformationen zu validieren. Nach einer erfolgreichen Validierung werden die validierten Visualizer-Konfigurationsinformationen von der Visualizer-Konfigurationsaufgabe verwendet.

Konfigurieren von Visualizer auf einem Sekundärserver

Sie können Visualizer auf einem CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfigurieren, um Webservices zu verwenden. Sie starten und konfigurieren Visualizer auf einem Sekundärserver während der CA Service Desk Manager-Konfiguration. Dabei wird das Hilfsprogramm "*pdm_edit*" verwendet.

Hinweis: Wählen Sie bei der Konfiguration von sekundären Webservices auf einer Sekundärinstallation von CA CMDB Visualizer den Servernamen aus dem Dropdown-Menü aus. Die Standardauswahl ist der Primärserver.

So konfigurieren Sie Visualizer auf einem Sekundärserver

1. Wählen Sie im Konfigurations-Assistenten für Visualizer die Option "Visualizer konfigurieren".
2. Wählen Sie den CA Service Desk Manager-Sekundärserver als Webhost aus und geben Sie den Webhost-Port an.

Wenn die Konfiguration auf einem CA Service Desk Manager-Sekundärserver ausgeführt wird, können Sie aus dem Dropdown-Menü für verfügbare Webservice-Hosts die Eigenschaftswerte "general.primary_server_node" und "general.local_host" auswählen.
3. Geben Sie die CA Service Desk Manager-Port-Nummer für den Visualizer-Sekundärserver ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.

Visualizer wird installiert und auf einem CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfiguriert.
5. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Ordner "\$NX_ROOT\samples\pdmconf". Führen Sie folgenden Befehl aus:

```
pdm_perl pdm_edit.pl
```


Ein Kontextmenü wird angezeigt.
6. Wählen Sie "Z" aus, um die Visualizer-Tomcat-Server zu bearbeiten. Geben Sie "A" ein, um einen neuen Visualizer-Tomcat-Server hinzuzufügen.

Sie werden aufgefordert, einen Hostnamen einzugeben.
7. Geben Sie den sekundären Hostnamen ein.

Der Name des sekundären Hosts wird gespeichert und eine Liste mit Vorlagen angezeigt.
8. Befolgen Sie die Anweisungen im Hilfsprogramm "pdm_edit.pl".

Die sekundäre Visualizer-Tomcat-Konfiguration ist abgeschlossen.

Konfiguration von Support-Automatisierung-Komponenten

CA Service Desk Manager installiert und konfiguriert die folgenden-Support-Automatisierung-Komponenten:

- Endbenutzer-Client
- Analystenschnittstelle von Support-Automatisierung
- Server

Die folgenden Komponenten werden getrennt installiert und konfiguriert:

- Endbenutzer-Agent
- Editor für automatisierte Aufgaben - IDE

Wichtig! Zusätzlich zur Konfiguration von Support-Automatisierung während der CA Service Desk Manager-Konfiguration *müssen* Sie die Option "*supportautomation_url*" nach der Installation von CA Service Desk Manager installieren. Weitere Informationen zur Option "*supportautomation_url*" finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Konfigurieren von Support-Automatisierung-Servermodi

Während der Installation können Sie die folgenden-Support-Automatisierung-Servermodi konfigurieren:

- **Main Server**-Wenn Sie den Konfigurationstyp "Main Server" auswählen, wird als Hostnamen oder im IP-Feld standardmäßig der lokale Hostname angegeben. Alle Parameter müssen für den Main-Server angegeben werden; Ausnahmen sind der Abschnitt zum internen Port und der Abschnitt zum Binden an die IP im Socket Server; diese sind optional.

Wichtig! Wenn Sie die Option "*supportautomation_url*" festlegen, muss diese URL die URL des Main Servers von Support-Automatisierung verwenden. Sie darf nicht auf den Proxy-Server oder den Lastausgleichsserver verweisen.

Hinweis: Wenn Sie die Option "Main Server" wählen und die Konfiguration von einem oder mehreren Socket-Proxy-Servern planen, *müssen* Sie den Hostnamen des Socket-Servers und den externen Port auf den Socket-Proxy-Host und den externen Port setzen. Bei mehreren Socket-Proxys setzen Sie den Socket-Server auf den Host und externen Port des Servers für den Lastausgleich.

- **Socket-Proxy-Server**- Wenn Sie einen CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfiguriert haben, können Sie den Konfigurationstyp "Socket-Proxy-Server" auswählen. Die Standardwerte für Felder werden angezeigt. Für den Socket-Proxy-Server müssen alle Parameter außer dem optionalen Feld "An IP binden" im Abschnitt "Socket-Konfiguration" angegeben werden.
- **Routing-Server für Meldungen** - Wenn Sie einen CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfiguriert haben, können Sie den Konfigurationstyp "Routing-Server für Meldungen" auswählen. Die Standardwerte für Felder werden angezeigt. Für den Routing-Server für Meldungen müssen alle Parameter außer dem optionalen Feld "An IP binden" im Abschnitt "Socket-Konfiguration" angegeben werden.

Konfigurieren von Support-Automatisierung auf einem Sekundärserver

Sie können Support-Automatisierung auf einem CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfigurieren.

Hinweis: Wenn Sie Support Automation auf einem CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfigurieren, müssen Sie den Wert für die Option "*supportautomation_url*" ändern, wenn dieser aktuell auf eine Support-Automatisierung-Instanz auf dem Primärserver verweist.

So konfigurieren Sie Support-Automatisierung auf einem Sekundärserver

1. Wählen Sie Support-Automatisierung im Konfigurations-Assistenten aus.
2. Geben Sie die entsprechenden Informationen für Ihre Konfigurationstypen auf dem Sekundärserver ein, wie den Hostnamen und den Port auf einem Socket-Server.

Wichtig! Wenn ein Support-Automatisierung-Server definiert wurde, kann seine Rolle als Primär- oder Sekundärserver nicht mehr geändert werden.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.

Support-Automatisierung wird installiert und auf einem CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfiguriert.

4. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Ordner "*\$NX_ROOT\samples\pdmconf*".
5. Führen Sie folgenden Befehl aus:
`pdm_perl pdm_edit.pl`
Ein Kontextmenü wird angezeigt.
6. Geben Sie "M" ein, um die Support-Automatisierung-Tomcat-Server zu bearbeiten. Geben Sie "A" ein, um einen neuen Support-Automatisierung-Tomcat-Server hinzuzufügen.

Sie werden aufgefordert, einen Hostnamen und Servertyp einzugeben.
7. Geben Sie den sekundären Hostnamen und Servertyp ein.

Der Name des sekundären Hosts wird gespeichert und eine Liste mit Vorlagen angezeigt.
8. Befolgen Sie die Anweisungen im Hilfsprogramm "*pdm_edit.pl*".

Die sekundäre Support-Automatisierung-Tomcat-Konfiguration ist abgeschlossen.

Konfigurieren von automatisierten Aufgaben

Sie installieren und konfigurieren den automatischen Aufgaben-Editor, um automatische Aufgaben zu verwalten, mit deren Hilfe Support-Automatisierung-Analysten Endbenutzer unterstützen. Der Endbenutzer kann eine automatische Aufgabe in einem Knowledge-Dokument und der Self-Service-Schnittstelle öffnen, oder ein Analyst führt während einer Unterstützungssitzung eine automatische Aufgabe aus. Automatisierte Aufgaben bieten Analysten detaillierte Informationen über den Computer des Endbenutzers. Sie erstellen automatische Self-Service-Aufgaben, die mit dem Endbenutzer interagieren und die Eingabe des Endbenutzers bearbeiten. Diese Aufgaben können das Dateisystem und die Registrierung ändern, Installationssoftware herunterladen und so weiter. Sie konfigurieren automatische Aufgaben folgendermaßen:

1. Installieren Sie den automatischen Aufgaben-Editor.

Sie öffnen das Installationsprogramm vom folgenden Standort auf den Installationsdatenträgern:

`casd.nt\SAScriptWriter`

Hinweis: Sie können auch das Installationsprogramm kopieren und es den entsprechenden Benutzern in Ihrer Unterstützungsumgebung bereitstellen.

Der automatische Aufgaben-Editor wird installiert.

2. Öffnen Sie den automatischen Aufgaben-Editor.

Bei der Installation des automatischen Aufgaben-Editors wird eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop erstellt.

3. Legen Sie die folgenden Verbindungsparameter fest:

- a. Klicken Sie auf 'Werkzeuge', 'Server'.

Das Dialogfeld 'Serverkonfiguration' wird angezeigt.

- b. Geben Sie Hostnamen und Port an.

Standard-Port: 8070

- c. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort eines Benutzers mit Lese-/Schreibzugriff auf den automatischen Aufgaben-Editor an, z. B. die Anmeldedaten eines Support-Automatisierung-Analysten.

- d. Klicken Sie auf "Test".

- e. Klicken Sie auf "OK".

4. Erstellen Sie automatische Aufgaben, und laden Sie sie auf Ihren Server.
Sie können öffentliche Aufgaben exportieren oder sie bestimmten Mandanten und Untermantanten zuweisen.

Wichtig! Nur Rollen des Diestanbietermandanten, bei denen der Flag 'Öffentliche Daten aktualisieren' aktiviert ist, können Aufgaben und Bibliotheken auf den Server hochladen. Alle Inhalte der Aufgabenbibliothek und statischer Inhalt werden als öffentliche Daten gespeichert.

Installation von Web-Screen Painter

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

Über Web-Screen Painter können Sie das CA Service Desk Manager-Schema und die Web-Schnittstelle benutzerdefiniert anpassen. Web-Screen Painter wird standardmäßig auf dem Primärserver installiert; Sie können Web-Screen Painter aber auch auf einem anderen Computer installieren.

Installieren von Web-Screen Painter

Wenn Sie planen, Web-Screen Painter zum Verwalten Ihrer Schema- und Web-Schnittstellenanpassungen in CA Service Desk Manager zu verwenden, starten Sie die Installation auf einem CA Service Desk Manager-Primär- oder Sekundärserver und führen Sie sie aus.

So installieren Sie Web-Screen Painter:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Falls Ihr Computer nicht über ein für den Installationsdatenträger geeignetes Laufwerk verfügt, können Sie den Medieninhalt auf den Computer kopieren, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren möchten. Beginnen Sie dann mit der Installation. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Datei "setup.exe" im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".

4. Klicken Sie auf "Web-Screen Painter".
5. Wählen Sie Ihre Sprache aus, und klicken Sie auf "OK".
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Web-Screen Painter-Installation abzuschließen.

Web-Screen Painter wird installiert, und Sie können das Schema und die Web-Schnittstelle anpassen.

Installation der CA NSM-Integration

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

Sie können die CA NSM-Integration auf folgenden Servern installieren:

- CA Service Desk Manager-Primärserver
- Sekundärer CA Service Desk Manager-Server
- Standalone Server (nicht CA Service Desk Manager)

Komponenten der CA NSM-Integration werden während der CA Service Desk Manager-Serverinstallation automatisch auf den primären und sekundären Servern installiert. Auf einem Standalone-Server führen Sie die Integration der CA NSM-Komponenten über das CA Service Desk Manager-Installationsmenü aus.

Hinweis: Diese Komponente wird nur auf einem Windows-Server ausgeführt, der kein primärer oder sekundärer CA Service Desk Manager-Server ist. Für primäre oder sekundäre Server wird die CA NSM-Integration automatisch installiert.

Weitere Informationen:

[Planen der Installation von CA NSM](#) (siehe Seite 113)

[Installieren der CA NSM-Integration \(Windows\)](#) (siehe Seite 144)

Installieren der CA NSM-Integration (Windows)

Wenn Sie CA NSM und CA Service Desk Manager integrieren, um Probleme im Netzwerkmanagement zu überwachen und kritische Managementereignisse automatisch zu koordinieren, führen Sie die CA NSM-Integrationsinstallation auf einem CA NSM-Server aus, auf dem keine weiteren CA Service Desk Manager-Komponenten installiert sind.

So installieren Sie die CA NSM-Integration:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf "<nsm>-Integration".
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und geben Sie die folgenden Informationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden:

- Slump-Hostname
- Slump-Host-IP-Adresse
- Slump-Port-ID
- NSM-Repository

Das Installationsprogramm erstellt die Datei "NX.env" und einen Windows-Dienst zum Starten und Anhalten des Event Converter.

6. Aktualisieren Sie die Datei "toplogy.cfg" auf dem primären oder sekundären CA Service Desk Manager-Server, damit die Remote-IP-Adresse des CA NSM-Servers angezeigt wird.

Die CA NSM-Integration ist nun installiert, so dass die beiden Produkte integriert werden können.

Weitere Informationen:

[Integration von CA NSM](#) (siehe Seite 558)

Die CA EEM-Installation

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

CA EEM authentifiziert und autorisiert Benutzer von CA-Produkten wie CA Workflow und CA Service Management. Authentifizierung bedeutet, dass mit Hilfe einer Benutzerkennung und einem Kennwort bzw. durch andere Informationen überprüft wird, ob der Benutzer ein zulässiger Produktbenutzer ist. Autorisierung bedeutet, dass der angemeldete Benutzer auf bestimmte Funktionen des Produkts zugreifen kann.

Bei jedem Anmeldeversuch eines Benutzers muss CA EEM die zugehörigen Information authentifizieren. Danach wird der Zugriff entweder gewährt oder verwehrt. Zum Beispiel muss ein Benutzer über einen CA EEM-Benutzerdatensatz verfügen, um auf die CA Workflow IDE- oder Worklisten-Anwendung zuzugreifen. Wenn Sie Ihre Geschäftsprozesse in CA Service Desk Manager mit CA Workflow verwalten, müssen Sie zuerst die CA EEM-Installation auf einer unterstützten Betriebsumgebung starten und ausführen. Installieren Sie dann sofort CA Workflow.

Wichtig! Wenn Sie über eine vorhandene CA EEM-Installation verfügen, die Sie zur Authentifizierung von CA-Produkten verwenden können, dann installieren Sie CA EEM nicht erneut. Installieren Sie stattdessen CA-Produkte und verweisen Sie auf Ihre vorhandene CA EEM-Installation. Allerdings brauchen Sie mindestens CA EEM r8.3 für eine Integration mit CA Service Desk Manager r12.5.

Weitere Informationen:

[Planen der Installation von CA EEM und CA Workflow](#) (siehe Seite 95)

[Installieren von CA EEM \(Windows\)](#) (siehe Seite 146)

[Installieren von CA EEM \(UNIX\)](#) (siehe Seite 147)

Installieren von CA EEM (Windows)

Die CA EEM-Installation können Sie in einer unterstützten Betriebssystemumgebung starten und ausführen.

Wichtig! Wenn Sie über eine vorhandene CA EEM-Installation verfügen, die Sie zur Authentifizierung von CA-Produkten verwenden können, dann installieren Sie CA EEM nicht erneut. Installieren Sie stattdessen CA-Produkte und verweisen Sie auf Ihre vorhandene CA EEM-Installation. Allerdings brauchen Sie mindestens CA EEM r8.3 für eine Integration mit CA Service Desk Manager r12.5.

So installieren Sie CA EEM:

1. (Optional) Überprüfen Sie, dass Java Runtime Environment (JRE) 1.5 installiert und die JAVA_HOME-Variable gesetzt ist.

Hinweis: Sie können diesen Schritt in CA EEM 8.4 oder einer höheren Version überspringen. Doch dann wird eine Warnung angezeigt, die besagt, dass Sie CA SiteMinder und SAML nicht integrieren können.

2. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

3. Klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

4. Klicken Sie die Registerkarte "Produktinstallationen".
5. Klicken Sie auf "CA Embedded Entitlements Manager".
6. Folgen Sie weiterhin den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CA EEM-Installation fertig zu stellen.

CA EEM ist nun installiert und Sie können andere CA-Produkte installieren.

Weitere Informationen:

[Planen der Installation von CA EEM und CA Workflow](#) (siehe Seite 95)

Installieren von CA EEM (UNIX)

CA EEM für Linux und UNIX verwendet ein selbstextrahierendes Shellskript, das Sie durch den Installationsprozess führt. Während des Installationsprozesses zeigt das Skript die Lizenzinformationen an und fordert Sie auf, die Installationsparameter einzugeben. Nach der Eingabe der Installationsparameter beginnt die Installation.

Wichtig! Wenn Sie über eine vorhandene CA EEM-Installation verfügen, die Sie zur Authentifizierung von CA-Produkten verwenden können, dann installieren Sie CA EEM nicht erneut. Installieren Sie stattdessen CA-Produkte und verweisen Sie auf Ihre vorhandene CA EEM-Installation. Allerdings brauchen Sie mindestens CA EEM r8.3 für eine Integration mit CA Service Desk Manager r12.5.

So installieren Sie CA EEM:

1. Führen Sie das entsprechende Installationskript auf dem Zielcomputer aus:
 - (Linux) /lnxsrvr.cd1/ca_tps.lnx/EEM/EEMServer.sh
 - (AIX) /aixsrvr.cd1/ca_tps.aix/EEM/EEMServer.sh
 - (Sun) /solsrvr.cd1/ca_tps.sol/EEM/EEMServer.shDie Datei wird dekomprimiert und die Installation beginnt.
2. Geben Sie "Y" ein, um die Lizenzbedingungen anzunehmen (oder "N", um abzulehnen und die Installation abzubrechen).
Die Skriptaufforderungen für die Installationsparameter.
3. Geben Sie die Installationsparameter ein.

Beispiel:

- a. Geben Sie den Installationspfad für CA EEM ein (oder übernehmen Sie den Standardwert).
- b. Wenn Sie beim Installieren von CA EEM r8.4 oder höher den folgenden Befehl verwenden, müssen Sie die Variable JAVA_HOME nicht setzen:

```
./EEMServer.sh - javahome none
```

Hinweis: Wenn Sie eine Vorgängerversion von CA EEM nutzen, geben Sie den Wert für die \$JAVA_HOME-Variable bei der Eingabeaufforderung ein. Das iGateway-Installationsprogramm verwendet JAVA_HOME, um die Java Virtual Machine (JVM) zu finden, die für den korrekten Betrieb von CA EEM-Server erforderlich ist. Das Skript des Installationsprogramms fordert Sie nur dann auf, diese Variable einzugeben, wenn diese nicht bereits in der Umgebung festgelegt ist.

Ein Bestätigungsbildschirm mit den Installationsparameterwerten, die Sie eingegeben haben, wird angezeigt.

4. Falls die Angaben im Bestätigungsfenster korrekt sind, geben Sie "Y" ein, um die Installation fortzusetzen. Falls Sie "N" eingeben, wird das Installationsprogramm abgebrochen.
5. Geben Sie das Kennwort für "EiamAdmin" ein.

Hinweis: Der Benutzername des Standard-Administrators lautet "EiamAdmin".

Der Installationsvorgang hängt von den Befehlszeilenparametern und dem Typ des installierten CA EEM-Pakets ab.

Das Skript des Installationsprogramms stellt die Installation von CA EEM auf Ihrem Computer fertig.

Skriptparameter für die CA EEM-Installation

Das CA EEM-Installationsprogramm akzeptiert die folgenden Befehlszeilenparameter:

eiampath

Gibt den Pfad für die Installation von CA EEM an. Der Standardpfad ist C:\Programme\CA\SC\Embedded IAM.

etdirpath [Pfad]

Gibt den Pfad für die Installation von CA Directory an. Das Standardverzeichnis ist C:\Programme\CA\eTrust.

igpath [Pfad]

Gibt den Pfad für die Installation von iGateway an. Der Standardpfad ist C:\Programme\CA\SC\iTechnology.

ingpath [Verzeichnis]

Gibt den Pfad für die Installation von Ingres an. Das Standardverzeichnis ist C:\Programme\CA\Ingres [EI].

db [Datenbankschema]

Gibt für CA EEM an, dass das Datenbankschema iTechPoz zusammen mit dem CA EEM MDB-Server zum Speichern von Richtlinieninformationen verwendet wird.

Beispiel

```
EEMServer_8.3_[bulldate]_win32.exe -s -a /z"db=iTechpoz; "
```

Installation von CA Workflow

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

Bei jedem Anmeldeversuch eines Benutzers bei CA Workflow authentifiziert CA EEM dessen Informationen. Danach wird der Zugriff entweder gewährt oder verwehrt. Ein Benutzer muss einen CA EEM-Benutzerdatensatz haben, um auf die CA Workflow IDE oder Worklist zugreifen zu können.

Nachdem Sie CA EEM installiert haben, starten Sie die CA Workflow-Installation auf einem primären oder sekundären CA Service Desk Manager-Server, um Ihre Geschäftsprozesse zu verwalten.

Wichtig! Wenn Sie CA Workflow installieren, und danach CA Service Desk Manager deinstallieren, wird auch CA Workflow deinstalliert.

CA Workflow-Protokolle (*pdm_install_wf.log* und *pdm_tomcat_CAWF.log*) befinden sich unter `$NX_ROOT/log`. Nach erfolgreicher CA Workflow-Installation enthält `$NX_ROOT/site/Workflow/log` die Protokolle *wf_admin.log*, *wf_process.log*, *wf_security.log* und *wl_debug.log*.

Weitere Informationen:

[Planen der Installation von CA EEM und CA Workflow](#) (siehe Seite 95)

[Installieren von CA Workflow \(Windows\)](#) (siehe Seite 149)

[Installieren von CA Workflow \(UNIX\)](#) (siehe Seite 150)

[Starten und Anhalten von CA Workflow](#) (siehe Seite 218)

Installieren von CA Workflow (Windows)

Wenn Sie Ihre Geschäftsprozesse in CA Service Desk Manager mit Hilfe von CA Workflow verwalten möchten, installieren Sie CA Workflow auf einem primären oder sekundären CA Service Desk Manager-Server.

So installieren Sie CA Workflow:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf CA Workflow.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CA Workflow-Installation abzuschließen.

CA Workflow ist installiert, und Sie können die Komponente nun zur Verwendung mit CA Service Desk Manager konfigurieren.

Weitere Informationen:

[Konfigurieren des Problem Management-Beispiel-Workflows](#) (siehe Seite 226)
[CA Workflow-Integration](#) (siehe Seite 551)

Installieren von CA Workflow (UNIX)

Wenn Sie Ihre Geschäftsprozesse in CA Service Desk Manager mit Hilfe von CA Workflow verwalten möchten, installieren Sie CA Workflow auf einem primären oder sekundären CA Service Desk Manager-Server.

So installieren Sie CA Workflow:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Navigieren Sie zum Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers, und starten Sie den Installationsvorgang mit folgendem Befehl:

```
sh ./setup.sh
```

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".

5. Klicken Sie auf CA Workflow.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CA Workflow-Installation abzuschließen.

CA Workflow ist installiert, und Sie können die Komponente nun zur Verwendung mit CA Service Desk Manager konfigurieren.

Weitere Informationen:

[Konfigurieren des Problem Management-Beispiel-Workflows](#) (siehe Seite 226)
[CA Workflow-Integration](#) (siehe Seite 551)

Installieren des Standalone-Clients CA Workflow IDE

Den Standalone-Client CA Workflow IDE können Sie von den CA Service Desk Manager-Installationsdatenträgern unter Windows und Linux installieren. Bei UNIX-Installationen ermöglicht dieser Client die Verbindung mit dem UNIX CA Workflow-Server. Sie können unabhängig von der Betriebssystemumgebung auf eine beliebige CA Workflow-Serverinstallation verweisen, indem Sie die URL in der Benutzeroberfläche für die Anmeldung ändern.

<USDK> ist nicht erforderlich, um <WF>-IDE zu installieren. Das Verzeichnis des Installationsprotokolls unterscheidet sich je nachdem, ob auf dem System CA Service Desk Manager vorhanden ist oder nicht.

- Wenn CA Service Desk Manager unter Windows und Linux installiert ist, befindet sich das Protokoll im folgenden Verzeichnis:
\$NX_ROOT/Logs
- Ist CA Service Desk Manager nicht installiert, befindet sich das Protokoll in den nachfolgenden temporären Ordnern:

Windows

%temp%

Linux

/tmp

So installieren Sie <WF>-IDE unter Windows oder Linux:

1. Öffnen Sie den Installationsdatenträger, und wählen Sie "<WF>-IDE".
Der Installationsassistent für CA Service Desk Manager-Komponenten wird angezeigt.
2. Geben Sie das Installationsverzeichnis für den Workflow-Client an.
3. Klicken Sie auf "Weiter".
Die Installation wird abgeschlossen.

Überprüfen Sie die CA Workflow IDE-Installation

Sie *müssen* sich vergewissern, dass die CA Workflow IDE-Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.

So überprüfen Sie die CA Workflow IDE-Installation:

1. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, das im Feld "Installationsverzeichnis für den Workflow-Client" im Installationsassistenten für CA Service Desk Manager-Komponenten angegeben ist.
2. Überprüfen Sie, dass das Verzeichnis Folgendes enthält:
 - die Ordner "Client" und "Deinstallation"
 - die Dateien *version.txt* und *wekinstall.log*

Hinweis: Wenn beim Installieren Fehler aufgetreten sind oder sich die Ordner und Dateien in falschen Verzeichnissen befinden, sehen Sie sich das Protokoll *pdm_install_wf_client.log* an.

Unter Windows starten Sie CA Workflow IDE über das Startmenü, indem Sie "Programme" > "CA" > "Service Desk" > "CA Workflow IDE" wählen.

Deinstallieren des CA Workflow IDE-Clients (Windows und Linux)

So deinstallieren Sie den CA Workflow IDE-Client:

1. Führen Sie folgenden Befehl aus:

```
<install_location>\jre\bin\java" -cp  
"<install_location>\uninstall\uninstall.jar" run -silent
```

install_location

Gibt das Stammverzeichnis an, in dem der CA Workflow IDE-Client installiert ist.

■ **Beispiel für Windows**

Wenn "c:\test" das Stammverzeichnis des installierten CA Workflow IDE-Clients ist:

```
"c:\test\jre\bin\java" -cp "c:\test\uninstall\uninstall.jar" run -silent
```

■ **Beispiel für Linux**

Wenn "/test" das Stammverzeichnis des installierten CA Workflow IDE-Clients ist:

```
"/test/jre/bin/java" -cp "/test/uninstall/uninstall.jar" run -silent
```

2. Löschen Sie das Stammverzeichnis, in dem der CA Workflow IDE-Client installiert ist.
3. (Windows) Löschen Sie die zugehörige Verknüpfung im Startmenü.

ADT-Installation

Lesen und prüfen Sie vor dem Installieren der Komponente ADT, die entsprechenden Informationen für eine erfolgreiche Installation.

Weitere Informationen:

[Installieren von ADT](#) (siehe Seite 153)

Installieren von ADT

Sie können ADT für Ihre Umgebung konfigurieren.

Hinweis: ADT ist nicht für Windows 2000 zertifiziert.

So installieren Sie ADT:

1. Melden Sie sich als Administrator bei dem Computer an, auf dem Sie ADT installieren möchten, und legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken auf Sie die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf "CA Advantage Data Transformer".
5. Um die Installation fortzusetzen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Konfigurationsassistent wird angezeigt.

6. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, und wählen Sie die gewünschten Optionen, um das Produkt zu konfigurieren.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.

ADT ist installiert.

8. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer neu zu starten und mit der Installation der Federation-Adapter fortzufahren.

ADT Patches: Nicht mit UTF-8 kompatible Zeichen

Symptom:

Standardmäßig verwendet ADT den UTF-8 (Unicode)-Zeichensatz zum Generieren des XML-Eingabedokuments, das von GRLoader gelesen wird. Das führt zur Erstellung eines ungültigen XML-Dokuments.

Das Dokument ist ungültig, da es angibt, dass es UTF-8-Zeichen enthält, es jedoch auch andere Zeichen enthalten kann. Wenn GRLoader versucht, dieses ungültige Dokument zu lesen, generiert es in "GRLoader.log" eine UTFDataFormatException, und die Daten können nicht in CMDB importiert werden.

Lösung:

Ein anderer Zeichensatz ist unter Umständen besser geeignet als UTF-8. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Nicht-UTF-8-Zeichensatz zu verwenden:

1. In der ISO-8859 können Sie nachlesen, welcher Zeichensatz in diesem Fall besser geeignet wäre.
2. Legen Sie einen alternativen Zeichensatz fest.

Mit der veröffentlichten Lösung QO87072 von ADT (erhältlich unter "support.ca.com") haben Sie die Möglichkeit, statt des Standardzeichensatzes UTF-8 einen anderen Zeichensatz festzulegen.

3. Installieren Sie die Fehlerbehebung und ändern Sie die Windows-Registrierung entsprechend den Anweisungen.

GRLoader kann die benötigten Daten laden, einschließlich der Nicht-UTF-8-Zeichen.

Installation von CA CMDB Federation-Adaptern

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

Über die CA CMDB-Federation Adapter können Sie Daten von Drittanbietern in CA CMDB importieren. Bevor Sie die CA CMDB-Federation Adapter in Ihrer Betriebsumgebung installieren (SQL Server oder Oracle), erstellen Sie eine ADT Benutzer-ID und konfigurieren Sie sie in Ihrer Datenbank.

Weitere Informationen:

[Erstellen der Administrator-ID \(SQL-Server\)](#) (siehe Seite 155)

[Konfigurieren von ADT \(SQL Server\)](#) (siehe Seite 156)

[Erstellen der Administrator-ID und Konfigurieren von ADT \(Oracle\)](#) (siehe Seite 157)

[Installieren von CA CMDB-Federation-Adaptern](#) (siehe Seite 158)

Erstellen der Administrator-ID (SQL-Server)

Bei Verwendung einer SQL Server-Datenbank muss die ID des Datenbank-Administrators zur Erstellung eines Benutzers berechtigt sein. In SQL Server muss dem Benutzer entweder die Rolle "**sysadmin**" oder "**securityadmin**" zugewiesen sein. Der CMDBAdmin-Benutzer und die Administrator-ID, die während einer Remote-MDB-Installation festgelegt wurde, sind nicht dazu berechtigt, die Benutzer-ID von ADT-ID ("infopump") zu erstellen. Der Standard-Systemadministrator "**sa**" kann SQL Server-Anmelde-IDs erstellen.

So erstellen Sie die Administrator-ID und konfigurieren ADT:

1. Melden Sie sich als Administrator bei dem Computer an, auf dem Sie die Federation-Adapter von CA CMDB installieren möchten, und legen Sie den Installationsdatenträger ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken auf Sie die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf den Link "Install CA CMDB Federation Adapters".

Die Startseite wird angezeigt.

5. Um die Installation fortzusetzen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Konfigurationsassistent wird angezeigt.

Hinweis: Das Administrator-ID-Feld für ADT wird automatisch ausgefüllt und kann nicht geändert werden.

Sie werden durch eine Meldung informiert, dass die ADT-ID-"Infopump" erstellt wurde.

6. Geben Sie in das Feld "Name" "IDB" ein. Verwenden Sie im Feld "Server" die Dropdown-Liste, um den Datenbank-Server auszuwählen.

Hinweis: Wenn Ihr Datenbankserver nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, können Sie im Feld "Server" manuell einen *Hostnamen* oder "*Hostname\Instanzname*" (für eine durch SQL Server benannte Instanz) eingeben.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.
8. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Eine Seite zur Überprüfung wird angezeigt.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Testen der Datenquelle.

Die ODBC-Datenquelle, die Sie erstellt haben, wird getestet. Sobald die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.

Konfigurieren von ADT (SQL Server)

Vor der Installation der CA CMDB Federation Adapters muss ADT konfiguriert werden. Die ADT-Konfiguration beginnt unmittelbar nachdem ADT die Administrator-ID erstellt hat.

So konfigurieren Sie ADT:

1. Klicken Sie im Erfolgsbildschirm auf "OK".

Die SQL Server ODBC-Datenquelle wird erstellt, und die ODBC-Anmeldeseite wird angezeigt.

2. Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort ein, um sich bei der Datenbank anzumelden, und klicken Sie auf "Weiter".

Die Seite "ADT-Server" wird angezeigt.

3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

4. Klicken Sie als Antwort auf die eingeblendeten Meldungen und Seiten auf "OK" und "Schließen".

Die Konfiguration des Skript-Managers beginnt und die ADT-Konfigurationsseite erscheint.

5. Klicken Sie auf "Weiter", um den ausgewählten Skript-Manager zu akzeptieren.
Die Seite "Zusammenfassung" wird geöffnet.
6. Klicken Sie auf "Fertig stellen".
Sie können nun die Federation Adapters installieren.

Erstellen der Administrator-ID und Konfigurieren von ADT (Oracle)

Bei Verwendung einer Oracle Datenbank erstellen Sie eine Administrator-ID und konfigurieren ADT.

So erstellen Sie die Administrator-ID und konfigurieren ADT:

1. Melden Sie sich als Administrator bei dem Computer an, auf dem Sie die Federation-Adapter von CA CMDB installieren möchten, und legen Sie den Installationsdatenträger ein.
Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".
Das Installationsmenü wird angezeigt.
Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.
3. Klicken auf Sie die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf den Link "Install CA CMDB Federation Adapters".
Die Seite "Datenbanktyp konnte nicht bestimmt werden" wird angezeigt.
5. Geben Sie "Oracle" als Datenbanktyp ein, und klicken Sie auf "OK".
Es wird die Seite "ADT erstellen" geöffnet.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.
7. Klicken Sie auf "Fertig stellen".
Der Vorgang wird abgeschlossen.

Installieren von CA CMDB-Federation-Adapttern

Die CA CMDB Federation Adapter-Installation beginnt sofort, nachdem die Konfiguration von CA Advantage Data Transformer abgeschlossen ist. Sie können die Installation auch vom Installationsdatenträger aus durchführen.

So installieren Sie die Federation-Adapter in der Datenbank:

1. Melden Sie sich als Administrator bei dem Computer an, auf dem Sie CA Advantage Data Transformer installieren möchten, und legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf der Produktinstallationsseite auf die Verknüpfung "CA Advantage Data Transformer".

Die Begrüßungsseite wird angezeigt.

5. Geben Sie das Kennwort für die Administrator-ID von CA Advantage Data Transformer ("infopump") ein.
6. Vergewissern Sie sich, dass "IDB" als ODBC-Datenquelle ausgewählt ist, und klicken Sie auf "OK".

Die Statusseite für die Installation der Federation-Adapter zeigt den Fortschritt und den Abschluss der Installation.

FAST ESP-Installation

Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

Wenn Sie FAST ESP mit der Knowledge-Management-Funktionalität von CA Service Desk Manager integrieren wollen, installieren Sie die FAST ESP Such-Engine. Führen Sie die Installation der FAST ESP-Such-Engine auf einem dedizierten eigenständigen Server aus. Wenn Sie CA Service Desk Manager und FAST ESP auf dem gleichen Computer installieren, starten Sie CA Service Desk Manager immer vor FAST ESP, um Port-Konflikte zu vermeiden.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in den *Versionshinweisen*.

Wichtig! Vollständige Informationen zu den Installationsvoraussetzungen finden Sie im *FAST ESP-Installationshandbuch* unter `\CA_tps.nt\FastESP\Doc\en-US`. Die FAST ESP-Dokumentation deckt mehrere Installationsszenarien ab; CA Service Desk Manager unterstützt die FAST ESP-Integration aber nur dann, wenn das Programm vom CA Service Desk Manager-Installationsdatenträger aus installiert wird.

Weitere Informationen:

[Planen der Installation von FAST ESP](#) (siehe Seite 114)
[Installieren von FAST ESP \(Windows\)](#) (siehe Seite 159)
[Installieren von FAST ESP \(Linux\)](#) (siehe Seite 160)
[Installieren von LinguisticsStudio](#) (siehe Seite 162)

Installieren von FAST ESP (Windows)

Wenn Sie FAST ESP in die Knowledge-Management-Funktionen von CA Service Desk Manager integrieren möchten, um Ihre Knowledge-Suchen zu optimieren, müssen Sie die Installation der FAST ESP-Suchmaschine auf einem dedizierten eigenständigen Server starten und ausführen.

So installieren Sie die FAST ESP-Such-Engine:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf FAST ESP.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation von FAST ESP abzuschließen.

Die FAST ESP-Suchmaschine wurde erfolgreich installiert. Sie können Sie nun für die Verwendung mit CA Service Desk Manager im Optionsmanager konfigurieren.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Weitere Informationen:

[Das FAST ESP-Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 161)

[Konfigurieren von FAST ESP](#) (siehe Seite 201)

[Sichern von FAST ESP-Daten](#) (siehe Seite 215)

Installieren von FAST ESP (Linux)

Wenn Sie FAST ESP in die Knowledge-Management-Funktionen von CA Service Desk Manager integrieren möchten, um Ihre Knowledge-Suchen zu optimieren, müssen Sie die Installation der FAST ESP-Suchmaschine auf einem dedizierten eigenständigen Server starten und ausführen.

So installieren Sie die FAST ESP-Such-Engine:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wichtig! Wenn Ihr Computer nicht über ein geeignetes Laufwerk für den Installationsdatenträger verfügt, kopieren Sie die Inhalte des Datenträgers auf den Computer, auf dem Sie CA Service Desk Manager installieren wollen. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk oder einen Ordner auf dem Netzwerk freigeben und dann eine Verbindung über das Netzwerk herstellen, um die Installation zu starten.

2. Navigieren Sie zum Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers, und starten Sie den Installationsvorgang mit folgendem Befehl:

```
sh ./setup.sh
```


3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".
5. Klicken Sie auf FAST ESP.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation von FAST ESP abzuschließen.

Die FAST ESP-Suchmaschine wurde erfolgreich installiert. Sie können Sie nun für die Verwendung mit CA Service Desk Manager im Optionsmanager konfigurieren.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Weitere Informationen:

[Das FAST ESP-Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 161)

[Konfigurieren von FAST ESP](#) (siehe Seite 201)

[Sichern von FAST ESP-Daten](#) (siehe Seite 215)

Das FAST ESP-Installationsprotokoll

Wenn Sie die FAST ESP-Such-Engine installieren, wird ein Installationsprotokoll erstellt, das die Aktionen, Ereignisse und Systemänderungen dokumentiert, die während der Installation aufgetreten sind. Wenn die Such-Engine nicht korrekt installiert wurde, können Sie als Unterstützung bei der Fehlerbehebung die Fehler in der Protokolldatei anzeigen.

Das FAST ESP-Installationsprotokoll finden Sie im Ordner "*KTInstallLog*" des FAST ESP-Installationsverzeichnis. Das Stammverzeichnis für die Installation von FAST ESP ist standardmäßig C:\FastESP (Windows) und /opt/FastESP (Linux). Öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor wie z. B. Editor oder vi.

Wichtig! Eine bekanntes Problem tritt beim Installieren von FAST ESP auf einem Server mit aktivierter Sommerzeit auf. Weitere Informationen zum Beheben dieses Problems finden Sie in den *Versionshinweisen*.

Installieren von LinguisticsStudio

Mit LinguisticsStudio (eine Produktkomponente von FAST ESP) können Sie auch die Lemmatisierung für die Dokumentindizierung und die Abfrageverarbeitung konfigurieren. Außerdem können Sie damit Synonymwörterbücher erstellen und bearbeiten.

Installieren Sie LinguisticsStudio, um die Synonymfunktionalität mit FAST ESP zu konfigurieren. Führen Sie alle folgenden Schritte auf dem FAST ESP-Computer aus, auf dem Sie LinguisticsStudio installieren wollen.

So installieren Sie LinguisticsStudio:

1. Installieren Sie das Java Development Kit (JDK) 6 (jdk-6u7-windows-i586-p.exe).
2. Setzen Sie die JAVA_HOME-Umgebungsvariable so, dass sie auf JDK 6 verweist. Beispiel: JAVA_HOME=c:\jdk6.
3. Fügen Sie den Speicherort von JDK 6 der Umgebungsvariablen PATH hinzu. Beispiel: c:\jdk6\bin.
4. Extrahieren Sie die Datei \$FASTROOT/LinguisticsStudio/linguisticsstudio-1.23-win32.win32.x86.zip in einen Ordner \$ls.
5. Laden Sie die folgenden für die Installation (basierend auf "\$ls/installer/lingstudio_install.xml") erforderlichen Dateien herunter:
 - eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip
 - hibernate-3.0.5.zip
 - JacORB_2_2_1-compact.zip
 - xxl_1_0.zip
6. Nach dem Download dieser Dateien kopieren Sie diese in den Ordner *www* in Ihrem ESP-Verzeichnis, in dem Sie LinguisticsStudio installieren wollen. Beispiele für Ordner:
 - \$FASTROOT\www\xxl_1_0.zip
 - \$FASTROOT\www\JacORB_2_2_1-compact.zip
 - \$FASTROOT\www\hibernate-3.0.5.zip
 - \$FASTROOT\www\eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip

7. Aktualisieren Sie die Datei *lingstudio_install.xml* so, dass die neue URL der Dateien ersichtlich ist (wenn die Installation auf dem selben Computer erfolgt, der Ihr Admin-Knoten ist). Nachfolgend finden Sie Beispiele für URL-Einträge von *lingstudio_install.xml*:
 - `<mirror>http://localhost:16000/xxl_1_0.zip</mirror>`
 - `<mirror>http://localhost:16000/JacORB_2_2_1-compact.zip</mirror>`
 - `<mirror>http://localhost:16000/hibernate-3.0.5.zip</mirror>`
 - `<mirror>http://localhost:16000/eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip</mirror>`
8. Führen Sie den Befehl `$ls/setup.cmd` aus, um die erforderlichen Dateien entsprechend der aktualisierten Datei "lingstudio_install.xml" bereitzustellen.
9. Führen Sie den Befehl `$ls/linguisticsstudio/linguisticsstudio.exe` aus.

Weitere Informationen:

[Das FAST ESP-Installationsprotokoll](#) (siehe Seite 161)

[Konfigurieren von Synonymen](#) (siehe Seite 209)

[Konfigurieren von FAST ESP](#) (siehe Seite 201)

[Sichern von FAST ESP-Daten](#) (siehe Seite 215)

Installation von CA Business Intelligence

Hinweis: Lesen Sie die Informationen zur Planung einer erfolgreichen Installation, bevor Sie diese Komponente installieren.

Wenn Sie CA Business Intelligence mit CA Service Desk Manager verwenden wollen, um vorhandene Berichte anzupassen oder Ihre eigenen Berichte zu entwerfen, sollten Sie CA Business Intelligence installieren. Normalerweise installieren Sie CA Business Intelligence auf einem dedizierten Standalone-Server.

Während der Installation erstellen Sie ein Kennwort für den BusinessObjects-Administrator. Dieses Kennwort *muss* Groß- und Kleinbuchstaben enthalten, mindestens sechs Zeichen lang sein und darf in keiner Form das Wort *Administrator* enthalten. Es wird empfohlen, dass das Kennwort auch mindestens zwei der folgenden Zeichentypen enthält:

- Uppercase
- Lowercase

- Numerisch
- Zeichensetzung

Wichtig! Apache Tomcat wird automatisch für eine Express-Installation ausgewählt. Bei der benutzerdefinierten Installation *müssen* Sie Apache-Tomcat auswählen, wenn Sie die Registerkarte "Berichte" von CA Service Desk Manager verwenden wollen.

Hinweis: Weitere Informationen über CA Business Intelligence finden Sie im *Installationshandbuch für CA Business Intelligence*.

Weitere Informationen:

[Installationsplanung für CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 108)

[Neuinstallation von CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 164)

Neuinstallation von CA Business Intelligence

Wenn Sie CA Business Intelligence mit CA Service Desk Manager verwenden wollen, um vorhandene Berichte anzupassen oder Ihre eigenen Berichte zu entwerfen, sollten Sie CA Business Intelligence auf einem dedizierten Standalone-Server installieren.

Wichtig! Installieren Sie CA Business Intelligence nicht auf dem selben Computer wie FAST ESP.

So installieren Sie CA Business Intelligence:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein.

Wichtig! Falls Ihr Computer nicht über ein für den Installationsdatenträger geeignetes Laufwerk verfügt, können Sie den Medieninhalt auf den Computer kopieren, auf dem Sie CA Business Intelligence installieren möchten. Starten Sie die Installation dann erneut. Für eine Remote-Installation über das Netzwerk können Sie auch ein Laufwerk oder einen Ordner im Netzwerk freigeben und dann über das Netzwerk verbinden, um die Installation zu starten.

Das Installationsmenü wird angezeigt.

Hinweis: Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Datei "setup.exe" im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

3. Klicken Sie die Registerkarte "Produktinstallationen".
4. Klicken Sie auf CA Business Intelligence-Installation.

Wichtig! Über die Verknüpfung CA Business Intelligence-Konfiguration werden im Anschluss an die Installation weitere Schritte zum Konfigurieren ausgeführt. Diese müssen Sie nach der CA Business Intelligence-Installation ausführen.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CA Business Intelligence-Installation abzuschließen.

Hinweis: Weitere Anleitungen zur Installation finden Sie im *Implementierungshandbuch zu CA Business Intelligence*.

CA Business Intelligence ist installiert, und Sie können die Komponente nun zur Verwendung mit CA Service Desk Manager konfigurieren.

Hinweis: Starten Sie Ihren Computer nach Abschluss der Installation neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Weitere Informationen:

[So konfigurieren Sie CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 180)

[Konfigurieren der Anfangseinstellungen von-CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 181)

Benutzerdefinierte Installation von CA Business Intelligence (Windows)

Wenn Sie eine andere Datenbank als MySQL verwenden, *müssen* Sie die CMS-Datenbank erstellen, bevor Sie eine benutzerdefinierte CA Business Intelligence-Installation ausführen.

Wenn Sie Microsoft SQL als Datenbank ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine CMS-Datenbank.

Hinweis: Für BusinessObjects Enterprise müssen Informationen zu Benutzern, Gruppen, Sicherheitsstufen, BusinessObjects Enterprise-Inhalten und Servern in einer Datenbank gespeichert werden. Die primäre Datenbank wird vom CMS verwaltet und ist als CMS-Datenbank bekannt. Während der Installation von CA Business Intelligence geben Sie den zu verwendenden CMS und die erforderlichen Parameter für die Authentifizierung ein. Weitere Informationen über CMS-Datenbankanforderungen und Vorbereitung finden Sie im *Implementierungshandbuch zu CA Business Intelligence*.

2. Wenn Sie zu Prüfungszwecken eine separate Datenbank wünschen, erstellen Sie eine CMS-Auditdatenbank.

3. Erstellen Sie ein Benutzerkonto für die CMS-Datenbank mit *db_accessadmin*, *db_owner* und *db_securityadmin* als zugehörige Schemata und Rollenmitglieder.
4. Wenn Sie eine separate CMC-Audit-Datenbank erstellt haben, erstellen Sie ein Benutzerkonto für die CMC-Audit-Datenbank mit *db_accessadmin*, *db_owner* und *db_securityadmin* als zugehörige Schemata und Rollenmitglieder.
5. Erstellen Sie eine DSN für die CMS-Datenbank und die CMC-Audit-Datenbank (sofern vorhanden). d
6. Führen Sie eine benutzerdefinierte Installation aus, und wenn Sie zur Auswahl eines Datenbanktyps aufgefordert werden, wählen Sie "Vorhandene DBMS und Microsoft SQL Server verwenden" aus.

Hinweis: Für CA Business Intelligence 3.0 ist eine 32-Bit-ODBC-Verbindung erforderlich. Wenn Sie über ein 64-Bit-System verfügen, können Sie problemlos eine 32-Bit-ODBC-Verbindung herstellen, indem Sie die 32-Bit-Version von "create.dsn" erstellen. Um diese Verbindung zu erstellen, rufen Sie "odbcad32.exe" aus dem Verzeichnis "C:\Windows\SysWow64" auf.

Wenn Sie Oracle als Datenbank ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Installieren Sie den Oracle-Datenbankserver, und konfigurieren Sie den Server für die Verwendung der Unicode-Codierung für die Zeichendatentypen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Oracle-Umgebungsvariablen richtig eingerichtet sind.
3. Erstellen Sie eine Datenbank und Benutzer für die CMS-Datenbank.

Hinweis: Beim Erstellen von CMS-Datenbanken und CMS-Auditdatenbanken *müssen* Sie dieselben *tns*-Namen, Benutzernamen und Kennwörter verwenden, die Sie während der Installation von Business Objects angegeben haben.

4. Erstellen Sie eine Datenbank und Benutzer für die CMC-Audit-Datenbank (wenn Sie eine separate Datenbank für das Auditing verwenden wollen).
5. Führen Sie eine benutzerdefinierte Installation aus, und wenn Sie zur Auswahl eines Datenbanktyps aufgefordert werden, wählen Sie "Vorhandene DBMS und Oracle verwenden" aus.

Benutzerdefinierte Installation

Die benutzerdefinierte Installation ermöglicht Ihnen die Auswahl und Konfigurierung der zu installierenden Anwendungsfunktionen.

So führen Sie eine benutzerdefinierte Installation von CA Business Intelligence aus:

1. Geben Sie das BusinessObjects XI-Administratorkennwort ein, und bestätigen Sie es.
2. Wählen Sie den CMS-Datenbanktyp aus.

Um die CMS-Datenbank zu verwalten, richten Sie ein Datenbankkonto für CA Business Intelligence folgendermaßen ein:

Microsoft SQL oder Oracle:

- Erstellen Sie ein Benutzerkonto oder wählen Sie eines aus, das BusinessObjects Enterprise mit den entsprechenden Berechtigungen für Ihren Datenbankserver ausstattet.
- Überprüfen Sie anhand des für CMS eingerichteten Kontos, ob Sie sich bei der Datenbank anmelden und administrative Aufgaben ausführen können.

Für MySQL

- Wenn Sie bei der Installation von CA Business Intelligence auch MySQL installieren wollen, werden Sie aufgefordert, dieses Konto einzurichten.
3. Geben Sie die Verbindungseigenschaften der Datenbank an.

Microsoft SQL Server:

Diese Datenbank richten Sie vor der Installation ein. Dann erstellen Sie mit Hilfe des ODBC-Datenquellenadministrators auf der Registerkarte "System-DSN" eine neue Datenquelle für diese Verbindung.

- Klicken Sie auf "Microsoft SQL Server" und anschließend auf "Weiter".
- Geben Sie den DSN-Namen ein.
- Geben Sie den Datenbanknamen ein.
- Geben Sie den Benutzernamen ein:
- Geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen Sie es.

Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf für die Auditdatenbank, und klicken Sie anschließend auf "Weiter". Klicken Sie anderenfalls auf "Weiter". Wenn Sie auswählen, dieselbe Einstellung für die Auditing-Datenbank zu verwenden, werden die Verbindungseinstellungen der CMS-Datenbankverbindung für die Auditing-Datenbank übernommen.

Für Oracle:

- Klicken Sie auf "Oracle".
- Geben Sie den Oracle-*tnsname* im Feld "TNS-Name" ein.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Server in die entsprechenden Felder ein.
- Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf für die Auditing-Datenbank, und klicken Sie anschließend auf "Weiter". Klicken Sie anderenfalls auf "Weiter". Wenn Sie auswählen, dieselbe Einstellung für die Auditing-Datenbank zu verwenden, werden die Verbindungseinstellungen der CMS-Datenbankverbindung für die Auditing-Datenbank übernommen.

Für MySQL

- Klicken Sie auf "MySQL".
- Geben Sie den Datenbanknamen in das Datenbankfeld für die CMS-Datenbank ein.
- Geben Sie den Hostnamen in das MySQL-Hostnamenfeld ein.
- Geben Sie den von MySQL verwendeten Portnamen in das entsprechende Feld ein.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Server in die entsprechenden Felder ein.
- Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf für die Auditdatenbank, und klicken Sie anschließend auf "Weiter". Klicken Sie anderenfalls auf "Weiter". Wenn Sie auswählen, dieselbe Einstellung für die Auditing-Datenbank zu verwenden, werden die Verbindungseinstellungen der CMS-Datenbankverbindung für die Auditing-Datenbank übernommen.

4. Geben Sie die Webserver-Konfiguration an. CA Business Intelligence bietet die Option, die eigene Version von Apache Tomcat zu installieren. Sie können aber auch Ihren vorhandenen Anwendungsserver verwenden.

Für Apache Tomcat:

- Klicken Sie auf "Tomcat".
- Geben Sie den Speicherort der vorhandenen Apache Tomcat Installation ein.

Hinweis: Wenn Tomcat bereits installiert wurde, fragt das Installationsprogramm nur diese Informationen ab.

- Geben Sie den Tomcat-Verbindungs-Port ein.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Standardnummer des *Verbindungsports* zu ändern, um Störungen in anderen Anwendungen, die ebenfalls diese Portnummer nutzen, zu vermeiden. Der empfohlene Verbindungsport für eine Standardinstallation ist 8070.

- Geben Sie den Tomcat-Umleitungsport ein.
- Geben Sie den Tomcat-Shutdown-Port ein.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Standardnummer des *Shutdown*-Ports zu ändern, um Störungen in anderen Anwendungen, die ebenfalls diese Portnummer nutzen, zu vermeiden. Der empfohlene Shutdown-Port für eine Standardinstallation ist 8075.

5. Geben Sie an, ob die Beispieldatenbank und -vorlagen installiert werden sollen.
6. Überprüfen Sie die Einstellungen, und installieren Sie CA Business Intelligence.

Gehen Sie im *Implementierungshandbuch zu CA Business Intelligence* zum Kapitel, das den von Ihnen ausgewählten Installationstyp beschreibt.

Überprüfen der Installation

Nachdem Sie CA Service Desk Manager installiert haben, können Sie anhand der folgenden Informationen überprüfen, ob die Installation erfolgreich war.

1. Vergewissern Sie sich, dass eine Systemumgebungsvariable für den Pfad zum angegebenen Installationsverzeichnis für das Produkt gesetzt ist. Das standardmäßige Stammverzeichnis ist "C:\Programme\CA\Service Desk Manager".
2. Überprüfen Sie folgendes:
 - a. Überprüfen Sie in der Systemsteuerung ("Software" > "Programme hinzufügen oder entfernen"), ob das Produkt in der Liste der Anwendungen aufgeführt ist.
 - b. Überprüfen Sie im Startmenü, ob folgende Optionen angezeigt werden:
 - Dokumentation anzeigen
 - Konfigurationsassistent starten
 - Web-Schnittstelle starten
 - Technischen Support kontaktieren
 - Web-Screen Painter starten
 - CA Service Desk Manager deinstallieren
3. Überprüfen Sie, dass Sie die Web-Schnittstelle starten können.

Wichtig! Wenn Sie diese Information nicht überprüfen können, wurde das Produkt nicht richtig installiert. Starten Sie in diesem Fall die CA Service Desk Manager-Installation erneut, um sie zu ändern.

Weitere Informationen:

[Starten der Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 178)

Das Installationsprotokoll

Wenn Sie CA Service Desk Manager installieren, wird ein Installationsprotokoll erstellt, das die Aktionen, Ereignisse und Systemänderungen dokumentiert, die während der Installation aufgetreten sind. Wenn das Produkt nicht korrekt installiert wurde, können Sie als Unterstützung zur Fehlerbehebung die Fehler in der Protokolldatei anzeigen.

Die Datei *ServiceDesk_r12_5_Install.log* befindet sich im Ordner "\log" des Installationsverzeichnis. Beim Installieren von Remote-Komponenten befindet sich das Protokoll im Verzeichnis %TEMP%. Öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor wie z. B. Editor oder vi.

Hinweis: Wenn Sie die Installation abbrechen, bevor sie abgeschlossen ist, wird das Installationsprotokoll auf Ihrem Desktop (Windows) oder im Stammverzeichnis erstellt (UNIX und Linux).

Kapitel 5: Konfigurieren

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Produktkonfiguration](#) (siehe Seite 171)
[Konfigurieren der CA Service Desk Manager-Komponenten](#) (siehe Seite 172)
[Konfigurieren der Webschnittstelle](#) (siehe Seite 175)
[So konfigurieren Sie CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 180)
[Ausführen der Automatisierungsrichtlinien](#) (siehe Seite 199)
[Ausführen der Knowledge-Berichtskarte](#) (siehe Seite 200)
[Knowledge-Management-Beispieldatenimport](#) (siehe Seite 200)
[Konfigurieren von FAST ESP](#) (siehe Seite 201)
[Konfigurieren von CA Workflow](#) (siehe Seite 217)
[Konfigurieren der Workflow-Integration in CA IT PAM](#) (siehe Seite 233)
[Einrichten der automatischen Anmeldung \(CA MDB-Authentifizierung\)](#) (siehe Seite 241)
[Konfigurieren des "Single Point of Entry"](#) (siehe Seite 242)
[Implementieren der Mandantenfähigkeit](#) (siehe Seite 243)

Produktkonfiguration

Nachdem Sie CA Service Desk Manager und zusätzlich ausgewählte Produkte installiert haben, müssen Sie bestimmte Schritte zur Konfiguration ausführen, so dass die Produkte zusammen richtig funktionieren. So konfigurieren Sie das Produkt:

- Konfigurieren Sie die CA Service Desk Manager-Komponenten (Primärserver, sekundäre Server, Datenbank, Web-Schnittstelle).
- Konfigurieren Sie die Web-Schnittstelle, wenn sich Webserver und Primärserver auf unterschiedlichen Computern befinden.
- Konfigurieren Sie Support-Automatisierung.
- Implementieren Sie Berichte zum Lebenszyklus von Knowledge-Dokumenten für Automatisierungsrichtlinien.
- Konfigurieren Sie CA Business Intelligence.
- Konfigurieren Sie CA Workflow.
- Konfigurieren Sie FAST ESP.
- Implementieren Sie die Mandantenfähigkeit.

Weitere Informationen:

[Konfigurieren der CA Service Desk Manager-Komponenten](#) (siehe Seite 172)

[Konfigurieren der Webschnittstelle](#) (siehe Seite 175)

[Ausführen der Automatisierungsrichtlinien](#) (siehe Seite 199)

[So konfigurieren Sie CA Business Intelligence](#) (siehe Seite 180)

[Konfigurieren des Problem Management-Beispiel-Workflows](#) (siehe Seite 226)

[Konfigurieren von FAST ESP](#) (siehe Seite 201)

[Implementieren der Mandantenfähigkeit](#) (siehe Seite 243)

Konfigurieren der CA Service Desk Manager-Komponenten

Wenn Sie CA Service Desk Manager nicht während der Installation oder nach der Installation manuell konfigurieren, können Sie mit Hilfe des Produkts den primären und sekundären Server, die Datenbank, die Web-Schnittstelle konfigurieren und zusätzliche Konfigurationsoptionen nutzen.

Um sicherzustellen, dass die Konfiguration von Produkt und Komponenten unter SQL Server erfolgreich ist, sollten Sie TCP/IP auf dem Computer aktivieren, auf dem Sie die Installation und Konfiguration durchführen wollen.

Hinweis: Wenn Hosts mit Internet Protocol Version 4 (IPv4) und Internet Protocol Version 6 (IPv6) gleichzeitig im Netzwerk vorhanden sind, sollten Sie prüfen, ob die entsprechenden Übergangsstrategien, Tools und Mechanismen zur Unterstützung beider Technologien eingerichtet sind, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Informationen zur Konfiguration von Servern finden Sie im *Administrationshandbuch*.

So konfigurieren Sie die Produktkomponenten:

1. Wählen Sie "Start" > "Programme" > "CA" > "Service Desk" > "Konfiguration".

Der Konfigurations-Assistent wird angezeigt.

2. Geben Sie die Informationen für die Konfiguration des Produkts ein, oder wählen Sie diese aus.

Hinweis: Weitere Informationen über die im Assistenten angezeigten Felder finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Produktkonfiguration abzuschließen.

Wenn Sie das Konfigurationsprogramm zum ersten Mal ausführen, wird ein Standardwert angezeigt, der für die meisten Installationen als Nummer des TCP-Dienstes verwendet werden kann. Um die Nummer des TCP-Dienstes zu bestimmen, starten Sie auf Ihrer Windows-Arbeitsstation eine Telnet-Sitzung zum Server:

- Wenn in Ihrem Netzwerk NIS verwendet wird, geben Sie Folgendes ein:
`yycat services | grep slump.`

Die Ausgabe umfasst eine Zeile ähnlich der folgenden:

```
slump nnnn/tcp # Dies ist erforderlich, damit Slump funktioniert!
```

- Wenn in Ihrem Netzwerk NIS nicht verwendet wird, geben Sie Folgendes ein:
`grep slump /etc/services.`

Die Ausgabe umfasst eine Zeile ähnlich der folgenden:

```
#slump nnnn/tcp
```

Geben Sie die Nummer *nnnn* in das Feld "TCP Service Number" ein.

Hinweis: Wenn die Konfiguration während der Validierung der Erweiterungstabellen fehlschlägt, können Probleme bei der Datenbankverbindung auftreten. Führen Sie die Konfiguration erneut aus, und überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Datenbankkonnektivitätsdaten eingegeben haben.

Einrichten des CA CMDB-Auditprotokolls

Die Objekt- und Auslöserdefinitionen, Attribute und HTML-Formulare, die von CA CMDB für das Auditprotokoll verwendet werden, wurden im Produkt geändert.

So richten Sie das CA CMDB-r12.5-Auditprotokoll ein

1. Entfernen Sie den Auslöser "*cmdb_write_audit_log_site*", wenn Sie "*site/mods/extension.mod*" erstellt haben ("*extension*" gibt den Erweiterungsnamen an).

In dieser Produktversion wird das Auditing automatisch erstellt und aktiviert.

2. 'Fügen Sie jedem Attribut, das protokolliert werden soll, 'UI_INFO("AUDIT_LOG")' hinzu.
3. Verwenden Sie die neuen, im Produkt bereitgestellten Vorlagen, um die vorhandenen HTML-Formulare zu migrieren.

Hinweis: Weitere Informationen zur Verwendung von Attributen und HTML-Formularen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Integrieren von CA Cohesion ACM in CA CMDB

Sie können CA Cohesion ACM mit Hilfe eines Patches in CA CMDB integrieren. Wenden Sie sich an die CA-Unterstützung, um den entsprechenden Patch für Ihre Version von CA CMDB und CA Cohesion ACM zu erhalten.

Konfigurieren von CA CMDB Visualizer unter AIX

Gültig für IBM AIX

CA Service Desk Manager installiert CMDB Visualizer standardmäßig in allen Betriebsumgebungen. Bei Bedarf kann CA CMDB Visualizer konfiguriert werden. IBM AIX benötigt zusätzliche Sicherheitsrichtliniendateien.

So konfigurieren Sie CMDB Visualizer unter IBM AIX

1. Überprüfen Sie, ob CMDB Visualizer konfiguriert ist.
2. Importieren Sie uneingeschränkte Richtliniendateien (Version 1.4.2 oder höher) von der IBM-Website (Seite "Unrestricted JCE policy files").

Hinweis: Sie müssen sich auf der IBM-Website registrieren, um die Richtliniendateien herunterladen zu können.

3. Ersetzen Sie die Dateien "local_policy.jar" und "US_export_policy.jar" im JRE-Verzeichnis für gemeinsame Komponenten (Standardspeicherort: "/opt/CA/SC/JRE/1.6,0/lib/security") durch die von der IBM-Website heruntergeladenen Richtliniendateien.
4. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um Visualizer anzuhalten und neu zu starten:

```
pdm_tomcat_nxd -c STOP -t VIZ  
pdm_tomcat_nxd -c START -t VIZ
```

CMDB Visualizer ist unter IBM AIX konfiguriert.

Modifizieren von Drittanbieter-Skripten für CA CMDB-Kompatibilität

Für Skripte in der aktuellen Produktversion wurde das Attribut "ext_asset" in "ID" umbenannt. Um die CA CMDB-Kompatibilität mit anderen CA-Produkten zu gewährleisten, die das "ID"-Attribut verwenden, können Sie die Skripte von Drittanbietern ändern, die CA Service Desk Manager-Webservices verwenden, um die CA CMDB-Erweiterungstabellen zu aktualisieren.

So modifizieren Sie Drittanbieter-Skripte für CA CMDB

1. Öffnen Sie das Drittanbieter-Skript, das geändert werden soll.
2. Ersetzen Sie alle SQL-Verweise auf "ext_asset" durch "ID".

Das Skript ist mit der aktuellen Produktversion kompatibel.

Umschalten des Zielservers für CA CMDB-Berichte

In der Regel werden aus einem CA Cohesion ACM-System CI-Daten an einen einzigen CA CMDB-Server exportiert, um CA CMDB-Berichte zu erstellen. Sie können den CA CMDB-Zielserver für den Export von CI-Daten wie folgt wechseln:

1. Verwenden Sie einen CA CMDB-Server als Ziel für das Exportieren der CI-Daten, und führen Sie CA CMDB-Berichte aus.
2. Starten Sie den CA Cohesion ACM-Serverservice neu:
3. Wechseln Sie zu einem anderen CA CMDB-Zielserver für das Exportieren der CI-Daten, und führen Sie CA CMDB-Berichte aus.
4. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Konfigurieren der Webschnittstelle

Bei der Installation von CA Service Desk Manager wird die *Web-Schnittstelle* (auch als *Browserschnittstelle* bezeichnet) automatisch installiert. Sie können die Web-Schnittstelle als Vorgang während der Installation konfigurieren. Wenn sich der Webserver und der Primärserver auf demselben Rechner befinden, ist keine weitere Aktion erforderlich. Wenn Sie jedoch einen Windows-Webserver verwenden und der Primärserver ist auf einem anderen Rechner installiert, müssen Sie zwei Server installieren und konfigurieren, nämlich einen Primär- und einen Sekundärserver.

Der sekundäre Server ist der Windows-Computer, auf dem sich der Webserver befindet. Auf diesem Computer werden Sie die Web-Schnittstelle installieren und konfigurieren. Installieren Sie diesen Server *nach* dem Primärserver.

Wichtig! Als Standardwebserver gilt immer Tomcat. Wenn Sie IIS als Webserver nutzen möchten, müssen Sie das Produkt manuell konfigurieren und IIS auswählen. Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

So konfigurieren Sie die Web-Schnittstelle:

1. (Erforderlich) Aktivieren Sie die Web-Engine auf dem sekundären Server.
2. (Erforderlich) Konfigurieren Sie die Web-Schnittstelle.

Danach können Sie die Web-Schnittstelle starten.

Weitere Informationen:

[Aktivieren der Web-Engine auf dem sekundären Server \(Windows\)](#) (siehe Seite 176)

[Aktivieren der Web-Engine auf dem sekundären Server \(UNIX\)](#) (siehe Seite 177)

[Konfigurieren der Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 178)

[Starten der Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 178)

Aktivieren der Web-Engine auf dem sekundären Server (Windows)

Nachdem der primäre CA Service Desk Manager-Server installiert und konfiguriert ist, müssen Sie die Web-Engine auf Ihrem sekundären Server aktivieren.

So aktivieren Sie die Web-Engine auf dem sekundären Server:

1. Navigieren Sie auf dem Computer mit dem Primärserver zum Verzeichnis *installations-verzeichnis\samples\pdmconf*.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Dienstprogramm "pdm_edit" zu starten:

```
pdm_perl pdm_edit.pl
```
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihren Anforderungen entsprechend.
4. Geben Sie im Hauptmenü "W" ein, um die Option "Web-Engines bearbeiten" auszuwählen.
5. Geben Sie A zum Hinzufügen ein und tragen dann die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Sekundärservers ein, wenn Sie zur Eingabe des Hostnamen aufgefordert werden.
Wichtig! Bei diesem Wert wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt, sodass Sie bei der Eingabe des Hostnamens genau auf die Schreibweise achten müssen. Wenn Sie unsicher sind, prüfen Sie den Eintrag „NX_LOCAL_HOST“ in der Datei "NX.env" auf dem Sekundärserver.
6. Wenn Sie zur Eingabe eines Objektmanagers und einer Konfigurationsdatei aufgefordert werden, können Sie in der Regel die Standardwerte übernehmen. Ändern Sie die Werte nach Bedarf.
7. Drücken Sie die Eingabetaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
8. Geben Sie "X" ein, um eine Datei namens *pdm_startup.rmt* zu erstellen, in der die neuen Konfigurationswerte gespeichert werden, und schließen Sie die Datei.

9. Erstellen Sie auf dem Computer, auf dem der Primärserver installiert ist, eine Sicherungskopie der Datei *pdm_startup.tpl* im Verzeichnis *installationsverzeichnis\pdmconf*.
10. Ersetzen Sie diese Datei durch die zuvor erstellte Datei *pdm_startup.rmt*.
11. Verwenden Sie den Konfigurationsassistenten auf dem primären Server ohne Änderungen durchzuführen, aber konfigurieren Sie den sekundären Server. Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

Hinweis: Die neuen Konfigurationseinstellungen werden beim nächsten Starten des CA Service Desk Manager-Servers wirksam.

Aktivieren der Web-Engine auf dem sekundären Server (UNIX)

Nachdem der primäre CA Service Desk Manager-Server installiert und konfiguriert ist, müssen Sie die Web-Engine auf Ihrem sekundären Server aktivieren.

So aktivieren Sie die Web-Engine auf dem sekundären Server:

1. Navigieren Sie auf dem Computer, auf dem Sie den primären Server installiert haben, zum Verzeichnis "\$NX_ROOT/samples/pdmconf"
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Dienstprogramm "pdm_edit" zu starten:

```
pdm_perl pdm_edit.pl
```
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihren Anforderungen entsprechend.
4. Geben Sie im Hauptmenü "W" ein, um die Option "Web-Engines bearbeiten" auszuwählen.
5. Geben Sie A zum Hinzufügen ein und tragen dann die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Sekundärservers ein, wenn Sie zur Eingabe des Hostnamen aufgefordert werden.

Wichtig! Bei diesem Wert wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt, sodass Sie bei der Eingabe des Hostnamens genau auf die Schreibweise achten müssen. Wenn Sie unsicher sind, prüfen Sie den Eintrag „NX_LOCAL_HOST“ in der Datei "NX.env" auf dem Sekundärserver.

6. Wenn Sie zur Eingabe eines Objektmanagers und einer Konfigurationsdatei aufgefordert werden, können Sie in der Regel die Standardwerte übernehmen. Ändern Sie die Werte nach Bedarf.
7. Drücken Sie die Eingabetaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
8. Geben Sie "X" ein, um eine Datei namens *pdm_startup.rmt* zu erstellen, in der die neuen Konfigurationswerte gespeichert werden, und schließen Sie die Datei.

9. Erstellen Sie auf dem Computer, auf dem der Primärserver installiert ist, eine Sicherungskopie der Datei *pdm_startup.tpl* im Verzeichnis `$NX_ROOT/pdmconf`.
10. Ersetzen Sie diese Datei durch die zuvor erstellte Datei *pdm_startup.rmt*.
11. Verwenden Sie den Konfigurationsassistenten auf dem primären Server ohne Änderungen durchzuführen, aber konfigurieren Sie den sekundären Server. Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur Serverkonfiguration*.

Hinweis: Die neuen Konfigurationseinstellungen werden beim nächsten Starten des CA Service Desk Manager-Servers wirksam.

Konfigurieren der Web-Schnittstelle

Wenn die während der CA Service Desk Manager-Installation angegebene Standardkonfiguration für die Web-Schnittstelle Ihren Anforderungen nicht entspricht, ändern Sie die Datei *web.cfg* im Verzeichnis *installationsverzeichnis\bopcfg\www*. Bearbeiten Sie die Datei mit einem Texteditor wie z. B. Editor oder WordPad ohne Formatierung oder Steuerzeichen.

Jeder Eintrag in der Datei besteht aus einer einzelnen Zeile, die einen Eigenschaftsnamen enthält, dem optional ein Wert folgt. Zeilen, die mit einem Rautesymbol (#) beginnen, werden als Kommentare behandelt und daher ignoriert.

Hinweis: Informationen über Einträge in der Datei "web.cfg" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Starten der Web-Schnittstelle

Stellen Sie sicher, dass die Daemon-Serverdienste und der Datenbankserver gestartet sind, bevor Sie die Web-Schnittstelle aufrufen und CA Service Desk Manager verwenden. Wenn Sie einen sekundären Server konfiguriert haben (wenn Sie z. B. die Web-Schnittstelle auf einem Webserver installiert haben, der sich nicht auf dem Computer mit dem Primärserver befindet), muss der Remote-Daemon-Proctor-Dienst ausgeführt werden, bevor Sie den Dienst für den primären Server starten.

- (Windows) Um die Dienste zu starten, wählen Sie "Systemsteuerung" > "Verwaltung" > "Services" aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in CA Service Desk Manager auf "Remote Daemon Proctor", und wählen Sie "Start".
- (Linux) Um die Dienste zu starten, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen den Befehl *pdm_client* aus.

Nachdem Sie die Dienste gestartet haben, können Sie die Web-Schnittstelle starten. Die Art und Weise, wie Sie die Web-Schnittstelle starten hängt davon ab, ob der Computer, von dem Sie die Web-Schnittstelle starten, ein primärer oder sekundärer Server ist, und ob Sie IIS verwenden. Sie können die Web-Schnittstelle auch von einer internen Website starten.

- Um die Web-Schnittstelle zu starten, wählen Sie "Start" > "Programme" > "CA" > "Service Desk" > "Service-Desk-Webclient".
- Um die Web-Schnittstelle von einem Computer zu starten, der nicht der Primärserver oder ein sekundärer Server ist, öffnen Sie einen Webbrowser und geben die folgende URL ein:

`http://servername:8080/CAisd/pdmweb.exe`

In dieser URL ist *servername* der Name des Computers, der den CA Service Desk Manager-Webserver hostet.

- Um die Web-Schnittstelle von einem Computer zu starten, der weder Primärserver noch ein sekundärer Server ist, und wenn Sie IIS als Webserver nutzen, öffnen Sie einen Webbrowser und geben die folgende URL ein:

`http://servername/CAisd/pdmweb.exe`

- Um die Web-Schnittstelle von einer internen Website zu starten, fügen Sie der URL den Parameter */pdmweb.exe* für Ihre Webseiten hinzu. Der folgende Beispiel-HTML-Code dient Ihnen als Anleitung:

A HREF=`http://<server-name>:<port-no>/CAisd/pdmweb.exe`

In dieser URL kennzeichnet *server-name* Ihren Computer und *port-no* ist der Empfangsportal für den Webserver.

Hinweis: Wenn die Sicherheit Ihres Internet Explorer auf "Hoch" gesetzt ist, wird beim Starten der Web-Schnittstelle eine Warnmeldung über den Inhalt ausgegeben. Um diese Meldung zu vermeiden, fügen Sie diese Website Ihren vertrauenswürdigen Sites hinzu oder setzen Sie Ihre Sicherheitseinstellungen auf ein geringeres Niveau.

So konfigurieren Sie CA Business Intelligence

Konfigurieren Sie CA Business Intelligence nach der Installation, damit es korrekt mit CA Service Desk Manager funktioniert.

1. Konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen von CA Business Intelligence. In diesem Schritt werden CA Service Desk Manager-Universes und Berichte geladen, Gruppen erstellt und optional ein Benutzer für jede Gruppe erstellt sowie Gruppenberechtigungen festgelegt.
2. Fügen Sie CA Service Desk Manager-Benutzer und -Gruppen zur BusinessObjects Central Management Console (CMC) hinzu. Dadurch können Sie den Zugriff von Endbenutzern auf InfoView und andere BusinessObjects-Anwendungen steuern.

Hinweis: Weitere Informationen über das Hinzufügen von Benutzern und Gruppen sowie über das Konfigurieren von Datenpartitionen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

3. Fügen Sie der CMC das standardmäßig berechtigte Benutzerkonto von CA Service Desk Manager hinzu.
4. Ändern Sie die Standardsicherheits- und Web Intelligence-Einstellungen in CMC.
5. Integrieren Sie CA Business Intelligence in CA Service Desk Manager. In diesem Schritt können Sie Web Reporting-Optionen im Optionsmanager angeben.
6. Konfigurieren Sie die vertrauenswürdige Authentifizierung für BusinessObjects und CA Service Desk Manager. Dank des Authentifizierungsprozesses können sich Benutzer mehrmals während einer Sitzung ohne Eingabe eines Kennworts anmelden.
7. (Optional) Konfigurieren Sie die BusinessObjects-LDAP-Authentifizierung.
8. (Optional) Stellen Sie Verbindung zwischen dem CA Business Intelligence-Server und einem anderen CA Service Desk Manager-Server her.
9. (Optional) Ändern Sie die maximale Größe für eine Werteliste.
10. (Optional) Ändern Sie die Berichtsdatensatzgrenzen.
11. (Empfohlen) Ändern Sie den Web Intelligence-Wert für das Zeitlimit.

Konfigurieren der Anfangseinstellungen von-CA Business Intelligence

Nachdem Sie CA Business Intelligence installiert haben, müssen Sie einen weiteren Schritt zum Konfigurieren ausführen, damit CA Business Intelligence ordnungsgemäß mit CA Service Desk Manager funktioniert. In diesem Schritt werden CA Service Desk Manager-Universe und Berichte geladen, Gruppen erstellt und optional ein Benutzer für jede Gruppe erstellt sowie Gruppenberechtigungen festgelegt.

So konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen von CA Business Intelligence:

1. Führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Legen Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk ein. Wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "setup.exe", die sich im Stammverzeichnis des Installationsdatenträgers befindet.

Wichtig! Falls Ihr Computer nicht über ein für den Installationsdatenträger geeignetes Laufwerk verfügt, können Sie den Medieninhalt auf den Computer kopieren, auf dem Sie CA Business Intelligence installieren möchten. Starten Sie dann die Konfiguration. Bei einer Remote-Konfiguration über das Netzwerk können Sie ein Laufwerk bzw. einen Netzwerkordner freigeben und dann zum Starten der Konfiguration die Verbindung herstellen.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Sprache auswählen".

Das Installationsmenü wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstallationen".

4. Klicken Sie auf CA Business Intelligence-Konfiguration.

5. Füllen Sie auf der Seite CA Business Intelligence-Konfiguration die folgenden Felder aus:

BI-Administratorbenutzername

Geben Sie den Namen eines CA Business Intelligence-Benutzers ein, der der Administratorgruppe angehört. Bei einer Neuinstallation von CA Business Intelligence lautet der Benutzername "Administrator".

BI-Administratorkennwort

Geben Sie das Kennwort für den CA Business Intelligence-Administrator ein.

Service Desk-Administratorbenutzername

Geben Sie den Benutzernamen des berechtigten CA Service Desk Manager-Benutzers ein.

Service Desk - Administratorkennwort

Geben Sie das Kennwort für den berechtigten CA Service Desk Manager-Benutzer ein.

Standardbenutzer erstellen

Fügt CA Business Intelligence mehrere CA Service Desk Manager-Gruppen hinzu, die mit den CA Service Desk Manager-Rollen übereinstimmen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für jede dieser Gruppen einen Beispielbenutzer verwenden wollen.

Wenn Sie CA Business Intelligence auf einem anderen Rechner als CA Service Desk Manager installiert haben, werden in der CA Business Intelligence-Konfiguration die folgenden Felder angezeigt:

Primär-Host von Service Desk

Geben Sie den Hostnamen des primären CA Service Desk Manager-Servers ein.

ODBC-Port

Geben Sie die Portnummer des CA Service Desk Manager-ODBC-Treibers ein (empfohlen: 1706).

ODBC-Installationsverzeichnis

Geben Sie das Verzeichnis an, in dem der CA Service Desk Manager-ODBC-Treiber installiert ist.

6. [Überprüfen Sie](#) (siehe Seite 183) die CA Business Intelligence-Konfiguration.
7. (Optional) [Verbinden Sie](#) (siehe Seite 193) den CA Business Intelligence-Server mit einem anderen CA Service Desk Manager-Server.

Überprüfen Sie die CA Business Intelligence-Konfiguration.

Nachdem Sie Anfangseinstellungen konfiguriert haben, überprüfen Sie die Konfiguration von CA Business Intelligence.

So prüfen Sie, ob die Konfiguration von CA Business Intelligence erfolgreich war:

1. Starten Sie Infoview.
2. Melden Sie sich mit den folgenden Informationen an:
 - **System:** Gibt den Hostnamen des Servers an, auf dem CA Business Intelligence installiert ist.
 - **Benutzername:** Gibt den Namen des Administrators für CA Business Intelligence an (i. d. R. Administrator).
 - **Kennwort:** Gibt das Kennwort des Administrators für CA Business Intelligence an.
 - **Authentifizierung:** Gibt das Unternehmen in der Liste an.
3. Klicken Sie auf die Liste der Dokumente, und gehen Sie wie folgt vor:
 - Erweitern Sie "Öffentliche Ordner".
 - Erweitern Sie "CA-Berichte".
 - Erweitern Sie CA Service Desk Manager.
4. Wählen Sie den Ordner "Asset" im linken Bereich aus.
5. Wählen Sie den Bericht "Asset-Liste" aus.

Der Bericht zeigt null oder mehrere gefundene Ergebnisse an.

Wichtig! Wenn der Bericht nicht erfolgreich ausgeführt wurde oder wenn Sie die zuvor erwähnte Ordnerstruktur in InfoView nicht sehen, überprüfen Sie das CA Business Intelligence-Konfigurationsprotokoll. Diese Datei befindet sich in Ihrem temporären Benutzerverzeichnis in einem Unterordner namens "BIConfig". Überprüfen Sie die Datei "biconfig.log" in diesem Verzeichnis auf Fehlermeldungen. Um diese Fehler zu beheben, können Sie die CA Business Intelligence-Konfiguration erneut ausführen.

Konfigurieren der Werte für den Datumsbereich und die Join-Parameter

Nach der Installation von CA Business Intelligence gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren Sie die Datumsbereichswerte, damit die Datumsbereichsfilter in CA Business Intelligence richtig funktionieren.
- Konfigurieren Sie die Verknüpfungparameter so, dass Universums-Inklusionsverknüpfungen unterstützt werden.

Um Datumsbereichswerte und Verknüpfungsparemeter zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie auf dem Computer, auf dem CA Business Intelligence installiert wurde, zum folgenden Speicherort:

```
C:\Programme\CA\SC\CommonReporting3\BusinessObjects-Unternehmen  
12,0\win32_x86\dataAccess\connectionServer\odbc\
```

2. Öffnen Sie die Datei "odbc.prm" in einem Texteditor, navigieren Sie zum Abschnitt <Configuration>, und suchen Sie die folgende Zeile:

```
<Parameter Name="USER_INPUT_DATE_FORMAT">{\d 'yyyy-mm-dd'}</Parameter>
```

3. Suchen Sie die folgende Zeile, um die Werte des Datumsbereichs zu konfigurieren:

```
<Parameter Name="USER_INPUT_DATE_FORMAT">{\d 'yyyy-mm-dd'}</Parameter>
```

4. Fügen Sie der Zeile wie im folgenden Beispiel dargestellt "HH:mm:ss am/pm" hinzu:

```
<Parameter Name="USER_INPUT_DATE_FORMAT">{\d 'yyyy-mm-dd HH:mm:ss  
am/pm'}</Parameter>
```

5. Suchen Sie die folgende Zeile, um die Join-Paremeter zu konfigurieren:

```
<Parameter Name="EXT_JOIN">NO</Parameter>
```

6. Ändern Sie die Zeile, um NO durch YES zu ersetzen, wie im Folgenden dargestellt:

```
<Parameter Name="EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

7. Suchen Sie die folgende Zeile:

```
<Parameter Name="OUTERJOINS_GENERATION">NO</Parameter>
```

8. Ändern Sie die Zeile, um NEIN durch FULL_ODBC zu ersetzen, wie im Folgenden dargestellt:

```
<Parameter Name="OUTERJOINS_GENERATION">FULL_ODBC</Parameter>
```

9. Fügen Sie die folgenden drei Zeilen nach dem Parameter "OUTERJOINS_GENERATION" hinzu:

```
<Parameter Name="LEFT_OUTER"></Parameter> <Parameter  
Name="RIGHT_OUTER"></Parameter> <Parameter  
Name="OUTERJOINS_COMPLEX">Y</Parameter>
```

10. Speichern Sie die Datei "odbc.prm".

11. Starten Sie die Business Objects Enterprise-Dienste neu.

Die Datumsbereichswerte und Verknüpfungsparemeter sind jetzt richtig konfiguriert. Datumsbereichsfilter funktionieren zusammen mit CA Business Intelligence, und Universums-Inklusionsverknüpfungen werden unterstützt.

Hinzufügen Ihrer CA Service Desk Manager-Benutzer zu CMC

CMC ist ein Verwaltungsdienstprogramm, mit dem Sie den Benutzerzugriff auf InfoView und andere BusinessObjects-Anwendungen steuern können. Mit CMC können Sie Ordern und Dokumenten Sicherheits- und Benutzerzugriffsrechte zuweisen.

Hinweis: Während der Konfigurationsphase können Sie über optionales Kontrollkästchen auswählen, ob der CMC Musterbenutzer hinzugefügt werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, enthält Ihre CMC mehrere Beispielbenutzer. Sie können diese Muster als Modelle bei der Definition von Benutzerberechtigungen und Authentifizierungsoptionen für Ihre Berichterstellungsumgebung verwenden. Weitere Informationen über Beispielbenutzer finden Sie im *Administrationshandbuch*.

So fügen Sie CA Service Desk Manager-Benutzer zur CMC hinzu:

1. Wählen auf dem CA Business Intelligence-Server vom Startmenü die Option "BusinessObjects XI Version 3.1" > "BusinessObjects Enterprise" > "BusinessObjects Enterprise Central Management Console" aus.

Die CMC-Verwaltungskonsole wird angezeigt.

2. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort des privilegierten Benutzers ein.
3. Wählen in der Liste "Authentifizierungstyp" "Enterprise" aus.
4. Klicken Sie auf "Anmelden".

Die CMC-Startseite wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf der CMC-Startseite im Abschnitt "Organize" (Organisieren) auf "Users and Groups" (Benutzer und Gruppen).
6. Klicken Sie auf "Manage" (Verwalten) > "New" (Neu) > "New User" (Neuer Benutzer).

Das Dialogfeld "New User" (Neuer Benutzer) wird angezeigt.

7. Wählen Sie "Enterprise" (Unternehmen) in der Liste "Authentication Type" (Authentifizierungstyp) aus.
8. Geben Sie unter "Account Name" (Kontonamen) die CA Service Desk Manager Benutzerkennung an.
9. Geben Sie auf der Registerkarte "Eigenschaften" Ihre Kennwortdaten und -einstellungen folgendermaßen an:

Kennwort

Geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen Sie es. Dieses Kennwort muss mit dem Kennwort des CA Service Desk Manager-Benutzers übereinstimmen. Die maximale Kennwortlänge beträgt 64 Zeichen.

Dieses Kennwort muss Groß- und Kleinbuchstaben enthalten, mindestens sechs Zeichen lang sein und darf das Wort "Administrator" in keiner Form enthalten. Es sollte auch mindestens zwei der folgenden Zeichentypen enthalten:

- Uppercase
- Lowercase
- Numerisch
- Zeichensetzung

Kennwort läuft nie ab

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Der Benutzer muss das Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie Benutzer nicht zwingen wollen, das Kennwort bei der ersten Anmeldung zu ändern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

10. Um den Datenzugriff für Berichte mit Datenpartitions- und Mandantenfähigkeitsbeschränkungen einzuschränken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable Data Source Credentials for Business Objects Universes" (Datenquelle-Anmeldeinformationen für Business Objects Universes). Geben Sie in den angezeigten Feldern den Kontonamen und das Kennwort des CA Service Desk Manager-Benutzers ein, und bestätigen Sie dann das Kennwort.
11. Klicken Sie auf die Aktionen und die Mitglieder, um die Benutzer den Gruppen zuzuordnen.
12. Klicken Sie auf "Join Group" (Zur Gruppe hinzufügen), um die verfügbaren Gruppen anzuzeigen. Standardmäßig gehört der Benutzer der Gruppe "Alle" an.
13. Wählen Sie im Gruppenbereich "Verfügbar" eine oder mehrere zusätzliche Gruppen aus.
14. Klicken Sie auf den Pfeil ">", um die Gruppe(n) hinzuzufügen.
15. Klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfeld "Members Of" (Mitglieder von) wird angezeigt und listet die Gruppen auf, bei denen der Benutzer Mitglied ist.

Hinweis: Weitere Informationen über das Hinzufügen von Benutzern und Gruppen sowie über das Konfigurieren von Datenpartitionen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Hinzufügen des privilegierten CA Service Desk Manager-Benutzers zu CMC

Die Verbindung für CA Service Desk Manager-Universum ist standardmäßig so konfiguriert, dass beim Zugriff auf Daten der Benutternamen und das Kennwort von CA Service Desk Manager verwendet wird. Dieses Benutzerkonto wird in CMC als neuer CA Business Intelligence-Benutzer hinzugefügt. Sie benötigen diesen Benutzer, wenn Sie für die Berichtserstellung Datenpartitionssicherheit einrichten und Berichte über die Registerkarte "Berichte" testen wollen. Für die Registerkarte "Berichte" muss der Benutzer sowohl in CA Service Desk Manager als auch in CA Business Intelligence definiert sein.

So fügen Sie berechnigte CA Service Desk Manager-Benutzer zur CMC hinzu:

1. Klicken Sie auf den Bereich zur Verwaltung von Benutzern und Gruppen in der CMC.
2. Wählen Sie unter "Account Name" (Kontoname) das Konto des berechtigten CA Service Desk Manager-Benutzers aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte "Eigenschaften" Ihre Kennwortinformationen an.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable Data Source Credentials for Business Objects Universes" (Datenquelle-Anmeldeinformationen für BusinessObjects-Universen aktivieren). Geben Sie in den angezeigten Feldern den Kontonamen und das Kennwort des privilegierten Benutzers ein, und bestätigen Sie das Kennwort.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Members Of" (Mitglieder von), um die Gruppe der berechtigten Benutzer anzugeben.
6. Klicken Sie auf "Join Group" (Zur Gruppe hinzufügen), um die verfügbaren Gruppen anzuzeigen.
7. Wählen Sie im Bereich der verfügbaren Gruppen die Gruppen "Administrators" (Administratoren) und "CA Universe Developer" (CA-Universum-Entwickler) aus.
8. Klicken Sie auf den >-Pfeil, um diese Gruppen hinzuzufügen.
9. Klicken Sie auf "OK".

Die Registerkarte "Member Of" (Mitglied von) wird angezeigt und führt die Gruppen auf, bei der Benutzer Mitglied ist.

Standardeinstellungen in CMC

Berichte werden während der CA Business Intelligence-Installation größtenteils unbemerkt konfiguriert. Zur Berichterstellungskonfiguration gehört:

- Einrichten der Sicherheit
- Bereitstellen von Berichten
- Bereitstellen von Universes
- Bereitstellen von Programmobjekten
- Konfigurieren der Web Intelligence-Einstellungen

Der Administrator kann sich bei der BusinessObjects-CMC anmelden und die Standardeinstellungen jederzeit ändern. Die Zugriffsrechte der Benutzer entsprechen der CA Service Desk Manager-Gruppe, der sie angehören.

Hinweis: Weitere Informationen über BusinessObjects CMC, finden Sie im *Implementierungshandbuch zu CA Business Intelligence*.

Integrieren von CA Business Intelligence mit CA Service Desk Manager

Nachdem Sie CA Business Intelligence installiert haben, aktualisieren Sie die Webberichtsoptionen, damit CA Service Desk Manager korrekt in CA Business Intelligence integriert wird.

So integrieren Sie CA Business Intelligence in CA Service Desk Manager:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Optionsmanager" > "Webbericht" aus.

Die Optionsliste wird angezeigt.

- Legen Sie die Werte für die folgenden Web-Berichtsoptionen fest:

bo_server_auth

Geben Sie die Authentifizierung an, die für die Berichterstellung verwendet werden soll. Die folgenden Authentifizierungstypen sind möglich:

- **secEnterprise.** (Standardwert) Legen Sie die Unternehmens-Authentifizierung fest, wenn Sie unterschiedliche Konten und Gruppen in BusinessObjects für CA Business Intelligence erstellen möchten oder wenn noch keine Benutzerhierarchie in einer Windows NT-Benutzerdatenbank, auf einem LDAP-Server oder einem Windows-AD-Server eingerichtet wurde.

Hinweis: Wenn Sie die Option "secEnterprise" wählen, müssen Sie Ihre CA Service Desk Manager-Berichtbenutzer der BusinessObjects Central Management Console, CMC) hinzufügen. In der CMC müssen Sie dieselben Benutzernamen und Kennwörter eingeben, die in CA Service Desk Manager konfiguriert sind. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Hinzufügen von CA Service Desk Manager-Benutzern zu CMC](#) (siehe Seite 185).

- **secLDAP.** Legen Sie die LDAP-Authentifizierung als Ihren Authentifizierungstyp fest, wenn Sie bereits einen LDAP-Verzeichnisserver eingerichtet haben und nun Ihre LDAP-Benutzerkonten und -gruppen in BusinessObjects für CA Business Intelligence verwenden möchten.

Wenn Sie LDAP-Konten zu BusinessObjects zuordnen, können Benutzer mit ihrem LDAP-Benutzernamen und dem zugehörigen Kennwort auf CA Business Intelligence zugreifen. Damit müssen Sie nicht mehr einzelne Benutzer neu erstellen und die Konten in BusinessObjects gruppieren.

- **secWinAD.** Legen Sie die Windows-AD-Authentifizierung fest, wenn Sie in einer Arbeitsumgebung mit Windows 2000 arbeiten und nun Ihre vorhandenen Active Directory-Benutzerkonten und -Gruppen in BusinessObjects für CA Business Intelligence verwenden möchten.
- **secExternal.** Legen Sie die externe Authentifizierung fest, wenn Sie die BusinessObjects-Authentifizierungslösung in eine Authentifizierungslösung eines Drittanbieters integrieren möchten (z. B. JCIFS in Tomcat). Dieser Authentifizierungstyp erfordert die Einrichtung der vertrauenswürdigen Authentifizierung in BusinessObjects, damit die Benutzer sich ohne ihr Kennwort anmelden können.

Hinweis: Weitere Informationen zu alternativen Sicherheitsoptionen finden Sie im *CA Business Intelligence-Implementierungshandbuch*.

bo_server_cms

Geben Sie den Namen des CMS (Central Management Server) an, auf dem eine Datenbank mit Informationen zu den BusinessObjects gepflegt wird, die Sie in CA Business Intelligence verwenden.

Geben Sie unter *bo_hostname* den Hostnamen des Computers an, auf dem CA Business Intelligence installiert ist. Der Standardwert für "bo_cms_port" lautet 6400. Weitere Informationen zu erweiterten Optionen für die Serverkonfiguration finden Sie im *Installationshandbuch für CA Business Intelligence*.

bo_server_location

Geben Sie unter "bo_hostname" den Hostnamen des Computers an, auf dem CA Business Intelligence installiert ist. Auf der Grundlage dieser URL stellt CA Service Desk Manager-Berichts-URLs für die Anfrage von Berichten vom BusinessObjects-Server zusammen. Der CMS-Speicherort wird durch den Hostnamen und den Port bestimmt.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu jeder Option finden Sie im *Implementierungshandbuch zu CA Business Intelligence*.

2. Klicken Sie auf "Speichern" und dann auf "Aktualisieren".

Die Seite "Optionen – Detail" wird gemäß Ihrer Auswahl aktualisiert.

3. Klicken Sie auf "Fenster schließen".
4. Beenden Sie den Dienst mit der Bezeichnung "CA Service Desk Manager-Server", und starten Sie diesen Dienst neu.

Die Web Reporting-Einstellungen sind nun für die Zusammenarbeit mit CA Service Desk Manager konfiguriert. Sie können jetzt die webbasierten Berichte einrichten.

Hinweis: Informationen zum Einrichten von webbasierten Berichten finden Sie im *Administrationshandbuch* im Kapitel über das Verwalten von CA Business Intelligence.

Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung für CA Service Desk Manager und BusinessObjects

Die vertrauenswürdige Authentifizierung bietet eine einfache Art der Anmeldung (Single Sign On) bei der Integration von CA Service Desk Manager und CA Business Intelligence. Mit "Single Sign On" können sich Benutzer beim System anmelden, wobei sie ihr Kennwort nur einmal eingeben müssen. So konfigurieren Sie die vertrauenswürdige Authentifizierung zwischen CA Service Desk Manager und Business Objects:

1. Installieren und konfigurieren Sie CA Service Desk Manager.
2. Installieren und konfigurieren Sie CA Business Intelligence.
3. Melden Sie sich bei CMC als Administrator an.
4. Greifen Sie auf die Central Management Console (CMC) zu, um die vertrauenswürdige Authentifizierung einzurichten.
5. Erstellen Sie CA Service Desk Manager-Kontakte und BusinessObject-Benutzer.

6. Installieren Sie die CA Service Desk Manager-Webberichtsoptionen und legen Sie die Option *bo_server_auth* auf "Unternehmen" fest.

Hinweis: Weitere Informationen zu *bo_server_auth* finden Sie in der *Online-Hilfe*.

7. Starten Sie den BusinessObjects-Apache Tomcat.
8. Anschließend starten Sie den CA Service Desk Manager-Server in den Windows-Diensten erneut.

Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung in CA Business Intelligence

Für das Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung für CA Business Intelligence ist die Bearbeitung der Datei "web.xml" erforderlich.

So konfigurieren Sie die vertrauenswürdige Authentifizierung in CA Business Intelligence:

1. Melden Sie sich bei CMC als Administrator an.
2. Gehen Sie zum Bereich der Authentifizierung.
Die Seite "Enterprise" (Unternehmen) wird angezeigt.
3. Wählen Sie unten auf der Seite die Option "Trusted Authentication is enabled" (Vertrauenswürdige Authentifizierung ist aktiviert) aus, und geben Sie in das Feld "Gemeinsamer geheimer Schlüssel" eine Textzeichenfolge ein.

Hinweis: Der gemeinsame geheime Schlüssel wird verwendet, um ein vertrauenswürdiges Authentifizierungskennwort zu erstellen.

4. Geben Sie einen Zeitlimitwert für Ihre Anforderungen an die vertrauenswürdige Authentifizierung ein.

Hinweis: Der Zeitlimitwert bestimmt, wie lange der CMS auf den Aufruf "IEnterpriseSession.logon()" von der Client-Anwendung wartet.

5. Klicken Sie auf "Aktualisieren".
6. Bearbeiten Sie im CA Business Intelligence-Installationsverzeichnis die Datei "web.xml" wie folgt:

Hinweis: Sie können diese Datei im CA Business Intelligence-Installationsverzeichnis (das Standardinstallationsverzeichnis ist "C:\Programme\CA\SC\CommonReporting3") im Unterverzeichnis "Tomcat55\webapps\OpenDocument\WEB-INF" lokalisieren .

<param-name>	Standardwert	Neuer Wert
param-name	Standardwert	Neuer Wert
Opendoc.cms.default	Hostname: Port für CMS	Geben Sie den Hostnamen und die Portnummer Ihres BusinessObjects-CMS-Servers

<param-name>	Standardwert	Neuer Wert
		ein.
Opendoc.siteminder.enabled	Aktiviert	Deaktiviert
Opendoc.sso.enabled	Deaktiviert	Aktiviert
Opendoc.trusted.auth.user.retrieval	(Leer)	REMOTE_USER (wie im Anschluss an diese Tabelle angegeben)
Opendoc.trusted.auth.user.param	(Leer)	(Leer)
Opndoc.trusted.auth.shared.secret	(Leer)	(Leer)

Geben Sie den Parameter *Opendoc.trusted.auth.user.retrieval* wie folgt ein:

```
<context-param>
  <param-name>Opendoc.trusted.auth.user.retrieval</param-name>
  <param-value>REMOTE_USER</param-value>
</context-param>
```

Hinweis: Kopieren Sie dieses Beispiel nicht in die Datei "web.xml", da dies die Datei beschädigen kann.

Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung in CA Service Desk Manager

Für das Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung in CA Service Desk Manager ist die Bearbeitung der Datei "TrustedPrincipal.conf" erforderlich.

So konfigurieren Sie die vertrauenswürdige Authentifizierung in CA Service Desk Manager:

1. Öffnen Sie die Datei "TrustedPrincipal.conf" in dem folgenden Verzeichnis:
NX_ROOT\bopcfg\www\CATALINA_BASE\webapps\CAisd
2. Bearbeiten Sie die Zeile
SharedSecret=<Gemeinsamer geheimer Schlüssel wie in CMC eingegeben>
wie folgt:
SharedSecret=xxxx
(wobei xxxx der gemeinsame geheime Schlüssel ist, der in Schritt 3 in CMC eingegeben wurde)
3. Klicken Sie auf "Speichern".
4. Starten Sie den CA Business Intelligence-Tomcat-Server neu.
Die vertrauenswürdige Authentifizierung in CA Service Desk Manager wird konfiguriert.

Konfigurieren der BusinessObjects-LDAP-Authentifizierung

Beim Konfigurieren der LDAP-Authentifizierung muss der Wert "cn" der LDAP-Server-Anmeldeinformationen des Administrators einem vollqualifizierten Namen (Vorname, Nachname) entsprechen. Die Konfiguration der LDAP-Authentifizierung ermöglicht Ihnen die LDAP-Attribute erneut für die Verwendung des Anmeldenamen des Benutzers zuzuordnen.

Wichtig! Der Kontoname des BusinessObjects-Benutzers muss mit der Benutzererkennung des CA Service Desk Manager-Kontakts übereinstimmen, wenn Sie die LDAP-Authentifizierung konfigurieren.

So konfigurieren Sie die BusinessObjects-LDAP-Authentifizierung:

1. Greifen Sie in der zentralen Verwaltungskonsolle (CMC) auf den Bereich "Authentifizierungsverwaltung" zu.
2. Doppelklicken Sie auf "LDAP".
3. Geben Sie in das Feld "Add LDAP host" (LDAP-Host hinzufügen) den Namen und die Portnummer Ihrer LDAP-Hosts ein (Hostname:Port). Beispiel: "myserver:123".
4. Klicken Sie auf "Hinzufügen" und dann auf "OK".
5. Wählen Sie in der Liste "LDAP Server Type" (LDAP-Servertyp) den Servertyp "Benutzerdefiniert" aus.
6. Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen im CMS-Konfigurations-Assistenten, um die Konfiguration abzuschließen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von LDAP-Authentifizierung finden Sie in der *CMS-Online-Hilfe* und dem *Administratorhandbuch für BusinessObjects Enterprise*.

Verbinden des CA Business Intelligence-Servers mit einem anderen CA Service Desk Manager-Server

Nachdem CA Business Intelligence konfiguriert ist, sollten Sie diesen Konfigurationsvorgang kein weiteres Mal mehr ausführen. Die Konfiguration wird nur einmal nach der Erstinstallation von CA Business Intelligence verwendet. Wenn Sie diesen CA Business Intelligence-Server mit einem anderen CA Service Desk Manager-Server verbinden wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. [Erstellen Sie einen ODBC-DSN für den CA Service Desk Manager-Server](#) (siehe Seite 194).
2. [Verbinden Sie das CA Service Desk Manager-Universe mit diesem CA Service Desk Manager-Server](#) (siehe Seite 195).

Erstellen einer ODBC-DSN für den CA Service Desk Manager-Server

Mit dem ODBC-Datenquellenadministrator können Sie einen ODBC DSN erstellen.

So erstellen Sie einen ODBC-DSN für den gewünschten CA Service Desk Manager-Server:

1. Starten Sie den Windows ODBC-Datenquellenadministrator (Datenquellen (ODBC)).
2. Wählen Sie im Formular "ODBC DataSource Administrator" die Registerkarte "System-DSN" aus, und wählen Sie "Hinzufügen".
3. Wählen Sie im Formular "Neue Datenquelle erstellen" den DataDirect OpenAccess-Treiber, und wählen Sie "Fertig stellen".
4. Weisen Sie im Formular "DataDirect OpenAccess ODBC 32 Setup" einen ODBC-Namen zu, und wählen Sie "Erweitert".

Die zu verwendende Benennungskonvention lautet "casd_hostname". Wenn der Hostname des CA Service Desk Manager-Servers zum Beispiel "MyServer" lautet, würden Sie "casd_MyServer" verwenden.

5. Wählen Sie im Formular "OpenAccess Database Configuration" "Hinzufügen" aus.
6. Geben Sie im Formular "OpenAccess Database Setup" die folgenden Informationen ein:
 - **Name:** Geben Sie "casd_hostname" ein.
 - **IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des CA Service Desk Manager-Servers ein.
 - **Port:** Geben Sie "1706" ein.
 - **Typ:** Wählen Sie SQL aus.
7. Klicken Sie auf "OK".
8. Wählen Sie im Formular "OpenAccess Database Configuration" "OK" aus.
9. Wählen Sie im Formular "DataDirect OpenAccess ODBC 32 Setup" aus dem Datenbank-Dropdown-Menü "casd_hostname" aus und anschließend "OK".

Die ODBC-DSN ist nun erstellt.

Verbinden des CA Service Desk Manager-Universes mit dem Server

Die Verbindung können Sie mit dem Designer in BusinessObjects Enterprise aufbauen.

So verbinden Sie das CA Service Desk Manager-Universes mit diesem CA Service Desk Manager-Server:

1. Gehen Sie aus dem Startmenü zu "BusinessObjects XI Release 2" > "BusinessObjects Enterprise" > "Designer".
2. Melden Sie sich beim Designer mit den folgenden Anmeldeinformationen an.
 - **System:** Geben Sie den Hostnamen des Servers ein, auf dem CA Business Intelligence installiert ist.
 - **Benutzername:** Geben Sie den Namen des CA Business Intelligence-Administrators ein (i. d. R. Administrator).
 - **Kennwort:** Geben Sie das Kennwort des CA Business Intelligence-Administrators ein.
 - **Authentifizierung:** Wählen Sie "Unternehmen".

Das Fenster "Designer" wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf "Datei" > "Importieren".

Das Dialogfeld "Import Universe" (Universum importieren) wird angezeigt.
4. Wählen Sie den CA-Universenorder aus der Dropdownliste aus, wählen Sie dann das CA Service Desk Manager-Universum, und klicken Sie auf "OK".

Hinweis: Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie Designer verwenden, kann es sein, dass Sie zunächst "Durchsuchen" auswählen müssen, um den Ordner "CA Universes" auszuwählen.
5. Klicken Sie im Meldungsfenster "Universum wurde erfolgreich importiert" auf "OK".

Das Universe-Fenster wird angezeigt.
6. Wählen Sie "Datei" > "Parameter" aus.

Das Dialogfeld "Universe-Parameter" wird angezeigt.
7. Klicken Sie auf der Registerkarte "Definition" auf "Bearbeiten".

Das Dialogfeld "Anmeldeparameter" wird angezeigt.
8. Wählen Sie "Bearbeiten".

9. Wählen Sie den zuvor erstellten ODBC DSN (casd_hostname) aus der Dropdownliste mit den Datenquellen aus, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des berechtigten CA Service Desk Manager-Benutzers ein.
10. Klicken Sie auf "Weiter" > "Verbindungstest", und gehen Sie durch die angezeigten Dialogfelder "Universe-Verbindung".
11. Klicken Sie auf "OK", um den Vorgang zu beenden.
12. Wählen Sie "Datei" > "Exportieren" aus.
Das Dialogfeld "Export Universe" wird angezeigt.
13. Wählen Sie in der Dropdownliste "Domäne" den Eintrag "CA Universen" aus.
14. Wählen Sie "Alle" aus der Liste der Gruppen aus.
15. Klicken Sie auf "OK".
Das Universum wird exportiert und die Verbindung mit dem Server ist hergestellt.

Ändern der maximalen Größe für eine Werteliste

Wenn Sie CA Business Intelligence installieren, wird die maximale Anzahl der Werte, die in einem Batch für eine Werteliste in Crystal Reports zurückgegeben werden, automatisch auf 5.000 Datensätze von der Datenbank gesetzt. Um bessere Leistungen zu erzielen, können Sie die Größe ändern, so dass Wertelisten dieser Größe oder kleinere Wertelisten in mehreren Batches an den Benutzer zurückgegeben werden.

Hinweis: Informationen zur Leistungsoptimierung des Web Intelligence Report Server finden Sie in der Dokumentation zu BusinessObjects.

So ändern Sie die maximale Größe für eine Werteliste:

1. Starten Sie den Registrierungs-Editor.
2. Erweitern Sie in der Baumstruktur "HKEY_CURRENT_USER", "Software", "Business Objects", "Suite 11.0", "Crystal Reports", "Datenbank".
3. Erstellen Sie einen Registrierungsschlüssel namens "QPMaxLOVSize".
4. Wählen Sie "Neu", "DWORD Value" aus.
5. Geben Sie im Namensfeld "DWORD" ein.
6. Geben Sie im Dialogfeld "Wert 'DWORD' bearbeiten" den Wert "1000" ins Feld "Wert" ein, und klicken Sie auf "OK".

7. Wählen Sie "Datei" > "Beenden" aus, um den Registrierungs-Editor zu schließen.
8. Melden Sie sich über BusinessObjects Enterprise bei der zentralen Verwaltungskonsole an.
9. Navigieren Sie zu den Eigenschaftseinstellungen für den Web Intelligence-Berichtserver.
10. Setzen Sie die Optionen *List of Values Batch Size* und *Maximum Size of List of Values for Custom Sorting* auf 1000, oder wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen eine geeignete Einstellung.
11. Speichern Sie die Einstellung.
Die maximale Größe wird geändert und für die zurückgegebene Werteliste verwendet.

Ändern der Berichtsdatensatzgrenzen

Wenn Sie CA Business Intelligence installieren, wird die Anzahl der Datensätze, die der Server von der Datenbank abrufen, wenn ein Benutzer eine Abfrage oder einen Bericht in Crystal Reports ausführt, automatisch auf 20.000 Datensätze gesetzt. Diese Einstellung können Sie so ändern, dass Benutzer beim Ausführen von Berichten die erwartete Anzahl an Datensätzen erhalten.

Hinweis: Vollständige Informationen über Verwaltungsaufgaben für den Crystal Reports Page Server finden Sie in Ihrer BusinessObjects-Dokumentation.

So ändern Sie die Berichtsdatensatzgrenzen:

1. Melden Sie sich über BusinessObjects Enterprise bei der zentralen Verwaltungskonsole an.
2. Navigieren Sie zu der Seite, auf der die Server angezeigt werden.
3. Klicken Sie auf "Crystal Reports Page Server".
4. Ändern Sie auf der Registerkarte "Eigenschaften" die Einstellungen für das Feld *Database Records To Read When Previewing or Refreshing a Report* auf unbegrenzte Datensätze, oder legen Sie eine konkrete Datensatzgrenze fest.
5. Klicken Sie auf Anwenden.
6. Starten Sie den Crystal Report Page Server neu.
Der Grenzwert für die Berichtsdatensätze wird geändert und bei der Ausführung der Berichte angewendet.

Ändern des Web Intelligence-Sitzungs-Zeitlimits

Benutzer verfügen standardmäßig über einen vollständigen Steuerungszugriff auf die Anwendung Web Intelligence.

Die Anwendung "Web Intelligence" verfügt standardmäßig über ein Sitzungs-Zeitlimit von 20 Minuten. Ungespeicherte Berichte gehen verloren, wenn das Sitzungs-Zeitlimit überschritten wird, und der Benutzer muss sich wieder anmelden, um die Anwendung nutzen zu können.

Administratoren können den Sitzungszeitlimitwert über die zentrale Verwaltungskonsole (CMC) ändern.

So ändern Sie das Zeitlimit für die Web Intelligence-Sitzung:

1. Wählen Sie auf der CMC-Startseite "Server" aus.
Das Fenster "Server" wird geöffnet.
2. Wählen Sie in der Spalte "Servername" "Web_IntelligenceReportServer".
3. Geben Sie den geeigneten Zeitlimitwert (in Minuten) im Feld "Zeitlimit für Verbindung" ein.
4. Klicken Sie auf Anwenden.
Ihre Änderungen treten in Kraft, nachdem der Server neu gestartet wurde.
5. Klicken Sie auf "OK".
Der Sitzungszeitlimitwert wird festgelegt.

Replizierte Datenbank für Offline-Berichterstellung

Um potenziellen Leistungsproblemen vorzubeugen, die sich auf die mit CA Service Desk Manager installierten Berichtskomponenten auswirken könnten, können Sie eine replizierte Datenbank für Offline-Berichterstellungszwecke erstellen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Erstellen einer replizierten Datenbank für Offline-Berichterstellung finden Sie in der Beispieldokumentation und den Skripts im Verzeichnis "NX_ROOT\samples\reporting".

Ausführen der Automatisierungsrichtlinien

Die Funktion "Automatisierungsrichtlinien" in Knowledge-Management stellt automatisierte Richtlinien bereit, mit denen Sie Knowledge für Ihre Organisation effizienter und effektiver verwalten können. Eine Automatisierungsrichtlinie beschreibt, unter welcher Bedingung Dokumente für eine Korrektur gekennzeichnet werden, und ob sie in den verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus veröffentlicht oder zurückgezogen werden. Die Standardrichtlinie "Fehlerhafte Verknüpfungen reparieren" können Sie beispielsweise für alle Dokumente in der Knowledge Base mit fehlerhaften Verknüpfungen angeben. Die Fehlerbehebung selbst kann einem Analysten zugewiesen werden.

Die Seite "Automatisierungsrichtlinien - Liste" enthält Details zu den Automatisierungsrichtlinien, die Sie verwalten können. Diese Seite zeigen Sie an, indem Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Knowledge" > "Automatisierungsrichtlinien" auswählen.

Jede Richtlinie enthält eine gespeicherte Abfrage, die dann ausgeführt wird, wenn während der Verarbeitung übereinstimmende Dokumente gefunden werden. Nach der Verarbeitung wird auf dem CA Service Desk Manager-Scoreboard ein Bericht zur Lebenszyklusrichtlinie angezeigt. Um einen Bericht anzuzeigen, wählen Sie "Knowledge-Dokumente" > "Automatisierungsrichtlinien". Auf dem Scoreboard können Analysten eigene Dokumente und der Administrator kann alle Dokumente für jede Rolle verwalten.

Um die Berichte zu implementieren, müssen Sie mit dem Automatisierungsrichtlinien-Scheduler einen Batch-Vorgang ausführen. Der Scheduler wird auf dem Server ausgeführt und zeigt die Daten an, die erforderlich sind, um Berichte anzuzeigen. Anschließend führen Sie die [Knowledge-Berichtskarte](#) (siehe Seite 200) aus.

So führen Sie den Automatisierungsrichtlinien-Scheduler aus:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Knowledge" > "Automatisierungsrichtlinien" > "Ablaufplanung" aus.

Die Seite "Automatisierungsrichtlinien-Scheduler" wird angezeigt.

2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Letzte Aktualisierung:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Berechnung ausführen".

Ablauf

Geben Sie Datum und Uhrzeit für die Berechnung an, zu dem CA Service Desk Manager die Richtlinien ausführt.

3. Klicken Sie auf "Speichern".

Ausführen der Knowledge-Berichtskarte

So führen Sie die Knowledge-Berichtskarte aus:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
2. Navigieren Sie zu "Knowledge" > "Knowledge-Berichtskarte".
Die Knowledge-Berichtskarte wird angezeigt.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Letzte Aktualisierung:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Berechnung ausführen".

Ablauf

Geben Sie Datum und Uhrzeit für die Berechnung an, zu dem CA Service Desk Manager die Berichtskarte ausführt.

4. Klicken Sie auf "Speichern".

Hinweis: Informationen über die Verwendung von Automatisierungsrichtlinien und die Knowledge-Berichtskarte finden Sie im *Knowledge-Management-Administrationshandbuch*.

Knowledge-Management-Beispieldatenimport

Es stehen Ihnen Beispiel-Knowledge-Daten aus Knowledge Broker und Knowledge Accelerators zur Verfügung. Wenn Sie die Beispiel-Knowledge-Daten verwenden möchten, müssen Sie die Daten in die Knowledge-Management-Datenbank importieren. Folgen Sie dazu den nachstehenden Anweisungen.

Installation unter Windows

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis "\$NX_ROOT\samples\data" und entpacken die Datei "SampleData.zip" in dasselbe Verzeichnis.
2. Gehen Sie vom Befehlsfenster zu "\$NX_ROOT/bin" und führen Sie "ImportSampleData.bat" aus.

Installation unter UNIX

1. Führen Sie den Befehl "tar -xvf SampleData.tar" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/samples/data" aus.
2. Gehen Sie vom Befehlsfenster zu "\$NX_ROOT/bin" und führen Sie "ImportSampleData.sh" aus.

Konfigurieren von FAST ESP

Nachdem Sie FAST ESP installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um FAST ESP für ein korrektes Funktionieren zusammen mit CA Service Desk Manager zu konfigurieren:

1. (Erforderlich) Geben Sie an, dass Sie die FAST ESP-Such-Engine verwenden wollen.
2. Richten Sie die Suche und die Indizierung für externe Repositories ein (Websites und lokale Verzeichnisse).
3. Ändern Sie die Lemmatisierungsstrategie für eine Sprache.
4. Konfigurieren Sie Synonyme.
5. Steigern Sie die FAST ESP-Suchkapazität.
6. Sichern Sie FAST ESP-Daten.
7. Integrieren Sie FAST ESP auf einem Sekundärserver.

Wichtig! Wenn Sie die FAST ESP-Dienste aus irgendwelchen Gründen anhalten und erneut starten, *müssen* Sie auch den Indizierungsdaemon (bpeid_nxd) anhalten und neu starten. FAST ESP *muss* zum Starten des Daemons ausgeführt werden. Anderenfalls kommt es in *stdlog* und beim Erstellen von oder Suchen nach Knowledge-Dokumenten zu Fehlern.

Hinweis: Ausführliche Konfigurationsinformationen finden Sie im *FAST ESP-Konfigurationshandbuch*.

Weitere Informationen:

[Verwenden der FAST-Such-Engine](#) (siehe Seite 202)

[Durchsuchen von externen Repositories](#) (siehe Seite 203)

[Ändern der Lemmatisierungsstrategie](#) (siehe Seite 207)

[Konfigurieren von Synonymen](#) (siehe Seite 209)

[Suchvorgänge 'Ähnliche suchen'](#) (siehe Seite 211)

["pdm k reindex" — Dienstprogramm zur Knowledge-Neuindizierung](#) (siehe Seite 211)

[Verwenden von "pdm k reindex" mit FAST ESP](#) (siehe Seite 213)

[Optimieren der Suchfunktionen](#) (siehe Seite 215)

[Sichern von FAST ESP-Daten](#) (siehe Seite 215)

[Integrieren von FAST ESP auf dem sekundären Server](#) (siehe Seite 216)

Verwenden der FAST-Such-Engine

Standardmäßig wird CA Service Desk Manager für die Verwendung der Knowledge-Management-Such-Engine konfiguriert. Wenn Sie die FAST ESP-Such-Engine installiert haben, können Sie diese Such-Engine als Standard für Knowledge-Management-Suchen auswählen. Diese Schritte führen Sie auf dem primären oder sekundären Server von CA Service Desk Manager durch.

So verwenden Sie die FAST-Such-Engine:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
Die Administrationskonsole wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Baumstruktur auf der linken Seite auf "Optionsmanager" > "Such-Engine".
Die Liste der Optionen wird angezeigt.
3. Geben Sie die folgenden Einstellungen an:

ebr_version

Geben Sie FAST [Suchmaschine] an.

ebr_search_engine_baseport

Geben Sie den Basisport des dedizierten Servers ein, auf dem die FAST ESP-Such-Engine installiert ist. Berücksichtigen Sie beim Festlegen des Basisports Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Portnummer, die Sie hier eingeben, mit dem Basisport übereinstimmt, den Sie während der FAST ESP-Installation angegeben haben (Standardport ist 13000).
- FAST ESP verwendet den Basisport für die Berechnung der statischen Ports.
- Auf jedem Host sollten zwischen dem FAST ESP-Basisport und der FAST ESP-Installation mindestens 4000 Ports liegen, weil FAST ESP die statischen Ports relativ zum Basisport festlegt (also zur Portnummer der Administrationsoberfläche, falls diese gleich 16000 ist).
- Vergewissern Sie sich, dass im Portbereich keine Konflikte mit anderen vom Server verwendeten Produkten oder Diensten auftreten.
- Ports mit Nummern unter 1024 können Sie nicht verwenden.
- Da der Lizenzserver stets die Portnummer 27000 verwendet, wird empfohlen, *keinen* Basisport im Nummernbereich zwischen 23000 und 27000 zu verwenden.

Wichtig! Alle Hosts benötigen uneingeschränkten Netzwerkzugriff im gesamten Portnummernbereich (z. B. Ports 13000 bis 16999).

ebr_search_engine_host

Geben Sie den vollständig qualifizierten Domänenname oder die IP-Adresse (empfohlen) des dedizierten Servers ein, auf dem die FAST ESP-Such-Engine installiert ist.

4. Klicken Sie auf "Speichern" und dann auf "Aktualisieren".

Die Seite "Optionen - Detail" wird gemäß Ihrer Auswahl aktualisiert.

5. Klicken Sie auf "Fenster schließen".
6. Halten Sie den Dienst namens CA Service Desk Manager Server an, und starten Sie ihn erneut.
7. Führen Sie den Befehl *pdm_k_reindex index factory:all* aus, um Knowledge-Dokumente und Tickets in FAST ESP zu indizieren.

Hinweis: Informationen über das Ausführen des Befehls "pdm_k_reindex" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Durchsuchen von externen Repositorys

Auf der Seite "Knowledge-Suche" oder auf der Registerkarte "Knowledge" in einem Service Desk-Ticket, können Analysten und Knowledge Manager unstrukturiertes Knowledge von externen Repositorys (Websites und Dateisystemen) durch Auswählen der Datenquelle "Externe Repositorys" aus der Knowledge-Typ-Liste abrufen. Benutzer können Inhalte aus externen Repositorys abrufen, die aus lokalen Verzeichnissen, dem Internet oder Intranet erfasst wurden.

Wichtig Nach der Installation von CA Service Desk Manager und FAST ESP sind keine weiteren Schritte erforderlich, um Suche und Indizierung von Knowledge-Dokumenten, Foren, Knowledge-Dateien und Service Desk-Tickets zu konfigurieren. Standardmäßig werden diese Inhalte abgerufen, verarbeitet, durchsuchbar gemacht und dann in der Standard-*kd*-Sammlung in der FAST ESP-Verwaltungsschnittstelle gruppiert.

In FAST ESP können Sie mit einer der folgenden Methoden (bzw. mit beiden Methoden) die Suche und Indizierung von Websites und lokalen Verzeichnissen konfigurieren:

- [Hinzufügen von externen Repositorys für Website-Suchen](#) (siehe Seite 204)
- [Hinzufügen von externen Repositorys für lokale Verzeichnisse](#) (siehe Seite 206)

Wichtig! In der Standardlizenzvereinbarung für die FAST-ESP-Suche sind die folgenden Einschränkungen aufgeführt: zwei Suchen pro Sekunde und zwei Millionen indizierte Objekte. Aufgrund dieser Einschränkungen wird empfohlen, dass Sie große Websites wie "ca.com." nicht hinzufügen. Außerdem sollten Sie die Parameter zur Anforderungsrate und zum Aktualisierungsintervall nicht ohne einen bestimmten Grund ändern.

Hinzufügen von externen Repositorys für Website-Suchen

Mit Hilfe der FAST ESP-Verwaltungsschnittstelle können Sie mehrere URIs zum Starten von Web-Crawling hinzufügen. Beispiel: `http://www.my-site-to-index.com`. Der Enterprise Crawler stellt die Verbindung zwischen den definierten URIs und einem Web Crawler her, um Inhalte abzurufen.

Hinweis: Bei einigen Websites ist die Crawl-Funktion für Anwendungen blockiert. Weitere Informationen über die Fehlerbehebung beim Enterprise Crawler finden Sie im Handbuch FAST ESP Enterprise Crawler Guide unter `\CA_tps.nt\FastESP\Doc\en-US`.

Führen Sie diese Schritte auf dem Computer durch, auf dem die FAST ESP-Such-Engine installiert ist.

So fügen Sie externe Repositorys für Website-Suchen hinzu:

1. Starten Sie die FAST ESP-Verwaltungsschnittstelle von Ihrem Webbrowser aus.

- Unter der Annahme, dass Sie die Standardinstallationseinstellung (13000) für den Nummernbereich des FAST-Basisports beibehalten haben, können Sie die Verwaltungsschnittstelle an der Adresse `http://machinename:16000` eingeben, wobei die Portnummer dem Basisport + 3000 entspricht.
- Wenn Sie den standardmäßigen Nummernbereich für den Basisport ändern, können Sie sich bei der FAST ESP-Verwaltungsschnittstelle unter folgender Adresse anmelden `http://machinename:default start port range + 3000/`.

Hinweis: Auf der Registerkarte "Administration" im Optionsmanager wird der Basisportbereich über die Option "ebr_search_engine_baseport" eingestellt.

2. Für die erste Anmeldung als Administrator auf der FAST-Startseite verwenden Sie "Admin" als Benutzername und lassen das Feld "Kennwort" leer. Navigieren Sie dann zu "FAST Home" > "Benutzerverwaltung" > "Benutzer und Gruppen erstellen", um ein neues Kennwort für das Adminkonto einzugeben.

3. Klicken Sie auf der Startseite rechts auf die Verknüpfung "ESP Admin GUI".

Hinweis: Die Verknüpfung "ESP Admin GUI" ruft die FAST ESP-Verwaltungsschnittstelle auf. Die Verknüpfung "Clarity" zum Aufrufen des FAST-Überwachungstools können Sie ignorieren. Weitere Informationen über diese Verknüpfungen finden Sie im *FAST-Betriebshandbuch*.

Die Übersichtsseite wird angezeigt.

4. Klicken Sie bei den Erfassungsdaten für *Websites* auf das Bearbeitungssymbol in der Spalte "Docs".

Die Seite "Collection Details" (Sammlung – Details) wird angezeigt.

5. Klicken Sie in "Control Panel" (Bedienfeld) auf das Symbol zum Bearbeiten von Datenquellen.

Die Seite "Edit Collection" (Sammlung bearbeiten) wird angezeigt.

6. Wählen Sie aus der Liste "Verfügbare Datenquellen" die Option "Enterprise Crawler" aus.

Der Enterprise Crawler stellt die Verbindung zu einem Web Crawler her, um Inhalte abzurufen.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Add selected* (Ausgewählte hinzufügen).

Die Seite zum Einrichten neuer Datenquellen wird angezeigt.

Hinweis: Die Optionen "Request Rate" (Anforderungsrate) und Refresh Interval (Aktualisierungsintervall) definieren, wie oft der Crawler auf die Webserver in der angegebenen Webdomäne zugreift.

8. Geben Sie ins Feld "Start URIs" einen ersten URI ein, wie dargestellt. Im Feld "Start URI" können Sie mehrere URIs hinzufügen, von denen aus der Crawling-Vorgang gestartet werden soll (z. B. <http://www.my-site-to-index.com>). Damit das System den Crawling-Vorgang starten kann, muss mindestens ein URI (oder eine Datei mit einer URI-Liste) definiert werden. Vergewissern Sie sich, dass der URI mit einem Schrägstrich (/) endet. Denselben URI können Sie nur einmal hinzufügen.

- a. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol zum Hinzufügen, um den URI den anderen URIs im Textfeld auf der rechten Seite hinzuzufügen.

Um einen Start-URI aus der Liste zu entfernen, markieren Sie den URI und klicken auf das Pfeilsymbol zum Entfernen.

Gleichzeitig wird standardmäßig ein *Include-Filter für exakte Hostnamen* der Liste für zulässige Hosts im Feld "Hostname" für Include-Filter hinzugefügt. Alle Server des Hosts `www.mysitename.com` werden durchsucht.

- b. Klicken Sie auf "Absenden".

Warten Sie ein paar Minuten, und prüfen Sie die Anzahl der indizierten Dokumente, um sicherzustellen, dass die Indizierung läuft.

9. Klicken Sie auf "OK".

Die Suche ist nun über Datenquellen der externen Repositorys auf der Seite "Knowledge-Suche" oder über die Registerkarte "Knowledge" in einem Service Desk-Ticket verfügbar.

Hinzufügen von externen Repositorys für lokale Verzeichnisse

Mit dem ESP File Traverser können Sie Dateien aus Verzeichnissen auf Dateiservern abrufen und sie an eine angegebene Sammlung zur weiteren Verarbeitung senden.

Hinweis: Ausführliche Informationen über *filetraverser*-Befehle finden Sie im Handbuch ESP File Traverser Guide unter `\CA_tps.nt\FastESP\Doc\en-US`.

Führen Sie diese Schritte auf dem Computer durch, auf dem die FAST ESP-Such-Engine installiert ist.

So fügen Sie externe Repositorys für lokale Verzeichnisse hinzu:

1. Öffnen Sie ein Fenster für Eingabeaufforderungen, und indizieren Sie mit dem Befehl *filetraverser* ein Verzeichnis, das die zu indizierenden HTML-Dateien enthält.

Der Befehl zum Ausführen des File Traverser könnte wie folgt aussehen:

```
filetraverser -r C:\HTML -s html -c site -p http://test03.ca.com/test
```

Hinweis: In diesem Beispiel werden HTML-Dateien vom Verzeichnis `C:\test` für die Sammlungs-Website indiziert, wenn das Präfix `http://test.my-files.com/test` allen Seiten zugewiesen wurde.

2. Warten Sie ein paar Minuten, und prüfen Sie die Anzahl der indizierten Dokumente auf der Seite "Collection Overview" (Sammlung – Übersicht) in der ESP-Verwaltungsschnittstelle, um sicherzustellen, dass die Indizierung abgeschlossen ist.

Die Suche ist nun über Datenquellen der externen Repositorys auf der Seite "Knowledge-Suche" oder über die Registerkarte "Knowledge" in einem Service Desk-Ticket verfügbar.

Ändern der Lemmatisierungsstrategie

In CA Service Desk Manager geben Sie die Abfragesprache an, indem Sie die Variable "NX_EBR_QUERY_LANGUAGE" in der Datei "\$NX_ROOT\NX.env" setzen. Standardmäßig ist keine Variable erforderlich. Doch für die Sprachen Chinesisch, Japanisch und Koreanisch muss die Variable definiert werden.

Beachten Sie die folgenden Informationen, wenn Sie die Lemmatisierungsstrategie ändern und die Abfragesprache angeben:

Wichtig! Vollständige Informationen über die Änderung der Lemmatisierungsstrategie finden Sie in der FAST ESP-Dokumentation, die auf dem Installationsdatenträger verfügbar ist, in den folgenden Dokumenten: *FAST ESP - Erweitertes Linguistikhandbuch*, *FAST ESP-Problembehebungshandbuch* und *FAST ESP-Abfragespracheparameter-Handbuch*. Zusätzlich müssen Sie beim Einrichten einer neuen Sprache oder Ändern der Lemmatisierungsstrategie alle indizierten Dokumente erneut verarbeiten.

- CA Service Desk Manager bietet in FAST ESP abfragespezifische linguistische Unterstützung für die folgenden Sprachen:

Gruppe	Unterstützte Sprachen
1	■ Englisch (en) ■ Französisch (fr) ■ Deutsch (de) ■ Japanisch (ja)
2	■ Italienisch (it) ■ Vereinfachtes Chinesisch (zh-vereinfacht) ■ Spanisch (es) ■ Brasilianisches Portugiesisch (pt)
3	■ Koreanisch (ko) ■ Traditionelles Chinesisch (zh-traditionell) ■ Thai (th)

- Wenn Sie FAST ESP als Teil von CA Service Desk Manager installieren, können Sie die Unterstützung für mehrere Sprachen nicht angeben. Für die Unterstützung mehrerer Sprachen benötigen Sie die Datei *LemmatizationConfig.xml* (im Verzeichnis "\$FASTSEARCH/etc"). Diese definiert die Lemmatisierungsstrategie für alle unterstützten Sprachen.

Die Datei "LemmatizationConfig.xml" enthält eine Liste aller Sprachen, für die in InStream 5.1.3 erweiterte linguistische Unterstützung verfügbar ist. Dazu gehören folgende Sprachen:

■ Niederländisch	■ Deutsch	■ Koreanisch
■ Arabisch	■ Estnisch	■ Ungarisch
■ Polnisch	■ Slowakisch	■ Ukrainisch
■ Englisch	■ Italienisch	■ Norwegisch
■ Tschechisch	■ Finnisch	■ Hindi
■ Rumänisch	■ Schwedisch	■ Portugiesisch
■ Französisch	■ Japanisch	■ Lettisch
■ Dänisch	■ Hebräisch	■ Spanisch
■ Russisch	■ Türkisch	■ Litauisch

Hinweis: Für alle anderen Sprachen ist keine erweiterte Unterstützung verfügbar.

- Bestimmte Sprachen erfordern eine spezielle linguistische Verarbeitung, damit der Inhalt indiziert und durchsucht werden kann. Zu diesen Sprachen gehören Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Thai. In FAST ESP durchlaufen sowohl die zu indizierenden Dokumente als auch Abfragen eine linguistische Verarbeitung, wobei es sich größtenteils um sprachspezifische Verarbeitung handelt.
- FAST ESP identifiziert die Sprache jedes Dokuments automatisch, wenn es zum Indizieren gesendet wird. Da jedoch viele Sprachen die gleichen oder ähnliche Skripte gemeinsam nutzen, sind Suchabfragen i. d. R. zu kurz, um eine exakte Spracherkennung zu gewährleisten. Deshalb ist es wichtig, dass die Sprache einer Abfrage standardmäßig festgelegt oder beim Absenden jeder Abfrage angegeben wird. Anderenfalls wird die Abfrage möglicherweise nicht korrekt verarbeitet.

Beispiel: Kurze Dokumente anhand der Sprache identifizieren und durchsuchbar machen

Hinweis: In diesem Beispiel wird deutlich, wie kurze japanische Dokumente identifiziert und in FAST ESP durchsuchbar gemacht werden können. Ebenso können Sie kurze chinesische und koreanische Dokumente identifizieren.

Die Sprache kann in der CA Service Desk Manager-Pipeline (webcluster) erzwungen werden, sofern die entsprechenden Kriterien definiert sind.

Wenn alle japanischen Dokumente in die FAST ESP-Sammlung übergeben werden, kann die Sprache mit Hilfe des Stufentyps "AttributeAssigner" erzwungen oder mit Hilfe des Parameters "FallbackLanguage" der Stufe "LanguageAndEncodingDetector" konfiguriert werden.

Wenn die FAST ESP-Sammlung eine Mischung aus japanischen und anderssprachigen Dokumenten enthält, müssen Kriterien zur Bestimmung der Sprache definiert werden (z. B. ID-basierte Kriterien). Deshalb muss eine angepasste Stufe erstellt werden, um solche Kriterien zu implementieren und die richtige Sprache zuzuweisen.

Sie können eine Sprache auch abhängig von der Herkunft der Dokumente zuweisen, z. B. aus einer Datenbank, von Crawler oder aus anderen Extrahierungsmechanismen. Wenn die Sprache bereits in der Extrahierungsphase bekannt ist, kann sie durch die Pipeline geleitet und in diesem Zustand gepflegt werden. In diesem Fall deaktivieren Sie die Spracherkennung.

Konfigurieren von Synonymen

Bei der Suche mit *Synonymen* in FAST ESP finden Sie den dazugehörigen Inhalt auch dann, wenn dieser keinen der gesuchten Begriffe bzw. der Wortfolgen enthält. Sie könnten beispielsweise das Synonym *Musik* für die Begriffe mp3 und mp4 definieren. Wenn Benutzer dann nach dem Begriff "Musik" suchen, finden sie auch alle Dokumente, die das Wort mp3 oder mp4 enthalten. Synonyme können Sie auch verwenden, um einen Begriff zu umschreiben. So erhalten Sie Ergebnisse, die Ihrer Ansicht nach für Ihr Unternehmen eher zutreffen. Zum Beispiel können Sie den Begriff *Laptop* so umschreiben, dass Ergebnisse für ein bestimmtes Laptopmodell zurückgegeben werden.

Hinweis: Ausführliche Informationen und Anleitungen zum Umgang mit Synonymen finden Sie Handbuch *FAST ESP Search Business Center*.

So konfigurieren Sie Synonyme:

1. Melden Sie sich beim FAST ESP Linguistics Studio an. Entsprechende Anleitungen finden Sie in der FAST ESP-Dokumentation.
2. Führen Sie die folgenden Schritte mit LinguisticsStudio aus:
 - a. Erstellen Sie ein Linguistics-Projekt.
 - b. Erstellen Sie ein Wörterbuch namens *casynonyms*.
 - c. Fügen Sie dem Wörterbuch neue Synonyme hinzu. Zum Beispiel Musik für die Begriffe mp3 und mp4.

Es wird die folgende neue Wörterbuchdatei erstellt:

```
$FASTROOT\resources\dictionaries\synonyms\qt\casynonyms.aut
```

- d. Fügen Sie den folgenden Eintrag dem neuen Wörterbuch in der Datei *\$FASTROOT\etc\config_data\QRServer\webcluster\etc\qrserver\qtf-config.xml* hinzu:

```
<instance name="synonym" type="external" resource="qt_synonym">  
<parameter-list name="qt.synonym">  
<parameter name="enable" value="1"/>  
<parameter name="synonymdict1"  
value="resources/dictionaries/synonyms/qt/short_spellvars.aut"/>  
<parameter name="synonymdict2"  
value="resources/dictionaries/synonyms/qt/short_wordnet.aut"/>  
<parameter name="synonymdict3"  
value="resources/dictionaries/synonyms/qt/casynonyms.aut"/>  
</parameter-list>  
</instance>
```

3. Halten Sie den *qrserver*-Dienst an.
4. Nehmen Sie die neue Wörterbuchdatei in FAST ESP auf.
5. Starten Sie den *qrserver*-Dienst.
6. Führen Sie den Befehl *setupenv.cmd* im Verzeichnis "\$FASTROOT\bin" aus.
7. Führen Sie den Befehl *view-admin.cmd--a--m refresh* im Verzeichnis "\$FASTROOT\bin" aus.
8. Aktualisieren Sie "NX.env" mit @NX_EBR_QUERY_WITH_SYNONYMS=Yes.
9. Starten Sie CA Service Desk Manager neu.

Weitere Informationen:

[Installieren von LinguisticsStudio](#) (siehe Seite 162)

Weitere Informationen:

["pdm_k_reindex" — Dienstprogramm zur Knowledge-Neuindizierung](#) (siehe Seite 211)

[Verwenden von "pdm_k_reindex" mit FAST ESP](#) (siehe Seite 213)

Suchvorgänge 'Ähnliche suchen'

Sie können nach ähnlichen Tickets auf der Registerkarte 'Knowledge' für Tickets suchen, einschließlich Issues, Anfragen, Incidents, Problemen und Änderungsaufträgen. "Ähnliche suchen" ist nur aktiviert, wenn Sie FAST ESP installieren. Mit dieser Funktionalität können Sie nach ähnlichen Tickets suchen, indem Sie die Ticket-Zusammenfassung und Beschreibung als eine Suchanfrage verwenden. Nach ähnlichen Tickets zu suchen, hilft Ihnen dabei, die Anzahl von Tickets in Ihrer Unterstützungsumgebung zu verringern.

Wichtig! Wenn Sie 'Ähnliche suchen' verwenden möchten, müssen Sie [pdm_k_reindex](#) (siehe Seite 213) ausführen, um die Dokumente zu synchronisieren. Sie müssen außerdem alle CA Service Desk Manager-Objekte, wie z. B. Verbindungsaufrufe, Änderungsanforderungen, Änderungsaufträge und so weiter, neu indizieren.

"pdm_k_reindex" — Dienstprogramm zur Knowledge-Neuindizierung

Das Hilfsprogramm zur Neuindizierung von Knowledge, "pdm_k_reindex.exe", befindet sich im Installationsverzeichnis von Knowledge-Management. Sie können dieses Dienstprogramm auch in einer [FAST ESP-Integration](#) (siehe Seite 213) verwenden.

Hinweis: Die Neuindizierung der Dokumente in der Knowledge Base kann in Abhängigkeit von der Größe Ihrer Datenbank ein zeitaufwändiger Vorgang sein. Wir empfehlen, dass Sie das Programm zur Neuindizierung der Knowledge Base ausführen, nachdem alle Änderungen hinzugefügt worden sind.

Um das Dienstprogramm zur Knowledge-Reindizierung auszuführen, geben Sie den folgenden Befehl in der Eingabeaufforderung ein:

```
pdm_k_reindex
```

Zu diesem Befehl sind die folgenden Optionen verfügbar.

Schnittstelle:

-D

Definiert den Debug-Modus, zum Beispiel Drucken in das Befehlsfenster.

-v

Definiert den Modus "Verbose" (Ausführlich), zum Beispiel Drucken in die Datei "stdlog".

-i

Erstellt keine Tabellenindizes in der Tabelle „re-index“ nach Neuindizierung.

Hinweis: Parameter mit einem Bindestrich als Präfix, z. B. "-D", sollten anderen Parametern, die dieses Präfix nicht haben, vorausgehen.

Datei:reindex.txt

Dokumente werden im Hinblick auf die entsprechende Datei neu indiziert.

+i

Erstellt nur Indizes der neu indizierten Tabelle (entspricht der Suchtabelle nach der Neuindizierung). Alte Indizes werden vor der Neuindizierung entfernt.

+t

Tauscht nur die Namen der Tabellen "search" und "re-index" aus.

Hinweis: Das Präfix "+" kennzeichnet nur diesen Parameter.

sdtout

Definiert, wie häufig die Statistik im Befehlsfenster erscheint. Standardmäßig zeigt das Dienstprogramm zur Knowledge-Reindizierung jeweils nach 1000 verarbeiteten Dokumenten Statistiken im Befehlsfenster an. Es kann jedoch vorkommen, dass Statistiken häufiger erforderlich sind. Verwenden Sie den folgenden Parameter:

```
pdm_k_reindex -i sdtout:10
```

In diesem Fall wird im Befehlsfenster die Statistik für alle 10 Dokumente angezeigt.

Wichtig! Bei UNIX muss der LIBPATH vor der Ausführung mehrerer CA Service Desk Manager-Dienstprogramme festgelegt werden. Verwenden Sie *pdm_task*, um den LIBPATH vor der Ausführung eines Dienstprogramms festzulegen. Geben Sie zum Beispiel "pdm_task pdm_clean_attachments ..." ein.

Verwenden von "pdm_k_reindex" mit FAST ESP

Das Dienstprogramm "pdm_k_reindex" wird verwendet, um ausgewählte Dokument-Factorys wie KD, cr, iss usw. neu zu indizieren, die Indizierung zu entfernen und zu synchronisieren (Neuindizierung und Entfernen der Indizierung). Das Dienstprogramm rufen Sie wie folgt auf:

```
pdm_k_reindex [operation] [factory] [mode]
```

operation

Die folgenden Vorgänge sind gültig:

-h

Zeigt Hilfe zum Dienstprogramm an.

index

(Standardwert) Führt eine Neuindizierung der Dokumente durch.

deindex

Entfernt die Dokumente aus dem Index.

sync

Ermöglicht Dokumente neu zu indizieren bzw. die Indizierung zu entfernen, um die Such-Engine nach Lösch- oder Wiederherstellungsvorgängen zu synchronisieren. Die folgenden Modi sind für den Synchronisierungsvorgang gültig:

- **Löschung**

Synchronisiert die Suchmaschine nach dem Löschen.

- **restore**

Synchronisiert die Suchmaschine nach dem Wiederherstellen.

status

Anzeige der Anzahl der noch zu verarbeitenden Dokumente

factory

Die folgenden Factorys sind gültig:

all

Legt alle Factorys fest.

KD

(Standardwert) Legt die KD-Factory fest.

cr

Legt die cr-Factory fest.

Iss

Legt die iss-Factory fest.

mode

Die folgenden Modi sind gültig:

Löschung

Synchronisiert die Suchmaschine nach dem Löschen.

restore

Synchronisiert die Suchmaschine nach dem Wiederherstellen.

Hinweis: Wenn keine Vorgangs- oder Factory-Argumente ausgewählt sind, wird die KD-Factory indiziert.

Beispiel: Parameter "index"

```
pdm_k_reindex [index] [factory:KD|cr|iss|all]
```

Beispiel: Parameter "de-index"

```
pdm_k_reindex deindex factory:KD|cr|iss|all [clearrange]
```

clearrange

(Optional) Indizierung von Dokumenten entfernen, die außerhalb des vordefinierten Factory-Bereichs liegen

Hinweis: Für den Parameter "deindex" ist ein Factory-Argument erforderlich.

Beispiel: Parameter "sync"

```
pdm_k_reindex sync[:purge|restore] factory:KD|cr|iss|all
```

Hinweis: Wenn Sie das Löschen oder Wiederherstellen von Modi unterdrücken, werden beide Modi aufgerufen. Für den Parameter "sync" ist ein Factory-Argument erforderlich.

Verschiedene Parameter

```
pdm_k_reindex -pm
```

Legt die Dokumentverknüpfungen und eingebetteten Bilder im Lösungsfeld fest.

pdm_k_reindex -ml

Legt die Dokumentverknüpfungen im Lösungsfeld fest und ordnet sie der Datenbank zu.

Hinweis: Weitere Informationen über das Hilfsprogramm "pdm_k_reindex" finden Sie im *Implementierungshandbuch*.

Optimieren der Suchfunktionen

Wenn Sie die FAST ESP-Such-Engine in <USDK> installieren, um die Knowledge-Suche zu verbessern, gibt die Standardlizenzvereinbarung für die Such-Engine die folgenden Sucheinschränkungen an:

- Zwei Suchen pro Sekunde
- Zwei Millionen indizierte Objekte

Um die in Ihrer Lizenzvereinbarung angegebenen Standardsuchfunktionen zu erweitern, senden Sie eine E-Mail an FAST unter CAKnowledgeT@fastsearch.com, und erwerben Sie zusätzliche Lizenzen.

Sichern von FAST ESP-Daten

Nachdem Sie die FAST ESP-Such-Engine installiert, konfiguriert und genutzt haben sollten Sie regelmäßig bestimmte Wartungsmaßnahmen durchführen. So wird sichergestellt, dass Ihre FAST ESP-Daten richtig gesichert werden. Wie oft Sie Ihre Daten sichern, hängt von Ihren Geschäftsanforderungen ab. Wenn sich Ihre Konfiguration immer wieder ändert, oder wenn regelmäßig neue Inhalte hinzugefügt werden, sollten Sie häufiger Sicherungskopien erstellen.

So sichern Sie Ihre FAST ESP-Daten:

1. Sichern Sie die folgenden Verzeichnisse:
 - \$FASTSEARCH/data/data_fixml
 - \$FASTSEARCH/data/data_index
 - \$FASTSEARCH/etc
2. Sichern Sie die Indexprofile im folgenden Verzeichnis:
 - \$FASTSEARCH/index-profiles

Hinweis: Umfassende Informationen zum Sichern und Wiederherstellen von FAST ESP-Daten finden Sie im *Betriebshandbuch zu FAST ESP*, in dem diese Vorgänge beschrieben werden.

Integrieren von FAST ESP auf dem sekundären Server

Mit dem Produkt können Sie FAST ESP auf dem sekundären Server integrieren.

So integrieren Sie FAST ESP auf dem sekundären Server:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
Die Administrationskonsole wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Baumstruktur auf der linken Seite auf "Optionsmanager" > "Such-Engine".
Das Fenster "Optionen - Liste" wird angezeigt.
3. Geben Sie folgende Einstellung auf dem sekundären Server an:

ebr_version

Geben Sie FAST [Such-Engine] an.

ebr_search_engine_baseport

Geben Sie den Basisport des dedizierten Servers ein, auf dem die FAST ESP-Such-Engine installiert ist. Berücksichtigen Sie beim Festlegen des Basisports Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Portnummer, die Sie hier eingeben, mit dem Basisport übereinstimmt, den Sie während der FAST ESP-Installation angegeben haben (Standardport ist 13000).
- FAST ESP verwendet den Basisport für die Berechnung der statischen Ports.
- Auf jedem Host sollten zwischen dem FAST ESP-Basisport und der FAST ESP-Installation mindestens 4000 Ports liegen, weil FAST ESP die statischen Ports relativ zum Basisport festlegt (also zur Portnummer der Administrationsoberfläche, falls diese gleich 16000 ist).
- Vergewissern Sie sich, dass im Portbereich keine Konflikte mit anderen vom Server verwendeten Produkten oder Diensten auftreten.
- Ports mit Nummern unter 1024 können Sie nicht verwenden.
- Da der Lizenzserver stets die Portnummer 27000 verwendet, wird empfohlen, *keinen* Basisport im Nummernbereich zwischen 23000 und 27000 zu verwenden.

Wichtig! Alle Hosts benötigen uneingeschränkten Netzwerkzugriff im gesamten Portnummernbereich (z. B. Ports 13000 bis 16999).

ebr_search_engine_host

Geben Sie den vollständig qualifizierten Domänenname oder die IP-Adresse (empfohlen) des dedizierten Servers ein, auf dem die FAST ESP-Such-Engine installiert ist.

4. Klicken Sie auf "Speichern" und dann auf "Aktualisieren".

Die Seite "Optionen - Detail" wird gemäß Ihrer Auswahl aktualisiert.

5. Klicken Sie auf "Fenster schließen".
6. Halten Sie den Dienst namens CA Service Desk Manager Server an, und starten Sie ihn erneut.

Konfigurieren von CA Workflow

Um CA Workflow für die Verwendung mit CA Service Desk Manager zu konfigurieren, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.

Weitere Informationen:

[Starten und Anhalten von CA Workflow](#) (siehe Seite 218)

[Einrichten der automatischen Anmeldung \(Externe Authentifizierung\)](#) (siehe Seite 221)

[Konfigurieren der Worklist und des Workflow-Managers für die automatische Anmeldung](#) (siehe Seite 223)

[Konfigurieren der Workflow-Entwicklungsumgebung für die automatische Anmeldung](#) (siehe Seite 224)

[CA Workflow-Optionen](#) (siehe Seite 225)

[Konfigurieren des Problem Management-Beispiel-Workflows](#) (siehe Seite 226)

[Konfigurieren des Beispiel-Workflows "PC-Auftrag"](#) (siehe Seite 228)

[Beispiel einer Change-Management-Prozessdefinition](#) (siehe Seite 229)

Starten und Anhalten von CA Workflow

Vor der Installation von CA Workflow müssen Sie zuerst CA Service Desk Manager installieren und konfigurieren. Der standardmäßige CA Service Desk Manager-Tomcat wird automatisch durch den CA Service Desk Manager-Daemon-Manager konfiguriert, gestartet und angehalten. Auch das Befehlszeilendienstprogramm `pdm_tomcat_nxd` kann zum Starten und Anhalten der Tomcat-Instanz verwendet werden.

So starten und stoppen Sie CA Workflow:

1. Installieren und konfigurieren Sie den CA Service Desk Manager-Primärserver.
2. Installieren und konfigurieren Sie den sekundären CA Service Desk Manager-Server, wenn Sie beabsichtigen, CA Workflow auf einem sekundären Server zu installieren.
3. Führen Sie `pdm_edit` (auf dem Primärserver) aus, um bestimmte Prozesse zu konfigurieren, die auf dem sekundären Server gestartet werden sollen.
4. Starten Sie die CA Service Desk Manager-Dienste neu.

Dadurch werden spezifische Umgebungsvariablen für die Versionskontrolle, die für die Installation und Ausführung von CA Workflow erforderlich sind, auf einen sekundären Server geleitet.

5. Installieren und konfigurieren Sie CA Workflow.
6. Führen Sie `pdm_tomcat_nxd -d start -t CAWF` aus.

CA Workflow wird manuell gestartet.

Hinweis: Führen Sie `pdm_tomcat_nxd -d start -t CAWF` aus, um CA Workflow anzuhalten.

7. Installieren Sie die CAWF-Optionen auf dem Primärserver.

Dadurch wird CA Workflow automatisch gestartet und angehalten und die Kommunikation zwischen CA Service Desk Manager und CA Workflow ermöglicht.

Weitere Informationen:

[pdm_tomcat_nxd: Starten und Anhalten einer Tomcat-Instanz](#) (siehe Seite 219)

pdm_tomcat_nxd: Starten und Anhalten einer Tomcat-Instanz

Das *pdm_tomcat_nxd*-Dienstprogramm wird als Daemon-Vorgang und als Befehlszeilendienstprogramm ausgeführt. Das Dienstprogramm bietet folgende Möglichkeiten:

- Bearbeitet Anforderungen vom Befehlszeilendienstprogramm, um eine bestimmte Tomcat-Instanz zu starten (START) und anzuhalten (STOP).
- Gibt den Tomcat-STATUS zurück.
- Beendet den Daemon und stoppt die Tomcat-Instanz (EXIT).

Der Daemon bearbeitet auch Anforderungen eines Tomcat "Listener"-Servlets zur Aktualisierung des STATUS der Tomcat-Instanz, wenn diese angehalten oder gestartet wird.

Das Befehlszeilendienstprogramm "pdm_tomcat_nxd" leitet START-, STOP-, STATUS- und EXIT-Anforderungen an einen Tomcat-Daemon weiter, kann aber auch eine bestimmte Tomcat-Instanz direkt, d. h. ohne Tomcat-Daemon, starten und anhalten.

Pdm_tomcat_nxd bietet mehrfache Daemons auf einem CA Service Desk Manager-Server, wobei jeder Daemon eine bestimmte Tomcat-Instanz verwaltet. Jeder Daemon wird mit einem bestimmten Tomcat- und Servernamen initialisiert, der für die Slump-Adressen von Daemon und "Listener" sowie für das Catalina-Hauptverzeichnis verwendet wird, in dem die Tomcat-Instanz definiert ist. Diese Änderung wird durch einen neuen Parameter für Tomcat-Namen unterstützt.

Mit dem folgenden Befehl starten Sie einen pdm_tomcat_nxd-Daemon. Beim Start des Daemons startet dieser automatisch eine Tomcat-Instanz mit dem angegebenen Tomcat-Namen.

Hinweis: In den folgenden Beispielen ist der standardmäßige Tomcat-Name leer (das bedeutet "ServiceDesk").

```
pdm_tomcat_nxd -s [ -t tomcat ]
```

Beispiel: Eine Anforderung an einen bestimmten Tomcat-Daemon auf einen bestimmten Server senden

Falls es sich um eine STATUS-Anforderung handelt, wird zunächst eine Meldung an den Tomcat-"Listener" gesendet. Erfolgt keine Antwort, wird die Anforderung an den Tomcat-Daemon gesendet. Der Standardservername lautet NX_LOCAL_HOST. Der Tomcat-Standardname ist leer (das bedeutet "ServiceDesk").

```
pdm_tomcat_nxd -c <request> [-t <tomcat_name> ] [-S <server_name> ]
```

Anforderung

STOP | SHUTDOWN | START | STATUS | EXIT

Beispiel: Einen bestimmten Tomcat auf diesem Server (ohne Tomcat-Daemon) starten oder anhalten

```
pdm_tomcat_nxd -d <request> [ -t <tomcat_name> ]
```

Anforderung

STOP | START

Beispiel: Tomcat-Befehl zum Starten und Anhalten einer Tomcat-Instanz anzeigen

```
pdm_tomcat_nxd -T [ -t <tomcat_name> ]
```

Zu Beginn meldet sich der Daemon beim Slump-Server an und verwendet dabei einen Prozessnamen, der sich aus server_name und Tomcat-Name (falls er nicht leer ist) zusammensetzt. Das Befehlszeilen-Hilfsprogramm verwendet diese Adresse, um dem Deamon Meldungen zu senden. Um STATUS-Anforderungen an den Tomcat-"Listener" zu senden, verwendet das Befehlszeilendienstprogramm den Namen des "Listener"-Vorgangs, der sich ebenfalls aus server_name und tomcat_name (falls es nicht leer ist) zusammensetzt. Der Daemon öffnet auch eine Protokolldatei für die Tomcat-Instanz mit Hilfe eines Dateinamens, in dem der Tomcat-Name (falls er nicht leer ist) enthalten ist. Im folgenden Beispiel werden daemon_name, listener_name und Variablen des Protokolldateinamens angezeigt:

```
daemon_name

"pdm_tomcat -" +
server_name
[+ "-" + tomcat_name] falls tomcat_name nicht leer ist

listener_name = server_name + "-" +
"container-pdmContextListener"
[+ "-" + tomcat_name] falls tomcat_name nicht leer ist

tomcat_log = pdm_tomcat +
  "-" + tomcat_name +] falls tomcat_name nicht leer ist
".log"
```

Wenn das Befehlszeilen-Hilfsprogramm oder der Daemon-Prozess eine Tomcat-Instanz nicht startet oder anhält, wird unter Verwendung verschiedener NX-Umgebungsvariablen ein Befehl (catalina_cmd) generiert. Alle folgenden Umgebungsvariablen sind erforderlich (mit Ausnahme von NX_JAVA_OPTIONS und NX_TOMCAT_HOTSPOT, die nur auf einem HP-System verwendet werden).

In den Namen der Umgebungsvariablen (für die standardmäßige ServiceDesk-Tomcat-Instanz) ist kein Tomcat-Name enthalten. Dagegen können die Namen von Umgebungsvariablen für alle anderen Tomcat-Instanzen optional auch Tomcat-Namen umfassen. Eine Ausnahme bildet die Variable `NX_XXX_CATALINA_BASE`, denn hier muss der Tomcat-Name (XXX) angegeben werden. Ist keine Tomcat-spezifische Umgebungsvariable vorhanden, muss der Standardumgebungsvariablenname verwendet werden.

```
CATALINA_BASE | NX_XXX_CATALINA_BASE
NX_TOMCAT_INSTALL_DIR + [ _XXX ]
NX_TOMCAT_INSTALL_DIR + [ _XXX ]
NX_JRE_INSTALL_DIR + [ _XXX ]
NX_JDBC_DRIVER + [ _XXX ]
NX_JAVA_OPTIONS + [ _XXX ]
NX_JDBC_DRIVER_CLASSPATH + [ _XXX ]
NX_TOMCAT_HOTSPOT + [ _XXX ]
```

Einrichten der automatischen Anmeldung (Externe Authentifizierung)

Um den Anmeldeprozess für <WF>-Worklist-Aufgaben beim Arbeiten mit Changes, Anfragen, Incidents, Problemen und Issues zu automatisieren, können Sie eine automatische Anmeldung einrichten. Bei der automatischen Anmeldung müssen Sie keine Benutzerkennung und kein Kennwort eingeben, wenn Sie auf eine Worklist-Verknüpfung klicken. Die automatische Anmeldung verwendet zum Anmelden bei einer Worklist die Anmeldeinformationen Ihrer Windows-Domäne.

Hinweis: Damit die automatische Anmeldung korrekt funktioniert, muss der Benutzer in CA EEM *nicht* den Gruppen Workflow-Administratoren, Initiatoren für Workflow-Prozesse oder Workflow-SuperUser angehören. Für diese Gruppen werden andere Zugriffsebenen für Benutzer bereitgestellt, die in der Workflow-Entwicklungsumgebung angemeldet sind.

So richten Sie die automatische Anmeldung für Worklist-Aufgaben ein (nur Windows):

1. [Installieren und konfigurieren Sie CA Workflow.](#) (siehe Seite 149)
2. [Konfigurieren Sie Worklist und Workflow Manager für die automatische Anmeldung](#) (siehe Seite 223).
3. Konfigurieren Sie CA EEM so, dass es auf ein externes Verzeichnis verweist (z. B. Microsoft Active Directory), um Benutzer zu authentifizieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu CA EEM.

Hinweis: Ein Benutzer muss über einen CA EEM-Benutzerdatensatz und einen entsprechenden gültigen CA Service Desk Manager-Kontaktdatensatz für das gleiche Benutzerkonto verfügen, um auf die Worklist zugreifen und sich automatisch anmelden zu können. Damit ein Element in der Worklist aufgeführt wird und Sie sich die Gruppen "Workflow-Administrator", "Workflow-Prozessinitiator" und "Workflow-SuperUser" in CA EEM zunutze machen können, ist ein gültiger CA EEM-Benutzerdatensatz erforderlich.

4. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
6. Klicken Sie in der Baumstruktur auf der linken Seite auf "Optionsmanager" und CA Workflow.

Das Fenster "Optionen - Liste" wird angezeigt.

7. Vergewissern Sie sich, dass der Benutzername in `cawf_username` und das Kennwort in `cawf_password` ein gültiger Benutzer in der in CA EEM eingerichteten Domäne ist. Ist dies nicht der Fall, fügen Sie den Benutzer mit CA EEM der Domäne hinzu.

Wichtig! Im Optionsmanager werden die Werte in `cawf_username` und `cawf_password` gesetzt. Sie basieren auf den Werten, die für den Namen und das Kennwort des berechtigten Benutzers beim Konfigurieren von CA Service Desk Manager nach der Installation angegeben wurden. Wenn der privilegierte Benutzer, der während der <USDK>-Konfiguration angegeben wurde, bei der Konfigurierung von <EEM> für die Referenz auf das externe Verzeichnis nicht verfügbar ist, funktioniert die automatische Anmeldung *nicht*. In diesem Fall verwenden Sie CA EEM, um den Benutzer der Domäne hinzuzufügen. Sie können auch die Informationen in `cawf_username` und `cawf_password` so ändern, dass ein gültiger Domänenbenutzer in CA EEM eingerichtet ist.

8. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an, und erstellen Sie einen neuen Change, eine neue Anfrage, einen neuen Incident, ein neues Problem oder einen neuen Issue mit der geeigneten Kategorie.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kategorie zur Verwendung von CA Workflow konfiguriert und ihr eine CA Workflow-Definition angehängt ist, bevor Sie einen Change, eine Anfrage, einen Incident, ein Problem oder einen Issue erstellen.

Nun können Sie auf eine Verknüpfung in der Worklist klicken und sich anmelden, ohne Ihre Benutzerkennung und Ihr Kennwort einzugeben.

Weitere Informationen:

[Konfigurieren der Workflow-Entwicklungsumgebung für die automatische Anmeldung](#) (siehe Seite 224)

Konfigurieren der Worklist und des Workflow-Managers für die automatische Anmeldung

Sie können die automatische Anmeldung für Worklist und Workflow Manager aktivieren, indem Sie den Wert der Variablen *automaticLoginEnabled* in den web.xml-Dateien für Worklist und Workflow Manager (wl.xml und pm.xml) auf "wahr" setzen. Die Einträge sind in beiden web.xml-Dateien identisch.

```
<env-entry>
  <env-entry-name>automaticLoginEnabled</env-entry-name>
  <env-entry-value>true</env-entry-value>
  <env-entry-type>java.lang.Boolean</env-entry-type>
</env-entry>
```

Der Anfangswert für Worklist und Workflow Manager wird während der Installation basierend auf der Einstellung in der Antwortdatei definiert.

Automatische Anmeldung aktivieren oder deaktivieren (auch bekannt als Single Sign On oder SSO)

-P serverAction.automaticLoginEnabled="true"

So konfigurieren Sie Worklist und Workflow Manager für die automatische Anmeldung:

1. Navigieren Sie zu den Dateien pm.xml und wl.xml im folgenden Verzeichnis:
\$NX_ROOT\bopcfg\www\CATALINA_BASE_WF\conf\Catalina\localhost
2. Bearbeiten Sie pm.xml und wl.xml und ändern Sie den Wert in der folgenden Zeile:
 - (Vor dem Bearbeiten) <Environment name="automaticLoginEnabled" override="true" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
 - (Nach dem Bearbeiten) <Environment name="automaticLoginEnabled" override="true" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
3. Halten Sie den Tomcat-Server mit folgendem Befehl an:
pdm_tomcat_nxd -d STOP -t CAWF
4. Starten Sie den Tomcat-Server erneut mit folgendem Befehl, um diese beiden Ordner neu zu erstellen:
pdm_tomcat_nxd -d START -t CAWF

5. Öffnen Sie ein Ticket mit einer Workflow-Aufgabe, und wählen Sie eine Aufgabe aus.
6. Die Worklist wird nach der erfolgreichen automatischen Anmeldung angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie CA Workflow neu konfigurieren und auf einen anderen CA EEM-Server verweisen, müssen Sie CAWF-Tomcat herunterfahren, die beiden Ordner *pm* und *wl* im Verzeichnis `$NX_ROOT\bopcfg\www\CATALINA_BASE_WF\webapps` löschen und dann CAWF-Tomcat erneut starten, damit diese Ordner mit den neuen CA EEM-Serverinformationen neu erstellt werden.

Konfigurieren der Workflow-Entwicklungsumgebung für die automatische Anmeldung

Die automatische Anmeldung für die Workflow-Entwicklungsumgebung wird durch den Befehlszeilenparameter `-auto` aktiviert.

CA Workflow-Optionen

Die nachstehenden Optionen steuern die CA Workflow-Funktionen:

Wichtig! Nach dem Installieren von CA Workflow und CA EEM müssen Sie einige Optionen manuell im Optionsmanager festlegen, z. B. die Portnummer. So wird beispielsweise eine separate Tomcat-Webanwendung für CA Workflow verwendet, damit der Standardport 8080 nicht mehr genutzt werden kann. Um Port-Konflikte zu vermeiden, wird der Standardwert 8090 verwendet. Weitere Informationen finden Sie im *Implementierungshandbuch*.

cawf_hostname

Gibt den Hostnamen des Servers an, auf dem CA Workflow installiert ist. Legen Sie diese Variable nur fest, wenn CA Workflow von den CA Service Desk Manager-Medien installiert wurde. Installieren Sie diese Option sonst nicht.

cawf_password

Gibt das Kennwort für den CA Workflow-IDE-Benutzer an. Während der CA Workflow-Installation verwendet der CA Service Desk Manager-Installationsassistent für Komponenten den Workflow-Benutzernamen, um das "cawf_password" zu setzen.

cawf_pm_location

Gibt den Speicherort der Anwendung CA Workflow-Prozess-Manager ein. Die URL muss das folgende Format aufweisen:
`http://<wf_hostname>:8090/pm`

cawf_pm_url

Gibt die URL für den CA Workflow-Prozess-Manager-Webservice an. Die URL muss das folgende Format aufweisen:
`http://<wf_hostname>:8090/pm/services/pmService2`

cawf_username

Gibt den CA Workflow-Benutzernamen für den CA Workflow-IDE-Benutzer an. Während der CA Workflow-Installation verwendet der CA Service Desk Manager-Installationsassistent für Komponenten den Workflow-Benutzernamen, um den "cawf_username" zu setzen.

cawf_wl_location

Gibt den Speicherort der Anwendung CA Workflow-Worklist-Manager an. Die URL muss das folgende Format aufweisen:
`http://<wf_hostname>:8090/wl`

cawf_wl_url

Gibt die URL für den CA Workflow-Worklist-Webservice an. Die URL muss das folgende Format aufweisen:
`http://<server>:8090/wl/services/wlService`

Hinweis: Beim Installieren dieser Optionen muss der CA Service Desk Manager-Server neu gestartet werden.

Konfigurieren des Problem Management-Beispiel-Workflows

Der Problem Management-Beispiel-Workflow lenkt den Entscheidungsprozess, ob für ein bestimmtes Problem-Ticket ein Change erstellt werden soll. Nachdem ein Zuständiger das Problem untersucht hat, führt er eine Umfrage durch und erstellt eine Empfehlung. Die Umfrage gibt der genehmigenden Person eine Vorstellung von der Auswirkung des Problems und zeigt auf, ob eine Lösung über das Change Management erforderlich ist. Das diesem Workflow (Problemstellung/Wertanalyse) zugrunde liegende Konzept ist von ITIL v3 abgeleitet.

Hinweis: Ausführliche Informationen über die Durchführung von CA Service Desk Manager-Aufgaben im folgenden Prozess finden Sie in der *Online-Hilfe*.

So konfigurieren Sie den Problem Management-Beispiel-Workflow:

1. Erstellen Sie einen CA Service Desk Manager-Kontakt für einen Analysten (z. B. Jane Analyst) mit den folgenden Werten:

Kontakttyp

Wählen Sie "Analyst".

Datenaufteilung

Wählen Sie "Service Desk-Analyst".

Zugriffstyp

Wählen Sie "Service Desk-Mitarbeiter".

E-Mail-Adresse

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Hinweis: Zu Testzwecken können Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse eingeben.

Benachrichtigungsmethode

Wählen Sie E-Mails für eilige Benachrichtigungen sowie für niedrige, normale und hohe Wichtigkeit aus.

2. Erstellen Sie einen CA Service Desk Manager-Kontakt für einen Supervisor (z. B. Joe Supervisor) mit den folgenden Werten:

Kontakttyp

Wählen Sie Manager.

Datenaufteilung

Wählen Sie "Service Desk-Administrator".

Zugriffstyp

Wählen Sie "Service Desk-Management".

E-Mail-Adresse

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Hinweis: Zu Testzwecken können Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse eingeben.

Benachrichtigungsmethode

Wählen Sie Benachrichtigungen für niedrige, normale und hohe Priorität oder eilige Benachrichtigungen aus.

3. Erstellen Sie einen zugeordneten EEM-Benutzerdatensatz für die CA Service Desk Manager-Kontakte Jane Analyst und Joe Supervisor.

Hinweis: Die Benutzer-IDs der EEM-Datensätze müssen mit denen der Kontaktdatensätze übereinstimmen. Informationen über das Erstellen von EEM-Benutzerdatensätzen finden Sie in der *EEM Online-Hilfe*.

4. Weisen Sie Joe Supervisor als Supervisor dem Kontaktdatensatz von Jane Analyst zu.
5. Erstellen Sie ein CI (z. B. Exchange Server).
6. Erstellen Sie einen Ursachen-Code (z. B. RAM Upgrade erforderlich).
7. Erstellen Sie einen Problembereich (z. B. ProblemMgmt.SampleWF).
8. Verknüpfen Sie den Problembereich ProblemMgmt.SampleWF mit dem Problem Management-Beispiel-Workflow.
9. Erstellen Sie ein Problem-Ticket mit den folgenden Attributen:

Problembereich

Wählen Sie "ProblemMgmt SampleWF" aus.

Konfigurationselement

Wählen Sie Exchange Server aus.

Zuständiger

Wählen Sie Analyst, Jane.

10. Melden Sie sich als Jane Analyst bei CA Service Desk Manager an, und testen Sie die Workflow-Konfiguration.

Hinweis: Sie müssen die Problemforschung abschließen, bevor Sie das erste Formular im Workflow ausfüllen. Informationen über die Durchführung von Workflow-Aufgaben finden Sie in der *CA Workflow-Online-Hilfe*.

Weitere Informationen:

[Einrichten der automatischen Anmeldung \(CA MDB-Authentifizierung\)](#) (siehe Seite 241)

[Einrichten der automatischen Anmeldung \(Externe Authentifizierung\)](#) (siehe Seite 221)

[Starten und Anhalten von CA Workflow](#) (siehe Seite 218)

Konfigurieren des Beispiel-Workflows "PC-Auftrag"

Der Beispiel-Workflow "PC-Auftrag" führt Sie durch den Change Management-Prozess bei Bestellung eines neuen PC.

Hinweis: Ausführliche Informationen darüber, wie Sie jede der CA Service Desk Manager-Aufgaben im folgenden Prozess ausführen, finden Sie in der *Online-Hilfe*.

So richten Sie den Beispiel-Workflow "PC-Auftrag" ein und testen ihn:

1. Erstellen Sie einen CA Service Desk Manager-Kontakt für einen Mitarbeiter (z. B. William Mitarbeiter) mit den folgenden Werten:

Kontakttyp

Wählen Sie "Mitarbeiter" aus.

Datenaufteilung

Wählen Sie "Mitarbeiter" aus.

Zugriffstyp

Wählen Sie "Mitarbeiter" aus.

E-Mail-Adresse

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Hinweis: Zu Testzwecken können Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse eingeben.

Benachrichtigungsmethode

Wählen Sie E-Mails für eilige Benachrichtigungen sowie für niedrige, normale und hohe Wichtigkeit aus.

2. Erstellen Sie einen CA Service Desk Manager-Kontakt für einen Analysten (z. B. Jane Analyst) mit den folgenden Werten:

Kontakttyp

Wählen Sie "Analyst".

Datenaufteilung

Wählen Sie "Service Desk-Analyst".

Zugriffstyp

Wählen Sie "Service Desk-Mitarbeiter".

E-Mail-Adresse

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Hinweis: Zu Testzwecken können Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse eingeben.

Benachrichtigungsmethode

Wählen Sie E-Mails für eilige Benachrichtigungen sowie für niedrige, normale und hohe Wichtigkeit aus.

3. Erstellen Sie einen zugeordneten EEM-Benutzerdatensatz für die CA Service Desk Manager-Kontakte "William Mitarbeiter" und "Jane Analyst".

Hinweis: Die Benutzer-IDs der EEM-Datensätze müssen mit denen der Kontaktdatenätze übereinstimmen. Informationen über das Erstellen von EEM-Benutzerdatensätzen finden Sie in der *EEM Online-Hilfe*.

4. Erstellen Sie eine Change-Kategorie (zum Beispiel PC.Order).
5. Weisen Sie Anna Analyst als Zuständige der Change-Kategorie zu.
6. Erstellen Sie ein Change-Ticket mit den folgenden Attributen:

Änderungskategorie

Wählen Sie "PC Auftrag" aus.

Zuständiger

Wählen Sie "Analyst, Jane".

7. Melden Sie sich als Jane Analyst bei CA Service Desk Manager an, und testen Sie die Workflow-Konfiguration.

Hinweis: Informationen über das Durchführen von Workflow-Aufgaben finden Sie in der *CA Workflow-Online-Hilfe*.

Beispiel einer Change-Management-Prozessdefinition

Dieses Beispiel zeigt, wie die Change-Management-Prozessdefinition unter Verwendung der folgenden ITIL-v3-Richtlinien Changes handhabt:

- Risikobewertung
- Konflikt- und Auswirkungsanalyse

- Genehmigungen sowohl durch den Change Manager als auch durch den CAB
- Implementierungsbewertung und -prüfung

Hinweis: In diesem Beispiel wird angenommen, dass CA Service Desk Manager CA Workflow verwendet und die Change-Management-Prozessdefinition eingerichtet ist. Informationen zur Einrichtung der Change-Management-Prozessdefinition finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Vorbereiten eines Changes für die Genehmigung

Dieses Beispiel konfiguriert eine Change-Kategorie und bereitet einen Change für die Genehmigung vor. Als Administrator konfigurieren Sie die Change-Kategorie, um die Change-Management-Prozessdefinition zu verwenden und Gruppen und Kontakte einzurichten. Als Anforderer füllen Sie eine Risikobewertungsumfrage aus, führen eine Konflikt- und Auswirkungsanalyse und eine Änderungsanalyse durch.

Hinweis: Information zur Konfiguration der Change-Kategorie und zum Arbeiten mit der Change-Management-Prozessdefinition finden Sie in der *Online-Hilfe* und im *Administrationshandbuch*.

Um einen Change für die Genehmigung vorzubereiten, tun Sie Folgendes:

1. Melden Sie sich als Administrator an und erstellen oder bearbeiten Sie eine Change-Kategorie mit folgenden Optionen. Klicken Sie dann auf "CA Workflow verwenden":
 - **CAB** - Wählen Sie die CAB-Gruppe aus.
 - **Gruppe** - Geben Sie die Implementierungsgruppe an.
 - **Risikoumfrage** - Wählen Sie "Allgemein" aus.
 - **CA Workflow - Definitionsname** - Wählen Sie "Change Mgmt - Service Desk r12.1 (auf der Registerkarte "Workflow")".
2. Erstellen Sie die folgenden CA Service Desk Manager-Benutzer-IDs und -Kontakte und weisen Sie sie den entsprechenden Gruppen in CA Service Desk Manager und CA EEM zu:
 - **Peter Anforderer** - Kontakt, der den Change erstellt
 - **Johann Genehmiger** - Manager der Implementierungsgruppe, der als Change Manager zur Genehmigung eines Change fungiert. Ein Manager der CAB-Gruppe, die als CAB-Genehmiger fungiert.

- **Susanne Implementierer** - Mitglied der Implementierungsgruppe, das auch die Arbeitselemente des Change abschließt.
3. Melden Sie sich als Peter Anforderer an und erstellen Sie einen Change mit folgenden Werten:
- **Angefordert von** - Geben Sie Peter Anforderer an.
 - **Kategorie** - Geben Sie die Change-Kategorie mit der Change-Management-Prozessdefinition an.
 - **Typ** - Wählen Sie "Normal".
 - **Zusammenfassung des Change/Change-Beschreibung** - Geben Sie den Grund für den Change an.
 - **Startdatum des Ablaufplans** - Geben Sie ein Startdatum an.
 - **Dauer des Ablaufplans** - Geben Sie die Dauer an.
 - **CI**s - Geben Sie die betroffenen CIs auf der Registerkarte "Config. Items") an.

Peter Anforderer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung zum Abschluss der Risikobewertungsumfrage. Die Change-Detailseite zeigt "Status - RFC" an.

4. Klicken Sie auf die Risikoumfrage und beantworten Sie die Fragen der Risikobewertungsumfrage, so dass der Change ein hohes Risiko besitzt. Klicken Sie "Absenden" und "Bestätigen".

Das System erzeugt einen Risikowert für den Change, und der Anforderer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Konflikt- und Auswirkungsanalyse zu starten.

Hinweis: Sie können nur zur nächsten Aufgabe gehen, nachdem Sie auf der Seite zum Ausführen der Aufgabe auf "Bestätigen" geklickt haben.

5. Folgen Sie auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" den Verknüpfungen, um zur Registerkarte "Konflikte" des Change zu gelangen.
6. Klicken Sie auf "Konfliktanalyse", um alle Planungskonflikte für CIs zu überprüfen und zu lösen.
7. Klicken Sie auf der Registerkarte "Configuration Items" auf Auswirkungsanalyse, um Informationen zu jedem CI zu überprüfen.
8. Klicken Sie auf der Registerkarte "Configuration Items" auf Auswirkungs-Explorer und navigieren Sie zur Registerkarte "CMDB-Beziehungen", um die Auswirkung des Change auf entsprechende CIs abzuschätzen.

9. Navigieren Sie zur Seite zum Durchführen der Aufgabe und klicken Sie auf "Bestätigen".

Peter Anforderer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Change-Analyse aufzuführen.

10. Folgen Sie auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" den Verknüpfungen, um zur Registerkarte für die Change-Analyse des Change zu gelangen. Beantworten Sie die Fragen, um den Change zu bestätigen, und klicken Sie auf "Absenden".

Johann Genehmiger erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, um den Change zu genehmigen. Die Change-Detailseite zeigt Folgendes an:

- Status - Genehmigung in Bearbeitung
- CAB-Genehmigung - Ja

Genehmigen und Implementieren des Change

Dieses Beispiel zeigt den Genehmiger und die Implementierungsaufgaben, die durchgeführt werden müssen, wobei die Change-Management-Prozessdefinition verwendet wird, um Changes zu verarbeiten.

Als genehmigende Person überprüfen Sie die Informationen aus der Change-Analyse und genehmigen den Change. Als Mitglied der Implementierungsgruppe schließen Sie die zugewiesene Arbeit am Change ab und senden eine Implementierungsprüfung, welche das Ergebnis des Change beschreibt.

Hinweis: Informationen zur Handhabung der Change-Management-Prozessdefinition finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Um den Change zu genehmigen und zu implementieren, tun Sie Folgendes:

1. Melden Sie sich als Johann Genehmiger an und öffnen Sie den Change.
2. Folgen Sie auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" den Verknüpfungen, um zur Registerkarte für die Genehmigung durch den Change Manager zu gelangen, und klicken Sie auf "Genehmigen".

Da der Change als hochriskant eingestuft ist, lautet der Status "Genehmigung in Bearbeitung". Da dieses Beispiel Johann Genehmiger auch als Mitglied des CAB-Ausschusses verwendet, erhält Johann Genehmiger eine E-Mail-Benachrichtigung, um den Change als CAB-Mitglied zu überprüfen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte zur CAB-Genehmigung auf "Genehmigen".

Die Change-Detailseite zeigt den Status "Genehmigt". Susanne Implementierer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung.

4. Melden Sie sich als Susanne Implementierer an und öffnen Sie den Change.

5. Navigieren Sie auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" zur Seite zum Durchführen von Aufgaben und klicken Sie auf "Bestätigen".
Die Change-Detailseite zeigt "Status - Implementierung in Bearbeitung".
6. Folgen Sie auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" den Verknüpfungen, um zur Registerkarte zur abgeschlossenen Implementierung zu gelangen.
7. Beantworten Sie die Fragen, um zu beschreiben, wie der Change fortgeschritten ist, und klicken Sie auf "Abschließen".
Der Change wird nun geschlossen. Die Change-Detailseite zeigt "Status - Implementiert" und "Schließungscode - Erfolgreich". Susanne Implementierer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, um das PIR auszuführen.
8. Folgen Sie auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" den Verknüpfungen, um zur PIR-Registerkarte zu gelangen.
9. Beantworten Sie auf der PIR-Registerkarte die Fragen, um die Behebung zu beschreiben, und klicken Sie auf "Absenden".
Der Change wird nun geschlossen. Die Change-Detailseite zeigt "Status - Geschlossen" an. Die Registerkarte "Workflow-Aufgaben" zeigt die Verknüpfung zum Schließen des Change mit zusätzlichen Informationen an. Die Registerkarte "Change-Aktivitäten" zeigt den endgültigen Status der Change-Management-Prozessdefinition an.

Konfigurieren der Workflow-Integration in CA IT PAM

Um die Workflow-Integration in CA IT PAM zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, dass CA IT PAM und CA Service Desk Manager als eigenständige Einheiten funktionieren.
2. Konfigurieren Sie die CA IT PAM Workflow-Optionen.
3. Erstellen Sie die notwendigen Gruppen und Benutzer-IDs, um CA Service Desk Manager-Benutzern den entsprechenden Zugriff auf CA IT PAM zu gewähren.

Weitere Informationen:

[Überprüfen der Installationen von CA IT PAM und CA Service Desk Manager](#) (siehe Seite 234)

[Konfigurieren von CA IT PAM Workflow-Optionen](#) (siehe Seite 234)

[CA IT PAM-Benutzerverwaltung](#) (siehe Seite 238)

[Unterstützen von Single Sign-On von CA Service Desk Manager bei CA IT PAM mithilfe CA EEM](#) (siehe Seite 239)

Überprüfen der Installationen von CA IT PAM und CA Service Desk Manager

Sie können CA IT PAM und CA Service Desk Manager integrieren, damit sie auf einem Server gemeinsam ausgeführt werden, wenn die Serverarchitektur beide Produkte unterstützt. Wenn CA IT PAM- oder CA Service Desk Manager-Komponenten nicht auf dem gleichen Server integriert werden können, sollten Sie die Produkte auf getrennten Servern installieren.

Bevor Sie CA IT PAM und CA Service Desk Manager konfigurieren, können Sie bestätigen, dass beide Produkte installiert sind und unabhängig voneinander funktionieren.

Hinweis: Informationen über Produktvoraussetzungen für CA Service Desk Manager und CA IT PAM finden Sie in den *CA Service Desk Manager Versionshinweisen*.

So überprüfen Sie die Installationen von CA IT PAM und CA Service Desk Manager

1. Öffnen Sie einen Browser auf dem Server, der CA Service Desk Manager hostet, und überprüfen Sie, dass CA IT PAM-Benutzer sich bei CA IT PAM anmelden können. Ändern Sie die Platzhalter so, dass sie mit der Zielinstallation von CA IT PAM übereinstimmen.
`http(s)://<server>:CA Portal/itpam`
2. Geben Sie die folgende URL ein. Ändern Sie die Platzhalter so, dass sie mit der Zielinstallation von CA IT PAM übereinstimmen.
`http(s)://<server>:CA Portal/itpam/JNLRequestProcessor?processType=startUI`
Auf das CA IT PAM-Produkt kann vom CA Service Desk Manager-Host aus zugegriffen werden.

Konfigurieren von CA IT PAM Workflow-Optionen

Wenn Sie CA IT PAM-Workflow-Optionen konfigurieren, geben Sie die Konnektivität zwischen CA Service Desk Manager und CA IT PAM an. Wenn Sie CA EEM für die Authentifizierung verwenden, geben Sie auch den CA EEM-Hostnamen an.

So konfigurieren Sie CA IT PAM Workflow-Optionen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Optionen "Optionsmanager" > "CA IT PAM-Workflow" aus.
Die Liste der Optionen wird angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die einzelnen Optionen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option "Bearbeiten". Konfigurieren Sie die folgenden Optionen:

caextwf_eem_hostname

Gibt den Namen des CA EEM-Servers an. Beispiel:

http://pam.host.com identifiziert den Authentifizierungshost. Sie installieren "caextwf_eem_hostname" nur, wenn Sie CA IT PAM für die Verwendung von CA EEM als Authentifizierungsserver konfiguriert haben. CA Service Desk Manager verwendet diesen Wert, um einen Benutzernamen und ein Kennwort in ein CA EEM-Token umzuwandeln, damit Benutzernamen und Kennwörter nicht als reiner Text über HTTP übermittelt werden.

Hinweis: Wenn die CA IT PAM-Installation nicht CA EEM verwendet, platzieren Sie keinen Wert in der Option "caextwf_eem_hostname" und installieren "caextwf_eem_hostname" nicht. Bei Platzierung eines falschen Werts oder unnötiger Installation von "caextwf_eem_hostname" schlägt die Integration fehl.

caextwf_endpoint

Gibt die URL an, die auf die CA IT PAM-Webservices verweist. Sie umfasst den CA IT PAM-Hostnamen, den Port und den obligatorischen Pfad "/itpam/soap". Beispiel: "http://pam.host.com:CA Portal/itpam/soap" identifiziert den Endpunkt. Sie müssen die Option "caextwf_eem_hostname" installieren, damit die Integration zwischen CA IT PAM und CA Service Desk Manager ordnungsgemäß funktioniert.

caextwf_log_categories

Gibt eine kommagetrennte Liste der Namen von CA IT PAM-Prozessinstanzprotokoll-Kategorien an, die auf den Registerkarten für CA Service Desk Manager-Anfragen, Changes und Issue-Workflow-Aufgaben angezeigt werden sollen. Beispiel:
Operator,Response,MyOwnCategory stellt drei Protokollkategorien bereit.

Sie installieren "caextwf_log_categories" aufgrund von Geschäftsentscheidungen des CA Service Desk Manager- und CA IT PAM-Prozessdesignpersonals. Diese Option passt die Standarddaten an, die auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" für Anfragen, Changes und Issues angezeigt werden.

Wenn Sie die Option "caextwf_log_categories" installieren, werden alle CA IT PAM-Prozessinstanzprotokoll-Meldungen der Prozesskategorie und der von Ihnen angegebenen Kategorien auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" angezeigt. Installieren Sie "caextwf_log_categories" nicht, werden nur die CA IT PAM-Prozessinstanzprotokoll-Meldungen der Prozesskategorie auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" angezeigt.

Hinweis: Informationen zu den von CA IT PAM vordefinierten Protokollmeldungskategorien und der Definition von benutzerdefinierten Meldungskategorien finden Sie in der CA IT PAM-Referenzdokumentation.

caextwf_processdisplay_url

Gibt an, wie ein grafischer Snapshot einer CA IT PAM-Prozessinstanz durch Angabe des Hostnamens und des obligatorischen Pfads `/itpam/JNLPLRequestProcessor?processType=startUI&roid` gestartet wird. Beispiel: `"http://pam.host.com:CA Portal/itpam/JNLPLRequestProcessor?processType=startUI&roid="` startet einen Snapshot einer Prozessinstanz. Der Benutzer wählt auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" für eine Anforderung, einen Change oder einen Issue die Option "Prozess anzeigen", um den Snapshot anzuzeigen.

Sie müssen die Option "caextwf_processdisplay_url" installieren, damit die Integration zwischen CA IT PAM und CA Service Desk Manager entsprechend funktioniert.

caextwf_worklist_url

Gibt den Pfad der Prozessinstanz an, der den Hostnamen und den obligatorischen Pfad `"/itpam?webPage=mytaskfilter&view=tasklist"` umfasst. Beispiel: `"http://pam.host.com:CA Portal/itpam?webPage=mytaskfilter&view=tasklist"` ermöglicht es den CA Service Desk Manager-Benutzern, eine Liste von CA IT PAM-Prozessinstanzen anzuzeigen, die einen Benutzereingriff erfordern. Die Liste wird in CA IT PAM angezeigt, wenn der CA Service Desk Manager-Benutzer einen Link auswählt, der mit einer der aufgelisteten Aufgaben auf der Registerkarte "Workflow-Aufgaben" für die Anfrage, den Change oder den Issue verknüpft ist.

Sie müssen die Option `"caextwf_worklist_url"` installieren, damit die Integration zwischen CA IT PAM und CA Service Desk Manager ordnungsgemäß funktioniert.

caextwf_ws_password

Gibt das Administratorkennwort an, das mit dem CA IT PAM-Benutzernamen der Option `"caextwf_ws_user"` verknüpft ist. CA Service Desk Manager greift mithilfe des Benutzernamens und des Kennworts auf die Webservice-Funktionen von CA IT PAM zu, um Integrationsaktivitäten auszuführen, wie die Auswahl von Startauftragsformularen, Prozessdefinitionsinformationen und Prozessinstanzinformationen.

Die Installation der Option `"caextwf_ws_password"` ist für die Integration zwischen CA IT PAM und CA Service Desk Manager erforderlich. Die Angabe von Kennwort und Benutzername setzt entsprechenden Zugriff auf CA IT PAM voraus. Benutzername und Kennwort für CA IT PAM müssen jedoch nicht in den Kontaktdatensätzen von CA Service Desk Manager enthalten sein.

caextwf_ws_user

Gibt den CA IT PAM-Administratornamen an, der mit dem CA IT PAM-Benutzernamen der Option `"caextwf_ws_password"` verknüpft ist. CA Service Desk Manager greift mit Hilfe des Benutzernamens und des Kennworts auf die Webservice-Funktionen von CA IT PAM zu, um Integrationsaktivitäten auszuführen, wie die Auswahl von Startauftragsformularen, Prozessdefinitionsinformationen und Prozessinstanzinformationen oder das Starten von Prozessinstanzen.

Sie müssen die Option `"caextwf_ws_user"` installieren, damit die Integration zwischen CA IT PAM und CA Service Desk Manager ordnungsgemäß funktioniert. Die Angabe von Benutzername und Kennwort setzt entsprechenden Zugriff auf CA IT PAM voraus. Benutzername und Kennwort für CA IT PAM müssen jedoch nicht in den Kontaktdatensätzen von CA Service Desk Manager enthalten sein.

3. Klicken Sie auf „Installieren“.

4. Starten Sie den CA Service Desk Manager-Service neu.

Die CA Service Desk Manager- und CA IT PAM-Produkte können kommunizieren, auch wenn keine Prozessinstanzdaten vorhanden sind. CA Service Desk Manager und CA IT PAM sind jetzt entsprechend vorbereitet, damit Sie CA IT PAM-Prozessdefinitionen und CA IT PAM-Startauftragsformulare erstellen können.

Hinweis: Weitere Informationen zum Erstellen von CA IT PAM-Prozessdefinitionen und CA IT PAM-Startauftragsformularen finden Sie im *Administrationshandbuch* und in der CA IT PAM-Benutzerdokumentation.

CA IT PAM-Benutzerverwaltung

Sowohl CA IT PAM als auch CA Service Desk Manager haben als eigenständige Produkte individuelle Anforderungen an Authentifizierung und Autorisierung. Um eine einheitliche serviceorientierte Architektur zu unterstützen, können Sie beide Produkte für die Verwendung von CA EEM zur Authentifizierung konfigurieren.

Wenn Sie CA IT PAM mit CA EEM als Authentifizierungsserver installieren, werden vom Installationsprogramm standardmäßig mehrere Richtlinien und vier grundlegende Einheiten erstellt:

- Zwei Anwendungsbenutzer: "itpamadmin", "itpamuser"
- Zwei Anwendungsgruppen: "ITPAMAdmins", "ITPAMUsers"

CA Service Desk Manager-Benutzer, die auch CA IT PAM verwenden, können wie folgt unter "ITPAMAdmins" und "ITPAMUsers" aufgeteilt werden:

- CA Service Desk Manager-Analysten müssen "ITPAMUsers"-Mitglieder sein, wenn sie folgende Aufgaben haben:
 - CA IT PAMInteraktionsanfrageformulare genehmigen, ablehnen oder auf andere Weise beantworten.
 - CA IT PAM-Prozessinstanzen auflisten, die dem Benutzer zugewiesen sind.
 - Die graphische Anzeige durch Anklicken der Schaltfläche "Vorgang anzeigen" auf dem Prozessstatusbildschirm in CA IT PAM anzeigen. Für die CA IT PAM-"ITPAMUsers"-Gruppe ist eine zusätzliche CA IT PAM-Richtlinie erforderlich, um den Zugriff auf die Grafik zu gewähren.

- CA Service Desk Manager-Analysten sind "ITPAMAdmins"-Mitglieder, wenn sie folgende Aufgaben haben:
 - CA IT PAM-Prozessdefinitionen und/oder Startauftragsformulare erstellen und einchecken.
 - Prozessinstanzen direkt innerhalb von CA IT PAM beenden. Das Beenden von Prozessinstanzen ist eine administrative Ausnahme von erwarteten Integrationsverfahren.
 - CA IT PAM-Prozessinstanzaufgaben delegieren.
 - Wenn der Benutzer der in CA Service Desk Manager-Optionsmanager definierte Benutzername ist.
- CA Service Desk Manager-Benutzer benötigen keinen Zugriff auf CA IT PAM, wenn sie folgende Aufgaben haben:
 - Anfragen, Changes und Issues erstellen, mit denen CA IT PAM-Instanzen gestartet werden.
 - Die Registerkarte "Workflow" überprüfen, die CA IT PAM-Prozessinstanzstatus und Aufgabeninformationen anzeigt.
 - Wenn der Status einer Anfrage, eines Change oder eines Issue geändert wird, führt dies zur Beendigung eines CA IT PAM-Prozesses (z. B. das Abbrechen eines Change).
 - Eine CA IT PAM-Prozessdefinition in einem CA Service Desk Manager-Anfragebereich, einer Change-Kategorie oder einer Issue-Kategorie auswählen.

Hinweis: Informationen zur CA EEM-Konfiguration finden Sie in der CA IT PAM-Dokumentation.

Unterstützen von Single Sign-On von CA Service Desk Manager bei CA IT PAM mithilfe CA EEM

Wenn Sie CA Service Desk Manager und CA IT PAM integriert haben, können Sie Single Sign-On einrichten, um von CA Service Desk Manager zu CA IT PAM zu gehen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:
 - CA Service Desk Manager und CA IT PAM sind für die Verwendung der gleichen CA EEM-Installation konfiguriert.
 - Der Benutzer, der sich bei CA Service Desk Manager anmeldet, ist auch ein Benutzer in CA IT PAM.

- Wenn CA EEM die interne Datenbank als Benutzerspeicher verwendet, müssen die Benutzer entweder globale Berechtigungen haben oder zum gleichen Ordner gehören. Andernfalls müssen die Benutzer, wenn CA EEM auf einen externen Benutzerspeicher wie ein externes Verzeichnis oder CA SiteMinder verweist, zum gleichen Speicher gehören, um auf Single Sign-On zuzugreifen.
2. Installieren Sie CA EEM von der CA Service Desk Manager-Installations-DVD oder verwenden Sie ein anderes vorhandenes Installationsprogramm für CA EEM (z. B. CA EEM für CA IT PAM).
 3. Gehen Sie auf der Registerkarte "Administration" in CA Service Desk Manager zu "Optionsmanager" > "Sicherheit", und installieren Sie die folgenden Optionen:
 - eiam_hostname
 - use_eiam_authentication

Hinweis: Es ist nicht erforderlich, unter "Optionsmanager" > "CA IT PAM" die Option "caextwf_eem_hostname" zu installieren. Wenn Sie sie jedoch installieren, muss der Wert der gleiche wie für die Option "eiam_hostname" sein.

4. Starten Sie CA Service Desk Manager neu.
5. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Benutzer in CA IT PAM zu erstellen:
 - a. Melden Sie sich im CA IT PAM-Anwendungskontext bei CA EEM an. Verwenden Sie die Benutzer-ID "EiamAdmin" oder eine sonstige Administrator-ID.
 - b. Klicken Sie auf die Registerkarte "Identitäten verwalten", und klicken Sie auf das Symbol neben dem Benutzerordner.
 - c. Auf der Seite "Neuer Benutzer" enthält das Namensfeld oben die Benutzer-ID, die der Benutzer-ID in der CA Service Desk Manager-Kontakttabelle entsprechen muss.
 - d. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anwendungsbenutzerdetails hinzufügen", und gehen Sie wie folgt vor:
 - Fügen Sie eine der beiden aufgeführten Gruppen bzw. beide Gruppen hinzu. Fügen Sie mindestens eine dieser zwei Gruppen hinzu, um sich bei CA IT PAM anmelden zu können.
 - Füllen Sie die Felder für "Neuer Benutzer" aus ("Vorname", "Nachname", "Anzeige" und "Kennwort").
6. Erstellen Sie in der CA Service Desk Manager-Kontakttabelle einen Benutzer mit der gleichen Benutzer-ID. Überprüfen Sie, dass das Feld für den Zugriffstyp-Validierungstyp auf CA EEM gesetzt ist.

Sie können sich bei CA EEM und CA Service Desk Manager mit diesem Benutzer und dem in CA EEM angegebenen Kennwort anmelden.

Einrichten der automatischen Anmeldung (CA MDB-Authentifizierung)

Um den Anmeldeprozess für <WF>-Worklist-Aufgaben beim Arbeiten mit Changes, Anfragen, Incidents, Problemen und Issues zu automatisieren, können Sie eine automatische Anmeldung einrichten. Bei der automatischen Anmeldung müssen Sie keine Benutzerkennung und kein Kennwort eingeben, wenn Sie auf eine Worklist-Verknüpfung klicken. Die automatische Anmeldung verwendet zum Anmelden bei einer Worklist die Anmeldeinformationen Ihrer Windows-Domäne.

Hinweis: Damit die automatische Anmeldung korrekt funktioniert, muss der Benutzer in CA EEM *nicht* den Gruppen Workflow-Administratoren, Initiatoren für Workflow-Prozesse oder Workflow-SuperUser angehören. Für diese Gruppen werden andere Zugriffsebenen für Benutzer bereitgestellt, die in der Workflow-Entwicklungsumgebung angemeldet sind.

So richten Sie die automatische Anmeldung für Worklist-Aufgaben ein (nur Windows):

1. [Installieren und konfigurieren Sie CA Workflow](#) (siehe Seite 149).
2. [Konfigurieren Sie Worklist und Workflow Manager für die automatische Anmeldung](#) (siehe Seite 223).
3. Konfigurieren Sie CA EEM so, dass Benutzer mit CA MDB authentifiziert werden. Beim Installieren und Konfigurieren von CA Workflow wird Ihr *Workflow-Benutzername* und *Workflow-Kennwort* automatisch zu CA EEM hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu CA EEM.

Hinweis: Ein Benutzer muss einen CA EEM-Benutzerdatensatz haben, um auf die Worklist zuzugreifen.

4. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an, und erstellen Sie einen neuen Change, eine neue Anfrage, einen neuen Incident, ein neues Problem oder einen neuen Issue mit der geeigneten Kategorie.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kategorie zur Verwendung von CA Workflow konfiguriert und ihr eine CA Workflow-Definition angehängt ist, bevor Sie einen Change, eine Anfrage, einen Incident, ein Problem oder einen Issue erstellen.

Nun können Sie auf eine Verknüpfung in der Worklist klicken und sich anmelden, ohne Ihre Benutzerkennung und Ihr Kennwort einzugeben.

Weitere Informationen:

[Konfigurieren der Workflow-Entwicklungsumgebung für die automatische Anmeldung](#) (siehe Seite 224)

Konfigurieren des "Single Point of Entry"

Wenn CA Service Desk Manager und CA Service Management integriert sind, ermöglicht ein "Single Point of Entry" Single Sign-Ons beim CA Service Catalog.

So konfigurieren Sie den "Single Point of Entry"

1. Installieren Sie die Option "General" (Allgemein) von "catalog_server".
Hinweis: Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe des Optionsmanagers.
2. Starten Sie CA Service Desk Manager neu.
3. Navigieren Sie zur Mitarbeiter-Self-Service-Seite von CA Service Desk Manager.
4. Klicken Sie auf "Katalogdienste durchsuchen".

Die Anmeldeseite von CA Service Management wird angezeigt.

Wenn CA EEM sowohl für CA Service Desk Manager als auch für CA Service Management konfiguriert ist, ermöglicht ein "Single Point of Entry" ein Single Sign-On beim CA Service Catalog. Wenn Single Sign-On konfiguriert ist, wird die CA Service Management-Anmeldeseite nicht angezeigt.

Hinweis: Single Sign-On ist nicht verfügbar, wenn Sie als Gast auf den Mitarbeiter-Self-Service in CA Service Desk Manager zugreifen.

So konfigurieren Sie Single Sign-On bei CA Service Management

1. Überprüfen Sie, dass die CA EEM-Sicherheitsoptionen "eiam_hostname" und "use_eiam_authentication" installiert sind.
2. Richten Sie Ihre Benutzer in CA EEM ein und überprüfen Sie, dass diese Benutzer auch CA Service Management-Benutzer sind.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
4. Öffnen Sie den Ordner "Sicherheits- und Rollenmanagement".
5. Klicken Sie auf "Zugriffstypen".
6. Wählen Sie die Mitarbeiterrolle aus.
7. Überprüfen Sie, dass der Validierungstyp auf der Registerkarte "Webauthentifizierung" auf "CA EEM CA Embedded Entitlements Manager verwenden" festgelegt ist.
8. Melden Sie sich als der definierte CA EEM-Benutzer an und navigieren Sie zur Mitarbeiter-Self-Service-Seite
9. Klicken Sie auf "Katalogdienste durchsuchen".

Die Hauptseite von CA Service Management wird angezeigt.

Implementieren der Mandantenfähigkeit

Der *Service Provider* ist der primäre Mandant einer mandantenfähigen CA Service Desk Manager-Installation.

Hinweis: Weitere Informationen über Service Provider und Mandantenfähigkeit finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Definieren Sie zunächst alle benötigten Mandanten, indem Sie das Attribut "Mandant" mit allen erforderlichen und optionalen Mandantenobjekten füllen. Anschließend können Sie die Mandantenfähigkeit in einem anderen als dem Setupmodus aktivieren. Die Option "Erzwingen mehrerer Mandanten" können Sie jedoch bereits auswählen, bevor allen Objekten die erforderlichen Mandanten zugewiesen sind. Objekte mit null Mandanten in einer mandantenabhängigen Tabelle werden wie öffentliche Objekte behandelt, die für alle Benutzer sichtbar sind, und die Benutzeroberfläche erkennt und unterstützt Aktualisierungen dieser Objekte. Je nach Umfang der erzwungenen Mandantenfähigkeit erfordert CA Service Desk Manager möglicherweise einen Benutzer, damit ein mandantenabhängiges Objekt aktualisiert und ein Mandant bereitgestellt wird.

Hinweis: Sie müssen einen Mandanten erstellen, bevor eine Instanz eines mandantenabhängigen Objekts aktualisiert werden kann. Außerdem können die Hilfsprogramme "pdm_settenant" und "pdm_buildtenant" nach der Aktivierung der Mandantenfähigkeit verwendet werden, um die Einstellung des Attributs abzuschließen. Wenn Tabellen, die Mandanten erfordern, inkorrektweise Daten ohne Mandanten in einem mandantenfähigen System enthalten, wird in Tabellen, die Mandanten erfordern, eine Dropdown-Liste für öffentliche Daten angezeigt.

Wichtig! Bevor Sie "pdm_buildtenant" ausführen, *müssen* Sie den Service Provider konfigurieren.

So implementieren Sie die Mandantenfähigkeit:

1. [Legen Sie für die Mandantenfähigkeits-Option die Einstellung "Setup." fest](#) (siehe Seite 246), und führen Sie CA Service Desk Manager zurück. Bei jeder Änderung des Mandantenstatus ("setup", "on", "on(allow)") ist eine Zurückführung der Services erforderlich.

Wichtig! Wenn sich die Mandantenfähigkeit im Setup-Modus befindet, sind Web-Schnittstellenänderungen für Service Provider-Administratoren aktiv. Dies bedeutet, dass auf Mandanten bezogene Objekte und Daten angezeigt und in der Web-Schnittstelle bearbeitet werden können. Einschränkungen der Mandantenfähigkeit werden jedoch nicht durchgesetzt, und andere Benutzer (außer Service Provider-Administratoren) können Änderungen der Produktschnittstelle nicht sehen. Daher können Sie das Produkt weiterhin im Modus ohne Mandanten verwenden und sich auf die Mandantenfähigkeit vorbereiten.

2. [Ordnen Sie dem Mandantenobjekt alle vorhandenen Mandantenimplementierungen zu.](#) (siehe Seite 249)
3. [Füllen Sie die Mandantenspalten](#) (siehe Seite 250).

Hinweis: Es empfiehlt sich, zuerst die Mandantenspalte in den Kontakten zu füllen und dann die Kontakte mit Mandanten zum Füllen der Mandantenspalte in den anderen Objekten zu verwenden.

4. Überprüfen Sie, ob der Mandant in allen mandantenabhängigen Tabellen festgelegt ist.
5. [Erstellen Sie Mandanten.](#) (siehe Seite 251)

Wichtig! Als erster Mandant muss der Service Provider-Mandant erstellt werden. Nachdem Sie den Service Provider-Mandanten erstellt haben, melden Sie sich bei CA Service Desk ab und dann als Mitglied des Service Provider wieder an. Eine einfache Möglichkeit für diese Anmeldung besteht darin, sich als der berechtigte Benutzer anzumelden (z. B. ServiceDesk), weil dieser Benutzer automatisch zum Service Provider-Mandanten gehört. Wenn Sie sich als ein anderer Kontakt anmelden möchten, weisen Sie den Kontakt dem Service Provider zunächst mit "pdm_settenant" zu.

6. [Erstellen Sie Mandantengruppen.](#) (siehe Seite 253)

7. Legen Sie für die Mandantenfähigkeiten-Option die Einstellung "on" fest.
(siehe Seite 246)

Starten Sie nach Auswahl dieser Option die Services neu, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Melden Sie sich mit dem Anmeldenamen des Benutzers mit Administratorrechten an (in der Regel *ServiceDesk*).
- b. Überprüfen Sie, ob der berechtigte Benutzer dem Service Provider-Mandanten zugewiesen ist.
- c. Überprüfen Sie, ob Ihre Mandantenfähigkeiten-Einschränkungen durchgesetzt wurden.

Wichtig! Wenn Daten ohne Mandanten in der Datenbank bleiben, können Sie das Erzwingen mehrerer Mandanten auf *Warnen* oder *Zulassen* setzen. Dadurch werden Aktualisierungen von mandantenabhängigen Tabellen mit null Mandanten ermöglicht. Dies verhindert den Verlust von Daten, falls ein Service Level Agreement (SLA) oder ein angehängtes Ereignis für ein Ticket ausgeführt wird, das noch nicht dahingehend aktualisiert wurde, dass es einen Mandanten enthält.

Hinweis: Sie können "pdm_settenant" selbst nach Aktivierung der Mandantenfähigkeit ausführen, einmal um die Vollständigkeit der Implementierung zu überwachen (mit der Option "-r"), und ggf. zur Massenaktualisierung des Mandanten.

8. Erstellen Sie eine Sicherungskopie von Datenaufteilungsbedingungen und Rollen.

Durch Mandantenfähigkeit wird sowohl die Zahl als auch die Komplexität der erforderlichen Datenaufteilungsbedingungen verringert, die daher vereinfacht werden können. Fertigen Sie vor dem Durchführen von Änderungen eine Sicherungskopie der Tabellen "Domain_Constraint" und "usp_role" an.

9. Entfernen Sie nicht benötigte Datenaufteilungsbedingungen.

Viele Domänenbedingungen, die für einzelne Mandanten definiert wurden, sind nach der Aktivierung der Mandantenfähigkeit nicht länger erforderlich und können entfernt werden. Durch Entfernung dieser zusätzlichen Bedingungen wird die Abfrageleistung verbessert.

10. Führen Sie eine Überprüfung und ein Audit aus.

Führen Sie *pdm_settenant -r* aus, um zu überprüfen, ob Bedarf an zusätzlicher Mandantenbefüllung in mandantenabhängigen Tabellen besteht. Überprüfen Sie, ob Tabellen, in denen Mandanten optional sind, Mandanten hinzugefügt werden müssen (z. B. "Kategorie" und "Aktivitätsbenachrichtigung").

11. (Optional) Deaktivieren Sie die Mandantenfähigkeit, wenn Probleme auftreten. Wenn nach der Implementierung Probleme auftreten, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Stellen Sie die Tabellen "Domain_Constraint" und "usp_role" wieder her.
- b. Legen Sie für die Mandantenfähigkeiten-Option wieder die Option "Setup" fest.
- c. Führen Sie eine Zurückführung des Systems durch.

Am Standort können die vorherigen Vorgänge wieder aufgenommen werden, während Sie mit dem Füllen der Mandantenspalten fortfahren und ggf. Probleme korrigieren.

Hinweis: Wenn mandantenabhängige Tabellen in einem mandantenfähigen System fälschlicherweise Daten ohne Mandanten enthalten, wird eine Dropdownliste mit öffentlichen Daten eingeblendet und folgende Meldung angezeigt: "AHD05358 nn aktive xxx-Objekte ohne Mandant waren beim Start von Service Desk vorhanden."

Aktivieren von Multi-Tenancy

Mit diesem Produkt können Sie die Mandantenfähigkeit aktivieren.

So aktivieren Sie die Mandantenfähigkeit:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
2. Klicken Sie in der Baumstruktur auf der linken Seite auf "Optionsmanager" > "Mandantenfähigkeit".

Die Seite "Option - Liste" wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf "Mandantenfähigkeit".

Die Seite mit den Optionsdetails zur Mandantenfähigkeit wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf "Bearbeiten".

Die Seite "Optionen aktualisieren" wird angezeigt.

5. Wählen Sie in der Dropdownliste "Optionswert" *eine* der folgenden Optionen aus:

aus

Deaktiviert die Funktion der Mandantenfähigkeit.

Setup

Aktiviert die Mandantenfähigkeit im Setup-Modus. In diesem Modus zeigt CA Service Desk Manager bearbeitbare mandantenbezogene Objekte und Attribute für Administratoren von Service Providern. Es werden jedoch keine Anforderungen für mehrere Mandanten erzwungen. Andere Benutzer können mit ihrer Arbeit fortfahren, als ob Mandantenfähigkeit nicht installiert wurde.

ein

Aktiviert die Mandantenfähigeits-Option in vollem Funktionsumfang. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **strict:** (Standardwert) CA Service Desk Manager kann das Einchecken in eine mandantenabhängige Tabelle nicht ausführen, wenn der Mandant null ist und das Produkt ihn nicht standardmäßig aus einer SREL in eine Tabelle mit Mandanten übernehmen kann.
- **warn:** CA Service Desk Manager protokolliert einen Fehler, lässt jedoch das Einchecken zu, wenn ein mandantenabhängiges Objekt mit einem ungültigen Mandanten erstellt oder aktualisiert wird.
- **allow:** CA Service Desk Manager protokolliert eine Warnung, lässt jedoch das Einchecken zu, wenn ein mandantenabhängiges Objekt mit einem ungültigen Mandanten erstellt oder aktualisiert wird.

Hinweis: Wenn Sie die Tabelle "ca_tenant" noch nicht mit Daten gefüllt haben, wählen Sie "Setup" aus der Dropdownliste "Optionswert" aus. Wenn Sie die Mandantenfähigkeit neu implementieren möchten, wählen Sie "Setup".

6. Klicken Sie auf „Installieren“.

Die Option "Mandantenfähigkeit" wird jetzt installiert.

7. Klicken Sie auf "Aktualisieren".

Die Seite zeigt Ihre Änderungen.

8. Schließen Sie das Fenster.

Die Seite "Optionen – Liste" wird wieder angezeigt.

9. Starten Sie die Dienste neu.

Initialisieren eines neuen Mandanten

Als Service Provider möchten Sie für einen neuen Mandanten vielleicht Standarddatensätze wie Kategorien, Datenpartitionen, Ticket-Vorlagen usw. erstellen. Diese Aufgabe wird in einer "pdm_userload"-Eingabedatei durchgeführt, die Sie mit "pdm_extract" oder "pdm_tenant_extract" erstellen und die gewünschten Daten enthält.

Gegebenenfalls können Sie diese Datei mit einem beliebigen Texteditor bearbeiten. Sie kann dann mit "pdm_userload" und dem Argument "-t" in die Datenbank geladen werden. Die Spalte "Mandant" wird dadurch auf den neuen Mandanten gesetzt. Informationen zu weiteren Argumenten von "pdm_userload" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

So initialisieren Sie einen neuen Mandanten:

1. Erstellen Sie den Mandanten in der Tabelle "ca_tenant".
Verwenden Sie dazu die Online-Seite [Mandant erstellen](#) (siehe Seite 251).
2. Laden Sie die Standarddaten wie zuvor beschrieben.
Legen Sie mit "pdm_userload -t" den Mandanten fest.
3. Erstellen Sie Kontaktdatensätze für den neuen Mandanten.
Laden Sie externe Daten, oder verwenden Sie "pdm_userload -t".

Konvertieren einer vorhandenen Mandanten-Implementierung in das Mandantenobjekt

Möglicherweise haben Sie für einige Funktionen bisher Datenpartitionen und ein anderes CA Service Desk Manager-Objekt verwendet. Nun wird diese Funktionalität durch die Mandantenfähigkeit bereitgestellt. Wenn Sie eine Implementierung für mehrere Mandanten bereitstellen wollen, müssen Sie in einem ersten Schritt die Daten in dem zuvor verwendeten Objekt dem neuen Mandantenobjekt zuordnen. Das zuvor verwendete Objekt wird als *vorgeordnetes* Objekt bezeichnet. Für die meisten Standorte mit diesen Anforderungen ist das org-Objekt (Organisation) das vorgeordnete Mandantenobjekt, doch der nachfolgende Ansatz gilt für alle vorgeordneten Mandantenobjekte.

1. Handelt es sich bei dem vorgeordneten Objekt nicht um "org", überprüfen Sie, ob in der Objektdefinition "Majic" TENANT_REQUIRED angegeben ist.
2. Überprüfen Sie die Attributzuordnungen vom vorgeordneten Mandantenobjekt zum neuen Mandantenobjekt in der Datei "buildtenant.xml" im folgenden Verzeichnis:

\$NX_ROOT/samples/multi_tenancy

Hinweis: Sie müssen "buildtenant.xml" in das Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg" kopieren. Darüber hinaus muss sich "buildtenant.xsd" im selben Verzeichnis befinden wie "buildtenant.xml", anderenfalls erhalten Sie einen Fehler. Wenn Sie das Produkt installieren, befindet sich "buildtenant.xsd" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg", so dass Sie diese Datei nicht kopieren müssen.

Die Standardeinstellungen basieren auf "org". Wenn das vorgeordnete Mandantenobjekt nicht "org" lautet, müssen Sie die Datei bearbeiten.

3. [Führen Sie pdm buildtenant -f aus](#) (siehe Seite 260).

Für jedes vorgeordnete Mandantenobjekt wird ein neuer Mandant erstellt und das Attribut "Mandant" im Mandantenobjekt verweist dann auf den neuen Mandanten.

4. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an, und überprüfen Sie sowohl das Mandantenobjekt als auch das vorgeordnete Mandantenobjekt.

Hinweis: In manchen Fällen werden Sie mehrere vorgeordnete Mandantenobjekte nur einem Mandantenobjekt zuordnen wollen. Dazu aktualisieren Sie die betroffenen vorgeordneten Mandantenobjekte manuell und löschen oder deaktivieren dann die nicht verwendeten Mandanten.

Füllen des Attributs "Mandant" in Tabellen

Das Attribut "Mandant" können Sie in der gesamten Tabelle oder einem Tabellenteil mit dem Dienstprogramm *pdm_settenant* füllen. Dieses Dienstprogramm verwendet eine Konfigurationsdatei, um die mandantenspezifischen Objekte auszuwählen und anzugeben, woher der Mandant für die Objekte stammen soll. Sie können einen bestimmten Mandanten angeben oder bestimmen, dass der Mandant aus einer SREL-Referenz im entsprechenden Objekt abgeleitet werden soll.

So füllen Sie das Attribut "Mandant" in Ihren Tabellen mit "pdm_settenant":

1. Erstellen oder bearbeiten Sie eine Konfigurationsdatei.

Die Konfigurationsdatei wählt die Zeilen für das Attribut "Mandant" aus und gibt eine Quelle für seinen Wert an. Im folgenden Verzeichnis finden Sie eine Beispieldatei für "settenant.xml":

`$NX_ROOT/samples/multi_tenancy`

Hinweis: Sie können die Beispieldatei "settenant.xml" ändern oder eine neue Datei erstellen und in das Verzeichnis "`$NX_ROOT/site/cfg`" kopieren. Darüber hinaus muss sich `settenant.xsd` im selben Verzeichnis befinden wie `settenant.xml`, anderenfalls erhalten Sie einen Fehler. Wenn Sie das Produkt installieren, befindet sich "`settenant.xsd`" im Verzeichnis "`$NX_ROOT/site/cfg`", so dass Sie diese Datei nicht kopieren müssen.

2. Führen Sie "`pdm_settenant -f [Konfigurationsdatei] -r`" aus. (siehe Seite 262)

Das Dienstprogramm *pdm_settenant* liest die Konfigurationsdatei und verarbeitet jede definierte Regel nacheinander.

Es wird empfohlen, dass Sie zuerst das Attribut "Mandant" im Objekt "cnt" (Kontakt) mit Hilfe des Dienstprogramms füllen und dann das cnt-Objekt als Quelle zum Füllen des Attributs in anderen Objekten verwenden.

Sobald das cnt-Objekt alle gewünschten Mandanten enthält, dient es als Basis für die Mandanten in anderen Tabellen. Dazu führen Sie die folgenden Schritte aus.

- a. Geben Sie in der Konfigurationsdatei eine Mandantenregel (TenantRule) mit "`type=SREL`" für ein Attribut ein, das auf das cnt-Objekt verweist, um "Mandant" in anderen Tabellen festzulegen.
- b. (Optional) Geben Sie eine Mandantenregel (TenantRule) mit "`type=Name`" `<Mandantennamenname >`" an, um "Mandant" nur in bestimmten Tabellen festzulegen.

3. Führen Sie "pdm_settenant" mit einer neuen Konfigurationsdatei aus.
4. Führen Sie "pdm_settenant" erneut aus, falls erforderlich.

Nachdem Sie die Spalte "Mandant" in einem Objekt gefüllt haben, können Sie SREL für dieses Objekt verwenden. Dieses dient als Basis einer SREL-Mandantenregel, um "Mandant" in anderen Objekten festzulegen.

Beispiel: Syntax für SREL

Die SREL-Syntax sucht nach cnt-Objekten, die keinen Mandantenwert enthalten und verwendet denjenigen aus dem verknüpften org-Objekt:

```
<Object name="cnt">  
<TenantRule type="SREL">organization</TenantRule>  
<Where>tenant is null</Where>  
</Object>
```

Beispiel: Syntax für Name

Die Namensyntax sucht nach org-Objekten, die keinen Mandantenwert enthalten und setzt das Feld "Mandant" auf den Namen eines aktuellen Mandantenobjekts:

```
<Object name="org">  
<TenantRule type="Name">Mandant A</TenantRule>  
<Where>tenant is null</Where>  
</Object>
```

Erstellen eines Mandanten

Sie können das Produkt verwenden, um einen Mandanten zu erstellen.

So erstellen Sie einen Mandanten:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Mandanten" aus.

Die Seite "Mandanten - Liste" wird angezeigt.

Hinweis: Die Option "Sicherheit und Rollenmanagement" > "Mandanten" ist nur verfügbar, wenn Mandantenfähigkeit installiert ist (aktiviert oder Setup).

2. Klicken Sie auf "Neu erstellen".

Die Seite "Neuer Mandant" wird angezeigt.

3. Füllen Sie die bearbeitbaren Felder aus, wenn erforderlich:

Name

Zeigt den Namen des Mandanten an.

Dienst-Provider

Gibt an, ob der Mandant ein Dienstleister ist. Der erste erstellte Mandant ist immer der Dienstleister.

Mandantennummer

(Nur zur Information) Zeigt die Mandantennummer an. Dieses Feld ist wird nicht von CA Service Desk Manager verwendet.

Datensatzstatus

Setzt den Mandanten auf "Aktiv" oder "Inaktiv".

Übergeordneter Mandant

Gibt einen Mandanten an, der diesem Mandanten übergeordnet ist. Dadurch wird dieser Mandant in einer Mandantenhierarchie zum *untergeordneten Mandanten*.

Untergeordnete Mandanten zulässig

Lässt zu, dass dieser Mandant untergeordnete Mandanten hat. Der Mandant kann die Einstellungen nicht ändern.

Mandantentiefe

(Nur zur Information) Gibt die Mandantentiefe dieses Mandanten an.

Übergeordnete Mandantengruppe

(Nur zur Information) Gibt die vom System verwaltete Mandantengruppe an, die diesen Mandanten und alle übergeordneten Mandanten der Mandantenhierarchie enthält.

Untergeordnete Mandantengruppe

(Nur zur Information) Gibt die vom System verwaltete Mandantengruppe an, die diesen Mandanten und alle untergeordneten Mandanten der Mandantenhierarchie enthält.

Fremde Schlüsselgruppe

(Nur zur Information) Gibt die vom System verwaltete Mandantengruppe an, die Mandanten enthält, die von SREL in Daten referenziert werden kann, die zu diesem Mandanten gehören. Die fremde Schlüsselgruppe ist die gleiche wie die übergeordnete Mandantengruppe.

Verwandte Mandantengruppe

(Nur zur Information) Gibt die vom System verwaltete Mandantengruppe an, die aus der übergeordneten und der untergeordneten Gruppe für diesen Mandanten besteht.

Nutzungsbedingungen

Legt die Nutzungsbedingungen für den Mandanten fest.

Logo

Gibt den URL für die Logodatei des Mandanten an. Bei der Datei kann es sich um jede Art von Bilddatei für das Internet handeln.

Standort

Zeigt die Seite zur Suche von Lokationen an.

Kontakt

Zeigt die Seite zur Suche von Kontakten an.

Hinweis: Wenn kein Kontakt mit dem jeweiligen Mandanten verknüpft ist, dann sind die Felder "E-Mail-Adresse" und "Pager-E-Mail-Adresse" inaktiv.

4. Klicken Sie auf "Speichern".

Der Mandant wurde erstellt.

5. Schließen Sie das Fenster.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Mandantenliste und anschließend auf "Aktualisieren".

Die Mandantenliste wird aktualisiert und zeigt den erstellten Mandanten an.

7. (Optional) Um diesen Mandanten einer benutzerdefinierten Mandantengruppe zuzuweisen, klicken Sie auf der Registerkarte "Mandantengruppen" auf "Mandantengruppen aktualisieren".

Erstellen einer Mandantengruppe

Sie können das Produkt verwenden, um eine Mandantengruppe zu erstellen.

So erstellen Sie eine Mandantengruppe:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Sicherheits- und Rollenmanagement" aus.
2. Klicken Sie auf "Mandantengruppe".

Die Liste der Mandantengruppen wird angezeigt.

Hinweis: Die Option "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Mandantengruppen" ist nur verfügbar, wenn Mandantenfähigkeit installiert ist (aktiviert oder eingerichtet).

3. Klicken Sie auf "Neu erstellen".

Die Seite "Neue Mandantengruppe erstellen" wird angezeigt.

4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Name der Mandantengruppe

Zeigt den Namen der ausgewählten Gruppe an.

Datensatzstatus

Legt die Mandantengruppe als "Aktiv" oder "Inaktiv" fest.

Beschreibung

Zeigt eine Beschreibung der Mandantengruppe an.

5. Klicken Sie auf "Speichern".
Die Mandantengruppe wird erstellt.
6. Schließen Sie das Fenster.
Die Liste der Mandantengruppen wird angezeigt.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Mandantenliste und anschließend auf "Aktualisieren".
Die Liste der Mandantengruppe wird aktualisiert.
8. Klicken Sie auf der Seite "Mandantengruppe - Detail" auf "Mandanten aktualisieren", um der Gruppe Mandantenmitglieder hinzuzufügen.

Mandantenhierarchien

Eine *Mandantenhierarchie* ist eine strukturierte Mandantengruppe, die vom System erstellt oder geändert wird, wenn ein *übergeordneter Mandant* einem Mandanten zugewiesen wird. Der Mandant wird zu einem *untergeordneten Mandanten* des übergeordneten und ggf. höheren Mandanten innerhalb dieser Hierarchie.

Hinweis: Der Service Provider kann mehrere nicht verwandte Hierarchien erstellen oder gar keine. Auch in einem System mit Mandantenhierarchien können Sie eigenständige Mandanten definieren.

Ein untergeordneter Mandant repräsentiert normalerweise eine Unterabteilung innerhalb seiner *übergeordneten Mandanten*. Ein untergeordneter Mandant kann eigene Geschäftsregeln und -daten haben. Daten übergeordneter Mandanten werden automatisch an den untergeordneten Mandanten übertragen, auf die dieser nur Schreibzugriff hat.

CA Service Desk Manager unterstützt eine Mandantenhierarchie von unbegrenzter Tiefe. Allerdings kann der *Service Provider* die Gesamtzahl von Mandanten begrenzen und die Tiefe von Mandantenhierarchien festlegen (standardmäßig vier Stufen). Der Service Provider entscheidet auch, ob einzelne Mandanten untergeordnete Mandanten haben können.

Hinweis: Der Service Provider kann Teil von Mandantenhierarchien sein, dies ist jedoch nicht erforderlich. Der Service Provider kann keinen übergeordneten Mandanten haben.

Erstellen von untergeordneten Mandanten

Untergeordnete Mandanten ermöglichen Ihnen die Erstellung und Änderung von Mandantenstrukturen zu organisatorischen Zwecken und zur gemeinsamen Datenverwendung. Um einen Mandanten in eine Mandantenstruktur aufzunehmen, weisen Sie ihm einen übergeordneten Mandanten zu.

So erstellen Sie einen untergeordneten Mandanten:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Mandanten" aus.

Die Liste der Mandanten wird angezeigt.

Hinweis: Die Option "Sicherheits- und Rollenmanagement > "Mandanten" ist nur bei aktivierter Option für mehrere Mandanten verfügbar.

2. Klicken Sie auf einen vorhandenen Mandanten, um ihn zu bearbeiten, oder klicken Sie auf "Neu erstellen".

Die Seite "Mandant - Detail" wird angezeigt. Geben Sie die erforderlichen Daten oder Änderungen ein.

3. Wählen Sie einen übergeordneten Mandanten aus.

Hinweis: Die Dropdownliste "Übergeordneter Mandant" zeigt nur Mandanten an, für die untergeordnete Mandanten zulässig sind.

4. Klicken Sie auf "Speichern".

Der Mandant ist ein untergeordneter Mandant des übergeordneten Mandanten.

Hinweis: Wenn ein Mandant ein untergeordneter Mandant ist, gehört er sowie seine untergeordneten Mandanten (sofern vorhanden) zur untergeordneten Mandantengruppe des übergeordneten Mandanten. Der übergeordnete Mandant sowie dessen übergeordnete Mandanten (sofern vorhanden) gehören zur übergeordneten Mandantengruppe des untergeordneten Mandanten. All diese Mandanten gehören jeweils zur verwandten Mandantengruppe jedes dieser Mandanten.

Systemverwaltete Mandantengruppen

CA Service Desk Manager erstellt und verwaltet automatisch drei Mandantengruppen für jeden Mandanten in einer Mandantenhierarchie (*Mandant* ist der Name in einer Mandantenhierarchie):

- "tenant_subtenants"(Mandanten, deren untergeordnete Objekte sowie deren untergeordnete Mandanten)
- "tenant_supertenants" (Mandant, dessen übergeordneter Mandant und dessen übergeordnete Mandanten)
- "tenant_relatedtenants" (die gesamte einzelne Hierarchie)

Systemverwaltete Mandantengruppen können wie benutzerdefinierte Mandantengruppen verwendet werden. Allerdings können nur ihre Namen und Beschreibungen verändert werden.

Exportieren und Importieren von Mandantendaten

Der Service Provider kann Mandantendaten aus einer vorhandenen Implementierung für mehrere Mandanten extrahieren und in ein neues System importieren.

Hinweis: Abhängig vom Datenvolumen kann der Extrahierungsprozess bis zu einigen Stunden dauern. Die Extrahierungs- und Importschritte müssen Sie eventuell wie folgt in mehreren Phasen durchführen:

Beginn

Es wird ein Basisvolumen extrahiert und eine Kontrolldatei für die nachfolgenden Phasen erstellt.

Update

Anhand der Kontrolldatei werden nur solche Daten extrahiert, die seit der vorherigen Ausführung geändert wurden.

Final

Es werden die gleichen Schritte wie beim Aktualisieren durchgeführt, doch werden außerdem auch Animationen extrahiert. Animationen bleiben in den Anfangs- und Aktualisierungsphasen unberücksichtigt.

So extrahieren Sie Daten aus einer Datenbank und importieren diese in eine andere Datenbank:

1. Führen Sie in der Anfangsphase [pdm_tenant_extract](#) (siehe Seite 266) aus, um die Basisdaten zu extrahieren. Dadurch wird die Kontrolldatei erstellt, die in den nachfolgenden Phasen verwendet wird.
2. Bereiten Sie eine neue, leere MDB für die extrahierten Daten vor.

Wichtig! Das Ergebnis aus der Anfangsphase *muss* in eine Datenbank geladen werden, die zuvor noch nie für das Produkt oder ein anderes Produkt genutzt worden ist. Jede Tabelle, die mit Daten aus der Anfangsphase geladen wird, wird vor dem Laden abgeschnitten. Wenn die Datenbank bereits verwendet wird, könnte dies zu Datenverlust führen.

3. Um zu verhindern, dass Dubletten für berechtigte Kontakte ins neue System gelangen, müssen Sie die berechtigten Kontakte deaktivieren. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an, und ändern Sie den Status dieser Kontakte in "Inaktiv", bevor Sie die extrahierten Daten laden.

4. Um Probleme mit Referenzen beim Laden der Daten zu vermeiden, führen Sie das entsprechende Skript zum Entfernen von Einschränkungen aus:
 - (Oracle) Führen Sie Folgendes aus:
\$NX_ROOT/samples/views/Oracle/OracleDropConstraints.sql
 - (SQL Server) Führen Sie Folgendes aus:
\$NX_ROOT/samples/views/SQLServer/SQLDropConstraints.sql
5. Laden Sie die Daten aus der Anfangsphase mit Hilfe von [pdm_userload](#) (siehe Seite 268) in die leere MDB, die Sie in den Schritten 2 und 3 vorbereitet haben.
6. Führen Sie "pdm_tenant_extract" zum Aktualisieren und für die Schlussphase aus, um weitere Daten zu laden, die seit der vorausgegangenen Phase erstellt oder geändert wurden. "Pdm_tenant_extract" verwendet die in Schritt 1 erstellte Kontrolldatei, um die bereits in der vorherigen Phase verarbeiteten Daten zu bestimmen.
7. Laden Sie die in Schritt 5 extrahierten Daten mit "pdm_userload" in dieselbe MDB, die die zuvor geladenen Daten enthält.

Hinweis: Weitere Informationen über dieses Dienstprogramm finden Sie unter [pdm_userload](#) (siehe Seite 268).
8. Wiederholen Sie nach Bedarf die Schritte 5 und 6, bis alle Daten in die neue Datenbank importiert worden sind. Die letzte Ausführung findet in der Schlussphase statt.
9. Um die Integrität der neuen Datenbank zu schützen, stellen Sie die in Schritt 3 entfernten Einschränkungen wieder her, indem Sie das entsprechende Skript zum Hinzufügen der Einschränkungen ausführen:
 - (Oracle) Führen Sie Folgendes aus:
\$NX_ROOT/samples/views/Oracle/OracleAddConstraints.sql
 - (SQL Server) Führen Sie Folgendes aus:
\$NX_ROOT/samples/views/SQLServer/SQLAddConstraints.sql
10. Löschen Sie mit Hilfe von [pdm_tenant_delete](#) (siehe Seite 265) die extrahierten Daten aus der ursprünglichen Datenbank.
11. Stellen Sie sicher, dass alle den extrahierten Mandanten zugeordneten Repositories in die Zieleinstellungen kopiert werden.

Umgang mit Anhängen und Repositories

Anhänge werden in Repositories gespeichert. Alle Repositories, die extrahierten Mandanten zugeordnet sind, müssen in das Zielsystem kopiert werden, einschließlich der öffentlichen Repositories. Dieser Prozess wird hauptsächlich manuell ausgeführt und umfasst die folgenden Schritte:

1. Definieren Sie speicherortsspezifischen Informationen für alle Repositories neu, nachdem das erste Laden der Daten in das Zielsystem beendet ist. Dafür müssen die folgenden Werte geändert werden:
 - Servername
 - Upload-Pfad
 - Servlet-Pfad
 - Archivpfad
2. Erstellen Sie manuell alle erforderlichen Verzeichnisse und Ordner.
3. Kopieren Sie alle Dateianhänge vom bisherigen Speicherort in den neuen Repository-Speicherort, nachdem (oder während) die Daten der letzten Phase geladen wurden.

Nach dem Ausführen dieser Schritte sollten alle Verweise auf Anhänge im Zielsystem erfolgreich sein. Allerdings bleiben Kopien der Anhänge auf dem Quellsystem. [Verwenden Sie das Dienstprogramm "pdm_clean_attachments.pl"](#) (siehe Seite 261), um diese redundanten Anhänge zu löschen.

Dienstprogramme für mehrere Mandanten

Dieser Abschnitt beschreibt Dienstprogramme, die zur Verwaltung einer Umgebung mit mehreren Mandanten verwendet werden.

Hinweis: Erforderliche Parameter werden in "{}" eingeschlossen, während optionale Parameter zwischen "[]" stehen.

Weitere Informationen:

[pdm_buildtenant – Erstellen von Mandanten aus einem anderen Objekt](#) (siehe Seite 260)

["pdm_clean_attachments" - Löschen redundanter Anhänge nach dem Importieren von Mandantendaten](#) (siehe Seite 261)

[pdm_settenant: Zuweisen von Mandanten zu Objekten](#) (siehe Seite 262)

["pdm_tenant_delete" - Löschen von Mandantendaten aus einer Datenbank](#) (siehe Seite 265)

[pdm_tenant_extract: Extrahieren von Mandantendaten](#) (siehe Seite 266)

[pdm_userload: Laden von Mandantendaten](#) (siehe Seite 268)

pdm_buildtenant – Erstellen von Mandanten aus einem anderen Objekt

Mit dem Hilfsprogramm *pdm_buildtenant* können Mandanten aus einem anderen Objekt erstellt werden. Eventuell haben Sie Datenaufteilungen und ein weiteres CA Service Desk Manager-Objekt verwendet, um einen Teil der Funktionalität zu erreichen, die jetzt mit der Mandantenfähigkeit möglich ist. Wenn Sie eine Implementierung in Mandantenfähigkeit konvertieren möchten, müssen Sie als Erstes mit Hilfe von "pdm_buildtenant" die Daten im zuvor verwendeten Objekt dem neuen Mandantenobjekt zuordnen.

Wichtig! Bevor Sie "pdm_buildtenant" ausführen, *müssen* Sie den Service Provider konfigurieren.

In diesem Abschnitt wird das Objekt, das Mandanteninformationen enthält, als vorgeordnetes Mandantenobjekt bezeichnet. An den meisten Standorten mit diesen Anforderungen ist das org-Objekt ("organization") das Vormandantenobjekt, die folgende Methode kann jedoch für jedes Vormandantenobjekt verwendet werden.

Das Hilfsprogramm "pdm_buildtenant" erstellt die Mandantenobjekte aus Vormandantenobjekten. Diese Anwendung erstellt für jedes Vormandantenobjekt einen neuen Mandanten und konfiguriert das Mandantenattribut im Vormandantenobjekt so, dass es den neuen Mandanten referenziert. Die Syntax für dieses Hilfsprogramm lautet:

```
pdm_buildtenant [-h] | [-f [configuration_file]
```

-f configuration_file

(Optional) Gibt den Speicherort einer Konfigurationsdatei an, die die Regeln für das Erstellen von Mandanten aus dem Vormandantenobjekt vorgibt. Wenn dieses Argument nicht enthalten ist, verwendet "pdm_buildtenant" die Konfigurationsdatei aus dem Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg". Diese Datei geht davon aus, dass das vorgeordnete Mandantenobjekt "org" ist. Wenn dies nicht der Fall ist, *müssen* Sie die Konfigurationsdatei bearbeiten, bevor Sie "pdm_buildtenant" verwenden.

Hinweis: Sie *müssen* "buildtenant.xml" in das Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg" kopieren. Darüber hinaus muss sich "buildtenant.xsd" im selben Verzeichnis befinden wie "buildtenant.xml", anderenfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Wenn Sie das Produkt installieren, befindet sich "buildtenant.xsd" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg", so dass Sie diese Datei nicht kopieren müssen.

-h

Zeigt Informationen zur Verwendung für "pdm_buildtenant" an.

Die Konfigurationsdatei hat folgendes Format:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<BuildTenant>
  <Object from="MajicObjectName">
    <Attribute from="sourceAttribute1" to="tenantAttribute1" />
    <Attribute from="sourceAttribute2" to="tenantAttribute2" />
  </Object>
</BuildTenant>
```

Das Attribut *"from"* in der Objektmarkierung identifiziert das vorgeordnete Mandantenobjekt. Jedes Attribute-Tag identifiziert ein Attribut, das aus dem Vormandantenobjekt in ein Attribut des neuen Mandanten kopiert werden soll.

Wichtig! Bei UNIX-Implementierungen der Mandantenfähigkeit *müssen* Sie vor dem Ausführen der Dienstprogramme "pdm_settenant" und "pdm_buildtenant" das Programm "pdm_task" ausführen, um LIBPATH zu exportieren. Sie müssen die Funktion "pdm_task" vor diesen Dienstprogrammen ausführen, anderenfalls erhalten Sie Systemfehlermeldungen. Verwenden Sie "../pdm_task", um den Befehl auszuführen.

"pdm_clean_attachments" - Löschen redundanter Anhänge nach dem Importieren von Mandantendaten

Nach dem Importieren von Mandantendaten sollten Sie redundante Anhänge löschen. Dieses Dienstprogramm verfügt über folgende Syntax:

```
pdm_perl pdm_clean_attachments.pl [-h] | [-n repository_name] | [-S] [-K]
```

-h

Gibt an, dass die Befehlszeilenhilfe angezeigt wird.

-n repository_name

Gibt den Namen des zu verarbeitenden Repository an. Wenn er nicht angegeben wird, werden alle Repositories verarbeitet.

-S

Gibt an, dass nur CA Service Desk Manager-Repositories verarbeitet werden.

-K

Gibt an, dass nur Repositories für Knowledge-Management und eingebettete Bilder verarbeitet werden.

Hinweis: Wenn der Befehl "pdm_clean_attachments.pl" ohne Argumente ausgeführt wird, werden alle Repositories verarbeitet.

Wichtig! Bei UNIX muss der LIBPATH vor der Ausführung mehrerer CA Service Desk Manager-Dienstprogramme festgelegt werden. Verwenden Sie *pdm_task*, um den LIBPATH vor der Ausführung eines Dienstprogramms festzulegen. Geben Sie zum Beispiel "pdm_task pdm_clean_attachments ..." ein.

pdm_settenant: Zuweisen von Mandanten zu Objekten

Nachdem Sie Mandanten definiert haben, müssen Sie die Spalte "Mandant" mit dem Dienstprogramm *pdm_settenant* in anderen Objekten festlegen. Dieses Dienstprogramm verfügt über folgende Syntax:

```
pdm_settenant [-h] | {-f [configuration_file] | -r} [-d domsrvr]
```

-d domsrvr

(Optional) Gibt einen zu verwendenden domsrvr an. Wenn dieses Argument nicht angegeben ist, verwendet "pdm_settenant" den standardmäßigen domsrvr.

-f configuration_file

(Optional) Gibt das Verzeichnis der Konfigurationsdatei an, welche die zu aktualisierenden Daten sowie die entsprechenden Aktualisierungsregeln festlegt. Wenn dieses Argument nicht angegeben ist, verwendet "pdm_settenant" die Konfigurationsdatei aus dem Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg" (nach dem Kopieren der Konfigurationsdatei in den Ordner "\$NX_ROOT/site/cfg").

Hinweis: Sie können die Beispieldatei "settenant.xml" ändern oder eine neue Datei erstellen und in das Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg" kopieren. Darüber hinaus muss sich settenant.xsd im selben Verzeichnis befinden wie settenant.xml, anderenfalls erhalten Sie einen Fehler. Wenn Sie das Produkt installieren, befindet sich "settenant.xsd" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/cfg", so dass Sie diese Datei nicht kopieren müssen.

Der folgende XML-Beispielcode beschreibt das Format dieser Datei:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<SetTenant>
  <Object name="MajicObjectName">
    <TenantRule type="SREL">MajicColumnName</TenantRule>
    <Where>tenant is null</Where>
  </Object>
  <Object name="MajicObjectName">
    <TenantRule type="Name">TenantName</TenantRule>
    <Where>tenant is null</Where>
  </Object>
</SetTenant>
```

Jedes Objekt-Tag gibt ein CA Service Desk Manager-Mandantenobjekt an. Das TenantRule-Tag gibt an, wie "pdm_settenant" den Mandanten bestimmen soll, und das Where-Tag wählt die Objekte für die Mandanten aus. Es gibt zwei Arten des Tags TenantRule:

- type="Name"

Gibt einen bestimmten Mandanten nach dem Namen an.

- type="SREL"

Gibt ein SREL-Attribut im Objekt an. "Pdm_settenant" kopiert den Mandanten des Objekts, das durch SREL referenziert wird.

-h

Zeigt Benutzerinformationen für "pdm_settenant" an.

-r

Gibt einen Bericht aus, der die Gesamtzahl der Zeilen in jeder mandantenabhängigen Tabelle anzeigt und wie viele einen Nullwert in der Spalte "Mandant" aufweisen.

Hinweis: Bei Angabe der beiden Argumente "-f" und "-r" gibt "pdm_settenant" nach der Aktualisierung einen Bericht aus. Wenn Sie nur das Argument "-r" angeben, gibt "pdm_settenant" einen Bericht aus, aktualisiert jedoch keine Daten.

Wird "pdm_settenant" ohne Argumente ausgeführt, so werden Benutzerinformationen angezeigt. Um "pdm_settenant" mit der Standardkonfigurationsdatei auszuführen, geben Sie das Argument "-f" ohne das Argument "configuration_file" an. Das Dienstprogramm pdm_settenant liest die Konfigurationsdatei und verarbeitet jede definierte Regel nacheinander. Die Ausgabe wird in die Datei "pdm_settenant.log" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/log" geschrieben.

Sie können das Dienstprogramm so oft ausführen, wie dies erforderlich ist. Der erste Durchlauf kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen (bei großen Standorten bis zu mehreren Stunden). Nachfolgende Durchgänge werden schneller ausgeführt, da nur die Zeilen verarbeitet werden müssen, die nicht aktualisiert wurden. Damit wird die Datenbank vor dem Installieren der Mandantenfähigkeiten-Option vorbereitet.

Wichtig! Für die Mandantenfähigkeit unter UNIX müssen Sie zuerst "pdm_task" zum Exportieren von LIBPATH ausführen, bevor Sie die Dienstprogramme "pdm_settenant" und "pdm_buildtenant" ausführen. Sie müssen die Funktion pdm_task vor diesen Dienstprogrammen ausführen, anderenfalls erhalten Sie Systemfehler. Führen Sie den Befehl mit ../pdm_task aus.

Hinweise zum Zuweisen von Mandanten zu Objekten

Nach dem Definieren von Mandanten können Sie das Dienstprogramm "pdm_settenant" (Zuweisen von Mandanten zu Objekten) verwenden, um die Mandantenspalte in anderen Objekten festzulegen. Wenn Sie den Mandanten für ein Objekt ändern, müssen Sie ermitteln, ob die Mandantenfähigkeit für zugehörige Mandantenobjekte geändert werden muss, um die Datenintegrität beizubehalten. Werden diese Objekte nicht synchronisiert, so können Daten scheinbar in CIs, Beziehungen, MDRs, Version usw. fehlen. Die folgenden CA CMDB-Objekte sind als Mandantenobjekte ausgelegt:

- nr – CI-Definitionen
- nr_com – Protokolleinträge, die mit einem CI verknüpft sind
- bmhier – Beziehungen, die mit CIs verknüpft sind
- MDR_idmap – MDR-Providerdefinitionen
- ci_mdr_idmap – Föderierte CI-/MDR-Zuordnungen

Führen Sie für jedes CI die folgenden Schritte zum Synchronisieren der Daten aus, wenn Sie die Mandantenfähigkeit mit "pdm_settenant" ändern:

- Geben Sie "nr" als Name für das CI-Objekt an.
- Ändern Sie die Protokolleinträge, die mit dem CI in "nr_com" verknüpft sind, damit Sie die Protokolleinträge für den neuen Mandanten anzeigen können.

Hinweis: Informationen über den Befehl "pdm_settenant" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Beispiel: XML-Code zum Ändern des Mandanten und des Protokolls

Der folgende XML-Code ändert den Mandanten für ein CI mit der Bezeichnung "CITest" in "T2" und ändert auch die entsprechenden Protokolleinträge in "nr_com":

```
<TenantRule type="Name">T2</TenantRule>
<Where>name = 'CITest'</Where>
</Object>
<Object name="nr_com">
<TenantRule type="Name">T2</TenantRule>
<Where>asset_id.name = 'CITest'</Where>
\</Object>
```


"pdm_tenant_delete" - Löschen von Mandantendaten aus einer Datenbank

Mit dem Dienstprogramm "*pdm_tenant_delete*" werden alle Daten für einen bestimmten Mandanten aus der Datenbank entfernt.

Wichtig! Die referenziellen Einschränkungen für "*ca_tables*" müssen vor dem Ausführen von "*pdm_tenant_delete*" aufgehoben und danach wiederhergestellt werden.

Dieses Dienstprogramm verfügt über folgende Syntax:

```
pdm_tenant_delete -h|-t tenant_name [-C|-R] [-Q]
```

-h

Zeigt die Verwendungsinformationen für "*pdm_tenant_delete*" an.

-t *tenant_name*

Gibt den Namen des Mandanten an, dessen Daten gelöscht werden.

Hinweis: Der Mandant muss als inaktiv gekennzeichnet werden, bevor Sie dieses Dienstprogramm zum Löschen der Daten verwenden können.

-C

Gibt an, dass alle Kontakte für einen Mandanten als inaktiv gekennzeichnet werden. Da Kontakte unter Produkten gemeinsam genutzt werden können, sollte über die Standardlogik keine Sammel Löschung oder Sammelinaktivierung von Kontakten erfolgen, sofern dies nicht ausdrücklich gefordert wird.

Hinweis: Diese Option wird ignoriert, wenn die Option "-R" angegeben ist.

-R

Gibt an, dass alle Zeilen in allen Mandantentabellen, die in "*ddict.sch*" als "*CA_COMMON*" gekennzeichnet sind, gelöscht werden, einschließlich des Mandantenobjekts selbst.

Wichtig! Diese Tabellen werden von zahlreichen Produkten gemeinsam genutzt; setzen Sie diese Option also mit Vorsicht ein.

-Q

Gibt Verarbeitung im Ad-hoc-Abfragemodus an, damit Datenbankabfragen so schnell wie möglich durchgeführt werden. Wenn dieses Argument nicht angegeben wird, verwendet das Dienstprogramm die Hintergrundverarbeitung, so dass Abfragen nur ausgeführt werden, wenn das System sonst inaktiv ist. Dieses Argument verbessert die Ausführungszeit auf Kosten einer stärkeren Auslastung eines aktiven Systems.

Wichtig! Bei UNIX muss der LIBPATH vor der Ausführung mehrerer CA Service Desk Manager-Dienstprogramme festgelegt werden. Verwenden Sie *pdm_task*, um den LIBPATH vor der Ausführung eines Dienstprogramms festzulegen. Geben Sie zum Beispiel "pdm_task pdm_clean_attachments ..." ein.

pdm_tenant_extract: Extrahieren von Mandantendaten

Das Dienstprogramm *pdm_tenant_extract* extrahiert alle Daten für einen angegebenen Mandanten aus der Datenbank. Die Daten werden im "pdm_userload"-Format extrahiert, so dass sie bequem in eine andere Datenbank geladen werden können. Dieses Dienstprogramm verfügt über folgende Syntax:

```
pdm_tenant_extract -h | -c control_file [-d domsrvr] [-g yes|no] [-o output_file]
-p phase [[-t tenant_name]...] [-Q] [table1 [table2...]]
```

-h

Zeigt Benutzerinformationen für "pdm_tenant_extract" an.

-c control_file

Gibt das Verzeichnis der Kontrolldatei für diesen Mandantenextrakt an. In der Anfangsphase wird die Datei im angegebenen Verzeichnis erstellt (sie darf nicht bereits vorhanden sein). Die Datei muss für die Aktualisierungs- und die Schlussphase vorhanden sein.

-d domsrvr

(Optional) Gibt einen zu verwendenden domsrvr an.

-g yes|no

(Optional) Gibt an, ob öffentliche Daten in die Ausgabedatei eingeschlossen werden sollen. Ist dieses Argument nicht angegeben, werden öffentliche Daten aus allen Tabellen eingeschlossen.

-o output_file

(Optional) Gibt das Verzeichnis der Ausgabedatei an. Ist dieses Argument nicht angegeben, wird die Ausgabe in "stdout" geleitet.

-p phase

Gibt die Phase des Extrakts an. Verwenden Sie einen der folgenden Werte:

I – Initial

U – Update

F – Final

-t tenant_name

Gibt den Namen eines zu extrahierenden Mandanten an. Dieses Argument wird für die Anfangsphase benötigt und kann für mehrere Mandanten wiederholt werden. In der Aktualisierungs- und Schlussphase ist es nicht zulässig.

-Q

Gibt Verarbeitung im Ad-hoc-Abfragemodus an, damit Datenbankabfragen so schnell wie möglich durchgeführt werden. Wenn dieses Argument nicht angegeben ist, werden Abfragen im Hintergrund verarbeitet, d. h. nur dann, wenn das System im Leerlauf ist.

table1 [table2...]

(Optional) Gibt die zu extrahierenden Tabellen an. Ohne dieses Argument werden alle Tabellen extrahiert.

Wichtig! Die Ergebnisse aus der Anfangsphase müssen in eine Datenbank geladen werden, die noch nicht für CA Service Desk Manager oder für andere Produkte verwendet worden ist. Jede Tabelle, die mit Daten aus der Anfangsphase geladen wird, wird vor dem Laden abgeschnitten. Wenn die Datenbank bereits verwendet wird, könnte dies zu Datenverlust führen.

Hinweis: Um Probleme mit Referenzen beim Laden der Daten zu vermeiden, führen Sie das entsprechende Skript zum Entfernen von Einschränkungen aus: (\$NX_ROOT/samples/views/Oracle/OracleDropConstraints.sql oder \$NX_ROOT/samples/views/SQLServer/SQLDropConstraints.sql). Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, übernehmen Sie die Einschränkungen mit dem entsprechenden Skript "xxxAddConstraints.sql" im selben Verzeichnis erneut.

Wichtig! Bei UNIX muss der LIBPATH vor der Ausführung mehrerer CA Service Desk Manager-Dienstprogramme festgelegt werden. Verwenden Sie *pdm_task*, um den LIBPATH vor der Ausführung eines Dienstprogramms festzulegen. Geben Sie zum Beispiel "pdm_task pdm_clean_attachments ..." ein.

Weitere Informationen:

[Exportieren und Importieren von Mandantendaten](#) (siehe Seite 257)

pdm_userload: Laden von Mandantendaten

Das Dienstprogramm *pdm_userload* dient zum Laden der Daten in eine CA Service Desk Manager-Datenbank. Dieses Dienstprogramm ist auch dann verfügbar, wenn die Mandantenfähigkeit nicht installiert ist. Die Mandantenfähigkeit stellt ein weiteres Argument (-t) bereit. Dieses gibt den Namen eines Mandanten an, dessen ID in die Spalte "Mandant" aller eingefügten oder aktualisierten Zeilen in einer mandantenabhängigen Tabelle eingefügt werden muss. Der angegebene Mandant muss bereits in der Datenbank sein.

Führen Sie beim Extrahieren von Daten die folgenden Schritte aus, um Fehler in "stdlog" zu vermeiden:

1. Fahren Sie CA Service Desk Manager zuerst herunter, und starten Sie dann das Produkt wie folgt neu im DBADMIN-Modus, bevor Sie den Ladevorgang beginnen:

Windows

Führen Sie "pdm_d_mgr -s DBADMIN" aus.

UNIX

Führen Sie "pdm_init -s DBADMIN" aus.

2. Nachdem die Daten geladen sind, halten Sie CA Service Desk Manager mit dem Befehl "pdm_halt" an.
3. Starten Sie CA Service Desk Manager im Normalmodus.

Hinweis: Weitere Informationen zum Hilfsprogramm "pdm_userload" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Kapitel 6: Anpassung

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Anpassung – Übersicht](#) (siehe Seite 269)

[Anpassen der Benachrichtigungsmethode](#) (siehe Seite 270)

[Anpassen von Abfragen und Meldungen](#) (siehe Seite 280)

[Schema-Anpassung](#) (siehe Seite 295)

[Anpassen der Webschnittstelle](#) (siehe Seite 311)

[Anpassung der Ereignisprotokoll-Datenspeicherung](#) (siehe Seite 410)

[Anpassen von CA Business Intelligence-Berichten](#) (siehe Seite 412)

[Anpassen von Legacy-Berichten](#) (siehe Seite 431)

Anpassung – Übersicht

CA Service Desk Manager ist ein außerordentlich flexibles Produkt, das zum Erfüllen verschiedener IT-Service-Management-Funktionen konzipiert wurde. Das Produkt stellt umfassende Funktionen und verschiedene Dokumente zur Best Practice bereit, mit denen die Anforderungen Ihres Service Management so rasch und vollständig wie möglich umgesetzt werden können.

Wir sind davon überzeugt, dass die Standardimplementierung von CA Service Desk Manager weitestgehend mit den Prozessen und der Terminologie der meisten IT-Unternehmen übereinstimmt. Dennoch ist uns ebenfalls bewusst, dass das Produkt Anpassungsmöglichkeiten an die individuellen Aspekte Ihres Betriebs bieten muss. Zu diesem Zweck bietet das Produkt zahlreiche Möglichkeiten zur Produktanpassung, um Ihren jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden, darunter die Folgenden:

- Personalisierung von Endbenutzern
- Systemweite Konfiguration
- Tool-basierte Anpassung
- Anpassung auf Codeebene

Für die Anpassung des Produktes stehen verschiedene Lösungsansätze zur Verfügung.

Anpassen der Benachrichtigungsmethode

Die automatischen Benachrichtigungsmethoden von CA Service Desk Manager benachrichtigen Mitarbeiter an wichtigen Punkten im Service Desk-Managementprozess. Die Standardbenachrichtigungsmethoden werden wie folgt angezeigt:

- E-Mail
- Benachrichtigung (Protokoll)
- Pager_Email

Sie können angepasste Benachrichtigungsmethoden definieren, um eine neue Methode der Übertragung anzugeben (z. B. Sprachmeldungen, Bildschirmanzeigen oder bestimmte Drucker). Sie können auch Daten aus einer anderen Anwendung abrufen und sie in die Benachrichtigung einschließen.

Benachrichtigungsprozess

Ticket-Benachrichtigungen (die für Issues, Changes und Anfragen verwendet werden können) werden bearbeitet, wenn das Ticket gespeichert wird, wie nachfolgend beschrieben:

- Wenn für die Benachrichtigungsmethode etwas anderes als "Benachrichtigung" (z. B. "E-Mail") eingestellt ist, führt der Benachrichtigungsprozess die Benachrichtigungsmethode für jeden Kontakt in der Liste aus. Bei dieser Methode handelt es sich typischerweise um eine ausführbare Datei oder ein Shell-Skript, die bzw. das in einem neuen Prozess ausgeführt wird. Details über die Benachrichtigung werden in Umgebungsvariablen gespeichert, damit die ausführbare Datei bzw. das Skript problemlos darauf zugreifen kann.
- Der Benachrichtigungsprozessor stellt die Umgebungsvariablen NX_NTF_MESSAGE und NX_NTF_SUMMARY für jede angeforderte Benachrichtigung ein, indem der Titel der Benachrichtigungsmeldung und der Benachrichtigungstext verwendet werden, die in der Notizbuchseite „Meldungsvorlage“ des Fensters „Aktivitätsbenachrichtigungen – Detail“ angegeben sind. Wenn der Empfänger ein gültiger Kontakt ist, werden weitere Umgebungsvariablen aus den Informationen des entsprechenden Kontaktdetail-Datensatzes erstellt.

- Wenn die Option „In Datei schreiben“ für die Benachrichtigung ausgewählt ist, wird eine Textdatei mit zusätzlichen Informationen erstellt, die von der Benachrichtigungsmethode verwendet werden kann, um weitere, detaillierte Informationen abzurufen.
- Eine Liste der Kontakte, die diese Benachrichtigung erhalten, wird auf Grundlage der Informationen in den Notizbuchseiten „Objekte“, „Kontakte“ und „Umfrage“ des Fensters „Aktivitätsbenachrichtigung – Detail“ erstellt. Für die Kontakte, bei denen die Benachrichtigungsebene und die installierte Optionsmanager-Option „log_all_notify“ mit der Benachrichtigungsmethode übereinstimmt, wird eine Benachrichtigung vor dem Benachrichtigungsprotokoll erstellt.

Variablen der Benachrichtigungsmethode

Für die Benachrichtigungsmethode werden zwei Variablensätze erstellt und zur Verfügung gestellt.

Grundlegende Umgebungsvariablen

Der erste Variablensatz wird unabhängig davon, ob die Option „In Datei schreiben“ für die Benachrichtigung eingestellt ist, für jede gesendete Benachrichtigung erstellt. Sie werden als Umgebungsvariablen in die Umgebung geschrieben, auf die die Benachrichtigungsmethode standardmäßig zugreifen kann. Wenn Sie die Option "In Datei schreiben" für die Benachrichtigungsmethode wählen, werden diese Variablen auch in die Benachrichtigungsdatei im Benachrichtigungsbereich geschrieben.

Die folgenden Umgebungsvariablen liefern Ihnen grundlegende Informationen über die Benachrichtigung. Sie sind immer definiert, selbst wenn der entsprechende Wert leer ist:

Umgebungsvariable	Beschreibung
NX_NTF_MESSAGE	Der vollständige Text der Meldungsvorlage, einschließlich der vollständigen Erweiterung von allen Variablen
NX_NTF_SUMMARY	Der vollständige Kopf der Meldungsvorlage, einschließlich der vollständigen Erweiterung von allen Variablen
NX_NTF_URGENCY	Die Dringlichkeit der Benachrichtigung (1 entspricht einer niedrigen Dringlichkeit, 4 einer hohen)

Die folgenden Umgebungsvariablen werden nur geschaffen, wenn der Empfänger ein gültiger CA Service Desk Manager-Kontakt ist. In diesem Fall werden sie mit Werten aus dem Kontaktdatensatz des Empfängers eingestellt, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

Variable	Felder im Fenster „Kontakt – Detail“
NX_NTF_BEEPER_PHONE	Pager-Nummer
NX_NTF_COMBO_NAME	Nachname, Vorname, Zweiter Vorname
NX_NTF_CONTACT	ID kontaktieren
NX_NTF_EMAIL_ADDRESS	E-Mail- oder Pager-E-Mail-Adresse (in Abhängigkeit vom Benachrichtigungstyp)
NX_NTF_FAX_PHONE	Faxnummer
NX_NTF_PUBLIC_PHONE	Telefonnummer
NX_NTF_USERID	Benutzer-ID
NX_NTF_VOICE_PHONE	Alt. Telefonnummer

Hinweis: Diese Variablen werden nicht erstellt, wenn die entsprechenden Werte leer sind (mit Ausnahme der Variablen "NX_NTF_CONTACT", die nicht leer sein kann).

Attributvariablen

Der zweite Variablensatz, die sogenannten Attributvariablen, steht nur zur Verfügung, wenn Sie beim Definieren der Benachrichtigungsmethode die Option "In Datei schreiben" wählen. Sie werden nur in die Benachrichtigungsdatei geschrieben, nicht in die Umgebung. Sie weisen folgendes Format auf:

`NX_NTF_attribute[.secondary_attribute]=value`

Dabei gilt:

Attribut

Der Name des Attributs, dessen Wert Sie abrufen möchten. Dies ist der Attributname, wie er für das Objekt definiert wurde. Eine vollständige Liste aller Attributnamen für alle Objekte finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager*. Die gebräuchlichsten Objekte, die Benachrichtigungen zugeordnet sind, sind Tickets. Sie verfügen über einen Objektnamen, der vom Typ des Tickets (z. B. "cr" für Anfragen) abhängig ist, und den Kontakt, der den Empfänger angibt und den Objektnamen "cnt" aufweist. Die Umgebungsvariable des Beschreibungsattributs eines Tickets kann in der Benachrichtigungsdatei beispielsweise folgendermaßen aussehen:

`NX_NTF_DESCRIPTION=This is a sample description.`

secondary_attribute

Wenn das erste *Attribut* ein internes Kennzeichen für ein anderes Objekt ist, wird häufig unter Verwendung der Punktnotation ein sekundäres Attribut angehängt, um aussagekräftigere Informationen zu vermitteln. In Bezug auf Datenbanken stellen Attribute keinen einfachen Datenwert dar, sondern einen Fremdschlüssel, der auf eine Zeile in einer anderen Tabelle verweist. Die direkte Verwendung des Schlüsselwerts hätte wahrscheinlich keine Bedeutung. Damit Sie weniger Aufwand haben, werden viele dieser Feldtypen aufgelöst oder referenziert. Wenn dies der Fall ist, entspricht `secondary_attribute` dem Wert in der referenzierten Tabelle. Anstatt z. B. den Wert für das assignee-Attribut zu schreiben, das als eindeutige ID des Kontaktdatensatzes für den Zuständigen gespeichert ist, wird der kombinierte Name des Zuständigen geschrieben, der auf das Attribut "combo_name" für das Kontaktobjekt verweist, wie in diesem Beispiel dargestellt:

```
NX_NTF_ASSIGNEE.COMBO_NAME=Armstrong, Beth
```

Wenn ein Attribut über keinen Wert verfügt, ist der entsprechende Wert normalerweise (NULL) oder leer. Beispiel:

```
NX_NTF_CALL_BACK_DATE=(NULL)
```

```
NX_NTF_GROUP.COMBO_NAME=
```

Hinweis: Eine Attributvariable, die sowohl für das Ticket als auch den Empfänger existiert, ist `NX_NTF_ID` (das ID-Attribut). Diese Variable entspricht der eindeutigen Datenbank-ID des Objekts.

Benachrichtigungsdatei

Wenn Sie bei der Definition der Benachrichtigungsmethode die Option "In Datei schreiben" wählen, werden grundlegende Umgebungs- und Attributvariablen in eine Textdatei geschrieben, die vor der Ausführung des Skripts bzw. Programms der Benachrichtigungsmethode geschlossen wird. Diese Benachrichtigungsdatei wird immer dann geschrieben, wenn die Benachrichtigungsmethode für einen Kontakt aufgerufen wird. Sie stellt einen handlichen Mechanismus für das Übergeben von relevanten Informationen an das Benachrichtigungsskript dar, die andernfalls in der Umgebung nicht verfügbar sind.

Der vollständige Pfad der Benachrichtigungsdatei ist in der Umgebungsvariablen `NX_NTF_FILENAME` festgelegt, die für den Prozess der Benachrichtigungsmethode zur Verfügung steht. Der Dateiname wird auch am Ende des Wertes hinzugefügt, den Sie während der Definition der Benachrichtigungsmethode in das Feld „Benachrichtigungsmethode“ eingeben. Wenn die Benachrichtigungsmethode z. B. `"pdm_perl -w mymethod"` lautet, führt der eigentliche Prozess `"pdm_perl -w mymethod.pl unique_notification_file_name"` aus.

Wichtig! Der Administrator kann die Benachrichtigungsdateien löschen. Dies ist für Standorte mit einem hohen Durchsatz von Tausenden von Benachrichtigungen am Tag besonders wichtig. Die Dateien befinden sich im standardmäßigen temporären Verzeichnis (TEMP unter Windows und TMP unter UNIX). Ein Vorschlag besteht darin, die Dateien am Ende der Ausführung des Skripts bzw. Programms der Benachrichtigungsmethode zu löschen.

Bei der Benachrichtigungsdatei handelt es sich um eine Standard-Textdatei, die in Abschnitte geteilt ist. Jede Zeile enthält entweder ein Attribut/Wert-Paar oder eine Abschnittsmarkierung. Jede Benachrichtigungsdatei hat drei Abschnitte, die im Folgenden beschrieben sind. Alle Abschnitte beginnen mit „----“ gefolgt von einer neuen Zeile.

SECTION=obj, wobei obj den Objekttyp des Tickets angibt

Iss

Liefert Informationen über das Issue.

Chg

Liefert Informationen über den Change.

Cr

Liefert Informationen über die Anfrage.

SECTION=cnt

Liefert Informationen über den Empfänger.

SECTION=notification

Gibt dieselben Informationen an, die auch als grundlegende Umgebungsvariablen verfügbar sind.

Hinweis: Die Abschnittsnamen für das Ticket und den Empfänger entsprechen den Objektnamen für die Attribute in dem Abschnitt. Eine vollständige Liste aller Attributnamen für alle Objekte finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch von CA Service Desk Manager*.

In jedem Abschnitt sind mehrere Zeilen mit Attribut/Wert-Paaren enthalten, von denen jedes ein Attribut des entsprechenden Objekts darstellt. Unter "Attributvariablen" finden Sie in diesem Abschnitt ausführliche Informationen dazu, wie diese Zeilen formatiert werden und was sie bedeuten.

Zeilenumbrüche in einem Attributwert werden als neue Zeilen in der Benachrichtigungsdatei reproduziert. Ihr Prozess der Benachrichtigungsmethode kann nur die Attribut- oder Wertzeilen verwenden, die mit NX_NTF und Abschnittmarkierungen beginnen. Erzeugen Sie eine Beispieldatei, und schauen Sie sich ihren Inhalt an, bevor Sie mit einer Benachrichtigungsdatei in Ihrem Prozess der Benachrichtigungsmethode arbeiten.

Weitere Informationen:

[Grundlegende Umgebungsvariablen](#) (siehe Seite 271)

[Attributvariablen](#) (siehe Seite 273)

Verwenden von Perl-Skripten

Die meisten Benachrichtigungsmethoden rufen eine ausführbare Datei oder ein Shell-Skript auf, um die Umgebungsvariablen zu lesen und die Nachricht zu senden. Dies funktioniert auf den meisten UNIX-Servern, doch auf einem Windows-Server treten mitunter Probleme beim Lesen der Umgebungsvariablen auf.

Sie können ein Perl-Skript verwenden, um dieses Problem unter Windows zu umgehen. CA Service Desk Manager umfasst eine einsatzbereite Installation des Perl-Interpreters "pdm_perl". Perl-Skripts, die mit pdm_perl als Benachrichtigungsmethode aufgerufen werden, können die Umgebungsvariablen zuverlässig abrufen. Perl-Skripts können die Werte von Umgebungsvariablen lesen und formatieren und anschließend mit den restlichen Benachrichtigungen fortfahren, indem z. B. ein Pager ausgelöst oder ein E-Mail gesendet wird.

Für Windows-basierte Server können Sie das Hilfsprogramm launchit verwenden. Eine der Funktionen dieses Dienstprogramms besteht darin, Ihre Skripts oder Programme ähnlich wie bei der Verwendung der Eingabeaufforderung in einer Shell-Umgebung aufzurufen, während die Umgebungsvariablen korrekt eingestellt sind.

Wenn Sie z. B. das Perl-Skript „read_env.pl“ schreiben, das mehrere der hier beschriebenen Umgebungsvariablen lesen soll, können Sie es für eine Benachrichtigung aufrufen, indem Sie im Fenster „Benachrichtigungsmethode – Detail“ Folgendes in das Feld „Benachrichtigungsmethode“ eingeben:

```
pdm_perl script_path/read_env.pl
```

Mit dieser Benachrichtigungsmethode wird der Perl-Interpreter gestartet, und die Anweisungen im Skript "read_env.pl" werden ausgeführt.

Erstellen einer angepassten Benachrichtigungsmethode

So erstellen Sie eine angepasste Benachrichtigungsmethode:

1. Erstellen Sie ein Skript, um die Meldungsvorlage zu bearbeiten und an den Empfänger zu übermitteln. Bei dem Skript kann es sich in Abhängigkeit von der Plattform um eine beliebige ausführbare Datei handeln. Domäneninterpreter von anderen Herstellern bzw. öffentliche Domäneninterpreter können ebenfalls verwendet werden. Üblicherweise werden Bourne-Shell-Skripte unter UNIX und .bat-Dateien unter Windows verwendet. Wenn für Ihr Skript eine spezielle Vorlage erforderlich ist, müssen Sie sie erstellen.
2. Fügen Sie die neue Benachrichtigungsmethode mit Hilfe der Web-Schnittstelle Ihrem Standort hinzu.

Weitere Informationen:

[Erstellen eines Skripts](#) (siehe Seite 277)

[Hinzufügen der Benachrichtigungsmethode](#) (siehe Seite 277)

Erstellen eines Skripts

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Skript für die Benachrichtigungsmethode zu erstellen:

1. Legen Sie fest, wie die Benachrichtigung übermittelt werden soll (z. B. durch Drucken mit einem bestimmten Drucker).
2. Legen Sie den Inhalt der Benachrichtigungsmeldung fest.
3. Geben Sie an, welche Informationen aus der Meldungsvorlage in die Benachrichtigung eingeschlossen werden sollen.
4. Richten Sie ein Skript ein, mit dem die Benachrichtigung übertragen wird.
5. Fügen Sie das Skript in eine ausführbare Datei im Pfad des CA Service Desk Manager-Servers ein.

Hinzufügen der Benachrichtigungsmethode

Nachdem Sie ein Skript erstellt haben, müssen Sie die neue Benachrichtigungsmethode für CA Service Desk Manager definieren. Eine Benachrichtigungsmethode können Sie auf zweierlei Arten hinzufügen:

- Über die Web-Schnittstelle
- Mit Hilfe eines UNIX-Shell-Skripts

Weitere Informationen:

[Hinzufügen einer Benachrichtigungsmethode über die Web-Schnittstelle](#) (siehe Seite 278)

[Hinzufügen einer Benachrichtigungsmethode über ein UNIX-Shell-Skript](#) (siehe Seite 279)

Hinzufügen einer Benachrichtigungsmethode über die Web-Schnittstelle

So fügen Sie eine Benachrichtigungsmethode über die Web-Schnittstelle hinzu

1. Wählen Sie im Fenster "Administrationsschnittstelle" unter "Benachrichtigungen" die Option "Benachrichtigungsmethoden" aus.
Das Fenster „Benachrichtigungsmethode – Liste“ wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu erstellen“.
Das Fenster „Neue Benachrichtigungsmethode erstellen“ wird angezeigt.
3. Geben Sie Daten in den folgenden Feldern ein:

Symbol

(Erforderlich) Bestimmen Sie die Benachrichtigungsmethode.

In Datei schreiben

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kontextinformationen der Benachrichtigungsmethode in eine Datei zu schreiben.

Beschreibung

Beschreiben Sie die Benachrichtigungsmethode.

Benachrichtigungsmethode

Geben Sie den vollständigen Pfad des ausführbaren Skripts für die Benachrichtigungsmethode an. Wenn das Skript oder Programm mit Hilfe des Systempfads aufgelöst werden kann, müssen Sie den vollen Pfad nicht angeben. Ziehen Sie bei einem Windows-Server in Betracht, das Dienstprogramm "launchit.exe" zu verwenden, um das Skript bzw. Programm aufzurufen.

Hinweis: Weitere Informationen über das Dienstprogramm "launchit" finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Hinweis: Da die Benachrichtigungsmethode vom CA Service Desk Manager-Server ausgeführt wird, müssen Sie das Skript der Benachrichtigungsmethode in ein Verzeichnis verschieben auf das über den Pfad vom Server aus zugegriffen werden kann. Geben Sie anderenfalls den vollständigen Pfad zum Skript an. Unter UNIX können Sie dies in Abhängigkeit vom ausgeführten Skript überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
which pathname_to_script
```

Wenn mit der Benachrichtigungsmethode ein Problem auftritt, überprüfen Sie die Protokolle im Verzeichnis "\$NX_ROOT/log" (unter UNIX) bzw. im Verzeichnis "\$NX_ROOT\log" (unter Windows).

Hinzufügen einer Benachrichtigungsmethode über ein UNIX-Shell-Skript

Mit den folgenden Schritten wird ein Shell-Skript für eine Benachrichtigungsmethode erstellt, das die Benachrichtigungsmeldung an den Service Desk-Drucker SDPR2 sendet. In diesem Beispiel besteht die Benachrichtigungsmeldung aus dem Meldungskopf und dem Meldungstext aus der Meldungsvorlage:

1. Richten Sie das Shell-Skript so ein, dass es den Benachrichtigungstext zusammenstellt und die Benachrichtigung überträgt:

```
#!/bin/sh

echo "

TO:      $NX_NTF_USERID

SUBJECT: $NX_NTF_SUMMARY

MESSAGE:

$NX_NTF_MESSAGE" |lp -dSDPR2
```

2. Nennen Sie die ausführbare Datei "sd_print", und speichern Sie sie in einem beliebigen Verzeichnis, das an Ihrem Standort für gemeinsam verwendete Skripts verwendet wird (z.B. /usr/local/netbin).
3. Definieren Sie das Shell-Skript mit chmod als ausführbare Datei.
4. Wählen Sie im Fenster "Administrationsschnittstelle" unter "Benachrichtigungen" die Option "Benachrichtigungsmethoden" aus.
5. Wählen Sie im Menü "Datei" die Option "Neu" aus.

6. Geben Sie Daten in die folgenden Felder ein:

Symbol

SDPR2

Beschreibung

Senden Sie Sicherungsbenachrichtigungen an Service Desk-Drucker
SDPR2

Benachrichtigungsmethode

/usr/local/netbin/sd_print

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um den neuen Datensatz zu speichern. Klicken Sie anschließend auf „Fenster schließen“, um das Detailfenster zu schließen.

Anpassen von Abfragen und Meldungen

In CA Service Desk Manager stehen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie den Schwerpunkt von Informationen begrenzen können, damit Sie sich auf Anfragen, Changes und Issues konzentrieren können, die unmittelbar gelten. Eine dieser Funktionen speichert Abfragen, die Sie verwenden können, um wichtige Informationen auf dem Scoreboard in der Administrations- oder Web-Schnittstelle anzuzeigen. Eine andere lässt Sie die Meldungen anpassen, die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen über Ticket-Aktivitäten informieren.

Gespeicherte Abfragen können sich auf Tickets des angemeldeten Benutzers beziehen und die Zählerfelder im Scoreboard-Bereich der Administrations- und Web-Schnittstellen anpassen. Sie können Aktivitätsbenachrichtigungen so anpassen, dass Attribute aus dem Aktivitätsprotokoll-Objekt und Informationen zu bestimmten Tickets enthalten sind.

Scoreboard-Abfragen

Eine der Tabellen in der Datenbank Cr_Stored_Queries definiert gespeicherte Abfragen. Diese gespeicherten Abfragen sind den SQL-Abfragen sehr ähnlich und können verwendet werden, um die Zählerfelder auf Knoten im Scoreboard-Bereich in Administrations- und Web-Schnittstellen anzupassen. Die Zählerfelder geben an, wie viele Datensätze der Abfrage entsprechen. Sie können beispielsweise angeben, wie viele Anfragen unterschiedlichen Typs dem angemeldeten Benutzer zugeordnet wurden.

Jeder Benutzer kann die auf seinem Scoreboard angezeigten Zählerfelder anpassen (dies wird in der Online-Hilfe erläutert). Allerdings muss der Systemadministrator zuerst die verschiedenen Abfragetypen, die in diesen Zählerfeldern gezählt werden können, als gespeicherte Abfragen definieren. Informationen zu Scoreboard-Abfragen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Hinweis: Scoreboard-Zählungen sind falsch, wenn die Werte von Datenbankabfragen gleich NULL sind. Wenn die Scoreboard-Abfrage beispielsweise angibt, dass assignee.organization = xyz, während für einen Datensatz ein Feld "Bevollmächtigter" leer (NULL) ist, ist dieser Datensatz nicht in der Scoreboard-Zählung enthalten.

Gespeicherte Abfragen für angemeldete Benutzer

Zwei der Felder, die im Fenster „Gespeicherte Abfrage – Detail“ definiert werden müssen, sind „Where-Klausel“ und „Beschriftung“. Beide Felder können Ausdrücke enthalten, die für den angemeldeten Benutzer angepasst sind. Gespeicherte Abfragen beziehen sich nicht auf Tabellennamen und Spalten, sondern auf Objekte und Attribute. Eine gespeicherte Abfrage, die für den angemeldeten Benutzer angepasst ist, besteht aus den folgenden zwei Teilen:

Das Objekt (z.B. "cr" für eine Anfrage)

Dies ist für gewöhnlich links vom Gleichheitszeichen (=) angegeben. Die Syntax für diesen Teil der gespeicherten Abfrage ist:

```
att_name[.att_name...].SREL_att_name
```

Eine gespeicherte Abfrage weist immer einen Typ auf, der dem Namen des Objekts entspricht, für das die Abfrage ausgeführt wird, und der den Kontext für die Abfrage liefert. In der oben angegebenen Syntax muss das erste att_name der Attributname des Kontextobjekts sein.

Der angemeldete Benutzer (die Instanz des "cnt"-Objekts für diesen Benutzer)

Dies muss rechts vom Gleichheitszeichen (=) angegeben sein, wenn die Tickets abhängig vom Attribut des angemeldeten Benutzers auszuwählen sind. Die Syntax für diesen Teil der gespeicherten Abfrage ist:

`@att_name[.att_name...].SREL_att_name`

Hinweis: Weitere Informationen zu Objekten und Attributen finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch von CA Service Desk Manager*.

Syntax des „cr“-Objekts

Verwenden Sie die folgende Syntax, wenn auf das Anforderungsobjekt (cr) verwiesen wird:

`att_name[.att_name...].SREL_att_name`

In diesem Beispiel wird die Position der Person identifiziert, die für die Verarbeitung dieses Tickets zugeordnet wurde. In diesem Beispiel ist der Objektname ausgelassen, da der Typ der gespeicherten Abfrage das „cr“-Objekt impliziert:

`assignee.location=@cnt.location AND active=1`

Verantwortlicher

Das Attribut im Anforderungsobjekt, das dem Feld „Bevollmächtigter“ in der entsprechenden Tabelle zuordnet ist. Das assignee-Attribut ist z. B. im „cr“-Objekt als „SREL agt“ definiert, was bedeutet, dass es sich auf die agt-Factory bezieht. Die agt-Factory ist Teil der „cnt“-Objektdefinition.

Standort

Das Attribut im „cnt“-Objekt, das dem Feld „c_l_id“ in der Tabelle „Contact“ zuordnet ist. Das location-Attribut ist im „cnt“-Objekt mit „SREL loc“ definiert, was bedeutet, dass es sich auf das „loc“-Objekt bezieht.

WHERE-Klausel

Das folgende Beispiel veranschaulicht einen Wert, den Sie in einer WHERE-Klausel codieren können:

`assignee.location=@cnt.location AND active=1`

Wenn die gespeicherte Abfrage eine Anforderung ist, wählt diese Abfrage alle aktiven Anforderungen aus, in denen die Position des Zuständigen der Position des angemeldeten-Benutzers entspricht.

Beschriftung

Attribute im „cnt“-Objekt können in Beschriftungen auf dieselbe Weise eingeschlossen werden, wie in WHERE-Klauseln. Im Folgenden ist ein Beispiel für die Verwendung eines Attributs im „cnt“-Objekt in einer Beschriftung angegeben:

```
@cnt.location.name-Aufrufe
```

Diese Beschriftung schließt den Namen einer Lokation (z.B. Phoenix) ein, wobei @cnt.location.name durch Phoenix ersetzt wird, wenn die Beschriftung in einem Fenster angezeigt wird. Die Beschriftung wird als „Phoenix-Aufrufe“ angezeigt.

Das IN-Schlüsselwort

Mit Hilfe des IN-Schlüsselworts kann eine gespeicherte Abfrage auf zwei (oder mehr) Tabellen verweisen, ohne dass eine Kombination erzeugt wird. Dies kann die Effizienz bei der Ausführung der Abfrage erheblich steigern. Es wird folgendermaßen codiert:

```
SREL_att_name IN ( value1 [, value2 [...]] )
```

Anfrageabfragen können z. B. folgendermaßen codiert werden:

```
category.sym IN (\ 'Soft%', \ 'Email\')
```

Dies resultiert in der folgenden SQL WHERE-Klausel:

```
category IN (SELECT persid FROM prob_ctg WHERE sym LIKE 'Soft%' OR sym = 'Email')
```

Ein Verwendungszweck von IN besteht in der Vermeidung kartesischer Produkte. Die folgende Abfrage z. B. führt zu einem kartesischen Produkt und ist äußerst ineffizient:

```
assignee.last_name LIKE 'MIS%' OR group.last_name LIKE 'MIS%'
```

Durch die Verwendung des IN-Schlüsselworts führt die Abfrage zu keinem kartesischen Produkt. Es werden in der Tat gar keine Verbindungen geschaffen, wie durch das folgende Beispiel veranschaulicht wird:

```
assignee.last_name IN 'MIS%' OR group.last_name IN 'MIS%'
```

Hinweis: Die Klammern, die normalerweise die Werteliste auf der rechten Seite von IN umschließen, können weggelassen werden, wenn nur ein Wert in der Liste vorhanden ist. Genauso sollten Sie Verbindungen in Datenaufteilungen vermeiden, indem Sie Datenaufteilungen konvertieren, wie im Folgenden dargestellt:

```
assignee.last_name LIKE 'Smith'
```

in:

```
assignee = U'374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E'
```

Dabei gilt:

U

angibt, dass der Wert eine UUID ist.

'374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E'

Die 32 Zeichen in einfachen Anführungszeichen entsprechen der Zeichenfolgendarstellung der eigentlichen UUID.

Somit werden Joins vermieden, es kommt aber auch zu einem Verlust an Klarheit. Durch Verwendung von IN kann die gleiche Aufteilung (siehe folgendes Beispiel) mit der Klarheit der ersten Version sowie nahezu der gleichen Effizienz wie die zweite Version wie folgt geschrieben werden:

```
assignee.last_name IN 'Smith'
```

CA Service Desk Manager unterstützt die IN-Klausel, wenn sie auf QREL- oder BREL-Listen angewendet wird. Wenn Sie z. B. alle Anfragen mit Assets finden möchten, die einem anderen spezifischen Asset (mit ID 374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E) übergeordnet sind, lautet die entsprechende WHERE-Klausel folgendermaßen:

```
affected_resource.[parent]child_hier.child IN  
(U'374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E')
```

Der erste Teil der Klausel "*Betroffene_Ressource*" ist eine SREL (ein Fremdschlüssel) des "cr"-Objekts (Anfrage), das auf die Tabelle "Network_Resource" verweist. Der Teil „*child_hier*“ entspricht einer Liste mit „hier“-Objekten, die auf hierarchische Beziehungen verweisen. Der letzte Teil „*child*“ bildet den ersten Teil der WHERE-Klausel für die untergeordnete IN-Abfrage. Der Teil „374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E“ entspricht dem Fremdschlüsselwert, der mit *child* übereinstimmen soll. [*parent*] gibt die Rückgabe der Unterabfrage an. Da der ID-Wert eine Zeichenfolgendarstellung einer UUID ist, muss er als solcher angegeben und wie folgt geschrieben werden: U'374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E'.

Nachfolgend ist ein Beispiel für den eigentlich generierten SQL-Code angegeben, der alle Anfragen liefert, bei denen das Asset einem bestimmten Asset übergeordnet ist:

```
SELECT Call_Req.id FROM Call_Req WHERE Call_Req.affected_rc IN (SELECT
hier_parent FROM Asset_Assignment WHERE hier_child =
U'374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E')
```

Um mehrere übergeordnete Assets abzufragen, können Sie in dem Teil in Klammern () des SQL-Codes eine durch Kommas getrennte Liste angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
affected_resource.[parent]child_hier.child IN
(U'374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E', U'374683AA82ACE34AB999A042F3A0BA2E')
```

Der Attributname in eckigen Klammern ([]) wird verwendet, um den SELECT-Teil der Unterabfrage zu bilden. Die Klammernnotation wird nicht für die Gruppe "Gespeicherte Abfragen" verwendet, die zum Lieferumfang von Service Desk 6.0 gehört, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
(assignee = @cnt.id OR group.group_list.member IN (@cnt.id)) AND active = 1
```

Hinweis: Wenn die Klammernnotation nicht verwendet wird, geht das SQL-Subsystem davon aus, dass es sich um den Attributnamen des ersten Symbols in der Punktnotation handelt. In diesem Fall funktioniert es eher zufällig, dass das Objekt „group_list“ über das Attribut „group“ verfügt. Wenn dieses Attribut einen anderen Namen aufweisen würde, könnte die WHERE-Klausel nicht analysiert werden. Die entsprechende Klausel mit Klammern lautet folgendermaßen:

```
(assignee = @cnt.id OR group.[group]group_list.member IN (@cnt.id)) AND active =
1
```

Hinweis: Sie können die Punktnotation nicht erweitern. Folgendes funktioniert beispielsweise nicht:

```
affected_resource.[parent]child_hier.child.name IN ('chicago1')
```

Prioritätsbasierte Abfragen

Die Tabelle "Priorität" in der Datenbank verfügt über die Spalten "sym" und "enum". Bei den Werten, die dem Benutzer angezeigt werden, handelt es sich um die „sym“-Werte. Die Anwendung sieht die „sym“-Werte jedoch auf Basis der „enum“-Werte. Derzeit entsprechen die „enum“-Werte der Umkehrung der standardmäßigen „sym“-Werte 1 bis 5.

Beispiel

Symbol	Aufzählung
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Wenn Sie beim Schreiben einer gespeicherten Abfrage auf den Wert 5 verweisen, suchen Sie daher tatsächlich nach Priorität 1, solange Sie nicht mit .sym angeben, welches Attribut angezeigt werden soll.

Wichtig! Sie dürfen die vom Produkt zugewiesenen Standardwerte für "enum" nicht ändern. Wenn Sie neue "sym"-Werte hinzufügen, fahren Sie einfach nach dem höchsten "enum"-Wert fort.

Zeitbasierte Abfragen

Zeitspannen können verwendet werden, um zeitbasierte gespeicherte Abfragen zu erstellen. Eine Zeitspanne definiert eine Zeitperiode, die relativ zum aktuellen Datum sein kann. Eine Zeitspanne kann sich z. B. auf heute, gestern, letzte Woche oder letzten Monat beziehen. Eine Zeitspanne hat einen Namen, wie z. B. HEUTE oder GESTERN. Sie beziehen sich auf eine Zeitspanne in einer gespeicherten Abfrage, indem Sie eine der folgenden integrierten Funktionen verwenden:

StartAtTime (Name der Zeitspanne)

Dies bezieht sich auf den Beginn der Periode, die von der Zeitspanne beschrieben wird.

EndAtTime (Name der Zeitspanne)

Dies bezieht sich auf das Ende der Periode, die von der Zeitspanne beschrieben wird.

Die Syntaxregeln für gespeicherte Abfragen erfordern, dass der Name der Zeitspanne von einfachen Anführungszeichen eingeschlossen wird, wobei dem Anführungszeichen ein Backslash-Zeichen vorangestellt ist. Um sich z. B. auf den Beginn der vergangenen Woche zu beziehen, geben Sie Folgendes an:

```
StartTime(\'PAST_WEEK\')
```

Durch den Zeitablauf ist es erforderlich, gespeicherte Abfragen, die einen Verweis auf eine Zeitspanne enthalten, in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. So ändert sich beispielsweise das Intervall, das durch „gestern“ beschrieben wird, um Mitternacht. Im Fenster „Zeitspanne – Detail“ geben Sie die Startzeit, Endzeit und Auslöser-Zeit für Aktualisierungen an.

Startzeit

Die Startzeit gibt den Anfang einer Zeitspanne absolut oder relativ an. Im Folgenden werden die Felder im Bereich „Startzeit“ des Fensters „Zeitspanne – Detail“ erläutert:

Jahr

Ein explizites Jahr (z. B. 2000) oder ein relatives Jahr (z. B. +1 (nächstes Jahr) oder -1 (letztes Jahr))

Monat

Ein expliziter Monat von 1 (Januar) bis 12 (Dezember) oder ein relativer Monat (z. B. +1 (nächster Monat) oder -1 (letzten Monat))

Tag

Ein expliziter Tag von 1 bis 31 oder ein relativer Tag (z. B. +1 (morgen) oder -1 (gestern))

Stunde

Eine explizite Stunde von 0 bis 24 oder eine relative Stunde (z. B. +1 (nächste Stunde) oder -1 (letzte Stunde))

Minute

Eine explizite Minute von 0 bis 59 oder eine relative Minute (z. B. +1 oder -1)

Endzeit

Die Endzeit gibt das Ende einer Zeitspanne absolut oder relativ an. Die Endzeitfelder im Fenster „Zeitspanne – Detail“ entsprechen den Startzeitfeldern im Fenster „Zeitspanne – Detail“.

Auslöser-Zeit

Das Feld „Auslöser-Zeit“ gibt an, wann eine WHERE-Klausel einer gespeicherten Abfrage, die einen Verweis auf eine Zeitspanne enthält, erneut erstellt und die gespeicherte Abfrage aktualisiert wird. Die Auslöser-Zeit muss relativ zur aktuellen Uhrzeit sein, wie im Folgenden beschrieben:

Jahr

Muss ein relatives Jahr von -1 (letztes Jahr) bis +36 (36 Jahre ab jetzt) sein.

Monat

Muss ein relativer Monat von -1 (letzter Monat) bis +11 (11 Monate ab jetzt) sein.

Tag

Muss ein relativer Tag von -1 (gestern) bis +31 (31 Tage ab jetzt) sein.

Stunde

Muss eine relative Stunde von -1 (letzte Stunde) bis +23 (23 Stunden ab jetzt) sein.

Minute

Muss eine relative Minute von +9 (9 Minuten ab jetzt) bis +59 (59 Minuten ab jetzt) sein.

ITIL-spezifische Abfragen

Probleme und Incidents sind Anfragen mit einem bestimmten Wert im Attribut *type*: "I" für Incidents und "P" für Probleme.

Die folgende gespeicherte Abfrage listet alle Incidents auf, in denen die Organisation des Zuständigen bzw. der Gruppe mit der Organisation des angemeldeten Analysten identisch ist:

```
assignee.organization IN @cnt.organization OR group.organization IN  
@cnt.organization) AND active = 1 AND type = 'I'
```

Die Abfrage für Probleme ist mit Ausnahme des Typs = 'P' identisch.

Anpassen der Meldung für Aktivitätsbenachrichtigungen

Benachrichtigungen können automatisch gesendet werden, wenn Anfrageaktivitäten stattfinden.

Hinweis: Informationen zu Benachrichtigungsmeldungen und Anweisungen zum Definieren von Aktivitätsbenachrichtigungen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Zwei der Felder, die im Fenster „Aktivitätsbenachrichtigungen – Detail“ definiert werden müssen, sind „Titel der Benachrichtigungsmeldung“ und „Benachrichtigungstext“. Diese beiden Felder können Attribute des Aktivitätsprotokollobjekts enthalten ("alg" für Anfragen/Incidents/Probleme, "chgalg" für Changes und "issalg" für Issues. Diese drei Aktivitätsprotokollobjekte sind fast identisch) und können die spezifische Anfrage identifizieren, die sich auf die Aktivität bezieht.

Formatieren von Attributen für Aktivitätsbenachrichtigungen

Das optionale Formatieren und Umwandeln von individuellen Attributen kann mit den unten aufgeführten Eigenschaften erzielt werden. Dies kann hilfreich sein, insbesondere wenn eine HTML-Benachrichtigung formatiert wird, in der die Daten im Attribut möglicherweise umgewandelt werden müssen, um dem HTML-Standard zu entsprechen.

Verwenden Sie zum Einschließen von Formatierungen die folgende Syntax:

```
@{property=value property=value:attribute_name}
```

Paare von Eigenschaftswerten werden durch mindestens ein Leerzeichen getrennt. Bei ihnen muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Ein Doppelpunkt trennt die Formatierungseigenschaften vom Attributnamen. Wenn keine Eigenschaften aufgeführt sind, wird das Attribut weder formatiert noch umgewandelt.

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Formatierungseigenschaften aufgeführt:

Property	Beschreibung
DATE_FMT	Gibt das Datumsformat für Attribut an. Gültige Werte sind: TT/MM/JJJJ MM-TT-JJJJ TT/MM/JJJJ TT-MM-JJJJ JJJJ/MM/TT

Property	Beschreibung
	JJJJ-MM-TT Gültig nur für Datumsattribute. Daten, die in Zeichenfolgen eingebettet sind, sind nicht betroffen.
ESC_STYLE=NONE HTML URL	Gibt den Umwandlungstyp des formatierten Texts an. Gültige Werte sind: NONE Standardeinstellung. Gibt an, dass für kein Zeichen im Textkörper eine besondere Behandlung erforderlich ist. HTML Folgende Zeichen sind in HTML-Text von besonderer Bedeutung und erfordern daher eine besondere Behandlung: ■ & wird &amp; ■ " wird &quot; ■ < wird &lt; ■ > wird &gt; URL Übersetzen Sie alle Zeichen, die keine Buchstaben oder Ziffern sind, sowie '@*-_.#' bis '%xx', wobei xx eine hexadezimale Kodierung des übersetzten Zeichens ist.
JUSTIFY=LEFT CENTER RIGHT TRUNCATE WRAP LINE	Gibt die Ausrichtung des formatierten Textes an. Gültige Werte lauten: TRUNCATE (Standardwert, wenn formatiert) Kürzt Text entsprechend dem Eigenschaftswert WIDTH ab, wenn eine positive Ganzzahl angegeben ist. Wenn ESC_STYLE=HTML, wird die HTML-Formatierung durch Ersetzen von "<" und ">" durch "&lt;" und "&gt;" eliminiert (siehe auch KEEPLINKS und KEEPTAGS). LEFT CENTER RIGHT Stellt genau die durch das Argument WIDTH angegebene Breite an Zeichen her, je nach Bedarf gekürzt oder mit Leerzeichen aufgefüllt, wobei eingebettete neue Zeilen durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Wenn ESC_STYLE=HTML, wird der Ausgabertext durch die Tags [set the pre variable for your book] und </pre> begrenzt. Das Argument WIDTH muss als positive Ganzzahl angegeben werden. WRAP Gleiche Eigenschaft wie LEFT, mit Ausnahme dass beim Textumbruch Wörter berücksichtigt werden (d. h. kein Zeilenumbruch innerhalb eines Worts).

Property	Beschreibung
	LINE Entspricht TRUNCATE mit der Ausnahme, dass alle eingebetteten Zeilenumbrüche durch das Tag ersetzt werden, wenn ESC_STYLE=HTML.
KEEPLINKS=YES NO	Wenn KEEPLINKS=YES angegeben ist, wird die Aktion JUSTIFY=LINE oder JUSTIFY=TRUNCATE geändert, um die HTML-Anchor-Tags (Aktion:) zu bewahren, während alle anderen „<“- und „>“-Zeichen konvertiert werden. Gegenseitig austauschbar mit KEPTAGS. Nur gültig, wenn ESC_STYLE=HTML.
KEEPLNL=YES NO	Die normale Aktion von PDM_FMT soll alle eingebetteten Zeilenvorschübe und alle folgenden Leerzeichen in ein einzelnes Leerzeichen umwandeln. Wenn KEEPLNL=YES angegeben ist, werden eingebettete Zeilenvorschübe beibehalten. Dieses Argument wird für JUSTIFY=LINE ignoriert.
KEPTAGS=YES NO	Wenn KEPTAGS=YES angegeben ist, wird die Aktion JUSTIFY=LINE oder JUSTIFY=TRUNCATE modifiziert, sodass alle HTML-Tags zu beibehalten werden. Gegenseitig austauschbar mit KEEPLINKS. Nur gültig, wenn ESC_STYLE=HTML.
PAD=YES NO	Wenn PAD=NO angegeben ist, wandelt PDM_FMT leere Zeichenfolgen nicht zu einem einzelnen Leerzeichen um. Dies ist die normale Aktion, wenn WIDTH nicht null ist, oder JUSTIFY TRUNCATE oder WRAP ist.
WIDTH=nn	Wenn diese Eigenschaft nicht null ist, gibt sie an, dass der Text genau auf die für WIDTH angegeben Zeichen formatiert werden soll.

Um z. B. die Anfragebeschreibung einer HTML-Benachrichtigung durch Umwandeln von HTML-spezifischen Zeichen umzuwandeln, indem
-Tags für Zeilenumbrüche hinzugefügt und HTML-Links als Verknüpfungen beibehalten werden, geben Sie Folgendes ein:

```
@{ESC_STYLE=HTML JUSTIFY=LINE KEEPLINKS=YES:call_req_id.description}
```

Um das Öffnungsdatum einer Anfrage im europäischen Format zu formatieren, geben Sie Folgendes ein:

```
@{DATE_FMT=DD-MM-YYYY:call_req_id.open_date}
```

Attribute des Aktivitätsprotokollobjekts

Um ein Attribut vom Aktivitätsprotokollobjekt einzuschließen, schließen Sie dies im Feld „Titel der Benachrichtigungsmeldung“ oder „Benachrichtigungstext“ ein:

`@{Attributname}`

Der Name des Objekts ("alg", "chgalg" oder "issalg") ist der Standardwert und muss nicht angegeben werden. Um z. B. den Typ der Aktivität in den Titel der Meldung einzuschließen, geben Sie diesen in das Feld „Titel der Benachrichtigungsmeldung“ ein (zusammen mit dem, was noch im Titel angezeigt werden soll):

`@{Typ}`

Um eine Beschreibung der Aktivität in den Text der Meldung einzuschließen, geben Sie diesen in das Feld „Benachrichtigungstext“ ein (zusammen mit dem, was noch im Text angezeigt werden soll):

`@{Beschreibung}`

Informationen zu bestimmten Changes

Bei Meldungen, die Informationen zu einem bestimmten Change liefern, der die Benachrichtigung ausgelöst hat, muss das Feld "Titel der Benachrichtigungsmeldung" oder "Benachrichtigungstext" ein Attribut im Aktivitätsprotokollobjekt enthalten, das auf das Change-Objekt verweist. Geben Sie die Referenz in diesem Format ein:

`@{change_id.chg_att_name}`

Für diese Referenz gilt Folgendes:

@

Zeigt an, dass dieser Ausdruck ersetzt werden soll.

change_id

Das Attribut im Aktivitätsprotokollobjekt, das den Ausdruck mit einer bestimmten Instanzierung des Change-Objekts (chg) verknüpft.

chg_att_name

Ein beliebiges Attribut im „chg“-Objekt.

Um z. B. die Priorität des Change im Titel der Meldung einzuschließen, geben Sie Folgendes in das Feld "Titel der Benachrichtigungsmeldung" ein (zusammen mit dem, was noch im Titel angezeigt werden soll):

`@{change_id.priority.sym}`

Um im Text der Meldung zu identifizieren, wer den Change (betroffener Endbenutzer) berichtet hat, geben Sie Folgendes im Feld "Benachrichtigungstext" ein (zusammen mit dem, was noch im Text angezeigt werden soll):

@{change_id.requestor.combo_name}

Wenn Sie einen bestimmten Change anhand der Nummer erneut öffnen, können Sie die Meldung entsprechend mit folgender Syntax anzeigen:

Change @{change_id.chg_ref_num} erneut öffnen

Hinweis: Bei Meldungen, die Informationen zu einem bestimmten Issue liefern, der die Benachrichtigung ausgelöst hat, muss das Feld "Titel der Benachrichtigungsmeldung" oder "Text der Benachrichtigungsmeldung" ein Attribut "iss" im Aktivitätsprotokollobjekt enthalten, das auf den Issue verweist. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen zu Anfragen und Changes sowie die Informationen zu Objekten und Attributen im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager* helfen Ihnen dabei, dies zu erreichen.

Um z. B. die Priorität des Issue im Titel der Meldung einzuschließen, geben Sie Folgendes in das Feld "Titel der Benachrichtigungsmeldung" ein (zusammen mit dem, was noch im Titel angezeigt werden soll):

@{issue_id.priority.sym}

Informationen zu bestimmten Anfragen

Bei Meldungen, die Informationen zu einer bestimmten Anfrage liefern, welche die Benachrichtigung ausgelöst hat, muss das Feld "Titel der Benachrichtigungsmeldung" oder "Benachrichtigungstext" ein Attribut im Aktivitätsprotokollobjekt enthalten, das auf das Anfrageobjekt verweist. Geben Sie den Verweis in folgendem Format ein:

`@{call_req_id.cr_att_name}`

@

Zeigt an, dass dieser Ausdruck ersetzt werden soll.

call_req_id

Das Attribut im Aktivitätsprotokollobjekt, das den Ausdruck mit einer bestimmten Instanzierung des Anfrageobjekts (cr) verknüpft.

cr_att_name

Ein beliebiges Attribut im „cr“-Objekt.

Um z. B. die Auswirkung der Anfrage im Titel der Meldung einzuschließen, geben Sie diese in das Feld "Titel der Benachrichtigungsmeldung" ein (zusammen mit dem, was noch im Titel angezeigt werden soll):

`@{call_req_id.impact.sym}`

Um die betroffene Ressource im Text der Meldung zu identifizieren, geben Sie diese in das Feld „Benachrichtigungstext“ ein (zusammen mit dem, was noch im Text angezeigt werden soll):

`@{call_req_id.affected_resource.name}`

Wenn Sie eine bestimmte Anfrage anhand der Nummer erneut öffnen möchten, können Sie die Meldung mit folgender Syntax anzeigen:

Anfrage `@{call_req_id.ref_num}` erneut öffnen

Es gibt zahlreiche weitere Mechanismen, mit denen Meldungen gesendet werden können, die sich im Kontext der Anfrage selbst (oder eines Change oder Issue) befinden. Wenn der Kontext die Anfrage selbst ist, müssen (und können) Sie den Teil "call_req_id" der Referenz nicht verwenden. In diesen Fällen müssen Sie Folgendes verwenden:

„`@{ref_num}`“ anstelle von „`@{call_req_id.ref_num}`“

Schema-Anpassung

Mit dem Schemadesigner von Web-Screen Painter können Sie das flexible Datenbankschema von CA Service Desk Manager modifizieren und an Ihre Anforderungen anpassen. Der Schemadesigner bietet eine benutzerfreundliche grafische Benutzerschnittstelle zum Überprüfen und Ändern von CA Service Desk Manager-Schemas. Web-Screen Painter bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Schemaänderungen an Ihren eigenen Webformularen zu testen, bevor Sie das physische DBMS-Schema aktualisieren, was sich auch auf andere Benutzer auswirken würde.

Die folgenden Arten von Schemaänderungen können Sie durchführen und in Ihren eigenen Formularen und Berichten verwenden:

- Neue Tabellen zur Datenbank hinzufügen
- Neue Spalten zu vorhandenen Tabellen hinzufügen
- Erforderliche Spalte erstellen
- Anzeigename von Tabellen oder Spalten bzw. Funktionsgruppe ändern

Beachten Sie die folgenden Informationen, bevor Sie Web-Screen Painter verwenden:

- Sie können Web-Screen Painter nicht verwenden, um die Länge von vorhandenen Spalten zu ändern. Es wird empfohlen, dass Sie auch *keine* anderen Tools hierfür verwenden. Die Änderung der Länge von vorhandenen Spalten wird nicht unterstützt. Dies könnte dazu führen, dass der Zugriff von anderen Anwendungen auf die CA Service Desk Manager-Datenbank fehlschlägt.

Wichtig! Kürzen oder löschen Sie kein vorhandenes Feld, denn dadurch könnten Fehler in CA Service Desk Manager auftreten.

- Gehen Sie beim Hinzufügen von Spalten zu einer vorhandenen Tabelle sorgfältig vor, da Sie unbeabsichtigt die mögliche Datensatzlänge der zugrunde liegenden Datenbank überschreiten können. Prüfen Sie die Spezifikationen für die Datenbank, die Sie mit CA Service Desk Manager verwenden, und nehmen Sie Änderungen innerhalb der Grenzen dieser Datenbank vor.
- Das Veröffentlichen von Änderungen am Datenbankschema könnte je nach den durchgeführten Änderungen und dem Leistungsvermögen der zugrunde liegenden Datenbank begrenzte oder beträchtliche Ausfallzeiten erfordern.

- Wenn Sie ein neuer Benutzer von CA Service Desk Manager sind, ist es einfacher, alle Änderungen während des Testens durchzuführen, anstatt bis zur Produktion zu warten.
- Überprüfen Sie allgemeinen Verfahren, die Sie vor und nach dem Ändern des Datenbankschemas durchführen müssen.
- Verwenden Sie zum Anpassen des Schemas spezifische Verfahren. Für die meisten dieser Verfahren sind Beispiele für eine Änderung angegeben, die Sie möglicherweise am Standarddatenbankschema vornehmen möchten.

Wichtig! Web-Screen Painter überprüft, ob der erste Buchstabe eines neuen Tabellen- oder Spaltennamens "z" lautet, und fügt das "z" gegebenenfalls hinzu. Auf diese Weise wird garantiert, dass zwischen Ihren benutzerdefinierten Feldnamen und den von CA Service Desk Manager verwendeten weder jetzt noch in zukünftigen Versionen Konflikte auftreten.

Modifizieren des Schemadesigners

So ändern Sie das CA Service Desk Manager-Schema:

1. Führen Sie die Änderungen mit dem Web-Screen Painter Schemadesigner durch. Änderungen können das Ändern verfügbarer Tabellen und Spalten sowie das definieren von neuen beinhalten.
2. Stellen Sie Ihre Änderungen in den Testmodus. Änderungen im Testmodus sind für die Objekt-Engine definiert, die Web-Screen Painter zugeordnet ist, jedoch nicht für die physische Datenbank. Web-Screen Painter-Benutzer können im Gegensatz zu CA Service Desk Manager-Benutzern auf das modifizierte Schema zugreifen.
3. Aktualisieren oder erstellen Sie Webformulare, indem Sie das modifizierte Schema verwenden. Sie können Daten in Ihren Webformularen untersuchen und können sogar Datensätze in standortdefinierten Tabellen erstellen oder aktualisieren, ohne dass sich dies auf die CA Service Desk Manager-Datenbank auswirkt. Alle Aktualisierungen wirken sich nur auf die Objekt-Engine aus, die Web-Screen Painter zugeordnet ist.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, bis Sie mit Ihren Schemaänderungen und mit den Webformularen, die auf dem Schema basieren, zufrieden sind.
5. Veröffentlichen Sie die Schemaänderungen. Zum Veröffentlichen müssen Sie CA Service Desk Manager herunterfahren.

Anzeigen des Schemadesigner-Tools von Web-Screen Painter

Änderungen an CA Service Desk Manager können Sie mit dem Schemadesigner durchführen.

So zeigen Sie dieses Tool an:

1. Starten Sie Web-Screen Painter.
 - (Windows) Wählen Sie im Windows-Startmenü die Option "Programme" > "CA" > "CA Service Desk Manager" > "Web-Screen Painter".
 - (UNIX) Geben Sie den Befehl "pdm_Web-Screen Painter mit \$NX_ROOT/bin" ein.

Das Anmeldefenster für Web-Screen Painter wird angezeigt.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
3. Wählen Sie im Menü "Tools" die Option "Schemadesigner" aus.

Das Fenster "Schemadesigner" wird angezeigt.

Im Fenster „Schemadesigner“ wird auf der linken Seite die CA Service Desk Manager-Datenbank im Baumstrukturformat angezeigt. In der ursprünglichen Anzeige werden Tabellen aufgeführt, denen jeweils ein Pluszeichen und ein gelbes Ordnersymbol vorangestellt sind. Um die Spalten in einer Tabelle anzuzeigen, können Sie entweder auf den Tabellennamen doppelklicken oder auf das Pluszeichen klicken. Das Pluszeichen ändert sich in ein Minuszeichen, und Web-Screen Painter zeigt die Spalten in der Tabelle in einer Baumstruktur an.

Web-Screen Painter zeigt sowohl Tabellen als auch Spalten in der Sortierfolge nach Objektnamen an. Wenn darüber hinaus der Anzeigename vom Objektnamen einer Tabelle oder Spalte abweicht, zeigt Web-Screen Painter den Anzeigenamen in Klammern nach dem Objektnamen an.

Rechts in dem Fenster werden die Eigenschaften der ausgewählten Tabelle oder Spalte angezeigt.

Schemadesigner – Registerkarten

Registerkarte „Tabelleninfo“

Wenn Sie in der Baumstruktur "Tabellen" auf eine Tabelle klicken, zeigt Web-Screen Painter in der Registerkarte "Tabelleninfo" Informationen zu dieser Tabelle an. In der Registerkarte "Tabelleninfo" sehen Sie folgende Informationen:

Name

Der Objektname der Tabelle. Der Objektname der cr-Tabelle lautet z. B. „cr“. Dieses Feld ist schreibgeschützt.

Anzeigename

Der benutzerfreundliche Name der Tabelle. Der Anzeigename der cr-Tabelle lautet z. B. „Anforderung“. Sie können den Anzeigename einer Tabelle ändern, indem Sie einen neuen Namen in dieses Feld eingeben.

Schemaname:

Der Name, mit dem in CA Service Desk Manager-Programmen auf diese Tabelle verwiesen wird (z. B. „pdm_userload“). Dieses Feld ist bei Standardtabellen schreibgeschützt. Bei standortdefinierten Tabellen entspricht der Schemaname standardmäßig dem Objektnamen. Sie können den Schemanamen durch Eingabe eines neuen Werts in diesem Feld ändern.

DBMS-Name:

Der Name der Tabelle im physikalischen DBMS. Dieses Feld ist bei allen Standardtabellen schreibgeschützt. Für standortdefinierte Tabellen entspricht dieser Name immer dem Schemanamen.

Beschreibung

Eine kurze Beschreibung der Tabelle.

Standardanzeigefeld (allgemeiner Name)

Die Spalte, die in der Benutzerschnittstelle für ein Feld angezeigt wird, das auf diese Tabelle verweist. Zum Beispiel bildet das Feld "Bevollmächtigter" einer Anforderung einen Verweis zur Tabelle "Contact". Da der allgemeine Name der Tabelle "Contact" "combo_name" (Nachname, Vorname zweiter Vorname) lautet, wird der kombinierte Name des entsprechenden Kontakts in der Benutzeroberfläche als Wert für den Bevollmächtigten angezeigt. Der Wert des allgemeinen Namens kann nicht geändert werden.

Fremdes Schlüsselfeld (rel. Attr.)

Die Spalte, die in der Datenbank für ein Feld gespeichert ist, das auf diese Tabelle verweist. Zum Beispiel bildet das Feld "Bevollmächtigter" einer Anforderung einen Verweis zur Tabelle "Contact". Da das relative Attribut der Tabelle „Contact“ ID lautet, enthält die Spalte „Bevollmächtigter“ in einer Anforderung die ID des referenzierten Kontakts. Der Wert von "rel attr." kann nicht geändert werden.

Funktionsgruppe

Der Name der Gruppe, welche die Zugriffsebene kontrolliert, über die Benutzer auf die Datensätze in dieser Tabelle verfügen. Der Zugriffstyp jedes Kontakts gibt an, ob sie über Schreib-, Änderungs- oder keinen Zugriff auf Daten in Tabellen in jeder Funktionsgruppe verfügt. Sie können den Wert von „rel attr“ ändern, indem Sie einen anderen Wert in der Dropdownliste wählen.

Registerkarte „Spalteninfo“

Wenn Sie in der Baumstruktur "Tabellen" auf eine Spalte in einer Tabelle klicken, füllt Web-Screen Painter die Registerkarte "Spalteninfo" mit Informationen, welche die ausgewählte Spalte betreffen. In der Registerkarte "Spalteninfo" sehen Sie folgende Informationen:

Name

(Nur Anzeige) Der Objektname der Spalte. Der Objektname der alt_phone-Spalte in der Tabelle „Kontakt“ lautet „alt_phone“.

Anzeigename

Der benutzerfreundliche Name der Spalte. Sie können den Anzeigenamen einer Spalte ändern, indem Sie einen neuen Anzeigenamen in dieses Feld eingeben. Der Anzeigename der alt_phone-Spalte in der Tabelle „Kontakt“ lautet „Alternative Telefonnummer“.

Schemaname:

Der Name, mit dem in CA Service Desk Manager-Programmen auf diese Spalte verwiesen wird (z. B. „pdm_userload“). Dieses Feld ist bei Standardtabellen schreibgeschützt. Bei standortdefinierten Tabellen entspricht der Schemaname standardmäßig dem Objektnamen. Sie können den Schemanamen durch Eingabe eines neuen Werts in diesem Feld ändern.

DBMS-Name:

Der Name der Tabelle im physikalischen DBMS. Dieses Feld ist bei allen Standardtabellen schreibgeschützt. Für standortdefinierte Tabellen entspricht der DBMS-Name immer dem Schemanamen.

Beschreibung

Eine kurze Beschreibung der Spalte.

Feldtyp

Der Datentyp der Spalte. Das Feld ist für alle Standardspalten in Standardtabellen schreibgeschützt. Dasselbe gilt für standortdefinierte Spalten, die gespeichert wurden. Sie können den Feldtyp von standortdefinierten Spalten angeben oder ändern, indem Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste wählen. Die Feldtypen lauten:

INTEGER

Gibt einen numerischen Wert an.

STRING

Gibt eine Textzeichenfolge an. Die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenfolge wird im Feld "Zeichenfolgenlänge" angezeigt oder eingegeben.

DATUM

Gibt ein Datum und eine Uhrzeit an. Der in der Datenbank gespeicherte Wert entspricht einer Ganzzahl mit der Anzahl an Sekunden seit Mitternacht, dem 1. Januar 1970.

DAUER

Gibt eine Zeitspanne an. Der in der Datenbank gespeicherte Wert ist eine Ganzzahl, die einer Anzahl an Sekunden entspricht.

DOUBLE

Gibt eine reale Zahl (Gleitkomma) an.

SREL

Gibt eine Fremdschlüsselreferenz auf eine andere Tabelle an. Die Tabelle, auf die verwiesen wird, ist im Feld "SREL-Tabelle" angegeben. Der in der Datenbank gespeicherte Wert entspricht dem zugehörigen Attribut der entsprechenden Tabelle. Hierbei kann es sich entweder um eine Ganzzahl oder eine Zeichenfolge handeln. Der im Produkt angezeigte Wert ist der allgemeine Name der entsprechenden Tabellenzeile. Informationen zum Festlegen von SREL-Attributen mit Fremdschlüsselwerten finden Sie im Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager.

BREL

Gibt eine virtuelle Spalte an, in der alle Objekte mit SREL auf diese Tabelle dargestellt sind. Es existiert nur in der Objekt-Engine und ist nicht physikalisch in der Datenbank gespeichert. Dieser Feldtyp sollte nur auf Anweisung eines Mitarbeiters von CA ausgewählt werden.

QREL

Gibt eine virtuelle Spalte an, in der eine Reihe von Objekten dargestellt ist, die von der Where-Klausel in der Registerkarte „Erweitert“ ausgewählt wird. Es existiert nur in der Objekt-Engine und ist nicht physikalisch in der Datenbank gespeichert. Dieser Feldtyp sollte nur auf Anweisung eines Mitarbeiters von CA ausgewählt werden.

DERIVED

Gibt eine virtuelle Spalte an, die von der Objekt-Engine mit den Werten von anderen Spalten erstellt wurde. Hierfür wurde die in der Registerkarte „Erweitert“ angegebene Formel verwendet. Es existiert nur in der Objekt-Engine und ist nicht physikalisch in der Datenbank gespeichert. Dieser Feldtyp sollte nur auf Anweisung eines Mitarbeiters von CA ausgewählt werden.

Zeichenfolgenlänge

Die Länge einer Zeichenfolge-Spalte. Dieses Feld ist für Nicht-String-Spalten leer. Es ist bei allen Standardspalten und bei gespeicherten standortdefinierten Spalten schreibgeschützt. Sie können die Länge von neuen standortdefinierten STRING-Spalten angeben oder ändern, indem Sie eine Ganzzahl zwischen 1 und 32767 in dieses Feld eingeben.

SRel-Tabelle

Die Tabelle, auf die eine SREL-Spalte verweist. Dieses Feld ist für Nicht-SREL-Spalten leer. Es ist bei allen Standardspalten und bei gespeicherten standortdefinierten Spalten schreibgeschützt. Sie können die Tabelle angeben, auf die von einer neuen standortdefinierten SREL verwiesen wird, indem Sie sie aus der Dropdownliste wählen.

Bei neuem Standardwert

Der Standardwert, der dieser Spalte zugeordnet ist, wenn eine neue Zeile der Tabelle definiert wird. Es muss sich um einen für den Feldtyp geeigneten Wert handeln. Einige Schlüsselwortwerte stehen für besondere Feldtypen zur Verfügung:

JETZT

Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für die Spalte DATE an.

BENUTZER

Gibt den aktiven Benutzer für eine SREL zur Tabelle "Contact" an.

Beim Speichern festgelegter Wert

Der Wert, der dieser Spalte zugeordnet ist, wenn eine Zeile der Tabelle aktualisiert wird. Es muss sich um einen für den Feldtyp geeigneten Wert handeln. Einige Schlüsselwortwerte stehen für besondere Feldtypen zur Verfügung:

JETZT

Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für die Spalte DATE an.

BENUTZER

Gibt den aktiven Benutzer für eine SREL zur Tabelle "Contact" an.

required

Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchen wird angegeben, dass ein Wert für die Spalte angegeben werden muss, bevor eine Zeile der Tabelle mit dieser Spalte gespeichert werden kann. Sie können diese Option für Standardspalten und standortdefinierte Spalten festlegen. Überdies können Sie festgelegte Optionen auch wieder deaktivieren. Sie können jedoch die Option einer Standardspalte nicht deaktivieren, sofern sie nicht durch Ihren Standort festgelegt wurde.

Nur bei neuem Eintrag aktualisierbar

Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird angegeben, dass ein Wert für diese Spalte nur angegeben werden kann, wenn eine Tabellenzeile neu erstellt wurde. Danach sind keine Änderungen mehr möglich. Sie können diese Option für Standardspalten und standortdefinierte Spalten festlegen. Überdies können Sie festgelegte Optionen auch wieder deaktivieren. Sie können jedoch die Option einer Standardspalte nicht deaktivieren, sofern sie nicht durch Ihren Standort festgelegt wurde.

Schlüssel für pdm_userload

Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird angegeben, dass diese Spalte zu den Spalten gehört, die mit pdm_userload getestet wurden, um zu überprüfen, ob die Eingabe eine Aktualisierung einer verfügbaren Zeile ist. Diese Option ist nur für STRING-Spalten verfügbar. Sie ist für alle Spalten in Standardtabellen schreibgeschützt.

DBMS-Indexoptionen

Diese Optionen geben Merkmale einer Spalte an, die ein Index der physischen DBMS ist. Sie sind nur für Spalten in standortdefinierten Tabellen verfügbar.

Einzeln

Gibt an, dass die Spalte in der Tabelle einmalig ist, und dass keine zwei Zeilen über denselben Wert für die Spalte verfügen.

Aufsteigend

Gibt an, dass der DBMS-Index in dieser Spalte in aufsteigender Reihenfolge aufgeführt ist. Diese Option bewirkt das Gegenteil von "Absteigend".

descending

Gibt an, dass der DBMS-Index in dieser Spalte in absteigender Reihenfolge aufgeführt ist. Diese Option bewirkt das Gegenteil von "Aufsteigend".

Erweiterte Registerkarten

Der Schemadesigner umfasst eine Registerkarte „Erweitert“ sowohl für Tabellen als auch für Spalten. Die Informationen zu diesen Registerkarten sind für Support-Mitarbeiter von CA und technische Fachkräfte gedacht. Bei der Verwendung des Schemadesigners werden diese Registerkarten in der Regel nicht benötigt und werden deshalb in diesem Handbuch nicht weiter erläutert.

Schemadesigner – Aufgaben**Ändern von Tabellen oder Spalten**

Sie können Informationen über eine Tabelle oder Spalte im Schemadesigner ändern. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Tabelle oder Spalte, um sie auszuwählen, und geben Sie die neuen Informationen in die entsprechenden Felder ein. Welche Informationen Sie ändern können, hängt vom Status der Tabelle oder Spalte ab:

- **Standardtabellen:** Sie können die Felder "Anzeigename", "Beschreibung" und "Funktionsgruppe" ändern.

- **Standardspalten:** Sie können die Felder "Anzeigename" und "Beschreibung" sowie "Bei neuem Standardwert" und "Bei Speichern festgelegter Wert" ändern. Darüber hinaus können Sie die Kontrollkästchen „Erforderlich“ und „Nur bei neuem Eintrag aktualisierbar“ aktivieren, wenn diese nicht aktiviert sind. Wenn diese Optionen standardmäßig definiert sind, können Sie sie nicht deaktivieren. Sie können jedoch Ihre eigenen Änderungen umkehren.
- **Standortdefinierte Tabelle:** Wenn die Tabelle nicht veröffentlicht wurde, können Sie alle Felder mit Ausnahme des Feldes "Name" bearbeiten. Dieses kann nach dem Speichern der Tabelle nicht mehr geändert werden. Nachdem eine standortdefinierte Tabelle veröffentlicht wurde, können Sie nur die Felder "Anzeigename", "Beschreibung" und "Funktionsgruppe" ändern.
- **Standortdefinierte Spalte:** Wenn die Spalte nicht veröffentlicht wurde, können Sie alle Felder mit Ausnahme des Feldes "Name" bearbeiten. Dieses kann nach dem Speichern der neuen Spalte nicht mehr geändert werden. Nachdem eine standortdefinierte Spalte veröffentlicht wurde, können Sie nur die Felder "Anzeigename" und "Beschreibung" sowie "Bei neuem Standardwert" und "Bei Speichern festgelegter Wert" ändern. Außerdem können Sie die Kontrollkästchen "Erforderlich", "Nur bei neuem Eintrag aktualisierbar" und "Schlüssel für pdm_userload" aktivieren sowie die DBMS-Indexoptionen verwenden.

Neue Tabelle hinzufügen

So fügen Sie eine neue Tabelle einer Datenbank hinzu:

1. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option "Tabelle hinzufügen", oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Tabelle hinzufügen".
Das Dialogfeld „Neue Tabelle hinzufügen“ wird angezeigt.
2. Geben Sie den Tabellennamen in das Feld „Neuer Tabellename“ ein, und klicken Sie auf „OK“. Der Name der standortdefinierten Tabelle muss mit dem Buchstaben „z“ beginnen, um Konflikte mit möglichen zukünftigen Standardtabellen zu verhindern.
Web-Screen Painter überprüft dies und fügt gegebenenfalls ein "z" am Anfang des Tabellennamens hinzu.
3. Füllen Sie die Felder in der Registerkarte „Tabelleninfo“ nach Bedarf aus.

Neue Spalte hinzufügen

So fügen Sie eine neue Spalte einer Tabelle hinzu:

1. Wählen Sie die Tabelle aus, der Sie eine neue Spalte hinzufügen möchten (oder wählen Sie eine der verfügbaren Spalten aus). Wählen Sie dann im Menü "Bearbeiten" die Option "Spalte hinzufügen" aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Spalte hinzufügen".

Das Dialogfeld „Neue Spalte hinzufügen“ wird angezeigt.

2. Geben Sie den Spaltennamen in das Feld „Neuer Spaltenname“ ein, und klicken Sie auf „OK“. Die Namen von standortdefinierten Spalten, die zu einer Standardtabelle hinzugefügt werden, müssen mit dem Buchstaben „z“ beginnen, um Konflikte mit möglichen zukünftigen Standardtabellen zu verhindern.

Web-Screen Painter überprüft dies und fügt gegebenenfalls ein "z" am Anfang des Spaltennamens hinzu.

3. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte "Spalteninfo" nach Bedarf aus.

Änderungen speichern

Um Ihre Änderungen an der Datenbank zu speichern, solange Sie Tabellen oder Spalten weiterhin bearbeiten, wählen Sie im Menü "Datei" die Option "Speichern" oder klicken auf "Speichern". Web-Screen Painter speichert Ihre neuen oder aktualisierten Schemaänderungen in der Datenbank entweder in der Tabelle "wsptbl" (für Tabellenänderungen) oder in der Tabelle "wspcol" (für Spaltenänderungen).

Testen von Schemaänderungen

Um Schemaänderungen in den Testmodus zu stellen, wählen Sie im Schemadesigner aus dem Menü „Datei“ die Option „Speichern und in Testmodus setzen“ aus. Daraufhin werden Ihre Änderungen in der Datenbank gespeichert und eine Datei auf dem Server erstellt, in der die Änderungen für die Objekt-Engine definiert werden. Diese Datei mit dem Namen `wsptest.mods` wird im Unterverzeichnis "site/mods/majic</cs>" des CA Service Desk Manager-Installationsverzeichnis gespeichert.

Nachdem Sie die Datei "wsptest.mods" erstellt haben, führt Web-Screen Painter einen Neustart der Objekt-Engine durch, damit die neuen Änderungen wirksam werden. In Abhängigkeit von der Komplexität Ihres Schemas kann dies von ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten dauern. Bis zum Neustart der Objekt-Engine wird im Web-Screen Painter ein Dialogfeld angezeigt und aktualisiert, sobald der Neustart abgeschlossen ist. Außerdem synchronisiert Web-Screen Painter seinen internen Speicher mit der aktualisierten Objekt-Engine. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, gibt eine Web-Screen Painter-Meldung an, dass das Schema in den Testmodus gesetzt wurde. Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf „OK“ klicken, können Sie mit der Verwendung des neuen Schemas beginnen, einschließlich dem Erstellen und Ändern von Webformularen, die es verwenden.

Die Datei "wsptest.mods" wirkt sich nur auf die Objekt-Engine aus, die von der Option "wsp_domsrvr" angegeben ist. Andere Objekt-Engines auf demselben Server verarbeiten die Datei nicht, und die Datei wird nicht über andere Server verteilt. Darüber hinaus werden im Testmodus neue Tabellen und Spalten für die Objekt-Engine als lokale Objekte definiert. Dies bedeutet, dass die Objekt-Engine über sie informiert ist, und Sie sie in Webformularen verwenden können. Sie existieren jedoch nicht in der Datenbank und wirken sich nicht auf andere Benutzer aus. Normale CA Service Desk Manager-Benutzer verwenden die Objekt-Engine von Web-Screen Painter nicht und sind deshalb nicht von den Schemaänderungen betroffen, die Sie testen.

Umkehren von Schemaänderungen

Wenn Sie Ihre Meinung über Schemaänderungen geändert haben, nachdem Sie sie in den Testmodus gesetzt haben, können Sie die Änderungen bis zur veröffentlichten Version des Schemas rückgängig machen. Da sich Schemaänderungen, die Sie rückgängig machen, auf andere Benutzer auswirken könnten, ist diese Option nur verfügbar, wenn bei der Installation auch die Optionen "wsp_domsrvr" und "wsp_webengine" installiert wurden, um Web-Screen Painter eine Objekt-Engine und eine Web-Engine zuzuordnen.

Um Schemaänderungen aus dem Testmodus zurückzusetzen, wählen Sie aus dem Menü „Datei“ die Option „Aus Testmodus zurücksetzen“ aus. Web-Screen Painter löscht die Datei "wsptest.mods", woraufhin die Objekt-Engine das Schema auf die veröffentlichte Version zurücksetzt.

Nachdem die Datei "wsptest.mods" gelöscht ist, wird die Objekt-Engine von Web-Screen Painter neu gestartet, damit das interne Schema neu erstellt werden kann. In Abhängigkeit von der Komplexität Ihres Schemas kann dies von ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten dauern.

Nachdem die Aktualisierung der Objekt-Engine abgeschlossen ist, entspricht das aktive Schema wieder der veröffentlichten Version. Webformulare, die geändert wurden, damit sie mit dem neuen Schema funktionieren, werden nicht automatisch zurückgesetzt. Deshalb funktionieren sie bei Verwendung des veröffentlichten Schemas möglicherweise nicht korrekt.

Veröffentlichen von Schemaänderungen

Sobald Sie mit den Schemaänderungen zufrieden sind, können Sie sie für alle Benutzer verfügbar machen, indem Sie sie veröffentlichen. Das Veröffentlichen von geänderten Schemas umfasst zwei Schritte:

1. Erstellen oder aktualisieren Sie Dateien, die das geänderte Schema für die Objekt-Engine und die Dienstprogramme von CA Service Desk Manager beschreiben. Web-Screen Painter erstellt in der Web-Engine die folgenden Dateien, die von der Option "Web-Screen Painter_webengine" bestimmt werden (standardmäßig web:local);

wsp.mods

Beschreibt alle von Web-Screen Painter verwalteten Schemaänderungen an der Objekt-Engine.

wsp_schema.sch

Beschreibt alle von Web-Screen Painter verwalteten Tabellen und Spalten.

wsp_index.sch

Beschreibt DBMS-Indizes für die von Web-Screen Painter verwalteten Tabellen.

wsp.altercol

Benennt neue Spalten, die in Web-Screen Painter erstellt, aber noch nicht für die DBMS definiert wurden.

wsp.altertbl

Benennt neue Tabellen, die in Web-Screen Painter erstellt, aber noch nicht für die DBMS definiert wurden. Darüber hinaus verteilt Web-Screen Painter die Datei "wsp.mods" an alle CA Service Desk Manager-Server mit einer Objekt-Engine.

2. Ändern Sie die physische DBMS, so dass sie Informationen über das neue Schema enthält. Dieser Schritt erfordert das Anhalten der CA Service Desk Manager-Dienste und Ausführen des Skripts „pdm_publish“ auf dem Primärserver.

Wichtig! Schritt 2 hat umfassende Auswirkungen auf andere Benutzer, so dass Sie bei der Veröffentlichung von Schemaänderungen äußerst sorgfältig vorgehen müssen. Wir empfehlen, dass Sie CA Service Desk Manager-Änderungsaufträge verwenden, um die Genehmigung für geplante Schemaveröffentlichungen zu erhalten.

Um die Schemaveröffentlichung auszuführen, wählen Sie aus dem Menü "Datei" die Optionen "Speichern" und "Veröffentlichen" aus. Dadurch werden die erforderlichen Dateien auf CA Service Desk Manager-Servern erstellt, aber nicht zurückgeführt. Folglich haben die neuen Dateien keine unmittelbare Auswirkung. Die erstellten Dateien werden jedoch nach dem nächsten Neustart der CA Service Desk Manager-Services verwendet. Deshalb müssen Sie sobald wie möglich nach der Veröffentlichung der Schemaänderungen die Dienste anhalten und das Script "pdm_publish" auf dem Primärserver ausführen.

Sobald Sie die Schemaveröffentlichung mit Web-Screen Painter abgeschlossen haben, müssen Sie das Skript "pdm_publish" ausführen, um weitere Änderungen im Schemadesigner durchführen zu können. Halten Sie zum Ausführen des Skripts „pdm_publish“ die CA Service Desk Manager-Dienste an, und geben Sie den Befehl „pdm_publish“ an einer Eingabeaufforderung ein.

Der Befehl „pdm_publish“ führt folgende Schritte aus:

- Stellt sicher, dass durch Web-Screen Painter erstellte Schemaänderungen zur Veröffentlichung bereitstehen, indem überprüft wird, ob die erforderlichen Dateien im Verzeichnis "site mods" verfügbar sind.
- Stellt sicher, dass alle CA Service Desk Manager-Dienste angehalten wurden.
- Führt alle Schemadateien, unabhängig, ob sie von Web-Screen Painter verwaltet werden, in einer Master-Schemadatei mit Namen "ddict.sch" zusammen.
- Sendet die entsprechenden SQL-Befehle an die DBMS, um die neuen Tabellen und Spalten zu definieren.
- Schreibt nach jeder erfolgreichen Definition einer Tabelle oder Spalte eine Zeile in die Protokolldatei "wsp_schema.log</cs>". Diese Protokolldatei dokumentiert nicht nur Schemaänderungen, sondern dient auch als Verzeichnis für den Befehl "pdm_publish", um festzustellen, welche in Web-Screen Painter erstellten Tabellen und Spalten bereits für die DBMS definiert wurden. Deshalb dürfen Sie diese Datei nicht verschieben oder ändern.
- Erstellt das CA Service Desk Manager-Datenverzeichnis.

Diese Schritte nehmen normalerweise nur rund eine Minute in Anspruch. Anschließend können Sie die CA Service Desk Manager-Dienste wieder starten und das geänderte Schema verwenden. Wenn Sie Webformulare erstellt oder geändert haben, so dass sie das neue Schema verwenden, sollten Sie Web-Screen Painter starten und die neuen Web-Formulare veröffentlichen.

Vom Test zur Produktionsmigration

Ein Ziel beim Design von Web-Screen Painter bestand darin, das Entwickeln und Testen von Formularänderungen in einer Produktionsdatenbank sicherer zu gestalten. Funktionen wie der Testmodus und bestimmte Web-Screen Painter-Serverprozesse unterstützen dieses Ziel. Viele Benutzer ziehen es jedoch vor, ihre Schemaänderungen in einem unabhängigen Testsystem zu entwickeln und sie anschließend wie folgt in ein separates Produktionssystem zu migrieren.

1. Kopieren Sie den Inhalt der Tabellen „wsptbl“ und „wspcol“ aus der Testdatenbank in die Produktionsdatenbank. Es wird empfohlen, dass Sie hierfür die CA Service Desk Manager-Dienstprogramme pdm_extract und pdm_userload verwenden.
2. Zum Veröffentlichen des Schemas verwenden Sie Web-Screen Painter auf dem Produktionssystem. Führen Sie dann das Skript "pdm_publish" aus.

Hinweis: Durch die Verwendung von Web-Screen Painter für die Veröffentlichung wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Updates an alle Produktionsserver verteilt werden.

Weitere Informationen:

[Veröffentlichen von Schemaänderungen](#) (siehe Seite 307)

Ändern oder Löschen von standortdefinierten Spalten nach der Veröffentlichung

Nachdem standortdefinierte Schemaänderungen veröffentlicht wurden, behandelt Web-Screen Painter sie ähnlich wie Standardschemas und schränkt weitere Änderungen ein. Manchmal ist es wünschenswert, eine standortdefinierte Spalte zu löschen oder die Länge einer standortdefinierten Zeichenfolgespalte zu ändern. Sie können diese Aufgaben ausführen, indem Sie die DBMS und das Schema manuell außerhalb von Web-Screen Painter aktualisieren und anschließend das Skript "pdm_wspupd" ausführen, um die Datenbanktabelle "wspcol" zu aktualisieren und Web-Screen Painter mit den externen Änderungen zu synchronisieren. Hierfür kann das folgende Verfahren verwendet werden:

1. Suchen Sie das Unterverzeichnis "site/mods</cs> (UNIX) oder "site\mods</cs> (Windows) in Ihrem CA Service Desk Manager-Installationsverzeichnis.
2. Bearbeiten Sie die Datei "wsp_schema.sch</cs> in einem Standard-Texteditor, um unerwünschte standortdefinierte Spalten zu löschen oder die Länge standortdefinierter ZEICHENFOLGE-Spalten zu ändern. Dies sind die einzigen Änderungen, die von diesem Verfahren unterstützt werden.

Wichtig! Wenn eine der Indexoptionen (z. B. UNIQUE) für eine zu löschende Spalte angegeben wurden, bearbeiten Sie die Datei `wsp_index.sch` in einem Standard-Texteditor, um Verweise auf die Spalte zu entfernen. Wenn es sich bei der Spalte um die einzige indizierte Spalte in der Tabelle handelt, müssen Sie alle Verweise auf die Tabelle aus der Datei `wsp_index.sch` entfernen.

3. Bearbeiten Sie die Datei "majic/wsp.mods</cs> (unter UNIX) oder "majic\wsp.mods</cs> (unter Windows) in einem Standard-Texteditor, indem Sie dieselben Änderungen wie in der Datei "wsp_schema.sch</cs> durchführen, d. h. unerwünschte standortdefinierte Spalten löschen bzw. die Länge standortdefinierter ZEICHENFOLGE-Spalten ändern.
4. Rufen Sie ein Eingabefenster auf und geben Sie folgenden Befehl aus:
pdm_wspupd

Das Skript „pdm_wspupd“ liest die Datei "wsp_schema.sch</cs>, vergleicht sie mit der Tabelle „wspcol“ in der Datenbank und schreibt für jeden Unterschied eine Zeile an die Konsole. Die Ausgabe sieht ungefähr folgendermaßen aus:

```
PDM_WSPUPD - Update wspcol table from wsp_schema.sch
Reading wsp_schema.sch to for current DBMS information...
Reading wspcol table for WSP schema information...
String column zSalesOrg.description length changed from 350 to 400
Column zSalesOrg.sym not found in wsp_schema.sch - deleting wspcol row
pdm_wspupd found 1 WSP-maintained column(s) to update and 1 to delete. Please
verify that your DBMS has been manually updated to correspond to
wsp_schema.sch, then reply Y to update wspcol or anything else to cancel.
```

Überprüfen Sie, ob die von pdm_wspupd gefundenen Änderungen genau den Änderungen entsprechen, die Sie in "wsp_schema.sch" durchgeführt haben. Ist dies der Fall, geben Sie "Y" ein, um die Änderungen zu bestätigen. Nachdem Sie die Aktualisierung bestätigt haben, verwendet das Skript die Standard-CA Service Desk Manager-Programme, um die Tabelle „wspcol“ zu aktualisieren. Daraufhin zeigt der Web-Screen Painter Schemadesigner Ihre Änderungen an.

5. Halten Sie die CA Service Desk Manager-Dienste an.
6. Modifizieren Sie mit Hilfe des entsprechenden Dienstprogramms für Ihre DBMS die DBMS-Definition der geänderten Spalten. Sie sollten alle Spalten, die Sie in "wsp_schema.sch" gelöscht haben, auch in der Datenbank löschen und ebenso die Länge der Zeichenfolgen entsprechend ändern. Achten Sie sorgfältig darauf, dass die in der DBMS vorgenommenen Änderungen exakt den Änderungen in "wsp_schema.sch" entsprechen.
7. Führen Sie „pdm_publish“ wie unter „Veröffentlichen von Schemaänderungen“ beschrieben aus.
8. Starten Sie die CA Service Desk Manager-Dienste.

Anpassen der Webschnittstelle

Die CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle (die auch als Browserschnittstelle bezeichnet wird) bietet Ihnen CA Service Desk Manager-Funktionen über das Internet, einschließlich Funktionen zum Öffnen, Aktualisieren und Schließen von Tickets, zum Anzeigen und Bereitstellen von Ankündigungen sowie zum Zugreifen auf unterstützende Datentabellen. Sie ermöglicht das unabhängige Durchsuchen der Knowledge Base, wodurch die Anzahl der Anrufe beim Service Desk verringert und die Lösungszeiten verkürzt werden können. Die Web-Schnittstelle kann vollständig angepasst und mit vielen häufig genutzten Webbrowsern verwendet werden.

Nachdem Sie die Web-Schnittstelle installiert und konfiguriert haben, können Sie diese in Ihre vorhandene Web-Schnittstelle integrieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie mit HTML und dem an Ihrem Standort verwendeten Webbrowser vertraut sind.

Hinweis: In der Web-Screen Painter-Design-Ansicht können CA Service Desk Manager-Steuerelemente (PDM_MACROs) verwendet werden. Wenn Sie Formulare bearbeiten, die keine CA Service Desk Manager-Steuerelemente enthalten, können Sie nur die Registerkarte "Quellcode" verwenden. Die Webformulare "Kunde" und "Mitarbeiter" enthalten keine CA Service Desk Manager-Steuerelemente und werden deshalb nicht in der Registerkarte "Design", sondern in der Registerkarte "Quellcode" angezeigt. Einige Formulare für Analysten enthalten keine CA Service Desk Manager-Steuerelemente und werden deshalb auch nicht in der Registerkarte "Quellcode" angezeigt.

Wichtig! Der Technische Support bietet keine Unterstützung für Design und Fehlerbehebung von Anpassungen (dies gilt auch für Dokumentation und Online-Hilfe). Es werden jedoch allgemeine Informationen zur Anpassung der Web-Schnittstelle von CA Service Desk Manager zur Verfügung gestellt. Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie für Ihre Anpassungen selbst verantwortlich sind. Der Technische Support für CA Service Desk Manager kann Ihnen helfen, die Informationen zur Anpassung richtig zu interpretieren und zu verstehen.

Die Unterstützung für die Anpassungsverfahren stellt ebenfalls sicher, dass die Verfahren und Einrichtungen wie dokumentiert ausgeführt werden. Achten Sie darauf, dass sie keine nicht dokumentierten Funktionen nutzen bzw. keine dokumentierten Funktionen über die beschriebenen Leistungen hinaus verwenden. Eine derartige Nutzung wird nicht unterstützt und kann zu Systemproblemen oder Instabilität führen, die keinen Bezug zur Anpassung aufweisen. Aus diesem Grund können Support-Mitarbeiter Sie darum bitten, Anpassungen zu entfernen und Probleme danach zu reproduzieren. Standorte sollten sich hierauf vorbereiten, indem sie sorgfältig die Richtlinien zum Platzieren von Änderungen in der Baumstruktur mit dem Verzeichnis "site mods" befolgen und Änderungsprotokolle verwalten. Standorte, an denen häufig komplexe oder umfassende Änderungen durchgeführt werden, sollten die CA Service Desk Manager-Anpassung als Projekt zur Entwicklung von Software mit disziplinierter Quellcodeverwaltung, Quellcodetests und gesteuerten Freigaben an die Produktion.

Die Migration der Anpassungen zwischen verschiedenen Versionen kann mit besonderen Herausforderungen verbunden sein. Bei der Entwicklung des Produkts wurde besonders darauf geachtet, dass der in die Anpassung investierte Aufwand erhalten bleibt. Grundsätzlich wird jedoch davon ausgegangen, dass Anpassungen des Produkts nur nach den in diesem Handbuch dokumentierten Anleitungen erfolgt sind. Dies gilt insbesondere für die Einordnung aller Anpassungen in der Baumstruktur "site mods". Darüber hinaus werden Patches, die vom Support der zweiten Ebene bereitgestellt werden, unter denselben Voraussetzungen geschrieben. Patches und Aktualisierungen eines Systems mit unregelmäßigen Anpassungen stellen ein riskantes Unternehmen dar, das häufig kostenintensive Systemausfallzeiten nach sich zieht. Diese Ausfallzeiten können Sie vermeiden, indem Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen und die soliden Software-Engineering-Richtlinien beachten.

Hinweis: Informationen zum Sichern und Konfigurieren der Web-Schnittstelle finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Der Web-Screen Painter (WSP)

Das wichtigste Anpassungstool für CA Service Desk Manager ist Web-Screen Painter. Sie können dieses Tool auf einem beliebigen CA Service Desk Manager-Server installieren. Es bietet eine einfache und intuitive Benutzerschnittstelle, mit der Sie Webformulare und Schemas ohne Programmierung an die Anforderungen Ihres Standorts anpassen können. Web-Screen Painter können Sie für viele Aufgaben einschließlich der folgenden verwenden:

- Feldbeschriftungen ändern
- Felder in ein Formular verschieben oder die Darstellung einer Liste ändern
- Felder zu einem Formular oder Spalten zu einer Liste hinzufügen
- Notizblock zu einem Formular hinzufügen oder die Registerkarten in einem vorhandenen Notizblock ändern
- Neue Formulare und Formulargruppen erstellen
- CCS-Dateien (Cascading Style Sheet) anpassen

- Eine Vorschau von Ihre Änderungen in einem Browserfenster mit Ihren eigenen Daten anzeigen, bevor das Formular für andere Benutzer veröffentlicht wird
- Neue Tabellen oder Spalten zur Datenbank hinzufügen oder die Merkmale von vorhandenen Spalten ändern
- Formulare mit angepasstem Schema vor dem Ändern der Datenbank in der Vorschau anzeigen

Sie können alle diese Aufgaben durch Ziehen und Ablegen (Drag & Drop) oder durch Doppelklicken auf das gewünschte Steuerelement in der Steuerelement-Palette ausführen, ohne irgendeine Programmierung auszuführen oder den Quellcode des Formulars anzuzeigen. Wenn Sie jedoch den Quellcode überprüfen und ändern möchten, bietet Web-Screen Painter einen Quellcode-Editor mit Hervorhebung von Schlüsselwörtern, in dem Quellcodeänderungen nahtlos in Ihre Änderungen in der Ansicht "Design" integriert werden.

Einige der Knowledge-Management-Formulare lassen sich allerdings in der Designansicht von Web-Screen Painter nicht anpassen. Für diese Formulare sind alternative Herangehensweisen zur Anpassung verfügbar.

- Dokumentansicht: Die zum Erstellen des Dokuments verwendete Dokumentvorlage bestimmt die Inhalte dieser Seite. Diese Vorlagen können auf der Registerkarte „Administration“ unter „Dokumente“ und „Dokumentvorlagen“ geändert werden.
- Knowledge-Kategorien – Liste: Diese Seite können Sie mit Web-Screen Painter ändern, doch auch die Benutzereinstellungen wirken sich auf die Seite aus. Das Fenster "Voreinstellungen" ermöglicht die Personalisierung pro Benutzer. Hier können Sie definieren, welche Dokumenteigenschaften in der Dokumentliste angezeigt werden sollen und wie viele Dokumente pro Seite angezeigt werden sollen.

Hinweis: Für die Modifizierung des Schemas durch Hinzufügen neuer Tabellen und Spalten sind Administratorrechte erforderlich.

Weitere Informationen:

[Schema-Anpassung](#) (siehe Seite 295)

Starten des Web-Screen Painter (Windows)

Sie können den Web-Screen Painter jederzeit starten, um Webformulare und das Schema ohne Programmierung an Ihre Anforderungen anzupassen. Um Web-Screen Painter zu starten, wählen Sie "Start" > "Programme" > "CA" > "Service Desk" > "Web-Screen Painter". Web-Screen Painter zeigt in einem Browser ein Standardanmeldeformular für CA Service Desk Manager an. Nachdem Sie sich angemeldet haben, zeigt der Web-Screen Painter das Hauptformular an.

Starten des Web-Screen Painter (UNIX)

Sie können den Web-Screen Painter jederzeit starten, um Webformulare und das Schema ohne Programmierung an Ihre Anforderungen anzupassen. Um Web-Screen Painter zu starten, geben Sie in den Befehl *pdm_wsp* den Pfad "\$NX_ROOT/bin" ein. Nachdem Sie sich angemeldet haben, zeigt der Web-Screen Painter das Hauptformular an.

Hinweis: Unter UNIX muss Firefox installiert sein, um den Web-Screen Painter nutzen zu können.

Öffnen von Formularen zum Bearbeiten

Sie können ein Formular in Web-Screen Painter öffnen, um Inhalt und Layout der Informationen im Formular zu ändern.

So öffnen Sie ein Formular zum Bearbeiten:

1. Wählen Sie "File", "Open".

Das Dialogfeld "Formular öffnen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie den Schnittstellen- (Analytiker, Kunde, Mitarbeiter, Standard) oder Dateityp (CSS-Stylesheet, JavaScript oder HTML) und die Formulargruppe aus, die das Formular enthält, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie entweder das gewünschte Formular über die Bildlaufleiste aus, oder geben Sie den Namen in das Textfeld ein.

Wenn Sie einen Namen ins Textfeld eingeben, wird automatisch ein Bildlauf durchgeführt und der erste Name in der Liste angezeigt, der mit den eingegebenen Zeichen übereinstimmt.

Sie können die Dropdownliste „Statusdateien“ verwenden, um die angezeigte Dateiliste zu beschränken:

Standort mit unveröffentlichten Änderungen geändert (+)

Schränkt die Liste der Dateien ein, die mit Web-Screen Painter geändert, aber noch nicht veröffentlicht wurden. Diese Dateien sind durch ein Pluszeichen (+) nach dem Dateinamen gekennzeichnet.

Standort geändert (*)

Schränkt die Liste der an Ihrem Standort geänderten Formularen ein, die sowohl veröffentlicht als auch unveröffentlicht sind.

Unveröffentlichte Dateien weisen ein Pluszeichen (+) nach dem Dateinamen auf; veröffentlichte Standortänderungen werden mit einem Sternchen (*) nach dem Dateinamen versehen.

Alle

Zeigt die Liste ohne Einschränkungen an. Unveröffentlichte Dateien weisen ein Pluszeichen (+) nach dem Dateinamen auf; veröffentlichte Standortänderungen werden mit einem Sternchen (*) nach dem Dateinamen versehen.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Detail- bzw. Listenformularen die Präfixe "list_" und "detail_" im Namen der HTML-Datei verwenden. Verwenden Sie beispielsweise "list_test.html" und "detail_test.html". Durch diese Präfixe können Sie ein Formular richtig in der Vorschau anzeigen. Wenn Sie eine Detailvorlage unter einem benutzerdefinierten Namen speichern, müssen Sie auch das Tag <PDM_WSP> manuell bearbeiten. Beispiel: <PDM_WSP mode=edit preview="test.html+OP=CREATE_NEW" factory=cr>.

Erstellen von Formularen

Mit Web-Screen Painter können Sie Formulare erstellen.

So erstellen Sie ein Formular:

1. Wählen Sie "Datei" > "Neu".
Das Dialogfeld „Neues Formular“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Schnittstelle und Formulargruppe für das neue Formular aus, und geben Sie an, ob das Formular ein Detailformular, ein Listenformular oder eine Menüleiste sein soll.
3. Wählen Sie eine Factory (oder Tabelle) für das neue Formular aus.

Hinweis: Pro Tabelle in einer Formulargruppe darf nur ein Detail- oder Listenformular vorhanden sein. Deshalb sollten Sie für Tabellen, die bereits über ein Formular verfügen, das vorhandene Formular bearbeiten (statt ein neues zu erstellen). Wenn Sie mehrere Versionen eines Formulars wünschen, erstellen Sie eine oder mehrere Formulargruppen mit diesen zusätzlichen Versionen.

Wichtig! Beim Erstellen oder Bearbeiten von Detail- bzw. Listenformularen sollten Sie die Präfixe "list_" und "detail_" im Namen der HTML-Datei verwenden. Verwenden Sie beispielsweise "list_test.html" und "detail_test.html". Durch diese Präfixe können Sie ein Formular richtig in der Vorschau anzeigen. Wenn Sie eine Detailvorlage unter einem benutzerdefinierten Namen speichern, müssen Sie auch das Tag <PDM_WSP> manuell bearbeiten. Beispiel: <PDM_WSP mode=edit preview="test.html+OP=CREATE_NEW" factory=cr>.

Weitere Informationen:

[Erstellen von Webformulargruppen](#) (siehe Seite 337)

Fenster zum Bearbeiten von Formularen

Wenn Sie zum Erstellen eines Formulars aufgefordert werden oder ein vorhandenes Formular öffnen, wird das Fenster zum Bearbeiten von Formularen angezeigt. Dieses Bearbeitungsfenster umfasst zwei Registerkarten: die Registerkarte „Design“ und die Registerkarte „Quelle“. Die Registerkarte „Design“ steht für Detailformulare, Listenformulare und Menüleistenformulare zur Verfügung und zeigt die Steuerelemente in dem Formular ungefähr so an, wie der Benutzer sie sehen würde. Dies entspricht jedoch nicht dem Bild, das ein Endbenutzer des Formulars sehen würde. Dazu wählen Sie "Tools" > "Vorschau" aus.

Die Registerkarte „Quelle“ ist ein Programm ähnlich wie der Editor, in dem Sie den Quellcode von Formularen überprüfen und bearbeiten können. Einige Formulare können nur in der Registerkarte „Quelle“ bearbeitet werden. Diese Formulare werden im Bearbeitungsfenster in der Registerkarte „Quelle“ geöffnet, und die Registerkarte „Design“ ist deaktiviert.

In der Titelleiste des Bearbeitungsfensters wird der Name des Formulars, seine Schnittstelle und (bei Bedarf) seine Formulargruppe angezeigt. Sie können Bearbeitungsfenster für mehrere Formulare gleichzeitig öffnen.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Detail- bzw. Listenformularen die Präfixe "list_" und "detail_" im Namen der HTML-Datei verwenden. Verwenden Sie beispielsweise "list_test.html" und "detail_test.html". Durch diese Präfixe können Sie ein Formular richtig in der Vorschau anzeigen. Wenn Sie eine Detailvorlage unter einem benutzerdefinierten Namen speichern, müssen Sie auch das Tag `<PDM_WSP>` manuell bearbeiten. Beispiel: `<PDM_WSP mode=edit preview="test.html+OP=CREATE_NEW" factory=cr>`.

Bearbeiten von Listen- und Detailformularen in der Ansicht „Design“

In der Ansicht "Design" werden die Steuerelemente für Formulare in einer Tabelle angezeigt, genau so, wie sie auch der Kunde sieht. Sie können Steuerelemente neu anordnen, indem Sie sie ziehen und ablegen (Drag&Drop). Um ein Steuerelement zu löschen, klicken Sie darauf und wählen "Bearbeiten" > "Löschen".

Die Ansicht „Design“ wird zum Bearbeiten von Steuerelementen verwendet. Das Formular wird nicht auf dieselbe Weise wie für einen Endbenutzer angezeigt. Um ein Formular so anzuzeigen wie der Endbenutzer, wählen Sie "Tools" > "Vorschau". Die Hauptunterschiede zwischen der Ansicht "Design" und der Anzeige für den Endbenutzer sind folgende:

- In der Ansicht „Design“ werden keine Schriftarten und Formatierungen verwendet.
- Jedes Steuerelement zeigt den zugeordneten Attributnamen in der Ansicht „Design“ an.
- Web-Screen Painter zeigt nur CA Service Desk Manager-Steuerelemente an (die durch <PDM_MACRO>-Anweisungen definiert werden). Sie zeigt keine Inhalte an, die durch standardmäßige HTML-Tags oder JavaScript definiert werden.
- Web-Screen Painter zeigt alle Steuerelemente im Formular an, unabhängig von Implikationen (PDM_IF-Anweisungen). Auf diese Weise können Sie alles bearbeiten, was sich möglicherweise in dem Formular befindet. Web-Screen Painter zeigt konditionelle Steuerelemente wie "If" oder "Else" als roten Text an.

Dialogfeld "Eigenschaft"

Um die Eigenschaften eines Steuerelements zu ändern (einschließlich der Bezeichnung), klicken Sie im Formular auf das Steuerelement und wählen "Steuerelemente" > "Eigenschaften". Daraufhin wird das Dialogfeld "Eigenschaften" angezeigt. Alle Dialogfelder "Eigenschaften" enthalten Felder für den Attributnamen (Spalte), für die Beschriftung (Bezeichnung) und für das Spaltenmaß (Anzahl der Spalten in der Tabelle). Die übrigen Felder im Eigenschaften-Dialogfeld variieren je nach Steuerelement.

Um einen Wert im Dialogfeld "Eigenschaften" zu ändern, geben Sie einfach den neuen Wert in das entsprechende Feld ein. Änderungen werden wirksam, sobald Sie außerhalb des Felds klicken und sobald Sie das Dialogfeld „Eigenschaften“ schließen.

Web-Screen Painter blendet eine kurze Zusammenfassung der Eigenschaft ein. Diese wird bei Auswahl der Eigenschaft als Hinweis unten im Dialogfeld "Eigenschaften" angezeigt.

Einfügen von Steuerelementen

Ein Steuerelement können Sie auf folgende Arten in ein Formular einfügen:

- Ziehen Sie das gewünschte Steuerelement aus der Steuerelement-Palette auf der linken Seite des Hauptfensters von Web-Screen Painter an die gewünschte Stelle im Formular, und legen Sie es dort ab.
- Klicken Sie auf eine Position im Formular, an der Sie das neue Steuerelement einfügen möchten, und wählen Sie das gewünschte Steuerelement aus dem Menü „Steuerelemente“ aus.
- Kopieren Sie ein verfügbares Steuerelement, und fügen Sie es im Formular ein.

Sobald das neue Steuerelement richtig platziert ist, können Sie dessen Eigenschaften anzeigen und bearbeiten.

Folgende Steuerelemente können sowohl in Listen- als auch in Detailformulare eingefügt werden:

Steuerelement	Symbol	Beschreibung
Zeile einfügen		Führt dazu, dass das ausgewählte Steuerelement das letzte in der aktuellen Zeile ist (und die folgenden Steuerelemente in die nächste Zeile verschoben werden).
Zeile löschen	N. rel.:	Löscht alle Steuerelemente aus der Zeile, in der sich das derzeit ausgewählte Steuerelement befindet.
Textfeld		Fügt ein Textfeld mit einer oder mehreren Zeilen zur Bearbeitung von Zeichenfolgen oder Text ein.
Dropdownfeld		Fügt eine Dropdownliste zum Bearbeiten eines Feldes ein, das anhand einer Tabelle validiert wird.
Suchen		Fügt ein Suchfeld-Steuerelement zur Bearbeitung eines Feldes ein, das mit einer Tabelle validiert wird. Das Steuerelement besteht aus einem Textfeld mit einem Hyperlink in der Beschriftung, über den ein Auswahlformular geöffnet werden kann.
Schaltfläche		Fügt eine Schaltfläche ein.
Hierarchisches Suchfeld		Entspricht dem Suchfeld-Steuerelement mit der Ausnahme, dass es für ein Feld mit einem hierarchischen Wählschalter (z. B. Anforderungskategorie) verwendet wird.
Datum		Fügt ein Datumsfeld ein. Das Steuerelement besteht aus einem Textfeld mit einem Hyperlink in der Beschriftung, über den ein

Steuerelement	Symbol	Beschreibung
		Datumswählschalter geöffnet werden kann.

Die folgenden zusätzlichen Steuerelemente sind nur für Detailformulare verfügbar:

Steuerelement	Symbol	Beschreibung
Kontrollkästchen		Fügt ein Kontrollkästchen ein.
HTML-Editor		Fügt einen HTML-Editor für ein Textfeld ein, das HTML enthält.
Schreibgeschütztes Textfeld		Fügt ein Textfeld ein, das nicht-bearbeitet werden kann.
Schreibgeschütztes Suchfeld		Fügt ein Suchfeld ein, das nicht-bearbeitet werden kann. Das Feld wird als Hyperlink angezeigt, über den das definierende Detailformular aufgerufen werden kann.
Lesezugriff		Fügt ein Datumsfeld ein, das nicht-bearbeitet werden kann.
Notizbuch		Fügt einen Notizblock ein. In einem Detailformular kann nur ein Notizblock verfügbar sein, so dass dieses Steuerelement nur in Formulare eingefügt werden kann, die noch keinen Notizblock enthalten.

Die folgenden zusätzlichen Steuerelemente sind nur für Listenformulare verfügbar:

Steuerelement	Symbol	Beschreibung
Liste		Fügt eine Liste ein. In einem Listenformular kann nur eine Liste enthalten sein, so dass dieses Steuerelement nur in neue Listenformulare eingefügt werden kann.

Notizbuchdesigner

Viele Detailformulare enthalten ein Notizbuch mit zwei oder mehr Registerkarten. Sie können auch mit Hilfe des Notizbuch-Steuerelements ein Notizbuch zu einem Detailformular hinzufügen, das noch kein Notizbuch enthält. Das Dialogfeld „Eigenschaften“ für das Notizbuch-Steuerelement wird durch den Notizbuchdesigner ersetzt. Um den Notizbuchdesigner zu öffnen, doppelklicken Sie auf das Notizbuch-Steuerelement.

Im Notizbuchdesigner können Sie Notizbuchregisterkarten hinzufügen, einfügen und löschen sowie die Beschriftungen der Registerkarten ändern. Sie können auch auf die Pfeilschaltflächen nach oben und nach unten klicken, um die Registerkarten neu anzuordnen und die Position der aktuell ausgewählten Registerkarte zu ändern. Das Kontrollkästchen „Neue Zeile“ gibt an, ob die ausgewählte Registerkarte mit einer neuen Zeile in der Notizbuch-Kopfzeile beginnt.

CA Service Desk Manager unterstützt zwei Arten von Notizbuchregisterkarten:

- Eine *verzögerte Registerkarte* wird nur geladen, wenn Sie vom Benutzer in der Notizbuch-Kopfzeile ausgewählt wird. Sein Notizbuchdesigner-Eintrag gibt einen URL an. Bei diesem URL kann es sich entweder um einen Standard-Web-URL handeln, der mit http:// beginnt, oder um einen CA Service Desk Manager-URL, der mit OP= beginnt. Um eine verzögerte Registerkarte anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Verzögert".
- Zusammen mit dem Formular wird eine *Standardregisterkarte* geladen. Der Notizbuchdesigner gibt den Dateinamen einer HTML-Datei an, die den Inhalt der Registerkarte definiert, der von <pdm_form>-Tags in der Datei eingeklammert sein muss. Um eine Standardregisterkarte anzugeben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Verzögert“.

Der Inhalt der Standardregisterkarte ist in einer separaten HTML-Datei definiert. Diese Datei können Sie mit Web-Screen Painter bearbeiten, indem Sie auf den Dateinamen-Hyperlink in der Registerkarte der Ansicht "Design" doppelklicken. Web-Screen Painter öffnet ein weiteres Fenster zum Bearbeiten von Formularen für die HTML-Datei, welche die Registerkarte definiert.

Listendesigner

CA Service Desk Manager-Listenformulare bestehen normalerweise aus einem Suchfilter oben im Formular und einer darunter angezeigten Liste. Der Suchfilterabschnitt eines Listenformulars ähnelt einem Detailformular, und Sie bearbeiten ihn auf dieselbe Weise. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in diesem Fenster weniger Steuerelemente verfügbar sind. Listenformulare unterstützen nur die Steuerelemente "Textfeld", "Dropdown-Liste", "Datum", "Suche", "Befehlsschaltfläche" und "Hierarchisches Suchfeld".

Web-Screen Painter zeigt den Listenabschnitt einer Liste als leeres rechteckiges Feld mit der Listenüberschrift oben an. Das Dialogfeld „Eigenschaften“ für das Listen-Steuerelement wird durch den Listendesigner ersetzt. Um den Listendesigner für eine Liste anzuzeigen, doppelklicken Sie auf das Listen-Steuerelement.

Im Listendesigner können Sie Attribute hinzufügen, einfügen und löschen sowie deren Beschriftungen (Spaltenüberschriften) ändern. Sie können auch auf die Pfeilschaltflächen nach oben und nach unten klicken, um die Attribute neu anzuordnen und die Position des aktuell ausgewählten Attributs zu ändern. Das Kontrollkästchen „Neue Zeile“ gibt an, ob das ausgewählte Attribut eine neue Zeile mit Attributen in den Daten für eine einzelne Datenbankzeile beginnt.

Hinweis: Weitere Informationen über die anderen Felder dieses Formulars finden Sie in der *Web-Screen Painter-Hilfe*.

Konditionelle Steuerelemente

CA Service Desk Manager unterstützt das bedingte Einfügen von Inhalt in Formulare. Im Formular "Anfrage - Detail" (detail_cr.html) wird z. B. ein Suchfeld-Steuerelement für das Änderungsattribut nur für neue Anfragen verwendet. Für bestehende Anfragen wird eine schreibgeschützte Suche verwendet, die in der Ansicht "Design" angezeigt wird.

Web-Screen Painter zeigt beide Textfeld-Steuerelemente für das Änderungsattribut nebeneinander an, wobei der Endbenutzer nur eines der beiden Steuerelemente auf einmal sieht. Das konditionelle Steuerelement (z. B. "If" oder "Else") wird in Rot angezeigt. Sie können das Dialogfeld "Eigenschaften" für ein konditionelles Steuerelement auf dieselbe Weise anzeigen wie für ein normales Steuerelement.

Die konditionellen Steuerelemente, die von Web-Screen Painter angezeigt werden, entsprechen PDM_IF und den zugeordneten Tags. Im Abschnitt "PDM_IF: Bedingte Verarbeitung" werden diese Tags, einschließlich der Syntax von konditionellen Steuerelementen, erläutert.

Web-Screen Painter zeigt vier Arten von konditionellen Steuerelementen:

Steuerelement	Symbol	Beschreibung
If		Leitet eine Bedingung ein.
Elif		(Optional) Gibt eine alternative Bedingung an (else if). Es kann eine beliebige Anzahl an Elif-Steuerelementen verwendet werden.

Steuerelement	Symbol	Beschreibung
Else		(Optional) Gibt eine Alternative an. Wenn verfügbar, muss es sich hierbei um das letzte Steuerelement vor „endif“ handeln.
Endif		(Erforderlich) Beendet die Bedingung.

Vorschauformulare

Wenn Sie wissen möchten, wie ein Formular dem Endbenutzer angezeigt wird, wählen Sie "Tools" > "Vorschau" aus. Web-Screen Painter kopiert das modifizierte Formular auf den Server, wo es in einem Verzeichnis gespeichert wird, das nur für Ihre Web-Screen Painter-Vorschauanforderungen zugänglich ist. Dann wird die URL gesendet, über die das Formular in einem Browserfenster angezeigt wird.

Sie können das Formular in einem Web-Screen Painter-Vorschaufenster so anzeigen, wie Endbenutzer es sehen würden. Obwohl dieses Fenster einem standardmäßigen CA Service Desk Manager-Fenster ähnelt und die meisten Schaltflächen und Menüs funktionsfähig sind, handelt es sich hierbei um keine Standardsitzung, so dass Sie auch nicht versuchen sollten, es auf diese Weise zu verwenden. Im Folgenden sind die grundlegenden Einschränkungen einer Vorschausitzung dargestellt:

- Die Vorschausitzung ist normalerweise schreibgeschützt. Sie können zwar Funktionen wie das Bearbeiten von Daten ausprobieren, aber alle Anforderungen zur Aktualisierung von Datenbanken werden ignoriert. Sie können also keine Datenbanken in einer Web-Screen Painter-Vorschausitzung ändern. Das Browserfenster zeigt dies auf zwei Arten an:
 - Das rote Web-Screen Painter-Symbol in der linken oberen Ecke gibt an, dass die Vorschausitzung im Browserfenster schreibgeschützt ist. Der CA Service Desk Manager-Administrator kann Aktualisierungen im Vorschaufenster zulassen. Allerdings wird empfohlen, dies nicht zu tun. Wenn Ihr Administrator Web-Screen Painter auf diese Weise konfiguriert hat, wird das Symbol in Gelb (Achtung) angezeigt.
 - Alle Vorkommen des Wortes „Speichern“ auf einer Schaltfläche oder in einem Menü wird in „Schreibgeschützt“ geändert. Hiermit wird angegeben, dass die Datenbank nicht aktualisiert werden kann.

- Nicht alle Funktionen stehen zur Verfügung. In der Web-Screen Painter-Vorschau wird immer das Formular oder die Registerkarte angezeigt, das bzw. die Sie gerade bearbeiten. Viele Formulare sollen jedoch über einen bestimmten Pfad in der Anwendung aufgerufen werden, so dass ihre Umgebung möglicherweise nicht korrekt eingerichtet ist, wenn sie direkt angezeigt werden. Wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken oder versuchen, eine Funktion zu verwenden, die nicht korrekt eingerichtet ist, gibt Web-Screen Painter in einer Meldung an, dass die Funktion im Vorschaumodus nicht verfügbar ist.
- Web-Screen Painter zeigt Detailformulare immer in der Bearbeitungsansicht an und füllt die Felder mit Daten aus Ihrer Datenbank (dabei werden Daten aus der Zeile verwendet, die Sie zuletzt in die Tabelle eingefügt haben, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind). Um das Formular schreibgeschützt anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Schreibgeschützt“.
- Web-Screen Painter zeigt immer ein Listenformular mit nur einer Zeile aus der Datenbank. Der Suchfilter ist dabei geschlossen. Sie können den Suchfilter anzeigen und ändern sowie die Suche bei Bedarf wiederholen, um eine Vorschau des Formulars anzuzeigen.

Gemäß dem Standardverhalten der Web-Screen Painter-Vorschau werden Detailformulare in der Bearbeitungsansicht und Listenformulare in der Listenansicht angezeigt. Sie können dieses Verhalten für ein bestimmtes HTML-Formular mit dem Tag "PDM_WSP" ändern, wie unter PDM_WSP: "Steuern der WSP-Vorschau" beschrieben.

Durchführung von Bearbeitungsschritten in der Ansicht „Quelle“

Manchmal ist es notwendig oder hilfreich, sich den Quellcode eines Formulars anzusehen. Dies kann bei der Bearbeitung von anderen Formularen als Listen- oder Detailformularen hilfreich sein, oder für die Bearbeitung von HTML- oder JavaScript-Formularelementen, die in der Ansicht "Design" nicht angezeigt werden. Um den Quellcode eines Formulars anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte "Quellcode".

Wenn derzeit ein Steuerelement ausgewählt ist, bewegt Web-Screen Painter den Cursor automatisch an den Anfang des Quellcodes, der das Steuerelement definiert.

Der Editor der Ansicht „Quelle“ ist ein standardmäßiger Texteditor, ähnlich dem Windows-Editor, mit der Ausnahme, dass die Ansicht „Quelle“ farbcodiert ist. HTML und andere Schlüsselwörter sind hervorgehoben und in verschiedenen Farben dargestellt. Sie können die in der Ansicht „Quelle“ verwendete Schriftart und Farbcodierung kontrollieren, indem Sie aus dem Menü „Extras“ die Option „Optionen“ wählen. Im Dialogfeld „Optionen“ werden die in der Ansicht „Quelle“ verwendete Schriftart und die Standardfarbe für acht HTML- und JavaScript-Elemente angezeigt. Um eine Farbe zu ändern, klicken Sie auf die Ellipsenschaltfläche daneben und wählen die gewünschte Farbe aus der Farbpalette aus.

Bearbeiten von Menüleisten

Formulare, deren Name mit `"menubar_"` beginnt, definieren eine Menüleiste. Die Ansicht "Design" für eine Menüleiste zeigt oben das Menü an. Sie können auf ein Menüelement klicken, um das Menü nach unten zu verschieben. Weitere Möglichkeiten der Bearbeitung von Menüleisten bestehen in der Ansicht "Design" jedoch nicht. Um eine Menüleiste zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf den Menüpunkt und zeigen den Menü-Designer an.

Hinweis: Menüs (und Menüleistenformulare) werden nur in der Analystenschnittstelle verwendet. Die Kunden- und Mitarbeiterschnittstellen verwenden eine "Startleiste", die Verknüpfungen und keine Dropdownmenüs enthält. Um die Startleiste in der Kunden- bzw. Mitarbeiterschnittstelle anzupassen, bearbeiten Sie das Formular `std_body_site.html` für die entsprechende Schnittstelle.

Im Menüdesigner können Sie Menüs und ihre Elemente hinzufügen, einfügen und löschen sowie deren Beschriftungen ändern. Sie können auch die Pfeilschaltflächen nach oben und nach unten anklicken, um die Menüs und Elemente neu anzuordnen, indem Sie die Position des derzeit ausgewählten Elements ändern.

Mit den beiden Schaltfläche "Hinzufügen" und "Einfügen" werden neue Menüpunkte eingefügt: "Hinzufügen" platziert den neuen Menüpunkt ans Ende des Menüs, während "Einfügen" den Menüpunkt vor dem aktuell ausgewählten Element einfügt.

So fügen Sie ein neues Element in die Menüleiste ein:

1. Fügen Sie ein Menüelement hinzu bzw. ein.
2. Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche nach links, um das Element in ein Menüleistenelement umzuwandeln.
3. Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche nach rechts, wenn Sie diese Aktion rückgängig machen möchten.

Hinweis: Weitere Informationen über Felder in einem Formular finden Sie in der *Web-Screen Painter-Hilfe*.

In Menüelementen nützliche Funktionen

CA Service Desk Manager bietet eine Menüleiste in fast jedem Formular, über die die Funktionen ausgeführt werden können. Die Menüleiste wird über ein HTML-Formular erzeugt und zeigt den Namen "menubar_xx.html" an. Es wird empfohlen, dass Sie vorhandene Menüleisten mit Web-Screen Painter anpassen und neue definieren.

Die folgenden vordefinierten Funktionen können nützlich für Skripte sein, die von Menüelementen aufgerufen werden:

upd_frame(form)

Lädt ein neues Formular im Inhalts-Frame des Hauptfensters.

create_new(factory, use_template, width, height [,args])

Ruft ein Formular auf, in dem ein neuer Datensatz definiert werden kann.

Popup_window(name, form[, width, height [,features [,args]]])

Ruft ein neues Fenster auf.

showDetailWithPersid(persid)

Ruft einen Detaildatensatz auf.

Die folgenden Begriffe und Definitionen gelten für die vorherigen Funktionen:

Formular

Dies ist entweder ein HTML-Dateiname im Format xxx.html oder ein Vorgangscode (z. B. CREATE_NEW).

factory

Dies ist der Name eines Datenbankobjekts.

use_template

Dies ist entweder wahr oder falsch.

width

Dies gibt die gewünschte Formularbreite oder Null für den Standardwert an.

height

Dies gibt die gewünschte Formularhöhe oder Null für den Standardwert an.

features

Dies ist eine Liste der Fensterfunktionen in dem Format, das auch mit der Standardfunktion `window.open` verwendet wird.

args

Dies ist ein oder mehrere Argumente im Format „keyword=value“ für den für dieses Formular angegebenen Vorgang.

persid

Dies ist eine permanente ID im Format „factory:ID“.

Bearbeiten von Stylesheets

Mit Web-Screen Painter können Sie CSS-Dateien (Cascading Stylesheets) bearbeiten oder erstellen.

So bearbeiten Sie ein Stylesheet:

1. Wählen Sie "File", "Open".

Das Dialogfeld "Datei öffnen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie aus der Dropdownliste „Schnittstelle“ oder „Dateityp“ die Option „CSS-Stylesheet“.

Eine Liste mit Stylesheets wird angezeigt.

So erstellen Sie ein Stylesheet:

1. Wählen Sie "Datei" > "Neu".

Das Dialogfeld „Neues Formular“ wird angezeigt.

2. Wählen Sie in der Dropdownliste „Schnittstelle“ oder „Dateityp“ die Option „CSS-Stylesheet“ aus, und klicken Sie auf „Neu“.

In beiden Fällen zeigt Web-Screen Painter die Ansicht "Quellcode" des Stylesheets an. Sie können das Stylesheet entweder direkt in der Ansicht "Quellcode" bearbeiten oder den Stildesigner durch Auswahl von "Tools" > "Stildesigner" anzeigen.

Im oberen Abschnitt des Dialogfelds „Stildesigner“ können Sie die Klassen im Stylesheet steuern. Über die Dropdownliste „Stilklassen“ links oben im Stildesigner können Sie eine Klasse zum Bearbeiten wählen. Durch Klicken auf die Schaltflächen "Hinzufügen", "Umbenennen" und "Löschen" können Sie eine neue Klasse erstellen oder eine vorhandene Klasse umbenennen oder löschen.

Im Dialogfeld „Stildesigner“ sind drei Registerkarten verfügbar. In der Registerkarte „Schriftart und Farbe“ können Sie Attribute für Text wählen, der durch die Stilklasse formatiert wird, und eine Vorschau anzeigen. Im Abschnitt „Schriftartvorschau“ unten in der Registerkarte sehen Sie, wie der Stil aussieht.

In der Registerkarte „Position“ können Sie die Positionierung steuern, und die Registerkarte „Sonstige“ ermöglicht das Steuern der Attribute „visibility“, „display“, „overflow“ und „cursor“. Einige Stilattribute wie "margin" und "border" können im Stildesigner weder angezeigt noch bearbeitet werden. Diese Attribute müssen in der Ansicht „Quelle“ bearbeitet werden.

Wenn Sie im Stildesigner auf "OK" klicken, formatiert Web-Screen Painter das Stylesheet neu und aktualisiert die Ansicht "Quellcode". Sie können mit der Bearbeitung in der Ansicht „Quelle“ fortfahren oder das Dialogfeld „Stildesigner“ erneut aufrufen.

Hinweis: Um bessere Leistungen zu erzielen, werden einige CA Service Desk Manager-Stylesheets auf zwei Arten bereitgestellt: Einzelne Dateien (z. B. search_filter.css) und Kombinationsdateien, die mehrere einzelne Dateien als Gruppe zusammenfassen. Kommentare und überzählige Leerzeichen werden vorher entfernt (z. B. wie analyst_styles.css). Web-Screen Painter bearbeitet immer die einzelnen Dateien; Sie können eine Kombinationsdatei nicht direkt bearbeiten. Wenn Sie Änderungen in Stylesheets veröffentlichen, erstellt Web-Screen Painter bei Bedarf automatisch die damit verbundene Kombinationsdatei.

Bearbeiten von HTML und JavaScript

Sie können die Web-Screen Painter-Ansicht "Quellcode" verwenden, um HTML- und JavaScript-Formulare zu bearbeiten. Wählen Sie dazu im Menü "Datei" die Option "Öffnen". Web-Screen Painter zeigt das Dialogfeld "Datei öffnen" an. Wählen Sie in der Dropdownliste „Schnittstelle“ oder „Dateityp“ die Option „HTML“ oder „JavaScript“, um eine Liste der Dateien anzuzeigen, die zum Bearbeiten verfügbar sind.

Hinweis: Um bessere Leistungen zu erzielen, werden einige CA Service Desk Manager JavaScript-Dateien auf zwei Arten bereitgestellt: Einzelne Dateien (z. B. `window_manager.js`) und Kombinationsdateien, die mehrere einzelne Dateien als Gruppe zusammenfassen. Kommentare und überzählige Leerzeichen werden vorher entfernt (z. B. `std_head.js`). Web-Screen Painter bearbeitet immer die einzelnen Dateien; Sie können eine Kombinationsdatei nicht direkt bearbeiten. Wenn Sie geänderte Skripte veröffentlichen, erstellt Web-Screen Painter bei Bedarf automatisch die damit verbundene Kombinationsdatei.

Speichern von Änderungen

Sie können zu jeder Zeit die Änderungen speichern, die Sie durchgeführt haben. Um Änderungen an einer bestimmten Datei zu speichern, wählen Sie im zugehörigen Bearbeitungsfenster im Menü "Datei" die Option "Speichern". Um Änderungen an allen Dateien zu speichern, wählen Sie "Datei" > "Alles speichern".

Hinweis: Web-Screen Painter speichert Änderungen immer auf dem Server und nicht auf Ihrem lokalen PC (es sei denn, Ihr lokaler PC ist der Server). Wenn Sie eine Datei speichern, können andere Web-Screen Painter-Benutzer in einer Vorschauansicht darauf zugreifen. Für normale CA Service Desk Manager-Benutzer ist sie jedoch unsichtbar. Dies liegt daran, dass Web-Screen Painter alle Dateien im Verzeichnis "site/mods/wsp" (UNIX) oder im Verzeichnis "site\mods\wsp" (Windows) speichert und dieses Verzeichnis nicht in einer normalen CA Service Desk Manager-Sitzung verwendet werden kann.

Löschen von Änderungen vor der Veröffentlichung

Wenn Sie mit den durchgeführten Änderungen nicht zufrieden sind, können Sie sie vor der Veröffentlichung löschen. Durch das Löschen von Änderungen wird ein neues Formular gelöscht, ein vorhandenes Formular behält dagegen den aktuellen Status.

Wählen Sie "Datei" > "Formular löschen", um Änderungen zu löschen.

Anfragen zum Löschen eines Formulars werden wirksam, wenn Sie Änderungen veröffentlichen.

Sie können eine ausstehende Löschanfrage abbrechen, indem Sie im Menü "Datei" die Option "Löschen des Formulars rückgängig machen" wählen.

Die Löschanfrage wird dadurch abgebrochen. Sie können Änderungen nach der Veröffentlichung nicht mehr aufheben. Die einzige Möglichkeit zum Ändern eines veröffentlichten Formulars besteht darin, es erneut zu bearbeiten.

Löschen von Formularen nach der Veröffentlichung

Es können nur am jeweiligen Standort geänderte Formulare gelöscht werden. Anfragen zum Löschen eines vorher veröffentlichten Formulars werden wirksam, wenn Sie Änderungen veröffentlichen.

Wählen Sie "Datei" > "Löschen des Formulars rückgängig machen", um eine ausstehende Löschanfrage abubrechen.

Sie können Änderungen an einem Formular nach dessen Veröffentlichung nicht mehr aufheben. Die einzige Möglichkeit zum Ändern eines veröffentlichten Formulars besteht darin, es erneut zu bearbeiten.

Veröffentlichen von Änderungen

Wenn Sie mit Änderungen zufrieden sind, können Sie sie für alle CA Service Desk Manager-Benutzer verfügbar machen, indem Sie sie veröffentlichen. Durch das Veröffentlichen werden alle CA Service Desk Manager-Server mit neuen oder überprüften Formularen aktualisiert.

So veröffentlichen Sie Änderungen:

1. Wählen Sie "Datei" > "Veröffentlichen".

Wenn Sie Änderungen durchgeführt, aber noch nicht gespeichert haben, fordert Web-Screen Painter Sie auf, diese zu speichern. Anschließend wird ein Bestätigungsfenster angezeigt, in dem alle ausstehenden Web-Screen Painter-Änderungen (einschließlich derer, die in vorherigen Sitzungen oder von anderen Web-Screen Painter-Benutzern gespeichert wurden) angezeigt werden. Standardmäßig werden alle Änderungen für die Veröffentlichung ausgewählt. Sie können die Auswahl der zu veröffentlichenden Änderungen modifizieren, indem Sie darauf klicken.

2. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf "OK".

Die ausgewählten Änderungen stehen dann für alle Benutzer zur Verfügung.

Vom Test zur Produktionsmigration

Ein Ziel beim Design von Web-Screen Painter bestand darin, das Entwickeln und Testen von Formularänderungen in einer Produktionsdatenbank sicherer zu gestalten. Funktionen wie die Web-Screen Painter-spezifische Verzeichnisstruktur auf dem Server, dedizierte Web-Screen Painter-Serverprozesse und schreibgeschützte Vorschauansichten unterstützen dieses Ziel. Viele Benutzer ziehen es jedoch vor, ihre Formularänderungen in einem unabhängigen Testsystem zu entwickeln und sie anschließend wie folgt in ein separates Produktionssystem zu migrieren:

1. Kopieren Sie alle zu migrierenden HTML-Formulare aus dem entsprechenden Unterverzeichnis unter "site/mods/www/html" im Testsystem in dasselbe Unterverzeichnis unter "site/mods/wsp/project" auf dem Primärserver des Produktionssystems.
2. Kopieren Sie alle zu migrierenden CSS-, JavaScript- und HTML-Dateien aus dem entsprechenden Unterverzeichnis unter "site/mods/www/wwwroot" im Testsystem in dasselbe Unterverzeichnis unter "site/mods/www/wwwroot/wsp/project" auf dem Primärserver des Produktionssystems.

3. Zur Veröffentlichung der Formulare verwenden Sie Web-Screen Painter im Produktionssystem. Durch die Verwendung von Web-Screen Painter für die Veröffentlichung wird sichergestellt, dass die neuen oder aktualisierten Formulare an alle Produktionsserver verteilt werden.

Sie können jede beliebige Methode zum Kopieren von Dateien verwenden, die von Ihrem Betriebssystem unterstützt wird, um den in den Schritten 1 und 2 beschriebenen Kopiervorgang auszuführen. Windows-Benutzer sollten in den angezeigten Verzeichnispfaden das Backslash-Zeichen (\) durch einen Schrägstrich (/) ersetzen.

HTML-Vorlagen (HTMPL-Formular)

Formulare werden in der Web-Schnittstelle von CA Service Desk Manager als HTML-Vorlagen in Dateien mit dem Suffix ".html" bereitgestellt. Diese werden in diesem Dokument als HTMPL-Formulare bezeichnet.

Ein HTMPL-Formular enthält standardmäßige HTML-Tags (einschließlich JavaScript) plus Spracherweiterungen, die von einem CA Service Desk Manager-Server-Daemon (oder Dienst) interpretiert werden, der standardmäßigen HTML-Code an den Browser liefert. Diese Erweiterungen sind:

- Verweise auf Servervariablen. Diese sind durch einen Namen, der mit einem Dollarzeichen beginnt, gekennzeichnet. Es kann sich dabei um die Werte von Spalten in der CA Service Desk Manager-Datenbank, Referenzen auf Konfigurationseigenschaften des Webmoduls oder andere Serverinformationen handeln.
- Besondere Tags, welche das Webmodul leiten, um Aufgaben auf dem Server (z. B. das Lesen von Informationen aus der CA Service Desk Manager-Datenbank) auszuführen. Diese Tags weisen Namen im Format <PDM_...> oder <pdm_...> auf.

Hinweis: Für Anpassungen der CA Service Desk Manager-Formulare mit Web-Screen Painter müssen Sie weder mit den HTMPL-Erweiterungen noch mit HTML selbst vertraut sein.

Weitere Informationen:

[Servervariablen](#) (siehe Seite 362)

[HTMPL-Tags](#) (siehe Seite 338)

Vorlagenbenennungskonventionen

Mit Hilfe der folgenden Benennungskonventionen werden die vier grundlegenden Arten von HTML-Dateien gekennzeichnet, wobei xxx das Objekt ist:

Vorlagentyp	Name
Liste (Suchfilter und Ergebnisse)	list_xxx.html
Kombiniertes Detailformular, das schreibgeschützt ist und bearbeitet werden kann (Analytikerschnittstelle)	detail_xxx.html
Schreibgeschütztes Detailformular	detail_xxx_ro.html
Zu bearbeitendes Detailformular	detail_xxx_edit.html

Definitionen von Objekten und deren Eigenschaften finden Sie in folgenden Verzeichnissen:

- (UNIX) \$NX_ROOT/bopcfg/majic/*.maj
- (Windows) *installationsverzeichnis*\bopcfg\majic*.maj

Informationen zu den Objekten und Attributen, die CA Service Desk Manager definieren, finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch von CA Service Desk Manager*.

HTML-Verzeichnisse

Im *Administrationshandbuch* werden die im Lieferumfang von CA Service Desk Manager enthaltenen Web-Schnittstellen beschrieben. Es gibt verschiedene Sätze von HTML-Dateien zum Implementieren dieser Schnittstellen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Betriebssystem	Verzeichnis, das HTML-Dateien enthält
Windows	<i>Installationsverzeichnis</i> \bopcfg\www\html\web\interface
UNIX	\$NX_ROOT/bopcfg/www/html/web/interface

In dieser Tabelle entspricht *interface* dem Namen der Schnittstelle (Analytiker, Kunde oder Mitarbeiter).

Hinweis: Für Dateien der Gastschnittstelle gibt es kein separates Verzeichnis. Gastbenutzer greifen standardmäßig auf die Dateien der Mitarbeiterschnittstelle zu. Sie können die Benutzerschnittstelle für Gäste ändern, indem Sie den Zugriffstyp ändern, der dem Benutzer System_Anonymous zugeordnet ist. Sowohl die Kunden- als auch die Mitarbeiterdateien ändern sich selbst dynamisch in Abhängigkeit davon, ob der aktuelle Benutzer ein bekannter Benutzer oder ein Gast ist, indem der in diesem Dokument beschriebene Vorlagenbefehl <PDM_IF> verwendet wird.

Unter dem `html`-Verzeichnis sind drei zusätzliche interface-Unterverzeichnisse verfügbar:

default:

Enthält HTML-Dateien, von allen Schnittstellen verwendet werden. Wenn Sie nach einer Datei suchen, sieht das Webmodul zunächst in dem Verzeichnis nach, das der Schnittstelle des aktuellen Benutzers entspricht, und anschließend im Standardverzeichnis.

pda/analyst: (UNIX)

pda\analyst: (Windows)

Enthält HTML-Dateien, die von der Schnittstelle für mobile Geräte verwendet werden. In Unicenter Service Desk r11.0 wird die Schnittstelle für mobile Geräte nur für Analysten zur Verfügung gestellt.

web/interface/legacy: (UNIX)

web\interface\legacy: (Windows)

Enthält HTML-Dateien aus Ihrem vorherigen Release von CA Service Desk Manager, die nicht mehr verwendet werden. Dieses Verzeichnis wird automatisch erstellt, wenn Sie bei der Installation von CA Service Desk Manager von einem vorherigen Release migrieren. Sie können das Verzeichnis "legacy" löschen, wenn keine der von Ihnen angepassten Dateien auf die Dateien in dem Verzeichnis verweist.

Es wird empfohlen, dass Sie die gelieferten HTML-Dateien nicht direkt modifizieren. Verwenden Sie stattdessen entweder Web-Screen Painter, oder kopieren Sie die Dateien, die Sie ändern möchten, in das Verzeichnis "site mods", und bearbeiten Sie sie hier. Der CA Service Desk Manager-Webserver sucht im entsprechenden Verzeichnis "site mods" nach einem neuen Formular, bevor er das Verteilungsverzeichnis prüft. Das standardmäßige Verzeichnis "site mods" für jede der Schnittstellen lautet wie folgt:

Betriebssystem	Verzeichnis für standortmodifizierte HTML-Dateien
Windows	<i>Installationsverzeichnis\site\mods\www\html\interface\interface</i>
UNIX	<i>\$NX_ROOT/site/mods/www/html/interface/interface</i>

Hinweis: Wenn Sie das Formular ändern und unter "*installationsverzeichnis\site\mods\www\html\interface*" speichern, können alle Benutzer dieses Formular sehen, unabhängig von der Formulargruppe, der sie angehören. Wenn Sie es unter "*Installationsverzeichnis\site\mods\www\html\interface\Schnittstelle*" speichern, können nur die Kontakte die Änderungen anzeigen, die als zugehörig zu der Formulargruppe definiert sind.

In der vorherigen Tabelle entspricht *interface* dem Namen der Schnittstelle (Analytiker, Kunde oder Mitarbeiter). Es gibt kein separates Verzeichnis für Schnittstellendateien für Gäste. Diese Schnittstelle verwendet die Dateien der Mitarbeiterschnittstelle. Der Vorteil für das Speichern von geänderten HTML-Dateien im Verzeichnis "site mods" besteht darin, dass dieses Verzeichnis beibehalten wird, wenn Sie die CA Service Desk Manager-Wartung oder eine neue Version installieren. Darüber hinaus wird durch das Verwahren der geänderten Dateien im Verzeichnis "site mods" unter Beibehaltung der Originale sichergestellt, dass Sie immer über eine korrekte Kopie der ursprünglich verteilten HTML-Datei verfügen.

Jede Web-Schnittstellenseite weist eine Primärfunktion auf, wie in der folgenden Tabelle angegeben, welche die Haupt-HTML-Vorlagen aufführt. Sie können jedoch <PDM_FORM>-Blöcke zu einer Vorlage hinzufügen, um direkt auf einen von der Web-Schnittstelle unterstützten Vorgang zuzugreifen. Sie können z. B. das Hauptmenü ändern, um Felder zum Einreichen eines Issue einzuschließen, ohne die zwischenliegende Seite zu verwenden, oder Sie können Suchkriterienfelder und eine Schaltfläche "Suchen" zu einem Listenformular hinzufügen:

Webseite	HTML-Vorlage
Hauptformular	menu_frames.html
Change anzeigen/erstellen/aktualisieren	detail_chg.html
Liste von Changes anzeigen	list_chg.html
Issue anzeigen/erstellen/aktualisieren	detail_iss.html
Liste von Issues anzeigen	list_iss.html
Anfrage anzeigen/erstellen/aktualisieren	detail_cr.html
Liste von Anfragen anzeigen	list_cr.html
Detailinformationen einer Ankündigung anzeigen	detail_cnote.html
Liste von Ankündigungen anzeigen	list_cnote.html
Anmeldung	login.html

Hinweis: Eine vollständige Liste der Vorlagen finden Sie in den Verzeichnissen, die in der Tabelle am Anfang dieses Abschnitts aufgeführt sind.

Webformulargruppen

Sie können angepasste Webseiten in einer oder mehreren Formulargruppen zusammenfassen. Die Verzeichnisse von Formulargruppen befinden sich in den folgenden Verzeichnissen:

Windows

Installationsverzeichnis\site\mods\www\html\web\interface

Installationsverzeichnis\site\mods\www\wwwroot\subdirectory

UNIX

\$NX_ROOT/site/mods/www/html/web/interface

\$NX_ROOT/site/mods/www/wwwroot/subdirectory

Jede Formulargruppe bildet ein Unterverzeichnis in diesen Verzeichnissen. Sie geben das angepasste Formularverzeichnis im Feld „Anpassung der Formulargruppe“ für den Zugriffstyp an.

Wenn ein Benutzer ein Formular anfordert, sucht das Webmodul zunächst im entsprechenden Verzeichnis für das angepasste Formular, dann im Standardverzeichnis für die Web-Schnittstelle des Benutzers und schließlich im Standardverzeichnis. Sie können für dieselbe Web-Schnittstelle mehrere Zugriffstypen mit jeweils einer anderen angepassten Formulargruppe definieren. Auf diese Weise können Sie spezielle Formulare für verschiedene Arten von Benutzern definieren und dennoch die meisten Formulare von der Standardschnittstelle verwenden.

Ein ähnliches Verfahren wird ausgeführt, wenn eine Webseite eine Datei aus einem der Unterverzeichnisse von wwwroot (css, html, img oder scripts) anfordert. Das Webmodul untersucht eine HTML-Referenz des Formulars CAisd/img/xxx.gif und konvertiert sie zu:

- /CAisd/sitemods/img/formgroup/xxx.gif
- /CAisd/sitemods/img/xxx.gif
- /CAisd/img/xxx.gif

Dabei wird die erste Datei mit xxx.gif ausgewählt.

Erstellen von Webformulargruppen

So erstellen Sie eine Webformulargruppe:

1. Wenn Sie außer den vordefinierten Formulargruppen "Analyst", "Kunde" oder "Mitarbeiter" weitere Formulargruppen benötigen, erstellen Sie eine neue Formulargruppe. Wählen Sie dazu in Web-Screen Painter im Menü "Datei" die Option "Speichern unter", und klicken Sie im Dialogfeld "Formular speichern unter" auf die Schaltfläche "Formulargruppe hinzufügen". Wenn Sie z. B. zwei separate angepasste Versionen der Schnittstelle „Analytiker“ bereitstellen möchten, können Sie hierfür die Formulargruppen „Analytiker1“ und „Analytiker2“ erstellen. Sie können auch eine neue Formulargruppe definieren, wenn die Schnittstelle, die Sie gerade definieren, logisch nicht in eine der vordefinierten Formulargruppen passt.
2. Wählen Sie auf der Web-Schnittstelle (keine Web-Screen Painter-Vorschau) im Menü "Administration" die Option "Sicherheit" und "Zugriffstypen" aus. Klicken Sie dann auf einen Zugriffstyp (oder erstellen Sie einen neuen), und verwenden Sie die Dropdown-Liste "Anpassungsformulargruppe" im Fenster "Zugriffstyp - Detail", um einem Zugriffstyp eine Formulargruppe zuzuweisen. <USDK> bestimmt den Zugriffstyp, wenn sich ein Kontakt anmeldet, und verwendet die Anpassungsformulargruppe, um zu bestimmen, wo in der Verzeichnisstruktur "site mods" nach angepassten Formularen zu suchen ist. Wenn das Webmodul keine Formulare im Formulargruppenverzeichnis findet, sucht es erst im Standardverzeichnis für den Zugriffstyp des Benutzers und dann im Standardverzeichnis.
3. Wählen Sie in Web-Screen Painter im Menü "Datei" die Option "Speichern", oder kopieren Sie die angepassten HTMPL-Dateien manuell in das folgende Verzeichnis:

Unter Windows:

installationsverzeichnis\site\mods\www\html\web\form_group_name

Unter UNIX: \$NX_ROOT/site/mods/www/html/web/form_group_name

Nachdem Sie eine neue Webformulargruppe eingerichtet und alle unterstützenden Dateien in die entsprechenden Unterverzeichnisse kopiert haben, müssen Sie den Webservice erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden.

HTMPL-Tags

PDM_EVAL: Einfügen des Werts einer Präprozessorvariablen

Das `pdm_eval`-Tag wird verwendet, um den Wert einer Vorverarbeitungvariablen in die Eingabe des Webmodul-Parsers einzufügen. Wenn das Tag in einem Makro verwendet wird, wird es erst wirksam, wenn das Makro abgeschlossen ist.

Das `pdm_eval`-Tag ähnelt `pdm_include` oder `pdm_macro` in seiner Funktionsweise. Es fügt den Text exakt an dem Punkt des Tags in die Analyse ein, so als ob der Wert der Variablen anstelle des Tags kodiert wurde..

`pdm_eval` weist die folgende Syntax auf:

```
<PDM_EVAL TEXT=PRE.name>
```

Name

(Erforderlich) Der Name der Vorverarbeitungsvariablen, dessen Wert in die Eingabe des Webmoduls einzufügen ist.

PDM_FORM: Starten eines HTML-Formulars mit einer Sitzungs-ID

Die Tags `<PDM_FORM>` und `</PDM_FORM>` können zu jeder beliebigen Web-Schnittstellen-HTML-Vorlage hinzugefügt werden, um ein HTML-Formular mit zwei ausgeblendeten Feldern für die Servervariablen SID (Sitzungs-ID) und FID (Formular-ID) zu erstellen. Der optional OP-Operand erstellt wie mit dem `PDM_LINK`-Tag ein zusätzliches ausgeblendetes Feld für eine der unterstützten Operationen . Mit Ausnahme für die automatisch generierten ausgeblendeten Felder werden die Tags `<PDM_FORM>` und `</PDM_FORM>` auf dieselbe Weise wie die Standard-HTML-Tags `<form>` und `</form>` verwendet (und als Teil von ihrer Erweiterung generiert).

PDM_FMT: Formatieren von Text einer Servervariablen

Die Tags `<PDM_FMT>` und `</PDM_FMT>` werden zum Formatieren von Textblöcken verwendet, die von Servervariablen (`$args.xxx`) wie von den Argumenten gesteuert eingefügt werden.

Hinweis: `<PDM_FMT>` wird für Literale einschließlich der Variablen "`$prop.xxx`" ignoriert.

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Tags erläutert:

Property	Beschreibung
ESC_STYLE= NONE C HTML JS JS2 URL	Gibt den Umwandlungstyp des formatierten Texts an. Gültige Werte sind: NONE Standardeinstellung. Gibt an, dass für kein Zeichen im Textkörper eine besondere Behandlung erforderlich ist. C Behandeln Sie die in C-Programmen bedeutungsvollen Zeichen ' , " , \ , \r , ` und \n auf besondere Weise. Diese Zeichen werden umgewandelt. HTML Folgende Zeichen sind in HTML-Text von besonderer Bedeutung und erfordern daher eine besondere Behandlung: & wird zu &amp; ' wird zu &apos; " wird zu &quot; < wird zu &lt; > wird zu &gt; JS Folgende Zeichen sind in JavaScript-Text von besonderer Bedeutung und erfordern daher eine besondere Behandlung: ' wird zu %27 " wird zu %22 / wird zu %2F \ wird zu %5C \r wird zu %0D \n wird zu %0A JS2 Entspricht JS, keine besondere Behandlung des Zeichens, /, und besondere Behandlung von zwei zusätzlichen Zeichen: - % wird %25 - Zeilenumbrüche erhalten das Suffix %0A URL Übersetzen Sie alle Zeichen, die keine Buchstaben oder Ziffern sind, sowie '@*-_.#' bis '%xx', wobei xx eine hexadezimale Kodierung

Property	Beschreibung
	des übersetzten Zeichens ist.

Property	Beschreibung
JUSTIFY=LEFT CENTER RIGHT TRUNCATE WRAP LIN	Gibt die Ausrichtung des formatierten Textes an. Gültige Werte lauten: TRUNCATE Standardeinstellung. Entfernt die HTML-Formatierung, indem "<" und ">" durch "&lt;" und "&gt;" ersetzt werden. Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter KEEPLINKS und KEPTAGS. LEFT CENTER RIGHT Stellt genau die durch das Argument WIDTH angegebene Breite an Zeichen her, je nach Bedarf gekürzt oder mit Leerzeichen aufgefüllt, wobei eingebettete neue Zeilen durch ein Leerzeichen ersetzt werden und der Ausgabertext durch die Tags [set the pre variable for your book] und </pre> begrenzt wird. Das Argument WIDTH muss als positive Ganzzahl angegeben werden. WRAP Gleiche Eigenschaft wie LEFT, mit Ausnahme dass beim Textumbruch Wörter berücksichtigt werden (d. h. kein Zeilenumbruch innerhalb eines Worts). LINE Entspricht TRUNCATE mit der Ausnahme, dass alle eingebetteten Zeilenumbrüche durch das Tag
 ersetzt werden.
KEEPLINKS=YES NO	Wenn KEEPLINKS=YES angegeben ist, wird die Aktion JUSTIFY=LINE oder JUSTIFY=TRUNCATE geändert, um die HTML-Anchor-Tags (Aktion:) zu bewahren, während alle anderen „<“- und „>“-Zeichen konvertiert werden. Gegenseitig austauschbar mit KEPTAGS.
KEEPLNL=YES NO	Die normale Aktion von PDM_FMT soll alle eingebetteten Zeilenvorschübe und alle folgenden Leerzeichen in ein einzelnes Leerzeichen umwandeln. Wenn KEEPLNL=YES angegeben ist, werden eingebettete Zeilenvorschübe beibehalten. Dieses Argument wird für JUSTIFY=LINE ignoriert.
KEPTAGS=YES NO	Wenn KEPTAGS=YES angegeben ist, wird die Aktion JUSTIFY=LINE oder JUSTIFY=TRUNCATE modifiziert, sodass alle HTML-Tags zu beibehalten werden. Gegenseitig austauschbar mit KEEPLINKS.
PAD= YES NO	Wenn PAD=NO angegeben ist, wandelt PDM_FMT leere Zeichenfolgen nicht zu einem einzelnen Leerzeichen um. Dies ist die normale Aktion, wenn WIDTH nicht null ist, oder JUSTIFY TRUNCATE oder WRAP ist.

Property	Beschreibung
WIDTH= <i>nn</i>	Wenn diese Eigenschaft nicht null ist, gibt sie an, dass der Text genau auf die für WIDTH angegebenen Zeichen formatiert werden soll.

<PDM_FMT> ohne WIDTH oder JUSTIFY führt keine Formatierung an dem eingeschlossenen Text durch, umgibt den Text jedoch mit den Variablen [set the pre variable for your book]und </pre>.

Um z. B. eine mehrzeilige Beschreibung zu erstellen, geben Sie Folgendes ein:

```
<PDM_FMT WIDTH=50 JUSTIFY=WRAP>$args.description</PDM_FMT>
```

Um eine Ausgabe mit mehreren Spalten zu erstellen, geben Sie Folgendes ein:

```
<PDM_FMT><PDM_FMT WIDTH=20 JUSTIFY=LEFT>$cst.last_name</PDM_FMT>
<PDM_FMT WIDTH=20 JUSTIFY=LEFT>$cst.first_name</PDM_FMT>
<PDM_FMT WIDTH=20 JUSTIFY=TRUNCATE>$cst.middle_name</PDM_FMT>
</PDM_FMT>
```

PDM_IF: Bedingte Verarbeitung

Diese Tags werden für das bedingte Einfügen von Text verwendet. <PDM_IF>-Blöcke können an beliebiger Stelle in HTML-Dateien eingefügt werden – in HTML, in JavaScript und sogar innerhalb von HTML-Tags. <PDM_IF> und <PDM_ELIF> (else if) verwenden beide eher eine einfache konditionelle Klausel als ihre Eigenschaft als Name-Wert-Paare. Wenn die Klausel wahr ist, wird der Text nach dem schließenden Tag in die Datei eingeschlossen. Wenn die Klausel falsch ist, verwirft der Server den Text zwischen dem Tag und dem schließenden Tag. Das schließende Tag kann <PDM_ELIF>, <PDM_ELSE> oder </PDM_IF> sein.

Die Tags <PDM_ELSE> und <PDM_ELIF> sind optional. Wenn beide angegeben sind, müssen die <PDM_ELIF>-Tags dem <PDM_ELSE>-Tag voranstehen. Zwischen den Tags <PDM_IF> und <PDM_ELSE> (oder </PDM_IF>, wenn <PDM_ELSE> ausgelassen wird) kann eine beliebige Anzahl an <PDM_ELIF>-Tags stehen.

Die Syntax der Bedingung in <PDM_IF> und <PDM_ELIF> lautet folgendermaßen:

- 0 is false; any other number is true
- "" is false; "any-string" is true
- "Wert Operand Wert" bewertet den linken und rechten Wert im Vergleich zueinander gemäß dem *Operator*. Wenn beide Werte aus Ziffern bestehen (der optional - oder + vorausgeht), wird der Vergleich auf numerische Weise ausgeführt. Andernfalls wird er lexikalisch (ASCII-Sortierreihenfolge) ausgeführt. Gültige *op*-Werte lauten:

op-Wert	Beschreibung
==	Gleich
!=	Ungleich
>=	Gleich oder größer als (muss als \>= oder >= geschrieben werden)
"<"	Weniger als (muss als \< oder < geschrieben werden)
">"	Größer als (muss als \> oder > geschrieben werden)
<=	Gleich oder kleiner als (muss als \<= oder <= geschrieben werden)
&	Führt die Funktion Bit-And des linken und rechten Wertes aus. Wahr, wenn Bits festgelegt sind, falsch, wenn keine festgelegt sind.
%	Gibt "true" zurück, wenn der linke Wert ein gerades Vielfaches des rechten Wertes ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben (nützlich für das Erstellen von zweidimensionalen Tabellen).
:	Führt einen byteorientierten Suchmustervergleich wie den Grep-Befehl unter UNIX durch. Gibt „true“ zurück, wenn der linke Wert den regulären Ausdruck enthält, der vom rechten Wert definiert wird.

Beispiel:

```
<PDM_IF $count \>= 10> . . .  
<PDM_ELIF $count &lt; 5> . . .  
<PDM_ELSE> . . .  
</PDM_IF>
```

In PDM_IF-Anweisungen können mehrere Bedingungen angegeben sein. Bedingungen werden durch Konnektoren (entweder && (und) oder || (oder)) voneinander getrennt. Beiden Verbindungen muss nichts vorausgehen. Die Web-Engine untersucht Bedingungen von links nach rechts, bis eine Verbindung erreicht wird. Wenn die Ausgangsbedingung wahr und der Verbinder || ist, gilt die gesamte Bedingung ohne weitere Auswertung als wahr. Wenn die Ausgangsbedingung falsch und der Verbinder && ist, gilt die gesamte Bedingung ohne weitere Auswertung als falsch. Andernfalls gilt die Bedingung für das Webmodul als unbestimmt. In diesem Fall wertet das Webmodul die Bedingung ab dem Konnektor aus.

PDM_INCLUDE: Einfügen aus einer anderen Datei

Das <PDM_INCLUDE>-Tag wird verwendet, um Text aus einer zweiten Datei in eine HTML-Datei einzufügen. Der Server ersetzt das <PDM_INCLUDE>-Tag durch den Inhalt der zweiten Datei.

Eingeschlossene Dateien können <PDM_INCLUDE>-Tags enthalten. Es gibt keine Einschränkung für die Tiefe der Verschachtelung.

Das <PDM_INCLUDE>-Tag unterstützt die folgenden Eigenschaften:

Property	Beschreibung
FILE=filename	(Erforderlich) Gibt die einzuschließende Datei an. Das Webmodul durchsucht die für HTML-Dateien verwendeten Verzeichnisse, die für den Zugriffstyp des aktuellen Benutzers definiert sind.
FIXUP=[YES NO]	(Optional) Gibt an, ob die Datei von der Web-Schnittstelle als normale HTML-Vorlagendatei interpretiert werden soll, so dass Variablen, die mit einem Dollarzeichen (\$) beginnen, erweitert und andere CA Service Desk Manager-Tags wie PDM_LIST und PDM_FORMAT interpretiert werden. Der Wert YES gibt an, dass die Datei als reguläre HTML-Vorlagendatei behandelt werden soll, und der Wert NO gibt an, dass die eingeschlossene Datei wie Text behandelt werden soll. Der Standardwert lautet YES. Hinweis: Damit diese Version mit vorherigen Versionen kompatibel ist, kann der Wert JA durch WAHR oder 1 und der Wert NEIN durch FALSCH oder 0 ersetzt werden. Diese Werte sind veraltet und sollten nicht in neuen Seiten verwendet werden.
propname=value	Gibt an, dass die Eigenschaft „propname“ den angegebenen Wert aufweisen sollte. Auf den Wert der Eigenschaft kann innerhalb der

Property	Beschreibung
	eingeschlossenen Datei zugegriffen werden, indem propname das Präfix \$prop vorangestellt wird. Mit der folgenden Spezifikation können z. B. die eingeschlossene Datei auf \$prop.menubar verweisen: <pre><PDM_INCLUDE ... menubar=no></pre> Globale Eigenschaften können auch in der web.cfg-Konfigurationsdatei angegeben werden. Informationen zu "web.cfg" finden Sie im <i>Administrationshandbuch</i>. Hinweis: Damit diese Version mit vorherigen Versionen kompatibel ist, können die in <PDM_INCLUDE> angegebenen Eigenschaftswerte ohne das vorangehende "prop" im Format \$propname referenziert werden. Diese Verwendung wird mißbilligt und sollte nicht auf neuen Seiten verwendet werden.

PDM_JSCRIPT: Bedingtes Einschließen von JavaScript-Dateien

Das <PDM_JSCRIPT>-Tag wird verwendet, um eine JavaScript-Datei bedingt in ein Formular einzuschließen. Dieses Tag weist zwei Formate auf:

```
<PDM_JSCRIPT file=xxxx.js [include=yes|no]>
```

Pdm_jscript mit file=xxx.js gibt an, dass die JavaScript-Datei "xxx.js" in diesem Formular erforderlich ist. Das Webmodul fügt diese Datei zu einer Liste von JavaScript-Dateien hinzu, die für das Formular erforderlich sind. Die Verarbeitung des Tags findet statt, während das Formular geprüft wird. Sie wird von pdm_if nicht beeinflusst. Ein pdm_jscript-Tag, das auf eine Datei verweist, fügt diese Datei zu der Liste von JavaScript-Dateien hinzu, wenn sie irgendwo in der Datei oder in einer eingeschlossenen Datei oder in einem Makro auftritt.

Das optionale Argument *include=no* kann angegeben werden, wenn die Web-Engine das Tag ignorieren soll. Dieses Argument führt zu einer bedingten Verarbeitung des Tags und ist in erster Linie hilfreich, wenn das Tag in einem Makro aufgerufen wird. Das Makro "dtlTextbox" gibt z. B. Folgendes an:

```
<PDM_JSCRIPT file=spellcheck.js include=&{spellchk}>
```

Hiermit wird angegeben, dass für jedes beliebige Formular, das ein dtlTextbox-Makro enthält, das spellchk=yes angibt, die JavaScript Datei "spellcheck.js" erforderlich ist.

Das zweite Format des Tags "pdm_jscript" lautet:

```
<PDM_JSCRIPT insert=here>
```

"Pdm_jscript" mit "insert=here" fordert die Web-Engine auf, Standard-HTML-`<script>`-Tags für alle erforderlichen JavaScript-Dateien einzufügen. Das Webmodul verarbeitet diese Form von Tag während der Phase der HTML-Generierung, so dass es von `pdm_if` beeinflusst wird. Ein `pdm_jscript`-Tag mit `insert=here` ist Teil der Datei "std_head_include.html", so dass es auf praktisch jedem Formular verfügbar ist.

Hinweis: Die Web-Engine fügt Skripttags nur ein, wenn es das erste Mal auf "pdm_jscript insert=here" stößt.

PDM_LINK: Erstellen eines Hyperlinks, der einen HTML-Vorgang aufruft

`<PDM_LINK>` und `</PDM_LINK>` kann zu jeder beliebigen HTML-Vorlage für Web-Schnittstellen hinzugefügt werden, um Verknüpfungen zu erstellen, die einen HTML-Vorgang aufrufen. Das `<PDM_LINK>`-Tag generiert das Standard-HTML-Tag `<a href=...>` und weist ähnliche Argumente auf mit der Ausnahme, dass die Spezifikation einer CA Service Desk Manager-Operation anstelle eines URLs möglich ist.

Das Format lautet folgendermaßen, wobei *operation* einer der unterstützten Operationen entspricht:

```
<PDM_LINK OP=operation> ... </PDM_LINK>
```

Beispiel:

```
<PDM_LINK OP=MENU> Menü </PDM_LINK>
<PDM_LINK OP=CREATE_NEW FACTORY=iss> Issue einreichen </PDM_LINK>
<PDM_LINK OP=LOGOUT> Abmelden </PDM_LINK>
```

PDM_LIST: Formatieren einer Liste mit Datenbankzeilen

Die Tags `<PDM_LIST>` und `</PDM_LIST>` werden verwendet, um sich wiederholende HTML-Abschnitte für die Ausgabe von mehreren Datensätzen voneinander zu trennen. Alles zwischen den Tags `<PDM_LIST>` und `</PDM_LIST>` wird einmal für jeden auszugebenden Datensatz wiederholt. Es gibt zwei Arten des Tags `PDM_LIST`:

- Listen von einem Objektattribut, das eine Liste impliziert. So entspricht z. B. das Eigenschaftsattribut des Anfrageobjekts der Liste mit Eigenschaften, die der Anfrage zugeordnet sind. Dieser Typ des Tags `PDM_LIST` verfügt immer über eine `SOURCE`-Eigenschaft.
- Listen mit einer expliziten `WHERE`-Klausel. Dieser Typ des Tags `PDM_LIST` verfügt immer über eine `WHERE`-Eigenschaft.

Objektattribute vom Typ `<PDM_LIST>` weisen folgende Eigenschaften auf:

Property	Beschreibung																						
ESC_STYLE= NONE C HTML JS JS2 URL	Gibt den Umwandlungstyp des formatierten Texts an. Gültige Werte sind: NONE Standardeinstellung. Gibt an, dass für kein Zeichen im Textkörper eine besondere Behandlung erforderlich ist. C Behandeln Sie die in C-Programmen bedeutungsvollen Zeichen ' , " , \ , \r , ' und \n auf besondere Weise. Diese Zeichen werden umgewandelt. HTML Folgende Zeichen sind in HTML-Text von besonderer Bedeutung und erfordern daher eine besondere Behandlung: <table> <tr><td>&</td><td>wird zu &amp;</td></tr> <tr><td>'</td><td>wird zu &apos;</td></tr> <tr><td>"</td><td>wird zu &quot;</td></tr> <tr><td><</td><td>wird zu &lt;</td></tr> <tr><td>></td><td>wird zu &gt;</td></tr> </table> JS Folgende Zeichen sind in JavaScript-Text von besonderer Bedeutung und erfordern daher eine besondere Behandlung: <table> <tr><td>'</td><td>wird zu %27</td></tr> <tr><td>"</td><td>wird zu %22</td></tr> <tr><td>/</td><td>wird zu %2F</td></tr> <tr><td>\</td><td>wird zu %5C</td></tr> <tr><td>\r</td><td>wird zu %0D</td></tr> <tr><td>\n</td><td>wird zu %0A</td></tr> </table> JS2 Entspricht JS, keine besondere Behandlung des Zeichens, /, und besondere Behandlung von zwei zusätzlichen Zeichen: - % wird %25 - Zeilenumbrüche erhalten das Suffix %0A. URL Übersetzen Sie alle Zeichen, die keine Buchstaben oder Ziffern sind, sowie '@*-_.#' bis '%xx', wobei xx eine hexadezimale Kodierung des übersetzten Zeichens ist.	&	wird zu &	'	wird zu '	"	wird zu "	<	wird zu <	>	wird zu >	'	wird zu %27	"	wird zu %22	/	wird zu %2F	\	wird zu %5C	\r	wird zu %0D	\n	wird zu %0A
&	wird zu &																						
'	wird zu '																						
"	wird zu "																						
<	wird zu <																						
>	wird zu >																						
'	wird zu %27																						
"	wird zu %22																						
/	wird zu %2F																						
\	wird zu %5C																						
\r	wird zu %0D																						
\n	wird zu %0A																						
LENGTH= <i>nn</i>	Gibt die Anzahl der Zeilen der Ausgabe an (wird standardmäßig auf „alle“ gesetzt).																						

Property	Beschreibung
<code>PREFIX=prefix</code>	Gibt das Präfix zu Referenzen auf Attribute aus Datensätzen in der Liste an. Diese werden in der Form <i>\$prefix.attr_name</i> im Text zwischen <code><PDM_LIST></code> und <code></PDM_LIST></code> referenziert. Die Eigenschaft <code>PREFIX</code> ist in Listen mit Objektvariablen optional. Wenn <code>PREFIX</code> ausgelassen ist, wird der Wert von <code>SOURCE</code> auch für das Präfix verwendet.
<code>SEARCH_TYPE=DISPLAY GET_DOB</code>	Gibt die Methode an, die der Server zum Erstellen des Listenformulars verwenden soll: <code>DISPLAY</code> Gibt an, dass der Server nur eine Abfrage für das gesamte Formular ausgeben soll. <code>GET_DOB</code> Gibt an, dass der Server separate Abfragen für jede Zeile des Formulars ausgeben soll. Die Auswahl beeinflusst die Listenleistung, die ebenfalls von der Komplexität (der Anzahl an Verbindungen, die für die Anzeige erforderlich sind) der Liste und den Merkmalen der DBMS abhängt. <code>GET_DOB</code> hat eine voraussagbarere Leistung als <code>DISPLAY</code> und ist der Standardwert.
<code>SORT=index-name</code>	Gibt den Indexnamen an, der zum Sortieren verwendet wird. Der Standardwert für dieses Argument lautet <code>DEFAULT</code> (d. h., der erste Sortierindex für die zu Grunde liegende Factory).
<code>SOURCE=source</code>	Gibt die Objektvariable an, die diese Liste definiert. Dieses Feld erfordert eine Eingabe. Fügen Sie in der <code>PDM_LIST</code> -Anweisung kein Dollarzeichen (\$) vor <i>source</i> ein. Wenn die Eigenschaft <code>PREFIX</code> nicht angegeben ist, wird <i>source</i> auch als Präfix für Verweise auf Attribute von Datensätzen in der Liste verwendet, in Verweisen mit dem Format <i>\$source.attr_name</i> . Wenn <i>source</i> in einem Verweis verwendet wird, ist ein vorangestelltes Dollarzeichen erforderlich.
<code>START=nn</code>	Gibt die erste Ausgabezeile an (wird standardmäßig auf null gesetzt).

Beispiel:

```

<table border>
<tr>
<th>Child Change Order Number</th>
<th>Summary</th>
</tr>
<PDM_LIST SOURCE=args.children>
<tr>
[assign the value for TD in your book]$args.children.chg_ref_num</td>
[assign the value for TD in your book]$args.children.summary</td>
</tr>
</PDM_LIST>
</table>

```

Da kein Präfix angegeben wurde, wird Referenzen auf Attribute der aufgeführten Datensätze das Präfix `$args.children`, der Quellwert, vorangestellt.

In einer WHERE-Klausel weist PDM_LIST die folgenden Eigenschaften auf:

Property	Beschreibung
FACTORY= <i>name</i>	Gibt eine zu suchende Objektklasse an. Diese Eigenschaft ist erforderlich.
LENGTH= <i>nn</i>	Gibt die Anzahl der Zeilen der Ausgabe an (wird standardmäßig auf „alle“ gesetzt).
ORDER_BY= <i>attr-name</i>	Geben Sie den Attributnamen an, nach dem sortiert werden soll. Es kann den Modifizierer DESC (absteigend) oder ASC (aufsteigend) enthalten.
PREFIX= <i>prefix</i>	Gibt das Präfix zu Referenzen auf Attribute aus Datensätzen in der Liste an. Diese werden in der Form <i>\$prefix.attr_name</i> im Text zwischen <PDM_LIST> und </PDM_LIST> referenziert. Die Eigenschaft PREFIX ist in einer WHERE-Klausel-Liste erforderlich.
START= <i>nn</i>	Gibt die erste Ausgabezeile an (wird standardmäßig auf null gesetzt).
WHERE= <i>where-clause</i>	Geben Sie die WHERE-Klausel für die Suche an. Sie kann Attribute (mit Punkten) enthalten. Diese Eigenschaft ist erforderlich.

Beispiel:

```
<table>
<tr>
<th>Child Change Order Number</th>
<th>Summary</th>
</tr>
<PDM_LIST PREFIX=list FACTORY=chg WHERE="status = 'OP'">
<tr>
[assign the value for TD in your book]$list.chg_ref_num</td>
[assign the value for TD in your book]$list.summary</td>
</tr>
</PDM_LIST>
</table>
```

PDM_MACRO: Einfügen von Text aus einer Makrodatei

Das PDM_MACRO-Tag

Das <PDM_MACRO>-Tag wird verwendet, um eine Makrodatei in eine HTML-Datei einzufügen. Die Funktionsweise dieses Tags ähnelt der des Tags PDM_INCLUDE mit zwei wichtigen Unterschieden:

- Eine Datei, die von PDM_MACRO eingeschlossen wird, weist eine formelle Argumentliste mit erforderlichen Argumenten und Argumenten mit Standardwerten auf.
- Eine Datei, die von PDM_MACRO eingeschlossen wird, stammt immer aus dem Verzeichnis, das für die Konfigurationseigenschaft MacroPath angegeben ist, unabhängig vom Zugriffstyp des aktuellen Benutzers.

NAME=macroname

(Erforderlich) Gibt das einzuschließende Makro an. Das Webmodul fügt das Suffix „.mac“ an und sucht nach der Datei in dem Pfad, der von der Konfigurationsdateieigenschaft MacroPath angegeben wird.

Andere Eigenschaften können in Abhängigkeit vom eingeschlossenen Makro erforderlich sein. Eine Makrodatei weist das folgende allgemeine Layout auf:

```
Kommentare
#args
name1 [= value1]
name2 [= value2]
...
#data
data to insert
```

Im Folgenden wird das Dateilayout Zeile für Zeile erläutert:

- **comments:** Die einzigen gültigen Anweisungen in einem Makro vor der Anweisung `#args` sind Kommentare. Kommentare sind entweder durch das Zeichen `#` oder `//` am Anfang gekennzeichnet.
- **#args:** Muss genau so kodiert werden, wie angezeigt, mit dem Rautezeichen (`#`) in Spalte Eins und keinen weiteren Informationen in der Zeile. Diese Anweisung steht am Anfang des `args`-Abschnitts, der Argumentdefinitionen und Kommentare enthalten kann.
- **name [=value]:** Definiert ein Argument für das Makro. Nur Argumente, die explizit im `args`-Abschnitt genannt werden, sind für das Makro gültig. Ein Wert, der für ein Argument im `args`-Abschnitt angegeben wird, entspricht dem Standardwert des Arguments. Argumente ohne Standardwert sind erforderlich und müssen vom Anrufer an die `<PDM_MACRO>`-Anweisung geliefert werden.
- **#data:** Muss genau so kodiert werden, wie angezeigt, mit dem Rautezeichen (`#`) in Spalte Eins und keinen weiteren Informationen in der Zeile. Diese Anweisung steht am Anfang des Datenabschnitts, der Teil des Makros ist, das mit `PDM_MACRO` in die Datei eingefügt wird. Alles im Datenabschnitt wird in die aufrufende Datei eingeschlossen, einschließlich der Zeilen, die Kommentare vor dem Datenabschnitt enthalten.
- **data to insert:** Die in die aufrufende Datei einzufügenden Daten. Diese Daten können im folgenden Format Referenzen auf Argumente enthalten:
- **&{arg_name}:** Diese Referenzen werden durch den Wert des Arguments ersetzt, der vom Anrufer geliefert wird, oder durch den Standardwert, wenn der Anrufer keinen Wert geliefert hat.

Das Webmodul liest Makrodateien normalerweise nur einmal, wenn sie jeweils das erste Mal verwendet werden, und speichert anschließend das analysierte Makro im eigenen Speicher. Dies verbessert zwar die Leistung, kann aber ungünstig sein, wenn Sie ein Makro entwickeln. Verwenden Sie die Konfigurationsdateieigenschaft `SuppressMacroCache`, um dieses Verhalten zu verhindern und damit das Webmakro alle Makros im Speicher verwirft, sobald es mit der Verarbeitung eines neuen Formulars beginnt.

So kommentieren Sie PDM_MACRO-Tags aus

Geben Sie zum Auskommentieren von <PDM_MACRO>-Tags ein Ausrufezeichen vor dem P ein: <!PDM_MACRO> Um zu verhindern, dass der Browser den auskommentierten Teil des Formulars verarbeitet, fügen Sie <PDM_IF 0> vor dem <!PDM_MACRO>-Tag und </PDM_IF> nach der Zeile ein, die Sie auskommentiert haben.

Beispiel:

```
<PDM_IF 0>
```

```
<!PDM_MACRO NAME=dtlDropdown hdr="Status" attr=status lookup=no  
evt="onBlur=\\\\"detailSyncEditForms(this)\\\\"">  
<!PDM_MACRO NAME=dtlDropdown hdr="Priority" attr=priority lookup=no  
evt="onBlur=\\\\"detailSyncEditForms(this)\\\\"">
```

```
</PDM_IF>
```

Vordefinierte Makros für Web-Screen Painter

Zum Lieferumfang von CA Service Desk Manager gehört eine Reihe von vordefinierten Makros. Die Mehrzahl dieser Makros fügt JavaScript-Text ein, um ein Element auf einem Webformular zu erstellen. Mit Web-Screen Painter können Sie Formulare mit diesen Makros erstellen und ändern.

Makros für Detailformulare

button

Fügt eine grafische Schaltfläche ein.

dtlCheckbox

Fügt ein Kontrollkästchen in ein Detailformular ein.

dtlDate

Fügt ein Datumsfeld in ein Detailformular ein.

dtlDateReadonly

Fügt ein schreibgeschütztes Datumsfeld in ein Detailformular ein.

dtlDropdown

Fügt eine Dropdownliste in ein Detailformular ein.

dtlEnd

Beendet ein Detailformular.

dtlEndTable

Beendet eine Tabelle in einem Detailformular.

dtlForm

Beginnt ein Detailformular.

dtlHTMLEditBox

Fügt ein Detailformularfeld ein. Dabei handelt es sich um ein Textfeld, das einen HTML-Editor enthält.

dtlHier

Fügt ein Detailformularfeld ein. Dabei handelt es sich um ein Textfeld, das mit Hilfe einer hierarchischen Suche anhand einer externen Tabelle validiert wird.

dtlLookup

Fügt ein Detailformularfeld ein. Dabei handelt es sich um ein Textfeld, das anhand einer externen Tabelle validiert wird.

dtlLookupReadOnly

Fügt ein Detailformularfeld ein. Dabei handelt es sich um einen schreibgeschützten Hyperlink auf eine externe Tabelle.

dtlReadOnly

Fügt ein schreibgeschütztes Textfeld in ein Detailformular ein.

dtlStart

Beginnt die erste Tabelle in einem Detailformular.

dtlStartExpRow

Beginnt eine erweiterbare Zeile in einem Detailformular.

dtlStartRow

Beginnt eine normale Zeile in einem Detailformular.

dtlTextbox

Fügt ein Textfeld in ein Detailformular ein.

contactLookup

Mit dem Makro "contactLookup" wird eine Kontaktsuche erstellt. Dieses Makro enthält die folgenden Argumente:

```
contactLookup("&{header}", "&{frameName}", "&{factory}", "&{lookupName}");
```

Header

Identifiziert die Suchkopfzeile.

frameName

(Erforderlich) Gibt den Formularnamen an.

factory

Gibt die Factory an.

Standard: "agt"

lookupName

(Erforderlich) Gibt den Suchnamen an.

Mit den folgenden Befehlen können Sie dieses Element auch aktivieren oder deaktivieren:

```
contactLookupDisable(-Name, bDisable)
```

bDisable=

- Aktiviert
Deaktiviert das Element.
- Deaktiviert
Aktiviert das Element.

dtlCheckboxReadonly

Das Makro "dtlCheckboxReadonly" gibt ein schreibgeschütztes Kontrollkästchen im HTML-Detailformular an. Das Makro enthält die folgenden Argumente:

```
detailCheckboxReadonly("&{hdr}", "&{attr}", &{colspan}, "$args.&{attr}", "&{on}", "&{off}");
```

hdr

Gibt den Text der Kopfzeile an.

Standard: "\$args.&{attr}.DISPLAY_NAME"

attr

(Erforderlich) Gibt den Namen des Attributs an.

on = "X"

Gibt den Wert an, der im schreibgeschützten Formular angezeigt wird, wenn das Feld aktiviert ist.

off = ""

Gibt den Wert an, der im schreibgeschützten Formular angezeigt wird, wenn das Feld nicht aktiviert ist.

colspan = 1

Gibt die Anzahl der Spalten im Formular an.

Sowohl in schreibgeschützten als auch in bearbeitbaren Formularen wird das Feld so angezeigt, wie in den Argumenten "on" und "off" angegeben.

Hinweis: Dieses Makro gleicht "dtlCheckbox.mac", ist aber immer schreibgeschützt, auch im Bearbeitungsmodus.

Makros für Listenformulare

IsCol

Gibt eine Spalte in einem Listenformular an.

IsEnd

Beendet den Listenabschnitt in einem Listenformular.

IsStart

Beginnt den Listenabschnitt in einem Listenformular.

IsWrite

Fügt Text in den sich wiederholenden Abschnitt eines Listenformulars ein.

sfDate

Fügt ein Datumsfeld in einen Suchfilter ein.

sfDropdown

Fügt eine Dropdownliste in einen Suchfilter ein.

sfEnd

Beendet einen Suchfilter.

sfHier

Fügt ein Suchfilterfeld ein. Dabei handelt es sich um ein Textfeld, das mit Hilfe einer hierarchischen Suche anhand einer externen Tabelle validiert wird.

sfLookup

Fügt ein Suchfilterfeld ein. Dabei handelt es sich um ein Textfeld, das anhand einer externen Tabelle validiert wird.

sfStart

Beginnt einen Suchfilter.

sfStartRow

Beginnt eine Zeile in einem Suchfilter.

sfTextbox

Fügt ein Textfeld in einen Suchfilter ein.

Makros für Menüleisten

endMenu

Beendet ein Menü in einer Menüleiste.

menuItem

Definiert ein globales Element in einem Menü.

endMenubar

Beendet eine Menüleiste.

menuItemLocal

Definiert ein Element im Kontextmenü des aktuellen Fensters.

menubarItem

Definiert ein Menü in einer Menüleiste.

startMenu

Beginnt ein Menü in einer Menüleiste.

startMenubar

Beginnt eine Menüleiste.

PDM_NOTEBOOK: Erstellen eines Notizbuchs

In zahlreichen Formularen in der CA Service Desk Manager-Analytikerschnittstelle wird das Notizbuch-Steuerelement verwendet. Mit einem Notizbuch können Sie mehrere Gruppen von Feldern in demselben physikalischen Bereich des Bildschirms anzeigen, wobei immer nur eine Gruppe zu sehen ist. Der Benutzer wählt die Feldergruppe aus, die sichtbar ist, indem er oben im Notizbuch auf eine Registerkarte klickt oder indem er die Tastenkombination `Alt+n` drückt, wobei *n* der Nummer der Registerkarte entspricht. Ein Beispiel für ein Formular, in dem ein Notizbuch verwendet wird, ist "Issue-Detail" (`detail_iss.html`). Es wird empfohlen, für Änderungen am Inhalt der Notizbücher den Web-Screen Painter zu verwenden oder ein Notizbuch in ein Formular einzufügen, das noch kein Notizbuch enthält.

Das `</PDM_NOTEBOOK>`-Tag markiert das Ende eines Notizbuchs. Es wird empfohlen, dass Sie dieses Tag angeben, um Kompatibilität mit zukünftigen Versionen sicherzustellen. In dieser Version wird durch dieses Tag jedoch kein Ausgabecode produziert, so dass es optional ist.

PDM_PRAGMA: Angeben von Serverinformationen

Das `<PDM_PRAGMA>`-Tag wird zum Angeben von Informationen verwendet, die vom Webmodul verwendet werden (z. B. die Version). Es generiert keinen HTML-Code, und kann in einem Formular an einer beliebigen Stelle platziert werden. Mögliche Argumente sind:

Argument	Beschreibung
RELEASE=value	Gibt die CA Service Desk Manager-Versionsnummer an, die diesem Formular entspricht. Dieser Wert ist "110" für alle Formale von Unicenter Service Desk r11.0. Im Formular kann mit der Variablen „\$prop.release“ auf diesen Wert zugegriffen werden.
SITEMOD=value	Gibt eine standortdefinierte Zeichenfolge an, welche die Änderungen identifiziert, die in diesem Formular durchgeführt wurden. Im Formular kann mit der Variablen „\$prop.sitemod“ auf diesen Wert zugegriffen werden.
VERSION=value	Gibt eine CA-definierte Zeichenfolge an, welche die Versionsnummer des Formulars identifiziert. Im Formular kann mit der Variablen „\$prop.version“ auf diesen Wert zugegriffen werden.
OVERIDE=YES NO	Gibt an, ob Werte in dieser PDM_PRAGMA-Anweisung die Werte in vorherigen PDM_PRAGMA-Anweisungen außer Kraft setzen.

CA verwendet PDM_PRAGMA-Anweisungen, um Formularversionen zu dokumentieren. Alle Formulare von Unicenter Service Desk r11.0 enthalten die folgende PDM_PRAGMA-Anweisung:

```
<PDM_PRAGMA RELEASE=110>
```

Darüber hinaus schließt das Formular std_head.html die folgende JavaScript-Anweisung ein:

```
cfgFormRelease = "$prop.release" - 0;
```

Mit Hilfe der PDM_PRAGMA-Anweisung und der Variablen "cfgFormRelease" kann die CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle Formulare von Unicenter Service Desk r11.0 von Formularen früherer Versionen unterscheiden. Versionen vor Unicenter Service Desk r6.0 haben die PDM_PRAGMA-Anweisung nicht unterstützt.

Normalerweise werden nur PDM_PRAGMA-Anweisungen auf der höchsten Ebene einer Datei im Formular (d. h. eine, die nicht mit PDM_INCLUDE eingefügt wurde) verwendet, um "\$prop.release", "\$prop.sitemod" und "\$prop.version" festzulegen. Darüber hinaus setzt keine PDM_PRAGMA-Anweisung einen nicht leeren Wertesatz einer vorherigen PDM_PRAGMA-Anweisung außer Kraft. Sie können OVERRIDE=YES angeben, um festzulegen, dass eine PDM_PRAGMA-Anweisung vorherige PDM_PRAGMA-Anweisungen außer Kraft setzen kann oder dass eine PDM_PRAGMA-Anweisung in einer eingeschlossenen Datei verwendet werden kann.

PDM_SCOREBOARD: Erstellen einer Scoreboard-Struktur

Das <PDM_SCOREBOARD>-Tag wird verwendet, um das Scoreboard zu generieren, das auf der linken Seite des Hauptformulars angezeigt wird. Es nimmt folgende Eigenschaften an:

TARGET=value

Gibt den Namen des Ziel-Frames für Listen an, der durch Klicken auf einen Knoten im Scoreboard angefordert wird. Listen werden im angegebenen Ziel geladen, wobei es sich um einen beliebigen Wert handeln kann, der für das Zielattribut einer Verknüpfung unterstützt wird. Der Standardwert ist *_self* (das Fenster, das das PDM_SCOREBOARD-Tag enthält).

Jedes beliebige HTML-Formular, das ein <PDM_SCOREBOARD>-Tag einschließt, muss ebenfalls die JavaScript-Datei "fldrtree.js" einschließen. Diese Datei kann mit der folgenden Anweisung im <HEAD>-Abschnitt des Formulars eingeschlossen werden:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="$CAisd/CAisd/fldrtree.js"></SCRIPT>
```

Darüber hinaus ist es wünschenswert, die Verknüpfung `scoreboard_asof_data` einzuschließen, um die Datierung der Zahlen in der Baumstruktur anzuzeigen. Ein Beispiel für die Verwendung dieses Tags finden Sie in der verteilten Datei `"scoreboard.html"`.

Die Abfragen, die in das Scoreboard eingeschlossen werden, werden durch den Inhalt der Tabelle „User_Query“ (Objektname `usq`) für den aktuellen Benutzer definiert. Ein Datensatz in dieser Tabelle definiert jede Zeile im Baum (Ordner oder Knoten).

Ursprünglich weisen Benutzer keine Einträge in der Tabelle „User_Query“ auf. Ein Benutzer ohne Einträge in der Tabelle „User_Query“ empfängt den Standardsatz der Scoreboard-Abfragen, die seinem Zugriffstyp zugeordnet sind. Ein Benutzer mit administrativer Autorität kann auch das Standard-Scoreboard für einen Zugriffstyp anpassen.

PDM_SET: Einstellen des Werts einer Servervariablen

Das `<PDM_SET>`-Tag wird verwendet, um einer Servervariablen einen Wert zuzuordnen. Es weist die folgende Syntax auf:

```
<PDM_SET arg.name[+]=value>
```

arg

(Erforderlich) Gibt den veränderlichen Typ an und muss `arg` zur normalen Verwendung sein.

Hinweis: Es ist kein `$`-Zeichen vorhanden.

Name

(Erforderlich) Gibt den Namen der Variablen an.

+

(Optional) Gibt an, dass der Wert an den vorhandenen Wert der Variablen angehängt werden sollte. Davor und danach dürfen keine Leerzeichen sein.

=

(Erforderlich) Muss genau wie gezeigt angegeben werden, ohne Leerzeichen davor und danach.

value

(Erforderlich) Gibt den Text an, welcher der Variablen zugeordnet oder daran angehängt wird.

Das `PDM_SET`-Tag kann auch in der Vorverarbeitungsphase verwendet werden, um eine Vorverarbeitungsvariable zu erstellen oder zu aktualisieren.

Weitere Informationen:

[Vorverarbeitung mit dem Webmodul](#) (siehe Seite 391)

PDM_TAB: Erstellen einer Registerkarte in einem Notizbuch

Das <PDM_TAB>-Tag wird verwendet, um eine Notizbuchregisterkarte zu definieren. Es wird empfohlen, für Änderungen am Inhalt der Notizbücher den Web-Screen Painter zu verwenden oder ein Notizbuch in ein Formular einzufügen, das noch kein Notizbuch enthält.

PDM_WSP: Steuern der WSP-Vorschau

Das <PDM_WSP>-Tag wird verwendet, um die Vorschaufunktion von Web-Screen Painter zu steuern. Es generiert keinen HTML-Code, und kann in einem Formular an einer beliebigen Stelle platziert werden.

Standardmäßig bestimmt Web-Screen Painter, wie eine Vorschau eines Formulars durch Überprüfen des Formularnamens angezeigt werden kann:

- Bei Detailformularen (mit dem Formularnamen `detail_factory.htmlpl`) zeigt Web-Screen Painter das Formular in der Bearbeitungsansicht mit den Daten der Zeile an, die zuletzt in der entsprechenden Tabelle erstellt wurden. Wenn keine Daten in der Tabelle verfügbar sind, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind, zeigt Web-Screen Painter die Formularseite zum Erstellen einer neuen Zeile an. In Web-Screen Painter-Vorschausitzungen kann die Datenbank normalerweise nicht aktualisiert werden. Die Formulare werden in der Bearbeitungsansicht angezeigt, damit Sie alle Funktionen im Voraus sehen können. CA Service Desk Manager ignoriert jedoch eine Speicheranforderung von einer schreibgeschützten Vorschausitzung. Das Webmodul ändert den Text auf der Schaltfläche „Speichern“ in „Schreibgeschützt“, um visuell darauf hinzuweisen.
- Bei Listenformularen (mit dem Formularnamen `list_factory.htmlpl`) zeigt Web-Screen Painter das Formular in der Listenansicht mit den Daten der Zeile an, die zuletzt in der entsprechenden Tabelle erstellt wurde. Wenn keine Daten in der Tabelle verfügbar sind, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind, zeigt Web-Screen Painter das Formular in der Suchansicht mit offenem Filter an.
- Bei anderen Formularen zeigt Web-Screen Painter einfach das Formular ohne Datenbankinhalt an.

Sie können dieses Standardverhalten ändern, indem Sie das PDM_WSP-Tag an einer beliebigen Stelle im Formular einfügen. Sie können z. B. ein Formular mit einer Notizbuchregisterkarte im zugehörigen Detailformular anzeigen oder Voraussetzungen für Formulare angeben, die normalerweise in der Umgebung eines anderen Formulars aufgerufen werden. Folgende Argumente sind möglich:

Property	Beschreibung
FACTORY= <i>value</i>	Gibt die Objekt-Engine-Factory an, die von diesem Formular verwendet wird.
PREVIEW= <i>name</i> .html <i>value</i> nein	Gibt den URL der Vorschau an. Hierbei kann es sich um den Namen einer HTML-Datei im Format „xxxx.html“, einen CA Service Desk Manager-URL (wird unverändert verwendet, wenn er mit „OP=“ beginnt) oder das Schlüsselwort „nein“ handeln, das angibt, dass von dem Formular keine Vorschau angezeigt werden kann. Ein Wert, der nicht mit "OP=" beginnt, wird durch Ersetzen einer Referenz des Formulars { <i>factory</i> } oder { <i>factory</i> :} durch eine ID bzw. permanente ID der zuletzt erstellten Zeile aus der entsprechenden Factory geändert, zu deren Anzeige der aktuelle Benutzer berechtigt ist.
WHERE= <i>value</i>	Gibt eine WHERE-Klausel an, die für die Suche nach einer oder mehreren darstellenden Zeilen verwendet wird, um sie in der Vorschau im Formular anzuzeigen.
MODE= <i>value</i>	Gibt den Modus der erstellten URL an. Folgende Modi sind möglich: ■ GENERAL: Allgemeines Format. Der Modus wird durch das Argument für die Vorschau bestimmt: detail_XXXX.html – READONLY list_XXXX.html – LIST alle anderen – GRONK ■ READONLY: Detaildatei in der schreibgeschützten Ansicht. ■ EDIT: Detaildatei in der Bearbeitungsansicht. ■ LIST: Listendatei. ■ GRONK: Nicht spezifizierte Datei. In diesem Fall vergeben Sie das Argument "Gronk".

Servervariablen

CA Service Desk Manager-Informationen werden in die HTML-Vorlage mit Variablen eingeschlossen, die mit einem Dollarzeichen (\$) beginnen. Jede Seite wird mit einigen Variablen erstellt, die in der Vorlagendatei dokumentiert sind. Diese Variablen können auf der Seite eingefügt oder in bedingten Anweisungen verwendet werden:

- Einfache Variablen
- Eigenschaftsvariablen
- Umgebungsvariablen
- Geschäftsobjektvariablen
- Listenvariablen

Einfache Variablen

Einfache Variablen geben Kennzeichen an, die an die Webseite weitergegeben werden. Um auf eine einfache Variable zuzugreifen, verwenden Sie den Variablennamen, dem ein Dollarzeichen (\$) voransteht. Auf diese Weise ist der Wert der Variablen verfügbar. Zwei derartige Variablen lauten z. B. \$CAisd und \$cgi. Das Einfügen von \$CAisd in eine Vorlage führt zur Ersetzung des Haupt-CA Service Desk Manager-Webserver-Installationsverzeichnisses, während \$cgi auf den URL des Programms "pdmweb.exe" verweist. Einfache Variablen sind im oberen Abschnitt der HTML-Datei dokumentiert, die sie verwenden.

Im Folgenden ist eine Liste der Variablen angezeigt, die in allen HTML-Dateien verwendet werden können:

\$ACCESS.group

Das Objekt für Benutzerzugriffsprivilegien enthält die Privilegieneinstellungen der Funktionsgruppe *group* für den aktuell angemeldeten Benutzer. Zum Beispiel enthält \$ACCESS.admin den Privilegiwert für die funktionale Gruppe „admin“. Gültige Privilegienwerte sind:

- 0-KEIN ZUGRIFF
- 1-ANZEIGEN
- 2-ÄNDERN

Diese Variable ist im Anmeldeformular nicht verfügbar.

\$cgi

Der URL des Programms "pdmweb.exe".

\$cst

Das Datenobjekt des aktuell angemeldeten Benutzers. Diese Variable ist im Anmeldeformular nicht verfügbar. Sie können auf einzelne Attribute dieses Objekts mit dem Formular `$cst.Attributname` verweisen (z. B. `$cst.first_name`).

\$CAisd

Der URL des Haupt-CA Service Desk Manager-Webserver-Installationsverzeichnisses.

\$MachineName

Der in der Datei "web.cfg" definierte Rechnername.

Hinweis: Informationen zu "web.cfg" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

\$ProductName

Der Produktname, der in der Datei "NX.env" definiert ist.

\$SESSION

Das Sitzungsobjekt speichert alle Sitzungsvariablen einschließlich der Sitzungs-ID (`$SESSION.SID`) sowie alle Variablen, die in der Datei "web.cfg" definiert sind.

Hinweis: Informationen zu "web.cfg" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

\$USER_STATE

Benutzerdefinierte Statusinformationen.

Eigenschaftsvariablen

Eigenschaftsvariablen stellen eine Eigenschaft der Konfigurationsdatei "web.cfg" dar. In einer HTML-Vorlagendatei können Sie auf alle Einträge in der Datei "web.cfg" zugreifen (einschließlich benutzerdefinierte Einträge), indem Sie das Präfix "\$prop" voranstellen.

Eine der Zeilen in der Datei "web.cfg", die z. B. die Anzahl an Einträgen angibt, die auf einer einzelnen Seite in einem Listenformular angezeigt werden, lautet folgendermaßen:

```
ListPageLength 10
```

Sie können in einer HTML-Vorlage auf diese Variable mit der folgenden Spezifikation verweisen:

`$prop.ListPageLength`

Wenn Sie das besondere Tag `<PDM_INCLUDE>` verwenden, um eine andere Datei in eine Vorlagendatei zu integrieren, können Sie zusätzliche Eigenschaften als Attribute des `<PDM_INCLUDE>`-Tags angeben. Sie können auf diese Eigenschaften in der eingeschlossenen Datei auf dieselbe Art verweisen wie auf die Eigenschaften in der Datei "web.cfg". Eine Eigenschaft, die als `<PDM_INCLUDE>`-Attribut angegeben wird, das denselben Namen wie die Eigenschaft web.cfg aufweist, setzt die Eigenschaft web.cfg in der eingeschlossenen Datei außer Kraft.

So erstellt z. B. das folgende `<PDM_INCLUDE>`-Tag die Eigenschaft `$prop.menuBar`, auf die innerhalb der Datei "std_body.html" verwiesen werden kann:

```
<PDM_INCLUDE FILE=std_body.html menuBar=no>
```

Hinweis: Zum Referenzieren auf die Konfigurationsdateieigenschaft xxx gibt es zwei Möglichkeiten: `$prop.xxx` oder `$SESSION.xxx`. Beide geben den gleichen Wert zurück. Die Syntax `$prop.xxx` Syntax wird jedoch bevorzugt, da weniger Serveraufwand anfällt.

Neben den Eigenschaften in der Datei "web.cfg" sind mehrere vordefinierte Eigenschaften verfügbar, auf die mit `$prop` zugegriffen werden kann. Diese sind:

`$prop.browser`

Eine Zeichenfolge, die den verwendeten Server identifiziert. Für den Internet Explorer lautet diese Zeichenfolge „IE“.

`$prop.combo_name`

Eine Zeichenfolge im Format „last_name, first_name middle_name“, die den Namen des aktuellen Benutzers enthält.

`$prop.factory`

Eine Zeichenfolge, welche die Factory enthält, die dem aktuellen Formular zugeordnet ist, wie z. B. "cr" für Anfragen und "Iss" für Issues.

`$prop.FID`

Eine Zeichenfolge, welche die numerische Formular-ID des aktuellen Formulars enthält.

\$prop.form_name

Eine Zeichenfolge, die den Namen der aktuellen HTML-Vorlage im Format xxx.html enthält.

\$prop.form_name_1

Eine Zeichenfolge, welche die Teilkette des Formularnamens vor dem ersten Unterstrich enthält. Für das Formular detail_chg_edit.html würde form_name_1 beispielsweise „detail“ lauten.

\$prop.form_name_2

Eine Zeichenfolge, welche die Teilkette des Formularnamens nach dem ersten und vor dem letzten Unterstrich (oder Punkt) enthält. Für das Formular detail_chg_edit.html würde form_name_2 beispielsweise „chg“ lauten.

\$prop.form_name_3

Eine Zeichenfolge, welche die Teilkette des Formularnamens nach dem letzten Unterstrich und vor dem Punkt enthält. Für das Formular "detail_chg_edit.html" würde "form_name_3" beispielsweise "edit" lauten. Für das kombinierte Detailformular, dessen Dateiname das Format "detail_hatxxx.html" aufweist, ist "\$prop.form_name_3" auf die aktuelle Ansicht eingestellt (entweder "ro" oder "edit").

\$prop.release

Eine Zeichenfolge, welche die Versionsstufe des Formulars enthält. Die Anweisung PDM_PRAGMA enthält weitere Details zu dieser Eigenschaft.

\$prop.SID

Eine Zeichenfolge, welche die numerische Sitzungs-ID der aktuellen Sitzung enthält.

\$prop.sitemod

Eine Zeichenfolge, die den standortdefinierten Änderungsnamen des Formulars enthält. Die Anweisung PDM_PRAGMA enthält weitere Details zu dieser Eigenschaft.

\$prop.user_type

Eine Zeichenfolge, die „analyst“, „customer“, „employee“ oder „guest“ enthält.

\$prop.version

Eine Zeichenfolge, welche die Version des Formulars enthält. Die Anweisung PDM_PRAGMA enthält weitere Details zu dieser Eigenschaft.

Weitere Informationen:

[PDM_PRAGMA: Angeben von Serverinformationen](#) (siehe Seite 357)

Umgebungsvariablen

Umgebungsvariablen stellen einen Eintrag innerhalb der Konfigurationsdatei „NX.env“ dar. Sie können auf jeden Eintrag in der Datei „NX.env“ innerhalb einer HTML-Vorlagendatei verweisen, indem Sie im das Präfix „\$env“ voranstellen.

Eine der Zeilen in der Datei "NX.env", die den Hostnamen des CA Service Desk Manager-Servers angibt, lautet folgendermaßen:

```
@NX_SERVER=hostname
```

Sie können auf diese Variable innerhalb einer HTML-Vorlagendatei mit der folgenden Spezifikation verweisen:

```
$env.NX_SERVER
```

Geschäftsobjektvariablen

Geschäftsobjektvariablen stellen ein CA Service Desk Manager-Objekt wie ein Issue oder eine Anfrage dar. Um auf ein Objekt zuzugreifen, müssen Sie mit dem Variablennamen gefolgt von einem Punkt (.) gefolgt von dem Namen des Attributs, das Sie anzeigen möchten, beginnen. Zum Beispiel bei einer Problemanfrage, in der das Objekt gemäß Konvention durch die Variable `args` dargestellt wird, können Sie die Beschreibung, das Öffnungsdatum, die Telefonnummer des Bevollmächtigten, die Anzahl der Aktivitäten für die Problemanfrage und die Beschreibung der ersten Aktivität anzeigen, wie im Folgenden dargestellt:

```
$args.description  
$args.open_date  
$args.assignee.phone_number  
$args.act_log.length  
$args.act_log.0.description
```

Sie können geschweifte Klammern verwenden, um den Variablennamen zu begrenzen, wenn er nicht von Leerzeichen umgeben ist. Sie ist z. B. sowohl „\$foo bar“ als auch „\${foo}bar“ gültig. Sie können auch die Variable „args“ verwenden, um auf andere Werte als Attribute (z. B. `$args.KEEP.name`, wie unter Unterstützte Vorgänge beschrieben) zuzugreifen.

Es ist möglich, dass eine Variable, die kein Attribut ist, nicht definiert werden kann. Es kann z. B. möglich sein, auf ein Formular von zwei unterschiedlichen Orten aus zuzugreifen, von denen aber nur einer einen Wert für `$args.KEEP.foo` liefert. Sie können einen Standardwert für einen `$args`-Verweis mit der folgenden Syntax angeben, wobei die Zeichenfolge nach dem Doppelpunkt durch den Verweis ersetzt wird, wenn *variable* nicht definiert ist:

```
${args.variable:default}
```

Zeitzone-Datumsvariablen

Zeitzone-Datumsvariablen sind ein Sonderfall der Geschäftsobjektvariablen. Sie bieten die Möglichkeit, universelle Daten (UTC), die als Ganzzahlen dargestellt werden, in Zeichenfolgedaten zu konvertieren, die an die Zeitzone des Browsers des Benutzers angepasst sind. Die Variable für die Darstellung von Ganzzahldaten lautet:

`$args.attr_name_INT_DATE`

Beispiel: `$args.open_date_INT_DATE`

Factory-Datumsvariablen

Factory-Datumsvariablen sind ein Sonderfall der Geschäftsobjektvariablen. Eine Factory-Datumsvariable wird durch Informationen über ein referenziertes Objekt ersetzt. Sieben solcher Variablen sind verfügbar:

`$args.attr_name.COMMON_NAME`

Der allgemeine Name (extern lesbare Zeichenfolge) der Tabelle, auf die von dem Attribut verwiesen wird. Beispiel: In dem Formular „Anforderung – Detail“ entspricht der Wert für „`$args.assignee.COMMON_NAME`“ dem Kombinationsnamen („last, first, middle“) des Bevollmächtigten.

`$args.attr_name.COMMON_NAME_ATTR`

Der Attributname des allgemeinen Namens in der Tabelle, auf die von dem Attribut verwiesen wird. Beispiel: In dem Formular „Anforderung – Detail“ ist der Wert für „`$args.assignee.COMMON_NAME_ATTR`“ gleich „`combo_name`“.

`$args.FACTORY_attr_name`

Der Name der Factory, die dem angegebenen Attribut zugeordnet ist. Beispiel: In dem Formular „Anforderung – Detail“ ist der Wert für „`$args.FACTORY_assignee`“ gleich „`agt`“.

`$args.LENGTH_attr_name`

Die maximale Länge des Attributs. Beispiel: In dem Formular „Anforderung – Detail“ ist der Wert für „`$args.LENGTH_summary`“ gleich „`240`“.

`$args.attr_name.REL_ATTR`

Das relative Attribut (Fremdschlüssel) des Attributs. Beispiel: in dem Formular „Anforderung – Detail“ entspricht der Wert für „`$args.assignee.REL_ATTR`“ dem Wert des ID-Feldes für den Bevollmächtigten.

`$args.attr_name.REL_ATTR_ATTR`

Der Attributname von `rel_attr` in der Tabelle, auf die dieses Attribut verweist. Beispiel: In dem Formular „Anforderung – Detail“ ist der Wert für „`$args.assignee.REL_ATTR_ATTR`“ gleich „`id`“.

\$args.REQUIRED_attr_name

Eine Zeichenfolge, entweder „0“ oder „1“, die angibt, ob das referenzierte Attribut erforderlich ist.

\$args.attr_name.SELECTIONS

Eine Liste der gültigen Auswahlmöglichkeiten für *attr_name*. Dieser Wert ist eine leere Zeichenfolge, wenn *attr_name* kein Verweis auf eine andere Tabelle ist, oder wenn die Größe der Tabelle, auf die *attr_name* verweist, den Wert der Konfigurationsdateieigenschaft SelListCacheMax überschreitet. Andernfalls ist die SELECTIONS-Variable eine Zeichenfolge, die den allgemeinen Namen und das relative Attribut von allen Einträgen in der referenzierten Tabelle enthält. Nachfolgende Werte werden von der Zeichenfolge „@,@" getrennt, so dass der Wert der Variablen das folgende Format aufweist:

„cname1@,@rel_attr1@,@cname2@,@rel_attr2“

\$args.factory_SEL_UNDER_LIMIT

Eine Zeichenfolge, entweder „0“ oder „1“, die angibt, ob die aktuelle Anzahl an Zeilen in der Tabelle, die *factory* entspricht, geringer als der Wert der Konfigurationsdateieigenschaft SelListCacheMax ist. Diese Variable wird zu Gunsten der SELECTIONS-Variablen missbilligt, die in allen neuen Formularen verwendet werden sollte.

Factory-Datumsvariablen, die einen Verweis mit Punkten (COMMON_NAME, REL_ATTR und SELECTIONS) enthalten, können mit einem Verweis mit Punkten von beliebiger Länge verwendet werden. Beispiel: In einem Formular „Anforderung – Detail“ kann „\$args.assignee.organization.COMMON_NAME“ durch den externen Namen der Organisation des Bevollmächtigten ersetzt werden.

Listenvariablen

Listenvariablen werden verwendet, um Daten zu wiederholen. Der Zugriff auf Listenvariablen erfolgt über Listen-Tags, wie unter PDM_LIST: Formatieren einer Liste mit Datenbankzeilen beschrieben.

Servervorgänge

Unterstützte Vorgänge

Mit den folgenden unterstützten Vorgängen können Sie CA Service Desk Manager-Webseiten mit Ihren Webseiten integrieren:

CREATE_NEW

Stellt eine Standardschnittstelle bereit, in der Benutzer eine neue Zeile in einer angegebenen Tabelle erstellen können. Dabei muss der Objektname angegeben werden. Standardmäßig wird die Vorlage *detail_xxx_edit.html* für das Objekt *xxx* verwendet. Sie können die .html-Datei überschreiben, indem Sie die HTML-Eigenschaft angeben.

Erforderliche Specifier:

`FACTORY=object-name`

Optionale Specifier:

`ALG_PRESET=preset_expression`

`ALG_PRESET_REL=preset_expression`

`CREATE_ALG=activity_log_type`

`HTML=zdetailxxx_factory.html`

`KEEP.attr_name=value`

`PRESET=preset_expression`

`PRESET_REL=preset expression`

`SET.attr_name=value`

`use_template=1 | 0 (0 is the default)`

Hinweis: Um den HTML-Spezifizierer mit CREATE_NEW zu verwenden, muss das referenzierte Formular einen Namen gemäß der Konvention *zdetailxxx_factory.html* aufweisen. Er muss mit der Zeichenfolge "zdetail" beginnen, gefolgt von beliebigen alphanumerischen Zeichen (einschließlich einer Null-Zeichenfolge), gefolgt von einem Unterstrich und dem Factory-Namen.

ENDSESSION oder LOGOUT

Beendet die Sitzung, bei der der Benutzer derzeit angemeldet ist. ENDSESSION ist der bevorzugte Vorgang.

GENERIC_LIST

Bietet eine Standardschnittstelle, über die der Benutzer eine Liste von jeder Tabelle in der Datenbank anzeigen kann. Dabei muss der Objektname angegeben werden. Standardmäßig wird die Vorlage *list_xxx.html* für das Objekt *xxx* verwendet. Sie können die .html-Datei überschreiben, indem Sie die HTML-Eigenschaft angeben.

Erforderliche Specifier:

`FACTORY=object-name`

`KEEP.attr_name=value`

DISPLAY_FORM

Bietet eine Standardschnittstelle, über die der Benutzer jedes beliebige angepasste Formular anzeigen kann.

Erforderliche Specifier:

HTML=*html_file*

Hinweis: DISPLAY_FORM ersetzt JUST_GRONK_IT. Bestehende Implementierungen können JUST_GRONK_IT weiterhin verwenden, da die Funktionsweise dieselbe wie bei DISPLAY_FORM ist. DISPLAY_FORM ist der bevorzugte Vorgang.

MENU

Zeigt die Seite mit dem Hauptmenü an, die in der Eigenschaft "Menü" der Datei "web.cfg" definiert ist

Optionale Specifier:

HTML=*menufile*

menufile ist der Name einer alternativen Hauptmenüdatei.

PAGE_EXTENSION

Ermöglicht dem Webmaster, zusätzliche Erweiterungen zur Schnittstelle anzugeben.

Erforderliche Specifier:

NAME=*html_file*

html_file ist einer der Dateinamen, die in der Anweisung "UserPageExtensions" der Konfigurationsdatei aufgeführt wird.

Optionale Specifier:

REQUIRES_LOGIN=1

Falls vorhanden, wird eine Anmeldeseite angezeigt, sofern der Benutzer derzeit nicht angemeldet ist. Fehlt dieser Spezifizierer oder ist er auf Null gesetzt, so wird die Datei angezeigt ohne zu überprüfen, ob der Benutzer aktuell angemeldet ist.

RELOG

Zeigt die Anmeldeseite an.

SEARCH

Bietet eine Standardschnittstelle, über die in der Datenbank nach Tabellen gesucht werden kann. Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass eine entsprechende "search_xxx.html"-Datei erstellt wurde. xxx ist der *Objektname* wie in "bopcfg" in den .maj-Dateien des Verzeichnisses "majic" definiert.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager*. Standardmäßig werden die Ergebnisse dieser Suche in list_xxx.html angezeigt. Sie kann jedoch durch Angeben der HTML-Eigenschaft überschrieben werden.

Erforderliche Specifier:

FACTORY=*object-name*
QBE.op.attr_name=*value*

Optionale Specifier:

ALG_PRESET=*preset_expression*
ALG_PRESET_REL=*preset_expression*
CREATE_ALG=*activity_log_type*
HTML=*list_html_file*
KEEP.attr_name=*value*

SEC_REFRESH

Aktualisiert die Benutzerinformationen für den Zugriff im Sicherheitsundersystem. Für diesen Vorgang wird für Benutzer, die über MODIFY-Berechtigungen (für die Funktionsgruppe "admin") verfügen, im Menüfenster ein Hyperlink angegeben. Nachdem die Zugriffsrechte der Benutzer mit dem Sicherheitsprogramm aktualisiert wurden, bietet dieser Vorgang die Möglichkeit, die Zugriffsinformationen zu aktualisieren. (Dadurch werden die Sicherheitsinformationen für alle Benutzer aktualisiert.)

Hinweis: Sicherheitsaktualisierungen stellen einen asynchronen Prozess dar. Nachdem eine Sicherheitsaktualisierung ausgeführt wurde, wird eine Meldung in der Standardprotokolldatei (stdlog) angezeigt.

SET_MENU

Das Verhalten dieses Vorgangs entspricht dem Verhalten von MENU, wenn MENU mit der HTML-Variblen verwendet wird. Der einzige Unterschied besteht darin, dass dieser Vorgang das Standardmenüformular für das Menüformular festlegt, das in der HTML-Eigenschaft angegeben ist.

Erforderliche Specifier:

HTML=*html_file*

Hinweis: Dieser Vorgang setzt die Einstellung für MENU in der Datei "web.cfg" außer Kraft, bis der Webservice neu gestartet wird.

SHOW_DETAIL

Bietet eine Standardschnittstelle, über die der Benutzer ein schreibgeschütztes Detail einer Zeile in einer angegebenen Tabelle anzeigen kann. Der permanente ID-Name muss angegeben werden (von dem der Objektname abgeleitet wurde). Standardmäßig wird die Vorlage detail_XXX_ro.html für das Objekt XXX verwendet. Die .html-Datei kann durch Eingabe der HTML-Eigenschaft überschrieben werden.

Erforderliche Specifier:

PERSID=*persistent-id*

Optionale Specifier:

ALG_PRESET=*preset_expression*

ALG_PRESET_REL=*preset_expression*

CREATE_ALG=*activity_log_type*

HTML=*readonly_detail_html_file*

UPDATE

Bietet eine Standardschnittstelle für die Bearbeitung von Tabellen. Die ID und der Objektname müssen übergeben werden, damit dem Benutzer ein bearbeitungsfähiges Detailformular angezeigt wird. Standardmäßig hat der Benutzer zwei Minuten lang exklusiven Zugriff auf den Datensatz. Dabei wird garantiert, dass er Änderungen in die Datenbank einfügen kann, wenn er sie in diesem Zeitraum übermittelt.

Erforderliche Specifier:

PERSID=*persistent-id* or
SET.id=*id-of-row-to-update* FACTORY=*object-name*

Optionale Specifier:

NEXT_PERSID=*persistent-id* (des Datensatzes, der nach der erfolgreichen Aktualisierung angezeigt wird)
KEEP.attr_name=*value*
KEY.attr_name=*value*
HTML=zdetailxxx_factory.html

Hinweis: Um den HTML-Spezifizierer mit UPDATE zu verwenden, muss das referenzierte Formular einen Namen gemäß der Konvention zdetailxxx_factory.html aufweisen. Er muss mit der Zeichenfolge "zdetail" beginnen, gefolgt von beliebigen alphanumerischen Zeichen (einschließlich einer Null-Zeichenfolge), gefolgt von einem Unterstrich und dem Factory-Namen.

Hinweis: Informationen zu "web.cfg" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Vorgangsvariablen

In der folgenden Tabelle sind die Variablen aufgeführt, die für jeden der Vorgänge in der vorherigen Tabelle festgelegt werden können:

Variablen	Beschreibung	Vorgänge
ALG_PRESET ALG_PRESET_REL	Gibt Werte für ein oder mehrere Attribute des Aktivitätsprotokolls an, das als Ergebnis der CREATE_ALG-Variablen geschaffen wurde. Wenn CREATE_ALG nicht angegeben ist, werden ALG_PRESET und ALG_PRESET_REL ignoriert.	CREATE_NEW SEARCH SHOW_DETAIL
CREATE_ALG	Gibt den Aktivitätsprotokolltyp eines Aktivitätsprotokolls an, das als Nebeneffekt des Vorgangs erstellt wird. Verwenden Sie die Variablen ALG_PRESET und ALG_PRESET_REL, um Werte für die Attribute des neuen Aktivitätsprotokolls anzugeben. Wie lange das Erstellen des Aktivitätsprotokolls dauert, hängt vom Vorgang ab, wie im Folgenden aufgeführt:	CREATE_NEW SEARCH SHOW_DETAIL

Variablen	Beschreibung	Vorgänge
	CREATE_NEW Das Aktivitätsprotokoll wird erstellt, wenn der neue Datensatz gespeichert wird. Wenn der neue Datensatz nicht gespeichert wird, wird auch kein Aktivitätsprotokoll erstellt. SEARCH Das Aktivitätsprotokoll wird erstellt, wenn ein Datensatz im Listenformular ausgewählt wird. Wenn der Datensatz nicht ausgewählt, sondern angezeigt wird (d. h., wenn der Benutzer explizit den Befehl „Ansicht“ im Mouseover-Menü des Listenformulars auswählt), wird kein Aktivitätsprotokoll erstellt. SHOW_DETAIL Das Aktivitätsprotokoll wird erstellt, bevor der Datensatz angezeigt wird.	
FACTORY	Gibt die Objektklasse an, nach der gesucht bzw. die erstellt oder aktualisiert werden soll. Sie können einen beliebigen als OBJECT angegebenen Namen in den *.maj-Dateien in "\$NX_ROOT/bopcfg" verwenden, wie im Technischen Referenzhandbuch von CA Service Desk Manager aufgeführt.	CREATE_NEW GENERIC_LIST SEARCH UPDATE
HTMPL	Ermöglicht dem HTMPL-Autor, die Standardkonventionen für die Benennung von Vorlagen außer Kraft zu setzen, und gibt explizit die HTMPL-Datei an, die angezeigt werden soll und nicht die Standardvorlage. Hinweis: Wenn der HTMPL-Spezifizierer mit CREATE_NEW oder UPDATE verwendet wird, muss der Name des referenzierten Formulars der Namenskonvention "zdetailxxx_factory.html" entsprechen, wobei xxx beliebige Zeichen sind und <i>factory</i> dem Herstellernamen entspricht.	CREATE_NEW DISPLAY_FORM JUST_GRONK_IT MENU SEARCH SET_MENU SHOW_DETAIL UPDATE
KEEP.name	Gibt den Wert an, der gespeichert und zwischen Seiten übergeben werden kann.	CREATE_NEW GENERIC_LIST SEARCH UPDATE
KEY.attr_name	Entspricht SET.attr_name mit der Ausnahme, dass dies eine Suche für attr_name angibt, wobei es sich um einen Verweis auf eine andere Tabelle oder ein anderes Objekt handeln muss.	UPDATE

Variablen	Beschreibung	Vorgänge
NEXT_PERSID	Gibt die permanente ID des Datensatzes an, der als nächstes angezeigt werden soll.	UPDATE
PERSID	Gibt die permanente ID des anzuzeigenden Datensatzes an. Sie können dies auf eine der folgenden Arten angeben: Direkt mit einer permanenten ID, die aus einem Herstellernamen, einem Doppelpunkt (:) und einer eindeutigen Datenbank-ID (Ganzzahl) besteht. Beispiel: PERSID=chg:1234 gibt den Änderungsauftrag mit der Datenbank-ID 1234 an. Indirekt mit einer permanenten ID, die aus einem Herstellernamen, einem Doppelpunkt (:), einem Attributnamen, einem zweiten Doppelpunkt (:), und einem Wert besteht. Diese Form von PERSID gibt den Datensatz der angegebenen Factory an, die über ein Attribut des angegebenen Wertes verfügt. Beispiel: PERSID=chg:chg_ref_num:demo:3 gibt den Change mit der Referenznummer demo:3 an.	SHOW_DETAIL UPDATE
PRESET PRESET_REL	Gibt Werte für ein oder mehrere Attribute des Datensatzes an, der als Ergebnis der CREATE_NEW-Variablen erstellt wurde. Wenn CREATE_NEW nicht angegeben ist, wird PRESET ignoriert.	CREATE_NEW
QBE.op.attr_name	Gibt die Werte an, die beim Durchführen einer Suche verwendet werden. Diese Werte werden mit einem QBE-Schlüsselwort identifiziert, wobei <i>attr_name</i> einen beliebigen Attributnamen auf einem Ticket identifiziert, der eingerichtet werden kann, und <i>op</i> angibt, wo nach dem Attribut zu suchen ist: EQ ist gleich dem Wert NE ist ungleich dem Wert GT ist größer als der Wert LT ist kleiner als der Wert GE ist größer als oder gleich dem Wert LE ist kleiner als oder gleich dem Wert NU ist NULL NN ist NOT NULL IN entspricht dem Ausdruck SQL LIKE KY enthält den eingegebenen Text	SEARCH

Variablen	Beschreibung	Vorgänge
	Wenn Sie keine QBE-Variablen definieren, wird das Standardsuchfenster angezeigt.	
SET.attr_name	Gibt einen Attributnamen an, der beim Erstellen eines Tickets verwendet werden soll, wobei attr_Name ein beliebiges Attribut in einem Ticket kennzeichnet, das festgelegt werden kann. Die Attributnamen variieren in Abhängigkeit vom zu Grunde liegenden Objekt. Alle Objekte und ihre Attribute sind in den *.maj-Dateien im Majic-Verzeichnis in "bopcfg" zu finden, wie im <i>Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager</i> aufgeführt.	CREATE_NEW UPDATE
SET.id	Gibt die Datenbank-ID der zu aktualisierenden Zeile an.	UPDATE
SKIPLIST	Wenn diese Variable auf 1 eingestellt ist, wird bei Suchvorgängen mit 1 Treffer keine Ergebnisliste angezeigt. Stattdessen wird das schreibgeschützte Detail direkt angezeigt.	SEARCH
use_template	Wenn diese Variable auf 1 eingestellt ist, gibt der SEARCH-Vorgang eine Liste mit Vorlagen zurück. Die von Ihnen in der Liste ausgewählte Vorlage wird in dem CREATE_NEW-Vorgang verwendet, um einen neuen Datensatz auszufüllen. Diese Variable ist für Changes, Issues und Anfragen gültig.	CREATE_NEW SEARCH

Weitere Informationen:

[Syntax von PRESET, PRESET_REL, ALG_PRESET und ALG_PRESET_REL](#) (siehe Seite 377)

Syntax von PRESET, PRESET_REL, ALG_PRESET und ALG_PRESET_REL

Die Schlüsselwörter PRESET, PRESET_REL, ALG_PRESET und ALG_PRESET_REL in dem URL geben Anfangswerte für Attribute des Tickets bzw. Aktivitätsprotokolls an. Es gibt zwei mögliche Formate:

[ALG_]PRESET=attr:value

Zeigt an, dass für das angegebene Attribut des Tickets oder Aktivitätsprotokolls der angegebene Wert definiert werden soll. Beispiel: Mit der folgenden Spezifikation wird die Beschreibung des neuen Tickets auf „Hello:“ festgelegt.

PRESET=description:Hello

[ALG_]PRESET_REL=attr:obj.relattr:testattr:value

Zeigt an, dass für das angegebene Attribut des Tickets oder Aktivitätsprotokolls ein Wert definiert werden soll, der aus einer anderen Datenbanktabelle kopiert wird. Der Wert wird aus dem *relattr*-Attribut des *Objekts* kopiert, dessen *testattr* über den angegebenen Wert verfügt. Beispiel: Die folgende Spezifikation legt für das analyst-Attribut des neuen Tickets die ID des Kontakts mit der Benutzer-ID xyz123 fest:

PRESET_REL=analyst:cnt.id:user:xyz123

Wenn dieses Format verwendet wird, muss die implizierte Abfrage einen einmaligen Datensatz abrufen. Wenn mehrere Kontakte (oder keiner) die Benutzer-ID xyz123 aufweisen, hat die Spezifikation PRESET in dem Beispiel keine Auswirkung.

Die Schlüsselwörter PRESET, PRESET_REL, ALG_PRESET und ALG_PRESET_REL können so oft wie gewünscht im URL verfügbar sein, so dass mehrere Attribute eingestellt werden können. Alternativ kann ein einzelner Schlüsselwort-Operand mehrere Werte durch @@ getrennt angeben. Wenn der Separator „@@“ verwendet wird, können Sie Werteformate für die Schlüsselwörter [ALG_]PRESET und [ALG_]PRESET_REL nicht vermischen. Im folgenden Beispiel werden zwei unterschiedliche Arten für die Angabe von Werten für Ticketbeschreibung, -zusammenfassung und -analytiker gezeigt:

PRESET=description:Hello+PRESET=summary:HelloThere+PRESET_REL=analyst:cnt.id:user:xyz123

PRESET=description:Hello@@summary:HelloThere+PRESET_REL=analyst:cnt.id:user:xyz123

Für Anfragen, Issues, Incidents, Probleme und Changes unterstützen PRESET und PRESET_REL das Schlüsselwortattribut ASSET, um ein Objekt mit einem Asset zu verknüpfen. Das ASSET-Attribut aktualisiert das affected_resource-Attribut einer Anfrage, einem Incident oder eines Issue oder die Asset LREL eines Incidents oder eines Change.

Verknüpfungen – Beispiele

Die folgenden Verknüpfungsbeispiele schließen den Pfad zu CA Service Desk Manager nicht ein. Alle CA Service Desk Manager-URLs beginnen mit Code in folgendem Format:

`http://hostname[:port]/CAisd/pdmweb.exe`

Dabei entspricht *hostname* dem Namen Ihres Servers und *port* (optional) der Portnummer, wenn Sie Tomcat verwenden. Dieser Code wird in den folgenden URL-Beispielen als eine Ellipse (...) angezeigt:

- Um eine Anfrage mit einem betroffenen Endbenutzer mit der Benutzer-ID "tooda01" zu erstellen, geben Sie beispielsweise die URL ein:

`...?0P=CREATE_NEW+FACTORY=cr+PRESET_REL=customer:cnt.id:userid:tooda01`

- Um eine Liste aller Anfragen von Benutzer "tooda01" anzuzeigen, geben Sie beispielsweise folgende URL an:

`...?0P=SEARCH+FACTORY=cr+QBE.EQ.assignee.userid=tooda01`

- Um das Detailformular für die Anfrage "1234" anzuzeigen, geben Sie beispielsweise folgende URL an:

`...?0P=SHOW_DETAIL+FACTORY=cr+PERSID=cr:ref_num:1234` (schreibgeschützt)

`...?0P=UPDATE+FACTORY=cr+PERSID=cr:ref_num:1234` (zu bearbeiten)

Hinweis: Wenn Sie Webservices für die Authentifizierung verwenden, können Sie die Anmeldeaufforderung umgehen. Informationen zur Methode "getBopsid()" finden Sie im Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager.

Erweiterte Anpassung

Beim Anpassen von Webseiten sollten Sie sich über verschiedene Aspekte im Klaren sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie zum Ändern von HTML andere Tools als Web-Screen Painter nutzen wollen, oder wenn Ihre kundenspezifische Anforderungen außergewöhnlich komplexe Anpassungen verlangen. Es wird dringend empfohlen, CA Service Desk Manager-Webseiten mit Hilfe von Web-Screen Painter anzupassen, bevor Sie einen anderen Ansatz ausprobieren. Mit Web-Screen Painter können Sie fast jede erforderliche Anpassung ausführen. Die Software verarbeitet auch Anfragen zur Systemverwaltung wie das Einfügen von Aktualisierungen in das Verzeichnis "site mods" und das Verteilen von veröffentlichten Dateien auf alle Server.

Das Webmodul und sein Cache

Bei der Anpassung von Webseiten ist es hilfreich, die Struktur des CA Service Desk Manager-Webservers zu verstehen. Die Web-Schnittstelle verwendet entweder einen J2EE-Servlet-Container wie Tomcat oder einen HTTP-Standardserver wie Apache oder Microsoft Internet Information Server (IIS). Wenn ein Benutzer eine CA Service Desk Manager-Webseite anfordert, ruft der HTTP-Server das verfügbare Programm "pdmweb.exe" auf.

Nachdem das Programm gestartet wurde, stellt "pdmweb.exe" eine Verbindung mit einem CA Service Desk Manager-Daemon (oder Windows-Dienst) her, der die Web-Engine aufruft. Das Webmodul interpretiert die Anfrage des Benutzers. Für die meisten Anfragen ist es erforderlich, dass das Webmodul nach einer Vorlagendatei (HTMPL) sucht und sie in Standard-HTML überträgt. Für die Übertragung ist es normalerweise erforderlich, dass das Webmodul mit einem CA Service Desk Manager-Server kommuniziert, um die Datenbank zu lesen oder zu aktualisieren und die Datenbankinformationen in den generierten HTML-Code einzuschließen. Sobald der HTML-Code vollständig ist, sendet ihn die Web-Engine an das Programm "pdmweb.exe", das ihn wiederum zurück an den Browser des Benutzers sendet.

Um die Leistung zu maximieren, liest die Web-Engine jede HTMPL-Datei nur einmal. Nachdem die Datei analysiert und bestimmt wurde, wie sie in HTML übertragen wird, speichert das Webmodul die analysierte Datei in seinem Cache, wodurch die Verarbeitungszeit erheblich reduziert wird, wenn die Datei das nächste Mal angefordert wird. Obgleich der Cache in einer Produktionsumgebung durchaus nützlich ist, kann er in einer Entwicklungsumgebung nachteilig sein, denn Änderungen an HTMPL-Dateien werden erst wirksam, nachdem die Web-Engine neu gestartet oder das Dienstprogramm "pdm_webcache" ausgeführt wurde. In einer Entwicklungsumgebung können Sie dieses Verhalten umgehen, indem Sie die Konfigurationsdateieigenschaft "SuppressHtmlCache" angeben. Allerdings wird empfohlen, den HTMPL-Cache in einer Produktionsumgebung nicht zu deaktivieren. Dies würde sich stark auf die Gesamtleistung der Web-Engine auswirken.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Die Webseiten, die von "pdmweb.exe" bedient werden, werden durch Lesen der HTMPL-Dateien generiert und zum Generieren von HTML verwendet. HTML-Vorlagendateien sind durch das Dateisuffix von ".html" gekennzeichnet. Diese Vorlagendateien können Sie ändern und somit die CA Service Desk Manager-Webseiten anpassen.

Das Programm "pdm_webcache"

Verwenden Sie das Programm "pdm_webcache", um ein oder mehrere HTML-Formulare aus dem Cache des Webmoduls zu entfernen. Dadurch wird das Webmodul gezwungen, diese Formulare von der Diskette abzurufen, wenn sie das nächste Mal verwendet werden, damit die Änderungen an den Formularen wirksam werden.

```
pdm_webcache [-f form-name] [-g form-group] [-i interface] [-p process] [-v]
```

-f form-name

Gibt den Namen des Formulars, das aus dem Cache entfernt werden soll (z. B. detail_cr.html). Sie können "%" (oder "*") als Platzhalterzeichen verwenden, um mehrere Formulare auszuwählen. Zum Beispiel die Spezifikation:

```
-f detail%
```

wählt alle Detailformulare aus.

Dieses Argument ist optional. Wenn es weggelassen wird, werden alle Formulare im Cache ausgewählt.

-g Formulargruppe

Gibt den Namen der Formulargruppe an, die aus dem Cache entfernt werden soll (z. B. Analytiker). Sie können „%" (oder „*“) als Platzhalterzeichen verwenden, um mehrere Formulargruppen auszuwählen. Zum Beispiel die Spezifikation:

```
-g Anal%
```

wählt alle Formulargruppen aus, die mit „Anal“ beginnen.

Dieses Argument ist optional. Wenn es weggelassen wird, werden alle Formulargruppen im Cache ausgewählt.

-i Schnittstelle

Gibt den Namen der Web-Schnittstelle an, die aus dem Cache entfernt werden soll (z. B. Analytiker, Kunde oder Mitarbeiter). Sie können „%“ (oder „*“) als Platzhalterzeichen verwenden. Zum Beispiel die Spezifikation:

-i a%

wählt die Analytikerschnittstelle aus.

Dieses Argument ist optional. Wenn es weggelassen wird, werden alle Schnittstellen im Cache ausgewählt.

-p Prozess

Gibt den Namen des Webmodul-Prozesses an, dessen Cache geändert werden soll (z. B. web:local).

Dieses Argument ist optional. Wenn es weggelassen wird, werden alle Webmodule ausgewählt.

-v

Gibt die Ausgabe in Textform an. Wenn dieses Argument angegeben ist, führt pdm_webcache den vollen Namen von jedem Formular auf, das aus dem Cache entfernt wurde, und zwar in folgendem Format:

Schnittstelle:Formulargruppe:Formularname

Dieses Argument ist optional. Wenn es weggelassen ist, gibt pdm_webcache nur die Anzahl an Formularen aus, die aus dem Cache des Webmoduls entfernt wurden.

So ändern Sie HTML-Vorlagen

In der Regel können Sie zwei Arten von Änderungen an HTML-Vorlagen vornehmen:

- Sie können Änderungen vornehmen, die für den Benutzer sichtbar sind, jedoch von der Web-Schnittstelle nicht vor der Anzeige geändert werden. Sie können z. B. eine GIF-Datei mit Ihrem Unternehmenslogo in den Web-Schnittstellenseiten ("Pass Through") einfügen, indem Sie eine Referenz zur entsprechenden Vorlagendatei hinzufügen, oder Sie könnten JavaScript zur Ihrer Seite hinzufügen, um die Eingabe zu validieren. Alle Änderungen, die Sie an der HTML-Datei vornehmen, die nicht in einem PDM-Tag enthalten sind, wie im Folgenden definiert, werden unverändert an den HTML-Code übergeben, der an den Benutzer zurückgegeben wird.
- Sie können die ersetzbaren Abschnitte der Vorlagen ändern. Beispielsweise können Sie der Seite "Anfrage - Detail" neue Anwendungsdaten hinzufügen.

Anhand verschiedener Einträge in der Vorlage haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Informationen aus CA Service Desk Manager dem Benutzer anzeigen.
- eine Abfragenseite einrichten.
- Verknüpfungen zu anderen CA Service Desk Manager-Seiten mit Hilfe von Verknüpfungs-Tags erstellen.

Dateien, die nicht geändert werden sollten

Gewisse HTML-Vorlagen und JavaScript-Dateien enthalten Informationen, die für viele CA Service Desk Manager-Webformulare erforderlich sind. Die Informationen in diesen Vorlagen sind sowohl versionsabhängig als auch kritisch für die erfolgreiche Operation der CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle. Deshalb werden diese Dateien immer ersetzt, wenn eine neue Version von CA Service Desk Manager herausgegeben wird. Durchgeführte Änderungen an diesen Dateien werden nicht aktualisiert.

Die Vorlagen, die von diesen Einschränkungen betroffen sind, lauten folgendermaßen:

ahdtop.html

Enthält Stile, Skripte und JavaScript-Variablen, die in der ganzen CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle verwendet werden. Diese Datei gehört zum Haupt-Frameset der Web-Schnittstelle und ist während einer Sitzung immer verfügbar. Alle CA Service Desk Manager-Formulare haben Zugriff auf die JavaScript-Variable „ahdtop“, die auf das Fenster mit „ahdtop.html“ verweist.

menu_frames.html

Definiert das HTML-Frameset, das vom CA Service Desk Manager-Hauptformular verwendet wird.

msg_cat.js

Enthält den Text aller Meldungen, die in CA Service Desk Manager-JavaScript-Dateien verwendet werden.

reports.html

Enthält Daten, die für Webberichte erforderlich sind.

std_body.html

Enthält Standardinformationen, die am Anfang des Abschnitts „BODY“ der meisten HTML-Vorlagen verwendet werden.

std_footer.html

Enthält Standardinformationen, die am Ende des Abschnitts „BODY“ der meisten HTML-Vorlagen verwendet werden.

std_head.html

Enthält Standardinformationen, die am Anfang des Abschnitts „HEAD“ der meisten HTML-Vorlagen verwendet werden.

styles.html

Enthält CSS-Stile, die in der ganzen CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle verwendet werden.

Obwohl Sie diese Dateien nicht direkt ändern können, können Sie zusätzliche Informationen zu ihnen hinzufügen. Jede eingeschränkte Datei "xxx.html" (mit Ausnahme von "menu_frames.html" und "reports.html") weist eine entsprechende Datei "xxx_site.html" auf, die Sie anpassen können. Zum Beispiel können Sie "ahdtop.html" weitere Informationen hinzufügen, indem Sie "ahdtop_site.html" anpassen, oder neue Meldungen hinzufügen, indem Sie "msg_cat_site.js" anpassen.

Die "xxx_site.html"-Datei zu jeder eingeschränkten Datei wird nach der Hauptdatei geladen. So können Sie JavaScript in der Hauptdatei überschreiben oder ändern. Gehen Sie sorgfältig vor, wenn Sie Informationen ändern, da schlecht entworfene Änderungen an diesen Dateien unerwartete Probleme in der gesamten CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle verursachen können.

Weitere Informationen:

[Vom HTTP-Server verwendete Verzeichnisse](#) (siehe Seite 387)

Richtlinien für neue HTML-Dateien

Sie können Ihre eigenen HTML-Dateien zur CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle hinzufügen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Ihre HTML-Dateien gut mit dem Rest der CA Service Desk Manager-Schnittstelle interagieren:

1. Schließen Sie die folgende Anweisung irgendwo im <HEAD>-Abschnitt der Datei ein. Diese Anweisung sollte gegebenenfalls der <TITLE>-Anweisung folgen. Sie definiert mehrere globale JavaScripte-Variablen, die für die CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle erforderlich sind, und registriert auch Ihre Seite mit dem CA Service Desk Manager-Fenstermanager:

```
<PDM_INCLUDE FILE=std_head.html>
```

2. Schließen Sie das folgende Attribut als Teil des <BODY>-Tags der Datei ein. Dieses Attribut unterstützt den CA Service Desk Manager-Fenstermanager dabei, Ihre Seite zu verfolgen:

```
onUnload="deregister_window()"
```

3. Schließen Sie die folgende Anweisung am Anfang des <BODY>-Abschnitts Ihrer Datei ein. Das Argument „menubar=no“ ist optional. Wenn es angegeben wird, unterdrückt es die CA Service Desk Manager-Menüleiste:

```
<PDM_INCLUDE FILE=std_body.html [menubar=no]>
```

4. Schließen Sie die folgende Anweisung am Ende des <BODY>-Abschnitts Ihrer Datei ein.

```
<PDM_INCLUDE FILE=std_footer.html>
```

Hinzufügen von benutzerdefinierten Statusinformationen

Viele Kunden möchten ihre eigenen Statusinformationen in die CA Service Desk Manager-Webseiten einbetten. In diesem Fall muss CA Service Desk Manager die Statusinformationen an alle nachfolgenden Seiten, die er bedient, bis zur Sitzung des Benutzers weiterleiten. Diese Informationen können mit bedingten Anweisungen in den HTML-Dateien abgefragt werden.

Statusinformationen für die Sitzung eines Benutzers werden erhalten, indem das Sonderattribut USER_STATE in Ihren Verknüpfungen oder Formularen eingerichtet wird. Nach dem Senden an die Web-Engine von CA Service Desk Manager verfügt jede Seite, die dem Benutzer angezeigt wird, über die HTML-Variable USER_STATE. Diese ist auf den letzten Wert gesetzt, der für USER_STATE gesendet wurde.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie einen Eintrag in CA Service Desk Manager von einem anderen Bereich Ihres Standorts, wie z. B. von Seiten für den Vertrieb einrichten können:

- Verwenden von Hyperlinks

```
<a href="/CAisd/pdmweb.exe?USER_STATE=Sales">Service Desk</a>
```

- Verwenden von Formularen mit ausgeblendeten Feldern

```
<form action="http://IhrHost.com/CAisd/pdmweb.exe">  
<input type=hidden name=USER_STATE value=Sales>
```

Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Service Desk.

```
<input type=submit>  
</form>
```


Dann können Sie Ihre HTML-Formulare auf der Basis von Statusinformationen anpassen:

```
<PDM_IF "$USER_STATE" == "Vertrieb">  
    Benutzerdefinierte Informationen für Vertriebsmitarbeiter  
  
<PDM_ELIF "$USER_STATE" == "Ingenieure">  
    Benutzerdefinierte Informationen für Ingenieure  
  
<PDM_ELSE>  
    Informationen für alle anderen  
  
</PDM_IF>
```

Direktes Erstellen einer Anfrage von einer Vorlage

Über eine URL können Sie eine Anfrage direkt aus einer Vorlage erstellen.

Beispiel

```
http://Rechnername/CAisd/pdmweb.exe?FACTORY=cr+OP=CREATE  
NEW+PERSID=cr:3106+use_template=1
```

wobei cr:3106 der persid der Vorlage entspricht.

Konfigurieren eines Tickets für schnelles Schließen mit vordefinierten Informationen

In der Ad-hoc-Profil-Ansicht können Sie ein Ticket zum schnellen Schließen erstellen, wie z. B. ein Incident zum schnellen Schließen. Fügen Sie beim Erstellen eines Tickets zum schnellen Schließen der URL eine voreingestellte Zeichenfolge hinzu, um automatisch eine Beschreibung, eine Zusammenfassung oder sonstige Feldinformationen hinzuzufügen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dem Ticket für schnelles Schließen eine voreingestellte Zeichenfolge hinzuzufügen:

1. Kopieren Sie die Datei `ahdtop_site.html` von `NX_ROOT/bopcfg/www/html/default` nach `NX_ROOT/site/mods/html/www/default`.
2. Bearbeiten Sie die Datei "[ahdtop_site.html](#)" (siehe Seite 386) mit der entsprechenden Variablen (je nach dem Typ des Tickets zum schnellen Schließen).
3. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an.
4. Erstellen Sie ein Ticket zum schnellen Schließen.

Die voreingestellten Informationen werden dem Ticket hinzugefügt.

Erstellen eines Tickets für schnelles Schließen mit vordefinierten Optionen

In "Ad-hoc-Profil" können Sie ein Ticket zum schnellen Schließen erstellen, wie z. B. ein Incident zum schnellen Schließen. Über die Option zum schnellen Schließen können Sie ein neues Ticket in einem Schritt öffnen und schließen, wenn Sie z. B. den Incident in der gleichen Sitzung öffnen und lösen. Beim Erstellen eines Tickets zum schnellen Schließen können Sie der URL eine voreingestellte Zeichenfolge hinzufügen, um automatisch eine Beschreibung, eine Zusammenfassung oder sonstige Feldinformationen hinzuzufügen.

So erstellen Sie ein Ticket zum schnellen Schließen mit voreingestellten Optionen

1. Kopieren Sie die Datei `ahdtop_site.html` von `NX_ROOT/bopcfg/www/html/default` nach `NX_ROOT/site/mods/html/www/default`.
2. Bearbeiten Sie die Datei `"ahdtop_site.html"`, um die entsprechende Variable (abhängig vom Typ des Tickets zum schnellen Schließen) mit der voreingestellten Zeichenfolge hinzuzufügen.

- Schnelles Schließen - Incident - `"var-quick_close_preset_in"`
- Schnelles Schließen - Problem - `"var-quick_close_preset_pr"`
- Schnelles Schließen - Anfrage - `"var-quick_close_preset_cr"`
- Schnelles Schließen - Issue - `"var-quick_close_preset_iss"`

Beispiel: In der folgenden Zeichenkette wird für einen Incident zum schnellen Schließen die Beschreibung auf `"HelloIncident"` und die Zusammenfassung auf `"HelloIncidentSummary"` festgelegt.

```
var quick_close_preset_in =  
"PRESET=description:HelloIncident@summary:HelloIncidentSummary";
```

3. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte "Service Desk" die Option "Ansicht" > "Ad-hoc-Profil" aus.

Das Fenster "Ad-hoc-Profil - Kontaktsuche" wird angezeigt.

5. Füllen Sie eines oder mehrere der Suchfelder für den Kontakt aus, und klicken Sie auf "Suchen".

In der "Schnellprofil - Kontaktliste" werden die Kontakte, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

6. Wählen Sie einen Kontakt aus.

Im rechten Fensterbereich werden die Informationen für diesen Kontakt angezeigt.

7. Klicken Sie auf "Schnelles Schließen".

Das Ticket wird mit den voreingestellten Informationen erstellt.

Vom HTTP-Server verwendete Verzeichnisse

Bei der Standardinstallation von CA Service Desk Manager werden zwei virtuelle Verzeichnisse für Ihren HTTP-Server definiert:

- Das virtuelle Verzeichnis "CAisd" zeigt auf das folgende Verzeichnis Ihrer CA Service Desk Manager-Installation:

Unter Windows: *installationsverzeichnis\bopcfg\www\wwwroot*

Unter UNIX: *\$NX_ROOT/bopcfg/www/wwwroot*

- Das virtuelle Verzeichnis "CAisd/sitemods" zeigt auf das folgende Verzeichnis Ihrer CA Service Desk Manager-Installation:

Unter Windows: *installationsverzeichnis\site\mods\www\wwwroot*

Unter UNIX: *\$NX_ROOT/site/mods/www/wwwroot*

Die Unterverzeichnisse unter diesen virtuellen Verzeichnissen sind:

Unterverzeichnis	Inhalt
css	Stylesheets
help	Hilfe zur Web-Schnittstelle
html	HTML-Dateien
img	Grafikdateien
scripts	JavaScript
sitemods	Standortdefinierte Anpassungen

Wenn Sie eine angepasste Version einer der Dateien im Verzeichnis "css", "html", "img" oder "scripts" erstellen möchten, wird empfohlen, dass Sie die Datei nicht im Verzeichnis "/CAisd" aktualisieren. Speichern Sie die Datei stattdessen im entsprechenden Unterverzeichnis von "/CAisd/sitemods". Wenn Sie z. B. ein Stylesheet im Verzeichnis "/CAisd/css" ändern möchten, speichern Sie die angepasste Version im Verzeichnis "/CAisd/sitemods/css". Wenn das Webmodul eine HTML-Datei analysiert, modifiziert es automatisch Dateinamen, die mit \$CAisd beginnen, so dass sie auf "sitemods" verweisen, wenn die Datei in einem Unterverzeichnis von "sitemods" existiert.

Die Verwendung des Verzeichnisses `"/CAisd/sitemods"` weist folgende Vorteile auf:

- Sie ermöglicht das Verfolgen der verteilten Dateien, die Sie geändert haben.
- Sie bietet den einfachen Zugriff auf die ursprüngliche Version, wenn eine Frage oder ein Problem auftritt.
- Sie vereinfacht das Verfahren zum Installieren der Wartung oder einer neuen Version, da bei der Installation von CA Service Desk Manager nichts in das Verzeichnis `"/CAisd/sitemods"` eingefügt wird.

Hinweis: Das Unterverzeichnis `"/CAisd/sitemods/help"` ist nicht vorhanden. Da es sich bei den Hilfedaten um standardmäßige HTML-Dateien (keine HTML-Vorlagen) handelt, kann das Webmodul die Dateireferenzen nicht dynamisch ändern. Wenn eine Anpassung der Hilfedaten erforderlich ist, müssen Sie die Änderungen in `"/CAisd/help"` vornehmen.

Das HTML-Unterverzeichnis enthält ein paar häufig verwendete Dateien, die vom Webmodul nicht verarbeitet werden müssen und die Leistung verbessern können, wenn sie im Cache des Browsers gespeichert werden. Wenn Sie eine angepasste Version einer beliebigen dieser Dateien erstellen, prüfen Sie die Datei sorgfältig auf Referenzen zu anderen angepassten Dateien. Da keine Verarbeitung durch das Webmodul stattfindet, müssen Sie gegebenenfalls manuell eine Referenz auf das Verzeichnis `"sitemods"` einfügen.

Download von PDF-Anhängen

Wenn Sie einen PDF-Anhang herunterladen und in CA Service Desk Manager anzeigen möchten, wird die PDF-Datei möglicherweise nicht richtig dargestellt, oder es wird ein leeres Fenster angezeigt. Dies kann nach der Aktualisierung von Adobe Acrobat auf Version 7.0 oder 8.0 vorkommen. Führen Sie folgende Schritte aus, um die PDF-Datei korrekt in CA Service Desk Manager anzuzeigen:

1. Legen Sie für den Parameter *forceDecompressOnDownload* in `"$NX_ROOT\bopcfg\www\CATALINA_BASE\webapps\CAisd\WEB-INF\web.xml"` die Einstellung JA fest.

Hinweis: `"$NX_ROOT"` ist unter Linux `"/opt/CAisd"`.

2. Starten Sie die CA Service Desk Manager-Dienste neu.

Nachschlagen von Informationen in Referenztabellen

Eingabefelder in einem Detailformular zum Bearbeiten eines Datensatzes in einer Datenbank haben den Namen `SET.attr_name`. Beim Speichern des Datensatzes werden Daten aus SET-Feldern direkt in den zugrunde liegenden Datensatz kopiert. Ein Eingabefeld für ein Attribut, das auf eine andere Tabelle verweist, sollte deshalb das `REL_ATTR` (Fremdschlüssel) der Tabelle enthalten. Dies ist normalerweise die ID, die permanente ID oder der Code des Referenzdatensatzes.

Benutzer geben die `REL_ATTR`-Werte nicht direkt an, und die SET-Felder für Attribute, die auf eine andere Tabelle verweisen, sind ausgeblendet. Das sichtbare Feld auf dem Formular weist die Bezeichnung `KEY.attr_name` auf. Es enthält den allgemeinen Namen des referenzierten Datensatzes. Ein allgemeiner Name muss in ein `REL_ATTR` konvertiert werden, um den Datensatz zu aktualisieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wann dies gemacht werden kann:

- Für Felder mit einer Dropdownliste: Der SET-Wert wird direkt über die Dropdownliste angegeben.
- Für Felder mit Suchfunktion: Wenn der Benutzer auf das Suchsymbol klickt und ein Element auswählt, wird der SET-Wert aus dem ausgewählten Element kopiert.
- Für Felder mit Suchfunktion, in die der Benutzer einen Teilschlüssel eingibt, der den Datensatz eindeutig identifiziert: Nachdem der Benutzer auf die Bezeichnung geklickt hat, fordert der Browser den SET-Wert vom Server an und kopiert beides, den SET-Wert und den vollständigen Schlüssel, zurück in das Formular.
- Wenn die Autofill-Konfigurationsdateieigenschaft angegeben oder standardmäßig übernommen wird, und der Benutzer einen Teilschlüssel angibt, der den Datensatz eindeutig identifiziert, und auf „Notizbuch“ klickt, um das Feld zu verlassen, fordert der Browser den SET-Wert vom Server an und kopiert sowohl den SET-Wert als auch den vollständigen Schlüssel zurück in das Formular.

Wenn andernfalls der Datensatz mit einem KEY-Wert und keinem SET-Wert gespeichert wird, löst das Webmodul den Wert während des Speichervorgangs auf. Wenn ein KEY-Wert nicht zu einem eindeutigen SET-Wert aufgelöst werden kann, wird der Speichervorgang nicht zugelassen und das Bearbeitungsformular erneut angezeigt.

Wenn ein Formular erneut angezeigt wird, weil der Speichervorgang aufgrund eines Auflösungsfehlers bei der Suche fehlgeschlagen ist, sind die folgenden Variablen in der HTML-Datei für jedes Attributfeld verfügbar, für das eine Suche ausgeführt wurde:

LIST_attr

Enthält alle gefundenen Übereinstimmungen. Dies wird in <PDM_SELECT>-Anweisungen typischerweise als die rechte Seite vom Feld „SOURCE=“ angegeben.

FLAGS_attr

Dies wird auf einen der folgenden Werte eingestellt:

0

Zeigt das ursprüngliche Suchfeld an.

1

Mehr als ein und weniger als MaxSelectList wurden gefunden (in diesem Fall wird normalerweise eine <PDM_SELECT>-Liste angezeigt).

2

Es wurden keine Übereinstimmungen gefunden.

3

Es wurden zu viele Übereinstimmungen gefunden (mehr als MaxSelectList).

SEARCH_STATUS_attr string

Enthält die Textzeichenfolge "TooManyMatches" aus der Datei "web.cfg".

Hinweis: Informationen zu "web.cfg" finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Angeben von Surchvorgängen nach Kontakten

Wenn Sie einen Kontakt (Nachname, Vorname, zweiter Vorname) in einem bearbeitungsfähigen Formular angeben, können Sie den Kontaktnamen mit Kommas (,) oder Leerzeichen, aber nicht beides, begrenzen. Kommas sind vorzuziehen, weil Namen häufig über eingebettete Leerzeichen verfügen, die Probleme verursachen.

Da eine Kombination aus Kommas und Leerzeichen nicht zulässig ist, besagt die Anwesenheit von Kommas, dass alle Teile des Namens durch Kommas getrennt sind. Wenn keine Kommas vorhanden sind, werden die Namen durch Leerzeichen begrenzt.

Da die Informationen schließlich an eine SQL-Abfrage übergeben werden, dient das Prozentzeichen (%) als Platzhalter. Beispiel: "P%, J%" würde "Public, John", "Penxa, Jane" und anderen Namen entsprechen, deren Nachname mit P und deren Vorname mit J beginnt (ob zwischen der Groß- bzw. Kleinschreibung unterschieden wird, hängt von der zugrunde liegenden Datenbank ab). (Ob zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden wird, hängt von der zugrunde liegenden Datenbank ab.) In ähnlicher Weise würde "P% J%" dieselben Namen finden.

Im Gegensatz dazu würde „P%, Jon D“ alle Kontakte abrufen, deren Vorname Jon lautet und deren zweiter Vorname mit D und deren Nachname mit P beginnt, da das Vorhandensein von einem Komma bedeutet, dass die Namen durch Kommas abgetrennt sind. Deshalb würde nach dem Nachnamen „P%“ und dem Vornamen „Jon D“ gesucht werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, geben Sie stattdessen „P%, Jon, D“ an.

Vorverarbeitung mit dem Webmodul

Die Web-Engine durchläuft bei der Verarbeitung einer HTML-Datei zwei Phasen:

- Die Vorverarbeitungsphase, wenn die HTML-Datei und alle referenzierten Dateien (einschließlich Dateien, die von den Tags PDM_INCLUDE und PDM_MACRO referenziert werden) gelesen werden. Die Ausgabe der Vorverarbeitung entspricht einem Eintrag im internen Cache des Webmoduls.
- Die Phase der Generierung, in der das Webmodul das Formular aus dem Cache liest und HTML generiert. Die Ausgabe der Generierung ist HTML-Code, der an den Browser gesendet wird.

Die Vorverarbeitungsphase wird normalerweise vom Webmodul einmal für jedes Formular ausgeführt. Die Generierungsphase wird demgegenüber immer dann ausgeführt, wenn ein Formular angefordert wird.

Sie können während der Vorverarbeitungsphase die Tags PDM_SET und PDM_EVAL verwenden, um Informationen wie HTML-Text zu generieren und zu speichern, die das Webmodul in der Generierungsphase verwenden kann.

Vorverarbeitungsvariablen

Präprozessorvariablen beginnen mit der Zeichenfolge "\$PRE". Sie werden mit dem Tag PDM_SET erstellt und aktualisiert. Dieses Tag weist die folgende Syntax auf, wenn es mit einer Vorverarbeitungsvariablen verwendet wird:

```
<PDM_SET arg.name[+]=value>
```

Dieses Tag weist eine Vorverarbeitungsvariable zu bzw. aktualisiert sie, wobei es die Variable ggf. erstellt. Es wird verarbeitet, wenn das Webmodul darauf stößt, während es ein Formular liest. Nur die unveränderlichen "PDM_IF"-Anweisungen beeinflussen das "PDM_SET"-Tag einer Präprozessorvariablen. Andere Anweisungen werden ignoriert.

Erkennen unveränderlicher PDM_IF-Anweisungen

Das Webmodul erkennt unveränderliche PDM_IF-Anweisungen, wenn es ein Formular analysiert. PDM_IF-Anweisungen gelten als unveränderlich, wenn ihre Argumente ausschließlich aus Literalen, Umgebungsvariablen, konstanten Eigenschaften und Vorverarbeitungsvariablen bestehen. Wenn das Webmodul eine unveränderliche PDM_IF-Anweisung erkennt, bewertet es sofort seine Bedingung. Dies hat die folgenden Auswirkungen:

- Die Tags PDM_SET und PDM_EVAL, die von einer unveränderlichen PDM_IF-Anweisung umgangen werden, werden ignoriert. Alle anderen "pdm_eval"- und "PDM_SET"-Tags, die auf Präprozessorvariablen verweisen, werden auch dann bei der Verarbeitung ausgeführt, wenn sie sich in einer veränderlichen "PDM_IF"-Anweisung befinden.
- Referenzen auf Formularvariablen, die von einer unveränderlichen PDM_IF-Anweisung umgangen werden, werden ignoriert. Und ihr Wert wird nicht abgerufen, wenn das Formular verwendet wird. Mit Hilfe dieses Verfahrens können Sie das Leistungsverhalten eines Formulars verbessern. Die Anweisung im folgenden Beispiel führt dazu, dass die Web-Engine den Wert von "\$args.def" abrufen, bevor das Formular angezeigt wird:

```
<PDM_IF "$env.NX_OTB_MARKET == "itil" && "$args.a" == 1>  
<h1>This is form $args.def</h1>  
</PDM_IF>
```

Durch das folgende Segment bestimmt die Web-Engine jedoch, dass die erste Anweisung "PDM_IF" unveränderlich ist, und ruft den Wert von "\$args.def" nur ab, wenn \$NX_OTB_MARKET "itil" lautet.

```
<PDM_IF "$env.NX_OTB_MARKET == "itil">  
<PDM_IF "$args.a" == 1>  
<h1>This is form $args.def</h1>  
</PDM_IF>  
</PDM_IF>
```


PDM_EVAL: Einfügen von Text aus einer Präprozessorvariablen

Das PDM_EVAL-Tag fügt den Wert einer Vorverarbeitungsvariablen in die Eingabe der Webmodul-Analysefunktion ein. Wenn das Tag in einem Makro verwendet wird, wird es erst wirksam, wenn das Makro abgeschlossen ist.

Das PDM_EVAL-Tag ähnelt PDM_INCLUDE oder PDM_MACRO in seiner Funktionsweise. Es fügt den Text exakt an dem Punkt des Tags in die Analyse ein, so als ob der Wert der Variablen anstelle des Tags kodiert wurde..

PDM_EVAL weist die folgende Syntax auf:

```
<PDM_EVAL text=PRE.name>
```

wobei PRE.name den Namen der Vorverarbeitungsvariablen angibt, deren Wert in die Eingabe des Webmoduls einzufügen ist.

Die Ausführung des PDM_EVAL-Tags kann durch unveränderliche PDM_IF-Anweisungen gesteuert werden.

Wichtig! Unter UNIX muss LIBPATH vor Ausführung des Dienstprogramms gesetzt werden. Für diese Aufgabe verwenden Sie "pdm_task". Bevor Sie das Dienstprogramm ausführen, geben Sie "pdm_task pdm_eval" ein.

Formloses Anpassen von Detailformularen

Verwenden von Javascript in Detailformularen

Sie können Web-Screen Painter verwenden, um Ihre eigenen Felder zu einem Detailformular hinzuzufügen oder um die standardmäßig im Formular verfügbaren Felder neu anzuordnen bzw. deren Bearbeitungsmerkmale zu ändern. Manchmal möchten Sie ein Formular jedoch stärker anpassen, als einfach neue Felder zu einem Raster hinzuzufügen. In CA Service Desk Manager sind eine Reihe von JavaScript-Funktionen verfügbar, die das Zusammenführen Ihrer eigenen Anpassungen in einem Kombinationsdetailformular vereinfachen und mit denen Sie dem Formular das gewünschte Erscheinungsbild geben können. Diese Funktionen werden folgendermaßen zusammengefasst:

- Sie können HTML immer vor der DetailForm()-Anweisung oder nach der endDetail()-Anweisung platzieren, ohne dass dies Auswirkungen auf die Funktionsweise des Detailformulars haben würde.

- Sie können die `detailEndTable()`-Funktion verwenden, um die Tabelle zu schließen, die alle Detailformularelemente in einem Raster anordnet. Nachdem Sie diese Aufgabe durchgeführt haben, können Sie eigenes HTML in jedem beliebigen Format anordnen. In diesem Fall befindet sich der HTML-Text innerhalb des Detailformulars. Alle Formularfelder in dem Text werden an das Webmodul übergeben, wenn der Benutzer auf „Speichern“ klickt. Sie können die `detailNextID()`-Funktion verwenden, um ID-Felder für Ihre HTML-Elemente zu generieren, durch die sie an der mausfreien Navigation im Detailformular partizipieren können. Sie können mehrere Beispiele für dieses Verfahren in den Notizbuchregisterkarten (z.B. "xx_alg_tab.html") sehen.
- Sie können Ihren eigenen HTML-Text mit einem `dtlStartRow`-Makro verfolgen, mit dem Sie die Formatierung von Standarddetailformularen erneut ausführen können. Mit diesem Makro wird ein zweites Raster gestartet, dessen Felder nicht unbedingt mit denen im ersten Raster ausgerichtet sein müssen. Dieses Verfahren wird in jeder Notizbuchregisterkarte verwendet.
- Wenn Sie ein angepasstes Element am Ende einer Zeile einfügen möchten, können Sie die `detailWriteRow()`-Funktion verwenden, um den Inhalt einer Zeile herauszuschreiben, ohne sie zu schließen. Ein Beispiel für dieses Verfahren stellt der Code dar, der die Schaltfläche "24 Stunden" in `detail_cr.html` und `detail_iss.html` generiert.
- Wenn Sie explizit den Inhalt von einem Element in einer Zeile angeben möchten, ohne die Tabelle auszuschließen, die das Raster anordnet, können Sie die `detailRowHdr()`-Funktion verwenden, um den Headertext anzugeben, und die `detailSetRowData()`-Funktion, um den Datentext anzugeben. Ein Beispiel für dieses Verfahren stellt der Code dar, der das Timer-Feld in `detail_cr.html` und `detail_iss.html` generiert.
- Wenn Sie eine Funktion angeben, die den Wert eines Feldes (normalerweise in einem Ereignishandler) überprüft, und möchten, dass die Ergebnisse während einer browserseitige Überprüfung berichtet werden (so dass ein fehlerhaftes Feld mit einer dicken roten Umrandung und eine Fehlermeldung mit einer gelben Umrandung oben im Formular angezeigt werden), verwenden Sie die Funktion `detailReportValidation()`. Ein Beispiel dafür finden Sie in der Funktion "validate_duration()", mit der die Felder für die Dauer in "xx_candp_tab.html" validiert werden. Die Funktion "validate_duration()" befindet sich in der Datei "val_type.js".
- Wenn Sie den HTML-Text überprüfen möchten, der für ein Detailformular generiert wird, können Sie die Funktionen `docWrite()` und `docWriteln()` anstelle der Standardfunktionen `document.write()` und `document.writeln()` verwenden. Wenn Sie die Funktion `holdHTMLText()` an einer beliebigen Stelle im -Abschnitt des Formulars aufrufen, zeigt CA Service Desk Manager ein Debugformular an, das einen TEXTAREA mit dem gesamten HTML-Text enthält, der für das Formular generiert wurde. Diesen Text können Sie überprüfen oder kopieren und in ein Prüftool einfügen.

Denken Sie beim Zusammenfügen der Änderungen daran, dass das Kombinationsdetailformular sowohl in einer schreibgeschützten als auch in einer bearbeitbaren Ansicht angezeigt wird. Wenn Ihre Anpassungen ausdrücklich für die eine oder die andere Ansicht gelten, können Sie die aktuelle Ansicht folgendermaßen testen:

- In Javascript ist der Ausdruck „_dtl.edit“ in der Bearbeitungsansicht wahr und in der schreibgeschützten Ansicht falsch.

- In Javascript oder im offene HTML können die Anweisungen

```
<PDM_IF "$prop.form_name_3" == "edit">
```

(Code, der nur in der Bearbeitungsansicht verwendet wird)

```
</PDM_IF>
```

oder

```
<PDM_IF "$prop.form_name_3" == "ro">
```

(Code, der nur in der schreibgeschützten Ansicht verwendet wird)

```
</PDM_IF>
```

verwendet werden, um Code einzuklammern, der nur für die Bearbeitungs- bzw. schreibgeschützte Ansicht gedacht ist.

detailEndTable()

Diese Funktion schließt die HTML-Tabelle ein, welche die Detailformularelemente in einem Raster anordnet. Sie verfügt über keine Argumente.

Sie können ein neues Raster mit dem dtlStartRow()-Makro starten. Elemente in einem neuen Raster werden jedoch nicht unbedingt mit Elementen in einem vorherigen Raster ausgerichtet.

detailNextID([colspan,][lastelement])

Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge mit folgender Form zurück:

```
" ID=df_nn_nn TABINDEX=n onFocus=func onBlur=func"
```

Das Einfügen dieser Zeichenfolge in ein HTML-Element führt dazu, dass das Element die Konventionen der mausfreien CA Service Desk Manager-Navigation verfolgt, einschließlich der Erreichbarkeit mit den Pfeiltasten und dem Ändern der Farbe in hellgelb, wenn es fokussiert wird. Die zurückgegebene Zeichenfolge beginnt mit einem Leerzeichen und weist kein Leerzeichen am Ende auf.

colspan

Gibt die Anzahl der Spalten im Raster an, das vom Element eingenommen wird. Dieses Argument ist optional; wenn nichts angegeben wird, weist es den Standardwert „eins“ auf. Wenn es ausgelassen wird, wird davon ausgegangen, dass das Element eine Spalte des Rasters einnimmt. Dies beeinflusst das Verhalten der Pfeiltasten. Das *colspan*-Argument kann ausgelassen werden, auch wenn das *lastelement*-Argument angegeben ist.

lastelement

Dieser boolesche Wert gibt an, ob das Element, für das eine ID generiert wird, das letzte in der Zeile ist. Wenn dieses Argument ausgelassen wird, wird davon ausgegangen, dass auf dieses Element weitere folgen. Dies beeinflusst das Verhalten der Pfeiltasten.

detailNextLinkID()

Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge mit folgender Form zurück:

```
" ID=dflnk_nn_nn TABINDEX=0 onFocus=func onBlur=func"
```

Das Einfügen dieser Zeichenfolge in ein HTML-Element, das ein Verbindungselement definiert, führt dazu, dass das Element die Konventionen der mausfreien CA Service Desk Manager-Navigation befolgt, einschließlich der Erreichbarkeit mit der Pfeiltaste nach oben vom Grundelement und dem Ändern der Farbe in hellgelb, wenn es fokussiert wird. Die zurückgegebene Zeichenfolge beginnt mit einem Leerzeichen und weist kein Leerzeichen am Ende auf.

Diese Funktion verwendet keine Argumente.

detailReportValidation(field, has_error, emsg)

Diese Funktion gibt das Ergebnis der externen Feldüberprüfung in einem Bericht aus. Wenn in dem Bericht angegeben ist, dass die Überprüfung fehlgeschlagen ist, wird das Feld mit einer dicken roten Umrandung und eine Fehlermeldung mit einer gelben Umrandung oben im Formular angezeigt. Der Benutzer darf den Datensatz erst speichern, wenn ein nachfolgender Aufruf für detailReportValidation() das Feld als fehlerfrei berichtet.

Die detailReportValidation()-Funktion ist nur für Felder funktional, die für die browserseitige Überprüfung registriert sind. Alle Felder, die mit Detailformular-Makros erstellt werden, sind automatisch für Überprüfungen registriert. Sie können andere Felder mit detailSetValidateFunction() registrieren.

field

(Erforderlich) Gibt das Formularelementobjekt an, das das Feld enthält. Der einfachste Weg, dieses Element abzurufen, besteht darin, dieses Argument an den Ereignishandler zu übergeben, der die Überprüfung ausführt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die standardmäßige JavaScript-Funktion `document.getElementById()` zu verwenden.

has_error

(Erforderlich) Ein boolescher Wert oder eine Ganzzahl, der/die angibt, ob das Feld fehlerhaft ist. Das Einstellen eines Feldes als fehlerhaft bewirkt, dass der Benutzer den Datensatz nicht speichern kann und dass das Feld mit einer dicken roten Umrandung hervorgehoben wird. Darüber hinaus wird die entsprechende Fehlermeldung als drittes Argument mit einer gelben Umrandung oben im Formular angezeigt. Das Einstellen eines Feldes als nicht fehlerhaft kehrt diese Änderungen um.

emsg

Eine Textzeichenfolge, welche die anzuzeigende Meldung mit einer gelben Umrandung oben im Detailformular anzeigt, wenn das Kennzeichen *has_Fehler* eingestellt ist. Dieses Argument ist erforderlich, wenn *has_error* eingestellt ist.

detailSetValidate(hdrtext, is_required, maxsize)

Diese Funktion gibt an, dass das Feld, das zuletzt mit einer von `detailNextID()` bereitgestellten ID erstellt wurde, der browserseitigen Überprüfung unterliegt. Die Überprüfung für erforderliche Felder und für Felder mit einer maximalen Größe erfolgt automatisch. Andere Formen der Überprüfung können durch JavaScript-Funktionen oder Ereignisbehandlungsroutinen bereitgestellt werden, welche `detailReportValidation()` aufrufen.

Sie sollten `detailSetValidate()` nur für Formularfelder aufrufen, die Sie selbst definiert haben und deren ID von `detailNextID()` erstellt wurde. Die `detailSetValidate()`-Funktion muss aufgerufen werden, direkt nachdem Sie ein Feld erstellt haben, das Sie überprüfen möchten. Es ist unnötig (und führt zu unerwarteten Ergebnissen), die Funktion `detailSetValidate()` für Felder aufzurufen, die von Detailformular-Makros erstellt wurden.

hdrtext

(Erforderlich) Gibt eine Zeichenfolge an, die für die Identifizierung von Feldern in Fehlermeldungen verwendet wird.

is_required

(Erforderlich) Ein boolescher Wert oder eine Ganzzahl, der/die angibt, ob das Feld erforderlich ist. CA Service Desk Manager überprüft automatisch, dass alle erforderlichen Felder angegeben sind, wenn der Benutzer versucht, einen Datensatz zu speichern.

maxsize

Eine Ganzzahl, welche die maximale Länge der Daten angibt, die für das Feld zulässig sind. CA Service Desk Manager überprüft automatisch, dass alle Felder mit einem Wert für *maxsize* eine Länge innerhalb von Grenzen aufweisen, wenn der Benutzer versucht, einen Datensatz zu speichern. Dieses Argument ist erforderlich. Um die *maxsize*-Überprüfung zu unterdrücken, geben Sie den Wert 0 an.

detailRowHdr(hdrtext, colspan, is_required)

Diese Funktion speichert Text für das Headerelement (TH) eines Elements im Raster. Der Text wird erst in das Formular geschrieben, wenn eine *detailWriteRow ()*-Funktion oder ein *dtlStartRow*-Makro aufgerufen wird.

hdrtext

Gibt den Text im Headerelement an. Dieses Argument ist erforderlich.

colspan

Gibt die Anzahl der Spalten im Raster an, das vom Element eingenommen wird. Dieses Argument ist optional; wenn nichts angegeben wird, weist es den Standardwert „eins“ auf. Wenn es ausgelassen wird, wird davon ausgegangen, dass das Element eine Spalte des Rasters einnimmt. Dies beeinflusst das Verhalten der Pfeiltasten. Das *colspan*-Argument muss angegeben werden, wenn das *is_required*-Argument angegeben ist.

is_required

Gibt an, ob *hdrtext* in dem Stil angezeigt werden soll, der einem erforderlichen Feld entspricht. Bei dem Argument kann es sich um einen booleschen Wert, eine Zahl oder eine Zeichenfolge handeln. Eine Zahl oder Zeichenfolge gilt als falsch, wenn sie Null lautet und andernfalls als wahr. Dieses Argument ist optional. Wenn es ausgelassen wird, ist *hdrtext* als nicht erforderliches Feld eingestellt.

detailSetRowData(text)

Diese Funktion speichert HTML-Text für das Datenelement (TD) eines Elements im Raster. Der Text wird erst in das Formular geschrieben, wenn eine *detailWriteRow ()*-Funktion oder ein *dtlStartRow*-Makro aufgerufen wird. Das einzige Argument ist der HTML-Text des zu speichernden Elements.

detailWriteRow()

Diese Funktion schreibt den HTML-Text, der für die aktuelle Zeile gespeichert wird. Dadurch werden zwei HTML-Tabellenzeilen erstellt, eine für die Headerelemente (TH) und eine für die Datenelemente (TD). Die Funktion schreibt auch das [assign the value for TD in your book]-Tag, das ein neues Datenelement beginnt. Das TD-Tag wird automatisch vom dtlStartRow-Makro geschlossen. Deshalb ist es unnötig (und falsch), die [assign the value for TD in your book]-Tags in dem HTML-Text anzugeben, der auf detailWriteRow () folgt. Diese Funktion verwendet keine Argumente.

Verstehen von Listenformularen

Im Folgenden sind Hintergrundinformationen zu den internen Daten von CA Service Desk Manager-Listenformularen angegeben. Es wird empfohlen, zum Ändern dieser Formulare die Web-Screen Painter-Designansicht zu verwenden.

CA Service Desk Manager-Listenformulare sind mit den folgenden Makros definiert (das mit dem PDM_MACRO-Tag aufgerufen wird):

IsStart

Beginnt eine Liste

IsCol

Definiert eine Spalte in einer Liste

IsWrite

Fügt Text in den "pdm_list"-Teil einer Liste ein

IsEnd

Beendet eine Liste

Die allgemeine Form einer Liste, die diese Makros verwendet, lautet:

```
<pdm_macro name=lsStart>
<pdm_macro name=lsCol hdr=hdr1 attr=attr1>
<pdm_macro name=lsCol hdr=hdr1 attr=attr1>
<pdm_macro name=lsEnd>
```

Der erhaltene Text gleicht dem folgenden Beispiel in der HTML-Ausgabe:

```
var rs = new Resultset();          From lsStart
rs.startList(); From lsStart
rs.header("hdr1"); From lsCol
rs.setData("attr1","options"); From lsCol
rs.header("hdr2"); From lsCol
rs.setData("attr2","options"); From lsCol
<PDM_LIST SOURCE=list> From lsEnd
rs.data(attr1) From lsCol/lsEnd
rs.data(attr2) From lsCol/lsEnd
</PDM_LIST> From lsEnd
```

Hinweis: Die Ausgabeliste ist in zwei getrennte Abschnitte unterteilt: den Setup-Abschnitt vor dem <PDM_LIST>-Tag, und die Liste selbst zwischen den Tags <PDM_LIST> und </PDM_LIST>. Das lsCol-Makro verwendet Vorverarbeitungsvariablen und das <PDM_SET>-Tag, um Daten in beide Listenabschnitte auszugeben. Der gesamte Listenabschnitt der Liste wird von einem <PDM_EVAL>-Tag erstellt, das vom lsEnd-Makro generiert wird.

Um Ihr eigenes JavaScript in den Setup-Abschnitt der Liste einzufügen, fügen Sie es einfach an der Stelle hinzu, an der es gebraucht wird. Verwenden Sie das "lsWrite"-Makro, um Ihren eigenen Code in den Listenabschnitt der Liste einzufügen.

Weitere Informationen:

[Bearbeiten von Listen- und Detailformularen in der Ansicht „Design“](#) (siehe Seite 318)

lsWrite-Makro

Das lsWrite-Makro gibt Text für den Listenabschnitt einer Liste an (der Teil zwischen den Tags <pdm_list> und </pdm_list>). Text, der für das Textargument dieses Makros angegeben ist, wird verzögert und erst mit dem lsEnd-Makro in den ausgegebenen HTML-Text geschrieben.

lsWrite [both=no|yes]

text="xxx"

beide

Gibt an, dass der Textoperand sofort in den ausgegebenen HTML-Text und in den verzögerten Textpuffer geschrieben werden soll. Für die Ausgabe von JavaScript kann es nützlich sein, die Ausgabe von Setup- und von Listeninformationen durch ein nachfolgendes lsCol-Makro zu umgehen. Optional; Standardwerte ist „Nein“.

text

Gibt den Text an, der von diesem Makro generiert wird. Der angegebene Text wird bis zum IsEnd-Makro verzögert.

Es ist häufig wünschenswert, pdm-Tags und Referenzen auf Formularvariablen mit Hilfe eines IsWrite-Makros in die Textausgabe einzuschließen. Damit sie nicht vom Webmodul während des Analysierens des IsWrite-Makros interpretiert werden, befolgen Sie die folgenden Syntaxregeln:

- Wenn das IsWrite-Makro ein pdm-Tag generiert, lassen Sie der umgebenden Trennzeichen „<“ und „>“ des Tags aus. Um zum Beispiel eine <pdm_else>-Anweisung in den Listenabschnitt der Liste einzufügen, verwenden Sie folgenden Code:

```
<PDM_MACRO NAME=IsWrite text="pdm_else">
```

Das Webmodul fügt automatisch das „<“ und „>“ ein, bevor der Text erstellt wird, wenn es feststellt, dass die ersten vier Zeichen „pdm_“ (oder „PDM_“) lauten.

- Wenn das IsWrite-Makro einen Verweis auf eine Formularvariable generiert, codieren Sie ein @-Zeichen anstelle eines \$-Zeichens, das die Variable bestimmt. Um z. B. einen Verweis auf die Listenvariable \$list.persistent_id zu generieren, verwenden Sie folgenden Code:

```
<PDM_MACRO NAME=IsWrite text="@list.persistent_id">
```

Das Webmodul konvertiert automatisch „@“ zu „\$“, bevor der Text erstellt wird. Damit tatsächlich ein @-Zeichen erstellt wird, stellen Sie ein Backslash-Zeichen voran.

Anpassen der Funktion "In Liste bearbeiten"

Zahlreiche Listenformulare wie die Fenster "Anfrageliste" und "Issue-Liste" verfügen über die Schaltfläche "In Liste bearbeiten". Wenn diese Schaltfläche zur Verfügung steht und ein Ergebnissatz angezeigt wird, kann der Benutzer auf die Schaltfläche „In Liste bearbeiten“ klicken, um den Suchfilter durch ein kleines Bearbeitungsformular zu ersetzen. Mit Hilfe des Bearbeitungsformulars können Benutzer Datensätze direkt im Listenformular aktualisieren. Der Benutzer kann sogar alles aktualisieren, was in der Liste ausgewählt ist, indem er die gewünschten neuen Daten in das Bearbeitungsformular einfügt und auf die Schaltfläche „Alle ändern“ klickt.

Beim Bearbeiten von Listendaten wird erst dann mit dem Server kommuniziert, wenn der Benutzer auf „Speichern“ klickt. Wenn der Benutzer auf "Speichern" klickt, werden alle Aktualisierungen (im Formular gelb markiert) an den Server gesendet, der alle Änderungen in einem Vorgang anwendet, eine Statusmeldung ausgibt und die Liste erneut anzeigt.

Sie können diese Funktion anpassen, indem Sie angeben, ob die Schaltfläche „In Liste bearbeiten“ in einem bestimmten Formular verfügbar ist, und indem Sie angeben, welche Felder im Bearbeitungsformular angezeigt werden sollen, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche „In Liste bearbeiten“ klickt.

Um die Schaltfläche „In Liste bearbeiten“ in einem Listenformular einzufügen, geben Sie die folgende Anweisung irgendwo im <HEAD>-Abschnitt des Formulars ein:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC=$CAisd/CAisd/List_edit.js></SCRIPT>
```

Durch das einfache Hinzufügen dieser Anweisung wird die Schaltfläche im Formular eingefügt. Diese Schaltfläche ist jedoch solange deaktiviert, bis JavaScript-Anweisungen, die den Inhalt des Bearbeitungsformulars angeben, ebenfalls in das Formular eingeschlossen werden. Diese Anweisungen müssen direkt vor den Spezifikationen für den Ergebnissatz platziert werden und weisen folgendes Format auf:

Anweisungen	Kommentare
startListEdit(_search_filter);	Geben Sie die Anweisung genau so an, wie gezeigt
listEditStartRow();	Geben Sie die Anweisung genau so an, wie gezeigt
listEditField("attr", "hdr");	Geben Sie keinen oder mehrere an
listEditReadonly("attr", "hdr");	Geben Sie keinen oder mehrere an
endListEdit();	Geben Sie die Anweisung genau so an, wie gezeigt

Auf die endListEdit()-Anweisung muss die ResultSet()-Anweisung folgen, die den Ergebnissatz beginnt. Sie geben die Felder und deren Reihenfolge im Bearbeitungsformular an, indem Sie eine oder mehrere listEditReadonly()- oder listEditField()-Anweisungen codieren.

startListEdit(_search_filter);

Diese Anweisung beginnt das Listenbearbeitungsformular. Es muss genau so kodiert werden, wie angezeigt.

listEditStartRow();

Diese Anweisung beginnt eine neue Zeile mit Feldern im Listenbearbeitungsformular. Es muss genau so kodiert werden, wie angezeigt. Sie müssen die listEditStartRow()-Anweisung direkt nach der startListEdit()-Anweisung platzieren. Sie können optional zusätzliche listEditStartRow()-Anweisungen zwischen den listEditField()- und listEditReadonly()-Anweisungen einschließen, welche die Felder in dem Formular angeben.

listEditField(attr_name[,hdr]);

Diese Anweisung gibt ein Attribut an, das im Listenbearbeitungsformular einzuschließen ist.

attr_name

Gibt den Namen des Attributs an, das im Bearbeitungsformular einzuschließen ist (einschließlich Punkte, wenn erforderlich). Alle Attribute, die für ein Listenbearbeitungsformular angegeben sind, müssen im Ergebnissatz verfügbar sein. Der angegebene "*attr_name*" muss mit dem in "*rs.showData()*" oder "*rs.showDataWithLink()*" angegebenen Namen identisch sein, womit das Attribut zum Ergebnissatz hinzugefügt wird.

Das Attribut wird auf dem Bearbeitungsformular im gleichen Format angezeigt wie im Suchfilter. Wenn sich das Attribut nicht im Suchfilter befindet, wird es in einem Textfeld mit 20 Zeichen bearbeitet.

attr_name ist ein erforderliches Argument.

hdr

Gibt den Text des Headers für das Feld im Bearbeitungsformular an. Dieses Argument ist optional. Wenn es ausgelassen wird, wird der Headertext aus dem Suchfilter verwendet. Wenn "*hdr*" ausgelassen wird und das Attribut nicht im Suchfiltereintrag für "*attr_name*" enthalten ist, wird im Kopfzeilentext standardmäßig der Attributnamen, eingeschlossen in Fragezeichen, übernommen.

listEditReadOnly(attr_name[,hdr]);

Diese Anweisung gibt ein nicht bearbeitbares Attribut an, das im Listenbearbeitungsformular einzuschließen ist. Seine Argumente haben dieselbe Bedeutung wie die für *listEditField()*.

endListEdit();

Diese Anweisung beendet das Listenbearbeitungsformular. Es muss genau so kodiert werden, wie angezeigt.

Integrieren mit Ihren eigenen Webseiten

Sie können die Funktionalität der CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle in Ihre eigenen Webseiten integrieren, um eine nahtlose Schnittstelle für Ihre Benutzer bereitzustellen.

Hinweis: Die Web-Engine ist die ausführbare Datei, die als Gateway zwischen dem Webserver und dem CA Service Desk Manager-Server fungiert. Sie ermöglicht mehrere gleichzeitige Verbindungen von einem bestimmten Benutzer. Dabei können mehrere Frames gleichzeitig über eine offene Verbindung zum CA Service Desk Manager-Webmodul-Prozess verfügen.

Sie können die Web-Schnittstellen folgendermaßen integrieren:

- Indem Sie Verknüpfungen von einer beliebigen Webseite zur entsprechenden CA Service Desk Manager-Webseite erstellen, ohne die Menüseite der Web-Schnittstelle zu durchlaufen.
- Indem Sie HTML-Formulare zu Ihren Webseiten hinzufügen, die Eingaben sammeln und unterstützte Vorgänge direkt ausführen, ohne eine CA Service Desk Manager-Webseite zur Eingabe von Daten anzuzeigen.
- Indem Sie Webformulargruppen erstellen, die verwendet werden können, um Benutzern HTML-webbasierte Formulare über ihren Zugriffstyp zuzuordnen. Webformulargruppen können ähnlich den Formulargruppen der Verwaltungsschnittstelle zum Anpassen Ihrer HTML-Seiten verwendet werden.

Weitere Informationen:

[Unterstützte Vorgänge](#) (siehe Seite 369)

Verknüpfen mit CA Service Desk Manager-Funktionen

Sie können direkte Verknüpfungen zu wichtigen CA Service Desk Manager-Funktionen erstellen, ohne die Hauptseite anzuzeigen. Normalerweise greifen Sie hierfür auf das Popupfenster für das neue Fenster zu, welches die CA Service Desk Manager-Informationen enthält. Sie können aber auch Ihre Webseite durch die CA Service Desk Manager-Seite ersetzen.

In beiden Fällen zeigt das Produkt die angeforderte Seite auf dieselbe Weise an, wie sie auch der Benutzer in einer normalen Sitzung sieht, jedoch ohne Hauptseite und Scoreboard. Analysten zeigen die Hauptseite und das Scoreboard durch Auswahl der Option "Scoreboard wiederherstellen" im Menü "Datei" an. Diese ist nur auf Seiten verfügbar, die durch Umgehen der Hauptseite angezeigt werden.

Um eine Verbindung zu erstellen, welche die Hauptseite umgeht, geben Sie eine URL im folgenden Format an:

```
http://hostname[:port]/CAisd/pdmweb.exe?OP=operation+var=value+...
```

In dieser Beispiel-URL steht *hostname* für den Hostrechner des Webserver, *port* für die Portnummer (normalerweise 8080), die nur bei Verwendung von Tomcat als HTTP-Server erforderlich ist, *operation* für eine der unterstützten Operationen und *var=value* für eine oder mehrere Variablen, die für den Vorgang zulässig sind.

So kann z. B. eine Verknüpfung, die das Formular zum Erstellen einer neuen Anforderung lädt, folgendermaßen angegeben werden:

```
<A  
HREF=http://hostname/CAisd/pdmweb.exe?OP=CREATE_NEW+FACTORY=cr>Anfragedefinitio  
n</A>
```

Weitere Informationen:

[Verknüpfungen – Beispiele](#) (siehe Seite 378)

Senden von Formularen an CA Service Desk Manager

Sie können auch auf CA Service Desk Manager-Funktionen zugreifen, indem Sie Ihren Webseiten HTML-Formulare hinzufügen, die auf unterstützte Vorgänge verweisen. Wenn das Formular mit genug Informationen eingereicht werden, um einen Vorgang wie das Erstellen einer Anfrage auszuführen, wird der Vorgang ohne Anzeige eines Formulars zum Eingeben von zusätzlichen Informationen ausgeführt.

Wenn Sie zu Ihrer Webseite ein HTML-Formular hinzufügen:

- Die AKTION des Formulars entspricht dem URL für "pdmweb. exe".
- Die METHODE lautet SENDEN.
- Entweder sollte der Name der Schaltfläche „Absenden“ einem der unterstützten Vorgänge entsprechen, oder es sollte ein ausgeblendetes Feld mit der Bezeichnung „OP“ verfügbar sein, dessen Wert einem der unterstützten Vorgänge entspricht.

Um z. B. ein HTML-Formular zu erstellen, das die Seite zum Erstellen einer neuen Anfrage lädt, geben Sie folgenden Code an:

```
<FORM ACTION=/CAisdCAisd/pdmweb.exe METHOD=POST>
<INPUT type=HIDDEN NAME=FACTORY VALUE=iss>
.
.
.
<INPUT type=SUBMIT NAME=CREATE_NEW VALUE=" OK ">
</FORM>
```

Anpassen von JavaScript

Die CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle verwendet sehr viel JavaScript und fügt eine Reihe von JavaScript-Dateien in das Verzeichnis "/CAisd/scripts" ein. Wenn Sie eine dieser Skriptdateien anpassen möchten, speichern Sie die geänderte Version im Verzeichnis "/CAisd/sitemods/scripts", wie bereits unter [Vom HTTP-Server verwendete Verzeichnisse](#) (siehe Seite 387) beschrieben.

Aus Gründen einer besseren Leistungsstärke werden die JavaScript-Dateien im Verzeichnis "/CAisd/scripts" komprimiert, wobei Kommentare und unnötige Leerzeichen entfernt werden. Komprimierte Dateien sind schwieriger zu lesen. Die nicht komprimierten Versionen von allen JavaScript-Dateien können Sie in einem der folgenden Verzeichnisse finden:

- (UNIX) \$NX_ROOT/sdk/scripts
- (Windows) \$NX_ROOT/sdk/scripts

Vermeiden Sie, sofern dies möglich ist, angepasste Versionen von ganzen JavaScript-Dateien zu erstellen. Jede Datei enthält eine Reihe von Funktionen, von denen Sie möglicherweise nur eine ändern möchten. In den meisten Fällen können Sie einzelne Funktionen überschreiben, indem Sie eine geänderte Funktion in die JavaScript-Datei "sitemods.js" einfügen. Dieser Ansatz wird zum Ändern von JavaScript dringend empfohlen.

sitemods.js

Eine Skeleton-Datei *sitemods.js* gehört zum Lieferumfang von CA Service Desk Manager. Alle verteilten HTML-Dateien schließen diese Datei am Ende ihres <head>-Abschnitts ein, so dass sie zur letzten geladenen Datei wird. Da es sich um die letzte Datei handelt, überschreiben alle darin definierten Funktionen vorher unter dem gleichen Namen eingeschlossene Funktionen. Damit können Sie Ihre Version einer verteilten JavaScript-Funktion bereitstellen, ohne den verteilten Code direkt zu ändern.

Dieser Ansatz ist für Funktionen, die während des Ladens in den <head>-Abschnitt aufgerufen werden, nicht effektiv (z. B. für Funktionen in "menubar.js" und "ahdmenus.js").

Die meisten JavaScript-Funktionen können Sie jedoch mit folgenden Schritte anpassen:

1. Fügen Sie eine geänderte Version der Funktion in "sitemods.js" ein.
2. Speichern Sie die aktualisierte Kopie von "sitemods.js" im Verzeichnis "CAisd/site/mods/www/wwwroot/scripts".

Weitere Informationen:

[Bearbeiten von Menüleisten](#) (siehe Seite 325)

Ändern von Kontextmenüs

Zahlreiche Formulare in CA Service Desk Manager verwenden Kontextmenüs, die durch Klick mit der rechten Maustaste auf ein Objekt aufgerufen werden. Mit Hilfe von Web-Screen Painter können Sie Kontextmenüs ändern, indem Sie enthaltene Optionen entfernen oder modifizieren bzw. neue hinzufügen.

Hinweis: Weitere Informationen über das Hinzufügen von Menüoptionen finden Sie in der *Hilfe zu Web-Screen Painter*.

Aktualisieren und Erstellen von Changes als Mitarbeiterbenutzer

Standardmäßig kann ein Benutzer die Changes nur über die Web-Schnittstelle für Mitarbeiter anzeigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Erstellen und Aktualisieren von Changes durch Mitarbeiter zu aktivieren:

1. Melden Sie sich bei der Web-Schnittstelle als Administrator an, und wählen Sie die Registerkarte "Administration".
2. Wählen Sie aus dem Menü „Sicherheit“ die Option „Zugriffstyp“ aus.
Die Liste der Zugriffstypen wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Verknüpfung für den Mitarbeiter, um das Fenster "Zugriffstyp – Detail" für den Mitarbeiter anzuzeigen.
4. Legen Sie in der Registerkarte "Funktionszugriff" für Changes "modify" fest, und speichern Sie.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um zur Registerkarte „Administration“ zurückzukehren, und wählen Sie dann „Datenaufteilungen“, „Datenaufteilung – Liste“ aus.
6. Klicken Sie auf "Mitarbeiter", um das Fenster "Datenaufteilung – Detail" anzuzeigen. Suchen Sie im Fensterbereich "Einschränkungen - Liste" in der Spalte "Typ" nach den folgenden Change_Request-Tabellen:
 - Vor-Aktualisierung
 - Erstellen
7. Klicken Sie für jede Tabelle, die Sie bearbeiten möchten, auf den Tabellennamen, um das Fenster "Datenpartitionseinschränkung - Detail" der Tabelle anzuzeigen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
9. Bearbeiten Sie die Bedingungen folgendermaßen:
Ändern Sie "id = 1" in "affected_contact = @root.id".
10. Klicken Sie auf "Speichern".

Wenn Sie sich jetzt als Mitarbeiter an der Web-Schnittstelle anmelden, wird die Verknüpfung "*Change erstellen*" angezeigt.

Hinzufügen einer Verknüpfung "**Geschlossene Changes**" im Mitarbeiter-Scoreboard

Sie können das Produkt verwenden, um dem Mitarbeiter-Scoreboard der Web-Schnittstelle eine Option für den Knoten "Geschlossene Changes" hinzuzufügen.

So fügen Sie einen Knoten "Geschlossene Changes" hinzu

1. Melden Sie sich bei dem Produkt als Administrator an.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Service Desk".
3. Wählen Sie "Datei", "Scoreboard anpassen".
Das Dialogfeld "Scoreboard anpassen" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Option "Rolle", und wählen Sie "Mitarbeiter" in der Dropdown-Liste aus.
5. Klicken Sie unter "Neuen Knoten hinzufügen" auf die Verknüpfung "Gespeicherte Abfrage" des Knotens.
Das Dialogfeld "Gespeicherte Abfragen - Liste" wird angezeigt.
6. Suchen Sie in der Liste der gespeicherten Abfragen nach geschlossenen Changes, und wählen Sie sie aus. Dies wird in der Regel als Code "CHGUBIN7" angezeigt.

7. Um einen Speicherort für den neuen Knoten anzugeben, wählen Sie ein Element in der Scoreboard-Baumstruktur auf der linken Seite aus.
8. Klicken Sie auf "Neuen Knoten hinzufügen".
Der neue Knoten mit dem Namen "Geschlossene Changes" wird in die Scoreboard-Baumstruktur eingefügt.
9. Klicken Sie auf "Fertig".

Herunterladen von Anhängen

Wenn Sie einen Anhang in CA Service Desk Manager herunterladen, wird der Anhang automatisch im Browserfenster angezeigt, ohne eine Aufforderung von Ihnen abzuwarten. Diese Aktion kann gefährlich sein, wenn der Anhang einen Virus enthält.

Sie haben in CA Service Desk Manager die Möglichkeit, das Anzeigen des Dialogfelds "Speichern unter" zu erzwingen, mit dem Sie zu einer Eingabe aufgefordert werden, ob Sie den Anhang auf der Festplatte speichern oder öffnen möchten. Das Speichern eines Anhangs kann eine sichere Methode sein, da Sie den Anhang auf der Festplatte speichern und scannen können, bevor Sie ihn tatsächlich öffnen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Anzeige des Dialogfelds „Speichern unter“ nur für bestimmte Typen von Anhängen zu erzwingen.

Sie können die Anzeige des Dialogfelds "Speichern unter" über die Servlet-Konfigurationsdatei "web.xml" erzwingen. Die Datei "web.xml" kann unter den folgenden Pfaden gefunden werden:

Windows: \$NX_Root\bopcfg\www\CATALINA_BASE\webapps\CAisd\WEB-INF\web.xml

Linux: \$NX_ROOT ist "/opt/CAisd"

Anpassung der Ereignisprotokoll-Datenspeicherung

Die Systemumgebungsvariable "@NX_EVENT_LOG_EXCLUDE", die in der Datei "NX.env" festgelegt wird und einen Neustart der CA Service Desk Manager-Services erfordert, ermöglicht die Steuerung der im Ereignisprotokoll gespeicherten Datenmengen ("event_log"-Tabelle). Diese Variable lässt Sie nur die Ereignisse speichern, die Sie verfolgen und über die Sie berichten möchten, bzw. die Sie als Teil von "Letzte Aktivität" verwenden möchten. Diese kann über eine Schaltfläche von der Seite "Ad-hoc-Profil" aus gestartet werden.

In dieser Variablen sind Listenelemente durch Kommata getrennt (z. B. @NX_EVENT_LOG_EXCLUDE = FAQ,KD_OPEN). Wenn Sie z. B. die "LOGIN,LOGOUT"-Ereignisse aus der folgenden Tabelle verwenden möchten (Wert "@NX_EVENT_LOG_EXCLUDE" für "LOGIN,LOGOUT"), zeichnet das Produkt keine An- und Abmeldungsereignisse auf.

Richten Sie sich nach den folgenden Informationen, wenn Sie Daten für die Speicherung im Ereignisprotokoll mit Hilfe dieser Variablen anpassen.

Ereignis	Aufzählung	Von	Sätze	Kommentare
LOGIN	1	CA Service Desk Manager		Gibt an, dass der Benutzer sich beim System anmeldet.
LOGOUT	2	CA Service Desk Manager	numdata1	Gibt an, dass sich der Benutzer abmeldet, wobei numdata1=Abmeldegrund: 0 -normal 1 -Zeitlimit 2 -nicht normal
CR_CREATE	3	CA Service Desk Manager	sd_ob_type, sd_obj_id, kd, numdata1	Gibt an, dass der Benutzer eine Anforderung erstellt, wobei numdata1=ID des betroffenen Endbenutzers.
ISS_CREATE	4	CA Service Desk Manager	sd_ob_type, sd_obj_id, kd, numdata1	Gibt an, dass der Benutzer einen Änderungsauftrag erstellt, wobei numdata1=ID des betroffenen Endbenutzers.
CHG_CREATE	5	CA Service Desk Manager	sd_ob_type, sd_obj_id, kd, numdata1	Gibt an, dass der Benutzer eine Problemanfrage erstellt, wobei numdata1=ID des betroffenen Endbenutzers.
EMAIL	6	Knowledge-	kd	Gibt an, dass der Analytiker ein

Ereignis	Aufzählung	Von	Sätze	Kommentare
		Management		Dokument per E-Mail versendet.
LINK	7	Knowledge-Management	kd, sd_obj_type, sd_obj_id	Gibt an, dass der Benutzer eine Lösung übernimmt und sie mit einem Ticket verknüpft.
UNLINK	8	CA Service Desk Manager	sd_id, sd_obj_type, sd_obj_id	Gibt an, dass der Benutzer die Verknüpfung zwischen einer Lösung und einem Ticket aufhebt.
SEARCH	9	Knowledge-Management	numdata1,	Gibt an, dass der Benutzer Knowledge-Dokumente durchsucht, wobei numdata1= CI_ASKED_QUES ID.
FAQ	10	Knowledge-Management	numdata1	Gibt an, dass die FAQs durchsucht werden, wobei numdata1= O_INDEXES ID (Kategorie).
DT_NAVIGATE	11	Knowledge-Management	kd, numdata1, textdata1	Gibt an, dass der Benutzer durch eine Entscheidungsbaumstruktur navigiert, wobei numdata1= ES_NODES ID textdata1=Pfad.
KD_BOOKMARK	12	Knowledge-Management	kd	Gibt an, dass der Benutzer ein Lesezeichen für ein KD anlegt.
KD_COMMENT	13	Knowledge-Management	kd, numdata1	Gibt an, dass der Benutzer einem KD einen Kommentar hinzufügt, wobei numdata1= O_COMMENTS ID.
KD_CREATE	14	Knowledge-Management	sd_obj_type, sd_obj_id, kd	Gibt an, dass ein Benutzer ein Dokument erstellt. CA Service Desk Manager-IDs werden verwendet, wenn ein KD mit der Knowledge-Sendefunktion von einer Anfrage oder einem Issue aus erstellt wird.
KD_OPEN	15	Knowledge-Management	kd, numdata1	Gibt an, dass ein Benutzer ein KD öffnet, wobei numdata1=BU_TRANS ID.
KD_RATE	16	Knowledge-Management		Gibt an, dass ein Benutzer ein KD bewertet, wobei numdata1=BU_TRANS ID.
KD_NEW	17	Knowledge-	numdata1	Gibt an, dass ein Benutzer auf der

Ereignis	Aufzählung	Von	Sätze	Kommentare
		Management		Registerkarte "Knowledge" auf den Ordner "Neue Dokumente" klickt.
NX_ATTACH_AUDIT_TO_NEW_TICKET	18	CA Service Desk Manager		Wenn ein Benutzer ein neues Ticket öffnet, werden alle Ereignisse für die gegenwärtige Sitzung standardmäßig auf der Registerkarte "Ereignisprotokoll" des Tickets angezeigt. 0 - Nur für das Ticket relevante Ereignisse werden auf der Registerkarte "Ereignisprotokoll" angezeigt. 1-Alle Ereignisse für die gegenwärtige Sitzung werden auf der Registerkarte "Ereignisprotokoll" des Tickets angezeigt
TICK_OPEN	19	CA Service Desk Manager		Gibt an, dass das Ticket angezeigt wurde.
TICK_SEARCH	20	CA Service Desk Manager		Gibt an, dass der Benutzer nach Tickets gesucht hat, und verknüpft die Anzahl der Suchen.
KD_PRNT	21	Knowledge-Management	kd	Gibt an, dass das Knowledge-Dokument gedruckt wurde.

Anpassen von CA Business Intelligence-Berichten

Sie können CA Business Intelligence-Berichte anpassen, nachdem Felder und Tabellen im CA Service Desk Manager-Schema definiert wurden.

Hinweis: Information zum Durchführen von Schemaänderungen finden Sie in der [Schemadesigner-Änderungsübersicht](#) (siehe Seite 296).

Bevor Sie anfangen, überprüfen Sie, dass Sie folgende Schritte ausgeführt haben:

- CA Business Intelligence wurde installiert und für einen korrekten Betrieb zusammen mit CA Service Desk Manager konfiguriert.
- Benutzerberechtigungen, Rollen, Authentifizierungsoptionen und Datenpartitionssicherheit wurden für die Berichterstellungsumgebung eingerichtet.

Hinweis: Informationen zur Einrichtung der Sicherheitsoptionen für CA Business Intelligence finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Infrastruktur von CA Business Intelligence

CA Business Intelligence (CA BI) ist eine Infrastruktur für Unternehmensberichte, die es Ihnen ermöglicht, Berichte für CA Service Desk Manager-Benutzer und -Rollen zu erstellen, zu verwalten, zu speichern, zu planen und zu verteilen. BusinessObjects Enterprise XI Release 2 und die dazugehörigen Tools bilden zusammen mit BusinessObjects Crystal Reports XI das Rückgrat der Architektur. BusinessObjects Enterprise-Tools sind in einem in CA Service Desk Manager erstellten Paket enthalten, in dem die grundlegenden Berichterstellungs-Tools von CA Service Desk Manager in einem branchenführenden Business Intelligence-Rahmen zusammengeführt werden.

Hinweis: Crystal Reports ist als primäre Komponente von CA BI im Lieferumfang enthalten. Das Berichterstellungs- und -verwaltungstool Crystal Reports XI ist jedoch nicht enthalten. Crystal Reports XI ist ein getrennt lizenziertes Produkt, das von BusinessObjects erworben und zusammen mit CA BI verwendet werden kann.

Berichtskomponenten

Nachfolgend sind die wichtigsten, in der CA Business Intelligence-Infrastruktur enthaltenen Komponenten aufgeführt:

- **CA Service Desk Manager Datenbank/Domsrvr/ODBC-Treiber** - Die Berichtsdaten werden in einer SQL Server- oder Oracle-CA Service Desk Manager-Datenbank gespeichert. BusinessObjects-Berichtsanwendungen (Crystal Reports und Web Intelligence) greifen auf die Datenbank über einen ODBC-Treiber zu, der direkt mit der Objekt-Engine (domsrvr) von CA Service Desk Manager verbunden ist. Alle CA Service Desk Manager-Sicherheitseinstellungen, einschließlich derjenigen zu Datenpartition und Einschränkungen der Mandantenfähigkeit, werden automatisch auf Berichte angewendet.

- **Central Management Server** - Der zentrale Verwaltungsserver (Central Management Server, CMS) ist das zentrale Repository zur Speicherung aller Objekte, die in den einzelnen Berichterstellungsprozessen verwendet werden.
- **Central Management Console** - Die zentrale Verwaltungskonsole (Central Management Console, CMC) ist die Hauptverwaltungseinrichtung für BusinessObjects. Sie sorgt für den Zugriff auf alle BusinessObjects-Verwaltungsfunktionen. Mithilfe der CMC können Sie Berichte bereitstellen und Benutzerzugriff sowie Ordnerberechtigungen für InfoView zuweisen.
- **BusinessObjects-Universum** - Das Universum ist eine geschäftliche Darstellung eines Data Warehouse oder einer transaktionalen Datenbank. Es beschreibt die Klassen (Tabellen) und Objekte (Spalten), die in Berichten verwendet werden. CA Service Desk Manager Universum wird während der Installation ebenfalls installiert und konfiguriert. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird die Universums-Verbindung verschiedenen Gruppen und Benutzern in CA Service Desk Manager zugewiesen.
 - **Designer** - Der Designer ist ein Tool in BusinessObjects Enterprise, mit dem Sie das CA Service Desk Manager-Universum ändern können, das eine Metaebene zwischen dem CA Service Desk Manager-Schema und den BusinessObjects-Berichterstellungs-Tools bildet. Mit dem Import-/Exportassistenten können Sie Objekte in CMS einfügen oder daraus extrahieren.
- **Vordefinierte Standardberichte** - Vordefinierte Berichte sind webbasierte CA Service Desk Manager- und Knowledge-Management-Berichte, die entweder mit BusinessObjects Web Intelligence (WebI) oder mit Crystal Reports entwickelt wurden. Die Berichte können als Modelle zum Definieren standortspezifischer Berichte verwendet werden.
- **InfoView** - BusinessObjects InfoView ist eine Web-Schnittstelle, die es autorisierten CA Service Desk Manager-Benutzern ermöglicht, durch Anzeige, Ausführung und Planung von Berichtstypen wie WebI und Crystal Reports mit webbasierten vordefinierten Berichten zu interagieren. Berichte werden im öffentlichen Abschnitt von InfoView in Ordnern gespeichert.
- **Ad-hoc-Berichte** - Ad-hoc-Berichte werden mit Hilfe einer plugin-basierten WebI-Schnittstelle in InfoView erstellt und verwaltet. Dieses Tool dient Benutzern, die problemlos einfache Berichte erstellen möchten, ohne Abfragen zu schreiben.

Entwicklungsumgebung

Das Aktualisieren der CA BI-Infrastruktur durch Schemaänderungen in CA Service Desk Manager gehört zu den administrativen Funktionen. Ein Administrator, der ein geändertes Schema für Berichte höherstuft, muss die Umgebung getrennt von der Produktionsumgebung einrichten.

Einige von CA BI verwendete Tools benötigen eine Windows-basierte Architektur. Das bedeutet, dass für Linux/UNIX-Installationen CA BI auf einem Windows-Computer konfiguriert werden muss, um mit der CA BI-Installation in der Linux/UNIX-Produktionsumgebung zu interagieren. Wenn Sie Windows-Server in der Produktion verwenden, sollten Sie einen zusätzlichen Windows-Computer für Ihre Entwicklungsumgebung konfigurieren.

Tools

Das Aktualisieren der CA BI-Infrastruktur durch Schemaänderungen in CA Service Desk Manager gehört zu den administrativen Funktionen. Um geänderte Schemaänderungen in die Berichte höherstufen zu können, benötigen Sie die folgenden Tools in Ihrer Entwicklungsumgebung:

BusinessObjects Designer

Dieses vollständige Client-Tool für Windows wird auf dem CA BI-Produktionsserver als Teil der grundlegenden CA BI-Installation für Windows installiert. Wenn es sich bei dem CA BI-Server um eine Nicht-Windows-Architektur handelt oder wenn kein Anmeldezugriff auf den CA BI-Produktions-Anwendungsserver gewünscht wird, müssen Sie eine getrennte CA BI-Installation auf einem Windows (Entwicklungs-)Server erstellen. Eine CA BI-Entwicklungsserverinstallation ermöglicht den Remotezugriff auf CA BI-Produktionsobjekte, unabhängig von der Architektur der CA BI-Produktionsserverinstallation.

BusinessObjects Web Intelligence

Dieses webbasierte Berichterstellungstool wird für die Änderung und Erstellung von Web Intelligence-Berichten (WebI) verwendet. Sie können auf das WebI-Tool über die BusinessObjects InfoView-Schnittstelle zugreifen. Administrative Berechtigungen für die WebI- und InfoView-Tools sind ebenfalls in CA BI verfügbar, vor allem, wenn das Tool BusinessObjects Central Management Console (CMC) verwendet wird.

ODBC-Treiber für CA Service Desk Manager

Bei der CA BI-Installation wird der ODBC-Treiber für CA Service Desk Manager bereitgestellt. Dank dieser Komponente können WebI und Crystal Reports bei gleichzeitiger Durchsetzung der Datenpartitionssicherheit auf CA Service Desk Manager-Daten zugreifen. Der ODBC-Treiber wird als Teil der grundlegenden CA BI-Installation auf dem CA BI-Anwendungsserver installiert. Er ist auch als Client-Installation verfügbar und kann somit auf einem Computer, auf dem CA BI nicht ausgeführt wird, zusammen mit dem Crystal Reports XI-Client verwendet werden.

Hinweis: Informationen zum Definieren der Datenpartitionssicherheit für die Berichterstellungsumgebung finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Erstellen einer Entwicklungsumgebung

Um eine Entwicklungsumgebung zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie einen Server mit einem unterstützten Windows-Betriebssystem bereit.
2. Installieren und konfigurieren Sie CA Service Desk Manager.
3. Installieren und konfigurieren Sie CA Business Intelligence.
4. Ändern Sie den Standard-ODBC-Datenquellennamen von "casd_XXXXX" zu "casd_YYYYY", wobei "YYYYY" genau mit dem Datenquellennamen für die Produktionsimplementierung identisch ist.

Wichtig! Ungeachtet der eigentlichen Verbindungseigenschaften muss der Datenquellennamen in den Entwicklungs- und Produktionsimplementierungen identisch sein.

5. (Optional) Installieren und konfigurieren Sie Crystal Reports XI.

Hinweis: Crystal Reports muss nicht auf dem gleichen Computer wie CA BI installiert sein. Crystal Reports kann auf einem anderen Rechner installiert sein, vorausgesetzt, der ODBC-Treiber für CA Service Desk Manager ist ebenfalls auf dem Crystal Reports-Rechner installiert, und der Datenquellennamen wird dahingehend geändert, dass er unabhängig von den eigentlichen Verbindungseigenschaften mit dem der Produktionsimplementierung identisch ist. Weitere Informationen über das Installieren einer einzelnen Kopie des ODBC-Treibers für CA Service Desk Manager unabhängig von der CA BI-Installation finden Sie in der ODBC-Treiber-Dokumentation.

6. [Erstellen Sie den Rahmen](#) (siehe Seite 418).

Rahmen

Nachdem die Tools in der Entwicklungsumgebung verfügbar gemacht wurden, besteht der nächste Schritt im Erstellen eines Rahmens, mit dessen Hilfe Schemaänderungen bei Produktaktualisierungen beibehalten werden können.

Wichtig: Ändern Sie das mit CA BI installierte Standard-Entwicklungsuniversum für CA Service Desk Manager nicht. Andernfalls können Ihre Schemaänderungen bei Patch- und Aktualisierungsprozessen überschrieben werden. Eine Änderung des CA Service Desk Manager-Universums führt letztlich zum Verlust von Schemaänderungen in der CA BI-Infrastruktur.

Das BusinessObjects-Universum ist die Metaebene, die das Schema innerhalb der CA BI-Infrastruktur beschreibt. Statt das von CA bereitgestellte Universum zu ändern, können Sie ein kundenspezifisches Universum erstellen, das mit dem CA Service Desk Manager-Universum verknüpft ist. Dieser Ansatz ermöglicht das Beibehalten lokaler Schemaänderungen mit nur minimalem Aufwand während des Aktualisierungsprozesses, und CA Service Desk Manager kann das grundlegende Universum aktualisieren.

Mit der Universums-Dokumentation für BusinessObjects vertraute CA Service Desk Manager-Kunden kennen weitere dokumentierte Verfahren von BusinessObjects, die es ermöglichen, Universen miteinander zu verbinden. Der hier beschriebene Prozess ist allerdings der einzige, der von CA zum Beibehalten von Kundenänderungen unterstützt wird.

Das Standard-Universum wird "CA Service Desk Manager" genannt und ist im CA-Universenordner innerhalb der Central Management Console (CMC) gespeichert. Dieses Standard-Universum ist das "Kernel"-Universum in einer Struktur, in der Universen verknüpft sind.

Das CA Service Desk Manager-Universum kann jeden beliebigen Namen erhalten. Der Name wird bei der Berichterstellung angezeigt. Stellen Sie also sicher, dass ein sinnvoller Name gewählt wird. Das benutzerdefinierte Universum ist das "abgeleitete" Universum in einer Struktur, in der Universen verknüpft sind.

Innerhalb dieses Systems können beliebig viele abgeleitete Universen verwaltet werden. Für die Beibehaltung von Schemaänderungen wird jedoch nur eines benötigt. Um die Wartung zu vereinfachen oder aus Gründen der Sicherheit können mehrere abgeleitete Universes verwendet werden. Solche Entscheidungen werden jedoch allein von Ihren Anfragen in Bezug auf den Produktionssupport bestimmt.

Stellen Sie in einer Umgebung mit mehreren abgeleiteten Universen sicher, dass folgende Punkte beachtet werden:

- Behalten Sie die "z_"-Namenskonvention für den Universumsdateinamen für alle Universen bei.
- Verwenden Sie die CA Service Desk Manager-Verbindung, und speichern Sie dann das Universum im Ordner "CA Customer Universe" (Benutzerdefiniertes CA-Universum).
- Löschen Sie die Verknüpfung zum Kernel-Universum nicht.

Erstellen eines Frameworks zum Höherstufen von Schemaänderungen in CA BI

So erstellen Sie ein Framework zum Höherstufen von Schemaänderungen in CA Business Intelligence:

1. Öffnen Sie den BusinessObjects Designer.
Wählen Sie im Menü "Designer" die Optionen "File" > "New" aus.
Das Fenster "Universe Parameters" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Definition", und geben Sie im Feld "Name" einen aussagekräftigen Namen für dieses Universe ein.
3. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung im Feld "Description" ein.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Connection" die Option "CA Service Desk Manager" aus.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte "Verknüpfungen" auf die Schaltfläche "Verknüpfung hinzufügen".
Das Dialogfeld "Universe to Link" (Zu verknüpfendes Universum) wird angezeigt.
6. Erweitern Sie den Ordner "CA Universes", und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
 - a. Öffnen Sie die Datei "CA Service Desk.unv". Das Dialogfeld "Universe to Link" (Zu verknüpfendes Universum) wird geschlossen, und auf der Registerkarte "Links" (Verknüpfungen) wird das CA Service Desk Manager-Universum angezeigt.
 - b. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld "Universe Parameters" (Universumsparameter) zu schließen.Es dauert möglicherweise einige Minuten, bis Designer die Verknüpfung verarbeitet und das abgeleitete Universe erstellt.

7. Führen Sie nach dem Erstellen des abgeleiteten Universe die folgenden Aufgaben aus:
 - a. Ändern Sie die folgenden Parameter nach Bedarf.
 - Wählen Sie im Menü "File" die Option "Parameter" aus.
 - Klicken Sie auf die Registerkarte "Parameter".
 - Geben Sie für ANSI92 = JA an.
 - b. Klicken Sie auf die Registerkarte "Controls", und legen Sie in den folgenden Feldern einen für Ihre Implementierung geeigneten Wert fest. Klicken Sie dann auf "OK", um die Werte zu speichern und das Parameterdialogfeld zu schließen:
 - Limit size of result set
 - Limit execution time
 - Limit size of long text objects (minimum of 4000).
 - c. Definieren Sie Hierarchien. Beachten Sie, dass Kundenhierarchien nicht importiert werden.
 - Wählen Sie "Tools" > "Hierarchies" aus.
 - Wählen Sie in einer Mehrfachauswahl alle benutzerdefinierten Hierarchien aus, und klicken Sie dann auf die Pfeilschaltfläche zum Hinzufügen. Alle Hierarchien werden auf die rechte Seite verschoben.
8. Klicken Sie im Menü "Designer" auf "File" > "Save".

Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.
9. Wählen Sie im Feld "File Name" einen beliebigen beschreibenden Dateinamen aus, und stellen Sie dem Dateinamen "z_" voran. Beispiel: Ein Universe namens "ACME Anvil Co" kann den Standardnamen "ACME_Anvil_Co.unv" annehmen. Ändern Sie diesen Dateinamen vor dem Speichern in "z_ACME_Anvil_Co.unv".
10. Exportieren Sie das abgeleitete Universe wie folgt in CMS:
 - a. Wählen Sie im Menü "Designer" die Optionen "File" > "Export" aus.
 - b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste des Felds "Domain" <Durchsuchen> aus. Suchen Sie und markieren Sie "CA Customer Universes".
 - c. Klicken Sie auf OK, um das Universe in das lokale CMS zu exportieren.

Das Dialogfeld "Universe wurde erfolgreich exportiert" wird angezeigt.

Das Framework, das die Höherstufung benutzerdefinierter Schemaänderungen in ganz CA BI ermöglicht, ist jetzt vorhanden.

11. Melden Sie sich als administrativer Benutzer bei BusinessObjects InfoView an, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Wählen Sie "Public Folders" aus.
 - b. Klicken Sie in der InfoView-Symbolleiste auf "New" > "Folder".
 - c. Geben Sie im Feld "Folder Name" eine Beschreibung ein, die für Berichtsbenutzer aussagekräftig ist, z. B. "Organisationsname - Berichte".
 - d. Klicken Sie auf "OK", damit der Ordner unter "Public Folders" erstellt wird.

Damit wird das Mindestframework zur Verwendung und Speicherung von Berichten durch Ihre Organisation erstellt. Dieser Ordnerstruktur können beliebig viele Unterordner und Objekte hinzugefügt werden.

Schemaänderungen an der Infrastruktur

Nach dem Einrichten der CA BI-Entwicklungsumgebung und dem Veröffentlichen von Schemaänderungen auf CA Service Desk Manager anhand des dokumentierten Prozesses zum Anpassen von Schemadaten können die Schemaänderungen in der CA BI-Infrastruktur höhergestuft werden. Sie können das neue Schema für die Berichterstellung und -änderung verfügbar machen.

Hinzufügen von Schemaänderungen zum abgeleiteten Universum

Das Höherstufen von Schemaänderungen in der CA BI-Infrastruktur ist ebenso einfach wie das Hinzufügen des neuen Schemaobjekts zum abgeleiteten Universum.

Hinweis: Bevor Sie anfangen, überprüfen Sie, dass die erforderlichen Schritte bereits ausgeführt und die neuen Schemaobjekte dem flexiblen CA Service Desk Manager-Schema hinzugefügt wurden.

So fügen Sie dem abgeleiteten Universum Schemaänderungen hinzu

1. Öffnen Sie den BusinessObjects Designer, und importieren Sie das abgeleitete Universum wie folgt in ein lokales Dateisystem:
 - a. Wählen Sie im Designer-Menü die Option "File" > "New" (Datei > Neu).

Das Dialogfeld "Universe Successfully Imported" (Universum wurde erfolgreich importiert) wird angezeigt.
 - b. Klicken Sie auf "OK".

2. Aktualisieren Sie die Struktur des abgeleiteten Universums folgendermaßen:

- Wählen Sie im Designer-Menü "View" > "Refresh Structure" (Ansicht > Struktur aktualisieren) aus.

Die folgenden Fragen werden angezeigt:

- "Do you want to refresh the out of date columns in selected tables?" (/Möchten Sie die veralteten Spalten in den ausgewählten Tabellen aktualisieren?) Klicken Sie auf "OK".

Hinweis: Wenn die Meldung "No update needed" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die CA Service Desk Manager-Objektebene nicht ordnungsgemäß mit dem neuen Schema aktualisiert wurde. Lesen Sie die Anweisungen zur Veröffentlichung von Schemaänderungen in CA Service Desk Manager.

- "Refresh structure: The structure has been successfully modified." (Struktur aktualisieren: Die Struktur wurde erfolgreich geändert.). Klicken Sie auf "OK".

Es werden neue Spalten in der Universumsstruktur auf der rechten Fensterseite angezeigt, in denen neue Objekte für die Verwendung im abgeleiteten Universum bereitgestellt werden.

Die Objekte sind für die CA BI-Tools verfügbar, nachdem sie aus dem rechten Fenster in das linke Fenster verschoben wurden. Wenn Sie dem linken Fenster Objekte hinzufügen, vergewissern sich, dass die [allgemeinen Standards für Schemaänderungen](#) (siehe Seite 422) eingehalten werden.

3. Ziehen Sie die neuen Objekte an die gewünschte Stelle im linken Fenster, und legen Sie sie dort ab.
4. Klicken Sie auf "Speichern".
5. Wählen Sie im Designer-Menü die Option "Datei" > "Exportieren".
Das Dialogfeld "Universe wurde erfolgreich exportiert" wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf "OK".

Änderungen, die dem Schema des abgeleiteten Universums hinzugefügt wurden, werden in das lokale CMS exportiert.

7. Wählen Sie im Designer-Menü /"Tools" > "Check Integrity" (Tools > Integrität prüfen) aus.
 - a. Aktivieren Sie im angezeigten Dialogfeld das Kontrollkästchen "Parse Objects" (Objekte analysieren). (Verändern Sie keine anderen Einstellungen.)

- b. Klicken Sie auf "OK". Die Integritätsprüfung wird gestartet.

Hinweis: Es sollten keine Analysefehler gemeldet werden. Wenn Fehler gefunden werden, ändern Sie Ihre Objekte im linken Bereich so, dass sie keine Analysefehler verursachen.

8. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.
9. Exportieren Sie das abgeleitete Universum nach CMS wie folgt:
- Wählen Sie im Designer-Menü die Option "Datei" > "Exportieren".
 - Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Domain" (Domäne) die Option <Browse> (Durchsuchen), suchen Sie "CA Customer Universes" (Benutzerdefinierte CA-Universen) und wählen Sie die Option aus.
 - Klicken Sie auf "OK", um das Universum in das lokale CMS zu exportieren.

Das Dialogfeld "Universe wurde erfolgreich exportiert" wird angezeigt.

10. Speichern Sie Ihre Änderungen, und exportieren Sie das CA Service Desk Manager-Universum.

Die Änderungen sind jetzt in der CA BI-Berichtsumgebung verfügbar, einschließlich Web Intelligence und Crystal Reports.

Allgemeine Schemaänderungen

Sie können Schemaänderungen im Universum implementieren. Um Sie mit dem Prozess vertraut zu machen, werden in der folgenden Tabelle die üblichen Schemaänderungen aufgelistet, die Sie vorfinden können.

Wenn ein Feldtyp in Web Screen Painter wie folgt definiert ist ...	Befolgen Sie diese Regeln bei der Verwendung des Felds im Universum: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Attribut und wählen Sie ...
INTEGER	"Objekteigenschaften", Registerkarte "Definition", Typ = "Zahl"
STRING	"Objekteigenschaften", Registerkarte "Definition", Typ = "Zeichen"
DATUM	"Objekteigenschaften", Registerkarte "Definition", Typ = "Datum" "Objektformat", Registerkarte "Zahl": Wählen Sie die Kategorie "Datum/Uhrzeit"; wählen Sie das Format "mm/dd/yyyy hh:mm:ss AM/PM"
DAUER	"Objekteigenschaften", Registerkarte "Definition", Typ = "Zahl", "Objekteigenschaften", Registerkarte "Definition", Auswahl = "PdmSeconds(object.attr)"

Wenn ein Feldtyp in Web Screen Painter wie folgt definiert ist ...	Befolgen Sie diese Regeln bei der Verwendung des Felds im Universum: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Attribut und wählen Sie ...
SREL	Erstellen Sie einen CA Service Desk Manager-Attribut-Aliasnamen.
BREL	Nicht zutreffend
QREL	Nicht zutreffend
DERIVED	Verwenden Sie ggf. einen geeigneten Datentyp und ein geeignetes Objektformat für den Wert, der im Feld "DERIVED" gespeichert wird. Das Feld "DERIVED" kann ein beliebiges Ergebnis haben, es muss also kein bestimmter Standard befolgt werden.
Sonderfall: "Local" Dies ist kein innerhalb von Web Screen Painter definierter Datentyp, sondern ein Datentyp, der gelegentlich vom Universum verwendet wird, um einen nicht unterstützten Datentyp anzugeben.	Das Feld "Local" wird im rechten Fenster des Universums mit Typ "L" angezeigt. Diese Felder können gezogen, aber nicht in einer Klasse im rechten Fenster des Universums abgelegt werden. In den meisten Fällen werden Felddatentypen wie "binär" nicht vom Universum unterstützt. Sie können jedoch dem linken Fenster des Universums hinzugefügt werden, indem Sie ein Objekt erstellen und d"PDmString (object.attribute)" im Auswahlfenster des Dialogfelds "Eigenschaften bearbeiten" platzieren.

Berichts- und Ordnerstrukturen

In der CA BI-Installation sind mehrere Berichtsobjekte für Crystal Report XI und WebI enthalten. Die Berichte sind im folgenden-CA Service Desk Manager-Ordner enthalten: "CA Reports\CA Service Desk Manager".

Wichtig! Ändern Sie das CA Service Desk Manager-Universum und die Berichtsobjekte in der CA Service Desk Manager-Ordnerstruktur nicht.

Berücksichtigen Sie die folgenden Informationen über Berichte und die Ordnerstrukturen:

- In den Schritten zum Erstellen eines Rahmens wird erläutert, wie dem öffentlichen Bereich von InfoView Ordner hinzugefügt werden, die für den Endbenutzer spezifisch sind. Innerhalb dieser Ordner kann ein Benutzer zusätzliche Unterordner und Berichtsobjekte erstellen.

- In einer Implementierung, in der jeder Benutzer mit einer eindeutigen CA Service Desk Manager-Anmelde-ID Zugriff auf CA BI hat, können die Benutzer Berichte für ihre eigenen Zwecke im Bereich "My Folders" (Eigene Ordner) speichern. BusinessObjects erzwingt die Sicherheit der Ordner, indem diese Objekte nur dem angemeldeten Benutzer angezeigt werden.
- In einer Implementierung, in der alle Benutzer eine einzige Berichtsbenutzer-ID für den Zugriff auf CA BI haben, ist der Bereich "My Folders" (Eigene Ordner) für alle Benutzer zugänglich.

Erstellen von Web Intelligence-Berichten

So erstellen Sie einen Web Intelligence-Bericht in CA Business Intelligence

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" in CA Service Desk Manager auf die Schaltfläche "InfoView".

Die Startseite von InfoView wird angezeigt.

2. Klicken Sie in der Menüleiste auf "Neu", "Web Intelligence-Dokument".
3. Wählen Sie das abgeleitete Universum aus, das Sie beim Erstellen des Entwicklungsrahmens definierten.

Das Web Intelligence-Berichterstellungstool wird angezeigt.

Hinweis: Speichern Sie das Dokument in regelmäßigen Abständen. Wenn das Zeitlimit für die Verbindungssitzung überschritten wird, gehen Ihre Berichtsänderungen verloren. Informationen zur Erhöhung des Zeitlimitwerts für die Web Intelligence-Verbindungssitzung finden Sie im *Administrationshandbuch*.

4. Wählen Sie in der Web Intelligence-Symbolleiste "Save" > "Save As" (Speichern > Speichern unter) aus.

Das Dialogfeld "Save Document" (Dokument speichern) wird angezeigt.

5. Geben Sie im Abschnitt "General" (Allgemein) einen sinnvollen Namen für diesen Bericht im Feld "Title" (Titel) an.
6. Wählen Sie im Speicherortbereich den entsprechenden Ordner aus.
7. (Optional) Ändern Sie ggf. die Eigenschaften.
8. Klicken Sie auf "OK", um den Bericht zu speichern.

Der Bericht wird im angegebenen Ordner angezeigt und ist für alle Berichtsbenutzer verfügbar.

Erstellen von Web Intelligence-Berichten

So ändern Sie einen CA Business Intelligence-Bericht, der in der Ordnerstruktur "CA Reports\CA Service Desk" bereitgestellt wurde

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" in CA Service Desk Manager auf die Schaltfläche "InfoView".

Die Startseite von InfoView wird angezeigt.

2. Navigieren Sie im linken Fenster durch die CA-Berichtsordnerstruktur, und öffnen Sie den gewünschten Web Intelligence-Bericht.
3. Klicken Sie auf den Namen des Berichts, damit der Bericht ausgeführt wird und ein Ergebnis anzeigt.
4. Wählen Sie in der Web Intelligence-Symbolleiste "Save" > "Save As" (Speichern > Speichern unter) aus.

Das Dialogfeld "Save Document" (Dokument speichern) wird angezeigt.

5. Wählen Sie im Speicherortbereich den entsprechenden Ordner aus.
6. Klicken Sie auf "OK", um den Bericht an dem neuen Speicherort zu speichern.
7. Wählen Sie "Document" > "Edit" (Dokument > Bearbeiten).
8. Klicken Sie auf "Edit Query" (Query bearbeiten) (der Name des Universums CA Service Desk Manager wird auf der Registerkarte "Data" (Daten) angezeigt).
9. Klicken Sie auf die Registerkarte "Properties" (Eigenschaften)". Klicken Sie ggf. auf die Pfeile nach unten neben dem Universum, damit der CA Service Desk Manager-Text mit einem Auslassungszeichen ("...") angezeigt wird.

10. Klicken Sie auf das Auslassungszeichen ("..."), um das Dialogfeld "Universe" (Universum) anzuzeigen.

Das Fenster "Other Available Universes (Andere verfügbare Universen) wird angezeigt.

11. Wählen Sie den Namen Ihres Universums aus und klicken Sie auf "OK".

Web Intelligence ordnet automatisch alle bekannten Felder des CA Service Desk Manager-Universums Ihrem Universum zu, und das Dialogfeld "Change Source" (Quelle ändern) wird angezeigt. Grüne Kontrollkästchen werden neben jedem zugeordneten Feld angezeigt. Wenn alle Felder richtig zugeordnet sind, klicken Sie auf "OK", um die Änderung zu bestätigen. Wenn Felder mit einem roten "X" angezeigt werden, klicken Sie auf das Auslassungszeichen ("...") neben dem Feldnamen, und wählen Sie das entsprechende Feld aus.

12. Klicken Sie auf der Web Intelligence-Symbolleiste auf "Edit Report" (Bericht bearbeiten), und wählen Sie die Registerkarte "Properties" (Eigenschaften).

13. Erweitern Sie den Knoten "General" (Allgemein).
14. Klicken Sie auf das Auslassungszeichen ("...") neben dem Dokumenteigenschaftswert.
Das Dialogfeld "Save Document" (Dokument speichern) wird angezeigt.
15. Aktivieren Sie im Abschnitt "Document Options" (Dokumentoptionen) das Kontrollkästchen "Refresh On Open" (Beim Öffnen aktualisieren).
16. Klicken Sie auf "Save" (Speichern), und schließen Sie Web Intelligence.
Der Bericht wird dem entsprechenden Universum zugeordnet und kann nach Bedarf geändert werden.

Erstellen von Crystal Reports

So erstellen Sie einen Crystal-Bericht

1. Öffnen Sie Crystal Reports XI.
2. Wählen Sie "Datei" > "Neu" > "Leerer Bericht".
Das Dialogfeld "Database Expert" wird angezeigt.
3. Erweitern Sie den Knoten "Create new Connection" (Neue Verbindung erstellen), und klicken Sie auf "Universes" (Universen).
Das Dialogfeld "BusinessObjects Enterprise" wird angezeigt.
4. Melden Sie sich mit den Administrator-Anmeldeinformationen bei BusinessObjects Enterprise an.
5. Navigieren Sie zu dem Ordner, der das abgeleitete Universum enthält.
6. Wählen Sie das abgeleitete Universum aus und klicken Sie auf "Open" (Öffnen).
Das Dialogfeld "BusinessObjects Query Panel" (BusinessObjects-Abfragefenster) wird angezeigt.
7. Ziehen Sie in der Universums-Baumstruktur die entsprechenden Attribute in die Bereiche "Select" (Auswahl) und "Filter" des Abfragefensters.
8. Wenn der Abfrageerstellungsprozess abgeschlossen ist, wird das Standard-Designertool von Crystal Reports angezeigt.
9. Erstellen Sie den Bericht und führen Sie ihn aus.
Hinweis: Detaillierte Informationen zum Erstellen und Ausführen von Berichten finden Sie in der Crystal Reports-Dokumentation.

10. Speichern Sie den Bericht wie folgt im Business Objects Enterprise-Repository:

- a. Wählen Sie "File" > "Save As" (Datei > Speichern unter).
- b. Wählen Sie im Dialogfeld "Save As" (Speichern unter) die Option "Enterprise" aus.
- c. Navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie während der Definition des Entwicklungsrahmens erstellt haben, und speichern Sie den neuen Bericht in BusinessObjects Enterprise.

Der neue Bericht steht nun im Unternehmen zur Verfügung und kann nach Bedarf geändert werden.

Ändern von Crystal Reports

So ändern Sie Crystal Reports XI-Berichte

1. Öffnen Sie Crystal Reports XI.
2. Wählen Sie "Datei" > "Neu" > "Leerer Bericht".
Das Dialogfeld "Database Expert" wird angezeigt.
3. Klicken Sie, um "Create new Connection" (Neue Verbindung erstellen) zu erweitern.
Klicken Sie auf "Universes" (Universen).
Das Dialogfeld "BusinessObjects Enterprise" wird angezeigt.
4. Melden Sie sich bei Business Objects Enterprise als Administrator an.
5. Klicken Sie, um zu dem Ordner zu navigieren, der das abgeleitete Universum enthält, und klicken Sie, um das abgeleitete Universum auszuwählen.
Klicken Sie auf "Öffnen".
Das Dialogfeld "BusinessObjects Query Panel" (BusinessObjects-Abfragefenster) wird angezeigt.
6. Navigieren Sie in der Universumsbaumstruktur, um Attribute zu suchen, sie zu den Bereichen "Select" (Auswahl) und "Filter" des Abfragefensters zu ziehen und sie dort abzulegen.
Wenn der Abfragegeerstellungsprozess abgeschlossen ist, wird dem Berichtersteller das Standard-Designertool von Crystal Reports angezeigt.

7. Erstellen Sie den Bericht und führen Sie ihn entsprechend den Crystal Reports-Anweisungen aus.
8. Speichern Sie den Bericht anschließend im Business Objects Enterprise-Repository.
 - a. Wählen Sie "File" > "Save As" (Datei > Speichern unter).
Das Dialogfeld "Save As" (Speichern unter) wird angezeigt.
 - b. Klicken Sie links neben dem Dialogfeld "Save As" (Speichern unter) auf das "Enterprise"-Symbol.
 - c. Navigieren Sie durch die Ordnerstruktur, ausgehend von dem kundenspezifischen Ordner, der an früherer Stelle in diesem Dokument erstellt wurde, und klicken Sie auf "Save" (Speichern), um diesen Bericht in BusinessObjects Enterprise zu speichern.
9. Der neue Bericht steht nun im Unternehmen zur Verfügung und kann nach Bedarf geändert werden.

Übernehmen von neuen Crystal Reports in CA Business Intelligence

So übernehmen Sie neue Crystal Reports in CA Business Intelligence

1. Öffnen Sie Crystal Reports XI.
2. Wählen Sie "File", "Open".
Das Dialogfeld "Öffnen" wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf der linken Seite auf "Enterprise".
Das Anmeldedialogfeld für BusinessObjects Enterprise wird angezeigt.
4. Melden Sie sich mit den Administrator-Anmeldeinformationen bei BusinessObjects Enterprise an.
Navigieren Sie ausgehend von "CA Reports\CA Service Desk" durch die Ordnerstruktur, bis der Zielbericht angezeigt wird.
5. Wählen Sie den Zielbericht aus, und klicken Sie auf "Open" (Öffnen).
Der Bericht wird in Crystal Reports angezeigt.
6. Klicken Sie auf "File" > "Save As" (Datei > Speichern unter).
Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.
7. Geben Sie den Ordner an, den Sie bei der Definition des Entwicklungsrahmens erstellten.
8. Klicken Sie auf "Speichern".
9. Wählen Sie im Crystal Reports-Menü "Database" > "Database Expert" (Datenbank > Database Expert) aus.
Das Dialogfeld "Database Expert" wird angezeigt.

10. Wählen Sie im linken Fenster "Create New Connection" > "Universe (Neue Verbindung erstellen > Universum) aus.
11. Wählen Sie das abgeleitete Universum aus.
12. Ziehen Sie alle von diesem Bericht verwendeten Attribute in die neue Abfrage, legen Sie sie dort ab und klicken Sie auf "OK".
13. Ersetzen Sie in jeder Formel und Zelle die ursprünglichen Attribute durch Attribute der neuen Abfrage.
14. Nachdem alle Attribute ersetzt worden sind, gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie im Crystal Reports-Menü die Optionen "Database" > "Database Expert" (Datenbank > Database Expert) aus.
 - b. Wählen Sie im Dialogfeld "Database Expert" die ursprüngliche Abfrage aus, und klicken Sie auf die Pfeile nach links in der Mitte zwischen den beiden Fenstern, um die alte Abfrage zu entfernen.
 - Wenn alle Attribute ordnungsgemäß ersetzt wurden, wird die ursprüngliche Abfrage ohne Dokumente zur Lösung von Issues entfernt, und Sie können mit der Änderung des Berichts fortfahren.
 - Wenn ursprüngliche Attribute im Bericht verbleiben, wird die folgende Meldung angezeigt: "The report is using fields from one or more tables. Continue?" (Der Bericht verwendet Felder aus einer oder mehreren Tabellen. Fortfahren?)
 - Klicken Sie auf "Cancel" (Abbrechen), und kehren Sie zum Bericht zurück.
 - Ersetzen Sie weiter alle ursprünglichen Attribute mit Attributen aus der neuen Abfrage, bis die ursprüngliche Abfrage ohne Warnmeldungen entfernt werden kann.

Der Bericht ist für die Anpassung vorbereitet.

Übernehmen vorhandener Access-Berichte in CA Business Intelligence

Vordefinierte Microsoft Access-Berichte werden nicht mehr entwickelt oder mit CA Service Desk Manager bereitgestellt. Mit den folgenden Schritten können Sie jedoch vorhandene Access-Berichte in die CA Business Intelligence-Berichtsumgebung übernehmen:

1. Fügen Sie die angemessenen CA Service Desk Manager-Schemaänderungen zu CA Business Intelligence hinzu.
2. Verwenden Sie Web Intelligence oder Crystal Reports, um den Bericht umzuschreiben.

Verschieben aus der Entwicklung in die Produktion

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden ein abgeleitetes Universum hinzugefügt, Ordnerstrukturen erstellt und Berichte erstellt und geändert. Daher kann die Entwicklungsstruktur jetzt in die Produktion verschoben werden. In diesem Schritt verwenden Sie den BusinessObjects-Importassistenten.

So verschieben Sie Elemente aus der Entwicklung in die Produktion

1. Wählen Sie im Startmenü "Alle Programme" > "BusinessObjects XI Release 2" > "BusinessObjects Enterprise" > "Import Wizard" (Import-Assistent).

Der Importassistent wird angezeigt.

2. Wählen Sie im Bildschirm "Source Environment" (Quellumgebung) den Eintrag "BusinessObjects XI R2", und geben Sie die notwendigen Anmeldeinformationen für das Entwicklungssystem ein.
3. Wählen Sie im Bildschirm "Destination Environment" (Zielumgebung) *eine* der folgenden Optionen aus:
 - **Das Produktionssystem.** Mit dieser Option werden alle ausgewählten Objekte sofort ins Produktionssystem verschoben.
 - **Eine externe Datei, die zu einem späteren Zeitpunkt ins Produktionssystem importiert werden kann.** Mit dieser Option werden alle Objekte in einer BIAR-Datei (Business Intelligence Archive Resource) gespeichert.
4. Löschen Sie im Bildschirm "Select Objects to Import" alle Einstellungen, und aktivieren Sie dann die folgenden Kontrollkästchen: "Import folders and objects" und "Universe importieren".

Hinweis: Angezeigte Warnungen brauchen Sie nicht zu beachten.

5. Wählen Sie die Ordnerstruktur aus, die Ihren bestimmten Ordner enthält, und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle Objekte, die nicht verschoben werden sollen.
6. Klicken Sie im Bildschirm "Import Options for Universes and Connections" (Importoptionen für Universen und Verbindungen) auf die folgende Option: "Import the universes and connections that the selected Web Intelligence and Desktop Intelligence documents use directly" (Von den ausgewählten Web Intelligence- und Desktop Intelligence-Dokumenten verwendete Universen und Verbindungen direkt importieren).
7. Erweitern Sie auf dem Bildschirm "Universe Folder and Universes" (Universumsordner und Universen) den entsprechenden Ordner, in dem das Universum gespeichert ist.

Hinweis: Angezeigte Warnungen brauchen Sie nicht zu beachten.

8. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Wenn die Ordner und Berichte direkt zum Produktionscomputer verschoben wurden, können Sie die Änderungen in InfoView anzeigen. Wenn die Objekte in einer BIAR-Datei platziert wurden, können Sie den Importassistenten zu einem späteren Zeitpunkt ausführen. Wählen Sie die BIAR-Datei als Quellumgebung und den Produktionsserver als Zielumgebung.

Anpassen von Legacy-Berichten

In CA Service Desk Manager können Sie Legacy-Berichte anpassen oder eigene Berichte entwerfen. Sie können folgende Schritte ausführen:

- Übersichts-, Detail- oder Analyseberichte aus Legacy-Systemen anpassen, indem Sie z. B. zusätzliche Felder für ganz bestimmte Informationen hinzufügen.
- Neue Berichte erstellen, die ein für Sie nützliches Format aufweisen und in dem alle in der Datenbank verfügbaren Informationen enthalten sind.
- Argumente von Variableninformationen an Berichte übergeben, indem Sie Befehlszeilenargumente in die Berichte einschließen. Die Argumente können Werte oder Ausdrücke wie der aktuelle Wert eines Feldes oder ein SQL WHERE-Klauselausdruck sein.
- Berichte in der Befehlszeile generieren, indem Sie eine Skriptdatei oder eine Menüoption verwenden.

So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht:

1. Entwerfen Sie den Bericht:
 - Entscheiden Sie, welche Daten Sie in den Bericht einschließen möchten.
 - Erstellen Sie eine Berichtsvorlage, die SQL-ähnliche Abfragen, Ausdrücke und Funktionen zum Bearbeiten der Daten enthält sowie Anweisungen, um die Daten für den Ausdruck zu formatieren.

2. Generieren Sie den Bericht über:

- Die Befehlszeile
- Eine CA Service Desk Manager-Menüoption
- Eine Skriptdatei

Hinweis: Wenn Sie über ein Datenbanksystem eines anderen Anbieters verfügen, können Sie die Tools zum Generieren von Berichten dieses Systems verwenden, um Berichte mit Daten aus der CA Service Desk Manager-Datenbank zu erstellen. CA Service Desk Manager bietet mehrere Datenbankansichten, die das Erstellen von benutzerdefinierten Berichten unter Verwendung eines Datenbanksystems von einem Fremdanbieter vereinfachen. Weitere Informationen zum Erstellen von Berichten mit Datenbanken finden Sie in der Dokumentation für Ihr Datenbanksystem. Weitere Informationen über Datenbankansichten finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Weitere Informationen:

[Anpassen von Crystal Reports](#) (siehe Seite 458)

Benutzerdefinierte Berichtslayouts

Zum Entwerfen von Berichten müssen Sie über grundlegende Kenntnisse in den folgenden Bereichen verfügen:

- SQL-Abfragen schreiben
- Programmierung, insbesondere in C
- Besondere Programme oder Skriptdateien erstellen, die Sie möglicherweise ausführen müssen, bevor Sie das Berichtsvorlagenprogramm ausführen. So können Sie ein Programm erstellen, das den Benutzer auffordert, ein Argument einzugeben (wie z. B. die Bedingungen für eine WHERE-Klausel).

Hinweis: Bevor Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, sollten Sie prüfen, ob der gewünschte Bericht nicht bereits verfügbar ist. CA Service Desk Manager stellt eine große Auswahl an Crystal Reports und Microsoft Access-Berichten sowie Laufzeitversionen dieser Produkte bereit, mit denen Sie die Berichte ausführen können. Weitere Informationen zu Berichten finden Sie im *"Administrationshandbuch"*.

Auswählen von Informationen für Berichte

Hinweise zum Auswählen von Daten aus der CA Service Desk Manager-Datenbank für benutzerdefinierte Berichte finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch* von CA Service Desk Manager. In diesem Anhang werden Datenbanktabellen, -felder, -beschreibungen und andere Datenbankinformationen aufgeführt.

So erstellen Sie eine Berichtsvorlage

Eine Berichtsvorlage ist eine Datei, die einen Bericht mit einem bestimmten Layout generiert, wenn sie von einem CA Service Desk Manager-Berichtsprogramm ausgeführt wird. Eine Berichtsvorlage enthält veränderliche Ausdrücke, Funktionen und Anweisungen, die definieren, wie die Daten abgerufen, berechnet und gedruckt werden.

Um eine Berichtsvorlage zu erstellen, generieren Sie eine Datei, die folgende Arten von Berichtsanweisungen enthält:

Blockanweisungen

Mit diesen Anweisungen werden die CA Service Desk Manager-Datenbanktabellen, aus denen Daten abgerufen werden, und Aktionen, die mit den abgerufenen Daten ausgeführt werden, definiert.

Layoutanweisungen

Mit diesen Anweisungen wird definiert, wie die Datenvariablen und der Text im Bericht ausgegeben werden.

Hinweis: Speichern Sie alle .rpt-Dateien in einem neuen Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/mods/rpt" (UNIX) oder "installationsverzeichnis\site\mods\rpt" (Windows). In diesem Verzeichnis bleiben die Dateien beim Aktualisieren auf eine neue Version von CA Service Desk Manager erhalten.

Weitere Informationen:

[Berichtsvorlagenreferenz](#) (siehe Seite 442)

[Beispiel: Berichtsvorlage](#) (siehe Seite 437)

Blockanweisungen

Blockanweisungen liefern die Berichtsvorlage mit ihrem Framework. Sie definieren die zu bearbeitenden Daten und steuern die Ausführung des Berichts. Blockanweisungen beginnen mit einem Namen, der in der ganzen Berichtsvorlage verwendet werden muss. Danach sind sie in zwei Abschnitte unterteilt:

Abschnitt zur Datenabfrage

Dieser Abschnitt enthält SQL SELECT-, WHERE- und SORT-Klauseln, mit denen definiert wird, welche Daten aus der Datenbank abgerufen werden.

Abschnitt zum Ausgabeprogramm

In diesem Abschnitt werden die Aktionen definiert, die mit den abgerufenen Daten ausgeführt werden. Er enthält veränderliche Erklärungen, Funktionen und andere Blockanweisungen, einschließlich verschachtelter Anweisungen, die für konditionelle Berichte verwendet werden können. Dieser Abschnitt kann ebenfalls Layoutanweisungen enthalten, die Daten als ASCII-Text formatieren und drucken.

Im Folgenden ist eine vereinfachte Version der Syntax einer Blockanweisung dargestellt, welche die Beziehung zwischen den beiden Abschnitten zeigt:

```
BLOCK blockname ("SELECT clause", "WHERE clause")
```

```
    SORT clause {output program statements}
```

Der BLOCK im Abschnitt „Referenz“ erläutert die detaillierte Version der Syntax zusammen mit einer Beschreibung der einzelnen Klauseln und Parameter.

Layoutanweisungen in Berichtsvorlagen

Layoutanweisungen definieren, wie Variablen und Text auf der Berichtsausgabe angezeigt werden:

- Sie können die Anweisungen PAGE HEADER und PAGE FOOTER verwenden, um Informationen am oberen und unteren Rand von jeder Berichtsseite einzufügen.
- Sie können HEADER-, HEADER2-, FOOTER- und PRINT-Anweisungen in dem Abschnitt in geschweiften Klammern der übergeordneten BLOCK-Anweisung verschachteln, um Titel und Zusammenfassungen für die verschiedenen *Berichtsabschnitte* (Teile der Berichtsausgabe) zu erstellen.

Hinweis: Gehen Sie beim Verschachteln sorgfältig vor, damit Sie die geschweiften Klammern in Layoutanweisungen nicht mit den geschweiften Klammern verwechseln, die verschachtelte Anweisungen innerhalb einer übergeordneten BLOCK-Anweisung umgeben.

- Sie können Text einschließen, um Labels und Zeichnungsbeschriftungen zu erstellen, um die Darstellung des Berichts zu verbessern.

Die Layoutanweisungen lauten folgendermaßen:

PAGE HEADER

Fügt Informationen oben auf jeder Berichtsseite ein. Sie befindet sich außerhalb der BLOCK-Anweisung.

PAGE FOOTER

Fügt Informationen unten auf jeder Berichtsseite ein. Sie befindet sich außerhalb der BLOCK-Anweisung.

HEADER

Fügt Informationen oben in jedem Berichtsabschnitt ein. Sie befindet sich innerhalb der BLOCK-Anweisung.

HEADER2

Fügt die Kopfzeileninformationen des jeweiligen Berichtsabschnitts oben auf jeder folgenden Seite ein, wenn sich der Berichtsabschnitt über mehrere Seiten erstreckt. Sie befindet sich innerhalb der BLOCK-Anweisung.

FOOTER

Fügt Informationen unten in jedem Berichtsabschnitt ein. Sie befindet sich innerhalb der BLOCK-Anweisung.

PRINT

Fügt Daten in einen Berichtsabschnitt ein. Sie befindet sich innerhalb der BLOCK-Anweisung.

In Layoutanweisungen können Sie auch die folgenden vordefinierten Variablen verwenden:

- CT druckt die aktuelle Uhrzeit
- CD druckt das aktuelle Datum
- PG druckt die Seitenzahl

Datenfelder

Gibt eine beliebige Variable in einer Layout-Anweisung an, die Daten ergibt, wenn Sie den Bericht generieren. Berücksichtigen Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Felder in Ihre Berichtsvorlage einfügen:

- Schließen Sie Datenfelder in eckigen Klammern ([]) ein.
- Die eckigen Klammern des Feldes definieren den Druckbereich in jeder Ausgabezeile. Dieser Bereich entspricht der Anzahl an Zeichen, die durch die eckigen Klammern begrenzt ist, einschließlich der Klammern. Wenn die Ausgabe einer Variablen länger als der Druckbereich ist, wird die Ausgabe gekürzt. Um sicherzustellen, dass ein Feld über einen ausreichenden Druckbereich verfügt, können Sie zusätzliche Leerzeichen zwischen dem Variablennamen und der schließenden Klammer einfügen. Diese zusätzlichen Leerzeichen ermöglichen die Anzeige von Kontakten mit langen Namen:

[contact]

- Für den Fall, dass eine Ausgabe weniger als eine Zeile in Anspruch nimmt, kann das Feld mit einer spitzen Klammer rechts (>) geschlossen werden. Dadurch wird der Druckbereich bis zum rechten Rand erweitert. Die spitze Klammer rechts, die beispielsweise in einer HEADER-Anweisung verwendet wird, führt dazu, dass das aktuelle Datum gedruckt wird, ohne gekürzt zu werden:

```
[CD                >
```

Hinweis: Wenn sich ein Feld über mehrere Zeilen erstreckt und die Variable als MULTILINE gekennzeichnet ist, hat die spitze Klammer rechts (>) dieselbe Funktion wie die eckige Klammer rechts (]). Wenn die Druckanweisung für eine MULTILINE-Variable mit einer spitzen Klammer rechts (>) geschlossen wird, werden die Zeichen an einem Leerzeichen umgebrochen, um innerhalb des Feldes zu bleiben, das durch die linke eckige Klammer ([]) und die rechte spitze Klammer (>) definiert wurde. Auch wenn die Variable nicht MULTILINE ist, werden durch die spitze Klammer rechts (>) alle Daten, unabhängig von ihrer Länge, in der aktuellen Zeile angezeigt.

- Ein Feld in einer Layoutanweisung kann sich auf eine vorher definierte Variable oder einen Spaltennamen beziehen.
- Damit es auf eine Variable oder einen Spaltennamen in einer anderen BLOCK-Anweisung verweist, verwenden Sie folgende Syntax:

```
blockname::column | variable-name
```

Text

Mit Text können Sie zusätzliche Informationen in Ihren Bericht einschließen. Er wird auf der Berichtsausgabe angezeigt genau wie in der Vorlage angegeben. Um Text in eine Layoutanweisung einzuschließen, fügen Sie ihn in einer beliebigen Zeile nach der öffnenden geschweiften Klammer ({} und vor der schließenden Klammer (}) ein. Schließen Sie ihn nicht in Anführungszeichen oder eckigen Klammern ein.

Im folgenden Beispiel werden "ACME Company" und "Page:" vom CA Service Desk Manager-Berichtsprogramm als Literaltext interpretiert:

```
PAGE HEADER {  
  
                ACME Company                Page: [PG]  
  
}
```

Weitere Informationen:

[FOOTER-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 452)
[PAGE FOOTER-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 455)
[HEADER-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 453)
[HEADER2-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 454)
[PAGE HEADER-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 456)
[PRINT-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 457)

Veränderliche Ausdrücke in Berichtsvorlagen

Alle Werte, die in der Berichtsausgabe angezeigt werden sollen, können einer Variablen zugeordnet werden. Mit veränderlichen Ausdrücken können Sie:

- CA Service Desk Manager-Daten bearbeiten.
- Funktionen verwenden, um Berechnungen mit abgerufenen Werten auszuführen.

Das folgende Beispiel erstellt die Variable "*Beschreibung*", die auf den Inhalt des Feldes "chg_desc" im Fenster "Change" verweist. Durch das MULTILINE-Kennzeichen kann die Variable vollständig über mehrere Zeilen gedruckt werden:

```
desc = description MULTILINE;
```

Das folgende Beispiel druckt die Beschreibung. Die Ausgabe wird genauso lang sein wie die Länge, die in Klammern definiert ist. Wenn eine längere Beschreibung angezeigt werden soll, erhöhen Sie die Anzahl an Leerzeichen zwischen den Klammern.

```
PRINT { [desc ] }
```

Beispiel: Berichtsvorlage

Mit der folgenden Vorlage „Bericht für betroffenen Kontakt“ wird gezeigt, wie eine Berichtsvorlage erstellt wird. Mit dieser Vorlage wird ein Bericht erstellt, der offene Änderungsaufträge mit demselben betroffenen Kontakt aufführt:

```
PAGE HEADER {
                                                    Ab: [CD>
                                                    [CT>
}
PAGE FOOTER {
                                                    Seite: [PG>
}
BLOCK chg ("SELECT \
            chg_ref_num, description, priority, \
            status, category, assignee \
        FROM Change_Request",
        "WHERE #Change_Request.status = 'OP' \
AND #Change_Request.requestor = #ca_contact.id \
AND #ca_contact.last_name = ? \
AND #ca_contact.first_name = ? \
AND #ca_contact.middle_name = ? " , $1, $2, $3)
{
    BLOCK st ("SELECT sym FROM Change_Status",
        "WHERE code = ? ", chg::status) {}
    BLOCK (strlen(category)) cat ("SELECT sym FROM Change_Category",
        "WHERE code = ? ", chg::category) {}
```

```
HEADER {
                                OPEN CHANGE ORDERS WITH SAME REQUESTOR/FROM CONTACT
CHANGE ORDER Summary          Pri  Status  Category          Assignee
}
HEADER2 {
CHANGE ORDER Summary          Pri  Status  Category          Assignee
-----
}

    num = chg_ref_num;
    desc = description MULTILINE;
    pr = deref (priority);
    stat = st::sym;
    catgry = cat::sym;
    asgn = deref (assignee);
PRINT {
[num      ] [desc          ] [pr ] [stat  ] [catgry          ] [asgn ]
}
}
```

PAGE HEADER

Gibt an, was oben auf jeder Seite des Berichts zu drucken ist. CD und CT sind vordefinierte Variablen, die das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit angeben. Sie werden oben auf jeder Seite in der Kopfzeile angezeigt. Alle Felder enden mit einer spitzen Klammer, wodurch sich die Felder bis an den rechten Seitenrand ausdehnen können. Da sich "Ab" außerhalb eines Feldes und in einer Zeile nach der öffnenden Klammer befindet, wird es in der Berichtsausgabe als Text angezeigt.

```
PAGE HEADER {                                Ab:  [CD>
                                                [CT>
}
```

PAGE FOOTER

Schließt die Seitenzahl mit dem Text "Seite: " ein.

```
PAGE FOOTER {
                                                Seite: [PG>
}
```

Hinweis: Da die Anweisungen PAGE HEADER und PAGE FOOTER globale Kopf- und Fußzeilen erstellen, werden sie nicht in die BLOCK-Anweisung eingeschlossen.

Berichtsabschnitt

Erstellt einen Berichtsabschnitt für die Hauptanweisung BLOCK zusammen mit den verschachtelten Anweisungen. Der Berichtsabschnitt ist gewöhnlich nur Teil der Daten im Bericht, wobei dieser Bericht über nur einen Berichtsabschnitt verfügt. Der eindeutige Name dieses Blocks lautet chg.

Die SELECT-Anweisung wählt aus (FROM) drei Tabellen die Spalten aus, die in die Daten für den Bericht eingeschlossen werden sollen, wobei die von der WHERE-Klausel angegebenen Bedingungen erfüllt sein müssen.

Die letzten drei AND-Ausdrücke in der WHERE-Klausel enthalten Fragezeichen, die als Platzhalter für die Argumente fungieren, welche die Werte der Argumente \$1, \$2 und \$3 in dieser Reihenfolge annehmen. Somit steht "\$1" für "ca_contact.last_name", "\$2" für "ca_contact.first_name" und "\$3" für "ca_contact.middle_name". Die Argumente \$1, \$2 und \$3 erhalten die Werte von Befehlszeilenargumenten.

```
BLOCK chg ("SELECT \
...",
"WHERE \
...\
AND #ca_contact.last_name = ? \
AND #ca_contact.first_name = ? \
AND #ca_contact.middle_name = ? ", $1, $2, $3)
```

Kopfzeilen von Berichtsabschnitten

Gibt an, dass die öffnende geschweifte Klammer den Beginn des Teils des Ausgabeprogramms der BLOCK-Anweisung kennzeichnet: die enthaltenen Anweisungen bestimmen, was mit den Daten, die durch die Klauseln SELECT und WHERE abgerufen werden, geschehen soll. Das folgende Beispiel verfügt über verschachtelte HEADER- und HEADER2-Anweisungen, die sich nur auf diesen Berichtsabschnitt auswirken. HEADER2 wird nur gedruckt, wenn sich die Berichtsausgabe über mehrere Seiten erstreckt.

```
{
...
  HEADER {
      OPEN CHANGE ORDERS WITH SAME REQUESTOR/FROM CONTACT
CHANGE ORDER Summary          Pri    Status  Category  Assignee
  }
  HEADER2 {
CHANGE ORDER Summary          Pri    Status  Category  Assignee
-----
  }
```

Veränderliche Anweisungen

Dies sind die veränderlichen Ausdrücke, die auf die von den SELECT-Klauseln angegebenen Daten angewendet werden. Sie ordnen Spaltenwerten und den Ergebnissen von Ausdrücken Variablen zu. Diese Variablen entsprechen den Feldern in der folgenden PRINT-Anweisung.

Das MULTILINE-Kennzeichen der Variablen „desc“ führt dazu, dass sie nicht abgeschnitten, sondern über mehrere Zeilen gedruckt bzw. angezeigt werden. Die deref-Funktion wird verwendet, um den Zeichenfolgeausdruck in den referenzierten Spalten zurückzugeben.

```
num = chg_ref_num;
desc = description MULTILINE;
pr = deref (priority);
stat = st::sym;
catgry = cat::sym;
asgn = deref (assignee);
```

Drucken

Enthält die zu druckenden Felder. In diese Anweisung kann auch Text eingeschlossen werden, um die Darstellung des Berichts zu verbessern. Die schließende geschweifte Klammer fällt mit der öffnenden geschweiften Klammer des Ausgabeprogrammabschnitt der BLOCK-Anweisung zusammen.

```
PRINT {
[num ] [desc          ] [pr] [stat] [catgry] [asgn          ]

}
}
```

Weitere Informationen:

[Der Berichtsbefehl](#) (siehe Seite 441)

Erstellen von Berichten

Nachdem Sie die Berichtsvorlage erstellt haben, können Sie den Bericht generieren, indem Sie das CA Service Desk Manager-Berichtsprogramm ausführen. Zum Ausführen des Programms können Sie Folgendes verwenden:

- Die Befehlszeile
- Eine CA Service Desk Manager-Menüoption
- Eine Skriptdatei

Hinweis: Wenn Sie einen UNIX-Server verwenden, können Sie den Parameter zum Umleiten der Berichtsausgabe ("rptuiDsp") in den Berichtsbefehl einschließen, um ein Dialogfeld mit Optionen zum Senden des Berichts an den Bildschirm, in eine Datei oder an den Drucker anzuzeigen.

Weitere Informationen:

[So zeigen Sie ein Dialogfeld an \(nur UNIX\)](#) (siehe Seite 442)

Der Berichtsbefehl

Um einen Bericht von der Befehlszeile in UNIX zu generieren, müssen Sie den CA Service Desk Manager-Berichtsbefehl verwenden:

```
pdm_task report [-h][-e][-f][-F ffstring][-p pagelength] filename [command-line arguments]
```

Hinweis: Dem Berichtsbefehl geht der Befehl "pdm_task" voraus, der erforderliche Umgebungsvariablen festlegt. Wenn der Bericht so ausgerichtet ist, dass er Befehlszeilenargumente akzeptiert, müssen Sie ein Befehlszeilenargument für jedes Argument in der Berichtsvorlage eingeben.

Verwenden Sie unter Windows den Befehl „rpt_srv“:

```
rpt_srv Berichtstitel
```

Das folgende Beispiel enthält die drei Befehlszeilenargumente ("Smith", "Jane" und "L"), die für den Bericht über betroffene Kontakte benötigt werden, der im Berichtsvorlagenbeispiel weiter oben in diesem Abschnitt beschrieben wurde:

```
pdm_task report /reports/myrpt.rpt Smith Jane L
```

Wenn ein Argument leer ist, müssen Sie eine NULL-Zeichenfolge verwenden. Wenn z. B. Jane Smith über keinen zweiten Vornamen verfügt, lautet die Syntax folgendermaßen:

```
pdm_task report /reports/myrpt.rpt Smith Jane ""  
rpt_srv \reports\myrpt.rpt Smith Jane L
```

So zeigen Sie ein Dialogfeld an (nur UNIX)

Sie können den Parameter zum Umleiten von Berichtsausgaben (rptuiDsp) in die Berichtsbefehle einschließen, um ein Dialogfeld anzuzeigen. In dem Dialogfeld sind Optionen zum Drucken des Berichts in eine Datei, zum Anzeigen des Berichts in einem Xterm-Fenster oder zum Senden des Berichts an den Drucker verfügbar.

Beispiel:

```
pdm_task rptuiDsp report /reports/myrpt.rpt Smith Jane L
```

Im folgenden Beispiel wird der Titel „Inventarbericht“ zum Dialogfeld hinzugefügt:

```
pdm_task rptuiDsp report /reports/myrpt.rpt Smith Jane L "title:Inventarbericht"
```

Berichtsvorlagenreferenz

Sie können veränderliche Ausdrücke, Funktionen, und Anweisungen in einer Berichtsvorlage benutzen.

Variable Ausdrücke für Berichtsvorlagen

Variable Ausdrücke definieren die Daten, die gedruckt oder angezeigt werden. Sie werden in ein Layout oder eine BLOCK-Anweisung eingeschlossen.

Syntax

Syntax gibt die Regeln an, die die Bildung der Anweisungen in einer Programmiersprache definieren. Die Struktur dieser Zeichenfolge lautet folgendermaßen:

Variablenname = *Ausdruck* [*Markierungen*]

Markierungen

Markierungen formatieren die Ergebnisse von variablen Ausdrücken. Verwenden Sie die folgenden Markierungen zum Formatieren von Textfeldern:

MULTILINE

Verwendet für die Anzeige mehrere Zeilen anstatt Text abzukürzen.

RIGHT

Richtet rechtsbündig aus.

Verwenden Sie die folgenden Markierungen zum Formatieren von numerischen Feldern:

BLANKZERO

Fungiert als "null-value"-Feld, in dem keine Null gedruckt wird.

BOOL

Konvertiert Null zu "no" und ungleich- Null zu "yes".

REAL

Wird als Gleitkomma angezeigt (Standardwert ist eine Ganzzahl).

ZEROFILL

Zeigt führende oder vorangestellte nullen

Verwenden Sie die folgenden Markierungen, um Datums- und Uhrzeitfelder zu formatieren:

DATUM

Zeigt nur das Datum an.

DAYS

Zeigt die Zeitdauer in Tagen an.

HOURS

Zeigt die Zeitdauer in Stunden an.

MINUTES

Zeigt die Zeitdauer in Minuten an.

SECONDS

Zeigt die Zeitdauer in Sekunden an.

TIME

Zeigt nur die Uhrzeit an.

Beispiel

desc = description MULTILINE

Anmerkungen

Variablennamen müssen innerhalb von BLOCK-Anweisungen einmalig sein und dürfen keinem Spaltennamen in der SELECT-Klausel für den Block entsprechen. Variablennamen dürfen in unterschiedlichen BLOCK-Anweisungen wiederholt werden, jedoch nicht in derselben BLOCK-Anweisung.

Befolgen Sie diese Syntaxregeln, wenn Sie in Ihre Berichtsvorlage Ausdrücke einschließen:

- Verwenden Sie beliebige gültige C-Ausdrücke.
- Schließen Sie Variablen- und Spaltennamen nicht in Anführungszeichen ein.
- Schließen Sie Zeigenfolgekonstanten in einzelne oder doppelte Anführungszeichen ein.
- Sie können auf einen verschachtelten Block verweisen, der jedoch nur genau eine Zeile enthalten darf.
- Um einen Spaltennamen einzuschließen, der einem Schlüsselwort entspricht, stellen Sie dem Spaltennamen ein Backslash-Zeichen (\) voran. So ist z. B. ALIAS ein Schlüsselwort, während \alias ein Spaltenname ist.
- Verwenden Sie ein Dollarzeichen (\$), um auf Umgebungsvariablen (z. B. \$name) und auf Befehlszeilenargumente (z. B. \$n, wobei n der Position des Arguments in der Befehlszeile entspricht) zu verweisen.
- Um die Anzahl an Befehlszeilenargumenten anzugeben, verwenden Sie \$#. Der folgende Ausdruck bedeutet beispielsweise, dass das zusätzliche Argument als Argument verwendet wird, wenn die Anzahl an Befehlszeilenargumenten größer als eins ist. Stellen Sie andernfalls den Wert des Arguments auf eine leere Zeichenfolge ein. Die Berichtsvorlage selbst gilt als Befehlszeilenargument. Deshalb beträgt die Anzahl an Argumenten wenigstens eins.

```
$# > 1 ? $1 : "
```

- Verwenden Sie ##, um zwei Zeichenfolgen zu verketteten. Beispiel:

```
title = "This is the " ## "first line. "
```

```
long_name = fn
```

```
irst_name ## last_name
```

- Folgendes wird unterstützt:
 - (number)
 - (string)
 - (date_time)
 - (duration)
- Um in einem anderen Block auf einen Variablen- oder Spaltennamen zu verweisen, stellen Sie dem Namen den Blocknamen oder zwei Doppelpunkte voran. Beispiel:

blockname::column | variable-name

Berichtsvorlagenfunktionen

Sie können in Berichtsvorlagen die folgenden Funktionen verwenden:

is_null (*expr*)

Diese Funktion gibt „wahr“ zurück, wenn der Ausdruck den Wert „Null“ aufweist.

```
false = 0  
true = is_null (false)
```

sqrt (*expr*)

Diese Funktion berechnet die Quadratwurzel des Ausdrucks.

```
nine = 9  
three = sqrt (nine)
```

pow (*expr1*, *expr2*)

Diese Funktion potenziert *expr1* mit *expr2*.

```
two = 2  
false = 3  
eight = pow (two,three)
```

log (*expr*, *expr*)

Diese Funktion berechnet den natürlichen Logarithmus des Ausdrucks.

```
ten = 10  
result = log (ten)
```

catname (*expr*, *expr*, *expr*)

Hiermit werden drei Zeichenfolgen, die den Namen eines Kontakts darstellen, gemäß der Regeln in der Feldformatdatei zu einer Zeichenfolge mit Kommata verkettet.

```
last = "Murphy"  
first = "Fred"  
middle = "P"  
contact_name=catname (last, first, middle)
```

strlen (*Zeichenfolge*)

Diese Funktion gibt die Länge der Zeichenfolge zurück.

```
buffer = "A thirty character long string"  
thirty = strlen(buffer)
```

strindex (*string*, *pattern* [, *start_index*])

Diese Funktion gibt den Index der ersten Musterübereinstimmung oder der nächsten Musterübereinstimmung nach *start_index* in der Zeichenfolge zurück. Gibt "-1" zurück, wenn keine Übereinstimmung vorliegt.

```
buffer = "A thirty character long string"
zero = strindex(buffer, " [A-Z] ")
two = strindex(buffer, " [a-z] ")
```

substr (*string*, *pattern* [, *length*])

Diese Funktion gibt den Teil der Zeichenfolge nach der ersten Musterübereinstimmung zurück. Die Länge ist definiert und begrenzt die Länge der Ausgabezeichenfolge. Gibt eine Zeichenfolge mit der Länge null zurück, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.

```
buffer = "A thirty character long string"
last_word = substr(buffer, " [a-z]*$ ")
first_capital_letter = substr(buffer, " [A-Z] ",
1)
```

substr (*string*, *index* [, *length*])

Diese Funktion gibt den Teil der Zeichenfolge nach dem Index zurück. Ihre Länge ist definiert und beschränkt die Länge der Ausgabezeichenfolge. Gibt eine Zeichenfolge mit der Länge null zurück, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.

```
buffer = "Summary: The network card displays a
code of ... "
summary = substr(buffer, 9)
30_char_summary = strindex(buffer, 9, 30)
```

Die verbleibenden Funktionen (Pseudofunktionen) werden für Datenblöcke und nicht für variable Ausdrücke verwendet. Diese Funktionen werden für gewöhnlich in BLOCK-Anweisungen eingefügt, um Informationen über die Daten von verschachtelten BLOCK-Anweisungen abzurufen.

count (*block-name*)

Gibt die Anzahl an Zeilen in dem Block zurück, der in der BLOCK-Anweisung angegeben ist. Bei dem Block-namen muss es sich um eine einfache Zeichenfolge handeln.

```
BLOCK sample ("SELECT id FROM Contact") {  
  entries = count (sample)  
}
```

sum (*block-name, expr*)

Führt den Ausdruck für jede Zeile des angegebenen Blocks aus und summiert das Ergebnis.

```
BLOCK sample ("SELECT actual_cost, est_cost FROM Change_Request") {  
  difference = sum (sample, est_cost-actual_cost)  
}
```

average (*block-name, expr*)

Führt den Ausdruck für jede Zeile des Blocks aus und gibt den Durchschnittswert des Ergebnisses zurück.

```
BLOCK sample ("SELECT actual_cost, est_cost FROM Change_Request"){  
  avg_difference = average (sample, est_cost-actual_cost)  
}
```

prev (*expr*)

Gibt den vorherigen Wert des Ausdrucks zurück. Diese Funktion muss mit Sorgfalt verwendet werden, damit der letzte Wert nicht fälschlicherweise überschrieben wird.

downtime (*sla_schedule, expr1, expr2 [, delay-block, expr, expr]*)

Ruft eine Berechnung der SLA-Ausfallzeit auf. Das erste Argument muss eine Zeichenfolge sein, die eine Arbeitsschicht identifiziert. Die anderen Argumente entsprechen der Start- und Endzeit:

expr1 gibt das Startdatum und die Startzeit des Ereignisses an.

expr2 gibt das Enddatum und die Endzeit des Ereignisses an.

Im folgenden Beispiel ruft die BLOCK-Anweisung "wrkshft" den Ablaufplan der Schichten und die BLOCK-Anweisung "evt_dly" die Verspätungen ab, während die downtime-Funktion diese Datensätze verwendet, um die Ausfallzeit zu berechnen.


```
BLOCK attev ("SELECT start_time, fire_time, event_tmpl, obj_id FROM
Attached_Events")

{
BLOCK evt ("SELECT persid, sym, work_shift FROM Events ", "WHERE persid = ?",
attev::event_tmpl) {}
BLOCK wrkshft ("SELECT sched FROM Bop_Workshift", "WHERE persid = ?",
evt::work_shift) {}

BLOCK evt_dly ("SELECT start_time, stop_time FROM Event_Delay", "WHERE obj_id
= ?", attev::obj_id) {}
total_downtime = downtime(wrkshft::sched,
attev::start_time, attev::fire_time,
evt_dly,
evt_dly::start_time, evt_dly::stop_time);
}
```

deref (column-name)

Gibt die Zeichenfolgendarstellung des Zeigers an, indem eine automatische Suche in der entsprechenden Tabelle ausgeführt wird.

```
BLOCK chg ("SELECT organization FROM Change_Request") {
org = deref (organization)
}
```

Da diese Pseudofunktion Suchläufe einschließt, ist sie nur gültig, wenn sie als einziges in dem Ausdruck angegeben ist. Folgendes ist z. B. gültig:

```
model = deref (nr_model)
```

Folgendes ist demgegenüber nicht gültig:

```
model = "model" ## deref (nr_model)
```

Hinweis: Vorwärtsverweise auf Variablen oder Blöcke ist nicht zulässig.

BLOCK-Anweisungen für Berichtsvorlagen

Mit Blockanweisungen werden die Datenbanktabellen, aus denen Daten abgerufen werden, definiert. Sie können Aktionen enthalten, die an den abgerufenen Daten ausgeführt werden sollen.

Syntax

Syntax gibt die Regeln an, die die Bildung der Anweisungen in einer Programmiersprache definieren. Die Struktur dieser Zeichenfolge für BLOCK lautet folgendermaßen:

```
BLOCK blockname (  
    "SELECT [ALIAS,] field_name[, field_name ...]  
    FROM table_name[, table_name ...] "  
    [,"WHERE where_clause"][, arguments,] )  
    [SORT "sort clause"]  
{  
    output program statements  
}
```

Parameter

blockname

Identifiziert den Block. Jeder *blockname* muss einmalig sein.

SELECT-Klausel

Folgt auf *blockname* und wird von Anführungszeichen begrenzt. Listet die Spalten auf, aus denen Daten abgerufen werden, gefolgt von dem Schlüsselwort FROM, gefolgt von den Tabellen, aus denen die Spalten abgerufen werden. Diese Klausel ist erforderlich. Es folgt ein Beispiel, in dem drei Tabellen angegeben sind:

```
"SELECT open_date, chg_ref_num \  
last_name, first_name \  
FROM Change_Request, \  
ca_contact"
```

Sie können keinen SQL-Alias einschließen. Beispiel:

```
"SELECT open_date As OpenDate"
```

WHERE-Klausel

(Optional) Folgt auf die SELECT-Klausel und qualifiziert die Informationen weiter. Dies kann eine Zeichenfolgekonstant oder ein Ausdruck sein, die eine Zeichenfolge bewertet. Wenn die WHERE-Klausel eine leere Zeichenfolge ist, werden alle Datensätze zurückgegeben. WHERE-Klauseln können Ersatzargumente enthalten, die auf Variablen oder Befehlszeilenargumente verweisen und die Syntax eines Fragezeichens (?) verwenden. So kann z. B. die folgende WHERE-Klausel auf die vorausgegangene SELECT-Klausel folgen:

```
"WHERE #Change_Request.open_date >= ? \  
AND #Change_Request.active_flag = 1 \  
AND #ca_contact.last_name = ? ", $1
```

Hinweis: Die WHERE-Klausel muss von der SELECT-Klausel getrennt sein, da die WHERE-Klausel ein Ausdruck sein kann, der eine Zeichenfolge bewertet, während die SELECT-Klausel ausschließlich eine Zeichenfolgenkonstante ist. Dadurch erhalten Sie mehr Flexibilität und weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von Daten für die Erstellung Ihres Berichts.

SORT-Klausel

Folgt optional den SELECT- und den WHERE-Klauseln und sortiert die abgerufenen Datenzeilen. Die SORT-Klausel ist wie die SQL ORDER BY-Klausel formatiert. Beispiel:

```
SORT "open_date"
```

Anweisungen für das Ausgabeprogramm

Steuert die Ausführung des Berichts. Wenn sie eingeschlossen ist, druckt die HEADER-Anweisung vor der Datenabfrage den Kopfzeilentest für den Block. Danach wird die Datenabfrage ausgeführt. Werden Daten zurückgegeben, werden die Anweisungen mit einer Ausnahme in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie geschrieben wurden. Blockfunktionen wie sum und average verhalten sich so, als ob sie sich am Ende des Ausgabeprogramms befinden. Ihre Werte sind tatsächlich erst dann stabil, wenn die Ausführung für den nächsten Datensatz beginnt.

Wichtig! Das Ausgabeprogramm hängt vom Erfolg der Datenabfrage ab. Wenn die Abfrage keine Daten zurückgibt, wird das Ausgabeprogramm mit Ausnahme der HEADER-Anweisung nicht ausgeführt.

Beispiel

Bei dieser BLOCK-Anweisung wird angenommen, dass ein Argument übergeben wird, das eine Ganzzahl gleich der Priorität des Change enthält. Die WHERE-Klausel überprüft zunächst die Anzahl der übergebenen Argumente (\$#). Wenn ein Argument verfügbar ist, wird es für die Bewertung des Ausdrucks verwendet, um die WHERE-Klausel zu erstellen. Andernfalls wird eine leere WHERE-Klausel ersetzt („“).

```
BLOCK chg ("SELECT priority FROM Change_Request",
$# > 1 ? "WHERE priority =" ## $1 : "" ) {}
```

Beispiel

```
FOOTER {
  Zusammenfassung – Informationen:
    Total Failures: [Fail_count >
    Total Downtime: [Downtime >
}
```

Anmerkungen

HEADER, HEADER2, FUSSZEILE, DRUCK und veränderliche Ausdrücke können in geschweifte Klammern gestellt werden. Alle Anweisungen werden für jede ausgewählte Zeile ausgeführt.

Hinweis: PAGE HEADER- und PAGE FOOTER-Anweisungen können nicht in BLOCK-Anweisungen eingefügt werden.

FOOTER-Anweisungen für Berichtsvorlagen

Diese Layoutanweisung fügt Informationen am Ende von Berichtsabschnitten ein.

Syntax

Syntax gibt die Regeln an, die die Bildung der Anweisungen in einer Programmiersprache definieren. Die Struktur dieser Zeichenfolge für FOOTER lautet folgendermaßen:

```
FOOTER {parameters}
```

Parameter

Die Parameter lauten folgendermaßen:

CD

Eine vordefinierte Variable, die zur Anzeige des aktuellen Datums verwendet wird.

CT

Eine vordefinierte Variable, die zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit verwendet wird.

PG

Eine vordefinierte Variable, die zur Anzeige der aktuellen Seitenzahl verwendet wird.

column | variable-name

Dieses Feld kann eine Variable von einem früheren variablen Ausdruck oder ein Verweis auf eine Spalte in der SQL-Klausel einer BLOCK-Anweisung sein.

literal-text

Jeder Text, der keine vordefinierte Variable oder ein Spalten- oder Variablenname ist, wird als Text interpretiert. Text, den Sie in der FOOTER-Anweisung einschließen, wird genau an der Position angezeigt, an der Sie ihn einfügen.

Anmerkungen

FOOTER-Anweisungen werden am unteren Rand von Berichtsabschnitten gedruckt. Eine typische Verwendung ist die Darstellung von Zusammenfassungen oder Statistiken. Sie können FOOTER-Anweisungen in BLOCK-Anweisungen einschließen.

Der Inhalt eines Felds nimmt genau den Platz ein, der durch die eckigen Klammern angegeben wird. Alle überflüssigen Zeichen werden gekürzt. Sie können ein Feld jedoch mit einer spitzen Klammer (>) schließen, um zuzulassen, dass sein Inhalt sich in seiner Gesamtheit zum rechten Rand hin ausdehnt.

Um auf eine Variable oder einen Spaltennamen in einer anderen BLOCK-Anweisung zu verweisen, verwenden Sie folgende Syntax:

```
blockname::column | variable-name
```

HEADER-Anweisungen für Berichtsvorlagen

Diese Layoutanweisung fügt Informationen am Anfang von Berichtsabschnitten ein.

Syntax

Syntax gibt die Regeln an, die die Bildung der Anweisungen in einer Programmiersprache definieren. Die Struktur dieser Zeichenfolge für HEADER lautet folgendermaßen:

```
HEADER {parameters}
```

Parameter

Eine Liste der zulässigen Parameter für diese Anweisung finden Sie zusammen mit Erläuterungen unter "[PAGE HEADER-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#)" (siehe Seite 456)".

Beispiel

```
HEADER {  
    Kontakt – Übersichtsbericht  
    Kontaktname  Kontakt-Alias  Organisation  
}
```

Anmerkungen

HEADER werden am Anfang von Berichtsabschnitten gedruckt und können in BLOCK-Anweisungen eingeschlossen werden. HEADER werden üblicherweise verwendet, um Abschnitt- und/oder Spaltenüberschriften darzustellen.

Der Inhalt eines Felds nimmt genau den Platz ein, der durch die eckigen Klammern angegeben wird. Alle überflüssigen Zeichen werden gekürzt. Sie können ein Feld jedoch mit einer spitzen Klammer (>) schließen, um zuzulassen, dass sein Inhalt sich in seiner Gesamtheit zum rechten Rand hin ausdehnt.

Hinweis: Wenn die Druckanweisung für eine MULTILINE-Variable mit einer spitzen Klammer rechts (>) geschlossen wird, werden die Zeichen an einem Leerzeichen umgebrochen, um innerhalb des Feldes zu bleiben, das durch die linke eckige Klammer ([]) und die rechte spitze Klammer (>) definiert wurde. Auch wenn die Variable nicht MULTILINE ist, werden durch die spitze Klammer rechts (>) alle Daten, unabhängig von ihrer Länge, in der aktuellen Zeile angezeigt.

Um auf eine Variable oder einen Spaltennamen in einer anderen BLOCK-Anweisung zu verweisen, verwenden Sie folgende Syntax:

blockname::column | variable-name

HEADER2-Anweisungen für Berichtsvorlagen

Diese Layoutanweisung fügt HEADER-Informationen des jeweiligen Berichtsabschnitts oben auf jeder folgenden Seite ein, wenn sich der Berichtsabschnitt über mehrere Seiten erstreckt.

Syntax

Syntax gibt die Regeln an, die die Bildung der Anweisungen in einer Programmiersprache definieren. Die Struktur dieser Zeichenfolge für HEADER2 lautet folgendermaßen:

HEADER2 {*parameters*}

Parameter

Eine Liste der zulässigen Parameter für diese Anweisung finden Sie zusammen mit Erläuterungen unter "[HEADER2-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#)" (siehe Seite 454).

Beispiel

```
HEADER2 {  
    Kontakt – Übersichtsbericht (Fortsetzung)  
    Kontaktname   Kontakt-Alias   Organisation  
}
```

Anmerkungen

HEADER2-Anweisungen können in BLOCK-Anweisungen eingeschlossen werden.

Der Inhalt eines Felds nimmt genau den Platz ein, der durch die eckigen Klammern angegeben wird. Alle überflüssigen Zeichen werden gekürzt. Sie können ein Feld jedoch mit einer spitzen Klammer (>) schließen, um zuzulassen, dass sein Inhalt sich in seiner Gesamtheit zum rechten Rand hin ausdehnt.

Um auf eine Variable oder einen Spaltennamen in einer anderen BLOCK-Anweisung zu verweisen, verwenden Sie folgende Syntax:

```
blockname::column | variable-name
```

PAGE FOOTER-Anweisungen für Berichtsvorlagen

Diese Layoutanweisung fügt Informationen unten auf jeder Berichtseite ein.

Syntax

```
PAGE FOOTER {parameters}
```

Parameter

Mit der Ausnahme, dass Sie keine Spalten- und Variablennamen verwenden können, sind die Parameter für diese Anweisung genau dieselben wie für FOOTER. Eine Liste der zulässigen Parameter für diese Anweisung finden Sie zusammen mit Erläuterungen unter [PAGE FOOTER-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 455).

Beispiel

```
PAGE FOOTER {  
    Page Number: [PG>  
}
```

Anmerkungen

Der Inhalt eines Felds nimmt genau den Platz ein, der durch die eckigen Klammern angegeben wird. Alle überflüssigen Zeichen werden gekürzt. Sie können ein Feld jedoch mit einer spitzen Klammer (>) schließen, um zuzulassen, dass sein Inhalt sich in seiner Gesamtheit zum rechten Rand hin ausdehnt.

Um auf eine Variable oder einen Spaltennamen in einer anderen BLOCK-Anweisung zu verweisen, verwenden Sie folgende Syntax:

blockname::column | variable-name

PAGE HEADER-Anweisungen für Berichtsvorlagen

Diese Layoutanweisung fügt Informationen oben auf jeder Berichtseite ein.

Syntax

Syntax gibt die Regeln an, die die Bildung der Anweisungen in einer Programmiersprache definieren. Die Struktur dieser Zeichenfolge für PAGE HEADER lautet folgendermaßen:

PAGE HEADER {*parameters*}

Parameter

Mit der Ausnahme, dass Sie keine Spalten- und Variablennamen verwenden können, sind die Parameter für diese Anweisung genau dieselben wie für FOOTER. Eine Liste der zulässigen Parameter für diese Anweisung finden Sie zusammen mit Erläuterungen unter [PAGE FOOTER-Anweisungen für Berichtsvorlagen](#) (siehe Seite 455).

Beispiel

```
PAGE HEADER {  
    Date of Report: [CD>  
    Time of Report: [CT>  
}
```


Anmerkungen

PAGE HEADER werden oben auf jeder Berichtsseite gedruckt. Sie können zwar an einem beliebigen Punkt in der Berichtsvorlage definiert, aber nicht in eine BLOCK-Anweisung eingeschlossen werden.

Der Inhalt eines Felds nimmt genau den Platz ein, der durch die eckigen Klammern angegeben wird. Alle überflüssigen Zeichen werden gekürzt. Sie können ein Feld jedoch mit einer spitzen Klammer (>) schließen, um zuzulassen, dass sein Inhalt sich in seiner Gesamtheit zum rechten Rand hin ausdehnt.

Um auf eine Variable oder einen Spaltennamen in einer anderen BLOCK-Anweisung zu verweisen, verwenden Sie folgende Syntax:

blockname::column | variable-name

PRINT-Anweisungen für Berichtsvorlagen

Diese Layoutanweisung fügt Daten in einen Berichtsabschnitt ein.

Syntax

Syntax gibt die Regeln an, die die Bildung der Anweisungen in einer Programmiersprache definieren. Die Struktur dieser Zeichenfolge für PRINT lautet folgendermaßen:

```
PRINT {parameters}
```

Parameter

Eine Liste sowie Erklärungen zu den gültigen Parametern für diese Anweisung finden Sie unter FOOTER.

Beispiel

```
PRINT {  
[num ] [desc          ] [pr] [stat] [catgry] [asgn          ]  
}
```

Anmerkungen

Fügen Sie die PRINT-Anweisung an der Stelle ein, an der die Daten für einen Berichtsabschnitt in dem Bericht angezeigt werden sollen. Sie können PRINT-Anweisungen in BLOCK-Anweisungen einschließen.

Der Inhalt eines Felds nimmt genau den Platz ein, der durch die eckigen Klammern angegeben wird. Alle überflüssigen Zeichen werden gekürzt. Sie können ein Feld jedoch mit einer spitzen Klammer (>) schließen, um zuzulassen, dass sein Inhalt sich in seiner Gesamtheit zum rechten Rand hin ausdehnt.

Hinweis: Wenn die Druckanweisung für eine MULTILINE-Variable mit einer spitzen Klammer rechts (>) geschlossen wird, werden die Zeichen an einem Leerzeichen umgebrochen, um innerhalb des Feldes zu bleiben, das durch die linke eckige Klammer ([]) und die rechte spitze Klammer (>) definiert wurde. Auch wenn die Variable nicht MULTILINE ist, werden durch die spitze Klammer rechts (>) alle Daten, unabhängig von ihrer Länge, in der aktuellen Zeile angezeigt.

Um auf eine Variable oder einen Spaltennamen in einer anderen BLOCK-Anweisung zu verweisen, verwenden Sie folgende Syntax:

blockname::column | variable-name

Anpassen von Crystal Reports

Bevor Sie einen der aufgeführten Berichte anzeigen können, gelten die folgenden Bedingungen:

- Crystal Reports müssen für den Crystal Report Selector verfügbar sein. Kopieren Sie sie deshalb in das Crystal-Verzeichnis "\$NX_ROOT/bopcfg/rpt".
- Ihr Datenbankclient muss aktiviert sein und ausgeführt werden, d. h. die Verbindung zum Datenbankserver auf demselben oder einem anderen Rechner muss aufgebaut sein. Wenn Sie zum Ausführen von Crystal Reports oder Access-Berichten einen CA Service Desk Manager-Client verwenden, muss ein Datenbankclient für die spezifische Datenbank installiert und mit dem Datenbankserver verbunden sein, damit diese Berichte ausgeführt werden können.

Nachdem Sie benutzerdefinierte Crystal Reports erstellt haben, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Kopieren Sie benutzerdefinierte Crystal Reports in das folgende Crystal-Verzeichnis:

`$NX_ROOT/bopcfg/rpt`

2. Fügen Sie die Dateinamen der benutzerdefinierten Crystal Reports zur folgenden Konfigurationsdatei hinzu:

`crystal.cfg`

Sie können dann auf die Crystal Reports zugreifen, indem Sie in der Task-Leiste auf „Start“ klicken und anschließend „Berichterstellung“, „Service Desk-Berichterstellung (Crystal Reports)“ aus dem CA Service Desk Manager-Menü wählen (das über das Menü „Programme“ aufgerufen werden kann). Das Fenster für die Service Desk-Berichterstellung (Crystal) wird angezeigt.

Wichtig! CA Service Desk Manager-Clients können nicht aktualisiert werden. Wenn Sie also Crystal Reports auf dem CA Service Desk Manager-Server erstellen und verwenden und später einmal Ihre CA Service Desk Manager-Version aktualisieren möchten, müssen Sie alle benutzerdefinierten Berichte in ein anderes Verzeichnis kopieren, damit sie nicht verloren gehen. Nach der Aktualisierung können Sie die Berichte zurück in das Crystal-Verzeichnis "\$NX_ROOT/bopcfg/rpt" kopieren und die Datei "crystal.config" ändern, so dass Report Selector auf sie zugreifen kann.

Kapitel 7: Füllen von CA CMDB

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Füllen der Datenbank](#) (siehe Seite 461)
[Füllen der Datenbank durch GRLoader](#) (siehe Seite 461)
[Federation-Adapter-Datenkomponenten](#) (siehe Seite 462)
[Datenauffüllungsglossar](#) (siehe Seite 463)
[Erstellen eines Datenquellennamens](#) (siehe Seite 463)
[Importieren von Daten mit ADT](#) (siehe Seite 464)
[Federation Adapter](#) (siehe Seite 471)

Füllen der Datenbank

Sie müssen CA CMDB mit CIs und Beziehungen Ihrer IT-Infrastruktur füllen, um die Anwendung effektiv nutzen zu können. Sie können CA CMDB manuell mit Daten füllen, indem Sie den integrierten Konfigurationselement-Editor verwenden, oder indem Sie Elemente aus anderen Asset-Verwaltungstools importieren.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurationselement-Editor finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Füllen der Datenbank durch GRLoader

Das Füllen der Datenbank durch Laden von CIs und Beziehungen erfolgt in mehreren Schritten:

1. Eingabedaten, die Informationen zu CIs
2. Das CA CMDB-GRLoader-Programm verwendet die XML-Daten als Eingabe.
3. GRLoader lädt die Daten in die Datenbank.

Hinweis: Weitere Informationen zu GRLoader finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA CMDB*.

4. Mit ADT von CA CMDB können Sie Daten aus ihrem ursprünglichen Format in das korrekte XML-Format konvertieren. Außerdem schließt CA CMDB mehrere Federation Adapter ein, die ADT-Einrichtungen verwenden.

Weitere Informationen:

[Starten des ADT-Servers und Ausführen des Skripts](#) (siehe Seite 469)
[Importieren von Daten mit GRLoader](#) (siehe Seite 470)

Federation-Adapter-Datenkomponenten

Ein Federation-Adapter besteht aus einer Datendefinitionskomponente und einer Datenzuordnungskomponente.

Datendefinition

Beschreibt die Metadaten für die Ein- und Ausgabedaten. Die Metadaten geben an, wo sich die Ein- oder Ausgabedaten befinden, wie man darauf zugreift und welche Felder sie enthalten.

Datenzuordnung

Ordnet die Felder in den Eingabefeldern den XML-Ausgabefeldern zu. Die Ausgabe aus den Federation-Adaptern erfolgt in Form eines XML-Dokuments, das sich auf dem Speichermedium befindet.

Eingaben für Federation-Adapter

Sie können eine ODBC-Datenquelle, eine XML-Datei oder eine Nur-Text-Datei als Quelle für die Eingabe an die Federation Adapter verwenden. Verwenden Sie zum Beispiel die folgenden Formate für Eingabedatenquellen:

- Oracle-Datenbanken
- Ingres-Datenbanken
- Microsoft Access-Datenbanken
- Excel-Kalkulationstabellen
- DB2 MVS-Datenbanken
- DBASE-Datenbanken
- AS/400-Datenbanken
- UDB-Datenbanken
- CSV-Dateien (durch Komma getrennte Werte)
- Textdateien

Hinweis: Die Feldnamen im XML-Dokument stimmen nicht genau mit den Feldnamen im CA CMDB-Objektmodell überein. Sie können die Felder in den Eingabedaten Feldern in den Ausgabedaten zuordnen und diese Daten dann nach Bedarf umwandeln. ADT bietet eine Zuordnungsfunktion, so dass Daten von der Quelle zum Ziel verschoben werden können.

Datenauffüllungsglossar

ADT-Programm

Ein *ADT-Programm* ist eine visuelle Darstellung der Datenzuordnungen und Beziehungen zwischen Tabellen.

ADT-Skript

Ein *ADT-Skript* ist eine Textdarstellung eines ADT-Programms.

Kompiliertes ADT-Skript

Ein *kompiliertes ADT-Skript* ist eine ausführbare Version eines ADT-Skripts, die innerhalb der MDB in den IDB-Tabellen gespeichert ist.

Grafischer Mapper

Der *grafische Mapper* ist eine ADT-Komponente, die sich in erster Linie damit befasst, wie Daten aus der Eingabetabelle in die Ausgabetablelle verschoben werden. Der grafische Mapper erstellt ein Skript, das vom Skript-Manager gelesen wird.

GRLoader

GRLoader ist ein Programm, das Konfigurations- und Beziehungselemente aus einem XML-Dokument einliest und die Daten in die MDB-Tabellen lädt.

IDB

IDB ist die aus mehreren Tabellen bestehende "interne Datenbank" von ADT innerhalb der MDB.

MDB

MDB ist eine Datenbank, die sämtliche CA-Daten über alle Produkte enthält.

Profil

Ein *Profil* ist im Grafischen Mapper für jede Ein- oder Ausgabetablelle angegeben. Konsultieren Sie das entsprechende Handbuch zur ADT-Schnittstelle, um Einzelheiten darüber zu erfahren, welche Informationen Sie in das Profil eingeben müssen.

Skript-Manager

Skript-Manager ist eine ADT-Komponente, die für das Verwalten von Profilen und Skripten zuständig ist.

Erstellen eines Datenquellennamens

Sie können einen Datenquellennamen (DSN) erstellen, der die Informationen über eine bestimmte Datenbank enthält, damit der ODBC-Treiber die generische ODBC-Datenquelle von ADT verwendet.

So erstellen Sie einen Datenquellennamen

1. Wählen Sie im Windows-Startmenü "Einstellungen" > "Systemsteuerung" > "Verwaltung" > "ODBC-Datenquellen".

Das Dialogfeld "ODBC-Datenquellen-Administrator" wird angezeigt:

2. Klicken Sie auf "Hinzufügen", und wählen Sie auf der Registerkarte "System-DSN" den Treiber aus, der Ihre Datenquelle unterstützt.

3. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie einen Datenquellennamen und andere Setup-Informationen angeben können. Das Erscheinungsbild des Dialogfelds ist abhängig vom Treiber, den Sie ausgewählt haben.

4. Füllen Sie die Felder entsprechend Ihrem Treiber aus, und klicken Sie auf "OK".
5. Wählen Sie für eine SQL Server 2005-Datenbank den SQL Native Client aus, und klicken Sie auf "Fertig stellen".
6. Befolgen Sie weiter die Anweisungen auf dem Bildschirm.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Option "Konvertierung für Zeichendaten ausführen" aktiviert ist, und klicken Sie auf "Fertig stellen".

Hinweis: In diesem Dialogfeld sind normalerweise keine Änderungen erforderlich.

8. Klicken Sie auf "Datenquelle testen", um die Datenbank-Konnektivität zu überprüfen.

Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf "OK".

Der Datenquellename ist erstellt.

Importieren von Daten mit ADT

Der folgende Prozess beschreibt, wie Sie mit Hilfe von ADT Configuration Items (CIs) in CA CMDB füllen.

1. Öffnen Sie den ADT-Mapper.
2. Richten Sie die Eingabetabelle ein.
3. Richten Sie die Zieldatendatei ein.
4. Generieren Sie das Skript.
5. Richten Sie Profile mit dem Skript-Manager ein.
6. Starten Sie den ADT-Server, und führen Sie das Skript aus.
7. Importieren Sie die Daten mit GRLoader.

Die Quelle der CI-Informationen kann eine Microsoft Excel-Tabelle sein, wie z. B. diese Datei in folgendem Verzeichnis:

<root>\cldb\data\federationAdapters\cidata.xls

<root/> gibt den Standardspeicherort an:

- "C:\Programme\ca\CA CMDB" für eine Standardinstallation
- "C:\Programme\ca\servicedesk" für eine integrierte Installation

Öffnen des ADT-Mappers

Mit dem ADT-Mapper können Sie CI-Daten importieren und ein vorhandenes Programm suchen, das die Importbedingungen erfüllt.

So öffnen Sie den ADT-Mapper:

1. Wählen Sie im Windows-Startmenü "Programme" > "CA" > "Advantage Data Transformer" > "Mapper" aus.

Das Dialogfeld "Advantage Data Transformer Mapper" wird angezeigt. Die Seite "Verbinden mit Metadatenpeicher" wird angezeigt.

2. Füllen Sie die folgenden Felder aus, und klicken Sie dann auf "OK":

IDB-Datenquellennamen wählen

Gibt den Datenquellennamen (DSN) an, der während der Installation von ADT erstellt wurde.

Benutzer-ID eingeben

Gibt die ADT-Administrator-Benutzerkennung an, infopump.

Kennwort eingeben

Gibt das Kennwort an, das Sie während der ADT-Installation angegeben haben.

Die Seite "Metadatenpeicher durchsuchen" wird geöffnet.

3. Doppelklicken Sie auf die Programmdatei, die das Programm enthält, das Sie ausführen möchten. Wählen Sie in diesem Fall load_ci_from_xls. Diese Datei ist der Adapter, der die CI-Daten von einer Excel-Kalkulationstabelle lädt.

Eine Seite mit Bereichen wird angezeigt, auf der Sie Daten aus der Eingabetabelle (links) in die Ausgabetable (rechts) verschieben können.

Wichtig! Die Daten werden Feld für Feld aus der Eingabetabelle (links) in die Ausgabetable (rechts) verschoben. Die Linien, die die beiden Tabellen miteinander verbinden, stehen für die Feldzuordnungen zwischen den Tabellen.

4. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste der Ausgabetable, und wählen Sie die Spaltenfilteroption, um nur die Felder auszuwählen, die vom Programm aktiv zugeordnet werden.

Eine vereinfachte Liste wird angezeigt.

Im linken Feld sind die Elemente aufgelistet, die sich in der Eingabequelldatei befinden. Im rechten Feld sind die Elemente der Ausgabedatei aufgelistet. Die Ausgabe für alle Federation-Adapter ist eine XML-Datei. Diese Datei dient als Eingabe für das CA CMDB-Programm GRLoader.

5. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die linke Titelleiste und wählen Sie die Zieltabellenoption, um eine Tabelle aus einer Eingabequelle in eine Ausgabequelle zu konvertieren. Wenn diese aktiviert ist, ist die Tabelle als Ausgabetable definiert.

Wichtig! Alle Feldzuordnungen werden gelöscht, wenn Sie eine Tabelle in oder aus einer Zieltabelle konvertieren. Wenn Sie eine Tabelle erstellen, identifizieren Sie, ob es sich dabei um eine Zieltabelle handelt oder nicht, damit Sie keine Daten verlieren.

Einrichten der Eingabetabelle

Legen Sie die Definition der Eingabetabelle fest, und überprüfen Sie die Definition. Das mit den Tabelleneigenschaften verbundene Profil enthält die Definitionen, die erforderlich sind, um auf Daten zuzugreifen. Diese Definitionen geben den Datentyp, den Standort der Daten sowie Sicherheitsparameter an.

So richten Sie die Eingabetabelle ein:

1. Klicken Sie auf der Seite "ADT-Mapper" mit der rechten Maustaste auf das linke Feld, und wählen Sie "Eigenschaften".

Die Eigenschaften für die Eingabequelldatei werden angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Profile".

Die Seite "Profil auswählen" wird angezeigt.

3. Geben Sie einen Profilnamen ein, oder wählen Sie einen Namen aus. Mit der Ellipse (...) rechts vom Profilnamen können Sie ein Profil auswählen.

Die Profilangaben werden angezeigt.

4. Füllen Sie die Felder auf der Seite aus.

Wichtig! Erstellen Sie einen ODBC-DSN, und ändern Sie das Profil, bevor Sie die Eingabetabelle einrichten. Erstellen Sie nach Bedarf zusätzliche Profile. In einer ODBC-Umgebung benötigen Sie für jede Datenbank einen Datenquellennamen und ein Profil.

5. Klicken Sie auf "OK".
Die Seite "Profil auswählen" wird geschlossen.
6. Klicken Sie auf "OK".
Die Seite "Tabelleneigenschaften" wird geschlossen.
Die Eingabetabelle ist eingerichtet.

Weitere Informationen:

[Erstellen eines Datenquellennamens](#) (siehe Seite 463)

Einrichten der Zieldatendatei

Richten Sie die Zieldaten-Datei (eine XML-Datei) ein, und überprüfen Sie diese.

So richten Sie die Zieldatendatei ein:

1. Klicken Sie auf der Seite "ADT-Mapper" mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste des rechten Feldes mit dem Namen "Alle", und wählen Sie "Eigenschaften".
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Profile".
Die Seite "Eigenschaften" zeigt ein für die XML-Ausgabe geeignetes Profil an.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Dateiinformationen".
Der Zielspeicherort für die XML-Ausgabedatei ist im Feld "Dateiname" angegeben.
Mit Federation Adapters wird der folgenden Standardspeicherort für XML-Dateien erstellt:

```
<root>\cldb\data\userdata
```
4. (Optional) Überschreiben Sie den Standardspeicherort. Wählen Sie "Geben Sie den instanzenspezifischen Dateinamen an", klicken Sie auf "Durchsuchen", und navigieren Sie zu dem Speicherort, an der Sie die Zieldatendatei speichern möchten.
5. Klicken Sie auf "OK".
Die Zieldaten-Datei ist eingerichtet.

Einrichten von Profilen mit Skript-Manager

Die ADT-Komponente Skript-Manager hat die folgenden Rollen:

- Verwalten von ADT-Skripten und -Profilen
- Ändern bzw. Erstellen von Profilen im Skript-Manager
- Ausführen von Skripten in der Skript-Manager-Umgebung

Wichtig! Der Profil-Editor, in dem Sie Profile einrichten, zeigt unabhängig vom Schnittstellentyp die gleichen Registerkarten und Eingabefelder. Für manche Schnittstellen sind nur einige Eingabefelder gültig. Im entsprechenden Handbuch zur ADT-Schnittstelle finden Sie Informationen zum Festlegen der geeigneten Felder für die einzelnen Schnittstellentypen. Wenn Sie Konfigurationsinformationen für ein Eingabefeld eingeben, das sich nicht auf einen Adapter anwenden lässt, kann dies dazu führen, dass bei der Ausführung des Skripts Fehler auftreten. Für Profile mit dem generischen ODBC-Schnittstellentyp stellen Sie beispielsweise auf der Registerkarte "Server/Datenbank" im Feld "Server auswählen" den ODBC-Datenquellennamen ein. Geben Sie jedoch keinerlei Informationen in die Felder "Datenbank auswählen" oder "Verbindungs-/Formularinformationen eingeben" ein.

So richten Sie Profile mit Skript-Manager ein:

1. Öffnen Sie das Menü "Start", und wählen Sie "Programme" > "CA" > "Advantage" > "Data Transformer" > "Skript-Manager".

Der Skript-Manager wird angezeigt.

2. Doppelklicken Sie auf "CMDB_FederationAdapters".

Auf einer Seite werden die drei ADT-Profile angezeigt, die mit CA CMDB geliefert werden.

3. Doppelklicken Sie auf "cmdb_profile_xls" und dann auf die Registerkarte "Schnittstelle".

Der Profil-Editor wird angezeigt.

4. Wählen Sie wenn möglich die generische ODBC-Schnittstelle anstelle der datenbankspezifischen Schnittstelle aus.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Server/Datenbank", und stellen Sie sicher, dass im Feld "Server auswählen" der Name der ODBC-Verbindung eingestellt ist, die im Profil der Eingabetabelle definiert ist. Sollte der ODBC-Datenquellennamen nicht existieren, erstellen Sie ihn.

Das Profil-Setup ist abgeschlossen.

Weitere Informationen:

[Erstellen eines Datenquellennamens](#) (siehe Seite 463)

Generieren des Skripts

Bevor Sie einen Federation-Adapter oder ein beliebiges ADT-Programm ausführen, generieren Sie ein Skript. Skripte und deren zugeordnete Profile sind die Grundlage der im Mapper erstellten visuellen Programme.

So generieren Sie ein Skript:

1. Klicken Sie auf der Seite "ADT-Mapper" mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle zwischen den Eingabe- und Ausgabedateien, und wählen Sie "Skript generieren".

Hinweis: Wenn Sie von ADT-Mapper ein Skript generieren, wird dieses Skript nicht automatisch kompiliert. Kompilieren Sie das Skript mit dem ADT Skript-Manager.

2. Achten Sie auf Fehlermeldungen, die auf der Ausgabeseite in der rechten unteren Ecke angezeigt werden.

Weitere Informationen:

[Starten des ADT-Servers und Ausführen des Skripts](#) (siehe Seite 469)

Starten des ADT-Servers und Ausführen des Skripts

Starten Sie den ADT-Server und führen Sie das Importskript aus, um ein XML-Dokument zu erstellen.

Hinweis: Um den ADT-Server als Windows-Dienst während der Installation und Konfiguration zu installieren, beginnen Sie mit Schritt 3.

So können Sie den ADT-Server starten und das Import-Skript ausführen:

1. Öffnen Sie das Menü "Start", und wählen Sie "Programme" > "CA" > "Advantage" > "Data Transformer" > "Server".

Der Server wird gestartet und fragt Sie nach Ihrer Benutzer-ID und dem Kennwort.

2. Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort ein, das Sie unter dem Punkt Konfigurieren von ADT erstellt haben.

Die Seite "ADT-Mapper" wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite "ADT-Mapper" die Option "Tools" und dann "Skript-Manager".

Der ADT-Skript-Manager wird gestartet.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Skript, das Sie im Abschnitt Einrichten der Eingabetabelle generiert haben, und wählen Sie "Compile".
5. Wenn das Skript kompiliert ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste erneut auf das Skript, und wählen Sie "Ausführen".

Das Skript wird ausgeführt, und das XML-Dokument wird erstellt.

6. Öffnen Sie mit Internet Explorer oder Notepad die XML-Datei, und überprüfen Sie den Inhalt.

Hinweis: Schlagen Sie unter Einrichten der Zieldatendatei den Namen und den Speicherort der XML-Datei nach.

Importieren von Daten mit GRLoader

Importieren Sie Daten mit Hilfe des GRLoader-Programms in CA Service Desk Manager, das CIs auf der Grundlage der Daten in der XML-Datei, die Sie im Abschnitt Starten des ADT-Servers und Ausführen des Skripts erstellt haben.)

So importieren Sie Daten mit GRLoader:

1. Wählen Sie im Menü "Start" die Option "Ausführen".
2. Geben Sie "cmd" ein.

Ein DOS-Eingabefenster wird geöffnet.

3. Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
Grloader -u <username> -p <password> -s http://<cmdb_servername>:8080  
-i <xml_document>
```

GRLoader erstellt unter Verwendung der Daten in der XML-Datei CIs. Wenn während dieses Vorgangs Fehler gefunden werden, wird eine Fehlerdatei erstellt, in der die CIs aufgelistet werden, die nicht importiert werden konnten, sowie die Ursache des Problems.

Der GRLoader-Import ist abgeschlossen.

4. Starten Sie CA CMDB, und überprüfen Sie, ob die CI-Daten korrekt eingefüllt wurden.
5. Starten Sie CMDB Visualizer, um zu überprüfen, ob die Beziehungsdaten korrekt eingefüllt wurden.

Die Daten sind importiert und überprüft.

Hinweis: Weitere Informationen zu GRLoader finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA CMDB*.

Federation Adapter

CA CMDB stellt die folgenden Federation Adapter bereit:

Load_ci_from_xls

Lädt aus einer Excel-Kalkulationstabelle eine beliebige CI-Familie.

Load_generic_template

Lädt aus einer beliebigen Datenquelle eine beliebige CI-Familie.

Load_hardware_server

Lädt Server-CIs in die MDB.

Load_relations_from_xls

Lädt eine Tabelle mit CI-Beziehungen aus einer Excel- Kalkulationstabelle.

Load_SMS_from_view

Lädt Microsoft SMS-Daten (Microsoft Systems Management Server) aus einer Ansicht, die in der Quelldatenbank erstellt wurde.

Load_UAM_from_view

Lädt Asset-Verwaltungsdaten aus einer Ansicht, die in der Quell-MDB erstellt wurde.

Voraussetzungen für das Ausführen eines Federation-Adapters

Überprüfen Sie, dass die folgenden Parameterwerte richtig festgelegt wurden, bevor Sie einen CA Service Desk Manager Federation Adapter ausführen:

- Für jede Datenbank oder Kalkulationstabelle ist ein ODBC-DSN vorhanden.
- Für jede Datenbank/Kalkulationstabelle existiert ein Profil. Geben Sie im Fall einer generischen ODBC-Schnittstelle folgende Daten ein:
 - Server: DSN
 - Anmeldeinformationen (falls vorhanden)
 - Schnittstelle: generisches ODBC
- Für jede Datenbanktabelle wurde das korrekte Profil im Dialogfeld "Eigenschaften" angegeben.
- Für jede XML-Ausgabedatei geben Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" folgende Daten ein:
 - Das korrekte XML-Profil auf der Registerkarte "Profil".
 - Der korrekte Name der Ausgabedatei auf der Datei
- Das Skript wird in ADT Mapper generiert.

- Das Skript wird im ADT-Skript-Manager kompiliert.
- Der ADT-Server wurde gestartet.

Hinweis: Für andere Schnittstellen gelten möglicherweise andere Parameter. Nähere Informationen finden Sie in der Schnittstellen-Dokumentation von ADT.

CA CMDB Federation Adapter-Checkliste

Bevor Sie ADT zum Ausführen eines CA CMDB-Federation Adapters verwenden, müssen Sie Folgendes überprüfen:

- Im Programm ist die Eigenschaft "Ausgabe auf Konsole anzeigen" aktiviert.
- Für Kalkulationstabellen ist zudem Folgendes zu prüfen:
 - Alle Kalkulationstabellendaten sind alphabetisch sortiert
 - Daten sind als Zeichenfolgen formatiert (links ausgerichtet)
 - Nummern sind als Zeichenfolgen ausgerichtet (links ausgerichtet)
 - Spaltennamen haben keine Leerzeichen und verwenden keine Schlüsselwörter wie "DESC".
- Für jede Datenbank oder Kalkulationstabelle ist ein ODBC-DSN vorhanden.
- Für jede Eingabedatenbanktafel geben Sie unter "Eigenschaften/Profil" den richtigen Profilnamen an.
- Für jede Datenbank/Kalkulationstabelle existiert ein Profil. Geben Sie im Fall einer generischen ODBC-Schnittstelle folgendes Profil an:
 - Server: DSN
 - Anmeldeinformationen (falls vorhanden)
 - Schnittstelle: generisches ODBC

Hinweis: Anleitungen zur Verwendung anderer Datenbankschnittstellen finden Sie in den Handbüchern zur ADT-Schnittstelle.

- Überprüfen Sie für jede XML-Ausgabedatei Folgendes:
 - Geben Sie unter "Eigenschaften/Profil" das XML-Profil an.
 - Unter "Eigenschaften/Datei" wird der richtige Name der Ausgabedatei angegeben.
- Das Skript wurde im Grafischen Mapper generiert und kompiliert.
- Der ADT-Server wurde gestartet.
- Der CA Service Desk Manager-Serverservice wurde gestartet.

Gehen Sie nach dem Ausführen der obigen Schritte wie folgt vor:

- Führen Sie das Skript über den Skript-Manager aus. Aktualisieren Sie die Anzeige, um die neu erstellten Programme anzuzeigen.
- Beachten Sie die Skriptstart-, Zeilenlese- und Skriptstop-Meldung in der Serverkonsole.
- Prüfen Sie die Konsolenprotokollmeldungen auf Fehler.
- Öffnen Sie die XML-Datei mit einem XML-Editor oder Internet Explorer.
- Führen Sie GRLoader zum Importieren der CIs und Beziehungen aus.

Familien- und Klassenzuweisungen

Wenden Sie ein Klassifizierungsschema auf jedes CI an. Mit diesem Schema werden jedem CI die folgenden Attribute zugewiesen:

- Familie – eine Auflistung von CIs, die ähnliche Attribute haben
- Klasse – eine Untergruppe von CIs innerhalb einer Familie

Sie können Zuweisungen folgendermaßen erstellen:

- Füllen Sie Herstellerdaten auf, die für jedes Hardware-Asset die Familie und Klasse angeben.
- Fügen Sie in den entsprechenden Spalten der Eingabedatei nicht leere Werte für Familie und Klasse ein.

Der GRLoader importiert kein CI, das beim Laden die Familie und Klasse nicht zu einer vorhandenen Familie und Klasse auflösen kann.

Quelldaten-Zuordnungen

CI-Informationen können aus verschiedenen Arten von Datenquellen importiert werden. In der Kalkulationstabelle "cidata.xls" liefert CA Service Desk Manager eine Beispiel-Datenquelle. Diese Kalkulationstabelle enthält Zuordnungen für jede der familienspezifischen Eingabetabellen, die in der Datei aufgelistet sind.

Laden von CIs aus einer Excel-Kalkulationstabelle

Die Möglichkeit, CI-Informationen aus einer Kalkulationstabelle zu laden, hat folgende Vorteile:

- Gutes Lern-Tool beim ersten Verwenden von ADT
- Einfache Möglichkeit, Daten zu laden, die von einem Benutzer in einer Kalkulationstabelle auf dem Desktop verwaltet wurden.

Sie können mit diesem Adapter jegliche Daten für CI-Familien importieren. Er kann als allgemeiner Rahmen für den Import von CIs beliebiger Familien verwendet werden. Wenn Sie nicht mit dem Definieren von ODBC-Tabellen in einer Excel-Kalkulationstabelle vertraut sind, sollten Sie "cidaata.xls" kopieren und alle Änderungen in dieser Datei vornehmen. Wenn Sie mit einer neuen oder leeren Kalkulationstabelle beginnen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie die erforderlichen Einfügungen/Benennungen in der Kalkulationstabelle vornehmen, um die Tabellen zu definieren.

So laden Sie CIs mit Hilfe einer Excel-Tabelle:

1. Navigieren Sie zum folgenden Speicherort, und kopieren Sie die leere Tabelle, die mit CA CMDB geliefert wurde:

`<root>\cmdb\data\federationAdapters\cidaata.xls`
2. Fügen Sie Datenzeilen hinzu bzw. entfernen Sie sie, um die Kalkulationstabelle "cidaata.xls" zu bearbeiten. Wenn Sie die Reihenfolge der Spalten ändern oder Spalten entfernen möchten, sollten Sie die neue Tabelle mit ADT-Mapper überprüfen.

Wichtig! Alle Zellen in der Tabelle müssen als Text formatiert werden. Wenn Sie nicht alle Zellen als Text formatiert haben, kann dies zu einer fehlerhaften Datenkonvertierung und Datenfehlern führen.

Die Kalkulationstabelle "cidaata.xls" enthält Eingabebereiche, die für jede CI-Familie definiert sind, sowie Definitionen für drei zusätzliche Tabellen:

Common_attributes

Listet allgemeine Attribute auf, die in jeder Familie enthalten sind; die Schnittmenge der Attribute in allen Familien.

All_attributes

Listet Attribute auf, die in einer oder mehreren Familien enthalten sind; die Vereinigungsmenge der Attribute in allen Familien. Wenn Sie mit diesem Adapter arbeiten, fügen Sie Zeilen in den Datenbereich "all_attributes" ein, der in der Kalkulationstabelle definiert ist. Nur Daten aus dem Datenbereich "all_attributes" werden geladen, alle anderen Daten werden ignoriert.

Beziehung

Ermöglicht die Definition von Beziehungen zwischen CIs.

Hinweis: Definieren Sie einige vordefinierte Feldwerte, damit diese als gültige Eingabe akzeptiert werden. So müssen zum Beispiel Kontakte und Speicherorte definiert werden, bevor ein CI sie referenzieren kann.

3. Speichern und schließen Sie die Tabelle.

4. Erstellen Sie einen ODBC-DSN für die Kalkulationstabelle.
5. Ändern Sie das Profil "cmdb_profile_xls", um den Datenquellennamen zu referenzieren, der für den CA CMDB Federation Adapter vorhanden ist. Geben Sie den Datenquellennamen an, den Sie zuvor im Profil "cmdb_profile_xls" auf der Registerkarte "Server" erstellt haben.
6. Überprüfen Sie die Definition der Ausgabetable in den Eigenschaften der Ausgabetable, um das Ziel der Ausgabetable zu bestätigen.
7. Generieren und kompilieren Sie das Skript.
8. Führen Sie das kompilierte Skript aus, um die Excel-Kalkulationstabelle in ein XML-Dokument umzuwandeln.
9. Lesen Sie mit GRLoader das XML-Dokument ein, und laden Sie die Daten damit.

Laden von Servern aus einer Excel-Kalkulationstabelle

Der Federation-Adapter ist eine spezialisierte Version des Adapters "load_ci_from_xls". Nur die mit einem Server verbundenen Felder sind im Programm enthalten. Andere Felder werden nicht zugeordnet.

Anstelle der Tabelle der "Gemeinsamen_Attribute" wird in der Kalkulationstabelle die Tabelle "Hardware_Server" als Eingabe verwendet. Anstelle der Tabelle "Alle" verwenden Sie als Ausgabe die Tabellendefinition "HardwareServer".

Statt CI-Daten in die Tabelle "all_attributes" einzufügen werden in der Kalkulationstabelle nur im Abschnitt "hardware_server" Zeilen eingefügt.

Hinweis: Der Adapter lädt nur die Daten in der "hardware_server"-Tabelle. Alle anderen Daten werden ignoriert.

Alle weiteren Anweisungen zum [Laden von CIs aus einer Excel-Kalkulationstabelle](#) (siehe Seite 473) werden beachtet, wobei der Name der Eingabetabellen und der Ausgabetablen geändert wird.

Zur Vereinfachung empfiehlt es sich, die Klassen- und Familienspalten der Eingabedaten aufzufüllen. Es besteht auch die Möglichkeit, dem Zuordnungsprogramm die Transformation "set_hardwareServer" hinzuzufügen. Sie finden diese auf der Registerkarte "Transformation".

Laden von Beziehungen aus einer Excel-Kalkulationstabelle

Mit dem Federation-Adapter laden Sie Beziehungsinformationen aus einer Kalkulationstabelle in die MDB. Die CI-Zuordnung untereinander muss bestehen, bevor die Beziehung zwischen ihnen erstellt werden kann.

Nur Eingabedaten, die in der Beziehungstabelle in der Kalkulationstabelle "cidaata.xls" enthalten sind, werden importiert.

Hinweis: GRLoader sequenziert die MDB-Aktualisierungen ordnungsgemäß, so dass alle CIs in einem Batch definiert werden, bevor Beziehungen hinzugefügt werden. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass die CIs der Beziehung in der Kalkulationstabelle eindeutig beschrieben sind. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Abstimmung" von GRLoader. Befolgen Sie die Anweisungen zum Import von "load_cidata_from_xls", und fügen Sie die Datenzeile in den Beziehungsbereich ein.

Laden von Microsoft SMS-Daten

Der Federation-Adapter dient zum Laden von Microsoft SMS-Daten (Microsoft Systems Management Server) aus einer SQL Server-Datenbank in die MDB. In der Quelldatenbank wird eine Ansicht erstellt, um Daten aus mehreren Tabellen auszuwählen und den Datenzuordnungsprozess zu vereinfachen. Die SMS-Daten befinden sich in einer anderen Datenbank als die MDB selbst.

Hinweis: Mit diesem Adapter werden nur Serverdaten importiert. Wenn Sie andere Daten importieren möchten, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Adapter.

Zum Erstellen der Ansicht kann der folgende Beispiel-Job nach Bedarf geändert und ausgeführt werden:

```
<root>\cldb\data\federationAdapters\SQL_SMS_View.sql
```

Führen Sie nach dem Erstellen der Ansicht mit den SMS-Daten die folgenden Schritte aus:

1. Erstellen Sie einen ODBC-DSN für die Ansicht. Wenn Sie die Struktur der Ansicht geändert haben, erstellen Sie benutzerdefinierte Programme, um Daten zuzuordnen.
2. Ändern Sie das Profil "cldb_profile_xls", so dass es auf den von Ihnen erstellten DSN verweist.

3. Überprüfen Sie "Hardware Server", die Definition der Ausgabetabelle, im Mapper, um das Ziel der Ausgabetabelle zu bestätigen.
4. Führen Sie das Skript aus, um die SMS-Datenbank zu lesen und sie in ein XML-Dokument umzuwandeln.
5. Lesen Sie mit dem Hilfsprogramm GRLoader das XML-Dokument, und importieren Sie die Daten damit.

Weitere Informationen:

[Benutzerdefinierte Federation-Adapter](#) (siehe Seite 479)

Laden von CA APM-Daten

Die Eingabe in das Ladeprogramm CA Asset Portfolio Management (CA APM) besteht in erster Linie in einer Tabelle oder Ansicht, die einen Auszug der zu importierenden CA APM-Daten enthält. Diese Daten sind in einer Datenbanktabelle oder Ansicht mit dem Namen "CMDB_Export_Asset_Data" enthalten. In einigen Fällen befinden sich die Daten, die in die MDB importiert werden sollen, in der gleichen Datenbank wie das Ziel. Häufig sind die zu importierenden Daten jedoch in einer anderen Datenbank abgelegt, zum Beispiel beim Importieren von Daten von Tochtergesellschaften. In beiden Fällen müssen Sie eine Ansicht in der Datenbank erstellen, in der sich auch die Quelldaten befinden.

Die Ansicht der CA APM-Daten beinhaltet nicht die Attribute "family" und/"class" und kommt möglicherweise aus einem System mit einem anderen Klassifizierungsschema. Wenn die Quelle der Asset-Daten zum Beispiel ein anderes Unternehmen ist, kann ein anderes Klassifizierungssystem gelten.

Die Tabelle "CA_MODEL_DEF" beinhaltet eine Liste von Modellen, die mit den Daten in "CMDB_Export_Asset_Data" verglichen werden. Wenn es eine Übereinstimmung gibt, werden die Familie und Klasse des Modells dem zu importierenden Asset zugewiesen. Gibt es keine Übereinstimmung, müssen Sie ein neues Modell für das Asset definieren. Es empfiehlt sich, entweder Einträge aus der Quelltable "CA_MODEL_DEF" in die Ziel-MDB zu kopieren, oder die Tabelle "CA_MODEL_DEF" mit Einträgen für alle neuen Hardwarekomponenten und Modellnummern zu aktualisieren.

Das SQL-Skript zur Erstellung dieser Ansicht finden Sie unter:

```
<root>\cmdb\data\federationAdapters\SQL_SMS_View.sql
```

Nachdem Sie die Ansicht erstellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen ODBC-DSN für die Kalkulationstabelle.
2. Scannen Sie mit dem ADT-Mapper/Scanner die Definition der Tabelle "Gemeinsame_Attribute" ein, die in der Kalkulationstabelle enthalten ist.
3. Ändern Sie das Profil "cmdb_profile_xls", so dass es auf den oben erstellten Datenquellennamen verweist.
4. Überprüfen Sie die Definition der Ausgabetabelle, um das Ziel der Ausgabetabelle zu bestätigen.
5. Generieren Sie mit ADT-Mapper das Skript, und kompilieren Sie dieses anschließend im Skript-Manager.
6. Führen Sie das Skript aus, um die Excel-Kalkulationstabelle in ein XML-Dokument umzuwandeln.
7. Lesen Sie mit dem Hilfsprogramm GRLoader das XML-Dokument, und laden Sie die Daten damit.

Verwenden der generischen Vorlage

Die generische Vorlage wird als Ausgangspunkt für die Erstellung von Federation-Adaptern geliefert. Die Vorlage an sich ist nicht ausführbar. Sie können dieses Programm verwenden, um beliebige CIs oder Beziehungen zu erstellen. Fügen Sie hierfür die entsprechenden Datenquellen und Feldzuordnungen hinzu, um CIs aus mehreren Familien gleichzeitig zu importieren.

So verwenden Sie die generische Vorlage, um Ihren eigenen Federation-Adapter zu erstellen:

1. Erstellen Sie einen ODBC-DSN für die Datenbank, in der die Quelltablette der CIs enthalten ist.
2. Analysieren Sie mit dem ADT-Mapper und -Scanner die Eingabequelltablette.
3. Öffnen Sie im ADT-Mapper die generische Vorlage.

Wenn Sie die Quelltablette gescannt haben, kann diese in ein ADT-Programm eingefügt werden.

4. Klicken Sie auf die Datenregisterkarte, und navigieren Sie zu der Tabelle, die Sie gerade gescannt haben. Ziehen Sie das Symbol dieser Tabelle in die Arbeitsoberfläche des Programms.

5. Erstellen Sie eine Zuordnung der Feldbeziehungen zwischen der gerade gescannten Eingabetabelle und der Ausgabetabelle, die durch die Vorlage dort platziert wurde. Ziehen Sie jedes Feld aus der Eingabetabelle in die Ausgabetabelle.
6. Erstellen Sie ein Profil für die Eingabetabelle.
7. Überprüfen Sie das Profil für die Ausgabetabelle.
8. Überprüfen Sie die Definition der Ausgabetabelle, um das Ziel der Ausgabetabelle zu bestätigen.
9. Führen Sie das Skript aus, um aus der Eingabetabelle das XML-Dokument zu erstellen.
10. Lesen Sie mit dem Hilfsprogramm GRLoader das XML-Dokument, und laden Sie die Daten damit.

Benutzerdefinierte Federation-Adapter

Wenn die Eingabedaten nicht genau dem Format der integrierten Federation Adapter von CA CMDB entsprechen, müssen Sie mit ADT einen benutzerdefinierten Federation Adapter erstellen. Das folgende Beispiel für den Datenzugriff beschreibt diese Aufgabe.

Hinweis: In den entsprechenden ADT-Dokumente finden Sie genaue Details zum Erstellen von benutzerdefiniertem Federation-Adapttern.

Beispiel: Erstellen von benutzerdefinierten Federation-Adapttern

In dem Beispiel wird eine mit ODBC kompatible Microsoft Access-Datenbank verwendet, die in folgender Datei enthalten ist:

c:\Eigene Dateien\db1.mdb

Die Datei "db1.mdb" enthält zwei Tabellen, eine mit Informationen zu CIs, die andere mit Informationen zu Beziehungen zwischen CIs. Es wird vorausgesetzt, dass die Datenbank Daten zu CIs in mehreren Familien enthält. Daten aus beiden Tabellen werden in CA CMDB geladen.

Die folgende Microsoft Access-Tabelle [ci : Table] beschreibt die Daten, die Informationen zu den CIs enthalten. Die Spaltennamen werden angezeigt:

Feldname	Datentyp
ID	AutoNumber
myname	Text
myfamily	Text

Feldname	Datentyp
myclass	Text

Die folgende Microsoft Access-Tabelle [relations : Table] beschreibt die Daten, die Informationen zu den Beziehungen enthalten. Die Spaltennamen werden angezeigt:

Feldname	Datentyp
ID	AutoNumber
myprovider	Text
myrelation	Text
myconsumer	Text

Kapitel 8: Benutzen des MDR Launcher

Dieses Kapitel beschreibt das Definieren von MDRs, Importieren von Daten, Zuordnen von CIs zu ihrer Quelle und Anzeigen von föderierten Daten für ein CI.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Der MDR Launcher](#) (siehe Seite 482)

[MDR-Terminologie](#) (siehe Seite 483)

[MDR-Zuordnung](#) (siehe Seite 485)

[Starten von MDR](#) (siehe Seite 485)

[CMDBf Viewer](#) (siehe Seite 485)

[Definieren eines MDR für CA CMDB](#) (siehe Seite 486)

[Zusammenschlüsse unter Verwendung von GRLoader](#) (siehe Seite 496)

[Zuordnen zwischen MDR-CIs und CA CMDB-CIs](#) (siehe Seite 498)

[Konfigurieren von MDRs für CMDBf Viewer](#) (siehe Seite 500)


[Starten der MDR-Webbrowser-Schnittstelle](#) (siehe Seite 500)

[Integration von CA Cohesion](#) (siehe Seite 501)

Der MDR Launcher

Einer der Hauptgründe für die Implementierung einer CA CMDB besteht in der Zusammenfassung von Daten aus verschiedenen Datenquellen (MDRs genannt). Ein CI muss jedoch stets eine Referenz enthalten, die auf seinen MDR-Ursprung zurückverweist.

CA CMDB umfasst Funktionen zum Importieren und Laden von CIs und zur Verbindung der CIs mit ihrem Ursprung. Darüber hinaus können Sie, wie im folgenden Diagramm dargestellt, mühelos zurück in das System navigieren, aus dem das CI stammt, wenn Sie CIs in der CA CMDB mit MDR Launcher anzeigen.

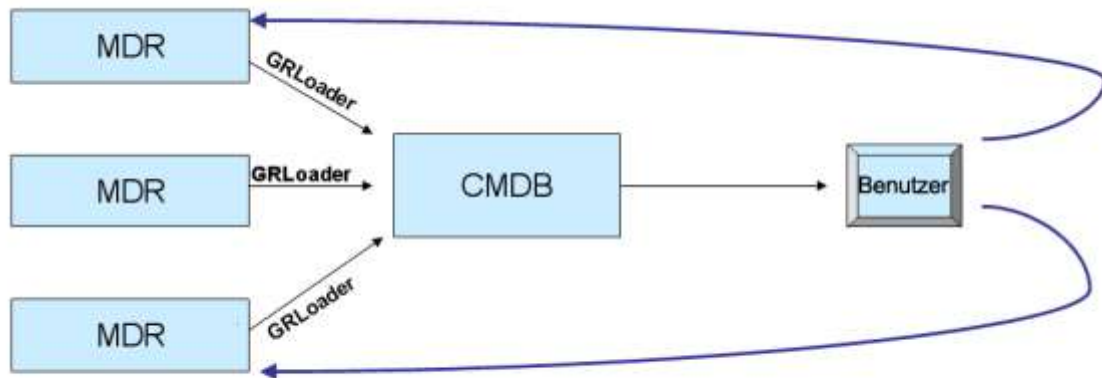

Wenn Sie mit MDR Launcher arbeiten, können Sie geschlossene Change Management-Prozesse wie den folgenden implementieren:

1. Erstellen Sie einen Change-Datensatz.
2. Implementieren Sie die Änderung.
3. Prüfen Sie die Änderung, indem Sie die MDR-Quelle überprüfen.
4. Aktualisieren Sie die CMDB, um die Änderung anzuzeigen.

In Bezug auf den Problem Management-Prozess können Sie mit MDR Launcher Folgendes tun:

1. Ein Problem erkennen.
2. Die Schwere und Verbreitung des Problems erkennen, indem Sie die CI-Beziehungsdaten verwenden, um zu bestimmen, welche abhängigen CIs betroffen sind.
3. Mögliche Ursachen des Problems bestimmen, indem Sie übergeordnete CIs untersuchen.
4. Wenn nötig eine gründliche Analyse durchführen, indem Sie die sehr ausführlichen Informationen verwenden, die im MDR zur Verfügung stehen und über das MDR Korrekturen vornehmen.

MDR-Terminologie

Folgende Begriffe werden bei der CMDB-MDR-Integration verwendet:

Ein Management Data Repository (MDR) stellt Software oder Daten dar, die Quellinformationen zu einem CI enthalten. Ein MDR enthält normalerweise mehr unbearbeitete CI-Informationen als die CMDB, die eine verwaltete Teilmenge dieser Daten enthält.

In einer *MDR-Klasse* ("MDR_CLASS") werden MDRs zusammengefasst, die von der CA CMDB auf ähnliche Weise verarbeitet werden. Es gibt drei besondere MDR-Klassen: "**COHESION**", "**GLOBAL**", und "**cmdbf**".

Ein *MDR-Name* ("MDR_NAME") ist der Name, den ein MDR verwendet, um auf sich selbst zu verweisen. Stellen Sie sicher, dass die Kombination "mdr_name" und "mdr_class value" im Unternehmen eindeutig ist.

Eine Föderierte Asset-ID (FEDERATED_ASSET_ID) ist ein eindeutiges MDR-Kennzeichen für ein CI.

Unterschiedliche CI-Familien verwenden normalerweise jeweils unterschiedliche MDRs als Datenanbieter. Ein einzelnes CI kann jedoch mehrere MDR-Datenanbieter haben. Beispiel:

CI-Familie	MDR_KLASSE
Kontakt	Personalsystem
	Telefonverzeichnis
	Single Sign-On-Authentifizierungssystem
Document	Dokumentverwaltungssystem
Klimaanlage	Dokumentverwaltungssystem

CI-Familie	MDR_KLASSE
Mainframe	Vertragsverwaltungssystem
	Klimaanlagenkontrollsystem
	Bandverwaltungssystem
	DASD-Verwaltungssystem
	Leistungsverwaltungssystem
Speicherung	Jobplaner
	Speicherverwaltungssystem
	Anlagenverwaltungssystem
Standort	Anlagenverwaltungssystem
	Fortbildungskalender
	Büroverzeichnis
Netzwerk	Netzwerkmanagement-Systeme
	Problem-Management-System

In jeder MDR-Klasse können verschiedene MDRs sein, und jedes MDR kann Daten zu mehreren CIs liefern. Ein vorhandenes CI kann Daten von null oder mehr MDRs erhalten. Ein CI kann auch unabhängig Daten erhalten. Ein Mainframe-CI kann zum Beispiel über Daten verfügen, die von Disk Management-System 1 geliefert wurden, während ein anderes Mainframe-CI über Daten verfügen kann, die von Disk Management-System 2 und Jobplaner 2 geliefert wurden. CA CMDB verwaltet die Beziehungen zwischen CIs und allen mit diesen verbundenen MDRs.

MDR-Zuordnung

Jedes MDR kennzeichnet auf eindeutige Weise die von ihm verwalteten CIs. Diese Bezeichner werden selten für alle MDRs synchronisiert. Bei der Referenzierung eines bestimmten Kontakt-CIs kann es zum Beispiel vorkommen, dass verschiedene MDRs die Personalausweisnummer, Telefonnummer, Führerscheinnummer oder Mitarbeiternummer verwenden, um auf die gleiche Person zu verweisen. Die Verbindung dieser unterschiedlichen Kennungen mit derselben eindeutigen, in der MDB verwalteten Kennung (UUID) nennt man *Zuordnung*. Die Zuordnung erfolgt automatisch, wenn beim Import von Daten mit GRLoader das CI die Tags `<mdr_name>` `<mdr_class>` und `<federated_asset_id>` enthält. Die Zuordnung kann außerdem manuell über die Verwaltungsfunktionen der Benutzeroberfläche vorgenommen werden. Ein CI, mit dem keine Zuordnungen verbunden sind, nennt man *unverbunden*. Jedes CI ist automatisch globalen MDRs zugeordnet, die den UUID als "federated_asset_id" verwenden.

Starten von MDR

Wenn Sie ein CI mit Hilfe der CA CMDB-Benutzeroberfläche anzeigen, können Sie direkt auf eine Reihe von Schaltflächen klicken, um eine MDR-Benutzeroberfläche zu starten. Es gibt je eine Schaltfläche pro MDR-Zuordnung für das Fokus-CI. Dieser Start wird üblicherweise verwendet, wenn Sie überprüfen möchten, ob ein Change erfolgreich war, oder wenn Sie zusätzliche Informationen zu einem CI erhalten möchten, die nicht durch die CMDB gesammelt werden.

CMDBf Viewer

CA Service Desk Manager stellt den CMDBf-Viewer bereit, um die Ergebnisse der CI-Föderation in den MDRs anzuzeigen. Klicken Sie auf einer CI-Detailseite (oder in der CI-Liste in dem CI-Kontextmenü) auf den CMDBf-Viewer, um die CI-Attribute der föderierten CMDBs und MDRs parallel anzuzeigen. Auf der Seite der föderierten Ansicht können Sie auf "Abrufen" klicken, um die Information der föderierten MDRs zu aktualisieren. Zur besseren Lesbarkeit können CA CMDB-Metadatendateien MDR-Attributnamen und CA CMDB-Attributnamen abstimmen.

Hinweis: Diese Funktion erfordert MDRs, die Abfragen unterstützen. Konfigurieren Sie die MDR-CMDBf-Endpunkte entsprechend, um ihre Ergebnisse in der föderierten Ansicht anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im *Implementierungshandbuch*.

Definieren eines MDR für CA CMDB

Bevor ein CI einem MDR zugeordnet werden kann, definieren Sie das MDR für CA CMDB.

So definieren Sie einen neuen MDR-Provider

1. Navigieren Sie auf der Registerkarte "Administration" zu "CA" > "CMDB" > "MDR-Management" > "MDR-Liste".
2. Klicken Sie auf "Neu erstellen".

Die Seite "Create New MDR Definition" wird angezeigt.

3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Mandant

Gibt den Mandanten an, dem dieses MDR gehört (wenn mehrere Mandanten installiert sind).

Button Name

Die Beschriftung der MDR-Schaltfläche, die auf der Seite "CI – Detail" angezeigt wird. Dieser Name muss für jedes MDR eindeutig sein. Erforderlich für "launch in context" und CMDBf Viewer.

MDR Name

Gibt die Zeichenfolge für den Abgleich mit den XML-Daten an, die in das Feld "mdr_name" gesendet werden. Das MDR kann jede beliebige Zeichenfolge verwenden; am üblichsten ist aber der Hostname. Dieser Name bildet zusammen mit "mdr_class" einen eindeutigen Namen für das MDR. Erforderlich für "launch in context" und CMDBf-Viewer.

MDR Class

Die Klasse, die mit den Daten übereinstimmen muss, die im Feld "mdr_class" in der XML gesendet werden. Für diesen Namen kann eine beliebige Zeichenfolge verwendet werden. Er muss jedoch zusammen mit dem Feld "mdr_name" eine eindeutige Kennung für das MDR bilden. Globale MDRs werden mit der MDR-Klasse "**GLOBAL**" definiert.

- CA Cohesion ACM-MDRs müssen eine **COHESION**-MDR-Klasse aufweisen. So werden automatisch die Felder "Pfad", "Parameter" und "URL to be launched" (zu startende URL) auf die erforderlichen CA Cohesion ACM-Werte für das Starten im Kontext festlegt.
- MDRs aus CA Asset Portfolio Management r11.3.4 müssen einen MDR-Namen für APM sowie eine MDR-Klasse für **GLOBAL** aufweisen. So werden die Felder "Pfad", "Parameter" und "URL to be launched" (zu startende URL) auf die erforderlichen CA Asset Portfolio Management r11.3.4-Werte für das Starten im Kontext festlegt.
- CA APM-MDRs müssen den MDR-Namen "ITAM" und die MDR-Klasse "**GLOBAL**" angeben. So werden die Felder "Pfad", "Parameter" und "URL to be launched" (zu startende URL) auf die erforderlichen CA APM r12.5-Werte für das Starten im Kontext festlegt.
- Für den CMDBf-Viewer muss die MDR-Klasse "**cmdbf**" sein.

Aktiv

Zeigt an, ob die MDR-Definition aktiv oder inaktiv ist. Inaktive MDR-Definitionen werden logisch gelöscht, können jedoch mit Hilfe der Suchfunktion wieder aktiviert werden.

Eigentümer

Der für dieses MDR verantwortliche Kontakt.

Beschreibung

Gibt eine Beschreibung in Freitext an.

Hostname

Gibt den Hostnamen, den DNS-Namen oder die IP-Adresse des Hosts an, der den Webserver enthält, auf dem sich die zu startende Webseite befindet. Für den kontextabhängigen Start erforderlich.

Port

Der vom MDR-Webserver verwendete TCP/IP-Port für die Bedienung von Webseiten. Standard ist Port 80. Für den kontextabhängigen Start erforderlich.

Pfad

Der Teil der URL, der vor dem Fragezeichen (?) steht. Diese Informationen finden Sie in der MDR-Dokumentation.

- Für "mdr_class" von Cohesion ist der Wert automatisch auf "CAisd/html/cmdb_cohesion.html" eingestellt und kann nicht geändert werden.
- Wenn für "mdr_name" "APM" und für "mdr_class" "GLOBAL" festgelegt wurde, wird der Wert automatisch auf "apm/frmObject.aspx" gesetzt und kann nicht geändert werden.
- Für den MDR-Namen (mdr_name) von ITAM und für die MDR-Klasse (mdr_class) von GLOBAL wird der Wert automatisch auf ITAM/Pages/Asset.aspx gesetzt. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Parameter

Der Anteil der URL, der nach dem Fragezeichen (?) steht. Die entsprechenden Informationen sind in der MDR-Dokumentation enthalten.

- Für die mdr_class von Cohesion ist der Wert automatisch auf "hostname={hostname}+port={port}+family={family}+name={name}+secret={password}+federated_asset_id={federated_asset_id}" eingestellt und kann nicht geändert werden.
- Wenn für "mdr_name" "APM" und für "mdr_class" "GLOBAL" festgelegt wurde, wird der Wert automatisch auf "ObjectID={cmdb_asset_id}&obj=11&FUNCTION=1&WinID=OBFRASSET{cmdb_asset_id}&WinContainerID=" gesetzt und kann nicht geändert werden.
- Für den MDR-Namen (mdr_name) von ITAM und für die MDR-Klasse (mdr_class) von GLOBAL wird der Wert automatisch auf ParentClass=Asset&assetid={cmdb_asset_id}&TicketID={itam_ticketid} gesetzt. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Benutzer-ID

Die MDR-Benutzeranmeldung, falls erforderlich. Dieser Wert wird in die URL anstelle von {Benutzer-Id} eingefügt. Ist nichts angegeben, wird standardmäßig die Benutzer-ID der Person angegeben, die gerade angemeldet ist.

Für CA Cohesion ACM ist "Gemeinsamer geheimer Schlüssel" der Schlüssel, um auf CA Cohesion ACM zuzugreifen, wenn erforderlich. Dieser Wert wird in die URL anstelle von {Kennwort} eingefügt.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Implementierungshandbuch für CA Cohesion ACM*.

Shared Secret

Gibt Informationen an, die von CA CMDB und dem MDR gemeinsam verwendet werden. Dieser Wert wird in die URL anstelle von {Kennwort} eingefügt. Bei CA Cohesion ACM-MDRs muss der Wert mit "com.cendura.security.oneclickauth.secret" übereinstimmen. Weitere Informationen zum Erstellen eines freigegebenen Kennworts finden Sie im *CA Cohesion ACM Implementation Guide* (Implementierungshandbuch) unter "Integrating with CA CMDB" (Integration mit CA CMDB). Für CMDBf-Viewer erforderlich.

CMDBf-Namespace

Gibt die föderierte Asset-ID ("federated_asset_id") an, die der Abfrage als lokale ID zugeordnet wird. Für CA CMDB ist dieser Wert "http://cmdb.ca.com/r1".

CMDBf Timeout

(Optional) Gibt das Zeitlimit für eine CMDBf-Endpunktabfrage an. Der Standardwert ist zehn (10) Sekunden.

URL to be Launched

Standardwert von "http://{Hostname}:{Port}/{Pfad}?{Parameter}". Bei einigen MDRs kann dieser Wert gegebenenfalls geändert werden, um MDR-spezifische Aspekte zu berücksichtigen. Für den kontextabhängigen Start erforderlich.

Wenn für "mdr_name" "APM" und für "mdr_class" "GLOBAL" festgelegt wurde, lautet der Wert

"http://{Hostname}:{Port}/{Pfad}?{Parameter}".

Wenn für "mdr_name" "ITAM" und für "mdr_class" "GLOBAL" festgelegt wurde, lautet der Wert

"http://{Hostname}:{Port}/{Pfad}?{Parameter}".

Für Die MDR-Klasse (mdr_class) von Cohesion ist der Standardwert `http://cmdb_hostname:cmdb_port/{path}?{parameters}`.

Dabei gilt:

cmdb_hostname ist der Hostname, DNS-Name oder die IP-Adresse des CA CMDB-Webservers. Standardeinstellung ist der Hostname, der gerade auf den CA CMDB-Webserver zugreift.

cmdb_port ist der TCP/IP-Port des CMDB-Webservers. Standardmäßig wird die Nummer des aktuellen Ports verwendet, der derzeit auf den CA CMDB-Webserver zugreift.

Hinweis: Wenn Sie SSL-Unterstützung für Cohesion aktiviert haben, muss die URL wie folgt lauten:

"http://hostname:port/{Pfad}?{Parameter}+https=yes"

Informationen zur Aktivierung der HTTPS-Unterstützung durch "CA Cohesion ACM" finden Sie in der CA Cohesion ACM-Online-Hilfe im Thema zum Erstellen des HTTPS-Zertifikats und Aktivieren von HTTPS.

CMDBf-ENDPUNKT

Gibt den Endpunkt des Abfrage-Service im MDR an. Erforderlich für CMDBf-Viewer und beim Abrufen aktualisierter MDR-Daten. Wenn Sie CA CMDB als einen MDR-Provider verwenden, ist der Wert "http://cmdb_hostname:cmdb_port/axis/services/QueryPort".

Klicken Sie auf "Speichern".

Das MDR ist definiert.

MDR URL-Definitionen

Die zu startende URL hat den Standardwert `http://{hostname}:{port}/{path}?{parameters}`. Dieser kann gegebenenfalls geändert werden, um etwaige MDR-spezifische Aspekte zu berücksichtigen. Die URL ist für den "kontextuellen Start" erforderlich.

Wenn APM oder ITAM für "mdr_name" und GLOBAL für "mdr_class" festgelegt wurde, lautet der Standardwert:

`http://{hostname}:{port}/{path}?{parameters}`

Für "mdr_class" von Cohesion ist der Standardwert:

`"http://cmdb_hostname:cmdb_port/{Path}?{Parameters}"`

cmdb_hostname

Gibt den Hostnamen, DNS-Namen oder die IP-Adresse des CA CMDB-Webservers an. Standardmäßig ist dies der aktuelle Hostname, der derzeit auf den CA CMDB-Webserver zugreift.

cmdb_port

Gibt den TCP/IP-Port des CA CMDB-Webservers an. Standardmäßig ist dies die aktuelle Port-Nummer, die verwendet wird, um auf den CA CMDB-Webserver zuzugreifen.

Wenn Sie die SSL-Unterstützung für CA Cohesion ACM aktiviert haben, muss die URL wie folgt lauten:

`"http://hostname:port/{Pfad}?{Parameter}+https=yes"`

Hinweis: Weitere Informationen über die HTTPS-Unterstützung von CA Cohesion ACM finden Sie in der Online-Hilfe zu CA Cohesion ACM.

MDR-Start-URL

Die MDR-Start-URL hat den folgenden Standardwert:

`http://{hostname}:{port}/{path}?{parameters}`

Sie können diesen Ausdruck ändern, um MDR-spezifische Überlegungen zu berücksichtigen. Die URL ist für den "kontextuellen Start" erforderlich.

- Für "mdr_name" von APM und "mdr_class" von GLOBAL lautet der Standardwert:

`http://{hostname}:{port}/{path}?{parameters}`

- Für "mdr_class" von Cohesion ist der Standardwert:

`"http://{cmdb_hostname}:{cmdb_port}/{Path}?{Parameters}"`

cmdb_hostname

Hostname, DNS-Name oder die IP-Adresse des CA CMDB-Webservers. Standardmäßig ist dies der Hostname, der derzeit auf den CA CMDB-Webserver zugreift.

cmdb_port

TCP/IP-Port des CA CMDB-Webservers. Standardmäßig ist dies die aktuelle Port-Nummer, die verwendet wird, um auf den CA CMDB-Webserver zuzugreifen.

Wenn Sie SSL-Unterstützung für CA Cohesion ACM aktiviert haben, muss die URL wie folgt lauten:

`"http://{hostname}:{port}/{Pfad}?{Parameter}+https=yes"`

Hinweis: Informationen zum Aktivieren der Unterstützung für CA Cohesion ACM HTTPS finden Sie unter "Creating the HTTPS Certificate and Enabling HTTPS" (Erstellen des HTTPS-Zertifikats und Aktivieren von HTTPS) in der Cohesion-Online-Hilfe.

Definieren von Startparameter für URL-Ersetzungen

Beim Definieren eines MDR können die folgenden Parameter verwendet werden, um dessen URL für die Anzeige zu erstellen. Diese Parameter werden zur Laufzeit durch die entsprechenden Werte ersetzt. Diese Variablen müssen in den oben genannten Feldern angegeben werden.

{Hostname} ist der MDR-Hostname aus der MDR-Definition.

{alarm_id} ist die IP-Adresse des ausgewählten CI.

{federated_asset_ID} ist die eindeutige Kennung des ausgewählten CI im MDR.

{cmdb_asset_id} ist die Asset-ID für das CI.

{Port} ist der MDR-Port aus der MDR-Definition.

{Benutzer-Id} ist die Benutzer-ID aus der MDR-Definition. Ist nichts angegeben, wird standardmäßig die Benutzer-ID der Person angegeben, die gerade angemeldet ist.

{Kennwort} ist das freigegebene Kennwort aus der MDR-Definition.

{mdr_name} ist der MDR-Name aus der MDR-Definition.

{mdr_class} ist die MDR-Klasse aus der MDR-Definition.

{Klasse} ist die Klasse des ausgewählten CI.

{Familie} ist die Familie des ausgewählten CI.

{Pfad} ist der Pfad aus der MDR-Definition.

{Name} ist der Name des ausgewählten CI.

{model} ist das Modell des ausgewählten CIs.

{manufacturer} ist der Hersteller des ausgewählten CIs.

{itam_ticketid} ist die Ticket-ID, die in CA APM einzutragen ist.

Beispiel: Starten eines MDR

Ein CA CMDB-Benutzer zeigt ein Server-CI mit dem Namen server1 an, das eine Zuordnung zu einer intern entwickelten Anwendung mit dem Namen Comet hat. Comet kennzeichnet server1 eindeutig als server:server1.

Comet wird durch die folgenden Eigenschaften als MDR definiert:

- Hostname: CometServer
- Port: 80
- Pfad: index.php
- Parameter: item={federated_asset_id}
- Start_url: http://{hostname}:{port}/{path}?{parameters}

Wenn der Benutzer in CA CMDB auf der Registerkarte "Attribute" des server1-CI auf die Schaltfläche "Comet" klickt, wird über ein Webbrowser-Fenster die folgende URL geöffnet:

http://CometServer:80/index.php?item=server:server1

Parameter für die URL-Ersetzungen

Beim Definieren eines MDR können Sie die folgenden Parameter verwenden, um dessen URL für die Anzeige zu erstellen. Diese Parameter werden zur Laufzeit durch die entsprechenden Werte ersetzt. Diese Variablen müssen in den MDR-Felddefinitionen angegeben werden.

{hostname}

Der MDR-Hostname aus der MDR-Definition.

{alarm_id}

Die IP-Adresse des ausgewählten CI.

{federated_asset_ID}

Eindeutige Kennung des ausgewählten CI im MDR.

{cmdb_asset_id}

Asset-ID für das CI.

{port}

Die MDR-Portnummer aus der MDR-Definition.

{userid}

Die Benutzer-ID aus der MDR-Definition. Ist nichts angegeben, wird standardmäßig die Benutzer-ID der Person angegeben, die gerade angemeldet ist.

{password}

Das freigegebene Kennwort aus der MDR-Definition.

{mdr_name}

Der MDR-Name aus der MDR-Definition.

{mdr_class}

Die MDR-Klasse aus der MDR-Definition.

{class}

Die Klasse des ausgewählten CI.

{family}

Die Familie des ausgewählten CI.

{path}

Der in der MDR-Definition beschriebene Pfad.

{name}

Der Name des ausgewählten CI.

{model}

Gibt den Namen des ausgewählten CI an.

{manufacturer}

Gibt den Hersteller des ausgewählten CI an.

Beispiel: Verwenden von Parametern für die URL-Ersetzungen

Ein CA CMDB-Benutzer zeigt ein Server-CI mit dem Namen server1 an, das eine Zuordnung zu einer intern entwickelten Anwendung mit dem Namen Comet hat. Comet kennzeichnet server1 eindeutig als server:server1.

Comet wird durch die folgenden Eigenschaften als MDR definiert:

- Hostname: CometServer
- Port: 80
- Pfad: index.php
- Parameter: item={federated_asset_id}
- Start_url: http://{hostname}:{port}/{path}?{parameters}

Wenn der Benutzer in CA CMDB auf der Registerkarte "Attribute" des server1-CI auf die Schaltfläche "Comet" klickt, wird über ein Webbrowser-Fenster die folgende URL geöffnet:

`http://CometServer:80/index.php?item=server:server1`

Zusammenschlüsse unter Verwendung von GRLoader

Bei der Arbeit mit GRLoader müssen folgende XML-Tags für jedes CI im XML-Dokument aufgefüllt sein. Diese Tags gelten für jede MDR-Familie.

- `<mdr_name>`
- `<mdr_class>`
- `<federated_asset_id>`

Sind diese Informationen nicht in der XML-Datei vorhanden, ist die Ausführung des "kontextuellen Starts" nicht möglich, da der Ursprung des CI nicht bestimmt werden kann.

Um die Quelle eines CI zu identifizieren, können Sie die XML-Datei ändern, bevor sie in GRLoader eingegeben wird. Sie können die XML-Datei mit einem Texteditor ändern und eine globale Veränderung vornehmen, oder Sie können diese Aufgabe programmgesteuert erledigen.

Hinweis: Weitere Informationen zur MDR-Identifizierung und zu GRLoader finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA CMDB*.

Hinweis: CA Cohesion ACM gibt "mdr_name", "mdr_class" und "federated_asset_id" automatisch vor.

Föderieren eines CI

Wenn CIs in CA CMDB geladen werden, bevor ihr entsprechendes MDR definiert wurde, sind sie unverbunden. Das bedeutet, dass sie noch nicht mit einem MDR verbunden sind und den "kontextuellen Start" noch nicht unterstützen.

So fördern Sie ein CI

1. Definieren Sie das erforderliche MDR.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Ordnen Sie das CI manuell zu.
 - Führen Sie erneut den CA Cohesion ACM-Bericht aus, der das CI erstellt hat, und geben Sie im Bericht die Option "Aktualisierung bestehender CIs zulassen" an.

Hinweis: Weitere Informationen zu CA Cohesion ACM-Berichten finden Sie im *CA Cohesion ACM-Produkt Handbuch*.

3. Führen Sie GRLoader erneut aus, und geben Sie dieselbe Eingabedatei an, die auch zur Erstellung der CIs verwendet wurde.

Die Abstimmungs-Engine von CA CMDB führt die Informationen des MDR mit den bestehenden CIs zusammen.

4. Erstellen Sie ein XML-Dokument, das das CI und sein MDR beschreibt, und starten Sie GRLoader im Aktualisierungsmodus.

Die Abstimmungs-Engine von CA CMDB führt die neuen Informationen mit dem bestehenden CI zusammen. Das bestehende CI ist verbunden.

Beispiel: Angeben der Lokation eines CI

Sie müssen sicherstellen, dass die Abstimmungs-Engine über genügend Informationen verfügt, um das CI zu finden, das aktualisiert werden soll. In dem folgenden Beispiel wurden zur besseren Lesbarkeit End-Tags entfernt und Leerzeichen eingefügt.

```
<ci>
  <name>          server3
  <mac_address>
  <serial_number>
  <asset_num>
  <dns_name>
  <mdr_name>      mdr_one
  <mdr_class>     Cohesion
</ci>
```

Definieren von mehreren MDRs für ein CI mit GRLoader

Mit GRLoader können Sie mehrere MDRs für ein CI definieren.

Wenn Sie mehrere MDRs für ein einzelnes CI definieren möchten, kann das XML-Dokument den <ci>-Knoten wiederholen. Dabei kann jeder duplizierte <ci>-Knoten einen anderen "mdr_name" und eine andere "mdr_class" angeben. Mit anderen Worten, jedes MDR kann seine Attribute liefern, und zwar unabhängig von anderen MDRs, die Daten an das CI liefern.

Beispiel: Definieren von mehreren MDRs für ein CI

Wenn MDR1 und MDR2 beide Daten an das server2-CI liefern, dann sollte das XML-Dokument ungefähr wie im folgenden Beispiel aussehen. In dem Beispiel wurden zur besseren Lesbarkeit End-Tags entfernt und Leerzeichen eingefügt.

```
<ci>
  <name>      server2
  <mdr_name>  mdr1
  <mdr_class> Cohesion
  <diskspace> 500 gb
  <disktype>  SCSI-3
</ci>
<ci>
  <name>      server2
  <mdr_name>  mdr2
  <mdr_class> Service Assure
  <sla>
</ci>
```

CA CMDB stimmt die beiden obigen CIs mit demselben CI ab und verbindet beide MDRs mit diesem einzelnen CI.

Hinweis: GRLoader benötigt eine oder zwei Ausführungen, um die CIs zu importieren.

Zuordnen zwischen MDR-CIs und CA CMDB-CIs

Nachdem Sie ein CI manuell über die Option "Datei" > "Neues CI" definiert haben, müssen Sie die Zuordnung zwischen diesem CI und dem CI in dem föderierten MDR manuell definieren. Sie haben zwei Möglichkeiten, ein CI mit einem MDR zu verbinden:

- Bearbeiten des CI.
- Verwenden des Knotens "Föderierte CI-Zuordnung" auf der CA CMDB-Registerkarte "Administration".

So erstellen Sie eine Zuordnung durch Bearbeiten des CI

1. Zeigen Sie die Seite "CI-Detail" des CI an, das Sie mit einem MDR verbinden möchten.
2. Klicken Sie auf "Bearbeiten".
3. Zeigen Sie die Registerkarte "Attribute" an.
4. Klicken Sie auf "MDR hinzufügen".

Das CI wird dem MDR zugeordnet.

So erstellen Sie mit Hilfe der Seite "Föderierte CI-Zuordnung" eine Zuordnung:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "CA CMDB-Administration".
2. Öffnen Sie den Management Data Repository-Knoten.
3. Wählen Sie den Knoten "Föderierte CI-Zuordnung".

Die Liste der Föderierten Configuration Item-Zuordnungen wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf "Neu erstellen".

Die Seite "Neue föderierte CI-Zuordnung erstellen für" wird angezeigt.

5. Verknüpfen Sie das CI mit dem MDR, indem Sie die Felder "Federated CI Mapping" ausfüllen:

Name des Konfigurationselements

Der Name, der verwendet wird, um das CI zu identifizieren.

Föderierte Anlagen-ID

Die Zeichenfolgenkennung, die vom Quell-MDR verwendet wird, um dieses CI zu identifizieren. Die Kennung wird von der MDR-Software bestimmt.

MDR-Name

Der Name, mit dem das MDR (und seine MDR-Schaltfläche) bezeichnet werden.

Aktiv

Zeigt an, ob diese Zuordnung aktiv oder inaktiv ist. Zuordnungen können nur deaktiviert, aber nicht gelöscht werden.

6. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Zuordnung zwischen diesem CI und dem CI im verbundenen MDR ist definiert.

Konfigurieren von MDRs für CMDBf Viewer

Bevor Sie den CMDBf-Viewer verwenden können, müssen Sie die föderierten MDR-Provider so einrichten, dass sie auf den CMDBf-Abfragedienst verweisen.

- Externe MDRs müssen einen Abfragedienst bereitstellen, der die "InstanceIdConstraint"-Abfrage verarbeiten kann.
- Der Schaltflächenname, der MDR-Name und die MDR-Klasse sind erforderlich, damit die Schaltfläche für den CMDBf-Viewer auf der CI-Detailseite angezeigt werden kann.
- Die MDR-Klasse muss als "**cmdbf**" definiert werden.
- Für CA CMDB muss der CMDBf-Namespace auf "**http://cmdb.ca.com/r1**" festgelegt werden. Informationen zu anderen CMDBs und MDRs finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
- Ein Zeitlimit ist optional. Der Standardwert ist zehn (10) Sekunden.
- Damit in der föderierten Ansicht eine funktionierende Abrufschaltfläche angezeigt wird, müssen Sie den CMDBf-Endpunkt, die Benutzer-ID und den gemeinsamen geheimen Schlüssel definieren.

Hinweis: Ein vorhandenes CA CMDB-System kann als CMDBf-Provider eingerichtet werden, indem ein CMDBf-Endpunkt "http://servername:port/axis/services/QueryPort" angegeben wird. Dabei gilt:

- Hostname ist der Computer, auf dem CA CMDB installiert ist (lokaler Host oder Computername).
- Port ist der Port, für den CA CMDB konfiguriert ist.

Starten der MDR-Webbrowser-Schnittstelle

Nachdem eine Zuordnung zwischen einem CI und einem MDR erstellt wurde, wird automatisch eine Schaltfläche auf der Registerkarte "Attribute" platziert. Wenn mit diesem CI mehrere MDRs verbunden sind, werden mehrere Schaltflächen angezeigt.

Wenn Sie auf eine MDR-Schaltfläche klicken, wird eine neue Seite geöffnet, und die komplett ersetzte, in der MDR-Definition definierte MDR-URL wird angezeigt.

Beispiel: Starten von CA Cohesion

Wenn ein CI korrekt mit seinem MDR verbunden wurde, wird eine Cohesion-Schaltfläche auf der Registerkarte "Attribute" angezeigt. Sollte keine Schaltfläche auf der Registerkarte "Attribute" angezeigt werden, überprüfen Sie die Zuordnung für das angezeigte CI. Stellen Sie sicher, dass es eine Zuordnung für dieses CI gibt und dass das Ziel-MDR über eine URL verfügt, die aufgerufen werden kann. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um das MDR zu öffnen, wird über ein neues Fenster die Ziel-URL geöffnet und CA Cohesion gestartet.

Integration von CA Cohesion

Beachten Sie Folgendes beim Integrieren von CA Cohesion ACM in CA CMDB:

- Integrieren von Cohesion in CA CMDB

Hinweis: Weitere Informationen zur Integration von Cohesion in CA CMDB finden Sie unter "Integration mit CA CMDB" im *CA Cohesion ACM-Implementierungshandbuch*.

- Importieren von CIs aus einem Cohesion-MDR

Hinweis: Informationen zum Importieren von CIs aus einem Cohesion-MDR finden Sie in der Online-Hilfe, auf die Sie über die Registerkarte für Berichtsvorlagen in den CA Cohesion ACM-Berichten zugreifen.

- Kontextuelles Starten von Cohesion-MDRs

Damit die Integration des kontextuellen Starts mit CA Cohesion ACM bestmöglich funktioniert, sollten Sie über die CA CMDB-Registerkarte "Administration" das Cohesion-MDR definieren, *bevor* Sie den Cohesion CMDB-Bericht ausführen.

Hinweis: Da CA Cohesion ACM keine eindeutige föderierte Asset-ID für NIC- oder Dateisystem-CIs unterstützt, wird MDR Launcher für NIC- oder Dateisystem-CIs nicht von Cohesion unterstützt. Aus diesem Grund zeigt ein auf Cohesion basierendes NIC- oder Dateisystem-CI selbst bei erfolgreichem Import keine Schaltfläche für den MDR Launch an.

Kapitel 9: Verwalten von Webservices

Wichtig! Weitere Informationen zu Webservices finden Sie im Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- [Verwalten von Webservices](#) (siehe Seite 503)
- [CA Service Desk Manager-Komponenten](#) (siehe Seite 504)
- [Tipps für Webservices-Clients](#) (siehe Seite 504)
- [Konfiguration der Webservices](#) (siehe Seite 507)
- [Sicherheit von Webservices](#) (siehe Seite 509)
- [Fehlerbehandlung](#) (siehe Seite 512)
- [Installation von Webservices](#) (siehe Seite 516)
- [Externe Spezifikationen](#) (siehe Seite 516)
- [Objekte](#) (siehe Seite 537)
- [ITIL-Methodologie](#) (siehe Seite 544)
- [Verwenden der Webservices](#) (siehe Seite 547)

Verwalten von Webservices

Bei *Webservices* handelt es sich um einen Satz von Datenaustauschstandards für die Kommunikation zwischen Produkten, die sich in unterschiedlichen Betriebsumgebungen befinden können. Dies verhält sich analog zum Browsen im Internet vom PC aus: Es kann auf alle Remote-Websites zugegriffen werden, unabhängig davon, ob diese sich auf Solaris-, AIX-, Windows- oder anderen Hosts befinden. Auf die gleiche Weise können Produkte mithilfe von Webservices über HTTP mit unterschiedlichen Servern kommunizieren, und zwar unabhängig von der Betriebsumgebung. So kann z. B. eine Microsoft Office-Anwendung mit einem Programm auf einem UNIX-Server kommunizieren, und eine Java-Seite hat Zugriff auf einen Server, der unter Windows gehostet wird. Dank dieser plattformunabhängigen Kommunikation sind umfassende Integrationsmöglichkeiten gegeben.

Web Services nutzt diese Technologie, so dass mit nahezu allen Produkten der Zugriff auf CA Service Desk Manager und Knowledge-Management möglich ist. Webservices-Clients können Tickets erstellen, Assets aktualisieren, die Knowledge Base durchsuchen und vieles mehr.

CA Service Desk Manager-Komponenten

Die Installationsdateien für diese Version des J2EE-Web Service werden von Anfang an zusammen mit CA Service Desk Manager und den Knowledge-Management installiert und befinden sich im folgenden Verzeichnis:

```
"<NX_ROOT>/sdk/websvc/R11"
```

Die Installationsdateien für die abwärtskompatiblen J2EE-Webservices befinden sich im folgenden Verzeichnis:

```
"<NX_ROOT>/sdk/websvc/60"
```

wobei "<NX_ROOT>" der Stamminstallationspfad für CA Service Desk Manager ist.

Tipps für Webservices-Clients

Eine Beispiel-Java-Clientanwendung für die Webservices im Verzeichnis *"samples"* der CA Service Desk Manager-Installation unterstützt die Entwickler bei der Entwicklung von Webservices-Clientanwendungen.

Für viele der Webservices-Methoden sind Arrays als Eingabeparameter erforderlich (z. B. ist bei der Methode "createIssue()" ein leeres Array für "propertyValues" zulässig). Gelegentlich sind Arrays optional, jedoch muss für den Dienst ein leeres Array angegeben werden. Tipp: Geben Sie für die Verwendung von Visual Studio .NET zum Zugriff auf Webservices ein leeres Array aus einem der folgenden Arrays an:

In C#:

```
String[] emptyArray = new string[0];
```

In Visual Basic .NET:

```
Dim emptyArray As String() = {}
```


Java

```
ArrayOfString opMsk = new ArrayOfString();  
attr.setString(new String[0]);  
"ArrayOfString" ist eine proprietäre Klasse.
```

„emptyArray“ lässt sich danach an Array-Parameter übergeben, für die leere Arrays zulässig sind.

Hinweis: Die CA Service Desk Manager-Webservices verwenden die Apache-Implementierung von Standards, die vom World Wide Web-Konsortium (W3C) festgelegt wurden. Im Idealfall sollte ein Client in jeder beliebigen Betriebsumgebung auf die Dienste zugreifen können, wobei sich die Implementierungen verschiedener Anbieter jedoch unterscheiden. Viele Programmierungsumgebungen bieten ein Tool zur Erzeugung von Proxy-Klassen aus einer Web Services Description Language (WSDL)-Beschreibung.

Weitere Informationen:

[Java-Clients](#) (siehe Seite 505)

Java-Clients

In "TableOfContents.doc" unter "\$NX_ROOT/samples/sdk/websvc" sind mehrere Java-Beispielprogramme aufgelistet.

Jedes Beispielprogramm enthält Hinweise zur Kompilierung und Ausführung anhand der Skriptdateien "run_java_test.bat.txt" (Windows) bzw. "run_java_test.sh.txt" (UNIX). Diese Skripts zeigen, wie "org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java" zum Generieren der clientseitigen Stub-Dateien für CA Service Desk Manager-Webservices verwendet wird.

Wenn Axis 1.4 verwendet wird, ist der Parameter "-w" erforderlich, damit die Stub-Dateien korrekt generiert werden. Wenn WSDL2Java entsprechend den Anweisungen ausgeführt wird, werden die Stub-Dateien im Unterverzeichnis "com/ca/www/UnicenterServicePlus/ServiceDesk" generiert. Die folgenden Dateien werden generiert:

- ArrayOfInt.java
- ArrayOfString.java
- ListResult.java
- USD_WebService.java
- USD_WebServiceLocator.java
- USD_WebServiceSoap.java

■ USD_WebServiceSoapSoapBindingStub.java

Importieren Sie diese Klassen mit der folgenden Anweisung:

```
import com.ca.www.UnicenterServicePlus.ServiceDesk.*;
```

Viele Webservices-Methoden haben Parameter vom Typ "ArrayOfString", einer proprietären Klasse. Zum Beispiel sind das "attrVals" der "createRequest()" - Methode, "propertyValues" und Attributparameter "ArrayOfString"-Parameter.

Um die Werte in einer "ArrayOfString"-Variablen festzulegen, instanziiieren Sie die Variable, und verwenden Sie dann "setString()" folgendermaßen:

```
ArrayOfString attrVals = new ArrayOfString();  
attrVals.setString(new String[]{"customer", customerHandle, "description",  
"description text"});
```

So wird die Variable auf leer festgelegt:

```
attrVals.setString(new String[0]);
```

Verwenden Sie eine Variable des Typs "ListResult", einer weiteren proprietären Klasse, als Rückgabewert für die Listenmethoden "doQuery()", "getRelatedList()", "getNotificationsForContact()", "getPendingChangeTaskListForContact()" und "getPendingIssueTaskListForContact()". Ein "ListResult" enthält "listHandle"- und "listLength"-Elemente, die wie im Beispiel gezeigt mit "getListHandle()" und "getListLength()" abgerufen werden können:

```
ListResult doQueryResult = new ListResult();  
doQueryResult = USPSD.doQuery(sid, "iss", "active = 1");  
int listHandle = doQueryResult.getListHandle();  
int listLength = doQueryResult.getListLength();
```

Die "getListValues()" - Methode verwendet "listHandle", wobei die Werte aus einer Teilmenge der Liste abgerufen werden.

Der Parameter "Handles" der "freeListHandles()" - Methode ist ein "ArrayOfInt", eine weitere proprietäre Klasse. Rufen Sie "freeListHandles()" anhand des "ListHandle" aus einem "ListResult" auf:

```
ArrayOfInt handleList = new ArrayOfInt();  
handleList.setInteger(new java.lang.Integer []{ new java.lang.Integer(listHandle)  
});  
USPSD.freeListHandles(sid, handleList);
```

Einige Methoden haben Pass-By-Reference-Parameter des Typs "javax.xml.rpc.holders.StringHolder". So hat z. B. "createRequest()" zwei Parameter diesen Typs, "NewRequestHandle" und "NewRequestNumber".

```
StringHolder NewRequestNumber = new StringHolder();
StringHolder NewRequestHandle = new StringHolder();
String result;
result = USPSD.createRequest(sid, creatorHandle, attrVals, propertyValues,
template, attributes, NewRequestHandle, NewRequestNumber);
```

Das Handle und die Referenznummer (ref_num) der Anforderung können dem "NewRequestHandle.value" bzw. dem "NewRequestNumber.value" entnommen werden.

Konfiguration der Webservices

Die Webservices von CA Service Desk Manager können anhand von Einträgen in speziellen Webkonfigurationsdateien konfiguriert werden. Die Namen und Beschreibungen der Konfigurationsoptionen werden folgendermaßen zusammengefasst:

Optionsname	Beschreibung
design_mode_stubs	Versetzt die Webservices in den "Design-Modus" (nur CA Service Desk Manager).
require_secure_logon	Macht den Aufruf der Webmethoden „login()“ und „loginService()“ anhand eines sicheren Protokolls wie HTTPS erforderlich.
require_secure_connection	Macht den Aufruf jeder Webmethode anhand eines sicheren Protokolls erforderlich.
disable_user_logon	Deaktiviert die Webmethoden „login()“ und „loginService()“, sodass die Anmeldung nur mit der Methode „loginServiceManaged()“ möglich ist.

Hinweis: Die Konfigurationseinstellungen können in der Datei "deploy.wsdd" festgelegt werden. Für Unicenter Service Desk r11.0 befindet sich diese Datei im Unterverzeichnis "<NX_ROOT>/sdk/websvc/R11". Für Versionen höher als GA 6.0 befindet sie sich im Unterverzeichnis "<NX_ROOT>/sdk/websvc/60". Es empfiehlt sich, eine Sicherungskopie dieser Dateien anzulegen, bevor Änderungen daran vorgenommen werden.

CA Service Desk Manager hat den Integritätsschutz des Tomcat-Servers erhöht, auf dem das Programm ausgeführt wird, indem die Länge der Attributwerte überprüft wird, die an Webservice-Methoden übergeben werden. Standardmäßig geben Webservices-Aufrufe einen Axis-Fehler zurück, wenn die Länge eines Attributwerts größer als 900.000 Byte ist.

Die folgenden Parameter sind in der Datei "deploy.wsdd" festgelegt:

- **fatal_max_string_length.** Legt die Länge des größten Attributwerts fest, der von einer Webservices-Methode akzeptiert wird.
Standard: 900.000 Byte
- **validate_parameters.** Legt fest, ob die Attributwertlängenüberprüfung ausgeführt wird. Setzen Sie den Wert auf "0", um die Validierung zu deaktivieren.
Standard "1" (aktiviert)
- **exception_methods.** Zeigt eine kommasetrennte Liste von Webservices-Methoden, die von der Validierung der Attributwertlänge freigestellt sind.

Weitere Informationen:

[Erneute Bereitstellung der Webservices](#) (siehe Seite 508)

Erneute Bereitstellung der Webservices

Die neuen Konfigurationseinstellungen werden bei der erneuten Bereitstellung der Web Services von CA Service Desk Manager wirksam. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Webservices erneut bereitzustellen:

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und konfigurieren Sie die Umgebungsvariable „CLASSPATH“ so, dass sie die erforderlichen Axis .jar-Dateien berücksichtigt, die unter <NX_ROOT>/java/lib angegeben werden. Zur Einrichtung unter Windows legen Sie beispielsweise Folgendes fest:

```
AXISHOME=%NX_ROOT%\java\lib
classpath=
%AXISHOME%\axis.jar;%AXISHOME%\jaxrpc.jar;%AXISHOME%\saaj.jar;%AXISHOME%\commons-logging.jar;%AXISHOME%\commons-discovery.jar;%AXISHOME%\wsdl4j.jar;%AXISHOME%\log4j-1.2.8.jar;%classpath;
```

2. Gehen Sie zum Verzeichnis "<NX_ROOT>/sdk/websvc/R11" (bzw. "<NX_ROOT>/sdk/websvc/60" für Webservices der GA Version 6.0), und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
java org.apache.axis.client.AdminClient undeploy.wsdd
java org.apache.axis.client.AdminClient deploy.wsdd
```

3. Führen Sie Tomcat zurück, indem Sie den CA Service Desk Manager-Dienst zurückführen. Unter Umständen können Sie vermeiden, das gesamte CA Service Desk Manager-System herunterfahren zu müssen, indem Sie Tomcat durch die Anwendung folgender Befehle zurückführen:

```
pdm_tomcat_nxd -c stop  
pdm_tomcat_nxd -c start
```

Der Webservice wird jetzt erneut bereitgestellt. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Axis-Dienstliste unter dem folgenden standardmäßigen URL untersuchen:

`http://<servername>:<port>/axis/services`

Hinweis: Die genaue URL hängt von Ihren Installationseinstellungen ab.

Sicherheit von Webservices

Bei der Bereitstellung von Webservices sind wichtige Sicherheitsüberlegungen zu beachten. Die Standardkonfiguration bei der Verwendung von HTTP ist unsicher, da sie für alle Daten in Webservice-Aufrufen verwendet wird, die zwischen Client und Server im Nur-Text-Format mit dem HTTP-Protokoll über ein Netzwerk übertragen werden. Eingeschlossen sind nicht nur Anwendungsdaten wie Ticket-Beschreibungen und Kontaktnamen, sondern auch Sitzungs-IDs für Web Services (SID). Je nach den verwendeten Anmeldemethoden für Web Service-Anwendungen können auch Kennwörter dazugehören. Administratoren, die Webservices bereitstellen, sollten diesen Abschnitt gründlich lesen und zusätzliche Konfigurationsschritte auf der Anwendungs- und der Netzwerkebene ausführen, um die Sicherheit der Webservice-Umgebung zu gewährleisten.

Wichtig! Die Standardkonfiguration für Webservices mit HTTP ist unsicher und anfällig für Sicherheitsbedrohungen wie Kennwortermittlung, Session Fixation und Datenspionage.

Beim Bereitstellen von Webservices sind drei wichtige Sicherheitsüberlegungen zu berücksichtigen, die in einer Wechselbeziehung stehen:

- Welche Arten der Zugriffsauthentifizierung (Anwendungsebene) soll diese Bereitstellung unterstützen?
- Welche zusätzlichen Sicherheitsfunktionen auf Netzwerkebene erfordert diese Bereitstellung?
- Wie werden diese Erfordernisse durch die Web Services-Konfigurationsoptionen durchgesetzt?

Im Folgenden werden die einzelnen Sicherheitsfunktionen beschrieben:

- **Web-service-Authentifizierungsschemata auf Anwendungsebene** - Für den Zugriff auf Webservices muss eine Webservice-Clientanwendung mit der Webservice-Anwendung authentifiziert werden. Die Webservices bieten zwei Arten der Zugriffsauthentifizierung. Die erste erfordert die Angabe von Benutzername und Kennwort, während die zweite die PKI-Technologie (Public Key Infrastructure) nutzt. Für beide Arten wird die Zugriffssteuerungs- und -verwaltungskomponente in den Webservices unter Verwendung von Zugriffsrichtlinien herangezogen. Zugriffsauthentifizierung und Zugriffsverwaltung sind die wichtigsten Sicherheitsfunktionen von Webservices.

Die Authentifizierung über Benutzernamen/Kennwort kann mithilfe des folgenden Sicherheitskonfigurationsbefehls deaktiviert werden:

```
disable_user_logon
```

Vor dem Aktivieren dieser Option muss der Administrator bestimmen, ob jeder Web Service-Client, für den ein Unternehmen den Zugriff auf Web Services anfordert, die alternative Authentifizierungsmethode (die PKI-basierte Anmeldemethode) tatsächlich unterstützt. Der Hauptvorteil der PKI-Technologie besteht darin, dass Webservices-Clientanwendungen keine *verwalteten* Systembenutzerkonten erfordern, d. h. ohne Verwaltung, Speicherung und Übertragung ihrer Kennwörter auskommen.

- **Sicherheitskonfiguration auf Netzwerkebene** - In beiden Authentifizierungsschemata - Benutzername/Kennwort und Public Key Infrastructure (PKI) - wird die von der jeweiligen Anmeldemethode zurückgegebene Sitzungskennung (sowie alle folgenden Informationen) bei Verwendung von HTTP im Nur-Text-Format übertragen. Des Weiteren wird bei Verwendung des Authentifizierungsschemas Benutzername/Kennwort das Kennwort ungeschützt (im Nur-Text-Format) von der Web Service-Client-Anwendung an die Web Services gesendet. Während der Produktentwicklung lagen keine Empfehlungen des W3C zu Standards für die Webservices-Sicherheit vor. Daher wird WS-Security von diesen Webservices-Implementierungen nicht zur Schaffung eines Sicherheitskontexts verwendet. Stattdessen werden Point-to-Point-Protokolle wie SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) und andere Sicherheitsmechanismen auf Netzwerkebene (zum Beispiel IPSec) empfohlen, um den Austausch von Authentifizierungsdaten auf Anwendungsebene und nachfolgend von Sitzungs-IDs und Daten, der andernfalls im Nur-Text-Format stattfinden würde, zu schützen.

Wichtig! Beim Bereitstellen von Webservices wird SSL (oder HTTPS) empfohlen, um den Austausch von Authentifizierungsdaten auf Anwendungsebene und die nachfolgende Übertragung von Sitzungskennungen und Daten zu schützen.

- **Webservices- Konfiguration** - Um Administratoren zu ermöglichen, die Sicherheit der Kommunikationsprotokollebene auf der Ebene der Webservices-Anwendung zu erzwingen, werden die beiden folgenden Befehle zur Sicherheitskonfiguration unterstützt:

`require_secure_logon`

Diese Sicherheitsfunktion macht SSL (oder HTTPS) für den Aufruf der Methoden „login()“ und „loginService()“ erforderlich. Diese Funktion bietet außerdem eine einfache Methode zum Schutz des Benutzernamens und des Kennworts, während der zusätzliche Aufwand einer Verwendung von SSL für alle anderen Webservices vermieden wird.

Wichtig! Wenn Sie den Befehl "require_secure_logon" verwenden, bestätigt die Webservices-Anwendung nicht, dass die Sicherheit der Kommunikationsprotokollebene für andere Methoden als "Login()" und "LoginService()" durchgesetzt wird. Falls keine anderen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, ist es möglich, dass die anderen Webservices-Methoden auf unsichere Weise aufgerufen werden, woraus sich eine größere Anfälligkeit gegenüber Sicherheitsbedrohungen ergibt.

`require_secure_connection`

Diese Sicherheitsfunktion macht die Verwendung von SLL für den Zugriff auf jeden beliebigen Teil der Web Services erforderlich. Sofern HTTPS erforderlich ist, aber nicht verwendet wird, wird ein SOAP-Fault mit dem Code „UDS_SECURE_CHANNEL_REQUIRED“ zurückgegeben.

Hinweis: Weitere Informationen über die Konfiguration von SSL finden Sie in der Dokumentation zu J2EE-Servlet-Containern.

Weitere Informationen:

[Externe Spezifikationen](#) (siehe Seite 516)

Fehlerbehandlung

Tritt bei einer Web Services-Methode ein Fehler auf, wird ein SOAP-Fault zurückgegeben. SOAP-Faults sind das standardmäßige Mittel zur Rückgabe von Ausnahmeinformationen für Web Services.

Diese Fehlermeldungen enthalten standardisierte <Message>- und <Code>-Elemente, wobei sich die hilfreichsten Informationen im <Detail>-Element befinden. Das <Detail>-Element enthält wiederum <ErrorCode>- und <ErrorMessage>-Elemente. Das <ErrorCode>-Element gibt einen numerisch kodierten Fehlercode zurück, der entweder für CA Service Desk Manager oder Knowledge-Management spezifisch ist. <ErrorMessage> enthält eine Zeichenfolge in englischer Sprache, die den Fehler beschreibt. Die <ErrorMessage>-Elemente sind für die Unterstützung von Entwicklern besonders geeignet und zeigen Benutzern in der Regel hilfreichere Meldungen an.

Das folgende Beispiel veranschaulicht einen SOAP-Fault, der bei Angabe eines ungültigen Parameters in der Methode "getObjectValues()" in CA Service Desk Manager ausgegeben wird:

```
<soap:Fault>
  <faultcode>soap:Client</faultcode>
  <faultstring>Error on fetch with attribute
list:persistent_id,first_name,last_nameParamErrorHere</faultstring>
  <detail>
    <ErrorCode>1001</ErrorCode>
    <ErrorMessage> Error on fetch with attribute list:
persistent_id,first_name,last_nameParamErrorHere </ErrorMessage>
  </detail>
</soap:Fault>
```

Wenn Sie einen Client auf Grundlage von Microsoft .NET-verwaltetem Code verwenden, führt ein fehlgeschlagener Web Services-Methodenaufruf zu einer „SOAPException“-Ausnahme. Alle Fehler unterbrechen den aufgerufenen Vorgang.

In einigen Fällen können Fehler vom Servlet-Container geschrieben und daher in den Servlet-Container-Protokollen angezeigt werden. In anderen Fällen können Fehlerinformationen in die CA Service Desk Manager-Protokolle geschrieben werden. Diese Protokolle befinden sich in den folgenden Unterverzeichnissen:

- Im Unterverzeichnis `/bopcfg/www/CATALINA_BASE/logs` der CA Service Desk Manager-Installation
- Im Unterverzeichnis `/log` der CA Service Desk Manager-Installation und für alle Protokolle mit dem Präfix `"stdlog"`.

Hinweis: Es empfiehlt sich, diese Protokolle laufend zu überprüfen, da der Server eigene Fehler protokollieren könnte, ohne sie an die Webservices von CA Service Desk Manager zu melden.

Sperrfehler

CA Service Desk Manager-Objekte werden während den Aktualisierungen gesperrt. Methoden, die Objekte aktualisieren (z. B. `„updateObject()“` oder `„transfer()“`), geben möglicherweise den folgenden Sperrfehlercode zurück:

`UDS_LOCK_ERR`

Dieser Code zeigt an, dass ein anderer Benutzer den Datensatz aktualisiert. Oftmals wird die Kennung des sperrenden Benutzers im Element `„ErrorMessage“` zurückgegeben.

Zeitüberschreitungen

Die Verarbeitung einer Methode kann einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn der CA Service Desk Manager-Server stark ausgelastet ist. In seltenen Fällen gibt eine Methode überhaupt kein Ergebnis zurück, da keine Reaktion von einem separaten Vorgang erfolgt oder ein anderer Fehler aufgetreten ist. Als Schutz vor übermäßiger Belastung wird jede Webservices-Methode nach Überschreitung einer bestimmten Anzahl von Sekunden unterbrochen. Das Zeitlimit für Webservices-Methoden betrifft den CA Service Desk Manager-Server, *nicht* jedoch einen Webserver, ein Netzwerk oder Ähnliches.

Bei einer solchen Zeitüberschreitung wird der folgende Fehlercode zurückgegeben:

UDS_TIMEOUT_ERR

Der Vorgang wird nicht abgebrochen! Der Server hat die Anfrage möglicherweise empfangen und wird sie erfolgreich, wenn auch langsam verarbeiten. Diese Art Problem kann auftreten, wenn die Methode "doSelect()" zum Abrufen von mehreren tausend Datensätzen verwendet wird.

Hinweis: Informationen zur Methode "doSelect" finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager*.

Hinweis: Die Webservices werden einige Sekunden verzögert, wenn nach Zurückführung des J2EE-Anwendungsservers zum ersten Mal auf sie zugegriffen wird. Dies geschieht aufgrund der Initialisierung der Anwendung, des Ladens von DLLs und von Bibliotheken usw. und erfolgt nur beim erstmaligen Aufruf einer Webservices-Methode. Alle nachfolgenden Aufrufe werden um einiges schneller zurückgegeben.

Fehlercodes

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte für den <ErrorCode>-Wert in einem durch einen Webservices-Aufruf zurückgegebenen SOAP-Fault:

Fehlername	Wert	Beschreibung
UDS_OK	0	Erfolgreich.
UDS_FAILURE	1	Allgemeiner Fehler, überprüfen Sie die Systemprotokolle.
UDS_BAD_PARAM	1000	Es wurde ein ungeeigneter Parameter an die Methode übergeben. Dieser Fehler tritt auf, wenn ein erforderlicher Parameter fehlt, der inkorrekte Typ übergeben oder ein ungültiger Wert verwendet wurde.
UDS_INTERNAL_ERR	1001	Weist darauf hin, dass ein interner Fehler aufgetreten ist. Eine Beschreibung befindet sich im Rückgabe-Array und in den Systemprotokollen.
UDS_LOCK_ERR	1002	Es wurde versucht, ein durch einen anderen Benutzer oder Prozess gesperrtes Objekt zu aktualisieren. Normalerweise wird in den Rückgabedaten die ID des für die Sperrung des Objekts verantwortlichen Kontakts angegeben.

Fehlername	Wert	Beschreibung
UDS_UPDATE_ERR	1003	Ein Fehler ist bei der Aktualisierung eines Objekts aufgetreten. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Attribute festgelegt wurden, und überprüfen Sie das Systemprotokoll.
UDS_CREATION_ERR	1004	Ein Fehler ist bei der Erstellung eines Objekts aufgetreten. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Attribute festgelegt wurden, und überprüfen Sie die Systemprotokolle.
UDS_NOT_FOUND	1005	Eine Suchmethode konnte Übereinstimmungen oder ein angegebenes Objekt nicht finden. Dies kann der Fall sein, wenn eine ungeeignete oder ungültige Kennung an eine Methode übergeben wird.
UDS_SESSION_TIMEOUT	1006	Für die aktuelle Methode ist ein Zeitlimit abgelaufen, der >USDK>-Server ist womöglich überlastet oder die Methode an sich ist ungeeignet.
UDS_SERVER_GONE	1007	Die CA Service Desk Manager-Serververbindung wurde unterbrochen, UDS-Methoden funktionieren nicht mehr und alle Listenverweise gehen verloren.
UDS_FETCH_ERR	1008	Ein Fehler ist während des Abrufs von Listendaten aufgetreten.
UDS_BAD_SESSION	1010	Es wurde eine ungültige SID verwendet.
UDS_CNTXT_TIMEOUT	1011	Zeitüberschreitung für die SID.
UDS_SECURE_CHANNEL_REQUIRED	1012	Die Webservices (oder eine Webservice-Methode) erfordern einen sicheren Kanal (z. B. SSL) für den Zugriff, aber es wird ein unsicherer Kanal verwendet.
UDS_SECURITY_VIOLATION	1013	Der versuchte Vorgang verletzt die CA Service Desk Manager-Sicherheit und wurde abgebrochen.
UDS_OVER_POLICY_LIMIT	3002	Die versuchte Anfrage wurde wegen Überschreitung des in der Richtlinie definierten Limits abgelehnt.

Installation von Webservices

Die Webservices werden während der CA Service Desk Manager-Installation sowohl für Primär- als auch für Sekundärserver installiert. Damit Webservice-Clients eine URL auf einem Sekundärserver verwenden können, muss dem Sekundärserver eine Web-Engine hinzugefügt werden.

Hinweis: Informationen zum Hinzufügen und Konfigurieren von WebDirectors und Web-Engines finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Webservices verwenden standardmäßig den Objektmanager des Primärservers mit dem Namen "*domsrvr*". Um einen anderen Objektmanager zu verwenden, installieren Sie die Option "*webservice_domsrvr*" des Optionsmanagers. Der Objektmanager kann sich auf einem Primär- oder Sekundärserver befinden.

Hinweis: Informationen zum Festlegen und Installieren der Option "*webservice_domsrvr*" finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Aktivieren der Entwicklungszeit

Die Webservices von CA Service Desk Manager umfassen eine Methodenkonfigurationsfunktion für Entwickler. Ist diese aktiviert, ignorieren die Webservices den CA Service Desk Manager-Server und geben simulierte Daten für Methodenaufrufe zurück, damit Webservices-Aufrufe ohne Ausführung eines CA Service Desk Manager-Servers möglich sind.

Gehen Sie zum Aktivieren der Entwicklungszeit in der Java-Version wie folgt vor:

1. Bearbeiten Sie "*deploy.wsdd*", um die Kommentare der Abschnitte für "*design_mode_stubs*" zu entfernen.
2. Sie müssen die Bereitstellung rückgängig machen und den Server erneut bereitstellen.
3. Starten Sie den Anwendungsserver neu.

Die Entwicklungszeitfunktion wird aktiviert.

Hinweis: Die Entwicklungszeitfunktion gilt ausschließlich für die Webservices-Methoden von CA Service Desk Manager.

Externe Spezifikationen

In CA Service Desk Manager können Sie die Zugriffsberechtigung für Benutzer und die für die Zugriffssteuerung und Verwaltung verfügbaren Funktionen angeben.

Benutzerzugriffsauthentifizierung

Die CA Service Desk Manager-Webservices bieten zwei Zugriffsauthentifizierungsschemata. Sie sind mit der neuen Zugriffssteuerungs- und -verwaltungsfunktion verbunden, die eine Zugriffsrichtlinie verwendet.

Benutzername/Kennwort

Überprüft Benutzername/Kennwort, wie in Vorgängerversionen des Produkts beschrieben.

PKI-Technologie (Public Key Infrastructure)

Überprüft, ob die den Zugriff anfordernde Person im Besitz eines bestimmten Privatschlüssels ist.

Wichtig! Wenn Sie die Nutzung einer Anwendung vorsehen, die auf diese Version der Webservices von CA Service Desk Manager zugreift, wird dringend empfohlen, zunächst eine Webservices-Zugriffsrichtlinie einschließlich ihres Codewerts in CA Service Desk Manager zu definieren. Eine Standard-Zugriffsrichtlinie mit dem Richtliniencode DEFAULT steht zur Verfügung, wenn CA Service Desk Manager installiert und konfiguriert wurde.

Weitere Informationen:

[Definieren einer Zugriffsrichtlinie](#) (siehe Seite 527)

Benutzername/Kennwort-Authentifizierung

Falls Sie die Zugriffsauthentifizierung anhand von Benutzername/Kennwort vorsehen, muss die Benutzeranwendung eine der zwei folgenden Webservices-Methoden aufrufen, um Zugriff auf die Webservices von CA Service Desk Manager zu erhalten.

Hinweis: Der von Ihnen im Benutzernamenparameter festgelegte Anmeldebenutzer (nicht der in der Richtlinie angegebene Proxy-Kontakt) ist für die in einer Sitzung begonnenen Aktivitäten verantwortlich. Die gesamte Funktionsgruppensicherheit und Datenaufteilung wird für diesen Anmeldebenutzer erzwungen.

login (Benutzername, Kennwort)

Diese Methode gewährleistet die Rückwärtskompatibilität, wobei die Zugriffsauthentifizierung anhand des gleichen Benutzernamens und Kennworts erfolgt. Eine SID (Sitzungs-ID) wird nur bei Authentifizierung des Zugriffs zurückgegeben. Alle nachfolgenden Webservices-Aufrufe müssen diese SID einschließen. Die Standard-Zugriffsrichtlinie wird daraufhin auf alle nachfolgenden Webservices-Zugriffe angewendet, die durch diese SID gekennzeichnet sind.

Der Benutzername und das Kennwort sind erforderliche Felder, die im Nur-Text-Format definiert werden müssen.

loginService (Benutzername, Kennwort, Richtlinien)

Diese Methode ähnelt der oben erwähnten Anmeldefunktion insoweit, dass die Zugriffsauthentifizierung anhand des gleichen Benutzernamens und Kennworts erfolgt. Eine SID wird nur bei Authentifizierung des Zugriffs zurückgegeben. Es wird hierbei jedoch eine spezifische Zugriffsrichtlinie, die durch den dritten Parameter festgelegt wird, zur Steuerung und Verwaltung aller nachfolgenden Webservices-Zugriffe herangezogen. Bei fehlender Angabe im Richtlinienparameter findet automatisch die Standardrichtlinie Anwendung.

Der Benutzername und das Kennwort sind erforderliche Felder, die im Nur-Text-Format definiert werden müssen. Die Richtlinie ist erforderlich, der Parameter kann jedoch leer sein. Die Angabe muss im Nur-Text-Format erfolgen. Verwenden Sie den in einer Richtlinie verwendeten Richtliniencode.

Wie eine Anmeldung validiert wird, hängt vom zugewiesenen *Zugriffstyp* des Kontakts ab. Das Zugriffstypobjekt wird von CA Service Desk Manager gehostet und legt den Validierungstyp fest. Sie können das Produkt verwenden, um den Zugriffstypdatensatz anzuzeigen, und Sie können auch die "getAccessTypeForContact()" -Webmethode verwenden, um beliebige Informationen zum Zugriffstypobjekt abzurufen.

Hinweis: Weitere Informationen zu Zugriffstypen finden Sie im *Administrationshandbuch*.

PKI-Authentifizierung (Public Key Infrastructure)

Falls Sie die Verwendung der PKI-Authentifizierung vorsehen, müssen Sie sich darüber bewusst sein, dass der Inhalt der Anmeldungsanfrage anhand eines privaten Schlüssels verschlüsselt wird, der nur anhand des entsprechenden öffentlichen Schlüssels entschlüsselt werden kann. Die Reaktion auf die Anmeldungsanfrage wird im Nur-Text-Format zurückgegeben.

Im Allgemeinen wird jeder Anwendung, die auf die Webservices von CA Service Desk Manager zugreift, eine Richtlinie zugewiesen. Die Webservices von CA Service Desk Manager speichern detaillierte Informationen über eine Richtlinie, einschließlich des öffentlichen Schlüssels eines digitalen Zertifikats. Eine Anwendung als "Besitzer" einer Richtlinie verwendet den privaten Schlüssel des digitalen Zertifikats und den Richtliniencode (als Richtlinien-ID) zur Zusammenstellung einer Anmeldungsanfrage.

loginServiceManaged (Policy, Encrypted_Policy)

Die Webservices von CA Service Desk Manager führen die Benutzerauthentifizierung durch, indem die Richtlinie anhand des Nur-Text-Richtliniencodes gesucht, der mit der Richtlinie verbundene öffentliche Schlüssel des Richtlinienbesitzers abgerufen, der verschlüsselte Richtliniencode entschlüsselt, der entschlüsselte Inhalt mit dem Richtliniencode abgeglichen und schließlich eine Sitzung auf dem Backend-Server eröffnet wird. Die Sitzungs-ID (SID) im Nur-Text-Format wird zurückgegeben und kann für nachfolgende Methodenaufrufe verwendet werden. Nur der Richtlinienbesitzer verfügt über den privaten Schlüssel, der dem in CA Service Desk Manager gespeicherten, zugewiesenen öffentlichen Schlüssel der Richtlinie entspricht.

Alle nachfolgenden Webservices-Aufrufe müssen die zurückgegebene Sitzungs-ID (SID) einschließen. Der in der Richtlinie festgelegte Proxy-Kontakt ist für alle während dieser Sitzung eingeleiteten Webservices-Aktivitäten verantwortlich. Die gesamte Funktionsgruppensicherheit und Datenaufteilung wird für den Proxy-Kontakt erzwungen.

Wichtig! Der Parameter „Encrypted_Policy“ sollte im BASE64-Textformat vorliegen. Die Benutzeranwendung muss geeignete Konvertierungen aus dem Binärformat durchführen.

Die Richtlinie ist ein erforderliches Feld. Wenn Sie sie definieren, verwenden Sie Nur-Text-Richtliniencode, wie in einer Richtlinie definiert. „Encrypted_Policy“ (die digitale Unterschrift des Richtliniencodes, die mit dem privaten Schlüssel des Richtlinienbesitzers verschlüsselt wird) ist erforderlich. Verwenden Sie bei der Definition von „Encrypted_Policy“ den Algorithmus SHA1 mit RSA, um die digitale Unterschrift abzurufen.

Implementieren von "loginServiceManaged" in Java

Im Folgenden wird gezeigt, wie Zertifikate generiert und anschließend für den Zugriff auf die CA Service Desk Manager-Webservices verwendet werden.

Im folgenden Beispiel wird der Anmeldeprozess mit dem CA Service Desk Manager-Zertifikat abgeschlossen. Im Anschluss werden zwei allgemeine Webservice-Aufrufe ausgeführt. Die Webservice-Methode "getBopsid()" ermöglicht den Abruf eines Token, das mit einem bestimmten Benutzer verknüpft ist. Dieses Token kann für die Anmeldung über die Web-Schnittstelle von CA Service Desk Manager als verknüpfter Benutzer verwendet werden, ohne dass eine Kennworteingabe erforderlich ist. Auf diese Weise ist eine nahtlose Integration verschiedener Anwendungen möglich.

Wichtig! Das generierte BOPSID-Token verfällt nach 30 Sekunden und muss daher unverzüglich verwendet werden.

Hinweis: Verwenden Sie das AXIS-Tool "WSDL2Java" zum Erzeugen der erforderlichen Stub-Klassen. Sie erhalten dieses Tool unter <http://ws.apache.org/>.

Wichtig! Es gibt ein bekanntes Problem beim Verwenden der Version 1.4 des AXIS-Tool. Weitere Informationen finden Sie in den *Versionshinweisen*.

So implementieren Sie "loginServiceManaged" in Java

1. Starten Sie den CA Service Desk Manager-Service.
2. Führen Sie "pdm_pki -p DEFAULT" aus.

"DEFAULT.p12" wird im aktuellen Verzeichnis erstellt. Das Kennwort dieser Richtlinie entspricht dem Richtliniennamen (in diesem Fall DEFAULT).

Hinweis: Dieser Befehl fügt außerdem dem Feld "pub_key" (Attribut "public_key") in der Tabelle bzw. dem Objekt "sapolicy" den öffentlichen Schlüssel des Zertifikats hinzu.

3. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an, und wählen Sie die Registerkarte "Administration" aus.

Navigieren Sie zu "Webservices-Richtlinien" > "Richtlinien".

Das Fenster "Webservices-Zugriffsrichtlinien - Liste" wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf "DEFAULT".

Das Fenster "Webservices-Zugriffsrichtlinie aktualisieren" wird angezeigt.

5. Füllen Sie das Feld "Proxy-Kontakt" (in diesem Beispiel "ServiceDesk") aus, und überprüfen Sie, ob im Datensatzfeld "Schlüssel" der Richtlinie DEFAULT der Wert "Ja" angezeigt wird.
6. Kopieren Sie DEFAULT.p12 (aus dem Verzeichnis, wo der Befehl "pdm_pki" ausgeführt wird), die JSP-Datei *pkilogin.jsp* und die HTML-Datei *pkilogin.htm* (aus dem Verzeichnis "\$NX_ROOT\samples\sdk\websvc\java\test1_pki") in das folgende Verzeichnis:

\$NX_ROOT\bopcfg\www\CATALINA_BASE\webapps\axis

7. Öffnen Sie das HTML-Formular (aus dem Axis-Verzeichnis). Beispiel:
`http://localhost:8080/axis/pkilogin.htm`

Füllen Sie die gewünschten Felder aus.

Hinweis: Das Feld "Verzeichnis" gibt den Speicherort der Zertifikatsdatei an. Ändern Sie den Pfad so, dass der korrekte Speicherort angegeben wird.

8. Klicken Sie auf "Anmelden".
Die Ergebnisseite wird geöffnet.
9. Klicken Sie auf die BOPSID-URL.

Wichtig! Klicken Sie sofort auf die URL! BOPSID verfügt über ein Token mit einer beschränkten Lebensdauer von etwa 30 Sekunden.

URLs, die eine BOPSID verwenden, haben folgendes Format:

`http://<server name>:<port>/CAisd/pdmweb.exe?BOPSID=<BOPSID value>`

Hinweis: Um die Methode "loginServiceManaged" für ein auf AIX ausgeführtes Java-Clientprogramm zu verwenden, müssen Sie u. U. einige Sicherheitsrichtliniendateien innerhalb von JAVA_HOME ersetzen. Wechseln Sie zu <http://www.ibm.com>, und suchen Sie nach "developerworks java technology security information AIX". Klicken Sie im Dokument "developerWorks : Java technology : Security" auf die Verknüpfung "IBM SDK Policy files". Laden Sie die uneingeschränkten Richtliniendateien "local_policy.jar" und "US_export_policy.jar" herunter. Ersetzen Sie die Originaldateien im Verzeichnis "JAVA_HOME/lib/security" durch diese Dateien.

Konfiguration für den PKI-Authentifizierungstyp

Um die Konfiguration für die PKI-Authentifizierung durchzuführen, muss zunächst eine Zugriffsrichtlinie erstellt werden. Der Prozessablauf ist wie folgt:

Erstellen einer Zugriffsrichtlinie

Der Administrator führt diese Aufgabe über das Produkt (nur Web-Schnittstelle) aus und weist als Teil des Verfahrens jeder Zugriffsrichtlinie einen eindeutigen Textcode zu.

Abrufen eines digitalen Zertifikats mit einem öffentlichen/privaten Schlüsselpaar und Zuweisen zur Zugriffsrichtlinie

Bei der PKI-Zugriffsauthentifizierung ist für eine Benutzeranwendung ein digitales Zertifikat mit einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel erforderlich. Ein Administrator kann solch ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle erwerben oder anhand von Sicherheitsprodukten, die digitale Zertifikate unterstützen. CA Service Desk Manager umfasst ein serverseitiges Dienstprogramm, mit dem ein digitales Zertifikat generiert werden kann. Es befindet sich im Verzeichnis "<NX_ROOT>/bin</cs>" und wird wie folgt aufgerufen:

```
pdm_pki -p policy_code [-l certificate file] [-f] [-h]
```

-p

Identifiziert einen eindeutigen Richtliniencode.

-f

Lässt zu, dass das Dienstprogramm den vorhandenen öffentlichen Schlüssel durch einen neuen ersetzt.

-l

Lädt den gespeicherten öffentlichen Schlüssel in ein X509 V3-Zertifikat.

-h

Zeigt Hilfe zum Befehlszeilenfenster an.

Wenn Sie ein digitales Zertifikat von einem Drittanbieter, CA oder anhand eines Sicherheitsprodukts erwerben, importieren Sie es an den Speicherort des CA Service Desk Manager-Servers und weisen es anschließend einer Zugriffsrichtlinie zu. Der Administrator der Benutzeranwendung sollte eine digitale Zertifikatsdatei erwerben, die den Inhalt eines X509v3-Zertifikats im DER/ASN.1-Format aufweist.

Darüber hinaus sollte das Zertifikat nur den öffentlichen Schlüssel des Schlüsselpaars enthalten. Mit der Option „-l“ sollte der Administrator das Tool „pdm_pki“ aufrufen, um das Zertifikat zu laden. Das Tool lädt daraufhin das Zertifikat, extrahiert den öffentlichen Schlüssel, konvertiert ihn in das BASE64-Textformat und speichert ihn mit der durch den Richtliniencode angegebenen Zugriffsrichtlinie.

Wenn das Generieren des digitalen Zertifikats durch das Dienstprogramm "pdm_pki" erfolgt, ruft der Administrator den Befehl in CA Service Desk Manager ohne die Option "-l" auf. Das Tool erzeugt daraufhin ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel (dies sind 1024 Bit lange RSA-Schlüssel). Der öffentliche Schlüssel wird in das BASE64-Textformat konvertiert und zusammen mit der durch den Richtliniencode festgelegten Zugriffsrichtlinie gespeichert. Es werden außerdem ein X509v3-Zertifikat für den öffentlichen Schlüssel sowie weitere Informationen erzeugt (die standardmäßige Passphrase wird als Richtliniencode verwendet). Schließlich wird das X509 V3-Zertifikat mit dem privaten Schlüssel in ein portables Standardzertifikatsformat für PKCS12 verpackt. Daraufhin wird es in einer Datei mit dem vom angewendeten Richtliniencode abhängigen Namen *Richtliniencode.p12* gespeichert. Diese Datei kann nun auf Clients exportiert werden.

Hinweis: Wurde eine Zugriffsrichtlinie bereits einem öffentlichen Schlüssel eines Zertifikats zugewiesen, müssen Benutzer beim Aufruf des Befehls "pdm_pki" die Option "-f" festlegen, um den vorhandenen durch einen neuen öffentlichen Schlüssel zu überschreiben.

Weitere Informationen:

[Definieren einer Zugriffsrichtlinie](#) (siehe Seite 527)

Anmelden bei Web Services

Im Folgenden wird der Prozessablauf für die Anmeldung bei den mit der PKI-Authentifizierung konfigurierten Webservices beschrieben:

Verfahren	Beschreibung
Laden des digitalen Zertifikats und Extrahieren des privaten Schlüssels	Das digitale Zertifikat muss in einem sicheren Speicher auf Benutzerseite abgelegt werden, wo es abgerufen und für die Anmeldung bei den Webservices verwendet werden kann. Beispiele für sichere Speicher: ■ Zertifikatsspeicher von Windows ■ Zertifikatsspeicher von Java (durch „java_keytool“ verwaltet) ■ Zertifikatsspeicher (von anderen CA-Sicherheitsprodukten erstellt). Eine Benutzeranwendung sollte in der Lage sein, das digitale Zertifikat zu laden und den privaten Schlüssel anhand geeigneter APIs je nach Benutzerumgebung zu extrahieren.
Erzeugen einer digitalen Unterschrift des Nur-	Nachdem der private Schlüssel aus dem

Verfahren	Beschreibung
Text-Richtliniencodes mit dem privaten Schlüssel	digitalen Zertifikat extrahiert wurde, kann er zur Erzeugung einer digitalen Unterschrift für den Richtliniencode verwendet werden. Bei der Erzeugung einer digitalen Unterschrift wird ein Digest eines Texts mit einem privaten Schlüssel verschlüsselt. Bei dem Digest-Algorithmus muss es sich um standardmäßiges SHA1 handeln, während der Verschlüsselungsalgorithmus RSA sein sollte. Außerdem muss die binäre digitale Unterschrift in das BASE64-Textformat konvertiert werden, bevor sie für Anmeldungen bei den Webservices verwendet werden kann. Abhängig von den Benutzerumgebungen sind geeignete API-Aufrufe zur Archivierung dieser Informationen zu verwenden.
Durchführen des Web Services-Aufrufs	Eine Benutzeranwendung sollte die Web Services-Methode „loginServiceManaged()“ zusammen mit dem Nur-Text-Richtliniencode sowie der digitalen Unterschrift im BASE64-Textformat aufrufen.
Abrufen der zurückgegebenen SID	Wenn die Zugriffsanforderung erfolgreich authentifiziert wurde, wird automatisch eine SID im Nur-Text-Format zurückgegeben.

Nachdem die SID erzeugt wurde, wird eine erfolgreiche Verbindung zwischen einer Webservices-Sitzung und einer Zugriffsrichtlinie hergestellt. Mit dieser SID kann die Benutzeranwendung auch andere Webservices-Methoden aufrufen, wobei der gesamte Zugriff auf Webservices von dieser Zugriffsrichtlinie gesteuert und verwaltet wird.

Sitzung und Autorisierung

Bei erfolgreicher Validierung wird eine SID zurückgegeben, die mit dem validierten Benutzernamen verbunden ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies der für die Anmeldung angegebene Benutzername oder der in einer Richtlinie festgelegte Proxy-Kontakt ist. Aufgrund dieses Prozesses werden jedem CA Service Desk Manager-Benutzer Sicherheitsberechtigungen zugewiesen, die in Ihrer Webservices-Anwendung erzwungen werden können.

Für einen Benutzer kann z. B. eine Datenpartition gelten, durch die die von ihm einsehbaren Anfragen eingeschränkt werden. Bei Verwendung einer SID zum Abrufen von Anfrageninformationen für diesen Benutzer sorgt das CA Service Desk Manager-System dafür, dass die Datenpartition erzwungen wird.

Die Funktionsgruppensicherheit wird ebenfalls angewendet. Wenn ein Benutzer z. B. keinen Zugriff auf die Funktionsgruppe „Aufrufmanager“ hat, wird der Aufruf beliebiger Webservices-Methoden, wie z. B. zur Anzeige oder Erstellung von Anfragen, unterbunden, da der Zugriff auf die Funktionsgruppe "Aufrufmanager" verweigert wird.

Nach Abschluss der Anwendungsnutzung durch einen Benutzer ist die Gültigkeit der SID mit der Methode „Logout()“ aufzuheben.

Jede SID läuft nach einer bestimmten Inaktivitätsperiode ab. Dies bedeutet, dass eine SID abläuft, sobald das Intervall zwischen zwei Methodenaufrufen größer als ein bestimmter Zeitüberschreitungswert ist. Dieses Zeitlimitintervall wird im Optionsmanager eingestellt und durch folgende CA Service Desk Manager-Option festgelegt:

```
'webservice_session_timeout'
```

Wird dieser Wert auf null (0) gesetzt, dann läuft eine SID niemals ab. Wenn diese Option fehlt oder nicht festlegt wird, gilt der Standardwert von einer Stunde. Wird eine Web Services-Methode mit einer abgelaufenen SID aufgerufen, wird beim ersten Mal ein Fehler mit dem Code „UDS_SESSION_TIMEOUT“ und bei jedem weiteren Mal ein Fehler mit dem Code „UDS_BAD_SESSION“ zurückgegeben.

Damit eine SID aktiv bleibt, muss eine beliebige Web Services-Methode vor Erreichen des Zeitüberschreitungswerts aufgerufen werden. Damit die SID ohne Verwendung des Servers aktiv bleibt, rufen Sie die Methode „serverStatus()“ auf.

Webservice-Option

Sie können den Datenverkehr für eine Webservice-Sitzung an einen anderen "domsrvr" als den primären "domsrvr" leiten. Navigieren Sie über "Optionsmanager" > "Webservice" zu diesen Optionen. Die folgenden Optionen steuern die Webservice-Sitzung:

webservice_session_timeout

Legt den Wert für die Zeitüberschreitung (in Minuten) für Webservice-Sitzungen fest. Wenn die Zeit zwischen aufeinander folgenden Webmethoden-Aufrufen länger ist als der hier angegebene Wert, wird die Sitzungs-ID als abgelaufen markiert, und die ID ist nicht mehr gültig.

Um Sitzungen vor dem Ablauf aufgrund von Aktivität zu bewahren, setzen Sie den Wert dieser Option auf 0 (Null). Sitzungen können noch durch andere Methoden, wie zum Beispiel Abmelderroutinen, ungültig gemacht werden.

webservice_domsrvr

Gibt den Name der Objekt-Engine an, die von den Webservices verwendet werden soll. Falls diese Option nicht installiert ist, wird von den Webservices "domsrvr" verwendet.

Der Wert der Option muss aus einer Zeichenfolge bestehen, die mit den Zeichen "domsrvr:" beginnt.

Hinweis: Bei diesen Optionen müssen der CA Service Desk Manager-Server und der IIS-Dienst von Windows neu gestartet werden.

Zugriffssteuerung und -verwaltung

Um das Risiko des Aufkommens übermäßig vieler Webservice-Tickets zu verringern und die Stabilität des CA Service Desk Manager-Servers zu gewährleisten, wird in dieser Version der CA Service Desk Manager-Webservices ein Zugriffssteuerungs- und -verwaltungssystem verwendet. Es dient hauptsächlich zur Verarbeitung übermäßiger Serviceaktivitäten, die von vertrauenswürdigen Benutzeranwendungen etwa infolge von Programmierfehlern oder Ausnahmen eingeleitet werden. Außerdem dient es als eine Barriere zur Unterbindung böswilliger Zugriffe auf CA Service Desk Manager-Webservices. Der Administrator einer Webservice-Anwendung kann eine Zugriffsrichtlinie in CA Service Desk Manager erstellen und definieren, mit der der Zugriff auf die Webservices von CA Service Desk Manager aus der Webservice-Anwendung heraus gesteuert wird.

Hinweis: Es wird eine Standardzugriffsrichtlinie mit dem Code DEFAULT bereitgestellt. Die Standard-Zugriffsrichtlinie enthält keine Zugriffseinschränkungen und wird nur auf Sitzungen angewendet, die anhand von Benutzernamen und Kennwort authentifiziert werden.

Definieren einer Zugriffsrichtlinie

Um eine Webservices-Zugriffsrichtlinie zu erstellen, muss ein Administrator eine Zugriffsrichtlinie definieren.

So definieren Sie die Zugriffsrichtlinie

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwaltung".
2. Klicken Sie in der Baumstruktur links auf "Webservices-Richtlinie" > "Richtlinien".

Die Seite "Webservices-Zugriffsrichtlinien - Liste" wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf "Neu erstellen".

Das Dialogfeld "Neue Webservices-Zugriffsrichtlinie erstellen" wird angezeigt.

4. Geben Sie die Informationen für die neue Zugriffsrichtlinie ein.

Hinweis: Der Standardwert "-1" in einem beliebigen Vorgangszähler weist darauf hin, dass für den entsprechenden Vorgang keine Einschränkungen gelten. Ein Wert von 0 (null) zeigt an, dass der entsprechende Vorgang unzulässig ist.

Symbol

(erforderlich) Gibt einen symbolischen Namen für die Zugriffsrichtlinie an.

Code

(erforderlich) Gibt den eindeutigen Text an, der diese Zugriffsrichtlinie identifiziert.

Status

(erforderlich) Gibt den Status einer Zugriffsrichtlinie an. Inaktive Richtlinien werden nicht verwendet.

Proxy-Kontakt

Gibt den Kontakt an, der für sämtliche Webservices-Vorgänge und die CA Service Desk Manager-Sicherheit zuständig ist.

Standard

Gibt die Standardrichtlinie an. Legen Sie diese Richtlinie als die Standardrichtlinie fest. Es darf nur eine aktive Standardrichtlinie vorhanden sein. Durch die Erstellung einer neuen Standardrichtlinie verliert die aktuelle Standardrichtlinie automatisch ihren Standard-Status.

Schlüssel vorhanden

(schreibgeschützt) Gibt an, ob dieser Richtlinie ein öffentlicher Schlüssel zugewiesen wurde. Dieses Feld wird aktualisiert, sobald einer Richtlinie anhand des Programms "pdm_pki" ein öffentlicher Schlüssel zugewiesen wird.

Nachahmung zulassen

Identifiziert die Berechtigung "Nachahmung zulassen". Wenn dieses Feld festgelegt wird, kann der Richtlinienbesitzer die Webservices-Methode "impersonate()" aufrufen und eine neue Webservices-Sitzung im Namen des nachgeahmten Benutzers erstellen. Zusätzliche Zugriffsauthentifizierungen werden bei der Erstellung der Sitzung nicht durchgeführt. Allerdings lässt sich diese Methode nur dann erfolgreich aufrufen, wenn „access_level“ im Zugriffstyp des neuen Benutzers kleiner oder gleich „grant_level“ im Zugriffstyp des Proxy-Benutzers ist.

Beschreibung

Gibt die ausführliche Beschreibung dieser Zugriffsrichtlinie an.

Ticket-Erstellung

Gibt die Anzahl der pro Stunde zulässigen Ticketeinfüfungsvorgänge (Aufrufanfrage, Change und Issue) an.

Objekt-Erstellung

Gibt die Anzahl der pro Stunde zulässigen CA Service Desk Manager-Objekteinfüfungsvorgänge (abgesehen von Ticket-Objekten) an.

Objekt-Aktualisierungen

Gibt die Anzahl der pro Stunde zulässigen CA Service Desk Manager-Objektaktualisierungsvorgänge an.

Anhänge

Gibt die Anzahl der pro Stunde zulässigen, mit Anhängen verbundenen Vorgänge an.

Datenabfragen

Gibt die Anzahl der pro Stunde zulässigen Datenabfragevorgänge an.

Wissen

Gibt die Anzahl der pro Stunde zulässigen wissensbezogenen Vorgänge an.

5. Klicken Sie auf "Speichern".

Webservices-Methoden nach Kategorie

Jede CA Service Desk Manager-Webservices-Methode gehört zu einer bestimmten Kategorie. Im Folgenden werden alle Kategorien mit ihren dazugehörigen Methoden aufgelistet:

Ticket-Erstellung

- createTicket()
- createQuickTicket()
- createRequest()
- createChangeOrder()
- createIssue()

Objekt-Erstellung

- logComment()
- createAsset()
- addAssetLog()
- createAssetParentChildRelationship()
- createObject()
- createWorkFlowTask()
- createActivityLog()
- notifyContacts()
- addBookmark()
- addComment()
- createFolder()

Objekt-Aktualisierungen

- addMemberToGroup()
- removeMemberFromGroup()
- closeTicket()
- createLrelRelationships()
- removeLrelRelationships()
- deleteWorkFlowTask()
- updateObject()
- transfer()
- escalate()
- attachChangeToRequest()

- detachChangeFromRequest()
- changeStatus()
- clearNotification()
- updateLrel()
- deleteBookmark()
- updateRating()

Anhänge

- createAttmnt()
- createAttachment()
- attachURLLink()
- deleteAttmnt()
- deleteComment()
- removeAttachment()

Datenabfragen

- impersonate()
- serverStatus()
- getBopsid()
- getConfigurationMode()
- getHandleForUserId()
- getAccessTypeForContact()
- getPermissionsGroup
- getObjectTypeInfoInformation()
- getRelatedList()
- getRelatedListValues()
- getGroupMemberListValues()
- getPendingChangeTasksForContact()
- getPendingIssueTasksForContact()
- getWorkFlowTemplates()
- getWorkflowTemplateList()
- getTasksListValues()
- getNotificationsForContact()
- getPolicyInfo()

- getAssetExtensionInformation()
- getLrelValues()
- getObjectValues()
- doSelect()
- doQuery()
- getPropertyInfoForCategory()
- getValidTaskTransitions()
- getListValues()
- getListInfo()
- findContact()
- getAttmntInfo()
- getAttmntList()
- getBookmarks()
- getCategory()
- getComments()
- getContact()
- getDecisionTrees()
- getDocument()
- getDocumentTypes()
- getFolderInfo()
- getFolderList()
- getLrelLength()
- getPriorities()
- getRepositoryInfo()
- getStatuses()
- getTemplateList()

Wissen

- createDocument()
- deleteDocument()
- doSelectKD()
- faq()

- attmntFolderLinkCount()
- getAttmntListPerKD()
- isAttmntLinkedKD()
- getDocumentByIDs()
- getKDListPerAttmnt()
- getQuestionsAsked()
- modifyDocument()
- rateDocument()
- search()

Wenn eine Zugriffsrichtlinie von CA Service Desk Manager aktualisiert wird, werden die entsprechenden Richtlinieninformationen dynamisch durch die Webservices aktualisiert. Aktive Web Services-Sitzungen, die von dieser Richtlinie gesteuert werden, werden weiterhin von Konfigurationen in der Richtlinie gesteuert. Für neue Web Services-Sitzungen, die von dieser Richtlinie verwaltet und gesteuert werden, gelten die jeweils neuesten Konfigurationen.

Hinweis: Informationen zu den einzelnen Methoden finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch von CA Service Desk Manager*.

Definieren von Fehlertypen

Fehlertypen werden zum Zeitpunkt der Erstellung von Tickets zugewiesen, wobei eine Zugriffsrichtlinie einen Satz dieser Fehlertypen definiert. Eine Benutzeranwendung, die die Webservices von CA Service Desk Manager nutzt, kann systemnahe Webmethoden zur Ticket-Erstellung (Anfrage, Change oder Issue) verwenden. Dabei wird einer dieser Typen angegeben, um den im Ticket angesprochenen Fehler zu kategorisieren. Fehlertypen können nur mit der systemunabhängigen Methode "createTicket()" verwendet werden. Für systemnahe Methoden, z. B. "createRequest()", werden keine Fehlertypen verwendet.

Weitere Informationen:

[Vereinfachter Webservices-Zugriff](#) (siehe Seite 536)

Webservices-Fehlertypen

Webservices von CA Service Desk Manager stellen außerdem eine definierte Gruppe von Standardfehlertypen zur Verfügung, die für *jede* Richtlinie erstellt werden. Diese Standardtypen, als *interne* Fehlertypen bezeichnet, können deaktiviert, jedoch nicht gelöscht werden. Im Produkt können Sie auf der Seite "Webservices-Zugriffsrichtlinien - Detail" sehen, welche Standardfehlertypen bereitgestellt werden, wenn eine neue Richtlinie erstellt wird.

Die folgenden Informationen beschreiben die einzelnen internen Fehlertypen:

ACCESS_ERROR

Zeigt an, dass das System keine Verbindung zu einer Ressource aufnehmen oder eine Ressource nicht finden konnte, wie z. B. eine Datei, eine Website usw.

EXCEPTION_FATAL

Zeigt an, dass die Anwendung unerwartet herunterfährt.

EXCEPTION_RUNTIME

Zeigt an, dass der Anwendungscode auf eine Ausnahme gestoßen ist.

LOGIN_ERROR

Zeigt an, dass der Bediener keinen Zugriff auf die Anwendung erhalten hat.

Zusätzliche Fehlertypen

Der Administrator einer Zugriffsrichtlinie kann zusätzliche Fehlertypen hinzufügen, wie in den folgenden Informationen beschrieben:

Fehlertyp	Beschreibung
Ticket-Vorlage	Gibt eine Vorlage für einen Incident bzw. Fehler, Issue oder Change an, die Sie bei Meldung dieses Fehlertyps zur Erstellung eines Tickets verwenden. Hinweis: Der Kontakt, der der Richtlinienbesitzer ist, wird als Endbenutzer verwendet. Ticket-Typ und Ticket-Vorlagenname definieren die Ticket-Vorlage.
Standard	Zeigt an, ob dieser Fehlertyp der Standard für die Richtlinie ist. Pro Richtlinie ist nur ein Standard zulässig. Hinweis: Ein neuer Standardfehlertyp überschreibt den vorhandenen

Fehlertyp	Beschreibung
	Standardfehlertyp, der der Richtlinie zugeordnet ist.
Aktiv	Stellt einen aktiven Fehlertyp dar. Hinweis: Durch einen inaktiven Typ werden keine Tickets erstellt.
Intern	Identifiziert das Feld als schreibgeschützt, das angibt, ob dieser Fehlertyp ein interner Standardfehlertyp ist.
Symbol	Gibt den symbolischen Namen des Fehlertyps an.
Code	Gibt die eindeutige Textkennung des Fehlertyps an.
Beschreibung	Eine ausführliche Beschreibung des Fehlertyps.
Duplikat-Behandlung	Definiert die Aktion, die durchzuführen ist, wenn das Produkt ein bereits vorhandenes, identisches Ticket entdeckt.
Rückgabedaten	Gibt die benutzerdefinierte Rückgabemeldung an, die Sie für die Webmethode „createTicket()“ zur Rückgabe an Client-Anwendungen festlegen können. Rückgabedaten können zur Angabe einer Aktion, die von der Anwendung durchzuführen ist (Anwendungsdatenrückgabe), oder einer Meldung (Benutzerdatenrückgabe), die dem Endbenutzer angezeigt werden soll, verwendet werden.

Weitere Informationen:

[Ticketduplikatbehandlung](#) (siehe Seite 535)

Ticketduplikatbehandlung

Die Web Services-Zugriffsrichtlinie kann Ticketduplikate erkennen und behandeln, was zur Vermeidung eines übermäßigen Aufkommens von Tickets beiträgt. Bei einem erstellten Ticket handelt es sich potenziell um ein Duplikat, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Mindestens ein Ticket des gleichen Typs (cr, Iss oder chg) ist bereits vorhanden und AKTIV.
- Das vorhandene Ticket wurde vom Web Service erstellt.
- Das vorhandene Ticket wurde anhand der gleichen Richtlinie und des gleichen Fehlertyps wie das neu erstellte Ticket erstellt.
- Das Erstellungsdatum des vorhandenen Tickets befindet sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Beispiel: Es wurde vor weniger als 2 Tagen geöffnet).

Hinweis: Das Feld für das Erstellungsdatum wird anhand des maximalen Zeitintervalls für die Suche nach Duplikaten konfiguriert.

- Das Duplikat der ID entspricht der vom Benutzer beim Aufrufen der Methode „createTicket()“ angegebenen ID.

Benutzer können ebenfalls zur Vermeidung von Duplikaten beitragen, indem Sie Tickets auf Grundlage von dem Benutzer bekannten Kriterien als eindeutig oder unterschiedlich klassifizieren. Fügen Sie hierzu einen optionalen Zeichenfolgeparameter zum Webservices-Aufruf "createTicket" hinzu. Bei aktivierter Duplikatbehandlung wird der Zeichenfolgeparameter überprüft, nachdem andere Duplikatbehandlungskriterien zur Feststellung, ob dies ein eindeutiger oder doppelter Aufruf dieser Methode ist, betrachtet wurden.

Ergebnisse von Duplikat-Tickets

Führt die Ticketerstellung zu einem Duplikat, kann der vorhandene Fehlertyp zur Ausführung einer der folgenden Aktionen konfiguriert werden:

Neu konfigurierter Fehlertyp	Ergebnisse
Neues Ticket erstellen und Duplikat ignorieren	Es wird eine neue Ticketkennung und -nummer zurückgegeben (Standard).
Neues Ticket nicht erstellen, stattdessen ein Aktivitätsprotokoll zum vorhandenen Ticket hinzufügen	Die Ticketkennung und vorhandene Ticketnummer werden zurückgegeben.
Neues Ticket nicht erstellen, stattdessen einen Eintrag im CA Service Desk Manager-Standardprotokoll hinzufügen	Die Ticketkennung und vorhandene Ticketnummer werden zurückgegeben.
Neues Ticket erstellen und als untergeordnetes Element an das vorhandene Ticket anhängen	Es wird eine neue Ticketkennung und -nummer zurückgegeben.

Vereinfachter Webservices-Zugriff

Die Webservices von CA Service Desk Manager bieten einen gekürzten Satz von systemunabhängigen Webservices-Methoden, bei denen es sich um vereinfachte Versionen von vorhandenen Webservices-Methoden handelt. Die Mehrzahl der Benutzeranwendungen benötigt keinen kompletten Satz von Webservices-Methoden, um Service Desk-Dienste über die Webservices von CA Service Desk Manager anzufordern. Dieser Satz von systemunabhängigen Webservices-Methoden ist eng mit benutzerdefinierten Zugriffsrichtlinien verbunden und verwendet in den Richtlinien definierte Standardparameter. Er lässt sich auch mit geringen Kenntnissen des CA Service Desk Manager-Objektschemas verwenden. Daneben decken die systemunabhängigen Methoden einen häufig verwendeten Satz von CA Service Desk Manager-Funktionen ab, die von den meisten Anwendungen mit Service-Erkennung benötigt werden.

Im Folgenden wird die Verwendung dieser systemunabhängigen Webservices-Methoden beschrieben:

createTicket (SID, Description, Error_Type, Userid, Asset, DuplicationID)

Sie müssen einen Fehlertyp für den berichteten Fehler angeben, wenn Sie diese Methode verwenden. Dieser Fehlertyp sollte die für das zu erstellende Ticket geeignete Ticket-Vorlage enthalten. Er sollte die Aktion definieren, die im Fall von Ticketduplikaten durchzuführen ist, und die Datenausgabe festlegen. Außerdem muss er der für die Benutzeranwendung definierten Zugriffsrichtlinie zugewiesen werden.

Wenn diese Methode aufgerufen wird, suchen die Webservices von CA Service Desk Manager die aktuelle Zugriffsrichtlinie und den geeigneten Fehlertyp, die für die Ticketerstellung erforderlich sind. Im Folgenden wird die Sequenz aufgezeigt, in der die Webservices von CA Service Desk Manager den geeigneten Fehlertyp suchen:

- Wenn ein spezifischer Fehlertypcode eingegeben wird und dieser einem Fehlertyp entspricht, der der Richtlinie zugewiesen ist, wird dieser Fehlertyp verwendet, ungeachtet dessen, ob er intern ist oder nicht.
- Wenn kein Fehlertyp festgelegt wird oder im vorherigen Schritt kein Fehlertyp gefunden werden konnte, wird der Standardfehlertyp verwendet, sofern einer für die Richtlinie definiert wurde.
- Wenn kein Standardfehlertyp für die Richtlinie definiert wurde oder der vorherige Schritt zu keinem Ergebnis führt, wird der für interne Fehlertypen definierte Standardfehlertyp verwendet.

Nachdem ein Fehlertyp definiert worden ist, wird er von den Webservices von CA Service Desk Manager für die Erstellung eines Tickets verwendet. Der in der Zugriffsrichtlinie definierte Proxy-Benutzer wird für die Ticket-Erstellung herangezogen, wenn die Benutzer-ID leer ist, und es werden Anlageinformationen in das Ticket aufgenommen (sofern die Eingabe nicht leer ist). Nach Erstellung des Tickets geben die Webservices von CA Service Desk Manager sowohl Benutzerdaten als auch Anwendungsdaten zurück, wie durch den Fehlertyp angegeben.

closeTicket (SID, Description, TicketHandle)

Benutzer können diese Funktion zum Schließen von offenen Tickets aufrufen. Dabei erhält ein offenes Ticket den Status „geschlossen“, und die Eingabebeschreibung wird in das Aktivitätsprotokoll aufgenommen.

logComment (SID, TicketHandle, Comment, Internal_Flag)

Fügt einen Eintrag mit dem Eingabekommentar zum Aktivitätsprotokoll für das offene Ticket hinzu.

getPolicyInfo (SID)

Ermöglicht es Benutzern, die Richtlinieninformationen zur Steuerung der aktuellen Webservices-Sitzung abzurufen. Sie können diese Informationen als einen Indikator der Serverkapazität für diese Benutzeranwendung verwenden. Benutzer können bei Bedarf ihre Webservices-Aufrufe entsprechend der Kapazität anpassen.

Durch diesen Satz vereinfachter Webservices-APIs entfällt für die meisten Benutzer der beachtliche Aufwand, der zum Verständnis des gesamten Satzes von Webservices-APIs und CA Service Desk Manager-Schemata erforderlich ist. Deren Verwendung vereinfacht und beschleunigt den Vorgang der Erstellung von Anwendungen mit Service-Erkennung für die Benutzer.

Objekte

CA Service Desk Manager behandelt jede Einheit, wie zum Beispiel einen Kontakt oder ein Issue, als ein *Objekt*. Diese systemunabhängigen Objekte werden in majic-Dateien (.maj) und mod-Dateien (.mod) auf dem CA Service Desk Manager-Server im folgenden Verzeichnis definiert:

/bopcfg/majic

Angepasste Objekte werden im folgenden Verzeichnis definiert:

/site/mods/majic

Bei Objekten handelt es sich im Prinzip um systemunabhängige Schichten um eine Datenbanktabelle.

Der Typ eines Objekts (auch als *Factory* bezeichnet) definiert das Objekt. So gehören beispielsweise Anfrageobjekte zum Typ "cr". Jeder Objekttyp wird durch die „OBJECT“-Erklärung in einer majic-Datei definiert.

Hinweis: Alle im Lieferumfang von CA Service Desk Manager enthaltenen Objekte werden im Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager aufgeführt.

Ein Objekt hat *Attribute*, bei denen es sich im Wesentlichen um Spalten in einer Datenbanktabelle handelt (nicht zu verwechseln mit XML-Attributen). Die Webservices bieten viele Methoden für den Abruf von Werten für Attribute. Für viele Methoden ist die Angabe von Attributen für das Festlegen oder Abrufen von Werten erforderlich. Sie müssen dabei den Attributnamen verwenden, der dem Objekt in der majic- oder mod-Datei für das Objekt zugewiesen ist. Dieser kann vom tatsächlichen Datenbanknamen abweichen. Von Client-Sites aus können zusätzliche Attribute als Anpassung hinzugefügt werden.

Hinweis: Eine Liste aller Attribute für die einzelnen Objekte finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager*.

Die Webservices identifizieren ein Objekt eindeutig anhand seiner *Kennung*, wobei es sich um einen Zeichenfolgenwert in der Form *objektTyp:ID* handelt. "*objektTyp*" ist hierbei der (Factory)-Name des Objekttyps, während "ID" ein eindeutiger Wert ist. Der ID-Wert entspricht dem des Attributs "id", das Bestandteil eines jeden CA Service Desk Manager-Objekts ist. Da dieses Attribut praktisch immer im DBMS indiziert ist, eignet sich die Verwendung des ID-Teils der Objektkennung besonders für die Formulierung effizienter Abfragen. Dieser Wert wird unabhängig vom Objekttyp in jedem Objekt in dem Attribut „persistent_id“ gespeichert.

Hinweis: In Vorgängerversionen handelte es sich bei dem ID-Teil der Kennung stets um eine Zeichenfolge aus Ganzzahlen. In Unicenter Service Desk r11.0 und höher kann der ID-Teil auch die Zeichenfolgendarstellung einer UUID aus üblicherweise 32 Zeichen sein.

In der folgenden Tabelle werden die Objekt- und Factory-Namen der Einheiten angegeben, die UUIDs verwenden:

Objektname	Factory-Name
Kontakt	cnt
Asset	nr
Organisation	org
Standort	loc
Unternehmen/Anbieter	ca_cmpny

Objektname	Factory-Name
Kontakt	cnt
Asset	nr
Modell	mfrmod

Kennungen sind *eindeutig*, d. h., die Kennung eines bestimmten Objekts behält auch über Datenbankmigrationen hinweg stets ihren Wert. Auf Clients lässt sich dies bei der Arbeit mit relativ statischen Objekten, wie z. B. mit Status oder Kontakttypen, vorteilhaft verwenden.

Objektkennungen stellen den Schlüssel zur erfolgreichen Verwendung der Webservices von CA Service Desk Manager dar. Für viele Methoden, insbesondere solche zur Datenaktualisierung, sind Kennungen unerlässlich. Die meisten Methoden, die Objektdaten zurückgeben, schließen auch die Kennung des Objekts ein.

Systemaktualisierungen und Zwischenspeicherung

In Webservices werden Informationen für Objekttypen im Cache gespeichert. Typinformationen werden nicht zwischengespeichert, bis zum ersten Mal auf den Typ verwiesen wird. Dies führt zu einer geringen Verzögerung.

Um Server- oder Zwischenspeicherungsverzögerungen zu vermeiden, können Sie einen vorläufigen Client zur Aktivierung der Webservices und Zwischenspeicherung häufig verwendeter Objekttypinformationen ausführen. Die einfachste Art der Zwischenspeicherung von Objekttypinformationen besteht in wiederholten Aufrufen von „GetObjectTypeInfo()“. Die für diese Vorgehensweise in Betracht zu ziehenden Objekttypen können Folgende sein:

Objekttyp	Definition
cr	Anforderung
chg	Änderungsauftrag
Iss	Issue
cnt	Kontakt
nr	Asset
wf	CA Workflow (Changes)
iss_wf	CA Workflow (Issues)
prp	Eigenschaft (für Änderungen und Issues)

Objekttyp	Definition
prptpl	Eigenschaftsvorlage (für Änderungen und Issues)
cr_prp	Anfrageeigenschaft
cr_prptpl	Anfrageeigenschaftsvorlage

Fügen Sie jegliche zusätzlichen Objekttypen hinzu, auf die der Client-Code verweist.

Kategorien und Eigenschaften

Alle Anfrage-, Change- und Issue-Objekte verfügen über ein Kategorienfeld, das zur Klassifizierung von Tickets nach ihrem Wesen dient. Eine Kategorie kann Eigenschaftsobjekte aufweisen, die an das Ticket angehängt werden, wenn die Kategorie zugewiesen wird. Einige davon können als *erforderlich* gekennzeichnet sein, was bedeutet, dass ein Wert angegeben werden muss, bevor das Ticket gespeichert werden kann (dies gilt sowohl für Einfügings- als auch für Aktualisierungsvorgänge).

In den Webservices von CA Service Desk Manager werden automatisch Standardwerte für alle mit den Webservices erstellten Tickets bereitgestellt. Der Standardwert (derzeit "-") stammt aus dem lokalisierten Meldungskatalog von CA Service Desk Manager.

Wenn Sie Eigenschaftswerte zum Erstellungszeitpunkt festlegen müssen, stehen Ihnen drei Ticketerstellungsmethoden zur Verfügung: "createChangeOrder", "createIssue" und "createRequest". Jede hat einen Parameter, anhand dessen Sie Werte für jegliche Eigenschaften übernehmen können. Um zu erfahren, welche Eigenschaften angehängt werden, müssen Sie die mit der Kategorie verbundenen Eigenschaften ermitteln, die Sie dem Ticket zuweisen möchten. Am einfachsten lässt sich die Methode „getPropertyInfoForCategory()“ verwenden.

Hinweis: Weitere Informationen zur Methode "getPropertyInfoForCategory()" finden Sie im Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager.

Um die gültigen Werte für eine Eigenschaft zu identifizieren, suchen Sie zuerst die Eigenschaftsvalidierungsregel für die entsprechende Eigenschaftsvorlage. Fordern Sie hierzu beim Aufrufen der Methode "getPropertyInfoForCategory" das Attribut "validation_rule" an. Rufen Sie dann den zugeordneten "validation_type" für diese Regel ab. Wenn der Typ "dropdown" ist, können Sie dann die Methode "getRelatedList" verwenden, um die dieser Regel zugeordneten Werte abzurufen. Verwenden Sie das BREL-Attribut "values" im Objekt "prpval_rule".

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager*.

Um Eigenschaftswerte nach einem Aktualisierungsvorgang mit "updateObject()" festzulegen, müssen Sie nach erfolgter Aktualisierung die Eigenschaftsliste abfragen. "getRelatedList()" kann bei dieser Aufgabe helfen.

Die Validierung von Eigenschaftswerten durch Webservice-Methoden wird derzeit nicht unterstützt. Wenn Sie z. B. Eigenschaftswerte einer Validierungsregel mit einem Validierungstyp der Dropdown-Option zuweisen möchten, müssen Sie zusätzlichen Code schreiben, um die Eigenschaftswerte zu erstellen, während die Validierungsregel mit Dropdown-Option erstellt wird. Hängen Sie keinen Eigenschaftswert an eine Validierungsregel mit Kontrollkästchen-Option an.

Hinweis: Weitere Informationen zu Eigenschaftsvalidierungsregeln finden Sie im *Administrationshandbuch*. Informationen zum Erstellen von Eigenschaftsvalidierungsregeln über die CA Service Desk Manager-Schnittstelle finden Sie in der *Online-Hilfe*.

XML-Objektrückgaben

Viele Webservices-Methoden geben eine XML-Darstellung von CA Service Desk Manager-Objekten zurück. Die Webservices verwenden eine standardmäßige XML-Struktur, die mit dem folgenden Stammelement beginnt:

```
<UDSObject>
```

Das Format der XML-Darstellung wird in der folgenden Tabelle angegeben:

XML-Element	Typ	Beschreibung
<UDSObject>	N. rel.:	Gibt den Stammknoten an.
<Handle>	Zeichenfolge	Gibt die Kennung des Objekts an.

XML-Element	Typ	Beschreibung
<Attributes>	Sequenz	Gibt die Attributwerte an. Dies enthält keine oder mehrere Elemente für die Attributwerte des Objekts.
<attrName0 DataType = "typeEnum">	Zeichenfolge	Gibt "AttrName0" an, wobei es sich um einen Objektattributnamen handelt, wie in der majic-Datei (.maj) oder der mod-Datei (.mod) in CA Service Desk Manager definiert. Für diesen Namen ist je nach verwendeter Web-Methode eine Punktnotation zulässig. Der Wert des Elements entspricht dem Wert des Attributs. Ein leeres Element weist auf einen Nullwert/leeren Wert für das Attribut dieses Objekts hin. Das "DataType"-Attribut ist eine Ganzzahl, die den Datentyp des Attributs in der CA Service Desk Manager-Umgebung angibt. Hinweis: Informationen zum "DataType"-Attributwert finden Sie im <i>Technischen Referenzhandbuch</i>.

Ein Abruf von „getObjectValues()“ kann z. B. Informationen zurückgeben, wie im Folgenden dargestellt:

```
<UDSObject>
  <Handle>cnt:555A043EDDB36D4F97524F2496B35E75</Handle>
  <Attributes>
    <Attribute DataType="2003">
      <AttrName>first_name</AttrName>
      <AttrValue>Vorname</AttrValue>
      <DisplayValue>Yaakov</DisplayValue>
    </Attribute>
    <Attribute DataType="2005">
      <AttrName>Organisation</AttrName>
      <AttrValue>342</AttrValue>
      <DisplayValue>Buchhaltungsabteilung</DisplayValue>
    </Attribute>
  </Attributes>
  <Lists>
    <List name="mylist1">
      <UDSObject>..</UDSObject>
      <UDSObject>..</UDSObject>
    </List>
  </Lists>
</UDSObject>
```

Einige Methoden, wie z. B. „doSelect()“, geben eine Sequenz von <UDSObject>-Elementen zurück, die sich innerhalb eines <UDSObjectList>-Elements befinden.

Der <Lists>-Abschnitt enthält keinen oder mehrere <List>-Knoten. Ein <List>-Knoten enthält keinen oder mehrere <UDSObject>-Knoten. <List>-Elemente werden im Allgemeinen nur dann zurückgegeben, wenn eine spezifische Anforderung für Listenwerte gestellt wird.

Wenn Sie eine Liste von Werten zurückgeben möchten, die mit einem bestimmten Objekt verbunden sind, verwenden Sie die Methode „getRelatedListValues“.

Hinweis: Informationen zur Methode „getRelatedListValues“ finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch*.

Erfolgt eine Anfrage nur für eine Liste ohne Attributnamen, z. B. für "actlog", dann wird das ganze <UDSObject> im <List>-Abschnitt zurückgegeben.

Spezialisierte Methoden, wie etwa „getDocument()“, können sich hiervon unterscheiden. Erfolgt eine Anfrage eines Attributs, wird der Datenbankwert zurückgegeben. Für SREL-Attribute ist dies nicht unbedingt sinnvoll. Bei Anforderung des "assignee"-Attributs einer Anfrage wird eine Ganzzahl zurückgegeben, da der "REL_ATTR" des Kontakts (Fremdschlüssel) dessen ID ist. Bei Unicenter Service Desk r11.0 umfassen die Rückgabedaten für Attribute Elemente für das DBMS und den gemeinsamen Namenswert von SREL-Verweisen.

Hinweis: Informationen zum Festlegen von SREL-Attributen mit Fremdschlüsselwerten finden Sie im *Technischen Referenzhandbuch*.

ITIL-Methodologie

Standardmäßig leisten die Webservices umfassende Unterstützung der ITIL-Methodologie. Anhand der ITIL-Funktionen von CA Service Desk Manager-ITIL können Sie die ITIL-Methodologie nutzen.

Erstellen von Incidents oder Problemen

CA Service Desk Manager- unterstützt die ITIL-Methodologie. Daher können bei Verwendung der Webservices von CA Service Desk Manager Incidents und Probleme erstellt werden. Sowohl Incidents als auch Probleme befinden sich im "cr"-Objekt (Call_Req). Anhand des "type"-Attributs wird unterschieden, ob der Datensatz ein Incident, ein Problem oder eine Anfrage ist. Rufen Sie zur Erstellung eines Incidents, eines Problems oder einer Anfrage "createRequest" auf, und legen Sie den geeigneten Wert für das "type"-Attribut fest.

Das Typattribut ist ein Verweis (SREL) auf das „cr“-Objekt (Call_Req_Type), daher ist eine Kennung als Wert anzugeben.

Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie ein Incident oder Problem erstellt werden kann, indem die richtige "crt"-Objektkennung an die "createRequest"-Methode übergeben wird. Durch Festlegen des "type"-Attributs im Namen-Wert-Paar, das als ein Parameter an "createRequest" übergeben wird, wird das Ticket erstellt.

Beispiel: Syntax für ein Problem

```
attrVals = {"summary", "A new problem", "description", "new problem", "type",  
            "crt:181"}  
USPSD.createRequest(SID, creatorHandle, attrVals, template, new String[0], new  
String[0])
```


Beispiel: Syntax für einen Incident

```
attrVals = {"summary", "A new incident", "description", "new incident", "type",  
"crt:182"}  
USPSD.createRequest(SID, creatorHandle, attrVals, template, new String[0], new  
String[0])
```

Weitere Informationen:

[Standardkennungen](#) (siehe Seite 548)

Abfragen zu Incidents oder Problemen

Um Incidents oder Probleme abzurufen, schließen Sie das Attribut *"type"* des *"cr"*-Objekts in die Where-Klausel ein. Das folgende Beispiel beschreibt eine Where-Klausel für den Abruf aller aktiven Incidents. Diese Where-Klausel lässt sich mit Methoden zur Abfrage nach „cr“-Objekten verwenden, wie z. B. „doSelect“ und „doQuery“:

```
type.id = 182 AND active = 1
```

Das "182" ist der ID-Teil der Kennung, die Incident-Typen darstellt.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der "crt"-Objekttabelle ("Call_Req_Type"), die in "[Standardkennungen](#)" (siehe Seite 548) beschrieben wird. Weitere Informationen über die Formulierung geeigneter Abfragen finden Sie unter "[WHERE-Klausel](#)" (siehe Seite 282)".

Anhängen eines Vorfalls an ein Problem

Mit den Webservices können Zuordnungen zwischen ITIL-Tickets erstellt werden, z. B. zwischen einem oder mehreren Incidents und einem Problem. Das übergeordnete Attribut in einem Ticket dient zur Erstellung von Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen für die "cr"-Objekte, die für Anfrage-, Incident- und Problemobjekte verwendet werden. Die Beziehung wird durch Festlegen des übergeordneten Attributs eines Tickets auf den Verweis auf ein anderes Ticket hergestellt.

Ein neu erstellter Vorfall bezieht sich z. B. auf ein vorhandenes Problem. Verwenden Sie "UpdateObject", um den Incident dem Problem zuzuordnen und das übergeordnete Attribut des Incidents festzulegen. Anhand des folgenden Beispiels wird dies durch Festlegen des übergeordneten Attributs auf die Kennung eines vorhandenen Problem-Tickets dargestellt:

```
attributeValues = {"parent", "cr:12346"}  
USPSD.UpdateObject(SID, incidentHandle, attributeValues, new String [0])
```

Anhängen eines Problems an einen Change

Incidents und Probleme können anhand der Methode "attachChangeToRequest" mit Changes verknüpft werden. Anhand des folgenden Beispiels wird die Verwendung dieser Methode zum gleichzeitigen Erstellen eines Change und dessen Anhängen an ein Problem dargestellt. In dem Beispiel ist "cr:12347" die Objektkennung des Problems. Es wird eine leere Kennung für den vierten Parameter übergeben, woraufhin die Methode einen Change erstellt:

```
USPSD.attachChangeToRequest(SID, creatorHandle, "cr:12347", "", new String[0],  
"activity description")
```

Konfigurationselemente

In der ITIL-Methodologie wird der Begriff "*Configuration Item*" (Konfigurationselement, CI) für die Bezeichnung von Software-, Hardware- und anderen IT-Ressourcen verwendet. Dieser Begriff bezieht sich auf das "nr"-Objekt, das in der CA-eigenen Ressourcendatenbank gespeichert ist. Alle Methoden, die Asset-Objekte verwenden, arbeiten ebenfalls mit CIs. Es handelt sich lediglich um einen terminologischen Unterschied.

Verwenden der Webservices

Die Informationen in diesem Abschnitt beschreiben die Grundlagen zur Verwendung der Webservices von CA Service Desk Manager. Beispielcode, in dem die Webservices verwendet werden, befindet sich im folgenden CA Service Desk Manager-Installationsverzeichnis:

```
<NX_ROOT>/samples/sdk/websvc/java
```

Der Beispielcode wurde mit Apache Axis-for-SOAP-Messaging in Java geschrieben.

Anmeldungen

Bevor eine Webservices-Methode verwendet werden kann, muss eine SID (Sitzungs-ID) aus einer der folgenden Methoden abgerufen werden: "login()", "loginService()" und "loginServiceManaged()". Für die ersten beiden Methoden sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich, die auf die gleiche Weise wie die CA Service Desk Manager-Web-Schnittstelle validiert werden. Durch den Zugriffstyp des Kontakts wird die Validierungsmethode festgelegt. Für die dritte Methode ist ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel erforderlich, wobei anhand des privaten Schlüssels verschlüsselte Anmeldeanfragen nur mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsselt werden können und umgekehrt.

Weitere Informationen:

[Externe Spezifikationen](#) (siehe Seite 516)

Durchführen allgemeiner Aufgaben

Die Webservices sind eine flexible und leistungsstarke API in CA Service Desk Manager. Für ihre Verwendung sind aber gewisse Kenntnisse der vom Produkt verwendeten Objektstruktur erforderlich.

1. Machen Sie sich mit den Informationen über Objekte und Attribute im *Technischen Referenzhandbuch zu CA Service Desk Manager* vertraut. In diesem Handbuch werden die Attribute der einzelnen Objekte im System aufgelistet, was sehr wichtig ist, da für viele der Webservices-Methoden Attributnamen erforderlich sind.

2. Gehen Sie die Webservices-Methoden durch, insbesondere die generischen. Wenn Ihre Anwendung beispielsweise alle Aktivitätsprotokolle für eine Anfrage anzeigen muss, ermitteln Sie zunächst, auf welche Art die Aktivitätsprotokolle mit der Anfrage verbunden sind. Im *Technischen Referenzhandbuch von CA Service Desk Manager* ist ersichtlich, dass für das Anfrageobjekt zwei Listen von Aktivitätsprotokollen vorhanden sind: "act_log" (nur nicht interne Protokolle) und "act_log_all" (alle Aktivitätsprotokolle).
3. Ermitteln Sie abschließend, welche Webservices-Methoden erforderlich sind. Um Listen abzurufen, die an ein Objekt angehängt sind, verwenden Sie „getRelatedList()“ oder „getRelatedListValues()“.

Standardkennungen

Einige im Produkt bereitgestellte Standarddaten werden häufig verwendet. Anstatt Kennungen für diese Objekte zu suchen, können Sie einige der häufiger verwendeten Kennungen in den folgenden Tabellen in Erfahrung bringen.

Hinweis: Während Kennungen unveränderlich sind, können die lesbaren Symbole bearbeitet werden.

Kontakttyp (Objektname: "ctp")

Kennung	Hinweis
ctp:2307	Der „Analyst“-Typ
ctp:2310	Der „Kunde“-Typ
ctp:2305	Der „Mitarbeiter“-Typ
ctp:2308	Der „Gruppe“-Typ

Auswirkung (Objektname:"imp")

Kennung	Hinweis
imp:1605	Auswirkung „Keine“
imp:1600	Niedrige Auswirkung „5“
imp:1601	Mittlere bis niedrige Auswirkung „4“
imp:1602	Mittlere Auswirkung „3“
imp:1603	Mittlere bis hohe Auswirkung „2“
imp:1604	Hohe Auswirkung „1“

Priorität (Objektname: "pri")

Kennung	Hinweis
pri:505	Nicht zugewiesene Priorität „Keine“
pri:500	Niedrige Priorität „5“
pri:501	Mittlere bis niedrige Priorität „4“
pri:502	Mittlere Priorität „3“
pri:503	Mittlere bis hohe Priorität „2“
pri:504	Hohe Priorität „1“

Schweregrad (Objektname: "sev")

Kennung	Hinweis
sev:800	Niedriger Schweregrad „1“
sev:801	Mittlerer bis niedriger Schweregrad „2“
sev:802	Mittlerer Schweregrad „3“
sev:803	Mittlerer bis hoher Schweregrad „4“
sev:804	Hoher Schweregrad „5“

Aufrufanforderungstyp (Objektname: "crt")

Kennung	Hinweis
crt:180	Anforderung
crt:181	Problem
crt:182	Incident (Störung)

Abfrage für einem Kontakt zugeordneten Anfragen, Issues oder Changes

Einer der häufigsten Vorgänge ist der Abruf der aktiven Anfragen, die einem Analysten (Zuständigen) zugewiesen sind. Sie können eine von mehreren Methoden verwenden, wie z. B. "doQuery()" (zum Abruf einer Listenreferenz) oder "doSelect()" (zum umgehenden Abruf der Werte). Unter der Annahme, dass die Kennung des Zuständigen bereits bekannt ist, ist folgende Where-Klausel zu verwenden:

```
assignee.id = U'<assigneeID>' AND active = 1
```

In dieser WHERE-Klausel ist "<assigneeID>" der ID-Teil einer Kontaktkennung, ein Wert wie z. B. "555A043EDDB36D4F97524F2496B35E75".

Diese Where-Klausel funktioniert für Anfragen, Changes und Issues, da sie alle die Attribute "assignee" und "active" aufweisen, die für alle drei Objekttypen die gleiche Bedeutung haben. Mit "active = 1" in der Where-Klausel werden Suchvorgänge auf aktive Anfragen beschränkt.

Die Markierung für aktive Elemente

Die meisten CA Service Desk Manager-Objekte weisen das Feld "active" oder "delete_flag" auf. Hierbei handelt es sich um einen SREL-Verweis auf das Objekt „Active_Boolean_Table“ oder „Boolean_Table“. Ziehen Sie das Hinzufügen dieser Felder zu Ihren Abfragen in Betracht, um vom Systemadministrator als inaktiv markierte Objekte auszufiltern. Suchen Sie für Abfragezwecke nach „delete_flag = 0“, um aktive Datensätze zu finden, und „delete_flag = 1“, um inaktive Datensätze zu finden. Am Beispiel des folgenden Pseudocodes wird die Verwendung von "doSelect()" zum Abrufen von Werten für alle aktiven Anfragestatusobjekte veranschaulicht:

```
doSelect(SID, "crs", "delete_flag = 0", -1, new String[0]);
```

Um ein Objekt als aktiv oder inaktiv festzulegen, müssen Sie die Kennung des booleschen Objekts übergeben, die den Wert „True“ oder „False“ wiedergibt. Diese Kennungen sind unveränderlich und können damit bedenkenlos hartcodiert werden. Es handelt sich dabei um folgende Kennungen:

Active_Boolean_Table	Boolean_Table
actbool:4551 = 'Active'	bool:200 = 'False'
actbool:4552 = 'Inactive'	bool:201 = 'True'

Abrufen der Länge verbundener Listen

Beim Anfragen von Attributwerten aus einem Objekt, z. B. mit "getObjectValues()", können Sie die Länge der verbundenen Liste durch Anfragen des folgenden Attributs abrufen:

```
"<listName>.length"
```

Um beispielsweise die Anzahl der Aktivitätsprotokolle für eine bestimmte Anfrage zu erhalten, übergeben Sie Folgendes an "getObjectValues()":

```
"act_log_all.length"
```

Hinweis: Dies ist die einzige Möglichkeit der Verwendung von Listennamen bei diesen Methodentypen.

Kapitel 10: Integration mit anderen Produkten

Sie können CA Service Desk Manager mit einigen CA-Produkten integrieren; es wird hier jedoch nicht im Detail auf die Integration mit allen CA-Produkten eingegangen.

Hinweis: Ausführliche Informationen zur Integration von weiteren Produkten in CA Service Desk Manager, die in diesem Abschnitt nicht enthalten sind, finden Sie im *CA Unicenter Service Desk Green Book zur Integration* unter "<http://ca.com/support>".

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[CA Workflow-Integration](#) (siehe Seite 551)

[CA NSM-Integration](#) (siehe Seite 557)

[CA Portal-Integration](#) (siehe Seite 605)

[Integration von Mainframe-Produkten](#) (siehe Seite 613)

[Integrieren von CA Service Desk Manager mit SAP Solution Manager](#) (siehe Seite 616)

CA Workflow-Integration

Ein Workflow umfasst die Aufgaben, Verfahrensschritte, beteiligten Organisationen oder Einzelpersonen, erforderlichen Eingangs- und Ausgangsinformationen sowie die notwendigen Tools für die Verwaltung und Pflege jedes Schritts in einem Geschäftsprozess. Der Workflow-Service bietet eine umfassende Lösung zur Verwaltung der Geschäftsprozesse.

In allgemeinen Worten lässt sich der *Workflow* am besten als vollständige oder teilweise Automation eines Geschäftsprozesses beschreiben, bei dem Dokumente, Informationen oder Aufgaben von einem Teilnehmer an einen anderen übergeben werden, der anhand von Verfahrensregeln bestimmte Aktionen durchführt.

CA Workflow ist ein generisches, sehr leistungsfähiges und skalierbares Workflow Management-System, das Definition, Verwaltung und Ausführung von Workflows ermöglicht und somit eine umfassende Workflow-Lösung bietet.

CA Workflow ist über Webservices in CA Service Desk Manager integriert.

CA Workflow-Komponenten

CA Workflow verwendet die folgenden Komponenten, die mit dem Workflow Embedding Kit geliefert werden:

- [Umgebung für Workflow-Entwurf](#) (siehe Seite 552)
- [Workflow-Server:](#) (siehe Seite 554)
- [Worklist](#) (siehe Seite 554)

Die CA Workflow-Entwicklungsumgebung

Die CA Workflow-Entwicklungsumgebung dient zum Erstellen und Verwalten von Workflows. Die CA Workflow-Entwicklungsumgebung ist das wichtigste Tool zum Erstellen und Verwalten von Prozessdefinitionen und Workflow-Instanzen sowie zum Steuern der Interaktion von Workflow-Teilnehmern.

Ein Unternehmen erzeugt einen Geschäftsprozess, um die Ressourcen, die manuellen und automatisierten Aktivitäten sowie die Beziehungen zwischen den Aktivitäten zur Realisierung der Geschäftsziele zu bezeichnen. Durch die Festlegung von Aktivitäten eines Geschäftsprozesses in einer Prozessdefinition wird der Geschäftsprozess mit Hilfe des Workflows teilweise oder vollständig automatisiert. Diese Workflow-Aktivitäten umfassen gewöhnlich die Weitergabe von Formularen, Aufgaben oder Informationen von einer Ressource zu einer anderen, wobei es sich bei den Ressourcen um Menschen oder um Software handeln kann.

Eine Prozessdefinition ist eine Darstellung Ihres Geschäftsprozesses. Eine Prozessdefinition umfasst Knoten, Ereignisse, Rollen, Akteure, Tätigkeit sowie Kriterien für Start und Ende des Prozesses.

Während Prozessdefinitionen darstellen, was in Ihrem Geschäftsprozess geschehen soll, stellen Prozessinstanzen dar, was tatsächlich geschieht. Indem Sie eine Prozessdefinition ausführen, erstellen Sie eine Prozessinstanz. Sie können mehrere Prozessinstanzen derselben Prozessdefinition erstellen, die auch als Prozessdefinitions-Instanz bezeichnet wird.

Starten der CA Workflow-Entwicklungsumgebung (Windows)

Die CA Workflow-Entwicklungsumgebung können Sie jederzeit starten, um Workflows zu erstellen und zu verwalten. Um die CA Workflow-Entwicklungsumgebung zu starten, wählen Sie "Start" > "Programme" > "CA" > "Service Desk" > "CA Workflow IDE".

Hinweis: Sie können die CA Workflow-Entwicklungsumgebung auch starten, indem Sie auf die Datei "*ide.bat*" doppelklicken, die sich im Verzeichnis "\$NX_ROOT\site\Workflow\Client" befindet. Wenn jedoch der IDE-Klassenpfad an bestimmte Anwendungsvoraussetzungen angepasst werden muss, müssen Sie den Parameter "APPCPATH" in "*ide.bat*" ändern und "*ide.bat*" zum Aufruf der IDE verwenden.

Starten der CA Workflow-Entwicklungsumgebung (Linux)

Die CA Workflow-Entwicklungsumgebung können Sie jederzeit starten, um Workflows zu erstellen und zu verwalten. Um die CA Workflow-Entwicklungsumgebung zu starten, führen Sie die Datei "*ide.sh*" aus, die sich im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/Workflow/Client" befindet. Die CA Workflow IDE wird unter UNIX nicht unterstützt.

Hinweis: Um den Anwendungsvoraussetzungen zu entsprechen, enthält die Datei "*ide.sh*" den Parameter "APPCPATH", der zum Hinzufügen zum Klassenpfad geändert werden kann.

CA Workflow IDE-Parameter

Beim Zugriff auf die CA Workflow-Entwicklungsumgebung wird ein Anmeldefenster angezeigt. In diesem Anmeldefenster sind Benutzername, Kennwort und URL-Verbindung bereits angegeben. Für einen schnellen Zugriff auf die IDE können Sie das Anmeldefenster umgehen, indem Sie eine Kombination aus folgenden Befehlszeilenparametern verwenden:

```
-u <Benutzername>  
-p <Kennwort>  
-url <PM-URL>  
-t <Token für sichere eIAM-Sitzung>
```

Wahlweise können Sie die IDE aufrufen, indem Sie Benutzername und Kennwort (-u und -p) oder ein Token (-t) angeben. Das Token „-t“, eine Zeichenkette, bezieht sich auf eine exportierte sichere Sitzung (SafeSession), die auch als Artefakt bezeichnet wird. Dadurch können übergeordnete Produkte vorhandene SafeSessions auf einfache Weise wiederverwenden, ohne dass Benutzername und Kennwort erneut eingegeben werden müssen.

Der Parameter „-url“ ist erforderlich und muss übergeben werden unabhängig davon, ob die Benutzer/Kennwort-Methode (-u und -p) oder die Token-Methode (-t) verwendet werden.

Zum Beispiel [-u, -p, -url] oder [-t, -url]

Um diese Funktion zur Umgehung des IDE-Anmeldebildschirms zu nutzen, bearbeiten Sie entweder die Datei "ide.bat" (in Microsoft Windows) oder die Datei "ide.sh" (in Linux), um diese Parameter zur Liste der Parameter hinzuzufügen, die an den Java-Befehl übergeben werden.

Hinweis: Diese Funktion kann mit der Datei "ide.exe" nicht verwendet werden.

CA Workflow-Server

Der CA Workflow-Server macht die Ausführung zur Laufzeit und die Verwaltungsfunktionen für die Workflow-Prozesse transparent. Der CA WorkflowServer besteht aus den folgenden Komponenten:

- Akteuradapter ermöglichen die Erweiterung der Workflowaktivitäts-Funktionalität.
- Die Prozess-Engine führt die Prozessdefinitions-Instanzen aus.
- Der Prozessmanager verwaltet die Prozessdefinitionen und Prozessinstanzen.

Alle Workflow-Clients, der Prozess-Designer, die Worklist sowie die Java- und die Webservices-API nutzen die vom CA Workflow-Server bereitgestellten Dienste.

Worklist

Sie können die Worklist über einen Webbrowser aufrufen (zum Beispiel: <http://<hostname>:<portnummer>/wl>) oder über API-Aufrufe aus einem integrierten Produkt.

CA Workflow-Zugriff

CA Service Desk Manager stellt für das Workflow-Management eine allgemeine Workflow Engine bereit. Das Workflow-System bietet eine grafische Workflow-Definitionsumgebung, intelligente Verzweigungsmechanismen sowie die Möglichkeit zur Interaktion mit Einzelpersonen, die für Genehmigungen nicht direkt auf die CA Service Desk Manager-Anwendung zugreifen können. Sie können die CA Workflow-Authentifizierung verwenden und den CA Workflow-Gruppen Benutzer hinzufügen.

CA EEM und CA Workflow

Alle Anmeldungen bei CA Workflow werden von CA EEM authentifiziert. Für einen Benutzer muss ein CA EEM-Benutzerdatensatz vorhanden sein, damit er auf die CA Workflow-IDE oder die Worklist-Anwendung zugreifen kann. Der CA Workflow-Administrator, der während der CA Service Desk Manager-Konfiguration festgelegt wurde, hat vollen Zugriff auf CA Workflow. Standardmäßig wird dieser Administrator von CA Service Desk Manager für die CA Workflow-Integration verwendet. Dieses Benutzerkonto wird durch die Optionen „cawf_username“ und „cawf_password“ im Optionsmanager festgelegt. Sie müssen sicherstellen, dass der in diesen Optionen festgelegte Benutzername und das Kennwort korrekt sind und der Benutzer innerhalb von CA EEM vollen Zugriff auf die CA Workflow-Ressourcen hat.

Ressourcenklassen

CA Workflow verwendet CA EEM auch, um den Zugriff auf bestimmte CA Workflow-Funktionen einzuschränken. Der Zugriff wird von zwei Ressourcenklassen gesteuert:

IDE

Die IDE-Ressource umfasst eine einzelne Aktion mit dem Namen *login* für den Anmeldezugriff auf die IDE. Ein Benutzer muss die Berechtigung für diese Aktion besitzen, um sich bei der CA Workflow IDE-Anwendung anmelden zu können.

Verfahren

Die Prozess-Ressource umfasst eine einzelne Aktion mit dem Namen *start*, um eine Prozessinstanz zu starten. Ein Benutzer muss die Berechtigung für diese Aktion besitzen, um Prozesse innerhalb der Worklist-Web-Anwendung starten zu können. Alle Benutzer haben Zugriff auf die CA Workflow Worklist-Anwendung, um Aufgaben zu Arbeitselementen anzuzeigen und durchzuführen. Diese Berechtigung dient nur zum Starten neuer Instanzen aus der Worklist heraus.

Hinweis: Diese Ressourcenklassen werden mit der CA Service Desk Manager-Anwendungsinstanz in CA EEM definiert. Wenn Sie sich bei der CA EEM-Web-Benutzerschnittstelle anmelden, müssen Sie die CA Service Desk Manager-Anwendungsinstanz angeben, damit die hier vorgestellten Ressourcen, Richtlinien und Gruppen angezeigt werden.

Hinzufügen von Benutzern zu CA Workflow-Gruppen

Benutzer, die sich bei IDE anmelden oder Prozessinstanzen starten müssen, benötigen eine entsprechende Berechtigung für die Ressourcen und die beiden Aktionen. Die CA Service Desk Manager-Konfiguration fügt CA EEM zwei Richtlinien hinzu, die Zugriff auf diese Ressourcen gewähren. Es werden auch zwei Benutzergruppen mit Zugriffsrechten auf die Richtlinien hinzugefügt: CA Workflow-Administratoren und Initiatoren für CA Workflow-Prozesse. Benutzer, die der Gruppe CA Workflow-Administratoren hinzugefügt werden, erhalten Zugriff auf die IDE. Benutzer, die der Gruppe der Initiatoren für CA Workflow-Prozesse hinzugefügt werden, sind berechtigt, Prozesse aus der Worklist-Anwendung zu starten.

So fügen Sie Benutzer den Gruppen auf dem Computer mit der CA EEM-Installation hinzu oder entfernen diese:

1. Wählen Sie "Start" > "Programme" > "CA" > "Embedded Entitlements Manager" > "EEM UI".
Das Anmeldefenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie die CA Service Desk Manager-Anwendung, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des CA EEM-Administrators ein.
Das CA EEM-Hauptfenster wird angezeigt.
3. Markieren Sie „Identitäten verwalten“
4. Wählen Sie die Benutzersuche, geben Sie Suchkriterien ein, und klicken Sie auf "Suchen".
5. Wählen Sie einen Benutzer aus der Ergebnisliste aus.
6. In der Detailanzeige des Benutzers fügen Sie im Abschnitt „Mitgliedschaft in der Anwendungsgruppe“ Gruppenmitglieder hinzu, oder Sie löschen Mitglieder aus der Gruppe.
Wenn dieser Abschnitt nicht angezeigt wird, klicken Sie auf "Benutzerdetails hinzufügen".
7. Klicken Sie auf "Speichern".
Die Benutzer werden den Gruppen hinzugefügt.

CA NSM-Integration

Die CA NSM-Integration wird automatisch installiert, wenn der CA Service Desk Manager-Server und CA NSM auf dem gleichen Computer installiert sind.

Windows

Wenn der CA Service Desk Manager-Server und CA NSM auf unterschiedlichen Computern installiert sind, müssen Sie auch einen CA Service Desk Manager-Sekundärserver oder die eigenständige CA NSM Integrationskomponente auf dem CA NSM-Server konfigurieren.

UNIX

Wenn der CA Service Desk Manager-Server und CA NSM auf unterschiedlichen Computern installiert sind, müssen Sie einen CA Service Desk Manager-Sekundärserver> auf dem CA NSM-Server installieren

Die CA NSM-Integration dient zum Durchführen folgender Aufgaben:

- Automatische Steuerung von Netzwerkverwaltungsproblemen, die von CA NSM Event and Alert Management erkannt werden
- Automatische Koordination kritischer Verwaltungsereignisse, die von CA NSM im Incident Management erkannt werden
- Bestimmen der Auswirkungen durch Ihren Netzwerkadministrator und Service Desk-Mitarbeiter
- Vermeiden starker Häufungen von Anfragen oder Incidents
- Automatisches Aktualisieren von Anfragen oder Incidents
- Implementieren von Geschäftsregeln als Best Practices für die Verwaltung von Netzwerk- und Service-Support
- Automatisches Senden von neuen Anfragen oder Incidents
- Automatisieren der Interaktion mit CA Service Desk Manager, um manuelle Aufgaben für Kunden-Support-Mitarbeiter und somit auch deren Arbeitslast zu reduzieren
- Reduzieren der Anzahl Anfragen und Incidents, die von Benutzern erstellt werden müssen, da diese bei Auftreten eines Problems im Unternehmen automatisch erstellt werden.

Integration von CA NSM

So integrieren Sie CA Service Desk Manager und CA NSM:

1. Vergewissern Sie sich, dass sowohl CA Service Desk Manager als auch CA NSM richtig installiert und konfiguriert sind.

Wichtig! Wenn Sie bei der Integration von CA Service Desk Manager mit CA NSM Änderungen an den Standardeinstellungen vornehmen, kann dies zu unerwarteten Ergebnissen führen. Um z. B zu vermeiden, dass während der Integration sofort Tausende von CA Service Desk Manager-Anfragen erstellt werden, sind die folgenden Parameter in der Datei "NX.env" im Verzeichnis "\$NX_ROOT" (UNIX) oder im Installationsverzeichnis (Windows) auf den Standardwert "NO" gesetzt:

```
@NX_TNG_OBJECT_UPDATED_SUBSCRIBE=NO
@NX_TNG_OBJECT_ADDED_SUBSCRIBE=NO
@NX_TNG_OBJECT_DELETED_SUBSCRIBE=NO
@NX_TNG_OBJECT_STATUS_UPDATED_SUBSCRIBE=NO
```

2. Integrieren Sie CA Service Desk Manager und CA NSM.
3. Erstellen Sie eigene Assets.
4. Überwachen Sie die Meldungen der Ereigniskonsole.
5. Filtern Sie Ereignisse, die Sie nicht benötigen.
6. Beheben Sie die durch die Integration aufgetretenen Fehler, falls erforderlich.

Weitere Informationen:

[Erstellen von Anlagen, die Eigentümern zugeordnet sind](#) (siehe Seite 561)

[Überwachen von Meldungen der Ereigniskonsole](#) (siehe Seite 562)

[Hinweise zu Filterregeln](#) (siehe Seite 564)

[Fehlerbehebung bei Integrationen](#) (siehe Seite 589)

Konfigurieren des Konverters unter UNIX

Nachdem Sie CA Service Desk Manager und CA NSM integriert haben, müssen Sie auch den Konverter konfigurieren. Verwenden Sie dafür das Dienstprogramm "pdm_edit" wie folgt:

1. Gehen Sie in der CA Service Desk Manager-Primärserverinstallation in das Verzeichnis "\$NX_ROOT/samples/pdmconf" über.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Dienstprogramm „pdm_edit“ zu starten:

```
pdm_perl pdm_edit.pl
```

3. Beantworten Sie die Fragen in den Eingabeaufforderungen gemäß Ihren Anforderungen, und wenn Sie zum Hauptmenü gelangen, geben Sie **"N"** ein, um die Option "UNI-Konverter bearbeiten (UNIX_ONLY)" auszuwählen.
4. Geben Sie **"A"** zum Hinzufügen ein, und tragen Sie dann die IP-Adresse oder den Rechnernamen des CA NSM-Servers (als CA Service Desk Manager-Sekundärserver konfiguriert) ein, wenn Sie zur Eingabe des Hostnamen aufgefordert werden.
5. Das Skript fordert Sie zur Eingabe einer IP-Adresse auf. Geben Sie die IP-Adresse des Rechners mit dem CA Service Desk Manager-Primärserver ein.
6. Drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Hauptmenü zurückzukehren, und geben Sie dann **"X"** ein, um zu speichern und die Anwendung zu verlassen.

Dieses Verfahren erstellt eine Datei "pdm_startup.rmt", in der die neuen Konfigurationswerte gespeichert werden.

7. Legen Sie im Verzeichnis "\$NX_ROOT/pdmconf<cs/>" des Primärservers eine Sicherheitskopie der Datei "pdm_startup.tpl</cs>" an und ersetzen die Datei danach durch die neu erzeugte Datei "pdm_startup.rmt<cs/>".
8. Führen Sie das Konfigurationsprogramm („pdm_configure“) auf dem CA Service Desk Manager-Primärserver aus, ohne vorher Änderungen an der Datei vorzunehmen. Dadurch werden die neuen Konfigurationseinstellungen beim Neustart des CA Service Desk Manager-Primärservers wirksam.

Wichtig! Reinitialisieren Sie die Datenbank nicht während der Neukonfiguration.

9. Führen Sie als berechtigter Benutzer "pdm_proctor_init" auf dem CA NSM-Server aus, um den CA Service Desk Manager-Proctor zu starten.
10. Starten Sie die CA Service Desk Manager-Dienste als berechtigter Benutzer neu, um die CA Service Desk Manager-Daemons zu starten. Geben Sie "pdm_status" ein, um den Status der Daemons anzuzeigen.

Beachten Sie bei der Auswahl während des Integrationsprozess folgende Informationen:

- Bevor der Prozess zum Empfangen eines CA NSM-Ereignisses und Erstellen einer Anfrage in CA Service Desk Manager funktionieren kann, müssen Sie alle Komponenten installieren, konfigurieren und sicherstellen, dass sie aktiv sind.
- Ein Ereignis geht nur dann verloren, wenn der Event Converter-Dienst beendet worden ist. Der Event Converter-Dienst fügt CA NSM-Ereignisse in eine Warteschlange ein, wenn das CA Service Desk Manager-System angehalten (d. h. in Microsoft Windows unter "Dienste" angehalten und nicht beendet) wurde. Nach dem erneuten Start von CA Service Desk Manager werden die in der Warteschlange befindlichen Ereignisse verarbeitet.
- Der CA NSM-Event Converter-Dienst fügt die Ereignisse bis zu der Maximalanzahl in die Warteschlange ein, die in der Umgebungsvariablen "NX_TNGCNV_QUEUE_SIZE" angegeben ist.
- Wenn das CA NSM-Repository nach der Integration mit CA Service Desk Manager neu erstellt wird, gehen die CA Service Desk Manager-Menüeinträge verloren. Um diese wiederherzustellen, müssen Sie die Integration auf dem CA NSM-Windows-Rechner erneut ausführen. Dazu müssen sie die Datei "integAHD.exe located" im Verzeichnis "*installation-directory*\bin" ausführen.
- Wenn der CA NSM-Event Converter während der Erzeugung von CA NSM-Ereignissen startet, gehen diejenigen Ereignisse verloren, die vor der vollständigen Initialisierung des Converters aufgetreten sind.

Nach der Integration

Führen Sie nach Integration die folgenden Schritte aus:

1. Erstellen von Assets mit dem Eigentümer CA Service Desk Manager, die von WorldView verwaltete Objekte darstellen.
2. Überwachen der Meldungen auf der Ereigniskonsole, um Meldungsdatensätze und Meldungsaktionen zu erstellen, die für die automatische Erstellung von Anforderungen benötigt werden.
3. Vornehmen der erforderlichen Einträge in der Topologiedatei "topology.cfg" und Definieren von Filter- und Erstellerregeln für das Filtern unerwünschter Ereignisse.
4. Beheben von Problemen, falls notwendig.

Weitere Informationen:

[Erstellen von Anlagen, die Eigentümern zugeordnet sind](#) (siehe Seite 561)

Erstellen von Anlagen, die Eigentümern zugeordnet sind

Durch viele CA-Produkte werden in der CA MDB Assets erstellt. Diese stehen CA Service Desk Manager jedoch nicht automatisch zur Verfügung. Üblicherweise erfasst und verfolgt eine CA Service Desk Manager-Organisation nur solche Assets, deren Eigentümer sie ist, und die durch einen formalen Prozess erworben wurden. Einige Geräte, die durch andere CA-Produkte im Netzwerk ermittelt wurden, sollen möglicherweise nicht automatisch für CA Service Desk Manager verfügbar sein. Zum Beispiel ist der Laptop eines Beraters, der das Unternehmen besucht, für die CA Service Desk Manager-Organisation wahrscheinlich nicht interessant.

Um ein in der CA MDB ermitteltes Asset für CA Service Desk Manager verfügbar zu machen, verwenden Sie das Auswahldialogfeld "Ermittelte Assets" in den Formularen "Asset-Suche" oder "Neues Asset erstellen" der Web-Schnittstelle für Analysten.

Hinweis: Das Auswahldialogfeld "Ermittelte Assets" ist nur auf dem Web-Client verfügbar.

Im integrierten WorldView können ermittelte Assets mit dem Befehlszeilendienstprogramm "pdm_nsmimp" für CA Service Desk Manager verfügbar gemacht werden. Mit Hilfe der CA NSM 2D/3D-Zuordnung und Unicenter Explorer können Sie Anfragen erstellen und auf diese zugreifen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein verwaltetes Objekt, um die beiden Menüoptionen "Anfrage erstellen" und "Anfrageliste" anzuzeigen. Diese Menüoptionen werden CA NSM bei der Integration in CA Service Desk Manager hinzugefügt.

Registrieren von ermittelten Assets

Das Dienstprogramm "pdm_discimp" wird für die Stapelverarbeitung bei der Registrierung von nicht von CA Service Desk Manager ermittelten Assets verwendet. Dieses Dienstprogramm kann verwendet werden, um die CA MDB nach Assets zu durchsuchen, die von anderen Softwareprodukten registriert wurden und diese als CA Service Desk Manager-Assets zu registrieren, so dass sie in CA Service Desk Manager verwendet werden können. Dabei handelt es sich um einen interaktiven Stapelverarbeitungsprozess.

Die Logik ähnelt dem Dialogfeld "Ermittelte Assets", das vom Web-Formular "Asset-Suche/Asset-Liste" gestartet werden kann. Dieses Programm durchsucht mit Hilfe verschiedener Parameter die Tabellen "ca_logical_asset", "ca_asset" und "ca_logical_asset_property" und registriert anhand der gefundenen Werte neue CA Service Desk Manager-Assets.

Hinweis: Wenn die Verarbeitung eine leere Asset-Beschriftung ergibt, wird der gefundene Wert für den Host- oder DNS-Namen als Asset-Beschriftung verwendet. Anlagen müssen zumindest eine Benennung und eine Anlagenklasse aufweisen, um für die Verwendung in CA Service Desk Manager registriert zu werden.

Um die entsprechenden Datensätze für die Verarbeitung auszuwählen, werden aufgrund der Struktur der CA MDB und der CA Service Desk Manager-Architektur die folgenden Abfragen durchgeführt.

1. Eine Abfrage ruft die Zeilen aus einer Verbindung der Tabellen "ca_logical_asset" und "ca_asset" ab, bei denen Beschriftung, Seriennummer, Kennung und Hostname verglichen werden.
2. Anschließend wird für jede resultierende Zeile eine Abfrage für "ca_logical_asset_property" durchgeführt, um "dns_name" und "mac_address" zu vergleichen.

Das Asset aus der ersten Abfrage wird für die Registrierung ausgewählt, wenn bei der zweiten Abfrage Zeilen zurückgegeben werden.

Hinweis: Dieser Prozess kann die Leistung beeinträchtigen.

Überwachen von Meldungen der Ereigniskonsole

Die CA Service Desk Manager-Basisinstallation überwacht automatisch Statusänderungen überwachter Objekte und die Hinzufügung neuer verwalteter Objekte. Sie können Ihre Umgebung so einrichten, dass die Datei "AHD.DLL" verwendet wird, um unter Windows die Konsolenmeldungen zu überwachen und Ereignismeldungen an den CA Service Desk Manager-Server zu senden.

Es wird empfohlen, AHD.DLL zum Senden von Ereignissen an CA Service Desk Manager zu verwenden. Es stehen jedoch auch andere Methoden zur Verfügung, wenn die Ereigniskonsole auf einem UNIX-System läuft.

Mit dem Event Management in CA NSM können Sie Ereignisse identifizieren, auf die Sie reagieren möchten und eine oder mehrere Aktionen angeben, die automatisch eingeleitet werden sollen. Nachdem Sie eine Nachricht und eine zugeordnete Aktion definiert haben, wird die Aktion automatisch durchgeführt, wenn das Ereignis eintritt.

Wenn die Ereignismeldung nach der Integration mit CA Service Desk Manager angezeigt wird, können Sie für folgende Aktionen generische Ereignisdaten an CA Service Desk Manager senden:

- Anfragen erstellen oder vorhandene Anfragen aktualisieren
- Ankündigungen erstellen und diese an das CA Service Desk Manager-Scoreboard übertragen

So beginnen Sie die Integration:

1. Erstellen Sie mit AHD.DLL einen "msg_action"-Datensatz für CA NSM.
2. Leiten Sie diesen Meldungsdatensatz mit dem Befehl "cawto" an die Ereigniskonsole.

Hinweis: Verwenden Sie den Standardfilter und die mit CA Service Desk Manager bereitgestellten Regeln, bis Sie sicher sind, dass Ihr System integriert ist. Ändern oder löschen Sie keine Standardregeln, bis Sie sich davon überzeugt haben, dass durch CA NSM-Ereignisse Anforderungen erstellt werden.

Allgemeine Ereignisdaten senden (nur UNIX)

Um allgemeine Ereignisdaten zum Filtern der Daemons in CA Service Desk Manager zu senden, verwenden Sie den Uniconv-Daemon in einer Meldungsaktion in CA NSM Event Management.

Allgemeine Ereignisdaten können dann dazu verwendet werden, um Anfragen automatisch in derselben Weise zu generieren wie dies durch die Verwendung von "AHD.DLL" unter Windows geschieht. Dies ist die bevorzugte Methode unter UNIX.

Ankündigungen automatisch schicken

Wenn Sie CA Service Desk Manager und CA NSM integriert haben, können Sie von CA NSM aus Ankündigungen erstellen und auf dem CA Service Desk Manager-Scoreboard bereitstellen.

Hinweise zu Filterregeln

Nachdem Sie Integration korrekt eingerichtet haben und Anfragen wie festgelegt durch Ereignisse erstellt oder aktualisiert werden, können Sie Ihre Filterregeln ändern, um unerwünschte Ereignisse herauszufiltern.

In der folgenden Tabelle sind einige Tipps für die Codierung von Filterregeln enthalten.

- Starten Sie CA Service Desk Manager neu, nachdem Sie eine Filterregel geändert haben.
- Verwenden Sie beim Testen Ihrer Filterregeln die Standard-Erstellerregeln.
- Beim Codieren der Parameter *node_ID*, *user_ID* oder *event_ID* in der Filterregel, müssen Sie Groß-/Kleinschreibung eines eingehenden Ereignisses anpassen. Um sicherzugehen, dass Sie die Zeichen korrekt angegeben haben, erstellen Sie in CA NSM ein Ereignis für den Parameter, den Sie testen möchten. Dadurch wird eine Anfrage mit den Informationen erstellt, die Sie benötigen. Passen Sie die Anfrage und Ihre Filterregel aneinander an. Dazu gehören auch eingehende Konsolenmeldungen.
- Wenn Sie eine Filterregel für ein bestimmtes Ereignis codieren, kann der eingehende Text zu dem Ereignis das folgende Format haben:
"Object_Status_Updated minor." Codieren Sie die Filterregel, um nach dem folgenden Text zu suchen:

`tng::*:*:*:*:*Object_Status_Updated.*minor.*:::(0,1)`
- Leerzeichen im Ereignis können auch nicht darstellbare Zeichen sein. Codieren Sie den Filter so, dass er ein oder mehrere Zeichen mit einem Punkt und Sternchen (.*) anstelle des Leerzeichens (' ') enthält. Geben Sie am Ende des Ereignisses ebenfalls die Zeichenfolge ".*" als Platzhalter für alle nicht darstellbaren Zeichen am Ende des Ereignistextes an.
- Um sicherzustellen, dass der Filter funktioniert, wenn Sie mehr als einen Parameter codieren, wie z. B. die Kombination aus *node_ID*, *user_ID* und *event_ID*, sollten Sie zunächst mit einem Parameter beginnen und prüfen, ob er funktioniert. Fügen Sie dann den nächsten Parameter hinzu, und prüfen Sie, ob er zusammen mit dem ersten funktioniert. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie alle Parameter codiert haben.
- Zur Erleichterung beim Debuggen ordnen Sie Ihre Filterregeln von der spezifischsten Regel am Anfang der Datei bis zur allgemeinsten am Ende der Datei an.

Die Ereigniserstellerregeln folgen denselben Regeln für das Debuggen wie die Filterregeln. Wenn Sie die Aktion "CR_CREATE" zusammen mit einer Vorlage verwenden, müssen Sie sich vergewissern, dass die Vorlage existiert.

Automatisches Filtern von Ereignissen

Sie können CA Service Desk Manager so konfigurieren, dass für Fehler- und Ereignismeldungen, die von Netzwerkgeräten oder anderen Ereignisquellen generiert werden, die entsprechenden Anfragen automatisch erstellt werden. Die Definition der Art und Weise, wie Ereignisse gefiltert werden, ermöglicht Ihnen, automatisch festzustellen, wann ein Ereignis auftritt und die Aktionen einzuleiten, die zur Behandlung des Ereignisses angegeben sind. Mit dieser Methode können insgesamt die Effizienz des Betriebs verbessert und das Fehlerpotenzial verringert werden.

Sie können CA Service Desk Manager für folgende Aktionen konfigurieren:

- Ereignisse anhand von Host, Inhalt, Typ und anderen Informationen aus CA NSM filtern
- automatisch Anfragen für Fehler- und Ereignismeldungen zu erstellen, die von Netzwerkgeräten generiert werden
- Befehle automatisch als Reaktion auf ein Ereignis durchführen

Um Ereignisse automatisch zu filtern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Filterregeln zur Erkennung der Ereignisse definieren, die eine spezielle Behandlung erfordern
- Ereigniserstellerregeln definieren, mit deren Hilfe die Aktionen benannt werden, die bei Feststellung dieser Ereignisse automatisch durchgeführt werden.

In den Erstellerregeln für Filter und Ereignisse wird eine allgemeine Ereignisdaten-Struktur für das Empfangen und Senden von Daten verwendet. Sie werden mithilfe eines Texteditors definiert und nur im CA Service Desk Manager-Server gespeichert und bearbeitet.

Alle Ereignisse können durch die Erstellerregeln für Filter und Ereignisse verarbeitet werden. Einige Beispiele für Ereignisse, die Sie filtern und von den Erstellerregeln für Ereignisse verarbeiten lassen können, sind nachfolgend angegeben:

- Hardwarefehler
- Fehler geplanter Batch-Vorgänge
- Übermäßige CPU-Auslastung
- Hohe Geschwindigkeit bei Seitenwechseln

- Ungewöhnliche Dateiaktivität
- Ungewöhnliche Sicherheitszustände

Sie können auf verschiedenen Rechnern eine beliebige Anzahl von Filterdaemons, Ereigniserstellerdaemons und Ereignisquellen konfigurieren. Die Orte und Beziehungen dieser Elemente sind in der Topologiedatei auf dem CA Service Desk Manager-Server gespeichert.

Hinweis: Nach der Integration in CA NSM können Sie den "uniconv"-Daemon zum automatischen Generieren von Anfragen verwenden (dies ist die bevorzugte Methode für UNIX). "uniconv" wird in einer Meldungsaktion in CA NSM Event Management verwendet

Allgemeine Ereignisdaten

Informationen über Ereignisse werden mithilfe einer *allgemeinen Ereignisdatenstruktur* übertragen. Die allgemeine Ereignisdatenstruktur besteht aus den folgenden Datenelementen:

Source Type

Bezeichnet das Format für das restliche Ereignis.

Node ID

Bezeichnet den Gerätenamen oder die ID.

Benutzer-ID

Bezeichnet den Benutzernamen oder die ID (falls zutreffend).

Major Source

Bezeichnet die Quellenanwendungs-ID.

Minor Source

Bezeichnet den Agenten des Ereignisses oder die weitere Beschreibung.

Datum/Uhrzeit

Bezeichnet Datum und Zeit des Ereignisses

Event ID

Bezeichnet die Zeichenfolge des Quellereignisses, das das Ereignis ausgelöst hat.

Event Data

Bezeichnet die zugeordneten Ereignisdaten.

Relevanz

Bezeichnet den Bedeutungsgrad des Ereignisses.

Kennung

Bezeichnet die vom Daemon gelieferte Zeichenfolge, die sich aus den Regeln ergibt.

Handle Source

Bezeichnet das Daemonkennzeichen, das die Kennung zugewiesen hat.

Handle Status

Bezeichnet den Status als Erstellen, Aktualisieren oder Beenden.

Status Count

Bezeichnet die Anzahl der Aktualisierungen.

Einrichten der Filterregel

Filter empfangen Informationen von Ereignisquellen, die dann an Ereignisersteller weitergegeben werden können. Da Netzwerkgeräte Hunderte von Ereignismeldungen generieren, können Sie Filterregeln verwenden, um die Meldungen zu isolieren, die zur Erstellung von Anfragen verwendet werden können. Filterregeln ermöglichen Folgendes:

- bestimmen, welche Netzwerkereignisse oder Traps gemeldet und wie sie gemeldet werden sollen.
- steuern, was bei Meldung der einzelnen Typen von Ereignissen oder Traps geschehen soll. Zu den gültigen Aktionen gehören „Ignorieren“, „Berichten über“ und „Markieren“.

Wenn die Filterung in CA NSM integriert ist, können Sie mit deren Hilfe Ereignisse von allen Systemen verwalten, die durch CA NSM verwaltet werden, darunter auch SNA- und TCP/IP-Netzwerke.

Durch Filtern von Ereignissen können Sie bestimmte Informationen über einen bestimmten Knoten, Benutzer oder eine Workstation abrufen und diese Informationen dann an Ereignisersteller weitergeben. Sie können Ereignisfilterregeln definieren, um entsprechend Ihren Bedürfnissen nach speziellen Informationen zu suchen und auf diese Weise verdächtige Ereignisse zu erkennen und sie korrigieren, bevor sie Probleme verursachen.

Hinweis: Beim Schreiben von Filterregeln ist es von Vorteil, wenn Sie mit den regulären UNIX-Ausdrücken vertraut sind. Sie können reguläre UNIX-Ausdrücke auch unter Windows benutzen.

Definitionen der Filterregel

In Filterregeln wird die Übereinstimmung mit regulären UNIX-Ausdrücken verwendet, um zu bestimmen, ob es eine zu einem Ereignis passende Filterregel gibt sowie, um Ereignisse zu blockieren, die den Filterregeln nicht entsprechen. Ein besonderer Filter (ID=5) leitet das eingehende allgemeine Ereignis unverändert zum Ereignisersteller weiter. Der Filter übergibt nur gefilterte Ereignisse und weist die Kennungsquelle "*Filter*" und den Kennungsstatus "*Erstellen*", "*Aktualisieren*" oder "*Beenden*" zu.

In CA Service Desk Manager werde die Hauptquelle, Ereignis-ID, Knoten-ID und die Felder „Benutzer-ID“ aus der allgemeinen Ereignisdatenstruktur verwendet, um eine passende Filterregel zu finden.

Wichtig! Filterregeln geben an Informationen aus Ereignissen an einen anderen Daemon weiter, der Ereignis- Erstellerregeln verwendet, die automatisch Anforderungen erstellen können.

Die Datei mit den Standardfilterregeln "tngfilter_rule.dat" befindet sich auf dem CA Service Desk Manager-Server in "\$NX_ROOT/site/eh/*IP*" (UNIX) oder in "*installation-directory*\site\eh*IP*" (Windows). "\$NX_ROOT" oder "*installation-directory*" ist das Verzeichnis, in dem Sie CA Service Desk Manager installiert haben, und "*IP*" ist die IP-Adresse des Rechners, auf dem der Filter gespeichert ist. In der Regel ist dies der CA Service Desk Manager-Server.

Diese Datei enthält auch viele Kommentarzeilen, aus denen Sie entnehmen können, wie die verschiedenen Filterregeln aufgestellt werden. Kommentarzeilen beginnen mit dem Rautesymbol (#).

Verwenden Sie einen Texteditor, um die Datei mit den Filterregeln anzuzeigen, zu aktualisieren und zu speichern. Verwenden Sie keinen Editor, der zusätzliche Formatierungszeichen in die Datei einfügt. Zu empfehlen sind WordPad für Windows-Benutzer und vi für UNIX-Benutzer.

Syntax (Filterregeln)

Die Syntax für Filterregeln ist folgende:

```
source_type:::node_ID:::user_ID:::event_ID:::filter
```

Dabei gilt:

Felder in der Regel durch drei Doppelpunkte (:::) getrennt werden. Sie können ein Sternchen (*) als Platzhalterzeichen verwenden, d. h. der Wert des Parameters wird bei der Bestimmung von Übereinstimmungen mit der Ereigniserstellerregel ignoriert.

Hinweis: Die ersten vier Parameter in der Filterregel beschreiben ein Muster, das mit eingehenden Ereignissen verglichen wird. Dieses Muster wird verwendet, um festzulegen, ob der im letzten Parameter der Regel angegebene Filter das eingehende Ereignis verarbeiten soll.

Parameter (Filterregeln)

source_type

Gibt die Arte der Quelle an, die Ereignisse zum Filter leitet. Das Hauptquellfeld des eingehenden Ereignisses wird mit dem Wert in diesem Parameter verglichen. Der Typ des Konverters, der dem Filter Ereignisse sendet, bestimmt im Allgemeinen den Wert dieses Parameters. Gültige Werte sind:

uni

Kennzeichnet den Konverter bei CA NSM unter UNIX.

tng

Kennzeichnet den Konverter bei CA NSM unter Windows.

Wenn ein ankommendes Ereignis mehreren Regeln entspricht, nachdem Quelltypen und Ereignis-IDs bewertet wurden, werden die Knoten-IDs verglichen.

node_ID

Gibt die Knoten-ID an, von der das Ereignis stammt. Dieser Parameter muss exakt der Knoten-ID des eingehenden Ereignisses entsprechen oder diese Filterregel wird nicht verwendet. Ein Sternchen (*) zeigt an, dass die Knoten-ID bei der Bestimmung ignoriert wird, wenn ein ankommendes Ereignis diesem Filterregelmuster entspricht.

Regeln, die der Knoten-ID des eingehenden Ereignisses entsprechen, haben Vorrang vor Regeln, bei denen das Sternchen (*) für die Knoten-ID angegeben ist.

Wenn ein ankommendes Ereignis mehreren Regeln entspricht, nachdem Quelltypen, Ereignis-IDs und Knoten-IDs bewertet wurden, werden die Benutzer-IDs verglichen.

user_ID

Identifiziert einen mit dem Ereignis verknüpften Benutzer. Verwenden Sie diesen Parameter, um eine besondere Aktion für Ereignisse eines bestimmten Benutzers auszuführen. Vielen Ereignissen sind keine bestimmten Benutzer zugeordnet. Dieser Parameter darf keinen regulären UNIX-Ausdruck enthalten. Geben Sie eine genaue Benutzer-ID oder ein Sternchen (*) ein. Ein Sternchen (*) ist der Standardwert, der anzeigt, dass der Benutzer bei der Auswahl der Regel ignoriert wird.

Regeln, die der Benutzer-ID entsprechen, die dem Ereignis zugeordnet ist, haben Vorrang vor Regeln, bei denen das Sternchen (*) für die Benutzer-ID angegeben ist.

event_ID

Gibt das Ereigniskennzeichen an. Sie können einen regulären UNIX-Ausdruck verwenden. Ein Punkt und ein Sternchen (.*) steht für einen beliebigen Ereignisnamen. Geben Sie beispielsweise [Aa].* ein, um ein beliebiges Ereignis zu finden, das mit einem Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben „a“ beginnt.

Wenn der Parameter *event_ID* einfachen Text enthält (und keinen regulären Ausdruck), muss er genau mit der Ereignis-ID des generischen Ereignisses übereinstimmen. Teilübereinstimmungen werden nicht berücksichtigt. Wenn es sich bei der *event_ID* um einen regulären Ausdruck handelt, wird die Länge des Gegenstücks zum regulären Ausdruck verwendet, um zu bestimmen, wie gut die *event_ID* der Ereigniserstellerregel der *event_ID* des allgemeinen Ereignisses entspricht.

Wenn ein ankommendes Ereignis mehreren Regeln entspricht, nachdem Quelltypen und Ereignis-IDs bewertet wurden, werden die Knoten-IDs verglichen.

filter

Legt fest, welcher Filter für die Verarbeitung des eingehenden Ereignisses zu verwenden ist, sowie die Parameter, die der Filter benutzt. Das Format ist folgendes:

(filter_id, filter_parameter1, filter_parameter2, ...)

Gültige Werte für *filter_id* sind:

Value=0

Alle Ereignisse melden

Value=2

Selten auftretende Ereignisse ignorieren

Value=3

Ausfälle ignorieren, die kürzer als die in *filter_parameter1* angegebene Länge sind

Value=4

Bursts ignorieren, die kürzer als die in *filter_parameter1* angegebene Länge sind

Value=5

Alle Ereignisse ohne Änderung weiterleiten

Die Anzahl von Filterparametern ändert sich bei jeder *filter_id* gemäß der folgenden Tabelle:

filter_ID	filter_parameter1	filter_parameter2	filter_parameter3
0	0 = Nein, 1 = Ja Zeigt an, ob Ereignisse immer als separate Probleme gemeldet werden sollen.	Keine	Keine
2	Anzahl des Auftretens Gibt an, wie oft ein Ereignis in einem Zeitraum auftreten muss, um als wichtig betrachtet zu werden.	Intervall Gibt die verstrichene Zeit in Sekunden an, in der ein Ereignis stattfinden muss, damit es als wichtig erachtet wird.	0 = Nein, 1 = Ja Zeigt an, ob Ereignisse immer als separate Probleme gemeldet werden sollen.
3	Intervall Gibt die verstrichene Zeit in Sekunden an, in der ein Ereignis stattfinden muss, damit es als wichtig erachtet wird.	0 = Nein, 1 = Ja Zeigt an, ob Ereignisse immer als separate Probleme gemeldet werden sollen.	Keine
4	Intervall Gibt die verstrichene Zeit in Sekunden an, in der ein Ereignis stattfinden muss, damit es als wichtig erachtet wird.	0 = Nein, 1 = Ja Zeigt an, ob Ereignisse immer als separate Probleme gemeldet werden sollen.	Keine
5	Keine	Keine	Keine

Hinweis: Die ersten vier Parameter in der Filterregel beschreiben ein Muster, das mit eingehenden Ereignissen verglichen wird. Dieses Muster wird verwendet, um festzulegen, ob der im letzten Parameter der Regel angegebene Filter das eingehende Ereignis verarbeiten soll.

Ereignisersteller

Ereignisersteller legen fest, was CA Service Desk Manager tun soll, wenn die Software ein wichtiges Ereignis im Netzwerk feststellt. Der Ereignisersteller verwendet konvertierte Ereignisse (Ereignisse, die eine allgemeine Ereignisdatenstruktur verwenden) von einer Ereignisquelle und Ereignissen, die einen Filter passiert haben, um Anfragen zu erstellen.

Mit Ereigniserstellern können Sie folgende Funktionen ausführen:

- den Typ eines Ereignis kennzeichnen, das von einer Ereignisquelle empfangen wurde
- die Aktion festlegen, die durchgeführt werden soll, wenn der Ereignisersteller Ereignisse dieses Typs empfängt. Zu den gültigen Aktionen gehören:
 - Erstellen von Anfragen
 - Aktualisieren vorhandener Anfragen
 - Ausführen eines Befehls
- Anzeigen, ob eine Protokollierung angelegt wird

Regeldefinitionen von Ereigniserstellern

Wenn CA Service Desk Manager installiert ist, läuft eine Standardkonfiguration auf dem CA Service Desk Manager-Server. Mit dieser Standardkonfiguration wird eine Ereignisquelle, ein Filter und ein Ersteller eingerichtet, und sie enthält eine Filterregel, die alle Ereignisse zum Ersteller weiterleitet. Die Standard-Erstellerregel erstellt Anfragen für alle Ereignisse, die sie empfängt.

Die Datei mit den Standard-Erstellerregeln "tngfilter_rule.dat" befindet sich auf dem CA Service Desk Manager-Server in "\$NX_ROOT/site/eh/IP" (UNIX) oder in "*installation-directory*\site\eh\IP" (Windows). "\$NX_ROOT" bzw. "*installation-directory*" ist das Verzeichnis, in dem CA Service Desk Manager installiert ist, und "IP" ist die IP-Adresse des CA Service Desk Manager-Servers.

Sie können den Inhalt dieser Datei mit den Definitionen der Standard-Erstellerregel und den Kommentaren zum Format der Erstellerregeln anzeigen. Die Kommentare befinden sich am Anfang der Datei und die Erstellerregeln am Ende. Kommentarzeilen beginnen mit dem Rautesymbol (#).

Verwenden Sie einen Texteditor, um die Datei mit den Erstellerregeln anzuzeigen, zu aktualisieren und zu speichern. Verwenden Sie keinen Editor, der zusätzliche Formatierungszeichen in die Datei einfügt. Zu empfehlen sind WordPad für Windows-Benutzer und vi für UNIX-Benutzer.

Syntax (Ereigniserstellerregeln)

Die Syntax für Ereigniserstellerregeln lautet:

```
event_ID:::device:::user_ID:::majorSrc:::minorSrc:::action:::template:::  
command:::logging:::event_token:::user_parms
```

Dabei gilt:

Felder in der Regel durch drei Doppelpunkte (:::) getrennt werden. Sie können ein Sternchen (*) als Platzhalterzeichen verwenden, d. h. der Wert des Parameter wird bei der Bestimmung von Übereinstimmungen mit der Ereigniserstellerregel ignoriert.

Parameter (Ereigniserstellerregeln)

event_ID

Legt das Ereigniskennzeichen fest, auf das die Ereigniserstellerregel zutrifft. Sie können einen regulären UNIX-Ausdruck verwenden. Ein Punkt und ein Sternchen (.*) steht für einen beliebigen Ereignisnamen. Geben Sie beispielsweise [Aa].* ein, um ein beliebiges Ereignis zu finden, das mit einem Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben „a“ beginnt.

Wenn der Parameter *event_ID* einfachen Text enthält (und keinen regulären Ausdruck), muss er genau mit der Ereignis-ID des generischen Ereignisses übereinstimmen. Teilübereinstimmungen werden nicht berücksichtigt. Wenn es sich bei der *event_ID* um einen regulären Ausdruck handelt, wird die Länge des Gegenstücks zum regulären Ausdruck verwendet, um zu bestimmen, wie gut die *event_ID* der Ereigniserstellerregel der *event_ID* des allgemeinen Ereignisses entspricht.

device

Gibt den Namen des Objekts an, das in der Regel ein Gerät oder Host ist, das bzw. der diesem Ereignis zugeordnet ist. Ein Punkt und ein Sternchen (*) ist der Standardwert und zeigt an, dass das Quellobjekt beim Markieren der Regel ignoriert wird.

Wenn ein ankommendes Ereignis mehreren Regeln entspricht, nachdem Quelltypen und Ereignis-IDs bewertet wurden, werden die Geräte verglichen. Regeln, die dem Gerät des eingehenden Ereignisses entsprechen, haben Vorrang vor Regeln, bei denen das Sternchen (*) für *Gerät* angegeben ist.

Wenn Sie Regeln für die Zuweisung von Gerätenamen definiert haben, kann dieser Parameter nützlich sein. Wenn Sie z. B. Geräte, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, mit USxx benennen, können Sie „US.*“ in diesem Parameter angeben, um eine bestimmte Erstelleraktion für Ereignisse von Geräten in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

user_ID

Identifiziert einen mit dem Ereignis verknüpften Benutzer. Verwenden Sie diesen Parameter, um eine besondere Aktion für Ereignisse eines bestimmten Benutzers auszuführen. Vielen Ereignissen sind keine bestimmten Benutzer zugeordnet. Dieser Parameter darf keinen regulären UNIX-Ausdruck enthalten. Geben Sie eine genaue Benutzer-ID oder ein Sternchen (*) ein. Ein Sternchen (*) ist der Standardwert, der anzeigt, dass der Benutzer bei der Auswahl der Regel ignoriert wird.

Wenn ein ankommendes Ereignis mehreren Regeln entspricht, nachdem Quelltypen, Ereignis-IDs und Geräte bewertet wurden, werden Benutzer-IDs verglichen. Die Regeln, die der Benutzer-ID entsprechen, die dem Ereignis zugeordnet ist, haben Vorrang vor Regeln, bei denen das Sternchen (*) für die *user_ID* angegeben ist.

majorSrc

Zeigt automatisch die wichtigste Quelle (Typ) an, die Ereignisse an den Ereignisersteller leitet. Dieser Parameter ist erforderlich. Sein Wert wird durch die Ereignisquelle bestimmt. Bei Ereignissen aus CA NSM unter Windows muss der Wert "tng" lauten. Bei Ereignissen aus CA NSM unter UNIX muss der Wert "uni" lauten.

minorSrc

Zeigt automatisch die unbedeutendste Quelle (Typ) an, die Ereignisse an den Ereignisersteller leitet. Bei Ereignissen aus CA NSM enthält dieser Parameter den Ereignistyp. Verwenden Sie ein Sternchen (*), um alle Ereignisse zu akzeptieren.

action

Legt die Aktion fest, die mit einem der folgenden Werte stattfindet, wenn der Ereignisersteller diese Art von Ereignis empfängt:

CR_CREATE

Schreiben einer neuen Anforderung für jedes Ereignis.

CR_UPDATE

Aktualisieren einer vorhandenen Anfrage oder vorhandener Anfragen (falls zutreffen) oder Erstellen einer neuen Anfrage, wenn keine Anfragen gefunden wurden. Standardmäßig werden Datensätze durch Vergleichen der Attribute *log_agent* und *affected_resource* gesucht. Der Benutzer kann die Standardwerte durch Angabe einer Liste von Anforderungsattributen überschreiben

CR_UPDATE_ONLY

Wie "CR_UPDATE", mit der Ausnahme, dass keine neue Anfrage erstellt wird, wenn keine passenden Anfrage gefunden werden.

COMMAND

Ausführen des Befehls, der im Parameter *Command* angegeben ist.

Hinweis: Wenn CA Service Desk Manager nicht auf eine Anfrage oder einen Change zugreifen kann, versucht die Software nach einem festgelegten Zeitraum erneut eine Aktualisierung.

Vorlage

Gibt den Namen einer Anforderungsvorlage an, die für die Erstellung einer Anforderung zu verwenden ist. Dieser Parameter ist nicht erforderlich und wird ignoriert, wenn die Aktion nicht CR_CREATE ist.

Hinweis: Die Anfragevorlage muss erstellt werden, bevor die Regel definiert wird.

Befehl

Legt den Befehl fest, der ausgeführt werden soll, wenn der Wert des Parameters *Aktion* „COMMAND“ lautet. In dem Befehl können Ersetzungsargumente verwendet werden, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Argumente werden bei der Ausführung des Befehls durch ihre Echtzeitwerte ersetzt.

&node

Gerätename oder Knotenkennzeichen

&user

Benutzername oder ID

&date

Ereignisdatum

&time

Ereigniszeit

&event-id

Die Zeichenfolge des Quellereignisses, das das Ereignis ausgelöst hat.

&data

Die zugeordneten Ereignisdaten.

&sev

Ein Maß für die Bedeutung des Ereignisses

&major-src

Die Quellenanwendungs-ID.

&minor-src

Der Name des Agenten oder die weitere Beschreibung des Ereignisses

&handle

Die vom Daemon gelieferte Zeichenfolge, die sich aus den Regeln ergibt.

&src-handle

Das Daemonkennzeichen, das die Kennung zugewiesen hat.

&status-handle

Der Status der Kennung (gültige Werte sind „create“, „update“ oder „terminate“)

Protokollierung

Legt fest, ob die Protokollierung stattfindet, wobei einer der folgenden Werte verwendet wird:

NONE

Keine Protokollierung außer der normalen Fehlerprotokollierung.
„NONE“ ist der Standardwert.

PDM

Protokollierung findet im CA Service Desk Manager-Protokoll (stdlog.0) in dessen internem allgemeinen Ereignisformat statt.

SYS

Protokollierung findet im UNIX-syslog statt, das zur Unicenter Konsole weitergeleitet werden kann. Dem Ereignis wird eine Meldungs-ID ("CAPD 13") zugewiesen, um die Ereignisverarbeitung von der Unicenter Konsole zu ermöglichen

BOTH

Protokollierung findet im CA Service Desk Manager-Protokoll (stdlog.0) und im UNIX-syslog statt.

event_token

Ein benutzerdefinierter Tag mit 30 Zeichen zur Kennzeichnung einer bestimmten Anfrage, die einer *event_id* (tng-Ereignismeldung) oder allen Meldungen wie *event_id* (z. B. einer *event_id* mit Platzhaltern) zugeordnet ist. *event_token* ist ein Anfrageattribut, das in jeder von der CA NSM-Schnittstelle generierten Anfrage gespeichert wird. Wenn kein *event_token* in der Erstellerregel angegeben ist, wird die Zeichenfolge „tng_generated“ verwendet. Dadurch kann der Benutzer alle Anfragen aktualisieren, die dem Attribut *event_token* entsprechen. Zum Beispiel können zwei verschiedene Meldungen für dieselbe Anlage eindeutige Anforderungen aktualisieren.

Jede CR_UPDATE-Erstellerregel gibt die eindeutigen Meldungsteile und ein eindeutiges *event_token* an. Das *event_token* wird für die Suche und Aktualisierung der entsprechenden Anfrage verwendet. Standardmäßig wird ein Aktivitätsprotokoll, das die Meldung enthält, zur entsprechenden Anforderung hinzugefügt. In einem weiteren Beispiel kann der Benutzer in einer vorhandenen Anfrage das Statusattribut aktualisieren (z. B. status=CL (geschlossen)), indem er dasselbe *event_token* in der Erstellerregel "CR_UPDATE" angibt, die verwendet wurde, als die Anfrage mit Hilfe der Erstellerregel "CR_CREATE" erstellt wurde.

Zum Beispiel bewirkt die erste der nachfolgenden Erstellerregeln, dass der Erstellerprozess (tngwriter) eine Anrufanforderung mit einem „event_token“ erstellt, das der Bedingung „SystemCritical bei Empfang eines NSM-Ereignisses, das durch die Zeichenfolge 'Event1' gekennzeichnet ist“ entspricht. Die zweite Erstellerregel bewirkt, dass der Erstellerprozess bei allen Anrufanforderungen den Statuswert auf „CL“ aktualisiert, bei denen „event_token“ der Bedingung „SystemCritical bei Empfang eines NSM-Ereignisses, das durch die Zeichenfolge 'Event2' gekennzeichnet ist“ entspricht.

```
Event1::.*::.*::tng::*::CR_CREATE:::::NONE::SystemCritical::
Event2::.*::.*::tng::*::CR_UPDATE:::::NONE::SystemCritical::%SEARCH
=EVENT_TOKEN;%STATUS=CL
```

user_parms

Enthält die folgenden Informationen:

Anforderungsattributwerte

Anfrageattributwerte werden anhand der folgenden Syntax angegeben: "**%ATTRIBUTE=value**", wobei "**ATTRIBUTE**" ein in "text_api.cfg" identifizierter Attributname ist, der auf eine CA Service Desk Manager Majic-Aufruf-Anfrageattribut verweist. Diese Datei befindet sich in "\$NX_ROOT/site (UNIX)" bzw. "*installation-directory\site*" (Windows).

Hinweis: Wenn Sie mehrere Schlüsselwort/Wert-Paare verwenden, trennen Sie jedes durch ein Semikolon (";").

Zum Beispiel bewirkt die nachfolgende Erstellerregel, dass der Erstellerprozess ("tngwriter") eine Aufrufanforderung mit einem Zuständigen "mccda04" und einem Kunden "nsm" erstellt, sobald der Prozess ein CA NSM-Ereignis empfängt, das durch die Zeichenfolge "Event4" gekennzeichnet ist.

```
Event4::.*::.*::tng::.*::CR_CREATE:::::NONE::::%ASSIGNEE=mccda04  
;CUSTOMER=nsm
```

Liste der Anforderungsattribute, für die beim Aktualisieren vorhandener Anforderungsdatensätze eine Übereinstimmung vorliegen muss

Die Syntax für die Liste der Attribute ist nachfolgend angegeben:

%SEARCH=Attribut1[, Attribut2...], wobei "**SEARCH**" ein feststehendes Schlüsselwort ist und "**Attribut1**", "**Attribut2**" usw. die in der Datei text_api.cfg angegebenen Attributnamen sind.

Die Standardsuchliste der Attribute ist „asset_name“ (DEVICE oder UUID) und „LOG_AGENT“. Das Schlüsselwort „SEARCH“ fügt Attribute (für die Suche nach Übereinstimmungen) zur Standardsuchliste hinzu. Das Schlüsselwort „SEARCH_EXPLICIT“ überschreibt die Standardsuchliste vollständig. Für die Suche nach einer Anruferanforderung werden nur die Attribute verwendet, die nach dem Schlüsselwort „SEARCH_EXPLICIT“ folgen.

Zum Beispiel bewirkt die folgende Erstellerregel, dass der Erstellerprozess ("tngwriter") bei allen Aufrufanforderungen mit dem Zuständigen "mccda04" den Statuswert auf "CL" aktualisiert, sobald der Prozess ein CA NSM-Ereignis empfängt, das durch die Zeichenfolge "Event2" gekennzeichnet ist.

```
Event2::.*::.*::tng::.*::CR_UPDATE:::::NONE::SystemCritical::%SE  
ARCH=ASSIGNEE;%STATUS=CL;%ASSIGNEE=mccda04
```

Ein Attribut in der Liste der Attributwerte wird zur weiteren Suche verwendet, wenn das Attribut in der Liste „SEARCH“ oder in „SEARCH_EXPLICIT“ enthalten ist. Wenn es nicht in der Suchliste nicht enthalten ist, wird es zur Festlegung oder zur Aktualisierung des Attributwertes in der Anrufanforderung verwendet. Es kann in derselben Erstellerregel nicht für beides verwendet werden.

Hinweis: Weitere Informationen zu "text_api.cfg" und die Verwendung in CA Service Desk Manager finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Besondere Parameternamen, die durch ihre entsprechenden Werte aus der CA NSM-Ereignisstruktur ersetzt werden

Sie können die folgenden speziellen Parameternamen an beliebiger Stelle in der Zeichenfolge *user_parms* verwenden.

&message

Der CA NSM-Meldung zugeordnete Meldungstext.

&parm>

Parameterfeld der Datei "AHD. DLL" auf dem CA NSM-Bildschirm für die Meldungsaktionen.

&uuid

Eindeutiges Kennzeichen aus CA NSM.

&device

Das Gerät, z. B. Hostname, das die CA NSM-Meldung generiert hat.

&majorsrc

Die wichtigste Quelle (Typ), die Ereignisse an den Ereignisersteller leitet. Bei Ereignissen aus CA NSM unter Windows ist der Wert "tng". Bei Ereignissen aus CA NSM unter UNIX ist der Wert "uni".

&minorsrc

Die unbedeutendste Quelle (Typ), die Ereignisse an den Ereignisersteller leitet.

&node

Das Gerät, z. B. Hostname, das die CA NSM-Meldung generiert hat.

&addr

Die IP-Adresse des Hosts, der die CA NSM-Meldung generiert hat.

&username

Der Benutzername auf dem Host, der die CA NSM-Meldung generiert hat.

&date

Eine Ganzzahl, die darstellt, um wie viele Jahre später als 1970 die CA NSM-Meldung generiert wurde.

&time

Datum und Uhrzeit der CA NSM-Meldung (z. B. Di 4. Jul 10:23:37 2000).

&severity

Der Schweregrad der CA NSM-Meldung.

&tag

Der CA NSM-Meldung zugeordnete Tagdaten.

Zum Beispiel bewirkt die nachstehende Erstellerregel, dass der Erstellerprozess (tngwriter), eine Anrufanforderung mit einem Kunden erstellt, dessen Name dem Benutzernamen („&username“) der Ereignismeldung entspricht, wenn der Erstellerprozess ein NSM-Ereignis empfängt, das durch die Zeichenfolge „Event2“ gekennzeichnet ist.

```
Event2:::*::*:tng::*:CR_CREATE:::::NONE:::::%CUSTOMER=&username
```

Mit Hilfe von *event_token* und *user_parms* können Sie Anfangs- oder Aktualisierungswerte für alle Attribute der Anfrage einstellen und angeben, welche Felder übereinstimmen müssen, wenn Sie nach Datensätzen suchen, die aktualisiert werden sollen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass das Beschreibungsattribut in einem vorhandenen Datensatz einer Anrufanforderung keinesfalls aktualisiert wird. Wenn bei einer Datensatzaktualisierung das Beschreibungsfeld angegeben wurde, wird zu dem vorhandenen Datensatz ein Aktivitätsprotokoll hinzugefügt, das den Text der Beschreibung enthält.

CA NSM-Meldungsaktionsdatensatz: ahd.dll AHD_Call <parms...>

Sie können für den "AHD_Call" im Datensatz der CA NSM-Meldungsaktion auch Daten angeben ("<parms...>"), die zur Ersetzung des Parameters "&Parm" verwendet werden können, den Sie im Parameter "user_parms" in Ihrer Erstellerregel angegeben haben. Um die Daten, die Sie für "AHD_Call" angegeben haben, auf diese Weise zu verarbeiten, müssen die Daten ("<parms...>") durch ein "%" -Zeichen eingeleitet werden, und der Sonderparameter "&Parm" muss im Feld "user_parms" der Erstellerregel an beliebiger Stelle vorhanden sein.

Nachfolgend sind eine CA NSM-Meldungsaktion und eine Erstellerregel angegeben, die zusammen bewirken, dass der Erstellerprozess Anforderungen mit dem Zuständigen "mccda04" erstellt, wenn der Erstellerprozess ein NSM-Ereignis empfängt, das durch die Zeichenfolge "Event3" gekennzeichnet ist.

```
Ahd.dll AHD_Call %ASSIGNEE=mccda04
```

```
Event3::.*::.*::tng::.*::CR_CREATE:::::NONE:::::&Parm
```

CA Service Desk Manager-Kunden, die von AHD4.5 oder einer früheren Version aktualisieren, können das Feld "<parms...>" bereits verwenden. Zum Beispiel können Sie diese Daten verwenden, um Übereinstimmungen mit den Erstellerregeln festzustellen. Sie können dies weiterhin tun. Wenn Sie sowohl „alte“ und „neue“ Parameter verwenden möchten, müssen Sie Ihre „alten“ <parms..>-Daten mit einem „&“-Zeichen versehen und daran die „neuen“ Daten anfügen.

Beispiel:

```
Ahd.dll AHD_Call alte Daten
```

```
Ahd.dll AHD_Call% neue user_parms
```

```
Ahd.dll AHD_Call alte Daten% neue user_parms
```

Daten vor dem ersten "%" -Zeichen werden mit der CA NSM-Ereignismeldung verkettet, die im Beschreibungsfeld der Aufrufanforderung abgelegt wird. So funktionierte CA Service Desk Manager in der Vergangenheit. Daten nach dem ersten „%“-Zeichen werden zur Ersetzung des Parameters „&Parm“ verwendet, gleichgültig, wo Sie ihn im Parameter „user_parms“ Ihrer Erstellerregel angegeben haben.

Syntax des CA Service Desk Manager-Protokolls (stdlog.0)

Die Syntax der Einträge in der Datei "stdlog.0" lautet:

```
genDate genTime genNode genProc PID level codefile linenum msgID
:::msgDomain\msgNode::: ::: :::msgGenDomain\msgGenUser:::domainID
:::msgDate msgTime:::eventID arg tag::: :::IPaddr:filter:filterNum
:::majorSrc::: :::msgSrc:::msgType:::msgSrcNum::: :::platform
```

Dabei gilt:

Felder in der Regel durch drei Doppelpunkte (:::) getrennt werden.

genDate

Gibt Monat und Tag (der Systemzeit) an, an dem der Protokollvorfall generiert wurde.

genTime

Gibt die Zeit (der Systemzeit) an, zu welcher der Protokollvorfall generiert wurde.

genNode

Gibt den Knotennamen an, der den Protokollvorfall generiert hat. Der Wert besteht in der Regel aus den ersten acht Zeichen des DNS-Namens Knotens, der den Protokollvorfall generiert hat. Dieser Wert ist stets derselbe, da "stdlog.0" nur Einträge von Prozessen enthält, die auf demselben Knoten laufen.

genProc

Gibt den Namen des Prozesses an (z. B. „ehwriter“) der den Protokollvorfall generiert hat. Der Name des Prozesses hängt von der Betriebssystemumgebung ab, muss jedoch dem Namen in der Prozessliste des Task-Managers (Windows) oder in der Ausgabe des Befehles „ps“ (UNIX) entsprechen.

PID

Gibt die numerische Prozesskennung aus der Prozessliste des Task-Managers (Windows) oder aus der Ausgabe des Befehles „ps“ (UNIX) an. Die PID ist dann wichtig, wenn mehrere laufende Prozesse denselben Namen tragen. Zum Beispiel laufen in der Regel mehrere Datenbankagenten gleichzeitig mit demselben Prozessnamen.

level

Gibt die Einschätzung des Programmierers über die Bedeutung der Meldung an. Zu den möglichen Werten gehören: FATAL, EXIT, RESTART, SIGNIFICANT, SEVERE, ERROR, MINIMUM, WARNING, INFORMATION, MILESTONE, TRACE und VERBOSE.

codefile

Gibt den Namen der Code-Quelldatei an, aus der die Meldung generiert wurde.

lineum

Gibt die Zeilennummer in der Code-Quelldatei an, an der die Meldung generiert wurde.

msgID

Gibt die einem TNG-Ereignis zugewiesene ID an.

msgDomain

Gibt den Namen der Domäne an, aus der die Meldung stammt.

msgNode

Gibt den Namen des Knotens an, aus dem die Meldung stammt.

msgGenDomain

Gibt die Domäne an, aus welcher der durch den Wert in „msgGenUser“ gekennzeichnete Benutzer die TNG-Meldung generiert hat.

msgGenUser

Gibt die Benutzer-ID des Benutzers an, der die TNG-Meldung generiert hat.

domainID

Gibt die ID der Domäne an, aus der die TNG-Meldung generiert wurde.

msgDate

Gibt Monat und Tag (der Systemzeit) an, an dem die TNG-Meldung generiert wurde.

msgTime

Gibt die Zeit (der Systemzeit) an, zu welcher die TNG-Meldung generiert wurde.

eventID

Gibt die Zeichenfolge des Quellereignisses oder den regulären Hexadezimal-Ausdruck an, die das Ereignis ausgelöst haben.

arg

Gibt eine Variable an, die in die Textzeichenfolge einer Meldungsaktion eingegeben wird. Wenn Sie z. B. in das Textfeld einer Meldungsaktion den Wert „Ahd. DII AHD_Call help me“ eingeben, wird das Argument in „stdlog.0“ als „args=help me“ wiedergegeben.

tag

Gibt die Tagdaten an, die der TNG_meldung zugeordnet sind.

IPaddr

Gibt die IP-Adresse des Hosts an, der die TNG-Meldung generiert hat.

filter

Gibt den Prozessnamen für die Filterregeldatei an.

filterNum

Gibt die Nummer der Filterregeldatei an.

majorSrc

Gibt die Hauptquelle (oder den Konvertertyp) an. Dies ist eine Zeichenfolge zur Kennzeichnung der Quellenanwendungs-ID. Das heißt, ob Ereignisse von Unicenter TNG für Windows (wodurch der Wert „tng“ lautet), von Unicenter für UNIX (wodurch der Wert „uni“ lautet) oder von einem internen Daemon (wodurch der Wert „-“ lautet) kommen.

msgScr

Gibt die Quelle der Meldung an. Mögliche Werte sind „CNV“ (Konverter), „FLT“ (Filter), „NOS“ (keine Quelle) und „WRT“ (Ersteller).

msgType

Gibt die Art der Meldung an. Mögliche Werte sind „CRT“ (Erstellung), „DSC“ (Erkennung), „TRM“ (Beendigung), and „UPD“ (Aktualisierung)

msgSrcNum

Gibt die Nummer der Meldungsquelle an.

platform

Gibt die Betriebssystemumgebung an, aus der die Meldung stammt. Mögliche Werte sind: AIX, AS400, DECOSF1, DGUX, DYNIX, HPUX, IRIX, MISERVER, MPRAS, MVS, NETWARE, SINIX, SOLARIS, SVR4MP, TANDEM, UNIXWARE, WNT (Windows) oder ein durch UNIX-Agenten definierter Wert.

Laden von Regeln der Ereignisersteller

Wenn Sie Erstellerregeln ändern oder definieren, können Sie diese laden, ohne den CA Service Desk Manager-Server oder einen der Supportprozesse wie CA NSM Converter oder die Filter- oder Erstellerdaemons neu zu starten. Sie können dieses Dienstprogramm verwenden, um vorhandene Erstellerregeln in eine Datei zu schreiben.

Verwenden Sie das Dienstprogramm "wrtrule", um Regeln der Ereignisersteller zu laden.

Syntax (Laden von Ereigniserstellerregeln)

Die Syntax für das Laden von Ereigniserstellerregeln lautet:

```
wrtrule [-v] -c addr [-r rule_file] [-d dump_file]
```


Parameter (Laden von Ereigniserstellerregeln)

-v

Legt den Verbose-Modus fest, sodass während der Ausführung des Dienstprogramms Rückmeldungen angezeigt werden.

"-C addr"

Der Name des Ereigniserstellers gemäß der Anzeige durch „slstat“.

-r rule_file

Der Name der Textdatei, welche die Ereignisse enthält, die geladen werden sollen.

-d dump_file

Der Name der Datei, in die Sie die aktuellen Ereigniserstellerregeln schreiben möchten. Die folgenden Informationen werden in die Datei geschrieben:

- Ausstehende Ereignismeldungen
- Informationen über Netzwerkressourcen im Abrufprozess
- Ereigniserstellerregeln

Hinweis: Obwohl es sich bei "-r *rule_file*" und "-d *dump_file*" um optionale Werte handelt, müssen Sie einen der beiden Werte angeben. Sie können beide angeben, wodurch neue Regeln zuerst geladen werden.

Hinweis: Wenn der Ereignisersteller bei Empfang einer Anforderung zum Laden neuer Erstellerregeln eine oder mehrere CA NSM-Ereignismeldungen behandelt, wird der Ladevorgang verzögert, bis der Ersteller die aktuellen Meldungen abgearbeitet hat. Zum Beispiel verarbeitet der Ersteller ein Ereignis, wobei er auf eine Information über eine Netzwerkressource (Anlage) wartet. In diesem Fall wird die Lademeldung verzögert, bis diese Informationen abgerufen wurden und die Anfrage auf eine CA Service Desk Manager-Anrufanfrage generiert wurde.

Jedoch wird eine Anfrage zum Schreiben der aktuellen Ereignisregeln in eine Datei ohne Verzögerung ausgeführt.

Verwaltung gefilterter Ereignisse

Die Beziehungen zwischen Filter- und Ereigniserstellerdaemons und Ereignisquellen auf verschiedenen Rechnern werden in der Topologiedatei "topology.cfg" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/eh" (UNIX) oder im Verzeichnis "*installation-directory*\site\eh" (Windows) auf dem CA Service Desk Manager-Server verwaltet. Mithilfe der Topologiedatei können Sie von einer Stelle aus das gesamte Ereignis-Behandlungssystem definieren und verwalten. Sie können Dateien an einem einzigen Ort bearbeiten und die Topologie des gesamten Ereignis-Behandlungssystem festlegen, anstatt dies auf mehreren Clients zu tun.

Hinweis: Das Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/eh" (UNIX) oder "*installation-directory*\site\eh" (Windows) auf dem CA Service Desk Manager-Server enthält auch die Filter- und Ereigniserstellerregeln.

Verwenden Sie einen Texteditor, um die Datei "topology.cfg" anzuzeigen, zu aktualisieren und zu speichern. Zu empfehlen sind WordPad für Windows-Benutzer und vi für UNIX-Benutzer. Benutzen Sie keinen Texteditor, der Formatierungszeichen in einer Datei hinterlässt.

Die Topologiedatei hat folgendes Format:

```
name cmd [dest-name] [converter-type]
```

Dabei gilt:

Name

Gibt den Hostnamen und den eindeutigen Namen des Ereignisbehandlungs-Daemons im Format "*hostname:daemon-name*" an (z. B. "ws2:uconv"). Der *daemon-name* wird in *sstat* angezeigt.

cmd

Gibt den Namen der ausführbaren Datei im Verzeichnis "\$NX_ROOT/bin" (UNIX) oder im Verzeichnis "*installation-directory*\bin" (Windows) an, wie z. B. "tngcnv", "uniconvert", "filter_nxd", oder "ehwriter" an.

dest-Name

gibt den Daemon an, der die allgemeinen Ereignisse von diesem Daemon empfängt (z. B. „ws2:filter1“ und „ws3:wrtr“). Ereigniserstellerdaemons weisen keine Ziel-Daemons auf. Für alle Daemons muss in der Topologiedatei ein Datensatz vorhanden sein.

converter-type

Gibt an, ob Ereignisse von CA NSM für Windows ("tng"), CA NSM für UNIX ("uni"), oder von einem internen Daemon ("-") stammen.

Eine Beispiel-Topologiedatei könnte folgenden Inhalt aufweisen:

```
# maple:uniconv    uniconvert    maple:tngfilter    uni
maple:tngcnv      tngcnv      maple:tngfilter    tng
maple:tngfilter   filter_nxd   maple:tngwriter    -
maple:tngwriter   ehwriter    -                  -
```

Beispiel

Es folgt ein Beispiel, in dem eine Organisation gefilterte Ereignisse in einer integrierten Installation von CA Service Desk Manager und CA NSM implementiert hat.

Um Anfragen automatisch zu erstellen, wenn ein kritischer Status auf der Karte von <NMS> WorldView angezeigt wird, muss der CA Service Desk Manager-Administrator (Ken) eine Ereignisfilterregel erstellen, um die Ereignisse zu kennzeichnen, auf die eine Reaktion erfolgen soll. Er muss außerdem eine Ereigniserstellerregel erstellen, um die Aktion anzugeben, die auszuführen ist, wenn Ereignisse dieses Typs empfangen werden.

Ken entscheidet sich, zunächst nur eine einfache Filterregel zu verwenden. Wenn er im Laufe der Zeit mit dem System besser vertraut ist, verwendet er einen komplizierteren Satz von Regeln. Er entscheidet, jedes kritische Ereignis von US-Servern zu erfassen. Sein System verwendet die Konvention, der zufolge die Namen aller Server im zusammenhängenden Staatsgebiet der Vereinigten Staaten in einfacher Weise mit „usaxxx“ bezeichnet werden.

Ken bearbeitet zuerst die Filterregeldatei "tngfilter_rule.dat" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/eh/IP" auf dem CA Service Desk Manager-Server, wobei IP die IP-Adresse des CA Service Desk Manager-Servers ist. Er verwendet den UNIX-Editor „vi“, obwohl er jeden anderen Texteditor ebenfalls verwenden könnte, der keine fremden Steuerzeichen hinzufügt (Windows-Benutzern wird WordPad empfohlen, um Dateien zu bearbeiten).

In der Datei "tngfilter_rule.dat" wird die Raute (#) als Kommentarzeichen verwendet. Alle Zeichen nach der Raute werden beim Lesen der Regeln ignoriert. Die meisten Zeilen in Kens Datei "tngfilter_rule.dat" sind auskommentiert, jedoch bemerkt er die folgenden Zeilen:

```
# Alle Ereignisse melden (separat)
uni::*:*:*:*:*::(0,1)
tng::*:*:*:*:*::(0,1)
```

Diese Zeilen bilden einen offenen Filter, d. h., einen Filter, der alle Ereignisse zum Ereignisersteller weiterleitet.

Ken ändert diese Zeilen in:

```
# Alle Ereignisse melden (separat)
# uni::*:*:*:*:*::(0,1)
tng::*:*:*:*:*::Object_Status_Updated.*Critical.*::(0,1)
```

Ken kommentiert die "uni"-Zeile aus, weil er momentan nur an Windows CA NSM-Ereignissen interessiert ist. Er gibt „Object_Status_Updated.*Critical.*“ in das Feld event_ID der tng-Zeile ein, weil er möchte, dass nur „Object_Status_Updated.*Critical.*“-Ereignisse den Filter passieren sollen. CA NSM generiert "Object_Status_Updated.*Critical.*"-Ereignisse, wenn der Status eines Objekts kritisch wird.

Nach dem Speichern der Filterregeldatei bearbeitet Ken die Erstellerregeldatei "tngwriter_rule.dat" im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/eh/IP" des CA Service Desk Manager-Servers, wobei IP die IP-Adresse des CA Service Desk Manager-Servers ist.

Bei den meisten Zeilen handelt es sich um Kommentarzeilen. In den letzten beiden Zeilen der Datei stehen die Definitionen für die Standard-Erstellerregel. Ken richtet seine Aufmerksamkeit nur auf Ereignisse von CA NSM unter Windows und kommentiert deshalb die erste der beiden Zeilen aus.

Ken formatiert die zweite Zeile anhand der folgenden Schritte:

1. Er hat den Filter bereits so definiert, dass nur kritische Ereignisse den Filter passieren und lässt deshalb die Ereignis-ID mithilfe von „.*“ offen.
2. Er konzentriert sich auf Ereignisse nur von Servern aus den USA und trägt deshalb usa* in das Gerätefeld ein.
3. Er will Ereignisse von allen Benutzern erhalten; daher bleibt das Sternchen (*) im Benutzerfeld erhalten.
4. Er will bei jedem kritischen Ereignis eine neue Anforderung schreiben und belässt daher den Wert „CR_CREATE“ im Aktionsfeld.
5. Er hat bereits eine geeignete Anforderungsvorlage in das System eingegeben und gibt daher deren Namen „CriticalTemplate“ in das Vorlagenfeld ein.
6. Er möchte keine Protokollierung; deshalb bleibt das Protokollfeld auf „NONE“:

Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse von Kens Bearbeitung:

```
# .*::.*::.*::.*::uni::.*::CR_CREATE:::::NONE
.*::usa.*::.*::.*::tng::.*::CR_CREATE::CriticalTemplate:::::NONE
```

Ken speichert die Erstellerregeldatei und startet den CA Service Desk Manager-Server neu. Er kann jetzt Ereignisse zu empfangen, und Anfragen automatisch zu schreiben.

Fehlerbehebung bei Integrationen

Bei Verwendung von CA NSM mit CA Service Desk Manager können während der Integration und Konfiguration Fehler auftreten. Lesen Sie die folgenden Informationen, um diese Fehler zu beheben:

- [Fehlermeldungen bei der 2D/3D-Zuordnung \(nur Windows\)](#) (siehe Seite 589)
- [Überprüfung der Serverkonfiguration](#) (siehe Seite 591)
- [Filtern von Fehlermeldungen](#) (siehe Seite 592)
- [Prüfen der Slump-Verbindung](#) (siehe Seite 594)
- [Einschalten der Protokollierung](#) (siehe Seite 595)

Fehlermeldungen bei der 2D/3D-Zuordnung (nur Windows)

Die integrierte 2D/3D-Zuordnung und Unicenter Explorer können CA NSM-Fehler verursachen.

TNGWV object create failure= x

Grund:

Dieser Fehler tritt in der Regel dann auf, wenn das Integrationsskript mehrfach ausgeführt wurde, ohne zuvor die Deintegration auszuführen ("x" steht für eine Zahl).

Aktion:

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um CA Service Desk Manager mit der CA NSM 2D/3D-Zuordnung und Unicenter Explorer zu deintegrieren und anschließend wieder zu integrieren:

1. Geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein:
installation-directory\bin\deintahd.exe.
2. Öffnen Sie den CA NSM-Objektbrowser. Klicken Sie auf „Methode“, um eine Liste der Methoden anzuzeigen.
3. Wenn eine AHD-Methode in der Namensspalte aufgeführt ist, markieren Sie „Löschen“ im Objekt-Menü, um diese zu löschen.
4. Klicken Sie auf „Popup_Menü“, um eine Liste der Menüs anzuzeigen.
5. Wenn ein von AHD verwaltetes Objekt (AHDManagedObject) in der Namensspalte vorhanden ist, markieren Sie „Löschen“ im Objekt-Menü, um dieses zu löschen.
6. Bei immer noch geöffnetem Popup-Menü gehen Sie nach unten, bis „Verwaltete Objekte“ (ManagedObjects) in der Namensspalte angezeigt wird.
7. Suchen Sie ein ManagedObject, das einen Methodennamen mit „AHD“ enthält. Ist ein derartiges Objekt vorhanden, markieren Sie „Löschen“ im Objekt-Menü, um dieses zu löschen.
8. Klicken Sie auf „Jasmine_Menu_Action“, um eine Liste von Unicenter Explorer-Methoden anzuzeigen. Wenn eine AHD-Methode in der Namensspalte aufgeführt ist, markieren Sie „Löschen“ im Objekt-Menü, um diese zu löschen.

9. Klicken Sie auf „Jasmine_Menu_Action“, um eine Liste von Unicenter Explorer-Methoden anzuzeigen. Wenn eine AHD-Methode in der Namensspalte aufgeführt ist, markieren Sie „Löschen“ im Objekt-Menü, um diese zu löschen.
10. Beenden Sie den Objektbrowser.
11. Geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein:
`installation-directory\bin\integAHD.exe.`

Ihre Integration in die 2D/3D-Zuordnung und in Unicenter Explorer ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein verwaltetes Objekt der 2D-/3D-Zuordnung oder des Unicenter Explorer, und überprüfen Sie, dass alle CA Service Desk Manager-Menüoptionen angezeigt werden.

CAE0232E-Repository-Fehlercode 22

Grund:

Diese Meldung zeigt an, dass der Pfad zum ausführbaren Teil der Methode falsch ist.

Aktion:

Fügen Sie den Pfad "installation-directory\bin" Ihrer Pfad-Variablen hinzu oder ändern das Feld "exe_name" in der Methodenliste so, dass der vollständige Pfadverweis darin enthalten ist.

Überprüfung der Serverkonfiguration

Wenn der CA Service Desk Manager-Server auf einem UNIX- oder Windows-Rechner installiert ist und CA NSM sich auf einem anderen Windows-Rechner befindet, muss der CA Service Desk Manager-Server gestartet sein und ausgeführt werden. Starten Sie den NSM Event Converter-Service auf dem CA NSM-Rechner. Um sicherzustellen, dass der Converter ausgeführt wird, prüfen Sie die Prozesse im Task-Manager. Wenn "tngcnv" nicht als ausgeführter Prozess angezeigt wird, nachdem der Event Converter-Dienst gestartet wurde, überprüfen Sie die neuesten Versionen der Dateien "tngcnv.n" oder "stdlog.n" (im Verzeichnis "*installation-directory\log*"). Diese Dateien liefern Ihnen Informationen darüber, warum der Event Converter nicht läuft.

Wenn sich der CA Service Desk Manager-Server und der <NSM-Server auf demselben Windows-Rechner befinden, muss der CA Service Desk Manager-Dienst gestartet sein und ausgeführt werden. Starten Sie den CA NSM Event Converter-Service auf dem Rechner. Um sicherzustellen, dass der Converter ausgeführt wird, prüfen Sie die Prozesse im Task-Manager. Wenn „tngcnv“ nicht als ausgeführter Prozess angezeigt wird, nachdem der CA Service Desk Manager-Dienst gestartet wurde, überprüfen Sie Folgendes:

1. Bearbeiten Sie mit Hilfe von WordPad die Datei "pdm_startup" in "*installation-directory*\pdmconf". In dieser Datei sehen Sie einen ähnlichen Text wie den folgenden:

```
[ procset MAIN_PROCSET]
pdm_info
sw_ver_ctl
bpnotify_nxd
PDMBASE
PDMBOP
FILTERING
```

Wurde „FILTERING“ mit einem Semikolon (;) auskommentiert, entfernen Sie das Semikolon.

2. Wenn Sie sich rückwärts bis zum Dateianfang bewegen müssen Sie folgenden Text sehen können:

```
[ procset FILTERING ]
tngfilter
tngwriter
ehc
; UNICNV_REPLACE
; tngcnv:NT_ONLY
```

Wurde eine der oben aufgeführten Optionen mit einem Semikolon (,) auskommentiert, entfernen Sie das Semikolon.

3. Wenn Sie Änderungen an dieser Datei vorgenommen haben, speichern Sie die Änderungen und starten den CA Service Desk Manager-Server neu

Wenn der Event Converter noch immer nicht als ausgeführter Prozess angezeigt wird, prüfen Sie die neueste Dateiversion von "tngcnv.n" (im Verzeichnis "*installation-directory*\log"). Diese Datei liefert Ihnen Informationen darüber, warum der Event Converter nicht läuft.

Filtern von Fehlermeldungen

Wenn Ihr Event Converter ("tngcnv") nicht startet oder Ihr Konverter läuft, aber es werden keine Anfragen erstellt, enthalten Ihre Protokolldateien eventuell einen Fehler, der darauf hinweist, warum dieser nicht starten oder Ereignisse melden konnte. Eventuell finden Sie eine oder mehrere der folgenden Fehlermeldungen:

Kann Hostnamen nicht in eine IP-Adresse auflösen

Grund:

Diese Meldung zeigt an, dass auf Ihrem CA Service Desk Manager-Rechner, auf Ihrem CA NSM-Rechner oder auf beiden Host-Einträge fehlen.

Dieser Fehler weist eventuell auch darauf hin, dass der DNS nicht funktioniert oder nicht die korrekte IP-Adresse zurückgibt.

Aktion:

Überprüfen Sie die Datei "%SystemRoot%/system32/drivers/etc/hosts". Ihre Hostdatei muss einen Eintrag für den CA Service Desk Manager- und den CA NSM-Rechner enthalten. Nach dem Hinzufügen des Hostnamens starten Sie den Konverter (oder den CA Service Desk Manager-Dienst) wieder. Beispiel:

```
127.0.0.1      localhost      # Local host loop back
141.202.211.11 usbegp11      # This is the NSM client box
141.202.211.12 usbegp12 ahdhost # This is the Service Desk host
                                     # (bei mehreren Einträgen)
```

Kann Repository-Datei nicht finden

Grund:

Diese Meldung zeigt an, dass der Parameter "@NX_REPOSITORY" in der Datei "NX.env" (im Verzeichnis "*installation-directory*") auf dem Client nicht festgelegt ist.

Aktion:

Bearbeiten Sie "NX.env", fügen den Repository-Namen hinzu und vergewissern sich, dass der Namen richtig geschrieben ist, speichern die Datei und starten den Event Converter wieder.

Die Abhängigkeit existiert nicht oder wurde zur Löschung markiert.

Grund:

Diese Meldung tritt auf, wenn es bei dem Konverter eine Abhängigkeit (wahrscheinlich von MSSQL) gibt, die gelöscht werden muss.

Aktion:

Führen Sie "regedt32" aus und öffnen Sie die Baumstruktur "HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> Current Control Set -> Services -> AHD_Event_Converter". Löschen Sie die MSSQL-Abhängigkeit (oder, falls zutreffend, eine andere), und starten Sie Ihren Windows-Server neu.

Ziel unbekannt, Ereignisse in Warteschlange oder kein Topologie-Eintrag in der Datei "topology.cfg" für den Knoten, Ereignis in Warteschlange**Grund:**

Diese Meldung zeigt an, dass die Datei "topology.cfg" auf dem CA Service Desk Manager-Server korrigiert werden muss.

Aktion:

Korrigieren Sie die Datei topology.cfg nach Bedarf, und starten Sie dann CA Service Desk Manager und den CA NSM-Konverter erneut. Es folgt ein Beispiel für die Datei "topology.cfg" für CA Service Desk Manager auf einem Windows-Rechner mit dem Namen "AHD1" und auf einem CA NSM-Rechner mit dem Namen "TNG1":

```
TNG1:tngcnv      tngcnv      AHD1:tngfilter  tng
AHD1:tngfilter  filter_nxd  AHD1:tngwriter -
AHD1:tngwriter  ehwriter    -              -
```

Überprüfen der Slump-Verbindung

Wenn der CA NSM-Konverter läuft und Sie feststellen, dass noch immer keine Ereignisse erstellt werden, müssen Sie die Slump-Verbindung zu CA Service Desk Manager überprüfen.

Um die Verbindung zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Verwenden Sie den Befehl "*s/stat*" von der Befehlszeile auf dem CA Service Desk Manager-Computer aus.
2. Suchen Sie eine Slump-Verbindung zu „tngcnv“.

Wenn Sie keine Verbindung finden, kommuniziert der Konverter nicht mit CA Service Desk Manager.

3. Starten Sie den CA NSM-Konverter neu, und überprüfen Sie die Verbindung erneut.
4. Wenn die Verbindung noch immer nicht gefunden werden kann, überprüfen Sie die "tngcnv.n"-Dateien (im Verzeichnis "*installation-directory\log*") auf Fehler unter Bezug auf "tngcnv" und Slump-Anmeldung.

Einschalten der Protokollierung

Wenn Sie nach erfolgreicher Slump-Anmeldung noch keine neuen Ereignisse feststellen können, schalten Sie die Protokollierung ein und überprüfen die Dateien auf Hinweise darauf, dass ein Ereignis durch CA NSM durchgekommen ist. Sie können ein Ereignis erstellen, indem Sie in der 2D/3D-Zuordnung einfach den Status an einem verwalteten Objekt ändern.

Um die Protokollierung einzuschalten, ändern Sie die Datei "NX.env" Datei, die sich in "\$NX_ROOT" (UNIX) oder im Verzeichnis *installation-directory* (Windows) befindet, indem Sie die folgende Zeile in die Datei aufnehmen:

```
@NX_LOG_LEVEL_BSTRAP=VERBOSE.
```

Sie können dann die Dateien "tngcnv.n" (im Verzeichnis "*Installation-directory\log*") überprüfen, um zu bestimmen, ob Ereignisse bis zu CA Service Desk Manager gelangen. Sie sollten etwa Folgendes vorfinden:

```
09/17 16:35:58:01 tngcnv 477 MILESTONE convrtr.c 399
Sending 1:::dogwood:::9994011e-2f7e-11d1-a435-00c04fd478c9:::17.09.97
:::16:35:41:::Object_Status_Updated minor:::BV:141.202.211.0:Segment.1
IP:141,202.211,14 MAC: CNT: LOC: DSC:::3:::tngcnv:1:::tng:::WindowsNT:
:::CNV:::CRT:::1:::
```

In diesem Beispiel weist die Meldung darauf hin, dass der Status an einem verwalteten Objekt in „Geringfügig“ aktualisiert worden ist.

Wenn Sie feststellen, dass Ereignisse bis zu CA Service Desk Manager gelangen und im Protokoll erscheinen, überprüfen Sie zweimal, um sich zu vergewissern, dass Sie die Standard-Filter- und Standard-Erstellerregeln verwenden. Stellen Sie andernfalls den ursprünglichen Standardfilter und die Standard-Erstellerdateien wieder her, starten Sie den Server neu und erstellen Sie ein Ereignis.

Wenn Sie feststellen, dass Ereignisse nicht an CA Service Desk Manager weitergegeben werden, vergewissern Sie sich, dass zwei CA NSM-Prozesse, die für die Weitergabe von Ereignissen verantwortlich sind ("canotify.exe" und "caoprdrmn.exe") ausgeführt werden. Wenn sie nicht ausgeführt werden, starten Sie sie anhand der Beschreibung in der CA NSM-Dokumentation. Wenn sie ausgeführt werden, nehmen Sie Kontakt mit dem Support von CA NSM auf.

CA Service Desk Manager-Event Converter

Diese Informationen beziehen sich nur auf die CA NSM-Integration in eine Windows-Betriebsumgebung.

Der CA Service Desk Manager Event Converter wird auf zwei unterschiedliche Arten installiert, wenn Sie die CA Service Desk Manager-Konfiguration auf einem Windows-Server ausführen:

- Als Windows-Dienst
- Als Teil des CA Service Desk Manager-Daemon-Servers, von wo aus Sie den Konverter starten und anhalten können.

Sie können den Event Converter auf einem Primärserver, einem Sekundärserver und einem reinen Client-Computer ausführen. Obwohl Sie beide Methoden verwenden können, um den Converter auf Primär- und Sekundärservern zu starten, kann er auf Clients nur als Windows-Dienst gestartet werden.

Hinweis: Wenn CA Service Desk Manager aus einem beliebigen Grund heruntergefahren wird, ist es ratsam, den Event Converter aktiv zu lassen, damit Nachrichten weiterhin von NSM empfangen werden können. Wenn Nachrichten von NSM empfangen werden, während CA Service Desk Manager heruntergefahren ist, werden sie in die Warteschlange gestellt und nach dem Neustart von CA Service Desk Manager verarbeitet.

Löschen des Event Converters (Daemon-Manager)

Der Daemon-Manager startet und stoppt den Converter nicht nur, sondern er startet den Converter auch neu, falls dieser versehentlich gestoppt wird. Sie können "*pdm_status*" verwenden, um festzustellen, ob der Converter läuft oder nicht, und um zu bestimmen, ob er auf dem lokalen oder auf einem Remote-(Sekundär-)Server ausgeführt wird.

Wenn Sie möchten, dass der Windows-Dienste-Manager den Converter startet und stoppt, löschen Sie den Event Converter aus der Startkonfiguration des Daemon-Managers.

Ändern Sie die Zeile *"tngcnv"* in der Datei *"pdm_startup"* wie folgt, um die Startkonfiguration auf einem Primärserver zu ändern:

```
; tngcnv.
```

Wichtig! Diese Änderung wird rückgängig gemacht, wenn Sie die CA Service Desk Manager-Konfiguration erneut ausführen. Wenn Sie die Änderung nach Ausführen der Konfiguration beibehalten wollen, ändern Sie *"pdm_startup.tpl"*.

Um die Startkonfiguration auf einem Remote(Sekundär-)Server zu ändern, verwenden Sie *"pdm_edit"*.

Hinweis: Weitere Informationen zum Ausführen von *"pdm_edit"* finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Löschen von Event Converter (Windows-Dienst)

Wenn Sie den Daemon-Manager zum Starten und Stoppen des Event Converters verwenden möchten, löschen Sie mithilfe des folgenden Befehls den Event Converter aus dem Windows-Dienst:

```
tngcnv -u
```

Sie können den Event Converter als einen Windows-Dienst durch den folgenden Befehl erneut installieren:

```
tngcnv -i
```

Effiziente Integration von NSM in CA Service Desk Manager

Der Abschnitt enthält ein Beispiel für die effiziente Integration zwischen CA NSM und CA Service Desk Manager. Es bietet einen beispielhaften Ansatz für die Konfiguration dieser Standardfunktionalität und ist nicht als einziger Weg zur Realisierung dieser Aufgabe zu verstehen.

Beispiel-Meldungsdatensätze/-aktionen mit begrenztem Inhalt

Zwei Nachrichtendatensätze, CFNEW und CFUPDATE, die jeweils mittels einer einzelnen Meldungsaktion geschrieben wurden, bilden die wesentlichen Elemente in dem Beispiel für die Integration von NSM in CA Service Desk Manager (Beispieldateien sind ebenfalls enthalten). Um eine fehlerfreie, robuste und wartungsfreundliche Integration zu erreichen, können Sie die Möglichkeiten nutzen, die Ihnen die folgenden Elemente bieten:

- tngwriter_rule.dat
- Funktionen „CR_UPDATE“ und „CR_UPDATE_ONLY“
- Schlüsselwortliste „text_api“

Hinweis: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie Meldungsdatensätze und Meldungsaktionen mit wenig Inhalt erstellen. Der Inhalt wurde in die „cawto“-Befehle verlagert, die in den folgenden Beispielen dargestellt sind. Alternativ dazu können Sie die gewünschten Parameter und den Inhalt im „Text“-Feld der Meldungsaktion platzieren oder auch eine Kombination der beiden Ansätze verwenden.

Beispiel-Meldungsdatensatz für das Ereignis-Management

Wenn Sie diese Integration verwenden, können Sie die Detailseite des Meldungsdatensatzes nutzen, um einen Beispiel-Meldungsdatensatz für das Ereignis-Management anzuzeigen. Reagiert wird auf ein Ereignis mit "CFNEW" beim Start der Ereigniswarnung.

Beispiel-Meldungsaktionsliste

Wenn Sie diese Integration verwenden, können Sie die Meldungsaktionsliste nutzen, die dem Meldungsdatensatz "CFNEW*" zugeordnet ist. Wenn Sie auf dieses Element doppelklicken, können Sie die ausführlichen Informationen anzeigen, die als Teil der Meldungsaktion gespeichert sind. Wenn Sie mit der Integration fortfahren, wird eine detaillierte Ansicht angezeigt, in der das Feld "action" auf "EXTERNAL" festgelegt ist und das Feld "text" den Standard-Integrationstextwert von "AHD.dll AHD_Call" enthält.

Beispiel-Meldungsdatensatz (mit dem nach Ereignissen gesucht wird, die mit "CFUPDATE" beginnen)

Wenn Sie diese Integration verwenden, werden die Details angezeigt, die aus einem zweiten Meldungsdatensatz resultieren. Dieser ist für das Scannen nach Ereignissen konfiguriert, die mit "CFUPDATE" anfangen. Für diesen Meldungsdatensatz wird auch eine identische Meldungsaktion erstellt (wie anhand des vorhergehenden "CFNEW*" -Meldungsdatensatzes dargestellt).

Beispiele für "cawto"-Befehle zur Generierung/Aktualisierung von Anfragen

Um die zuvor erstellen Meldungsdatensätze zu verwenden, senden Sie mithilfe des CA NSM Event Management eine Meldung und nutzen dazu das Dienstprogramm/den Befehl "cawto" aus CA NSM. Mit Hilfe des Befehls "cawto" können Sie eine Anfrage erstellen oder aktualisieren, indem Sie den Befehl in den beiden nachfolgend dargestellten Formaten verwenden.

Hinweis: Mithilfe dieses Ansatzes können Sie alle Warnungen, die Sie benötigen und die zur Ereignis-Management-Konsole gelangen, erfassen und umformatieren (für die Übertragung in ein Format, das für die Einbeziehung in CA Service Desk Manager geeignet ist).

Verwenden Sie den Befehl „opreload“ der NSM-Ereignisverwaltungskonsole, um die Datensätze der NSM-Ereignismeldungen und die Meldungsaaktionen zu aktualisieren, die nach der Erstellung der NSM-Meldungs- und -Aktionsregeln im Arbeitsspeicher abgelegt werden.

Beispiel 1: "cawto"-Formate zum Generieren und Aktualisieren einer neuen Anfrage

Verwenden Sie das folgende "cawto"-Format zum Generieren einer neuen Anfrage:

```
CAWTO -n <NSM-server-name>
CFNEW;%STRING1=KEYWORD1;%CUSTOMER=ServiceDesk;%SUMMARY=Photos
required;%CATEGORY=Applications;%DESCRIPTION=Description: Photos required
Justification: required by regulations for entry
```

Verwenden Sie das folgende "cawto"-Format zum Aktualisieren einer Anfrage:

```
CAWTO -n <NSM-server-name>
CFUPDATE;%STRING1=KEYWORD1;%STATUS=Closed;%SUMMARY=Cancelled by ServiceDesk
```

Beispiel 2: Alternative "cawto"-Formate zum Generieren und Aktualisieren einer neuen Anfrage

Verwenden Sie das folgende alternative "cawto"-Format zum Generieren einer neuen Anfrage:

```
CAWTO -n <NSM-server-name> CFNEW2;%EVENT_TOKEN=KEYWORD2;%SUMMARY=Server
Installation Approved;%STATUS=Work in
Progress;%CATEGORY=Hardware;%DESCRIPTION=Install new server and level V drops
to existing server location within the data center. Also, install wiring on
patch panel in router cabinet
```

Verwenden Sie das folgende alternative "cawto"-Format zum Aktualisieren einer Anfrage:

```
CAWTO -n <NSM-server-name>
CFUPDATE2;%EVENT_TOKEN=KEYWORD2;%STATUS=Closed;%SUMMARY=Closed by Server Team
```

Beispieldateien für die Verwendung bei der Integration

Bei der Integration von NSM in CA Service Desk Manager werden Ihnen Beispieldateien zur Verfügung gestellt.

topology.cfg

```
# <remote_node>:uniconv uniconvert <IP_ADDR_tngfilter>:tngfilter uni
<IP_ADDR_tngcnv>:tngcnv tngcnv <IP_ADDR_tngfilter>:tngfilter tng
<IP_ADDR_tngfilter>:tngfilter filter_nxd <IP_ADDR_tngwriter>:tngwriter -
<IP_ADDR_tngwriter>:tngwriter ehwriter - -
```

wobei:

<IP_ADDR_tngcnv>

die IP-Adresse des Servers ist, auf dem der CA NSM-Event Converter-Prozess läuft.

<IP_ADDR_tngfilter>

die IP-Adresse des Servers ist, auf dem CA Service Desk Manager ausgeführt wird.

<IP_ADDR_tngwriter>

die IP-Adresse des Servers ist, auf dem CA Service Desk Manager ausgeführt wird.

tngfilter_rule.dat

Verwenden Sie die Standardversion dieser Datei ohne Änderungen.

tngwriter_rule.dat

Die Datei "tngwriter_rule.dat" enthält Folgendes:

```
# evt
id::dev::user::majorSrc::minorSrc::action::template::cmd::log::event_tok
en::user_parms
```

Dabei gilt:

event id

eine Zeichenfolge oder einen regulären Hexadezimalausdruck enthält.

device

eine Zeichenfolge, einen regulären Hexadezimalausdruck oder ein Sternchen (*) enthält oder leer ist.

user

eine Zeichenfolge oder ein Sternchen (*) enthält oder leer ist.

majorSrc

die Zeichenfolgen „uni“ aus „uniconverter“ oder „tng“ aus „tngconverter“.

minorSrc

die Zeichenfolge oder ein Sternchen (*) enthält.

action

die Aktionsoptionen enthält. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

CR_CREATE

Schreiben einer neuen Anforderung für jedes Ereignis.

CR_UPDATE

Aktualisieren einer vorhandenen Anforderung oder vorhandener Anforderungen (falls vorhanden) oder Erstellen einer neuen Anforderung, wenn keine Anforderungen gefunden wurden. Standardmäßig werden Datensätze durch Vergleichen der Felder „log_agent“ und „affected_resource“ (Anlage) gesucht. Der Benutzer kann die Standardwerte durch Angabe einer Liste von Anrufanforderungsattributen überschreiben

CR_UPDATE_ONLY

Wie „CR_UPDATE“, mit der Ausnahme, dass keine neue Anforderung erstellt wird, wenn keine passenden Anforderungen gefunden werden.

COMMAND

Führt das in dieser Tabelle beschriebene <cmd> aus.

Vorlage

Gibt den Namen einer Anforderungsvorlage an, die für die Erstellung einer Anforderung zu verwenden ist. Dieser Parameter ist nicht erforderlich und wird ignoriert, wenn die Aktion nicht CR_CREATE ist.

Hinweis: Die Anforderungsvorlage muss erstellt werden, bevor diese Regel definiert wird.

cmd

Der Befehl wird an die Shell übergeben und bei allen Aktionen außer „COMMAND“ ignoriert.

Protokollierung

Die Optionen für die Protokollierung sind folgende:

NONE

Keine Protokollierung außer der normalen Fehlerprotokollierung.

SYS

Protokolliert Vorfälle im UNIX-Systemprotokoll (Unicenter-Meldungskonsole)

PDM

Protokollvorfälle in das Anwendungsprotokoll schreiben ("NX_ROOT/log</cs>").

BOTH

Protokollvorfälle in das Anwendungs- und das Systemprotokoll (syslog) schreiben

event_token

(Optional). Ein benutzerdefinierter Tag mit 30 Zeichen zur Kennzeichnung einer bestimmten Anforderung, die einer „event_id“ (tng-Ereignismeldung) oder allen Meldungen wie „event_id“ (z. B. einer „event_id“ mit Platzhaltern) zugeordnet ist.

„event_token“ ist ein Anforderungsattribut, das in jeder Anforderung gespeichert wird, die durch die TNG-Schnittstelle generiert wird. Wenn kein „event_token“ in der Erstellerregel angegeben ist, wird die Zeichenfolge „tng_generated“ verwendet. Dadurch kann der Benutzer alle Anforderungen aktualisieren, die dem Attribut „event_token“ entsprechen. Zum Beispiel können jetzt zwei verschiedene Meldungen für dieselbe Anlage eindeutige Anforderungen aktualisieren. Jede CR_UPDATE-Erstellerregel gibt die eindeutigen Meldungsteile und ein eindeutiges event_token an. Das event_token wird für die Suche und Aktualisierung der entsprechenden Anfrage verwendet. Standardmäßig wird ein Aktivitätsprotokoll, das die Meldung enthält, zur entsprechenden Anforderung hinzugefügt.

In einem weiteren Beispiel kann der Benutzer in einer vorhandenen Anforderung das Statusattribut aktualisieren (z. B. status=CL (geschlossen)), indem er dasselbe „event_token“ in der Erstellerregel „CR_UPDATE“ angibt, die verwendet wurde, als die Anforderung mithilfe der Erstellerregel „CR_CREATE“ erstellt wurde.

user_parms

(Optional). Dieser Parameter enthält die folgenden drei Arten von Informationen:

- Anforderungsattributwerte
- Eine Liste der Anforderungsattribute, für die beim Aktualisieren vorhandener Anforderungsdatensätze eine Übereinstimmung vorliegen muss
- Spezielle Parameternamen, die durch ihre entsprechenden Werte aus der Unicenter TNG-Ereignisstruktur ersetzt werden

Die Anforderungswerte und die Liste der Attribute werden mithilfe der folgenden Syntax angegeben: %<SCHLÜSSELWORT>=<Wert>. Wenn Sie mehrere Schlüsselwort/Wert-Paare verwenden, müssen Sie jedes Paar durch ein Semikolon („;“) trennen.

Anfrageattributwerte werden mit Hilfe der Syntax "%<ATTRIBUT>=<Wert>" angegeben, wobei "ATTRIBUT" der in der Datei "text_api.cfg" (im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site") aufgeführte Attributname ist, der die Zuordnung zu einem Majic-Anfrageattribut der AHD-Funktion herstellt.

Die Syntax für die Liste der Attribute zur Überprüfung der Übereinstimmung wird wie folgt angegeben:
%SEARCH=<Attribut1>[,<Attribut2>.] , wobei „SEARCH“ ein feststehendes Schlüsselwort ist und „Attribut1“ usw. die in der Datei "text_api.cfg" angegebenen Attributnamen sind.

Sie können die folgenden speziellen Parameternamen an beliebiger Stelle in der Zeichenfolge „user_parms“ verwenden.

&Message

Der CA NSM-Meldung zugeordnete Meldungstext.

&Parm

Das Parameterfeld der Datei "AHD.DLL" im CA NSM-Meldungsaktionsdialogfeld

&Uuid

Eindeutiges Kennzeichen aus Unicenter TNG.

&Device

Das Gerät, z. B. "hostname", das die CA NSM-Meldung generiert hat.

&Majorsrc

Die wichtigste Quelle (Typ), die Ereignisse an den Ereignisersteller leitet. Bei Ereignissen aus CA NSM unter Windows lautet der Wert "tng". Bei Ereignissen aus CA NSM unter UNIX lautet der Wert "uni".

&Minorsrc

Die unbedeutendste Quelle (Typ), die Ereignisse an den Ereignisersteller leitet.

&Node

Das Gerät, z. B. Hostname, das die CA NSM-Meldung generiert hat.

&Addr

Die IP-Adresse des Hosts, der die CA NSM-Meldung generiert hat.

&Username

Der Benutzername auf dem Host, auf dem die CA NSM-Meldung generiert wurde.

&Date

Die Ganzzahl für die Zeit seit 1970, zu der die CA NSM-Meldung generiert wurde.

&Time

Datum und Uhrzeit der CA NSM-Meldung. Zum Beispiel Die, 4. Jul 10:23:37 2000.

&Severity

Der Schweregrad der CA NSM-Meldung.

&Tag

Der CA NSM-Meldung zugeordnete Tagdaten.

Beispielsweise sollten bei Verwendung der Angaben aus "Beispiel 2: Alternative "Cawto"-Formate für das Generieren und Aktualisieren einer neuen Anfrage "die Standard-Ereigniserstellungsregeln wie folgt geändert werden:

```
*:::.*:::.*:::uni:::.*:::CR_CREATE:::.....NONE
```

in:

```
CFNEW.*:::.*:::.*:::tnng:::.*:::CR_UPDATE:::.....NONE:::..&Parm;%SEARCH_EXPLICIT=STRING1
CFNEW2.*:::.*:::.*:::tnng:::.*:::CR_UPDATE:::.....NONE:::..&Parm;%SEARCH=Event_Token
CFUPDATE.*:::.*:::.*:::tnng:::.*:::CR_UPDATE_ONLY:::.....NONE:::..&Parm;%SEARCH_EXPLICIT=STRING1
CFUPDATE2.*:::.*:::.*:::tnng:::.*:::CR_UPDATE:::.....NONE:::..&Parm;%SEARCH=EVENT_TOKEN;%STATUS=CL
```

Hinweis: Der Parameter "%SEARCH_EXPLICIT" wird verwendet, um sicherzustellen, dass bei Durchführung einer Aktualisierung nach einer entsprechenden Anforderung gesucht wird, indem die Inhalte des Feldes "STRING1" miteinander verglichen werden, bevor die Aktualisierung fortgesetzt wird. Weitere Informationen zu "text_api.cfg", und wie CA Service Desk Manager die Text-API zum Erstellen von Anforderungen aus CA NSM verwendet, finden Sie im *Administrationshandbuch*.

Weitere Informationen:

[Regeldefinitionen von Ereigniserstellern](#) (siehe Seite 572)

CA Portal-Integration

Sie können auf CA Service Desk Manager-Komponenten über CA Management Portal und CA Portal zugreifen.

Hinweis: CA Management Portal und CA Portal werden nicht mit CA Service Desk Manager geliefert und müssen daher separat erworben und lizenziert werden. CA Service Desk Manager stellt nur die wichtigsten Informationen zum Zugriff auf CA Service Desk Manager über die Portal-Administration bereit. Ausführliche Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zur Server-Administration für *CA Portal* und *CA Management Portal*.

Überprüfen des Zugriffs auf die Web-Schnittstelle von CA Service Desk Manager

Nach der Installation von CA Service Desk Manager auf einem System müssen Sie darauf achten, dass Sie über den Tomcat-Server auf die Web-Schnittstelle zugreifen können. Damit die Portal-Integration funktioniert, muss die Web-Schnittstelle von CA Service Desk Manager über Tomcat zugänglich sein.

Hinweis: Bei einer Installation von CA Service Desk Manager auf einem LINUX-Server muss die Variable "LD_LIBRARY_PATH" auf "\$NX_ROOT/sdk/lib" festgelegt werden.

Installieren und Starten von CA Portal

Für ausführliche Informationen zum Installieren, Starten und Beenden von CA Portal finden Sie im *Handbuch "Erste Schritte"* für Ihre spezifische Installation.

Hinweis: Sie können CA Portal auf dem System, auf dem CA Service Desk Manager installiert ist, oder auf einem separaten System installieren.

Integration von Portlets

Sie können das Produkt verwenden, um CA Service Desk Manager-Portlets in das Portal einzuschließen.

So schließen Sie Portlets ein

1. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an, und klicken Sie auf der Registerkarte "Administration" im Optionsmanager auf "Suchen".

Das Fenster „Optionen – Liste“ wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf "Portal_Safe_List".

Das Fenster „Portal_safe_list – Detail“ wird angezeigt.

3. Geben Sie in das Feld für den Optionswert *Servername:Portnummer* der Maschine ein, auf der das Portal installiert wurde.

Hinweis: Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie in der *Online-Hilfe*.

4. Klicken Sie auf „Installieren“.
5. Starten Sie den CA Service Desk Manager-Daemon neu.
6. Melden Sie sich bei CA Portal als Administrator an.

7. Erstellen Sie gültigen CA Service Desk Manager-Benutzer. Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzern finden Sie in der CA Portal-Dokumentation.

Hinweis: Das Kennwort, das bei der Erstellung dieses Benutzers im Portal verwendet wurde, kann von dem Kennwort abweichen, das derselbe Benutzer für die Anmeldung bei CA Service Desk Manager verwendet, weil CA Service Desk Manager die Benutzer bei dieser Integration unter Verwendung einer Kombination aus Benutzername, einer gültigen CA Portal-Sitzung und dem CA Portal-Installationswert authentifiziert, sofern dieser Wert in der Option "PORTAL_SAFE_LIST" vorhanden ist.

8. Markieren Sie "Knowledge" in der Hauptmenüleiste von CA Portal.

Die Seite „Knowledge“ wird angezeigt.

9. Markieren Sie „Bibliothek“ in der Leiste „Knowledge“ im linken Fensterbereich.

Im linken Fensterbereich wird der Bibliotheksbaum angezeigt.

10. Markieren Sie einen Order (oder erstellen ihn bei Bedarf und markieren ihn dann) im Bibliotheksbaum, und wählen Sie dann "Datei veröffentlichen" in der Leiste "Knowledge" des rechten Fensters.

Das Formular „Datei veröffentlichen“ wird geöffnet.

11. Geben Sie die folgende URL des CA Service Desk Manager-Portlets in das Textfeld „Inhalt“ der Registerkarte „Allgemeine Informationen“ ein:

```
http://hostname:portnumber/CAisd/PortalServlet?USERNAME=$USER.username&PORTALSESSION=$SESSION&PORTALINSTALL=portalhostname:portalportnumber
```

Hinweis: Ersetzen Sie "*hostname:portnumber*" in der URL durch den Namen und den Port des Webserver, auf dem sich CA Service Desk Manager befindet. Ersetzen Sie *Hostname:des Portals:Portnummer des Portals* in der URL durch den Namen und den Port des Webserver, auf dem sich das Portal befindet.

12. Geben Sie "CA Service Desk Manager" in das Textfeld "Titel" ein.

13. Klicken Sie auf „Erweitert“.

Die Seite „Erweiterte Eigenschaften“ des Formulars „Datei veröffentlichen“ wird angezeigt.

14. Geben Sie im Feld "MIME Content Type" *portal/variable-url* ein, und klicken Sie auf „Veröffentlichen“.

Der veröffentlichte Inhalt wird im markierten Bibliotheksordner angezeigt.

15. Konfigurieren Sie den Arbeitsplatz, um dieses Portlet anzuzeigen.
16. Melden Sie sich ab und wieder als der neu erstellte Benutzer an. Sie sollten automatisch bei CA Service Desk Manager in dem Portlet angemeldet sein, das Sie gerade erstellt haben, ohne dass Sie sich erneut anmelden müssen.

Hinweis: Während der Ausführung von CA Service Desk Manager im Portlet steht die Voreinstellung "Popups vermeiden" auf der Seite "Voreinstellungen" nicht zur Verfügung, und es wird ungeachtet der Voreinstellung stets ein Popup-Fenster verwendet.

Verbindung zum CA Portal-Server

Um die Verbindung zum CA Portal-Server herzustellen, öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie folgende URL in die Adresszeile ein:

`http://<servername>:<port#>/servlet/portal`

<servername>

den Servernamen (oder die IP-Adresse) des Portalservers angibt.

<port#>

die Portnummer angibt, die der CA Portal-Server überwacht. Sie haben die Portnummer bei der Installation des CA Portal-Servers angegeben. Der Standardport ist 8080.

Konfigurieren von CA Service Desk Manager für die Verwendung von SSL mit CA Portal

Hinweis: Für Produktionszwecke wird empfohlen, ein Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle anzufordern.

Bevor Sie CA Service Desk Manager für die Verwendung von SSL konfigurieren, überprüfen Sie, ob die Integration von CA Portal und CA Service Desk Manager ohne SSL funktioniert. Wenn die Integration ohne SSL funktioniert, können Sie Portlets einschließen.

Weitere Informationen:

[Integration von Portlets](#) (siehe Seite 606)

Einrichten von SSL mit Hilfe eines selbst unterzeichneten Zertifikats

So richten Sie die CA Service Desk Manager-Portalintegration mithilfe eines selbst unterzeichneten Zertifikats ein

1. Geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein:

```
%JAVA_HOME%\bin\keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA
```

Beantworten Sie die Aufforderungen angemessen und geben Sie für beide Kennwortaufforderungen "changeit" ein.

Dadurch wird das Zertifikat eingerichtet.

2. Bearbeiten Sie die Datei "server.xml" im Verzeichnis:

```
$NX_ROOT/bopcfg/www/CATALINA_BASE/conf
```

3. Entfernen Sie die Kommentarsymbole im folgenden Abschnitt, und speichern Sie die Datei:

```
<!--
<Connector className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"
    port="8443" minProcessors="5" maxProcessors="75" enableLookups="true"
    acceptCount="100" debug="0" scheme="https"
    secure="true" useURIVValidationHack="false" disableUploadTimeout="true">
<Factory className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteServerSocketFactory"
    clientAuth="false" protocol="TLS" /></Connector>
-->
```

4. Fügen Sie das Attribut "keystoreFile" zur Datei "server.xml" hinzu. (Wenn Sie den Befehl in Schritt 1 ausführen, wird eine "keystore"-Datei im Stammverzeichnis des Benutzers erstellt. Fügen Sie dem Attribut „keystoreFile“ die Referenz hinzu, und speichern Sie die Datei. Ihre Datei "server.xml" sollte wie folgt aussehen:

```
<Connector className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"
    port="8443" minProcessors="5" maxProcessors="75" enableLookups="true"
    acceptCount="100" debug="0" scheme="https" secure="true"
    useURIVValidationHack="false" disableUploadTimeout="true">

<Factory className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteServerSocketFactory"
    clientAuth="false" protocol="TLS" keystoreFile="location/.keystore" />
</Connector>
```

5. Starten Sie CA Service Desk Manager neu.
6. Verweisen Sie den Browser an <https://hostname:8443>, um die SSL-Funktion zu prüfen. Daraufhin sollte ein Dialogfeld mit einer Sicherheitswarnung eingeblendet werden. Klicken Sie auf „Ja“.

Hinweis: SSL verwendet den Port 8443

7. Ersetzen Sie das CA Service Desk Manager-Portlet, damit HTTPS und Port 8443 verwendet werden.

`https://Hostname:8443/CAisd/PortalServlet?`

`USERNAME=$USER.Benutzername&PORTALSESSION=$SESSION&PORTALINSTALL=Portal-
Hostname:Portal-Portnummer`

Herstellen einer Verbindung zu CA Service Desk Manager, wenn CA Portal SSL verwendet

Sie können das Zertifikat des CA Portal-Servers importieren, damit (bei der Konfiguration von CA Portal zur Verwendung von SSL) eine vertrauenswürdige Verbindung zwischen CA Service Desk Manager und CA Portal hergestellt werden kann.

So stellen Sie eine Verbindung zu CA Service Desk Manager her, wenn das Portal SSL verwendet

1. Stellen Sie sicher, dass CA Portal konfiguriert ist und mit SSL funktioniert.

Hinweis: Informationen zum Überprüfungsprozess finden Sie in der CA Portal-Dokumentation.

2. Exportieren Sie das Zertifikat wie folgt von dem Computer, auf dem CA Portal installiert ist:

- a. Suchen Sie die Datei `server.xml` im folgenden Verzeichnis:

`PORTAL_Install_Dir\jakarta-tomcat-4.1.29\conf.`

- b. Notieren Sie das Verzeichnis und das Kennwort (pwd) von keystore, wie in den folgenden Zeilen von `server.xml` beschrieben. Das Standardkennwort ist *changeit* (in Kleinbuchstaben). Wenn Sie bei der Erstellung des Zertifikats während der Portal-Einrichtung ein benutzerdefiniertes Kennwort verwendet haben, müssen Sie das benutzerdefinierte Kennwort verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der CA Portal-Dokumentation. In den folgenden Schritten und Beispielen wird *changeit* als Standardkennwort verwendet:

```
<!-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->  
<Connector className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"  
  port="8443" minProcessors="5" maxProcessors="150"  
  enableLookups="true"  
  acceptCount="100" debug="0" scheme="https" secure="true"  
  useURIValidationHack="false" disableUploadTimeout="true">  
  <Factory className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteServerSocketFactory"  
    keystoreFile="c:\Program Files\CA\SC\Unicenter Management  
Portal\UMPkeystore"  
    keystorePass="changeit"  
    clientAuth="false" protocol="TLS" />  
</Connector>
```

- c. Navigieren Sie auf dem Portalserver zum JRE-bin-Verzeichnis ("PORTAL_Install_Dir\jre\bin"). So erhalten Sie Zugriff auf das Dienstprogramm "keytool", mit dessen Hilfe Sie das Zertifikat des PORTAL-Servers in eine Datei exportieren.

- d. Rufen Sie das Dienstprogramm "keytool" über den folgenden Befehl auf:

```
keytool -export -alias tomcat -file umpserver.cer -keystore "c:\Program Files\CA\SC\Unicenter Management Portal\UMPkeystore"
```

Geben Sie das Kennwort von keystore ein: *changeit*

Das Zertifikat befindet sich in der Datei <umpserver.cer>.

Hinweis: Achten Sie bei der Aufforderung zur Eingabe des Kennworts darauf, das in Schritt 2b abgerufene Kennwort zu verwenden. Im vorherigen Beispiel ist *changeit* das in Schritt 2b festgelegte Kennwort. Das Verzeichnis von keystore erhalten Sie ebenfalls aus Schritt 2b.

3. Importieren Sie das vom Server abgerufene Zertifikat auf den Computer mit der CA Service Desk Manager-Installation. Verwenden Sie dafür wie im Folgenden beschrieben das Dienstprogramm "keytool":

- a. Navigieren Sie auf dem CA Service Desk Manager-Computer zum Verzeichnis "JRE\bin", das sich im Allgemeinen an folgenden Speicherort befindet:

C:\Program Files\CA\SC\JRE\bin.

- b. Das Zertifikat muss in die von der CA Service Desk Manager Java Virtual Machine verwendete Zertifizierungsstelle importiert werden.

Beispiel für einen solchen Import: In diesem Beispiel ist der Speicherort der Zertifizierungsstelle die Folgende:

C:\Programme\CA\SC\JRE\1.4.2_06\lib\security\cacerts

Wenn Sie zur Eingabe eines "*pwd*" aufgefordert werden, geben Sie "changeit" ein. Wenn die Aufforderung "*Trust this certificate*" (diesem Zertifikat vertrauen) angezeigt wird, geben Sie "Ja" ein.

```
Keytool.exe -import -alias tomcat -trustcacerts -file umpserver.cer -keystore "C:\Program Files\CA\SC\JRE\1.4.2_06\lib\security\cacerts"
```

Geben Sie das Kennwort von keystore ein: *changeit*

Eigentümer: CN=ump001.ca.com, OU=unicenter, O=ca, L=islandia, ST=ny, C=us
Aussteller: CN=ump001.ca.com, OU=unicenter, O=ca, L=islandia, ST=ny, C=us
Seriennummer: 43ecb469

Gültig ab: Fr. 10. Feb. 10:42:33 EST 2006 bis: Do. 11. Mai 11:42:33 EDT 2006

Certificate fingerprints: (Zertifikat-"Fingerabdrücke":)

MD5: A1:AF:AE:92:39:2E:53:D5:1C:6D:FE:44:68:61:DD:5C

SHA1:

66:3A:BC:77:32:81:60:89:70:B9:EF:FB:74:3D:93:74:CD:8E:E2:D2

Trust this certificate? (Diesem Zertifikat vertrauen?) [nein]: ja

Certificate was added to keystore (Zertifikat wurde zu keystore hinzugefügt)

Hinweis: Verwenden Sie bei der Aufforderung zur Eingabe des Kennworts das in Schritt 2b abgerufene Kennwort. Im vorherigen Beispiel ist *changeit* das in Schritt 2b festgelegte Kennwort.

4. Bearbeiten Sie die Datei "portal-xml-api.xml" in "\$NX_ROOT\bopcfg\www\CATALINA_BASE\webapps\CAisd\WEB-INF\xml\portal-xml-api.xml" wie folgt:
 - a. Ersetzen Sie "http" in der Zeile:

```
<!DOCTYPE PORTAL SYSTEM
"http://127.0.0.1:8080/servlet/media/xml/api/request.dtd">
```

durch "https":

```
<!DOCTYPE PORTAL SYSTEM
"https://127.0.0.1:8080/servlet/media/xml/api/request.dtd">
```
 - b. Speichern Sie die Datei.
 - c. Wenn "Portal_Safe_List" installiert wurde, müssen Sie die Portnummer zu "8443" ändern, und der Computernamen muss den Domännennamen enthalten (z. B. "computernamen.ca.com:8443").

Wichtig! Der Domännennamen muss im Computernamen enthalten sein, da das Portalzertifikat den Domännennamen einschließt. Weitere Informationen finden Sie in der CA Portal-Dokumentation.

5. Starten Sie den CA Service Desk Manager-Server erneut.
6. Stellen Sie von CA Portal eine Verbindung zum CA Service Desk Manager-Portlet her, und verwenden Sie dabei die folgende URL:

`http://hostname:portnumber/CAisd/PortalServlet?USERNAME=$USER.username&PORTALSESSION=$SESSION&PORTALINSTALL=servername:8443`

Hinweis: Ersetzen Sie "servername" in der URL durch den Namen des Webservers, auf dem sich CA Portal befindet. Der Servername ("servername") in dieser URL muss den Domännennamen enthalten, z. B. "Servername.ca.com:8443". Ersetzen Sie "hostname:portnumber" in der URL durch den Namen und den Port des Webservers, auf dem sich CA Service Desk Manager befindet.

Weitere Informationen:

[Integration von Portlets](#) (siehe Seite 606)

Integration von Mainframe-Produkten

CA Service Desk Manager-Ergänzungsdaten (.dat-Datei) werden der Integration von Mainframe-Produkten zugeordnet.

Laden von CA Service Desk Manager-Ergänzungsdaten

Die CA Service Desk Manager-Ergänzungsdaten (.dat-Datei) für die Integration von Mainframe-Produkten sind in einer Liste zusammengefasst, in der jeweils eine .dat-Datei einem Mainframe-Produktenamen zugeordnet ist.

Hinweis: Der CA Service Desk Manager-Server ist standardmäßig für die Verwendung der ITIL-Methodologie konfiguriert. Allerdings müssen ITIL-Aktualisierungen auf die Integrationsdaten angewendet werden. Verwenden Sie `"pdm_userload -a itil_integXXX.dat"`, um die Aktualisierungen erst nach dem Laden der entsprechenden "integXXX.dat" anzuwenden.

Verwenden Sie `"pdm_userload -f integXXX.dat"`, um die CA Service Desk Manager-Ergänzungsdaten zum Aktivieren einer bestimmten Integration zu laden. Die Dateien befinden sich im Verzeichnis `"$NX_ROOT\data\integrations\"`.

Hinweis: Informationen zum Aktivieren der Anrufseite (Mainframe-Produktseite) der Integration finden Sie im Handbuch *CA Common Services for z/OS - CA Service Desk Manager Integration Guide*.

CA-Produkte, die gegenwärtig CAISDI nutzen

Die folgende Tabelle enthält die CA-Mainframe-Produkte, die gegenwärtig CAISDI nutzen, sowie die zugehörigen .dat-Dateien.

CA-Produkt	Primäre Datendatei	ITIL-Aktualisierungsdatei
CA Advantage EDBC	integEDBC.dat	
CA 1 Tape Management	integCA1.dat	itil_integCA1.dat
CA Allocate DASD Space and Placement	integAllocate.dat	itil_integAllocate.dat
CA Disk Backup and Restore	integDisk.dat	itil_integDisk.dat
CA TLMS Tape Management (CA TLMS)	integTLMS.dat	itil_integTLMS.dat
CA Vantage Storage Resource Manager (CA Vantage SRM)	integVantage.dat	itil_integVantage.dat

CA 7 Workload Automation (CA 7 WA)	integCA7.dat	itil_integCA7.dat
CA JARS Resource Accounting (CA JARS RA)	integJARS.dat	itil_integJARS.dat
	integJARSMVS.dat	itil_integJARSMVS.dat
CA MIM Resource Sharing (CA MIM RS)	integMIM.dat	itil_integMIM.dat
CA OPS/MVS Event Management and Automation (CA OPS/MVS EMA)	integOPSMVS.dat	itil_integOPSMVS.dat
CA SYSVIEW Performance Management (CA SYSVIEW)	integSysview.dat	itil_integSysview.dat
CA NetMaster Network Management für TCP/IP (CA NetMaster NM für TCP/IP)	integNetMaster.dat	itil_integNetMaster.dat
CA NetMaster Network Management für SNA (CA NetMaster NM für SNA)	integNetMaster.dat	itil_integNetMaster.dat
CA NetMaster Network Automation (CA NetMaster NA)	integNetMaster.dat	itil_integNetMaster.dat
CA NetMaster	integNetMaster.dat	itil_integNetMaster.dat
CA NetMaster Network Operations für TCP/IP (CA NetMaster NO für TCP/IP)	integNetMaster.dat	itil_integNetMaster.dat
CA NetMaster File Transfer Management (CA NetMaster FTM)	integNetMaster.dat	itil_integNetMaster.dat
CA MICS Resource Management (CA MICS)	integNeuMICS.dat	itil_integNeuMICS.dat

CA-Produkte, bei denen die Nutzung von CAISDI geplant ist

Die folgende Tabelle enthält die CA-Mainframe-Produkte, bei denen die Nutzung von CAISDI geplant ist, sowie die zugehörigen .dat-Dateien.

CA-Produkt	Primäre Datendatei	ITIL-Aktualisierungsdatei
CA 2E	integ2e.dat	
CA Enterprise Workload Automation	integAutoSys.dat	
CA Bundl	integBundl.dat	
CA 11 Enterprise Workload Automation Restart and Tracking	integCA11.dat	
CA Connect	integConnect.dat	

CA Datamacs	integDatamacs.dat	
CA Date Simulator	integDate.dat	
CA Deliver	integDeliver.dat	itil_integDeliver.dat
CA Dispatch	integDispatch.dat	itil_integDispatch.dat
CA FAVER VSAM Data Protection	integFaver.dat	
CA FileAge	integFileAge.dat	
CA File Master Plus	integFileMaster.dat	
CA Filesave RCS Automated Recovery	integFileSave.dat	
CA Gen	integGen.dat	
CA GSS (allgemeine Komponente)	integGSS.dat	
CA InterTest	integInterTest.dat	
CA JCLCheck Enterprise Workload Automation	integJCLCheck.dat	
CA Jobtrac Job Management	integJobtrac.dat	itil_integJobtrac.dat
CA LPD Report Convergence	integLPD.dat	
CA Optimizer	integOptimizer.dat	
CA Optimizer/II	integOptimizerII.dat	
CA Plex	integPlex.dat	
CA Scheduler Job Management	integScheduler.dat	
CA Spool Enterprise Print Management	integSpool.dat	itil_integSpool.dat
CA SymDump	integSymDump.dat	
CA Verify	integVerify.dat	
CA View	integView.dat	itil_integView.dat

Integrieren von CA Service Desk Manager mit SAP Solution Manager

Die Integration von CA Service Desk Manager mit SAP Solution Manager wirkt sich auf Ihre Unterstützungsumgebung wie folgt vorteilhaft aus:

- Bereitstellung einer zentralen Quelle für alle Incidents in Ihrer Organisation.
CA Service Desk Manager-Incidents werden automatisch in SAP Solution Manager repliziert.
- Alle Incidents innerhalb von CA Service Desk Manager werden für Endbenutzer und Analysten übersichtlich dargestellt.
- Echtzeitsynchronisation von Incidents in beiden Produkten.
- Synchronisation von Kontaktdatensätzen, egal ob diese in CA Service Desk Manager oder in SAP Solution Manager erstellt wurden.
- Vereinfachte Compliance mit Sarbanes-Oxley (SOX) Revisionen durch konsolidierte Darstellung von Incident, Problem, Anfrage, Change und Configuration Management.
- Berichte können zentral erstellt werden.

Wichtig! Wenn Sie CA-Unterstützung für diese Integration in Anspruch nehmen, stellen wir Unterstützung für den CA Service Desk Manager-Code zur Verfügung und sind lediglich für den CA Service Desk Manager-Teil der Integration verantwortlich. Es wird dringend empfohlen, für den SAP-Teil der Integration auf ein SAP Basis-Teammitglied zurückzugreifen, damit sichergestellt ist, dass die Konfiguration erfolgreich verläuft.

Integrations-Voraussetzungen

Wir empfehlen, dass Sie sich mit den Beschränkungen vertraut machen, die SAP für die Automatisierung und Datenabstimmung festlegt. Diesbezügliche Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Implementierung.

Wichtig! Für alle Kontakte *müssen* in CA Service Desk Manager und im SAP Solution Manager die Felder für Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse ausgefüllt sein. Wenn Sie in CA Service Desk Manager ein Ticket mit einem Benutzer erstellen, für den eine dieser Angaben fehlt, dann wird das Ticket nicht korrekt an den SAP Solution Manager weitergeleitet. Weitere Informationen über das Verwalten von Kontakten für Integrationen finden Sie im *SAP Solution Manager-Integrationshandbuch für Drittanbieter-Helpdesks*.

Hinweis: Sie können diese Attribute mit Web Screen Painter wie erforderlich festlegen. Weitere Informationen über die Verwendung dieser Anwendung finden Sie in der *Web Screen Painter-Hilfe*.

Beachten Sie vor der Integration mit dem SAP Solution Manager, dass hierfür die folgenden Voraussetzungen erforderlich sind:

- Die folgenden Informationen erhalten Sie aus Ihrer CA Service Desk Manager Version 12.1- oder Version 12.5-Umgebung:

- WSDL-URL
- CA Service Desk Manager-GUID-Wert

Standard: CA00000000000000000000000000000000

- Der standardmäßige System-SAP-Benutzer und seine Anmeldeinformationen

- CA-Installationspaket

Das Installationspaket befindet sich im CA Service Desk Manager-Beispiele-Verzeichnis. Zum Beispiel befindet sich die Datei "C000020200009_0000009.SAR" in dem Verzeichnis `$NX_ROOT\samples`.

Hinweis: Der .SAR-Dateiname kann verschieden sein, aber die Datei befindet sich in `$NX_ROOT\samples`.

- Der aktuelle CA Service Desk Manager-Kategoriewert von Ihrem Administrator oder durch die Ausführung des folgenden Befehls auf dem CA Service Desk Manager-Server:

```
pdm_extract -f "select persid, sym from Prob_Category"
```

Dieser Befehl zeigt den Permanente-ID-Wert und seine Zuordnung zur referenzierten Kategorie an. Wählen Sie eine dieser Kategorien (und ihre zugehörige ID) aus, um die Standardkategorie für SAP-Incidents auszufüllen, die von SAP nach CA Service Desk Manager erzeugt werden.

- Schließen Sie den Vorgang ab und testen Sie eine Grundkonfiguration von SAP Solution Manager SP14 und SAP Front End Launch Pad Version 7.10 SP13 (mindestens erforderliche Versionen).

Hinweis: Es ist bekannt, dass beim Transport der Paketimporte auf früheren Versionen von SAP Front End Probleme auftraten.

- Grundkenntnisse über WebAS, SOAMANAGER und ABAP Workbench
- Rufen Sie die SAP-Anmelde-ID ab, die für Installation verwendet wird. Diese Anmelde-ID *muss* über Berechtigungen für die folgenden Transaktionen verfügen:
 - /nSAINT
 - /nSOAMANAGER
 - /nSICF
 - /nSE80

- /nSM59
- /nSCPR20
- Verwalten Sie die E-Mails für den Geschäftspartner, der die Nutzung von CA Service Desk Manager plant.
- Bestätigen Sie die Bedingungen und Anforderungen für den SAP-Import:
 - BBPCRM 500 (Erforderlich)
 - SAP_ABAP 700 (Erforderlich)
 - SAP_BASIS 700 (Erforderlich)
- Bestätigen Sie die folgenden mindestens erforderlichen Aktualisierungen von SAP-Paketen, -Patches und -Service Packs:
 - SAPKIPYJ7E
 - SAPKITL425
 - SAPKITLQ16
 - SAPKNA7011
 - SAPKU50011
 - SAPKA70014
 - SAPKB70014
 - PI_BASIS - 2005_1_700
 - SAP_AP 700
 - ST 400
 - STR.-EIN/PI 01K_CRM560
 - ST-ICO 150_700
 - ST-PI 2005_1_700
 - ST-SER-700_2008_1

Integrations-Szenarien

CA Service Desk Manager speichert die *SAPPersonID* als Teil des Kontaktdatensatzes. SAP Solution Manager verwendet die *SAPPersonID* als eindeutige ID für einen Kontaktdatensatz. Kontakt-UUIDs, die in CA Service Desk Manager erstellt wurden, werden nach SAP übertragen. Wenn Sie einen Kontakt in CA Service Desk Manager erstellen, prüft SAP Solution Manager, ob die UUID mit dem SAP-K Kontaktdatensatz übereinstimmt, der für einen Incident zwischen beiden System verwendet wird.

Es wird empfohlen, diese Kontaktattribute nach Ihren *Bedürfnissen* festzulegen, nachdem Sie überprüft haben, dass die Integration erfolgreich verlaufen ist. Wenn Sie die Kontaktdatensatzfelder vor Abschluss der Integration nach Ihren *Bedürfnissen* festlegen, kann es in manchen Umgebungen vorkommen, dass die Anwendung unterbrochen wird.

Bei der Integration der CA Service Desk Manager-Umgebung mit SAP Solution Manager gibt es folgende Szenarien:

SAP Solution Manager steuert den Incident-Lebenszyklus.

Geeignet für den kontinuierlichen Betrieb eines konsolidierten SAP-Incident-Support-Prozesses, ohne dabei Ihre Geschäftsprozesse zu unterbrechen. Nachdem Sie die SAP-initiierten Incidents aktualisiert haben, werden diese mit CA Service Desk Manager synchronisiert, um ein eindeutiges Repository für alle Incidents im Unternehmen zu unterstützen.

Dieses Szenario verringert Auditing-Risiken in Bezug auf SOX (Sarbanes-Oxley Act), da das eindeutige Repository unternehmensweit eine eindeutige und verlässliche Informationsquelle darstellt – anders als das bei zwei oder mehreren, bzw. verschiedenen unternehmensweiten Repositories der Fall wäre, z. B. SAP Solution Manager und CA Service Desk Manager für andere Ticket-Typen.

Automatische Übertragung von CA Service Desk Manager-Incidents nach SAP Solution Manager

Überträgt CA Service Desk Manager-Incidents nach SAP. Alle von Kunden erstellten Incidents werden auf diesem Weg übertragen, d.h. Endbenutzer oder Analysten müssen nicht bei jedem Incident entscheiden, welches Unterstützungstool zu verwenden ist.

Hinweis: Dieses Szenario schließt den im vorherigen Szenario beschriebenen Nutzen ein.

Hinweis: Bei offenen Zwischenfällen synchronisieren CA Service Desk Manager und SAP Solution Manager zusätzliche Informationen, wobei dem CA Service Desk Manager-Incident SAP-Daten automatisch hinzugefügt werden. Diese Zusatzinformationen beinhalten Änderungen in Bezug auf die Priorität, den Zuständigen, Kommentare, Änderungen der Beschreibung sowie die meisten der SAP-Daten, die erforderlich sind, um den Incident von beiden Produkten aus zu steuern.


Weitere Informationen:

[Beispiel der Steuerung des Incident-Lebenszyklus durch SAP Solution Manager](#) (siehe Seite 620)

[Beispiel einer Übertragung von Incidents von CA Service Desk Manager zu SAP Solution Manager](#) (siehe Seite 622)

Beispiel der Steuerung des Incident-Lebenszyklus durch SAP Solution Manager

Das folgende Beispiel eines Integrationsszenarios zeigt, wie SAP Solution Manager den Incident-Lebenszyklus steuert:

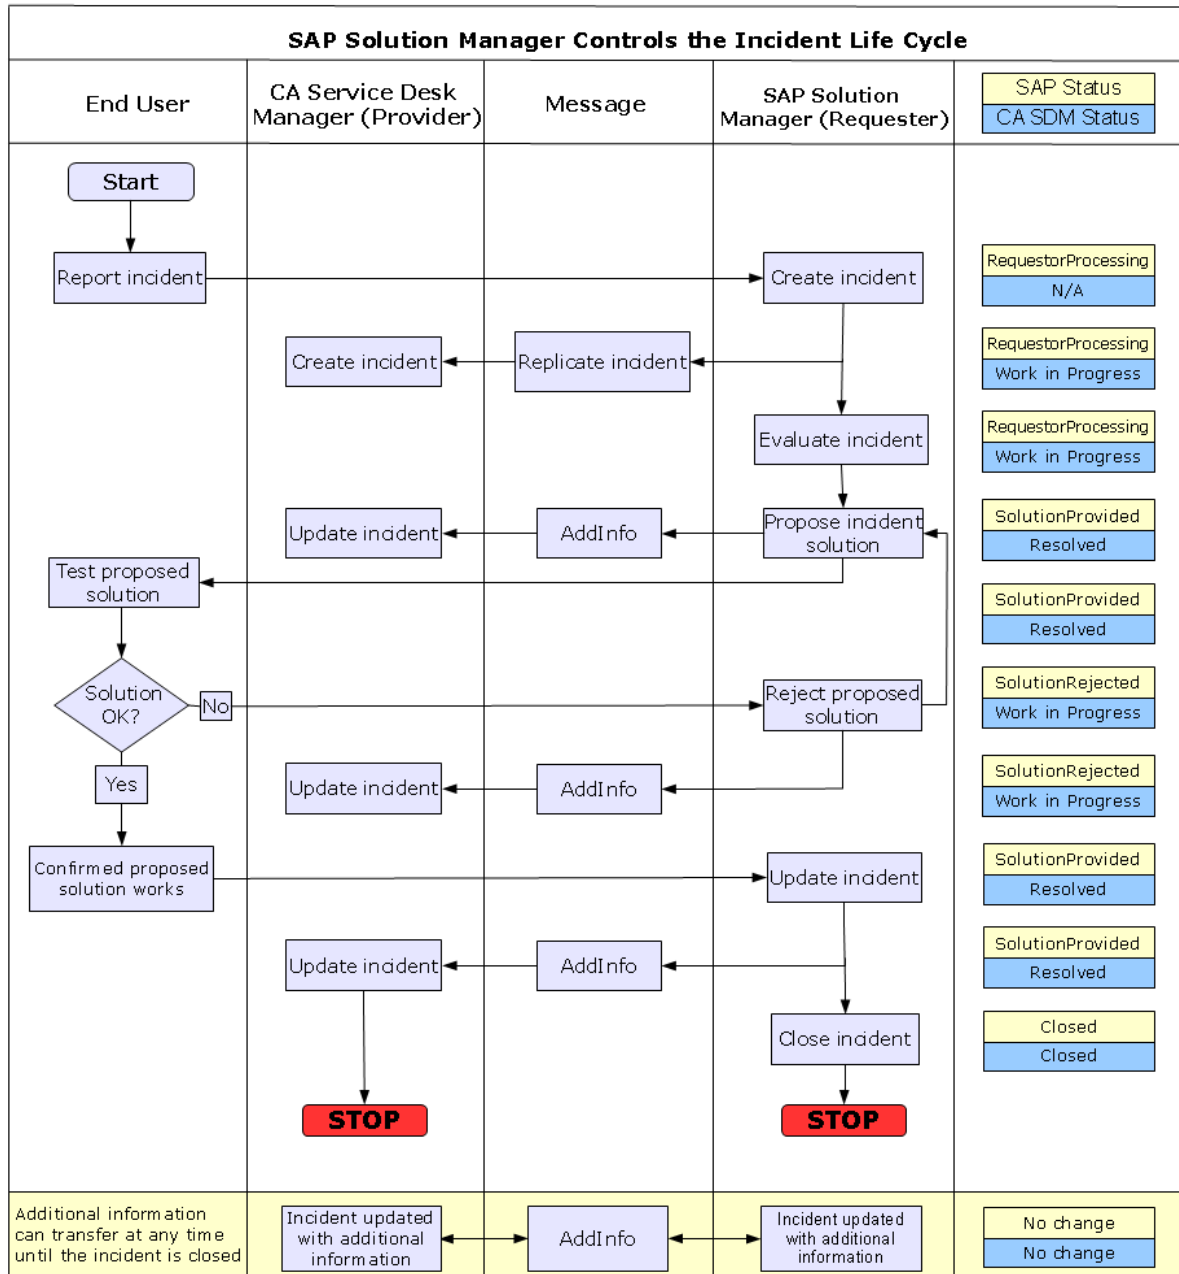


1. Ein Kunde meldet einen SAP-Incident innerhalb der SAP-Umgebung.

2. SAP erstellt eine Support-Meldung zum Incident.
3. SAP repliziert den Incident automatisch auf CA Service Desk Manager, wobei eine spezifische Kategorie angibt, dass SAP den Incident initiiert hat und verwaltet.
4. Ein Mitglied des SAP-Teams wertet den Incident-Bericht aus.
5. Das SAP-Team verwaltet und aktualisiert den Incident mit einem Lösungsvorschlag.
6. Die vorgeschlagene Lösung wird zu Informationszwecken an CA Service Desk Manager weitergeleitet.
7. Das SAP-Team überprüft die vorgeschlagene Lösung mit dem Incident-Reporter.
8. Wenn die vorgeschlagene Lösung den Incident nicht löst, tritt Folgendes auf:
 - a. SAP lehnt die Lösung ab.
 - b. SAP gibt die Ablehnung zu Informationszwecken automatisch an CA Service Desk Manager weiter.
 - c. SAP behandelt den Incident, bis eine andere vorgeschlagene Lösung ermittelt wird, und die Verarbeitung fährt erneut mit Schritt 5 fort.
9. Wenn die vorgeschlagene Lösung den Incident löst, tritt Folgendes auf:
 - a. SAP aktualisiert den Incident, um anzuzeigen, dass die Lösung funktioniert.
 - b. SAP gibt die Aktualisierung des Incidents zu Informationszwecken an CA Service Desk Manager weiter.
 - c. SAP schließt den Incident.
 - d. SAP überträgt und schließt den Incident in CA Service Desk Manager automatisch.

Beispiel einer Übertragung von Incidents von CA Service Desk Manager zu SAP Solution Manager

Das folgende Beispiel eines Integrationsszenarios zeigt, wie Incidents aus CA Service Desk Manager zu SAP Solution Manager übertragen werden:

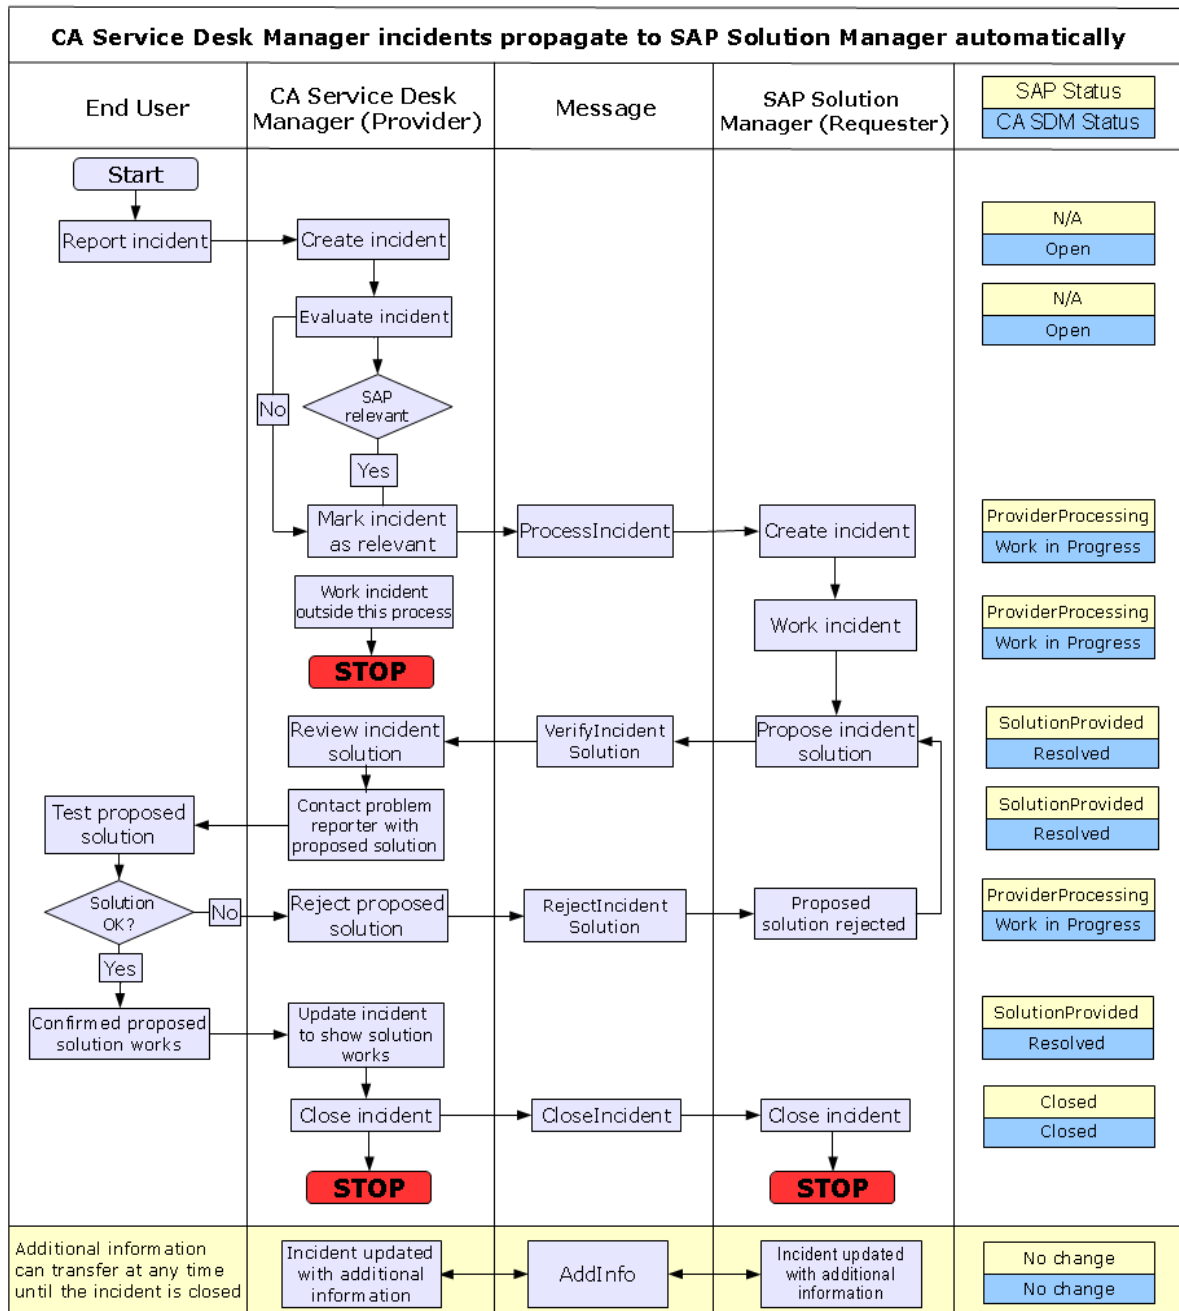

1. Ein Kunde meldet einen Incident.
2. CA Service Desk Manager erstellt eine Support-Meldung zu einem Incident.
3. Ein Mitglied des CA Service Desk Manager-Teams wertet den Incident-Bericht aus.
4. Wenn das Mitglied des CA Service Desk Manager-Teams festlegt, dass der Incident SAP-spezifisch ist, markiert CA Service Desk Manager den Incident als für SAP relevant und leitet ihn zu SAP weiter.
5. SAP erstellt den Incident.
6. Das SAP-Team wertet den Incident aus.
7. Das SAP-Team bearbeitet den Incident. Nachdem eine mögliche Lösung ermittelt wurde, sendet SAP die Details des Lösungsvorschlags an CA Service Desk Manager.
8. Das CA Service Desk Manager-Team überprüft die vorgeschlagene Lösung mit dem Incident-Reporter.
9. Falls die vorgeschlagene Lösung den Incident nicht löst, tritt Folgendes auf:
 - a. CA Service Desk Manager lehnt die Lösung ab.
 - b. CA Service Desk Manager überträgt die Ablehnung zu SAP.
 - c. SAP behandelt den Incident, bis eine andere vorgeschlagene Lösung ermittelt wird, und die Verarbeitung fährt erneut mit Schritt 7 fort.
10. Wenn die vorgeschlagene Lösung den Incident löst, tritt Folgendes auf:
 - a. CA Service Desk Manager aktualisiert den Incident, um anzuzeigen, dass die Lösung funktioniert.
 - b. CA Service Desk Manager schließt den Incident.
 - c. CA Service Desk Manager überträgt den Abschluss des Incidents zu SAP.
 - d. SAP schließt den Incident automatisch.

Integrieren mit SAP Solution Manager

Wichtig! Die während dieser Integration gezeigten Screenshots basieren auf den Versionen von SAP Solution Manager und CA Service Desk Manager zurzeit der Veröffentlichung. Diese Screenshots können sich von Ihrer SAP-Umgebung unterscheiden.

Sie integrieren CA Service Desk Manager und SAP Solution Manager folgendermaßen:

1. [Installieren Sie](#) (siehe Seite 625) den CA Service Desk (CASD) Connector.
Dekomprimieren und installieren Sie die Installationsdatei unter Verwendung des SAP Add-On Installation Tool (Transaktion SAINT).
2. [Aktivieren](#) (siehe Seite 629) Sie die Business Configuration Sets (BC-Sets).
Sie aktivieren die BC-Sets, um den Prozess der Workbench-Eingabe und die Anpassung der Tabelleneinträge zu vereinfachen.
3. [Konfigurieren Sie](#) (siehe Seite 631) SAP Solution Manager.
Erstellen Sie einen berechtigten Benutzer in SAP, konfigurieren Sie die eingehende Webservice-Verbindung, und legen Sie die standardmäßige CA Service Desk Manager-Kategorie für Incidents fest, die SAP Solution Manager starten.
4. [Konfigurieren](#) (siehe Seite 646) Sie CA Service Desk Manager.
Stellen Sie die Webservice-Verbindung fertig, installieren Sie die SAP-Optionen in CA Service Desk Manager, und konfigurieren Sie den berechtigten Benutzer in Ihrem Betriebssystem und CA Service Desk Manager.
5. Überprüfen Sie, ob die Integration erfolgreich konfiguriert wurde.
Verfolgen Sie [Tickets](#) (siehe Seite 655) nach, die Sie in CA Service Desk Manager oder [SAP Solution Manager](#) (siehe Seite 651) erstellt haben, um zu überprüfen, ob die Verbindung und Integration erfolgreich waren.

So installieren Sie den CASD-Connector

Der *CASD-Connector (CA-ServiceDesk-Connector)* enthält eine Reihe von benutzerdefiniert-entwickelten ABAP-Objekten und funktionellen Konfigurationskomponenten. Der CASD-Connector verarbeitet Support-Meldungen, die entweder von CA Service Desk Manager oder vom SAP Solution Manager stammen und aktualisiert werden. Der SAP Add-on Assembly Tool Kit (AAK) verpackt den Inhalt des CASD-Connectors zur Lieferung und erstellt die Paketdatei (.PAT).

Installieren Sie das SAP-Paket, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Melden Sie sich im SAP Solution Manager bei Client "000" an.
2. [Führen Sie das SAP Add-on Installation Tool](#) (siehe Seite 625) (Transaktion SAINT) aus.
3. Lokalisieren und [dekomprimieren Sie](#) (siehe Seite 626) die Installationsdatei (.SAR) auf dem Front-End-Computer.
4. [Installieren Sie](#) (siehe Seite 627) die dekomprimierte Installationsdatei (.PAT) auf Ihrem Anwendungsserver.
5. Melden Sie sich bei Client "000" ab.

Sie können sich bei Client "100" anmelden, um die Business Connector-Sets innerhalb SAP Solution Manager zu aktivieren.

Ausführen des SAP Add-on Installation Tools (Transaktion SAINT)

Wichtig! Die während dieser Integration gezeigten Screenshots basieren auf den Versionen von SAP Solution Manager und CA Service Desk Manager zurzeit der Veröffentlichung. Diese Screenshots können sich von Ihrer SAP-Umgebung unterscheiden.

Melden Sie sich bei SAP Solution Manager an, und führen Sie das SAP Add-On Installation Tool (Transaktion SAINT) aus, um die Paketinstallation für die Integration von CA Service Desk Manager und SAP vorzubereiten.

So führen Sie die Transaktion SAINT aus:

1. Melden Sie sich bei Client "000" an.
2. Wählen Sie im Datei-Menü die Option "System" > "Status", um zu überprüfen, dass Sie bei dem Client angemeldet sind.

Der Systemstatus wird angezeigt und zeigt schreibgeschützte Daten über Client "000", z. B. Nutzungsdaten, SAP-Daten und Host-Daten.

3. Bestätigen Sie Ihre Verbindung mit Client "000", und schließen Sie dann das Systemstatus-Fenster.
4. Geben Sie den Transaktionscode **/nsaint** ein, und klicken Sie auf "Ausführen".

Geben Sie bei dieser Integration jede Transaktion in das Befehlsfeld ein, und klicken Sie auf das Ausführungssymbol, wie im folgenden Beispiel gezeigt:



Die Transaktion SAINT wird ausgeführt, und Sie können vom Datei-Menü aus mit dem Dekomprimieren des Installationspakets beginnen.

Dekomprimieren der Installationsdatei

Nach der Ausführung der Transaktion SAINT wird ein Datei-Menü angezeigt, mit dem Sie die Installationsdatei lokalisieren, dekomprimieren und in Ihren Zielanwendungsserver laden können. Das Installationspaket befindet sich im CA Service Desk Manager-Beispiele-Verzeichnis. Zum Beispiel befindet sich die Datei *C000020200009_0000009.SAR* in dem Verzeichnis "\$NX_ROOT\samples". Sie können die komprimierte Installationsdatei in Ihren Server kopieren.

Hinweis: Der Name der *C000020200009_0000009.SAR*-Datei kann sich ändern, aber Sie können die Datei in "\$NX_ROOT\samples" lokalisieren.

So lokalisieren und dekomprimieren Sie die Datei:

1. Klicken Sie im Datei-Menü auf "Installation Package" (Installationspaket) > "Load packages" (Pakete laden) > "From Front End" (Von Front-End).

Das Archivierungsdialogfeld "Select CAR/SAR" (CAR/SAR auswählen) wird angezeigt. Mit seiner Hilfe können Sie zum Beispiele-Verzeichnis auf Ihrem CA Service Desk Manager-Server navigieren.

2. Lokalisieren Sie die komprimierte Installationsdatei auf dem Front-End-Computer, und klicken Sie auf "Offen".

Eine Meldung wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Sie gibt an, dass die *.SAR*-Datei aus Ihrer Workstation hochgeladen wird.

Der Inhalt des Fensters der komprimierten *c000020200009_0000009.sar*-Datei wird angezeigt. Dort ist die von Ihnen dekomprimierte Installationsdatei *C000020200009_0000009.PAT* aufgeführt.

3. Klicken Sie auf "Decompress" (Dekomprimieren).

Die Datei wird dekomprimiert und die .PAT-Datei in das entsprechende Verzeichnis auf dem Zielanwendungsserver geladen.

Eine Meldung wird angezeigt. Sie bestätigt, dass Sie die Add-ons installiert und das System vorkonfiguriert haben und jetzt den CASD-Connector installieren können.

Installieren des CASD-Connectors

Nachdem Sie die Installationsdatei dekomprimiert haben, können Sie den CASD-Connector installieren.

So installieren Sie den CASD-Connector:

1. Die Installationsdatei wird dekomprimiert. Klicken Sie danach auf "Starten".

Es wird eine Seite angezeigt, auf der Ihr installierbares Add-on-Paket aufgeführt ist. In diesem Beispiel trägt der Add-on die Bezeichnung *CASD 100_710: Add-On Installation*.

2. Wählen Sie die Zeile mit dem Paket *CASD 100_710: Add-On Installation* aus, und klicken Sie auf "Fortfahren".

Das berechnete Installationspaket wird auf der Registerkarte "Support Package" (Support-Paket) angezeigt. Das berechnete Paket ist z. B. *SAPK-100COINCASD*.

Hinweis: Sie benötigen kein anderes Support-Paket für diese Installation.

3. Klicken Sie auf "Fortsetzen".

Die Registerkarte der Installationswarteschlange wird mit dem Paket *SAPK-100COINCASD OCS* angezeigt.

4. Klicken Sie auf "Fortsetzen".

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie "Modification Adjustment Transports" (Transporte zur Änderungsanpassung) zu der Warteschlange hinzufügen möchten.

Wichtig! Wenn Ihre SAINT-Installation diesen Dialog anzeigt, klicken Sie auf "Nein".

Das Fenster zur Anfrage des SAINT-Kennworts wird angezeigt und fordert Sie auf, das Kennwort für das Paket "SAPK-100COINCASD OCS" anzugeben.

5. Geben Sie **8DF4AF33AE** ein, und klicken Sie auf "Ausführen".

Das Fenster "SAINT: Add-on Installation" wird angezeigt und bestätigt, dass das *Add-On CASD rel. 100_710-Paket* installiert wird.

6. Klicken Sie auf das grüne Häkchensymbol, um fortzufahren.

Das Fenster "Installation of Add-on CASD Rel. 100_710" wird angezeigt und gibt an, dass der Add-on erfolgreich importiert wurde.

7. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Eine Meldung am unteren Rand des Fensters gibt an, dass die Installation des Add-on abgeschlossen ist.

8. Melden Sie sich bei Client "000" ab.

Die CASD-Connector-Installation ist vollständig, und Sie können die Business Connector-Sets innerhalb von SAP Solution Manager auf Client "100" aktivieren.

Hinweis: Sie melden sich bei Client "100" für den restlichen Integrationsvorgang an.

Business Configuration Sets

Der CASD-Connector stellt drei Business Configuration Sets (BC-Sets) für Ihr SAP Solution Manager-System bereit. BC-Sets vereinfachen den Prozess der Workbench-Eingabe und die Anpassung der Tabelleneinträge. Sie benötigen diese Einträge, um Ihr System für die Arbeit mit dem CASD-Connector zu konfigurieren.

Die folgenden BC-Sets werden für Ihr System geliefert:

- /CASD/HIERARCHY

Bezeichnet ein hierarchisches BC-Set, das die folgenden BC-Sets enthält.

- /CASD/WORKBENCH

Bezeichnet ein einfaches BC-Set, das aus Workbench-Anfragen erstellt wurde.

- /CASD/CUSTOMIZING

Bezeichnet ein einfaches BC-Set, das aus Customizing-Anfragen erstellt wurde.

Aktivieren von Business Configuration Sets

Wenn Sie Zugang zu dem Installations-Client und eine Berechtigung für die die Transaktion "SCPR20 haben", dann aktivieren Sie die BC-Sets, die in der CASD-Connector-Installation geliefert wurden. Beim Aktivieren des hierarchischen BC-Sets werden auch die Workbench und die Customizing-BC-Sets aktiviert.

So aktivieren Sie die BC-Sets:

1. Melden Sie sich bei Client "100" an.
2. Führen Sie die Transaktion `/nscpr20` aus.

Die Seite "Business Configuration Sets: Activate" (Business Configuration Sets: Aktivieren) wird angezeigt.

3. Geben Sie `/CASD/Hierarchy` als den Namen des BC-Sets ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Hinweis: Sie können in das BC-Set-Namensfeld ***CASD*** eingeben, um die BC-Sets zu suchen.

4. Klicken Sie im Datei-Menü auf "BC Set" (BC-Set) > "Activate" (Aktivieren).

Das Fenster mit der Eingabeaufforderung für die Workbench-Anfrage wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um die Workbench-Anfrage zu erstellen, wie im folgenden Beispiel beschrieben:



Wichtig! Verwenden Sie keine existierende Anfrage, auch wenn das System eine vorschlägt.

Das Fenster zur Erstellung der Anfrage wird angezeigt.

6. Geben Sie als Kurzbeschreibung *Workbench-Anfrage für BC-Set-Aktivierung* ein, und klicken Sie auf "Save" (Speichern).

Das Fenster mit der Eingabeaufforderung für die Workbench-Anfrage wird erneut angezeigt.

7. Notieren Sie die Transportnummer `Q00K900006`, die in dem Fenster mit der Eingabeaufforderung für die Workbench-Anfrage angezeigt wird. Klicken Sie auf das grüne Häkchensymbol, um fortzufahren.

Das Fenster mit der Eingabeaufforderung für die Customizing-Anfrage wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol (wie in der vorigen Abbildung gezeigt), um die Customizing-Anfrage zu erstellen.

Wichtig! Verwenden Sie keine existierende Anfrage, auch wenn das System eine vorschlägt.

Das Fenster zur Erstellung der Anfrage wird angezeigt.

9. Geben Sie als Kurzbeschreibung *Customizing-Anfrage für BC-Set-Aktivierung* ein, und klicken Sie auf "Save" (Speichern).

Das Fenster mit der Eingabeaufforderung für die Customizing-Anfrage wird erneut angezeigt.

10. Notieren Sie die Transportnummer *Q00K900008*, die in dem Fenster mit der Eingabeaufforderung für die Customizing-Anfrage angezeigt wird. Klicken Sie auf das grüne Häkchensymbol, um fortzufahren.

Das Fenster mit den Aktivierungsoptionen wird angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Option, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- Klicken Sie auf das grüne Häkchensymbol, um die eigentliche Aktivierung auszuführen und eine Protokolldatei zu erzeugen.
- Klicken Sie auf das rote Symbol zum Abbrechen mit Protokoll, um eine Testaktivierung auszuführen und eine Protokolldatei zu erzeugen.

Es wird eine Meldung ausgegeben, dass die Aktivierung abgeschlossen ist, und Sie auf das Symbol der Aktivierungsprotokolle klicken können,  um das Protokoll anzuzeigen, das die Ergebnisse für das hierarchische BC-Set anzeigt.

11. Melden Sie sich bei Client "100" ab.

Konfigurieren von SAP Solution Manager

Wichtig! Die während dieser Integration gezeigten Screenshots basieren auf den Versionen von SAP Solution Manager und CA Service Desk Manager zurzeit der Veröffentlichung. Diese Screenshots können sich von Ihrer SAP-Umgebung unterscheiden.

Nachdem Sie den CASD Connector installiert und die BC-Sets aktiviert haben, fassen die folgenden Schritte zusammen, wie Sie SAP Solution Manager konfigurieren:

1. Überprüfen Sie, ob die [Services](#) (siehe Seite 632) APPL_SOAP_MANAGEMENT und WSDL aktiv sind.
2. Erstellen Sie die [RFC-Benutzer-ID](#) (siehe Seite 633), die die SAP Solution Manager-Services für CA Service Desk Manager ausführt.
3. Konfigurieren Sie den [eingehenden /CASD/CA_SD_WS](#) (siehe Seite 633)-Webservice, der den eingehenden Webservice für CA Service Desk Manager verwaltet.

[Aktivieren Sie den /CASD/CA_SD_WS](#) (siehe Seite 636)-Webservice, um CA Service Desk Manager und SAP Solution Manager zu verbinden.

4. Testen Sie den Webservice mit Hilfe von Web Services (WS) Navigator, um zu überprüfen, dass er richtig läuft.
5. Konfigurieren Sie den [Outbound-Client](#) (siehe Seite 640)-Proxy, um den logischen Port zu erstellen und einen RFC-Zielort zu erzeugen.

Konfigurieren Sie den [RFC-Zielort](#) (siehe Seite 642), damit der SAP Solution Manager den ausgehenden Aufruf direkt an CA Service Desk Manager weiterleiten kann.

6. Konfigurieren Sie die [Verbindung von SAP Solution Manager](#) (siehe Seite 643) zu CA Service Desk Manager, damit Sie CA Service Desk Manager für die Integration konfigurieren können.


Ändern Sie die [standardmäßige CA Service Desk Manager-Kategorie](#) (siehe Seite 644) für SAP-initiierte Incidents, damit Incidents in SAP Solution Manager und CA Service Desk Manager erfolgreich synchronisiert sind.

Aktivieren der SOAMANAGER-Services

Sie aktivieren die SOAMANAGER-Services nach der Konfiguration der Geschäfts-Konfigurationseinstellungen. Diese Services aktivieren die HTTP-Seite für SAP Solution Manager und erzeugen die WSDL.

So aktivieren Sie die SOAMANAGER-Services:

1. Führen Sie Transaktion `/nSICF` aus.
Nun wird die Services-Liste angezeigt.
2. Wählen Sie den Service aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Service, wählen Sie "Service aktivieren", wie im folgenden Beispiel gezeigt:

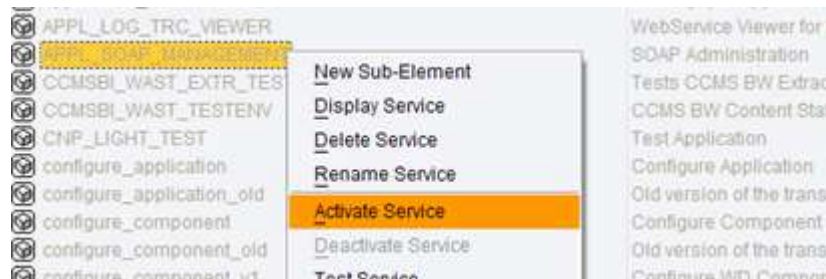

Klicken Sie bei Anzeige der Bestätigungsanforderung auf "Ja".

Der Dienst wird aktiviert.

3. Überprüfen Sie, ob folgende Service aktiviert wurden:

APPL_SOAP_MANAGEMENT

Aktiviert die HTTP-Seite für SAP Solution Manager.

`/sap/bc/webdynpro/sap/APPL_SOAP_MANAGEMENT`

WSDL

Aktiviert die WSDL-Erzeugung von 7.10-SOAP-Prozessor, der den WSDL-Transaktions-SOAMANAGER erzeugt.

`/sap/bc/srt/wsl`

Die Services werden aktiviert.

Erstellen der Change Request-Benutzer-ID

Sie erstellen die Change Request-Benutzer-ID nach der Aktivierung der SOAMANAGER-Services. Dieser Benutzer führt SAP Solution Manager-Services für CA Service Desk Manager aus.

So erstellen Sie die Change Request-Benutzer-ID:

1. Führen Sie Transaktion */nSU01* aus.
Die Seite "Benutzer anzeigen" wird angezeigt, auf der Sie die Change Request-Benutzer-ID konfigurieren können.
2. Geben Sie **CASD_RFC_USR** als Benutzer ein.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte mit den Anmeldedaten den Benutzer-Typ *Nachrichtentechnik-Daten* aus.
CA Service Desk Manager entlastet den Benutzer, der einen Aufruf für SAP Solution Manager Service Desk ausführt.
4. Überprüfen Sie, ob der Benutzer die entsprechende Genehmigung für SAP Solution Manager Service Desk hat.
5. Weisen Sie auf der Registerkarte "Profile" das Profil *SAP_ALL* zu und speichern Sie den Benutzer.
Die Change Request-Benutzer-ID wird erstellt, und Sie können den eingehenden Web-Service konfigurieren.

Konfigurieren des eingehenden Webservice

Verwenden Sie das SOA-Management, um den eingehenden Webservice für CA Service Desk Manager zu verwalten. Definieren Sie den Endpunkt des eingehenden Services, um CA Service Desk Manager und SAP Solution Manager zu verbinden.

So konfigurieren Sie den eingehenden Webservice:

1. Führen Sie die Transaktion */nSOAMANAGER* aus.
Die Transaktion startet Ihren Webbrowser, und die SOA-Management-Anmeldungsaufforderung wird angezeigt.
2. Melden Sie sich als der Benutzer *j2ee_admin* an.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Business-Administration" die Option "Web-Service-Administration" aus, wie in dem folgenden Beispiel gezeigt:




Die Seite "Web-Service-Administration" wird angezeigt.

4. Suchen Sie nach der Definition `/CASD/CA_SD_WS` und wählen Sie sie aus der Liste aus.

Klicken Sie auf "Auswahl übernehmen".

Klicken Sie auf "Create Service" (Service erstellen), wie im folgenden Beispiel gezeigt:

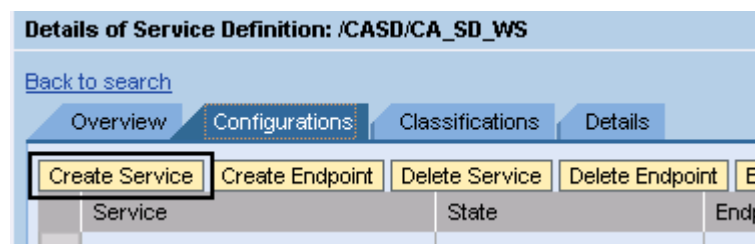

Das SOA-Management-Fenster wird angezeigt. Dort können Sie Service- und Bindungsinformationen eingeben.

5. Geben Sie die folgenden Informationen an:
 - New Service Name (Neuer Servicename): Geben Sie **ZCA_SD_WS** ein.
 - Description (Beschreibung): Geben Sie **CA Inbound WS Adapter** ein.
 - New Service Name (Neuer Servicename): Geben Sie **ZCA_SD_WS** ein.

Klicken Sie auf "Einstellungen übernehmen".

6. Wählen Sie auf der Registerkarte "Provider-Sicherheit" als Authentifizierungsmethode *UserID/Password* (Benutzer-ID/Kennwort) und klicken Sie auf "Sichern", wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Web Service Configuration of Service Definition: /CASD/CA_SD_WS

[Back to Design Time Details](#)

Edit Save Cancel

Configuration of Web Service 'ZCA_SD_WS': Endpoint 'ZCA_SD_WS'

Provider Security Transport settings Operation specific

Transport Guarantee

Transport Guarantee Type

☒ No Transport Guarantee

☐ HTTPS

☐ Signature & Encryption (asymmetric binding)

☐ Secure Conversation (Version: February 2005, symmetric binding) bootstrap

Authentication Settings

Authentication Method

☐ No Authentication

HTTP Authentication

☒ User ID/Password

Die Definition des Service wird gespeichert, und Sie können ihn aktivieren.

Aktivieren des eingehenden Webservice

Nachdem Sie *ZCA_SD_WS* aktiviert haben, konfigurieren Sie den Webservice, um zu überprüfen, dass die Verbindung erfolgreich eingerichtet wurde.


1. Führen Sie die Transaktion */nSICF* aus, und gehen Sie folgendermaßen vor:

- a. Überprüfen Sie, dass alle übergeordneten Services für die folgende Baumstruktur aktiviert sind:

/sap/bc/srt/rfc/CASD/CA_SD_WS/

- b. Wählen Sie einen Service aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie "Activate Service" (Service aktivieren) aus.

Das folgende Beispiel zeigt die Webservice-Baumstruktur:

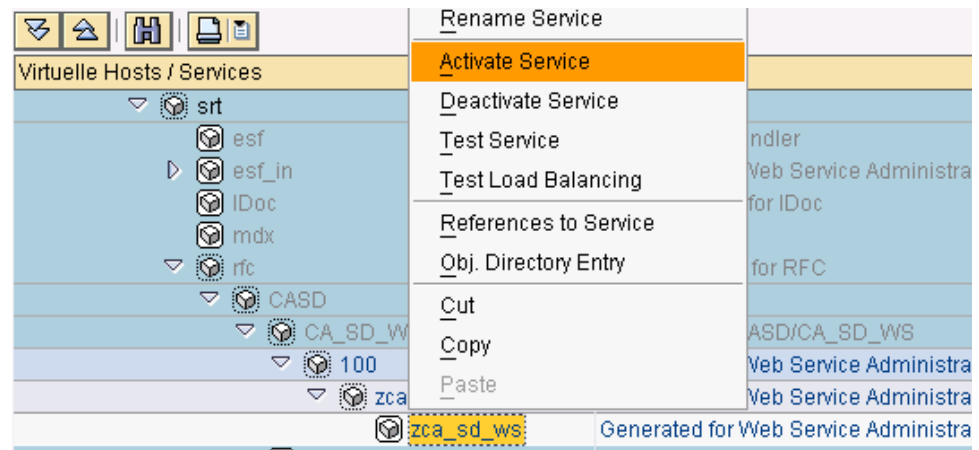

Klicken Sie bei Anzeige der Bestätigungsanforderung auf "Ja".

Der Service wird aktiviert und ist für den Testvorgang bereit.


2. Führen Sie die Transaktion */nSOAMANAGER* aus.

Die Transaktion startet Ihren Webbrowser, und die SOA-Management-Seite wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Technical Configuration" (Technische Konfiguration) auf die Option "System Global Settings" (Allgemeine Systemeinstellungen).

Die Seite für die allgemeinen Systemeinstellungen wird angezeigt.

4. Setzen Sie sich mit Ihrem SAP-Administrator in Verbindung, um den SAP-Hostnamen und die SAP-Portnummer zu bestätigen.
5. Klicken Sie, wie im Beispiel gezeigt, auf der Registerkarte "J2EE Server Access Information" (Zugriffsinformationen für J2EE-Server) auf "Edit / Display" (Bearbeiten / Anzeigen), um den SAP-Hostnamen und die SAP-Portnummer einzugeben (wenn diese Felder nicht bereits ausgefüllt sind), und klicken Sie auf "Save" (Speichern).

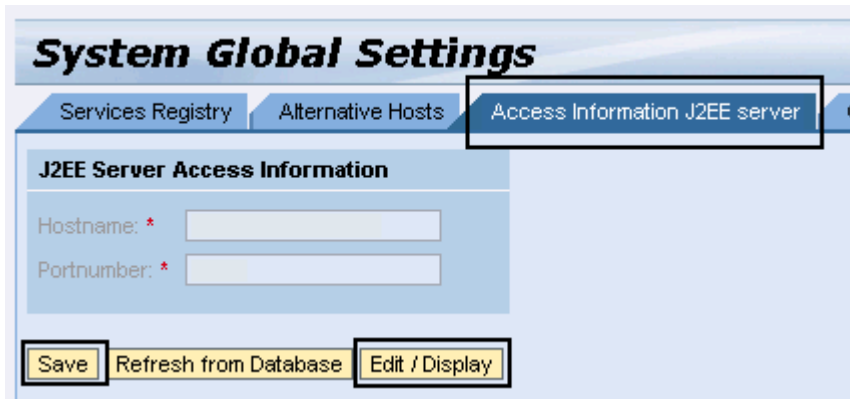

Der J2EE-Server wird konfiguriert.

6. Stellen Sie sicher, dass der folgende Webservice ausgeführt wird:
`/sap/bc/srt/rfc/CASD/SD_ADAPTER_WS`
7. Klicken Sie im SAO-Management auf der Registerkarte "Business-Administration" auf "Web-Service-Administration".
Die Seite "Web-Service-Administration" wird angezeigt.

8. Wählen Sie den Service `/CASD/CA_SD_WS` aus, und klicken Sie im Fenster der Servicedefinition-Details auf der Registerkarte "Overview" (Übersicht) auf *Open WSDL document for selected binding* (WSDL-Dokument für ausgewähltes Binding öffnen), wie im folgenden Beispiel gezeigt:

The screenshot displays two windows from the SAP Solution Manager interface. The top window, titled "Search Results", contains a table with the following data:

Internal Name	External Name	Name
/CASD/CA_SD_WS	/CASD/CA_SD_WS	urn
/CASD/SAP_TEST	/CASD/SAP_TEST	urn
/CASD/SD_ADAPTER_WS	/CASD/SD_ADAPTER_WS	urn
/CASD/CO_USD_WEB_SERVICE_SOAP	USD_WebServiceSoap	http

Below the table is a pagination bar showing "Row 1 of 4" and an "Apply Selection" button. The bottom window, titled "Details of Service Definition: /CASD/CA_SD_WS", has tabs for "Overview", "Configurations", "Classifications", and "Details". The "Overview" tab is active, showing fields for Object Status, Porttype Namespace, Porttype Name, Internal Name, SOAP Applikation, and Package Name. At the bottom of the Overview tab, there are three links: "Open porttype WSDL document", "Open WSDL document for selected binding" (which is highlighted with a red rectangle), and "Open Web Service navigator for selected binding".

Das WSDL-Dokument wird in Ihrem Webbrowser angezeigt.

9. Kopieren Sie die URL von der Adressleiste in Ihren Texteditor. Die Verknüpfung kann beispielsweise folgendermaßen angezeigt werden:
`http://sapdev:8000/sap/bc/srt/wsdl/bndg_DE2DD378D6C687F1B94D005056B04977/wsdl11/allinone/ws_policy/document?sap-client=100`

10. Klicken Sie im Fenster der Servicedefinition-Details auf der Registerkarte "Overview" (Übersicht) auf *Open Web Service navigator for selected binding* (Webservice-Navigator für ausgewähltes Binding öffnen).

Die SOAMANAGER-Authentifizierungsaufforderung wird angezeigt, um sich bei dem Webservices-Navigator anzumelden.

11. Melden Sie sich als der Benutzer *j2ee_admin* an.

Der Webservices-Navigator wird angezeigt.

12. (Optional) Führen Sie in dem Webservices-Navigator die folgenden Schritte aus:


- Geben Sie die WSDL-URL des Webservices ein, die Sie kopiert haben, und klicken Sie auf "Weiter".
- Melden Sie sich mit dem Benutzer *CASD_RFC_USR* an, den Sie [zuvor erstellt haben](#) (siehe Seite 633).

Die Übersichtsseite des Webservices-Navigators wird angezeigt.

- Klicken Sie auf "Test".
- Führen Sie die *sapTest*-Operation aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Web Services Navigator


Test

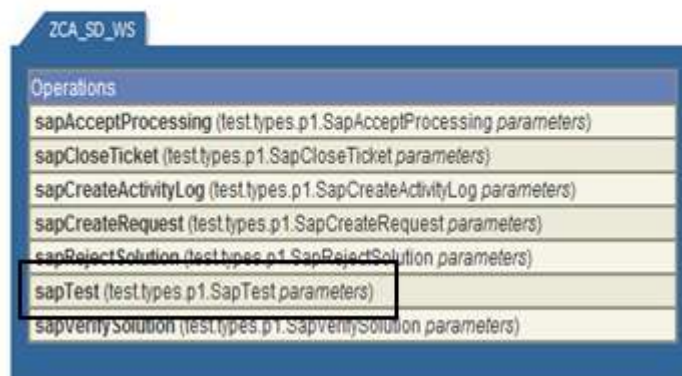

Das Produkt testet die Webservice-Verbindung.

- e. Geben Sie in die Eingabeaufforderung "RequestMessage" einen beliebigen Wert ein, z. B. 000.

Das System reagiert auf Ihre 000-Anfrage mit einer Meldung wie z. B. "Hallo Welt", wie im folgenden Beispiel gezeigt:

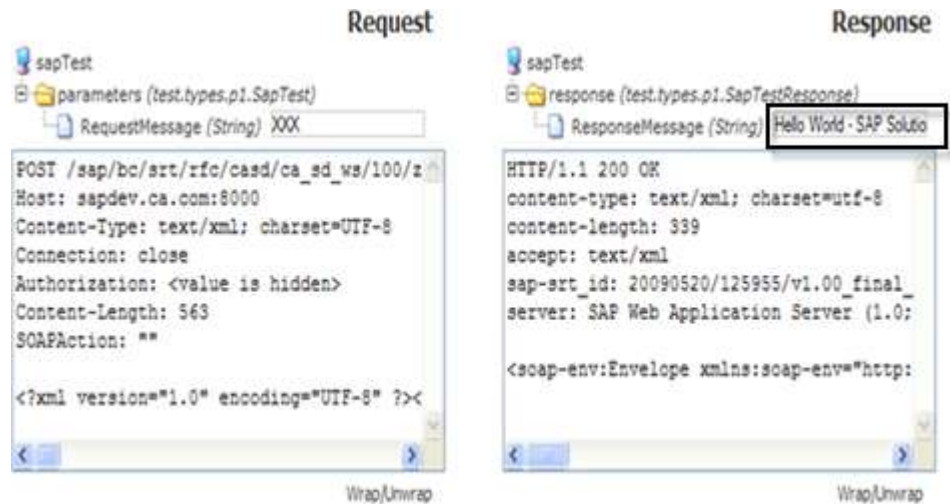

Diese Antwort bestätigt, dass die eingehenden Services richtig verbunden sind.

Dieser WSDL ist für die Verwendung mit CA Service Desk Manager vorbereitet.

Konfigurieren des ausgehenden Client-Proxy

Ein logischer Port verweist auf das Change Request-Ziel. Sie erstellen einen logischen Port und erzeugen ein Change Request-Ziel, so dass SAP Solution Manager weiß, wohin der ausgehende Aufruf für CA Service Desk Manager zu richten ist.

So konfigurieren Sie das Beispiel des ausgehenden Client-Proxy:

1. Führen Sie Transaktion `/nSOAMANAGER` aus.

Die Transaktion startet Ihren Web-Browser; daraufhin wird die SOA-Management-Seite angezeigt.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Geschäfts-Administration" die Option "Webservices-Administration" aus.


Nun wird die Seite für die Webservices-Administration angezeigt.

3. Suchen Sie nach dem ausgehenden Client-Proxy `/CASD/CO_USD_WEB_SERVICE_SOAP`.

Wählen Sie `/CASD/CO_USD_WEB_SERVICE_SOAP` aus der Liste aus und klicken Sie auf "Auswahl anwenden".

Die Seite "Details zur Proxy-Definition" wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Konfigurationen" auf "Logischen Port erstellen," wie im folgenden Beispiel gezeigt:

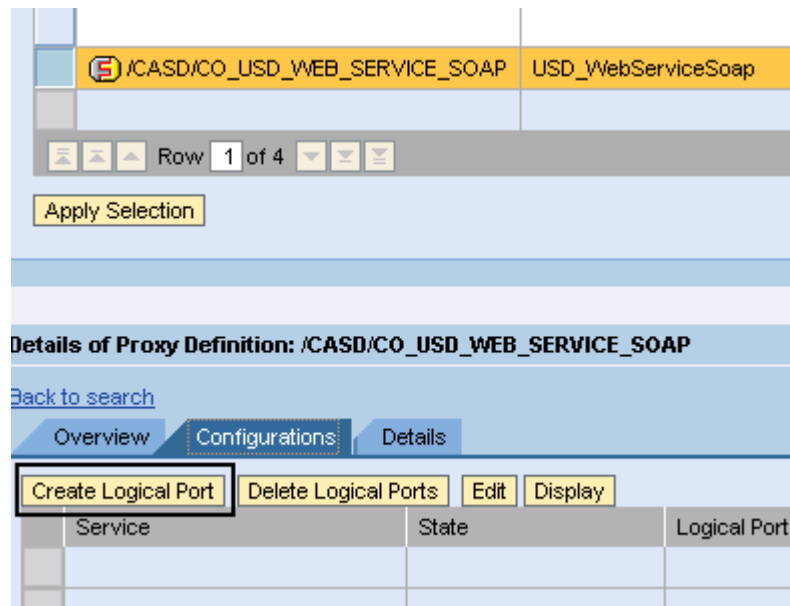

Nun wird die Seite "Allgemeine Konfigurationseinstellungen" angezeigt.

5. Wählen Sie den Typ "Manuelle Konfiguration" aus.
Aktivieren Sie die Option *Logischer Port ist Standard*.
6. Geben Sie die folgenden Informationen an:
- Neuer Service-Name - Geben Sie **zsn_casd** ein.
 - Neuer Bindungsname - Geben Sie **zbn_casd** ein.
 - Logischer Port-Name - Geben Sie **CASD_SERVICE_DESK** ein.
- Wichtig!** Der logische Port-Name muss großgeschrieben sein, wie zum Beispiel CASD_SERVICE_DESK.

Klicken Sie auf "Einstellungen anwenden".

7. Geben Sie auf der Registerkarte zu den Transporteinstellungen der Seite zur Konfiguration des Web-Service folgende Informationen ein:

URL-Zugriffs-Pfad

Geben Sie als Lokation des CASD-Endpunkts
axis/services/USD_R11_WebService ein.

Wichtig! Fügen Sie keinen Schrägstrich ("/") am Anfang des URL-Zugriffspaths ein, da dann ein Speicherfehler verursacht wird.

Computernamen der Zugriffs-URL

Geben Sie den CA Service Desk Manager-Server-Hostnamen ein.

Port-Nummer der Zugriffs-URL

Geben Sie **8080** als CA Service Desk Manager-Port ein (nur wenn Sie eine gültige CA Service Desk Manager-Installation haben).

Hinweis: Der Standard-Port von CA Service Desk Manager lautet 8080; wir empfehlen allerdings, diesen bei Ihrem CA Service Desk Manager-Administrator zu bestätigen.

Das folgende Beispiel zeigt die Registerkarte für Transporteinstellungen an:

Web Service Configuration of Proxy Definition: /CASD/CO_USD_WEB_SERVICE_SOAP

[Back to Design Time Details](#)

Edit Save Cancel

Configuration of Web Service 'zsn_casd': Endpoint 'zbn_casd'

Security Web Service Addressing Messaging State Management **Transport settings**

Transport Binding

URL Access Path: axis/services/USD_R11_V

URL Protocol Information: HTTP

Computer Name of Access URL: hostname

Port Number of Access URL: 8080

ESR Target Client: 000

8. Klicken Sie auf "Speichern".

Der logische Port wird erstellt.

Wichtig! Wenn Fehler während des Speichervorgangs auftreten, beenden Sie SAP Solution Manager komplett und wiederholen Sie Schritt 6.

Konfigurieren der Change Request-Komponenten

Nachdem Sie den logischen Port erstellt haben, erzeugt SOAMANAGER automatisch ein Change Request-Ziel. Sie testen die Verbindung mit dem Change Request-Ziel, bevor Sie die Verbindung des SAP Solution Manager konfigurieren.

So konfigurieren Sie das Change Request-Ziel:

1. Führen Sie Transaktion /nSM59 aus.

Nun wird die Seite zur Konfiguration von Change Request-Verbindungen angezeigt.

- Wählen Sie die Change Request-Verbindung aus der Liste.

Zum Beispiel ist das von SOAMANAGER erzeugte Change Request-Ziel eine 32 Zeichen lange Hexadezimalzeichenfolge
 DE4BE05CF5DA4BF1BDB6005056B04977.

- Klicken Sie auf "Verbindungstest".

Die Seite für den Verbindungstest wird angezeigt und zeigt eine HTTP-Status von 200 an, wie im Beispiel gezeigt:



Die Change Request-Verbindung ist nun konfiguriert.

Konfigurieren der Verbindung mit SAP Solution Manager

Nachdem Sie das Change Request-Ziel konfiguriert und die Verbindung getestet haben, erzeugen und pflegen Sie die CA Service Desk Manager-GUID, um CA Service Desk Manager mit dem System-GUID von SAP Solution Manager zu konfigurieren.

So konfigurieren Sie die Verbindung mit SAP Solution Manager:

- Führen Sie Transaktion `/n/casd/guid` aus.

Nun wird die Seite zur Pflege des CA Service Desk Manager-GUID angezeigt.

- Geben Sie die 32 Zeichen lange GUID ein und klicken Sie auf das Symbol zum Ausführen, um fortzufahren .

Hinweis: Der Standard-GUID-Wert für CA Service Desk Manager lautet `CA00000000000000000000000000000000`.

Es wird eine Meldung angezeigt, die darüber informiert, dass die GUID-ID erfolgreich aktualisiert wurde.

- Führen Sie Transaktion `/n/ICTCONF` aus.

Nun wird die Seite zur Konfiguration der Service Desk-Schnittstelle zu SAP Solution Manager angezeigt.

4. Klicken Sie auf das Symbol zum Generieren und wählen Sie "Alte Werte nicht überschreiben", wie im folgenden Beispiel gezeigt:
5. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Standardzuordnung wird erzeugt, und Sie können CA Service Desk Manager die System-GUID für SAP Solution Manager mitteilen.
6. Führen Sie Transaktion `/n/CASD/SOLMAN_GUID` aus.

Nun wird die Seite zum Abrufen der GUID für Solution Manager angezeigt; diese zeigt Ihre GUID als Beispiel an:
DE2E02F6B5CAF1F1B94D005056B04977.

Wichtig! Die GUID ist ein eindeutiger erforderlicher Parameter für die CA Service Desk Manager-Konfiguration.
7. Führen Sie Transaktion `/n/CASD/AUTH` aus.

Nun wird die Seite zur Pflege des Benutzernamens und des Kennworts für den CASD-Connector angezeigt.
8. Geben Sie den CA Service Desk Manager-Benutzernamen und das dazugehörige Kennwort ein, und klicken Sie auf "Ausführen".

Der Benutzername und das Kennwort für CA Service Desk Manager werden gepflegt.

Ändern der Standard-CA Service Desk Manager-Kategorie für von SAP initiierte Incidents

Nachdem Sie die Verbindung für SAP Solution Manager konfiguriert haben, geben Sie die ursprünglichen Standardwerte ein, so dass CA Service Desk Manager und SAP Solution Manager miteinander kommunizieren können. Sie ändern auch die Standard-CA Service Desk Manager-Kategorie für Incidents, die in SAP Solution Manager erstellt wurden.

Sie definieren eine Standard-CA Service Desk Manager-Kategorie zum SAP-System, so dass eine Kategorie für den Incident festgelegt wird, wenn SAP Incidents zu CA Service Desk Manager übermittelt und synchronisiert. Diese Aktion ersetzt nicht die SAP-Kategorie, die für den SAP-Incident festgelegt wurde, und ist auf der SAP-Registerkarte im CA Service Desk Manager-Incident zu finden ist.

So ändern Sie die Standardkategorie:

1. Führen Sie Transaktion `/n/CASD/TABLEINIT` aus.

Nun wird die Seite für die Initialisierung einiger /CASD/SERVICEDESK-Anwendungsdatentabellen angezeigt, wie im folgenden Beispiel angezeigt:

Initialize some /CASD/SERVICEDESK application data tables

Initialize some /CASD/SERVICEDESK application data tables:

Table /CASD/MAP_PRI Report

There are 4 records in table /CASD/MAP_PRI

MANDT	CA_VALUE	SAP_VALUE
100	pri:501	4
100	pri:502	3
100	pri:503	2
100	pri:504	1

Table /CASD/ATTRIBUTE Report

There are 1 records in table /CASD/ATTRIBUTE

MANDT	CA_ATTRIBUTE	CA_VALUE
100	CATEGORY	pcat:500001

2. Besorgen Sie sich den aktuellen CA Service Desk Manager-Kategorienwert, den Sie in SAP Solution Manager verwenden möchten.

Hinweis: Sie erhalten diesen Kategorienwert vom CA Service Desk Manager-Administrator oder führen Sie einen pdm_extract-Befehl aus, wie in den Voraussetzungen dieser Integration gezeigt.


3. Führen Sie auf dem SAP Solution Manager-Server die Transaktion /nse11 aus.

Nun wird ABAP-Dictionary-Bildschirm angezeigt.

4. Wählen Sie die Datenbanktabelle aus und geben Sie **/CASD/ATTRIBUTE** ein; klicken Sie dann auf "Anzeigen".

Daraufhin wird die Anzeigetabelle für den Dictionary angezeigt.

5. Klicken Sie auf die Tabellenliste, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

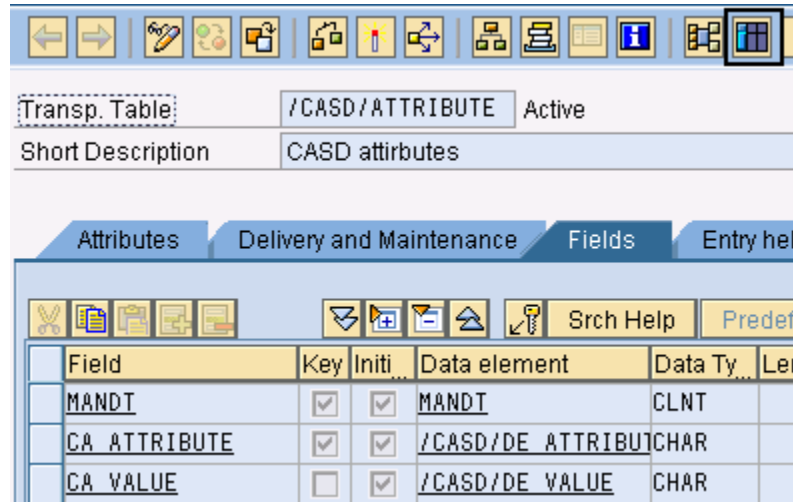

Nun wird der Auswahl-Bildschirm des Daten-Browsers für die Tabelle /CASD/ATTRIBUTE angezeigt.

6. Klicken Sie auf das Symbol "Ausführen" .

Nun wird der Bildschirm zur Auswahl von Einträgen des Daten-Browsers für die Tabelle /CASD/ATTRIBUTE angezeigt.

7. Wählen Sie die Kategorieattributszeile aus und klicken Sie auf "Tabelleneintrag" > "Change".

Nun wird der Auswahl-Bildschirm des Daten-Browsers für die Tabelle /CASD/ATTRIBUTE angezeigt.

8. Ändern Sie den CA_VALUE auf die persid der CA Service Desk Manager-Kategorie, um die SAP-Instanz zu erzeugen (zum Beispiel **pcat:5110**), und klicken Sie auf "Speichern".

Der Standard-CA Service Desk Manager-Kategoriewert wird gespeichert, und die Tabelle /CASD/ATTRBUTE zeigt pcat:5110 als CA_Value an.

So konfigurieren Sie CA Service Desk Manager:

Konfigurieren Sie die Web-Services-Verbindung mit SAP Solution Manager durch das Ausführen folgender Schritte in CA Service Desk Manager:

1. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Administration" auf "Optionsmanager" > "SAP".

Die Optionsliste wird angezeigt.

3. Installieren und ändern Sie die Werte der folgenden Optionen je nach den Gegebenheiten Ihrer Umgebung:

CASD_GUID

(Erforderlich) Gibt einen 32-stelligen Hexwert (0-F) an, der die SAP-CA Service Desk Manager-Instanz eindeutig für den SAP Solution Manager identifiziert. Eine Änderung des Werts ist jederzeit möglich, erfordert jedoch den Neustart des CA Service Desk Manager-Servers, und SAP Solution Manager muss neu konfiguriert werden, wenn nicht der Standardwert verwendet wird.

Standard: CA000000000000000000000000000000

SAP_CERT

Gibt die Standardzertifikatsdatei an, die eine Verbindung mit der SAP Solution Manager-Installation herstellt, welche für eine zertifikatbasierte Authentifizierung der Webservices konfiguriert ist. Eine Änderung des Werts ist jederzeit möglich, erfordert jedoch den Neustart des CA Service Desk Manager-Servers.

Hinweis: Sie *müssen* diese Option installieren, auch wenn Sie keinen Wert angeben müssen.

SAP_GUID

Gibt die Instanz-GUID für SAP Solution Manager an. Diese GUID ist eine 32-stellige (0-9, A-F) Zeichenkette, die Ihre Instanz des SAP Solution Manager eindeutig identifiziert.

SAP_LANG

Für die Verwendung in einer später lokalisierten Version von CA Service Desk Manager reserviert.

Hinweis: Klicken Sie auf "Bearbeiten" und setzen Sie diese Option auf "Installieren".

SAP_PWD

Gibt das Kennwort an, das der SAP_USER für den Zugriff auf das WSDL/Solution Manager-System benötigt.

SAP_URI

Gibt den URL-Zielpunkt für die integrierten SAP-Webservices an, wenn statt einer tatsächlichen Verknüpfung mit SAP_WSDL eine URL erforderlich ist. Nachdem das SAR-Paket von SAP ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde, wird die URL dem Service Desk-Administrator vom SAP Basis (Support)-Team zur Verfügung gestellt. Eine Änderung der URL ist jederzeit möglich, erfordert jedoch den Neustart des CA Service Desk Manager-Servers.

SAP_USER

Gibt den Benutzernamen an, der den entsprechenden Webservices-Zugriff für die Integration hat.

Beispiel: CASD_RFC_USR

SAP_WSDL

Gibt den Pfad zur WSDL-Datei an, wie beispielsweise *file:///c:/Program%20Files/CA/SAP.wsdl* oder die folgende Beispiel-URL:

http://sapdev.ca.com:8000/sap/bc/srt/wsdl/bndg_DE2DD378D6C687F1B94D005056B04977/wsdl11/allinone/ws_policy/document?sap-client=100

4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Administration" auf "Webservices-Richtlinie" > "Richtlinien".
Das Fenster "Webservices-Zugriffsrichtlinien - Liste" wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie die *STANDARD*-Richtlinie folgendermaßen:
 - a. Status - Wählen Sie "Aktiv".
 - b. Proxy-Kontakt - "ServiceDesk, CA"
 - c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Standard".
 - d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nachahmung zulassen".
 - e. Setzen Sie auf der Registerkarte "Zugriffssteuerung" alle Vorgänge pro Stunde auf -1.
 - f. Speichern Sie die Richtlinie.Die Richtlinie wird gespeichert.
6. Starten Sie die CA Service Desk Manager-Dienste neu.
Die Konfiguration von CA Service Desk Manager für die Integration ist nun abgeschlossen.

Testen der Integration

Die folgenden Schritte fassen zusammen, wie man einen Test der Integration durchführt:

1. Erstellen Sie einen Benutzer (*sapadm*) (siehe Seite 649) mit den entsprechenden Berechtigungen auf dem CA Service Desk Manager-Server.
2. [Erstellen Sie einen Kontakt](#) (siehe Seite 650) in CA Service Desk Manager mit den entsprechenden Berechtigungen.
3. Schaffen Sie einen Bereich für [Anfragen, Incidents und Probleme](#) (siehe Seite 650), aus dem Tickets nach SAP Solution Manager übertragen werden.

Erstellen Sie einen "Berechtigten Benutzer" auf dem Primärserver (Windows).

Nachdem Sie CA Service Desk Manager für die Integration konfiguriert haben, erstellen Sie einen Benutzer (*sapadm*) auf dem Betriebssystem, der privilegierten Zugriff auf den primären CA Service Desk Manager-Server hat. Verwenden Sie den Benutzer "sapadm", um einen berechtigten Kontakt in CA Service Desk Manager zu erstellen.

So erstellen Sie einen berechtigten Kontakt unter Windows:

1. Als Administrator klicken Sie auf "Arbeitsplatz" und wählen Sie dann "Verwalten" aus.
Das Tool "Computerverwaltung" wird angezeigt.
2. Navigieren Sie zu "Systemwerkzeugen", "Lokale Benutzer" und "Gruppen".
Klicken mit der rechten Maustaste auf "Benutzer" und wählen Sie "Neuer Benutzer" aus.
Das Dialogfeld "Neuer Benutzer" wird angezeigt.
3. Tun Sie Folgendes:
 - Geben Sie als Benutzernamen *sapadm* an.
 - Geben Sie ein gültiges Kennwort an.
4. Heben Sie die Auswahl der Option *Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern* auf.
5. Wählen Sie die folgenden Optionen aus:
 - "Benutzer kann Kennwort nicht ändern"
 - Kennwort läuft nie ab
6. Klicken Sie auf "Erstellen".
Der sapadm-Benutzer wird erstellt.

Erstellen Sie einen Kontakt für den SAP-Benutzer

Nachdem Sie den *sapadm*-Benutzer definiert haben, erstellen Sie einen CA Service Desk Manager-Kontakt mit den entsprechenden Berechtigungen.

So erstellen Sie einen Kontakt:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Sicherheits- und Rollenmanagement" > "Kontakte" aus.
Die Seite "Kontakt – Suche" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf "Neu erstellen".
Das Fenster "Neuen Kontakt erstellen" wird angezeigt.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
 - Nachname: System_SAP_User
 - Status: Aktiv
 - Kontakt-ID: sapadm
 - System-Anmeldung: sapadm
 - Kontakttyp: Analyst
 - Zugriffstyp: Verwaltung
4. Speichern Sie den Kontakt.
Der Kontakt wird gespeichert.

Erstellen eines Ticketbereichs, welcher auf SAP Solution Manager übertragen wird

Sie erstellen einen Anfrage-/Incident-/Problembereich in CA Service Desk Manager, so dass zugewiesene Tickets zu SAP Solution Manager übertragen werden. Ticketbereiche, bei denen diese Option aktiviert ist, werden in SAP Solution Manager aufgelöst.

Das SAP-System erstellt eine Meldung in Solution Manager und aktualisiert das CA Service Desk Manager-Ticket automatisch mit den entsprechenden Informationen wie beispielsweise der Meldungsnummer, dem Zuständigen usw.

Erstellen eines Ticketbereichs für SAP

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Administration" die Option "Service Desk" > "Anfragen/Incidents/Probleme" > "Bereiche" aus.
Die Seite "Anfrage-/Incident-/Problembereiche - Liste" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf "Neu erstellen".
Die Seite "Neuen Anfrage-/Incident-/Problembereich erstellen" wird angezeigt.

3. Füllen Sie die entsprechenden Felder für diesen Bereich aus.
Geben Sie zum Beispiel **SAP-Zugriff** als Symbol ein und wählen Sie aus, welcher Ticketbereich nur für Incidents, aber nicht für Anfragen oder Probleme gültig sein soll.
4. Wählen Sie die Option "Übertragung zu SAP" aus.
5. Speichern Sie den Ticketbereich und schließen Sie das Fenster.
Der Ticketbereich wird gespeichert.

Erstellen eines CA Service Desk Manager-Tickets im SAP Solution Manager

Wenn Sie möchten, dass der SAP Solution Manager den Ticket-Lebenszyklus überwacht, erstellen Sie mit Hilfe des Hilfemenüs im SAP Solution Manager CA Service Desk Manager-Tickets. In SAP initiierte Tickets (wie Incidents) sind mit CA Service Desk Manager synchronisiert. Auf diese Weise ist ein einziges Repository für alle Incidents in Ihrer Unterstützungsumgebung verfügbar.

So erstellen Sie ein Ticket in SAP:

1. Melden Sie sich bei SAP Solution Manager an.
2. Führen Sie eine Transaktion aus, die ein Hilfemenü hat.
Erstellen Sie im Menü ein Ticket.
3. Klicken Sie im Menü "File" (Datei) auf "Help" (Hilfe) > "Create Support Message" (Support-Meldung erstellen).
Das Fenster zur Erstellung der Meldung wird angezeigt.
4. Tun Sie Folgendes:
 - Geben Sie eine kurze Textbeschreibung ein.
 - Wählen Sie eine Priorität für das Ticket aus.

- Geben Sie eine lange Textbeschreibung ein.
- 5. Klicken Sie auf das Post-Symbol, um das Ticket zu senden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:



Eine Meldung bestätigt, dass das Ticket erstellt wurde, und weist eine Anfragenummer zu.

Nachverfolgen von SAP-Incidents in CA Service Desk Manager

Testen Sie nach der Integration die ausgehende Kommunikation von SAP Solution Manager zu CA Service Desk Manager, um SAP-initiierte Incidents in CA Service Desk Manager nach zu verfolgen.

So verfolgen Sie SAP-Incidents nach:

1. Erstellen Sie eine Support-Meldung in einer beliebigen SAP-Client-Schnittstelle, indem Sie in dem Menü "File" (Datei) die Option "Help" (Hilfe) > "Create Support Message" (Support-Meldung erstellen) auswählen.
2. Senden Sie das Ticket ab.

Eine Nachricht bestätigt, dass Ihre Support-Meldung erfolgreich in SAP erstellt wurde.
3. Führen Sie Transaktion `/nCRMD_ORDER` aus.

Die Seite "Search for Business Transactions" (Nach Geschäftstransaktionen suchen) wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Suchen", wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Service" aus, und klicken Sie auf "Starten".


Das Fenster "Suchergebnisse" wird angezeigt.

5. Doppelklicken Sie auf Ihre Nachricht, und wählen Sie "Bearbeiten" aus.
6. Fügen Sie einen gültigen Wert für die Käuferpartei, das Supportteam, und andere von Ihnen gewünschte Werte hinzu, bis in der Meldung beim Speichern keine roten Markierungen mehr angezeigt werden.
7. Klicken Sie auf "Aktion", und wählen Sie "Synchronize with CA Service Desk Manager" (Mit CA Service Desk Manager synchronisieren) aus.
8. Speichern Sie wieder die Meldung ab.

Die sich ergebende CA Service Desk Manager-Incidentnummer wird auf der letzten Registerkarte der SAP-Meldung angezeigt.

Hinweis: Das erste Mal, das Sie einen Incident mit CA Service Desk Manager synchronisieren, muss SAP möglicherweise zuerst kompiliert werden.

9. Klicken Sie auf die Registerkarte "Transaction Data" (Transaktionsdaten).
10. Wählen Sie Registerkarte für die zuletzt erstellten Dokumente aus, wie in folgendem Beispiel gezeigt:

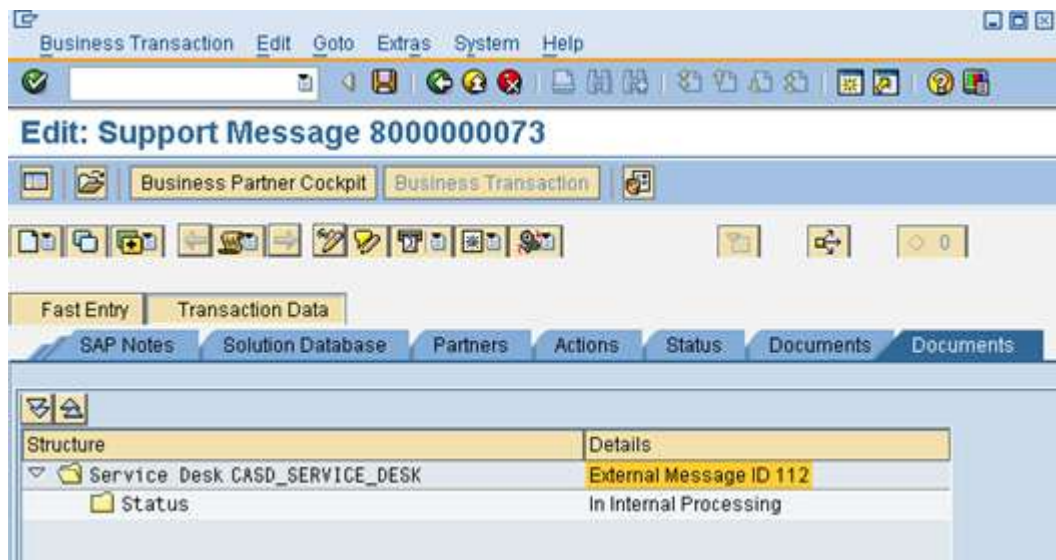

Der erstellte Incident in CA Service Desk Manager wird angezeigt.

Das folgende Beispiel zeigt die SAP-Registerkarte auf der Incident-Detailseite in CA Service Desk Manager:

Summary Information				
Summary				Total Activity Time
Unable to access the Mast Data Dictionar				00:00:00
Description				Incident Priority
Unable to access the Mast Data Dictionary Please make sure that my credentials have access to the MOD in SAP, 0 So I Can See my tables. Thanks.				0
Open Date/Time	Last Modified	Resolve Date/Time	Close Date/Time	
06/26/2009 08:59 am	06/26/2009 08:59 am			
1. Activities	2. Event Log	3. Attachments	4. Service Type	5. Parent / Child
6. Knowledge		7. Solutions	8. Properties	9. SAP
Transaction #	Message ID	Priority	DSS Status	SAP User Status
SE11_OLD	8000000073	4	New	New
System ID	Instance ID	System Host	Operating System	SAP System Type
Q00	0020200009	sapqa	Windows NT	P
Client Type	Front End	Database	Subject	Category
100		MSSQL		
System Component	SAP Program	Component	Component Release	Component Patch
BC-DWB-DIC-ED	/1BCDWB/DB/CASD/ATTRIBUT		700	

Erstellen eines CA Service Desk Manager-Tickets, welches auf SAP Solution Manager übertragen wird

Nach der Integration von CA Service Desk Manager in SAP Solution Manager testen Sie die Verbindung durch Erstellen eines CA Service Desk Manager-Incidents, der zu SAP Solution Manager übertragen wird.

So erstellen Sie einen Incident:

1. Melden Sie sich bei CA Service Desk Manager an.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Service Desk" auf "Datei" > "Neuer Incident".
Die Seite "Neuen Incident erstellen" wird angezeigt.
3. Füllen Sie die entsprechenden Felder für Ihr Ticket aus, aber stellen Sie sicher, dass Sie den SAP-Zugriff als Incident-Bereich zugewiesen haben, wie [vorher erstellt](#) (siehe Seite 650).
4. Speichern und senden Sie den Incident ab.

Der Incident wird gespeichert und zu SAP Solution Manager übertragen.

Anzeigen einer CA Service Desk Manager-Anfrage

Verwenden Sie die Schnelleingabe, um die wichtigen Attribute einer Service Desk-Anfrage von SAP Solution Manager anzuzeigen oder zu aktualisieren. Mit Hilfe der Registerkarte "Transactional Data" (Transaktionsdaten) können Sie die Anfragedetails aktualisieren. Die Transaktion zeigt standardmäßig die letzte Transaktion an, die Sie angezeigt oder erstellt haben.

So zeigen Sie eine CA Service Desk Manager-Anfrage an:

1. Führen Sie die Transaktion `/nCMRD_ORDER` aus.

Die Transaktion leitet Sie standardmäßig zu der Anfrage, die Sie zuletzt angezeigt oder erstellt haben.

Wichtig! Wenn eine rote Markierung auf der Support-Meldung angezeigt wird, dann klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, und fügen Sie einen gültigen Wert für die Käuferpartei, das Supportteam, und andere von Ihnen gewünschte Werte hinzu. Fügen Sie die Werte hinzu, bis in der Meldung beim Speichern keine roten Markierungen mehr angezeigt werden.


Der folgende Screenshot zeigt das Bearbeitungssymbol und die rote Markierung in der Meldung:

2. Wenn Sie eine unterschiedliche Anfrage anzeigen wollen, klicken Sie auf "Business Transaction" (Geschäftstransaktion) > "Open Business Transaction" (Geschäftstransaktion öffnen).

Das Fenster "Edit: Support Message" (Bearbeiten: Support-Meldung) wird angezeigt.


3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Transaction Data" (Transaktionsdaten).
4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Overview" (Übersicht).

Das Fenster "Edit: Support Message" (Bearbeiten: Support-Meldung) zeigt die Details und den Verlauf der Anfrage, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

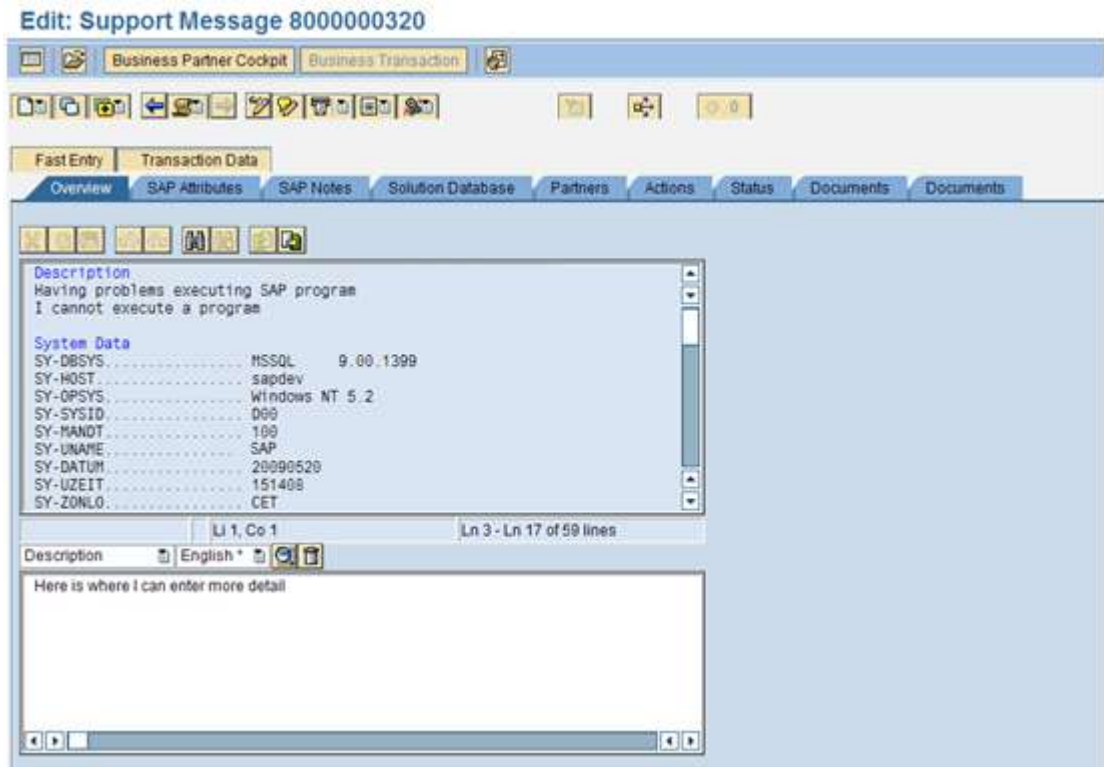

5. (Optional) Um die Erstellung oder Aktualisierung einer Meldung von SAP Solution Manager an CA Service Desk Manager manuell auszulösen, wählen Sie "Aktionen" > "Synchronize with CA Service Desk Manager" (Mit CA Service Desk Manager synchronisieren).

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie das Ticket mit CA Service Desk Manager synchronisieren:

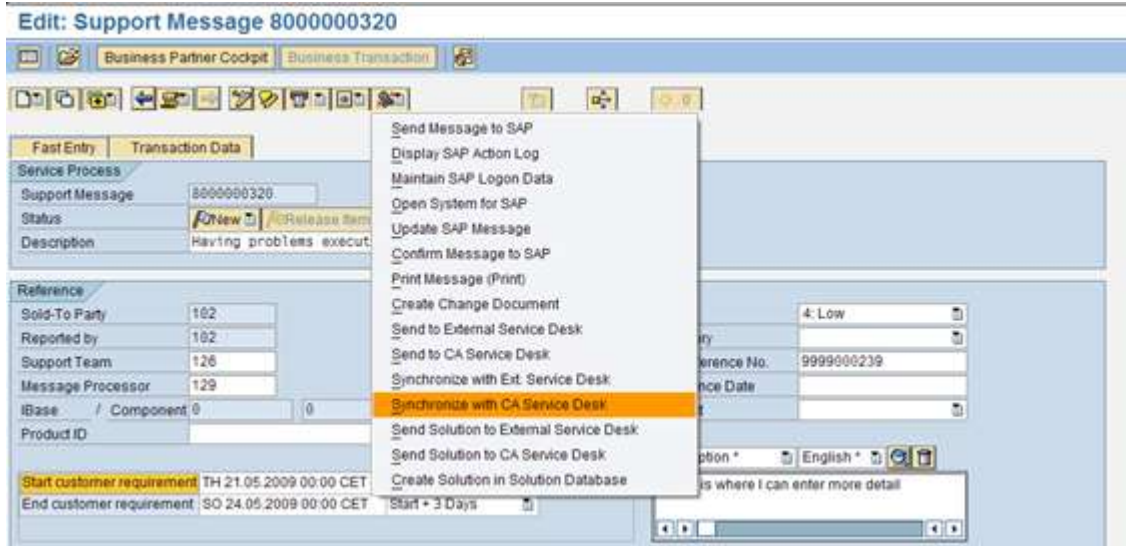

6. (Optional) Wählen Sie auf der Registerkarte "Transaction Data" (Transaktionsdaten) die Registerkarte für die zuletzt erstellten Dokumente aus.

Die Verknüpfung zwischen der SAP Solution Manager-Anfrage und CA Service Desk Manager wird angezeigt.

Anzeigen des Systemanwendungsprotokolls

Die SAP-System-Anwendung protokolliert alle Interaktionen der Webservices aus der Integration in CA Service Desk Manager. Das System entfernt diese Protokolleinträge nach 14 Tagen.

So überprüfen Sie das Systemanwendungsprotokoll:

1. Führen Sie Transaktion `/nSLG1` aus.
Nun wird die Möglichkeit zum Analysieren des Anwendungsprotokolls angezeigt.
2. Wenn Sie Protokolle anzeigen möchten, die spezifisch für CA Service Desk Manager sind, tun Sie Folgendes:
 - a. Geben Sie im Objektfeld **/CASD/LOG** ein.
 - b. Wählen Sie in Protokollklasse *Alle Protokolle*.


- c. Wählen Sie in Protokollerstellung *Beliebige*.
- d. Wählen Sie in Protokollquelle und Formatierung *Von Datenbank vollständig formatieren* aus.

3. Klicken Sie auf das Symbol "Ausführen" .

Nun wird die Seite zur Anzeige von Protokollen mit den Suchergebnissen angezeigt.

4. Wählen Sie einen Protokolleintrag aus der Liste aus.

Nun werden Protokolldetails angezeigt, wie im folgenden Beispiel:

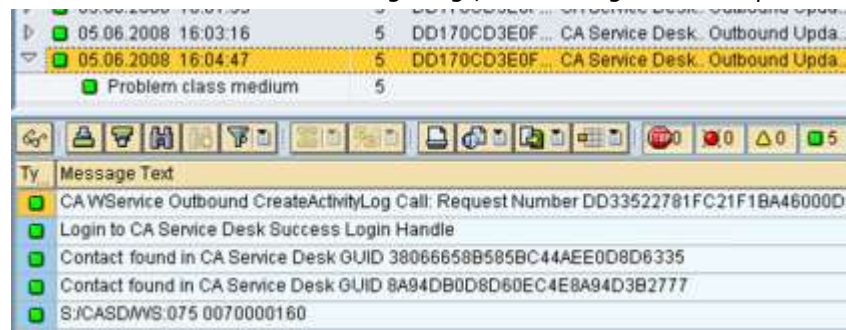

Pflegen von Tabellendaten in SAP Solution Manager

Sie pflegen Tabellendaten, um zu bestätigen, dass die richtigen Werte in Querverweistabellen gesetzt sind.

So pflegen Sie Tabellendaten:

1. Führen Sie Transaktion `/nSM30` aus.

Nun wird der Einstiegsbildschirm zur Pflege der Tabelle angezeigt.

2. Geben Sie im Feld "Tabelle/Ansicht" `/casd/map_pri` ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Nun wird die Seite mit der Tabelle `/CASD/MAP_PRI` des Daten-Browsers geöffnet; sie zeigt die `/CASD/MAP_PRI`-Tabellenwerte, wie im folgenden Beispiel:

Table: `/CASD/MAP_PRI`
 Displayed Fields: 3 of 3 Fixed Columns:

	MANDT	CA_VALUE	SAP_VALUE
☐	100	pri:501	4
☐	100	pri:502	3
☐	100	pri:503	2
☐	100	pri:504	1

3. (Optional) Wählen Sie Ihrer Umgebung entsprechend zum Ändern der Tabelle eine Zeile aus.

Das Tabellendaten werden gepflegt, und es wird bestätigt, dass die richtigen Werte in Querverweistabellen gesetzt sind.

CA Integrations-definierte Meldungen

Die folgende Liste enthält Fehlerkennungen und -meldungen für CA-spezifische Fehler, die während der Integration auftreten können:

- 000 Test-Meldung: &1 &2 &3 &4
- 001 CA WService sapCreateRequest hat aufgerufen: External Nummer &1
- 002 CA WService sapCreateRequest erfolgreich: Anfrage &1 wurde erstellt
- 003 CA WService sapCreateRequest Fehler: Keine Anfrage erstellt, externe Nummer &1
- 004 CA WService sapCreateRequest Webservice-Fehler: Fehler-Code &1 &2 &3 &4
- 011 CA WService sapCreateActivityLog aufgerufen: Anfragenummer &1
- 012 CA WService sapCreateActivityLog. Erfolgreich: Anfrage &1 aktualisiert
- 013 CA WService sapCreateActivityLog. Fehler: Aktualisierung von Anfrage &1 fehlgeschlagen
- 021 CA WService sapCloseIncident. Aufgerufen: Anfragenummer &1
- 022 CA WService sapCloseIncident. Erfolgreich: Anfrage &1 geschlossen
- 023 CA-WService-sapCloseIncident. Fehler: Schließung von Anfrage &1 fehlgeschlagen
- 031 CA WService Outbound CreateRequest. Aufruf: Anfragenummer &1
- 032 CA WService Outbound CreateRequest. Fehler: &1
- 036 CA WService Outbound CreateSendSolution. Aufruf: Anfragenummer &1
- 037 CA WService Outbound CreateSendSolution. Fehler: &1
- 041 CA WService Outbound CreateActivityLog. Aufruf: Anfragenummer &1
- 042 CA WService Outbound CreateActivityLog. Fehler: &1
- 046 CA WService Outbound ChangeStatus. Aufruf: Anfragenummer &1
- 047 CA WService Outbound ChangeStatus. Fehler: &1
- 051 CA WService Outbound CloseIncident. Aufruf: Anfragenummer &1
- 052 CA WService Outbound CloseIncident. Fehler: &1
- 055 CA WService Outbound UpdateObject. Aufruf: Anfragenummer &1

- 056 CA WService Outbound UpdateObject. Fehler: &1
- 060 Kontakt für &1 wurde in CA Service Desk GUID &2 gefunden.
- 061 Kontakt für &1 wurde in CA Service Desk GUID &2 erstellt.
- 062 Kontakt für &1 konnte NICHT in CA Service Desk erstellt werden.
- 070 Erfolgreiche Aktualisierung von Tabelle /CASD/XREF_REQ. Incident: &1
- 071 Aktualisierung von Tabelle /CASD/XREF_REQ fehlgeschlagen. Incident: &1
- 072 Duplikat beim Aktualisieren von Tabelle /CASD/XREF_REQ gefunden. Incident: &1
- 073 Erfolgreiche Aktualisierung der Geschlossen-Markierung für Tabelle /CASD/XREF_REQ. Incident: &1
- 074 Aktualisierung der Geschlossen-Markierung für Tabelle /CASD/XREF_REQ fehlgeschlagen. Incident: &1
- 100 Prioritätssuche fehlgeschlagen für Prioritätswert &1. Standardmäßig auf Mittelw.
- 101 Anmelden bei CA Service Desk, erfolgreiche Anmeldungskennung &1.
- 102 Übersprungene Nachrichten-Erwiderung. Keine zugewiesene Agent-ID.
- 103 Fehlgeschlagene Anmeldung bei CA Service Desk: &1
- 104 CA-Benutzername und -Kennwort müssen in Tabelle /CASD/AUTH beibehalten werden.
- 100 Prioritätssuche fehlgeschlagen für Prioritätswert &1. Standardmäßig auf Mittelw.
- 101 Anmelden bei CA Service Desk, erfolgreiche Anmeldungskennung &1.
- 102 Übersprungene Nachrichten-Erwiderung. Keine zugewiesene Agent-ID.
- 103 Fehlgeschlagene Anmeldung bei CA Service Desk: &1
- 104 CA-Benutzername und -Kennwort müssen in Tabelle /CASD/AUTH beibehalten werden.
- 901 Benutzername darf nicht leer sein.
- 902 Kennwort darf nicht leer sein.
- 903 Verschlüsselungsfehler für Funktion /CASD/SERVICEDesk_ENCRYPT_TEXT. Programm wird beendet
- 904 Verschlüsselungsfehler für Funktion /CASD/SERVICEDesk_DECRYPT_TEXT. Programm wird beendet

Ausnahmerückgabecodes von SAP Solution Manager an CA Service Desk Manager

Wenn Sie während der Integration SAP-bezogene Fehlermeldungen erhalten, beziehen Sie sich auf die folgende Liste von Ausnahmerückgabecodes:

- 001-009: Ungültige Aufrufe von externem System
 - 009: Allgemeiner ungültiger Aufruf
 - 001: Kein Incident-GUID
 - 002: Kein Anforderer-GUID
 - 003: Kein Provider-GUID
 - 004: Anforderer-GUID und Provider-GUID sind gleich
- 010-019: Aufruf von externem System abgelehnt
 - 010: Allgemeine Ablehnung
 - 012: Autorisierung fehlt
 - 011: Incident gesperrt
 - 013: Externe System-ID ist unbekannt
 - 014: Incident-ID ist unbekannt
- 090-098: Interner (unerwarteter) Fehler ist aufgetreten
 - 090: Allgemeiner interner Fehler
 - 99: Nicht näher bestimmter Fehler, der normalerweise durch die fehlerhafte Ausführung von /nICTCONF verursacht wird.

Anhang A: Beispiele-Verzeichnis

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Inhalt des Beispiele-Verzeichnisses](#) (siehe Seite 663)

Inhalt des Beispiele-Verzeichnisses

Sie können mehrere Dateien im Verzeichnis "\$NX_ROOT/samples" für die Verwendung mit verschiedenen externen Schnittstellen ändern. Diese Dateien sind in mehreren Unterverzeichnissen gruppiert. Die Dateien im Beispiele-Verzeichnis sind in ihrem Auslieferungszustand nicht ausführbar.

asset

assetx.sch

Mit dieser Datei wird die für eine Asset-Erweiterungstabelle erforderliche Mindestdefinition festgelegt.

assetx.maj

Bei dieser Datei handelt es sich um eine Beispielerweiterungstabelle.

assetx.spl

Diese Datei veranschaulicht, wie die erforderliche Methode für das Kopieren eines Assets definiert wird.

myco_demo.caz

Diese Datei enthält eine Beispielansicht eines Geschäftsprozesses.

Ändern des Meldungskatalogs

Um den Meldungskatalog zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Richten Sie sich nach dem Format von "pdm.xml", das sich in "\$nx_root\bin" befindet.
2. Erstellen Sie eine angepasste Kopie von "pdm.xml" und platzieren Sie sie im Verzeichnis "\$nx_root\msg_catalog".
3. Fügen Sie Meldungen in den XML-Meldungsdateien aus dem vorherigen Schritt hinzu und/oder ändern Sie sie.

macro_lock

Diese Datei enthält ein SPEL-Fragment, das mithilfe des Befehls „bop_cmd“ ausgeführt werden kann, um Sperrungen aufzuheben, die von Makros gesetzt wurden.

ntf_meth

Dies sind Beispielbenachrichtigungsmethoden. Wie bereits erwähnt, können Sie Änderungen an den Daten vornehmen, bevor Sie die Daten in Ihrem System verwenden. Diese Skripte sind für die Ausführung mit einem Bourne-Shellinterpreter geschrieben worden.

Hinweis: Unter UNIX werden diese Skripte so ausgeführt, wie sie geschrieben wurden. Unter Windows NT muss jedoch entweder ein Bourne-Shell-Interpreter eines Drittanbieters auf dem Server installiert werden, oder die Skripte müssen als kompilierte C-Dateien oder BAT-Dateien umgeschrieben werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Perl-Interpreter zu installieren und die Skripte an Perl zu übertragen.

hp.pdm_pager0 (nur UNIX)

hp.pdm_pager1(nur UNIX)

hp.sendpage0(nur UNIX)

hp.sendpage1(nur UNIX)

pager.p(nur UNIX)

sun.pdm_pagera(nur UNIX)

sun.pdm_pagerb(nur UNIX)

sun.sendpagea(nur UNIX)

sun.sendpageb(nur UNIX)

Diese Dateien enthalten Beispiele für Pager-Benachrichtigungsmethoden. Es handelt sich dabei nur um Beispiele, die nicht notwendigerweise bei verschiedenen Pagern funktionieren.

pager_notify.pl

Diese Datei enthält ein Beispielskript in Perl, das geändert und als Benachrichtigungsmethode für Pager verwendet werden kann.

Hinweis: Beachten Sie, dass es sich nur um eine Beispieldatei handelt, die bei verschiedenen Pagern nicht notwendigerweise funktioniert.

pdmconf

web.xml.tpl
pdm_startup.tpl
pdm_edit_usage_notes.htm
alias_install.bat
web.cfg.tpl
pdm_startup.i.tpl
pdm_edit.pl
README_Dateien

Alle diese Dateien werden von "pdm_edit.pl" verwendet, um Startdateien für einen Primärserver und Sekundärserver zu erstellen, auf denen verschiedene Daemons laufen.

call_mgt

Enthält Beispiele für die Anpassung im Anfragemanagement.

gencr.frg

Diese Datei kann in Verbindung mit "bop_cmd" verwendet werden, um Anfragen von einer Befehlszeile aus zu erstellen. Es treten alle Benachrichtigungen und Aktivitätsprotokolleinträge auf, bei der Erstellung wird jedoch kein Anfrageformular auf dem Server angezeigt. Sie müssen den Parameter "-u" verwenden, um "gencr.frg" mit dem Hilfsprogramm "bob_cmd" auszuführen. Lesen Sie unbedingt die Datei "gencr_readme.txt", um die Syntax kennen zu lernen und die Datei bei Bedarf zu ändern. Die Datei sollte Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/mods/interp" abgelegt werden; erstellen Sie dieses Verzeichnis, falls es nicht vorhanden ist. Beispiel: bop_cmd -d domsrvr -u nsm -f gencr.frg "gencr('Meine Beschreibung')"

iss_site.mod

Dieses Datei kann verwendet werden, um bei Issues die Aktivitätsprotokollierung für Felder einzuschalten, die an den Einsatzort angepasst wurden. Diese Datei sollte in "\$NX_ROOT/site/mods/majic<cs/>" gespeichert werden, nachdem sie für die Standort-Felder geändert wurde.

cr_site.mod

Dieses Datei kann verwendet werden, um bei Issues die Aktivitätsprotokollierung für Felder einzuschalten, die an den Einsatzort angepasst wurden. Diese Datei sollte in "\$NX_ROOT/site/mods/majic<cs/>" gespeichert werden, nachdem sie für die Standort-Felder geändert wurde.

chg_site.mod

Dieses Datei kann verwendet werden, um bei Issues die Aktivitätsprotokollierung für Felder einzuschalten, die an den Einsatzort angepasst wurden. Diese Datei sollte in "\$NX_ROOT/site/mods/majic<cs/>" gespeichert werden, nachdem sie für die Standort-Felder geändert wurde.

gencr_readme.txt

Diese Datei enthält Anweisungen zur Verwendung der Datei "gencr.frg"

chg_site.spl

Diese Datei kann geändert werden, um die Zuordnung der Attribute zu ändern, wenn Sie einen Change aus einer Anfrage erstellen. Diese Datei sollte im Verzeichnis "\$NX_ROOT/site/mods/majic" gespeichert werden, nachdem Sie die entsprechenden Änderungen vorgenommen haben.

audlog_site.mod

Dieses Datei kann verwendet werden, um die Audit-Protokollierung für Felder einzuschalten, die an den Einsatzort angepasst wurden. Diese Datei sollte in "\$NX_ROOT/site/mods/majic<cs/>" gespeichert werden, nachdem sie für die Standort-Felder geändert wurde.

Notify_add.spl (nur UNIX)

Diese Datei kann verwendet werden, um den Protokollagenten der Anfrage, den Zuständigen und der Gruppe zur Benachrichtigungsliste der Anfrage hinzuzufügen. Diese Datei sollte in "\$NX_ROOT/site/mods/majic<cs/>" gespeichert werden.

Notify_replace.spl (nur UNIX)

Diese Datei kann verwendet werden, um den Protokollagenten der Anfrage, den Zuständigen und der Gruppe zur Benachrichtigungsliste der Anfrage hinzuzufügen. Diese Datei sollte in "\$NX_ROOT/site/mods/majic<cs/>" gespeichert werden.

sdk

Dieses Verzeichnis enthält eine Beispieldatei zur Erzeugung von CA Service Desk Manager-Web Service-Aufrufen.

"TableOfContents.doc" erläutert weitere Einzelheiten zu verfügbaren Elementen. Das Dokument befindet sich im folgenden Verzeichnis:

`$NX_ROOT\samples\sdk\websvc`

In "PKI_loginServiceManaged_JAVA_steps.doc" und "PKI_loginServiceManaged_PERL_steps.doc" wird erläutert, wie ServiceDesk für Anmeldungen mit digitalen Zertifikaten konfiguriert wird. Sie befinden sich im folgenden Verzeichnis:

`$NX_ROOT\samples\sdk\websvc\java\test1_pki`

Im Folgenden werden Beispiele und Speicherorte für PERL und JAVA aufgeführt.

PERL-Beispiele

`$NX_ROOT\samples\sdk\websvc\perl\test1_pki`

Beispiel: "loginServiceManaged()" - Webservice-Aufruf

JAVA-Beispiele

`$NX_ROOT\samples\sdk\websvc\java\test1_pki`

Beispiel: "loginServiceManaged()" - und "getBopsid()" - Webservice-Aufruf

`$NX_ROOT\samples\sdk\websvc\java\test2_basic`

Beispiel: Kombiniertes "CreateRequest()" - und "CreateChangeOrder()" - Webservice-Aufruf

Anhang B: Laden von ergänzenden Inhalten

sd_content.dat

Ergänzender Inhalt für CA Service Desk Manager ist in "sd_content.dat" verfügbar. Diese Daten-Datei enthält die Datensätze "Change-Kategorie" und "Ursachen". Um die Daten von einem Befehlsfenster zu laden, gehen Sie zu "\$NX_ROOT/data" und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
pdm_load -f sd_content.dat
```